
Изолированные DC/DC преобразователи

Серия ТПД

ТЛДР.436630.005 ТУ

Преимущества

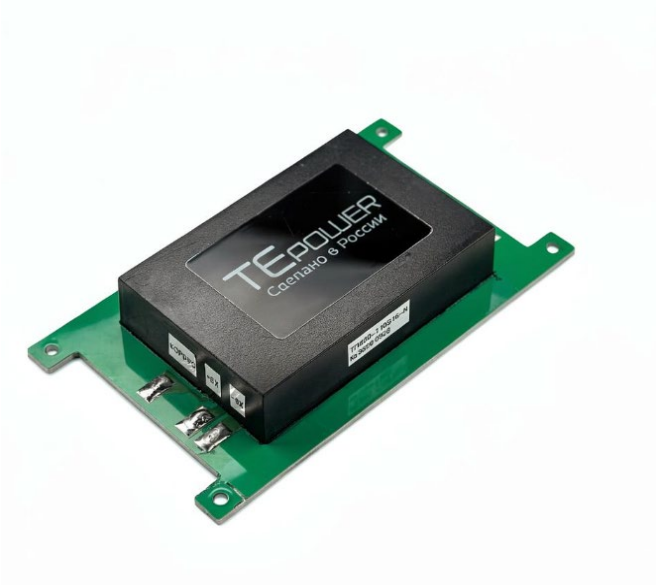

- Сделано в России
- Выходная мощность от 30 до 250 Вт
- Рабочая температура корпуса до -40 … +85°С
- КПД до 85 %
- Габаритные размеры 140х80х22 (мм)
  для модуля мощностью 60 Вт
- Низкопрофильный алюминиевый корпус
  с крепежными фланцами
- Варианты входного напряжения:
  75 В = 75 (36…135) В
  110 В = 110 (77…132) В
- Ряд выходных напряжений:
  =05 В, =12В, =15 В, =24 В и др.
- Один или два гальванически разделенных выхода
- Защита от КЗ и перенапряжения, от переполюсовки, тепловая защита
- Прочность изоляции Вх/Вых 1500 В

Наименование	Входное Напряжение	Выходная мощность макс.*	Выходное напряжение ном.**	Выходной ток макс.	Типовой КПД
ТПД60-75С15-Н	= 75 (36…135) В	60 Вт	15 В	4А	85%
ТПД60-110С15-Н	= 110 (77…132) В	60 Вт	15 В	4 А	85%

*По запросу модули могут быть изготовлены с другой выходной мощностью.
**По запросу модули могут быть изготовлены с другим выходным напряжением.

ООО «ТЕ». Все права защищены

Информация для заказа

ТПД 60 – 110 С 15 – Н

1 2 3 4 5 6

1 Серия **ТПД** - DC/DC модуль

2 Номинальная выходная мощность, Вт

3 Индекс номинального входного напряжения:

75 = 75 (36…135) В

110 = 110 (77…132) В

4 Индекс количества выходных каналов:

С одноканальное исполнение

Д двухканальное исполнение

5 Номинальное выходное напряжение,

В (два знака на канал)

6 Индекс диапазона рабочей температуры корпуса:

Н -40 ... +85°С

Входные характеристики		
Сеть постоянного тока, В	75	110
Номинальное напряжение, В	75	110
Диапазон входного напряжения, В	36…135	77…132


Выходные характеристики	
Выходное напряжение, В	15
Точность установки выходного напряжения не хуже, %	±1
Максимальный выходной ток, А (одноканальный)	4
КПД, %	85
Нестабильность выходного напряжения, % (при плавном изменении входного напряжения и выходного тока)	±1
Размах пульсаций (пик-пик), %	<2 (при нагрузке от 10 % до 100 % в НКУ), диапазон 20 МГц
Работа на холостом ходу	Продолжительная, без подгрузки

Защиты		
Защита от короткого замыкания	Есть	Режим икания. Автоматическое восстановление после снятия КЗ. Долговременная.
Защита от перегрузки	Есть	Режим икания. Рмакс <(1,1…2,5)хРном Автоматическое восстановление после снятия перегрузки
Защита от превышения выходного напряжения	Есть	Режим икания. <130% Uвых ном
Защита от перегрева	Есть	Автоматическое восстановление после охлаждения
Устойчивость к пыли и влаге	Есть	Полимерная заливка, влажность 95 %
Устойчивость к соляному туману	Есть	Полимерная заливка
Защита от обратной полярности на входе	Есть	Диод

ООО «ТЕ». Все права защищены


Основные параметры		
Частота переключения, кГц	ШИМ	140
Температура корпуса, °С	Рабочая, диапазон N	–40 … +85
	Хранения	–60 … +85
Метод теплоотвода	Безвентиляторный	Кондуктивный, основанием на поверхность
Тепловое сопротивление корпус-среда, °С / Вт		5
Влажность	при t° +35°С	5-95 %
Прочность изоляции, В	Вх/вых, вх/корпус	= 1500
	Вых/корпус	= 750
Сопротивление изоляции @ =500 В	ГОСТ 15150-69, НКУ	>20 МОм
Стандарты ЭМС При использовании с фильтром *	НКУ, нагрузка 100%, Uвх.ном	ГОСТ 51318.22-2006 класс А CE EN 55022 2006 класс В
ВВФ		ГОСТ 15150 исполнение 3 У
Синусоидальная вибрация: - диапазон частот, Гц; - амплитуда ускорения, м/сек^2 (g); - амплитуда виброперемещения, мм		 1-150 19,6 (2) 0,3
Акустический шум: - диапазон частот, Гц; - уровень звукового давления (относительно 2·10-5 Па), дБ		50 – 10 000 170
Механический удар одиночного действия: - пиковое ударное ускорение, м/сек^2 (g); - длительность действия ударного ускорения, мс		1500 (150) 1 – 2
Атмосферное пониженное давление, Па (мм рт. ст.)		70x10^3 (525)
Степень защиты		IP65
Защита от агрессивных сред	Соляной туман, иней, роса	Есть, полимерная заливка
Стандарты безопасности		IEC/EN 60950-1
Наработка на отказ	Рвых = 0,7 Рвых max	100 000 часов (Ткорп = 50 °С)
Материал корпуса	Основание	Алюминий
Габариты, мм	Д×Ш×В	140x80x22
Масса, г, не более		300
Гарантия, лет	Стандартная	2

Типовая схема подключения

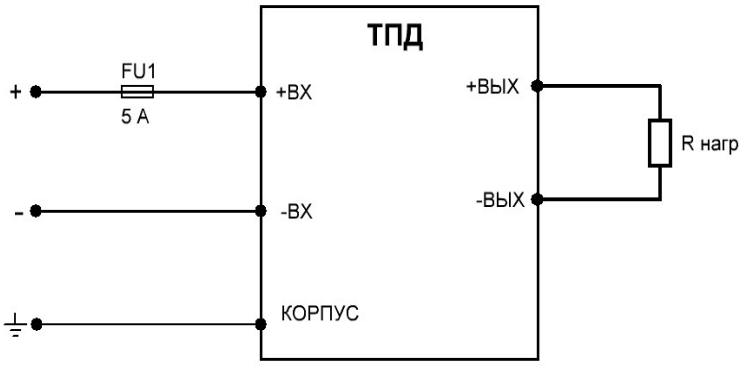


Габариты и назначения выводов

Вывод #	1	2	3	4	5
Один канал	КОРПУС	+ВХ	-ВХ	+ВЫХ	- ВЫХ

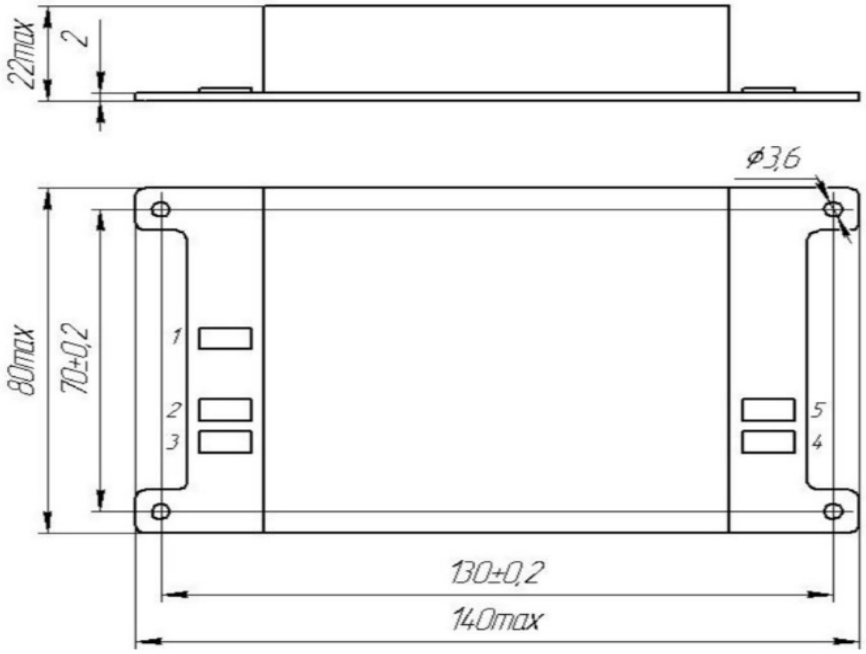

Дерейтинг выходной мощности от температуры корпуса

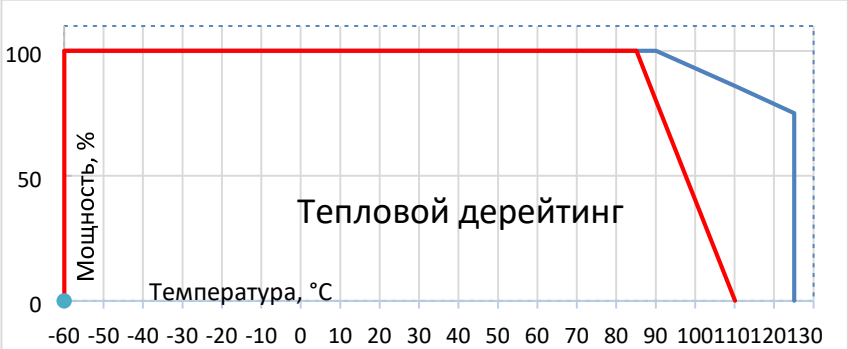

Область допустимых нагрузок для стандартного исполнения модулей, температура основания.

--- Область допустимых нагрузок для стандартного исполнения модулей, температура окружающей среды.

Дополнительная информация

При заказе данной продукции потребитель несет полную ответственность за использование продукции в строгом соответствии с приведенными правилами и принципами эксплуатации в данном даташите продукции и технических условиях (ТУ), приведенных на сайте производителя.
Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной. Более подробная информация (дополнительные требования, типовые схемы включения, правила эксплуатации и т.п.) приведена на сайте **www.te-power.ru.**

Все изображения приведены только для иллюстрации, фактический внешний вид продукта может отличаться, в т.ч. тип и размещение внутренних компонентов и разъемов.
В соответствии с политикой компании в связи с постоянным совершенствованием конструкции продуктов, производитель оставляет за собой право изменять содержание спецификаций и рекламных материалов без предварительного уведомления.

Убедитесь, что вы используете новейшую документацию, которая размещена на сайте **www.te-power.ru.**
При необходимости обращайтесь на электронную почту **russia@te-power.ru.**

© ООО «ТЕ». Все права защищены.