Преимущества

DC/AC инверторы

ТПИ200

ТЛДР.435131.001 ТУ

- Сделано в России
- Выходная мощность до 250 Вт
- Предельная рабочая температура корпуса до -40… +85°С
- КПД не менее 82 %
- Габаритные размеры 122х84,2х15 (мм)
- Металлический алюминиевый корпус с крепежными фланцами
- Варианты входного напряжения:
  27 =27 (24…30) В
- Дистанционное управление
- Выходное напряжение ~115, 400 Гц
- Возможность подключения вентилятора
- Защита от КЗ
- Коэффициент искажения синусоидальной кривой выходного напряжения не более 2 %
- Прочность изоляции Вх/Вых 1500 В
- Расширенная гарантия 20 лет



Наименование	Входное напряжение	Рвых. макс.	Выходное напряжение ном.	Выходной ток макс.	Типовой КПД, не менее
ТПИ200-27/115-УЛ	=27 (24…30) В	250 Вт	~115 В	1,81 А	82 %

ООО «ТЕ». Все права защищены

Информация для заказа

ТПИ 200 – 27/115 – У Л

1 2 3 4 5 6

1 Серия **ТПИ** - DC/AC модуль

2 Номинальная выходная мощность, Вт

3 Индекс номинального входного напряжения:

27 =27 (24…30) В

4 Номинальное переменное выходное напряжение, В

5 Индекс конструктивного исполнения:

У усиленный корпус с фланцами

6 Индекс диапазона рабочей температуры корпуса:

Л -40 ... +85°С

ООО «ТЕ». Все права защищены

Входные характеристики	
Сеть, индекс	27
Номинальное напряжение, В	27
Диапазон входного напряжения, В	24…30
Ток потребления при номинальном входном напряжении, не более, А	20

Выходные характеристики	
Выходное напряжение, В	~115
Частота, Гц	400
Максимальный выходной ток, А	1,81
КПД, не менее, %	82
Нестабильность выходного напряжения, %	±0.5 при плавном изменении входного напряжения и выходного тока


Защиты		
Защита от короткого замыкания	Есть	Автоматическое восстановление после снятия КЗ
Защита от перегрузки	Есть	Режим икания. Рмакс <(1,1…1,5)хРном Автоматическое восстановление после снятия перегрузки
Устойчивость к пыли	Есть	Полимерная заливка
Устойчивость к соляному туману	Есть	Полимерная заливка
Устойчивость к влаге	Есть	Влажность 100 %

Сервисные функции		
Дистанционное отключение	ВКЛ	соединением выводов «-ВХ» и «ВКЛ» или подача 0-0.5 VDC на вывод «ВКЛ»

Основные параметры		
Температура корпуса, °С	Рабочая, диапазон N	+5 … +45
	Предельная, диапазон N	–40 … +85
	Хранения	–40 … +85
Метод теплоотвода	Безвентиляторный	Кондуктивный, основанием на поверхность
Тепловое сопротивление корпус-среда, °С / Вт		18
Влажность	при t° +35°С	90 %
Прочность изоляции, В	Вх/вых, вх/корпус	= 1500
	Вых/корпус	= 1000
	Вых/вых	= 500
Сопротивление изоляции @ =500 В	ГОСТ 15150-69, НКУ	>20 МОм
Стандарты ЭМС При использовании с фильтром *	НКУ, нагрузка 100%, Uвх.ном	ГОСТ 51318.22-2006 класс А CE EN 55022 2006 класс В
ВВФ		ГОСТ 15150 исполнение 3 У
Синусоидальная вибрация: - диапазон частот, Гц; - амплитуда ускорения, м/сек^2 (g); - число циклов качения частоты		 1-60 9,8 (1) 60
Степень защиты		IP65
Защита от агрессивных сред	Соляной туман, иней, роса	Есть, полимерная заливка
Стандарты безопасности		IEC/EN 60950-1
Наработка на отказ, не менее		50 000 часов
Материал корпуса	Основание Крышка	Фрезерованный алюминий Фольгированный стеклотекстолит
Габариты, мм	Д×Ш×В	122x84,2x15
Масса, г, не более		250
Гарантия, лет	Стандартная Расширенная	2 20

Все характеристики приведены для НКУ, Uвх.ном., Iвых.ном., если не указано иначе.


Типовая схема подключения

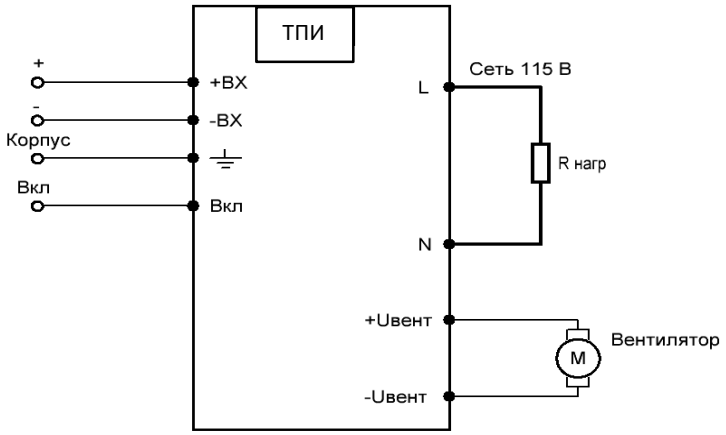

Габариты и назначения выводов

1	2, 3	4, 5	6	7	8	9	10
ВКЛ	-ВХ	+ВХ	КОРПУС	+ВЕНТ	-ВЕНТ	L	N

Установка только на печатную плату

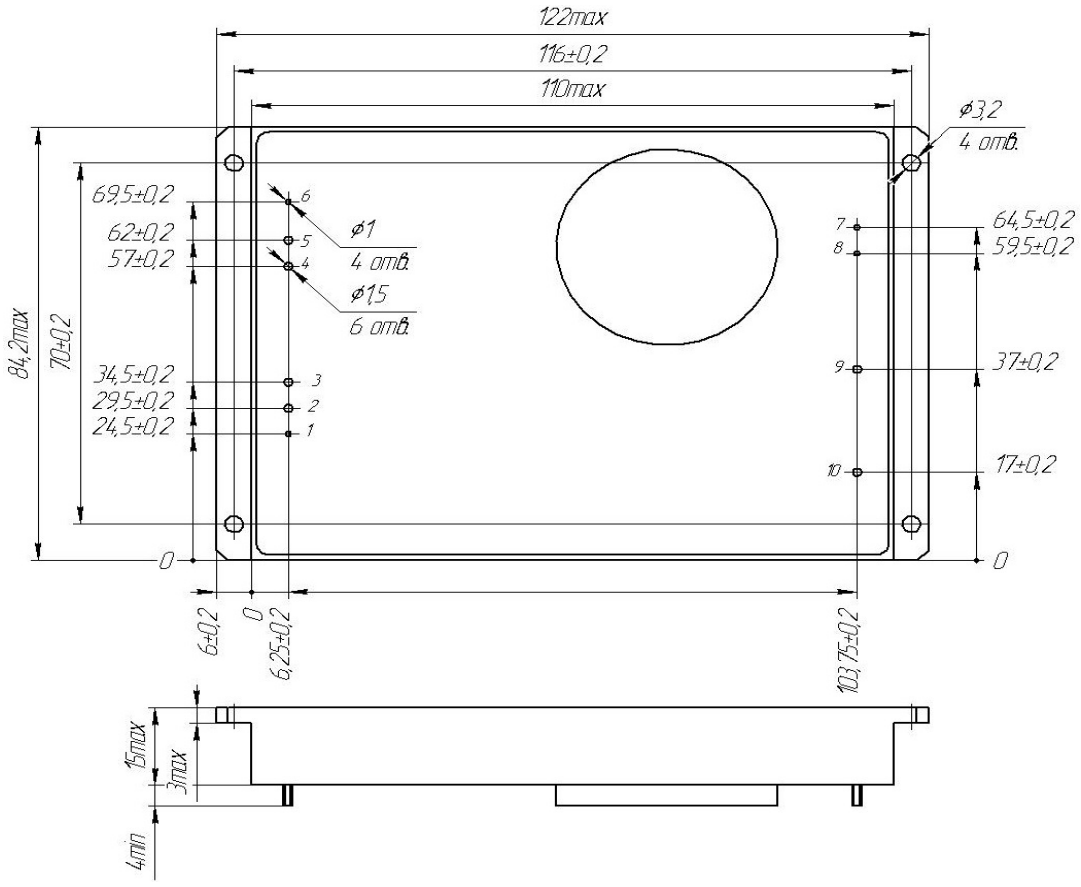

Дополнительная информация

При заказе данной продукции потребитель несет полную ответственность за использование продукции в строгом соответствии с приведенными правилами и принципами эксплуатации в данном даташите продукции и технических условиях (ТУ), приведенных на сайте производителя.
Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной. Более подробная информация (дополнительные требования, типовые схемы включения, правила эксплуатации и т.п.) приведена на сайте **www.te-power.ru.**

Все изображения приведены только для иллюстрации, фактический внешний вид продукта может отличаться, в т.ч. тип и размещение внутренних компонентов и разъемов.
В соответствии с политикой компании в связи с постоянным совершенствованием конструкции продуктов, производитель оставляет за собой право изменять содержание спецификаций и рекламных материалов без предварительного уведомления.

Убедитесь, что вы используете новейшую документацию, которая размещена на сайте **www.te-power.ru.**
При необходимости обращайтесь на электронную почту **russia@te-power.ru.**

© ООО «ТЕ». Все права защищены.