TEPOWER
СДЕЛАНО В РОССИИ


## Преимущества

**Входные фильтры для DC сетей**

# TEFD2.5

**ТЛДР.436630.002 ТУ**

- Сделано в России
- Для сетей постоянного тока
- Номинальный проходной ток до 2.5 А
- Рабочая температура корпуса до -60 … +130 °С
- Габариты 30х20,2х10,15 (мм)
- Металлический корпус с фланцами или без
- Номинальное входное напряжение:
  12W =12 (9 … 36) В
  24W =24 (17 … 84) В
- Защита от выбросов
- Подавление помех
  Вносимое затухание не менее 60 дБ для частот 1-10 МГц
- Расширенная гарантия 20 лет

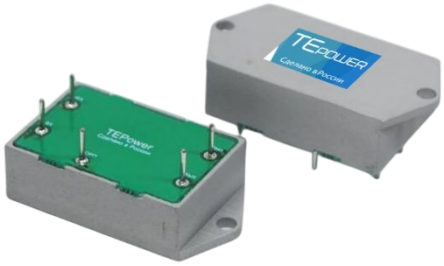

| Наименование* | Входное напряжение | Номинальный проходной ток | Напряжение ограничения защиты @ 1mA | Макс. имп. ток 8/20 мкс |
|---|---|---|---|---|
| TEFD2.5-12W-xT | =12 (9 … 36) В | 2.5 А | 44…49 | 17…40 А |
| TEFD2.5-24W-xT | =24 (17 … 84) В | | 94…104 | |

*Исполнение корпуса (индекс вместо х): усиленный корпус с фланцами (U), корпус без фланцев (С)

## Информация для заказа

**TEFD 2.5 – 12W – U T**

**1 2 3 4 5**

1 Серия **TEFD** - входной фильтр для DC сетей

2 Номинальный проходной ток, А

3 Индекс номинального входного напряжения:

**12W** =12 (9 … 36) В

**24W** =24 (17 … 84) В

4 Индекс исполнения корпуса:

**U** усиленный корпус с фланцами

**C** корпус без фланцев

Индекс диапазона рабочей температуры корпуса:

**T** -60 ... +130°C

| Входные характеристики | | |
|---|---|---|
| Модуль фильтра | TEFD2.5-12W-xT | TEFD2.5-24W-xT |
| Входное напряжение, В | 9…36 | 17…84 |
| Напряжение ограничения защиты, В @ 1mA | 44…49 | 94…104 |
| Номинальный проходной ток, А | 2,5 | |
| Максимальный импульсный ток, А @ 8/20 мкс | 17…40 | |

| Выходные характеристики | | |
|---|---|---|
| Вносимое затухание в диапазоне частот | 0,15-0,3 МГц | ≥30 дБ |
| | 0,3-1 МГц | ≥40 дБ |
| | 1-10 МГц | ≥60 дБ |
| | 10-30 МГц | ≥50 дБ |
| Падение напряжения на фильтре, В | ≤2 | |

| Защиты | | |
|---|---|---|
| Защита от превышения входного напряжения | Есть | Выше 40В для TEFD2.5-12W-xT, супрессор<br>Выше 85В для TEFD2.5-24W-xT, супрессор |
| Устойчивость к пыли | Есть | Полимерная заливка |
| Устойчивость к соляному туману | Есть | |
| Устойчивость к влаге | Есть | Влажность 100 % |

| Основные параметры | | |
|---|---|---|
| Температура корпуса, °С | Рабочая, хранения | –60 … +130 |
| Метод теплоотвода | безвентиляторный | кондуктивный, основанием на поверхность |
| Тепловое сопротивление корпус-среда, °С / Вт | | 18,8 |
| Влажность | при t° +35°С | 5-95 % относительная |
| Прочность изоляции, В | вх/корпус, вых/корпус | = 1000 |
| Сопротивление изоляции @ =500 В | ГОСТ 15150-69, НКУ | >20 МОм |
| ВВФ | | ГОСТ 15150 исполнение 3 У |
| Синусоидальная вибрация:<br>- диапазон частот, Гц;<br>- амплитуда ускорения, м/сек$^2$ (g);<br>- амплитуда виброперемещения, мм | | <br>1-2000<br>200 (20)<br>0,3 |
| Акустический шум:<br>- диапазон частот, Гц;<br>- уровень звукового давления (относительно 2·10-5 Па), дБ | | <br>50 – 10 000<br>170 |
| Механический удар одиночного действия:<br>- пиковое ударное ускорение, м/сек$^2$ (g);<br>- длительность действия ударного ускорения, мс | | <br>10 000 (1000)<br>0,5 – 2 |
| Атмосферное пониженное давление, Па (мм рт. ст.) | | 0,67x10$^3$ |
| Степень защиты | | IP65 |
| Защита от агрессивных сред | Соляной туман, иней, роса | Есть, полимерная заливка |
| Стандарты безопасности | | IEC/EN 60950-1 |
| Наработка на отказ | Рвых = 0,7 Рвых max | 400 000 часов (Ткорп = 50 °С) |
| Материал корпуса | основание | фрезерованный алюминий |
| Габариты, мм; | Д×Ш×В | 40x20,2x10,15 с фланцами<br>30x20,2x10,15 без фланцев |
| Масса, г, не более | | 22 |
| Гарантия, лет | Стандартная<br>Расширенная | 2<br>20 |


Все характеристики приведены для НКУ, Uвх.ном., Iвых.ном., если не указано иначе.

## Габариты и назначение выводов


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| +ВХ | -ВХ | КОРПУС | +ВЫХ | -ВЫХ |

Внимание! Установка только на печатную плату

Исполнение с фланцами (индекс U)

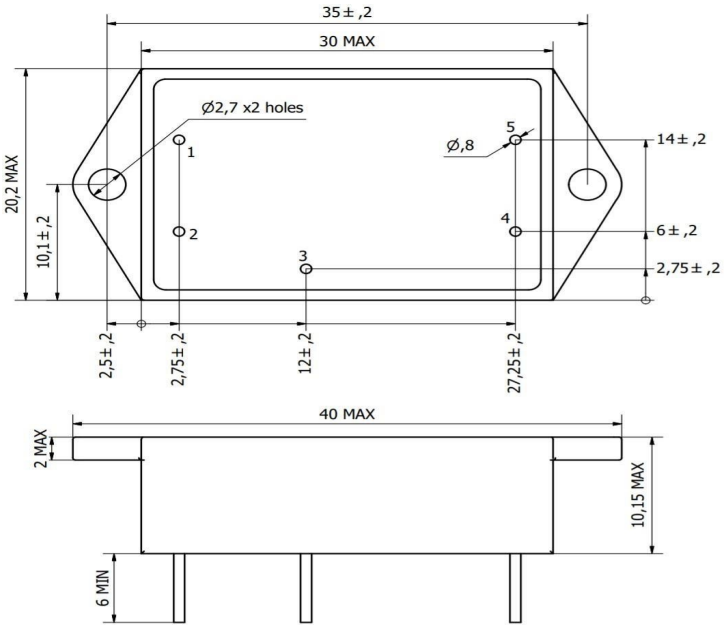


Исполнение без фланцев (индекс C)

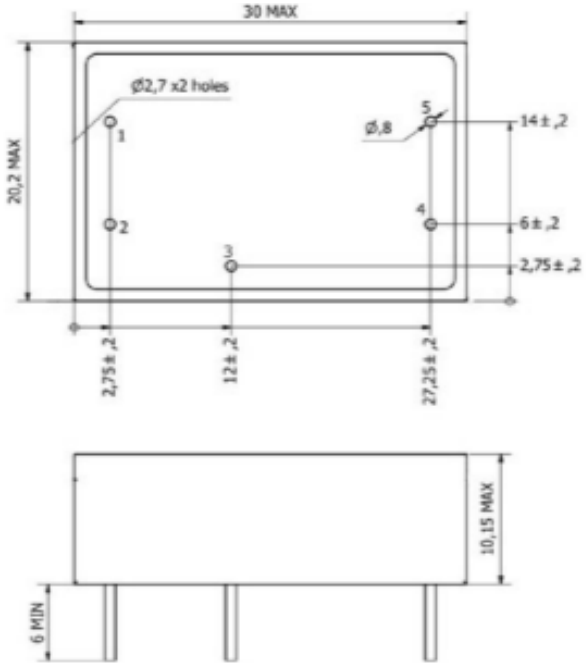

## Дополнительная информация

При заказе данной продукции потребитель несет полную ответственность за использование продукции в строгом соответствии с приведенными правилами и принципами эксплуатации в данном даташите продукции и технических условиях (ТУ), приведенных на сайте производителя.

Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной. Более подробная информация (дополнительные требования, типовые схемы включения, правила эксплуатации и т.п.) приведена на сайте **www.te-power.ru.**

Все изображения приведены только для иллюстрации, фактический внешний вид продукта может отличаться, в т.ч. тип и размещение внутренних компонентов и разъемов.

В соответствии с политикой компании в связи с постоянным совершенствованием конструкции продуктов, производитель оставляет за собой право изменять содержание спецификаций и рекламных материалов без предварительного уведомления.

Убедитесь, что вы используете новейшую документацию, которая размещена на сайте **www.te-power.ru.**

При необходимости обращайтесь на электронную почту **russia@te-power.ru.**

© ООО «ТЕ». Все права защищены.