TEPOWER
СДЕЛАНО В РОССИИ

Преимущества

Входные фильтры для DC сетей

TEFD20

ТЛДР.436630.002 ТУ

- Сделано в России
- Для сетей постоянного тока
- Номинальный проходной ток до 20 А
- Рабочая температура корпуса до -60 … +130 °С
- Габариты 57,7х40,2х10,2 (мм)
- Металлический корпус с фланцами или без
- Номинальное входное напряжение:
  12W =12 (9 … 36) В
  24W =24 (17 … 84) В
- Защита от выбросов
- Подавление помех
- Вносимое затухание не менее 60 дБ для частот 1-10 МГц
- Расширенная гарантия 20 лет



Наименование*	Входное напряжение	Номинальный проходной ток	Напряжение ограничения защиты @ 1mA	Макс. имп. ток 8/20 мкс
TEFD20-12W-xT	=12 (9 … 36) В	20 А	44…49	0,25 кА
TEFD20-24W-xT	=24 (17 … 84) В		94…104	1,2 кА

*Исполнение корпуса (индекс вместо х): усиленный корпус с фланцами (U), корпус без фланцев (С)

ООО «ТЕ». Все права защищены

Информация для заказа

TEFD 20 – 24W – U T

1 2 3 4 5

1 Серия **TEFD** - входной фильтр для DC сетей

2 Номинальный проходной ток, А

3 Индекс номинального входного напряжения:

12W =12 (9 … 36) В

24W =24 (17 … 84) В

4 Индекс исполнения корпуса:

U усиленный корпус с фланцами

C корпус без фланцев

Индекс диапазона рабочей температуры корпуса:

T -60 ... +130°C

Входные характеристики		
Модуль фильтра	TEFD20-12W-xT	TEFD20-24W-xT
Входное напряжение, В	9…36	17…84
Напряжение ограничения защиты, В @ 1mA	44…49	94…104
Номинальный проходной ток, А	20	
Максимальный импульсный ток, кА @ 8/20 мкс	0,25	1,2

Выходные характеристики		
Вносимое затухание в диапазоне частот	0,15-0,3 МГц	≥30 дБ
	0,3-1 МГц	≥40 дБ
	1-10 МГц	≥60 дБ
	10-30 МГц	≥50 дБ
Падение напряжения на фильтре, В	≤1,2	

Защиты		
Защита от превышения входного напряжения	Есть	Выше 40В для TEFD20-12W-xT, супрессор Выше 85В для TEFD20-24W-xT, супрессор
Устойчивость к пыли	Есть	Полимерная заливка
Устойчивость к соляному туману	Есть	
Устойчивость к влаге	Есть	Влажность 100 %

Основные параметры		
Температура корпуса, °С	Рабочая, хранения	–60 … +130
Метод теплоотвода	безвентиляторный	кондуктивный, основанием на поверхность
Тепловое сопротивление корпус-среда, °С / Вт		12,5
Влажность	при t° +35°С	5-95 % относительная
Прочность изоляции, В	вх/корпус, вых/корпус	= 1000
Сопротивление изоляции @ =500 В	ГОСТ 15150-69, НКУ	>20 МОм
ВВФ		ГОСТ 15150 исполнение 3 У
Синусоидальная вибрация: - диапазон частот, Гц; - амплитуда ускорения, м/сек^2 (g); - амплитуда виброперемещения, мм		 1-2000 200 (20) 0,3
Акустический шум: - диапазон частот, Гц; - уровень звукового давления (относительно 2·10-5 Па), дБ		 50 – 10 000 170
Механический удар одиночного действия: - пиковое ударное ускорение, м/сек^2 (g); - длительность действия ударного ускорения, мс		 10 000 (1000) 0,5 – 2
Атмосферное пониженное давление, Па (мм рт. ст.)		0,67x10^3
Степень защиты		IP65
Защита от агрессивных сред	Соляной туман, иней, роса	Есть, полимерная заливка
Стандарты безопасности		IEC/EN 60950-1
Наработка на отказ	Рвых = 0,7 Рвых max	400 000 часов (Ткорп = 50 °С)
Материал корпуса	основание	фрезерованный алюминий
Габариты, мм;	Д×Ш×В	67,5x40,2x10,15 с фланцами 57,7x40,2x10,2 без фланцев
Масса, г, не более		65
Гарантия, лет	Стандартная Расширенная	2 20


Все характеристики приведены для НКУ, Uвх.ном., Iвых.ном., если не указано иначе.

Габариты и назначение выводов


1	2	3	4	5
+ВХ	-ВХ	КОРПУС	+ВЫХ	-ВЫХ

Внимание! Установка только на печатную плату

Исполнение с фланцами (индекс U)

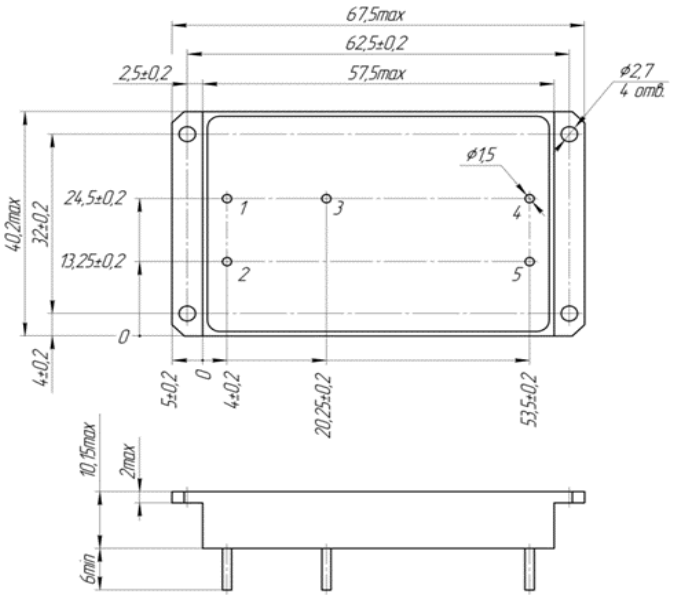

Исполнение без фланцев (индекс C)

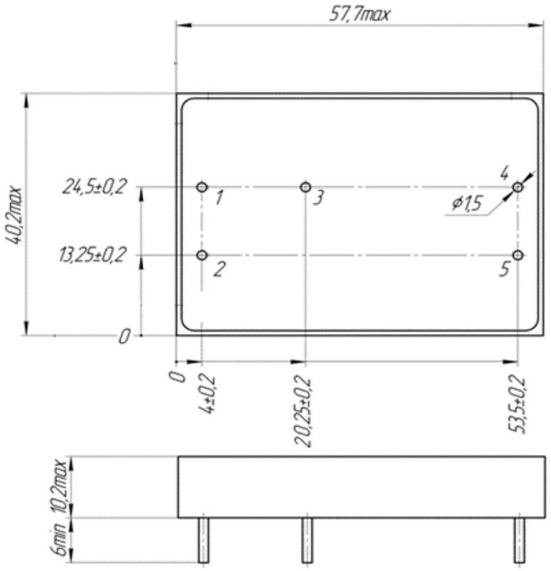

Дополнительная информация

При заказе данной продукции потребитель несет полную ответственность за использование продукции в строгом соответствии с приведенными правилами и принципами эксплуатации в данном даташите продукции и технических условиях (ТУ), приведенных на сайте производителя.
Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной. Более подробная информация (дополнительные требования, типовые схемы включения, правила эксплуатации и т.п.) приведена на сайте **www.te-power.ru.**

Все изображения приведены только для иллюстрации, фактический внешний вид продукта может отличаться, в т.ч. тип и размещение внутренних компонентов и разъемов.
В соответствии с политикой компании в связи с постоянным совершенствованием конструкции продуктов, производитель оставляет за собой право изменять содержание спецификаций и рекламных материалов без предварительного уведомления.

Убедитесь, что вы используете новейшую документацию, которая размещена на сайте **www.te-power.ru.**
При необходимости обращайтесь на электронную почту **russia@te-power.ru.**

© ООО «ТЕ». Все права защищены.