Преимущества

- Полный аналог pin-to-pin на дроссели
  ДФ (БКЮС)
  ДФК (БКЮС)
- Используются исключительно отечественные комплектующие
- Двухобмоточные дроссели
- Сделано в России
- Металлический корпус с защитным покрытием
- Теплопроводящая герметизирующая заливка
- Проходной ток от 0,1 до 20 А
- Индуктивность от 0,12 до 11 мГн
- Широкий температурный диапазон -60 … +105 °С
- Рекомендуются к применению совместно с модулями серий TESD, TESDs, TESH

Дроссели фильтрации для DC сетей

ДФТ
ДФТК

ТЛДР.670109.001 ТУ



Информация для заказа

ДФТ К 7.5 – 2 А/ 4,0

1 2 3 4 5 6

1 Серия **ДФТ** – дроссель фильтрации

2 Вариант исполнения:

К – в корпусе

3 Принадлежность к типу: 7,5; 15; 30; 60; 120; 240

4 Электрическая схема дросселя:

2 – двухобмоточная

5 Номинальное напряжение, В:

А -12

В - 27

Д - 60


Н - 110

М - 230

Р - 5

6 Номинальный проходной ток

Типовая схема подключения

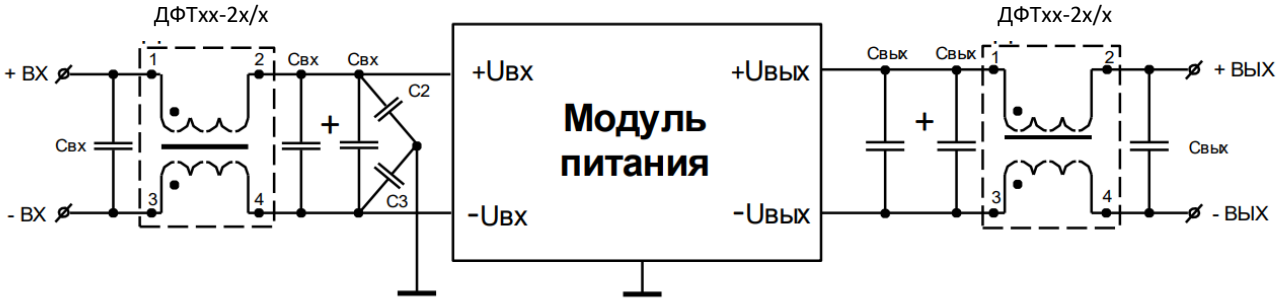

Типовая схема включения одноканального модуля совместно с дросселями фильтрации

При необходимости обращайтесь на электронную почту **russia@te-power.ru.**

Значение параметров дросселей серии ДФТ						
Наименование модуля	**Номинальный проходной ток, А**	**Индуктивность одной обмотки, не менее, мкГн (1 кГц, 1 В)**	**Индуктивность одной обмотки, не менее, мкГн (100 кГц, 1 В)**	**Диаметр выводов, не более, мм**	**Габаритные размеры, не более, мм (DxH)**	**Диаметр крепежного отверстия, мм (d)**
ДФТ7,5-2А/1,0	1,0	1300	324	0,8	13x7	--
ДФТ7,5-2В/0,6	0,6	2300	576			
ДФТ7,5-2Д/0,3	0,3	3600	900			
ДФТ7,5-2Р/1,5	1,5	790	196			
ДФТ7,5-2Р/0,8	0,8	1000	256			
ДФТ7,5-2Р/0,4	0,4	1600	400			
ДФТ7,5-2Р/0,2	0,2	2700	676			
ДФТ15-2А/2,0	2,0	1700	436	1,0	17x9	2,2
ДФТ15-2В/1,2	1,2	2700	706			
ДФТ15-2Д/0,6	0,6	4600	1166			
ДФТ15-2Р/3,0	3,0	900	230			
ДФТ15-2Р/1,5	1,5	1400	360			
ДФТ15-2Р/0,8	0,8	2400	608			
ДФТ15-2Р/0,4	0,4	4100	1040			
ДФТ30-2А/4,0	4,0	1400	360	1,0	20x10	2,7
ДФТ30-2В/2,5	2,5	2400	608			
ДФТ30-2Д/1,2	1,2	4100	1040			
ДФТ30-2М/0,3	0,3	11000	2822			
ДФТ30-2Н/0,6	0,6	8900	2250			
ДФТ30-2Р/6,0	6,0	350	90			
ДФТ30-2Р/3,0	3,0	1100	292			
ДФТ30-2Р/1,5	1,5	1700	436			
ДФТ30-2Р/0,8	0,8	3600	922			
ДФТ60-2А/8,0	8,0	1100	292	1,2	26x12	3,2
ДФТ60-2В/5,0	5,0	1700	436			
ДФТ60-2Д/2,5	2,5	2700	706			
ДФТ60-2М/0,6	0,6	8900	2250	1,0	20x10	
ДФТ60-2Н/1,2	1,2	4600	1166			
ДФТ60-2Р/10,0	10,0	350	90	1,2	26x12	
ДФТ60-2Р/6,0	6,0	500	130			
ДФТ60-2Р/3,0	3,0	1400	360			
ДФТ60-2Р/1,5	1,5	2400	608			
ДФТ120-2А/16,0	16,0	220	58	1,2	26x12	3,2
ДФТ120-2В/10,0	10,0	500	130			
ДФТ120-2Д/5,0	5,0	1700	436			
ДФТ120-2М/1,1	1,1	6800	1742			
ДФТ120-2Н/2,1	2,1	4100	1040			
ДФТ120-2Р/20,0	20,0	120	32			
ДФТ120-2Р/12,0	12,0	220	58			
ДФТ120-2Р/6,0	6,0	500	130			
ДФТ120-2Р/3,0	3,0	1400	360			
ДФТ240-2В/20,0	20,0	220	58	1,2	26x12	3,2
ДФТ240-2Д/10,0	10,0	350	90			
ДФТ240-2М/2,1	2,1	4100	1040			
ДФТ240-2Н/4,2	4,2	1400	360			

ООО «ТЕ». Все права защищены

Значение параметров дросселей серии ДФТК					
Наименование модуля	**Номинальный проходной ток, А**	**Индуктивность одной обмотки, не менее, мкГн (1 кГц, 1 В)**	**Индуктивность одной обмотки, не менее, мкГн (100 кГц, 1 В)**	**Диаметр выводов, не более, мм**	**Габаритные размеры, мм**
ДФТК7,5-2А/1,0	1,0	1300	324	0,8	14,6x14,6x10,2
ДФТК7,5-2В/0,6	0,6	2300	576		
ДФТК7,5-2Д/0,3	0,3	3600	900		
ДФТК7,5-2Р/1,5	1,5	790	196		
ДФТК7,5-2Р/0,8	0,8	1000	256		
ДФТК7,5-2Р/0,4	0,4	1600	400		
ДФТК7,5-2Р/0,2	0,2	2700	676		
ДФТК15-2А/2,0	2,0	1700	436	1,0	18x18x10
ДФТК15-2В/1,2	1,2	2700	706		
ДФТК15-2Д/0,6	0,6	4600	1166		
ДФТК15-2Р/3,0	3,0	900	230		
ДФТК15-2Р/1,5	1,5	1400	360		
ДФТК15-2Р/0,8	0,8	2400	608		
ДФТК15-2Р/0,4	0,4	4100	1040		
ДФТК30-2А/4,0	4,0	1400	360	1,0	22x22x10
ДФТК30-2В/2,5	2,5	2400	608		
ДФТК30-2Д/1,2	1,2	4100	1040		
ДФТК30-2М/0,3	0,3	11000	2822		
ДФТК30-2Н/0,6	0,6	8900	2250		
ДФТК30-2Р/6,0	6,0	350	90		
ДФТК30-2Р/3,0	3,0	1100	292		
ДФТК30-2Р/1,5	1,5	1700	436		
ДФТК30-2Р/0,8	0,8	3600	922		
ДФТКК60-2А/8,0	8,0	1100	292	1,2	26x26x12,5
ДФТ60-2В/5,0	5,0	1700	436		
ДФТК60-2Д/2,5	2,5	2700	706		
ДФТК60-2М/0,6	0,6	8900	2250	1,0	22x22x10
ДФТК60-2Н/1,2	1,2	4600	1166		
ДФТК60-2Р/10,0	10,0	350	90	1,2	26x26x12,5
ДФТК60-2Р/6,0	6,0	500	130		
ДФТК60-2Р/3,0	3,0	1400	360		
ДФТК60-2Р/1,5	1,5	2400	608		
ДФТКК120-2А/16,0	16,0	220	58	1,2	26x26x12,5
ДФТК120-2В/10,0	10,0	500	130		
ДФТК120-2Д/5,0	5,0	1700	436		
ДФТК120-2М/1,1	1,1	6800	1742		
ДФТК120-2Н/2,1	2,1	4100	1040		
ДФТК120-2Р/20,0	20,0	120	32		
ДФТК120-2Р/12,0	12,0	220	58		
ДФТК120-2Р/6,0	6,0	500	130		
ДФТК120-2Р/3,0	3,0	1400	360		
ДФТ240-2В/20,0	20,0	220	58	1,2	26x26x12,5
ДФТ240-2Д/10,0	10,0	350	90		
ДФТ240-2М/2,1	2,1	4100	1040		
ДФТК240-2Н/4,2	4,2	1400	360		


ООО «ТЕ». Все права защищены

Общие характеристики	
Сопротивление изоляции	>100 МОм
Температура - окружающей среды - хранения	-60 …+105 °С -60 …+105 °С
Стойкость к ВВФ - повышенная влажность - многократные механические удары - синусоидальная вибрация - пониженное атмосферное давление - повышенное атмосферное давление	Группа 4У ГОСТ РВ 20.39.414.1 100% @ 35°С 150g 5…10мс 1….2000 Гц 20g 0,67x10^3 ПА 1,2x10^5 ПА
Наработка до отказа	>100 00 час. @ 85°С
Охлаждение	Естественная конвекция или использование теплоотвода
Материал обмотки дросселя	Медь

Все характеристики приведены для НКУ, Uвх.ном., Iвых.ном., если не указано иначе.

Габариты

Габаритные размеры дросселей ДФТ

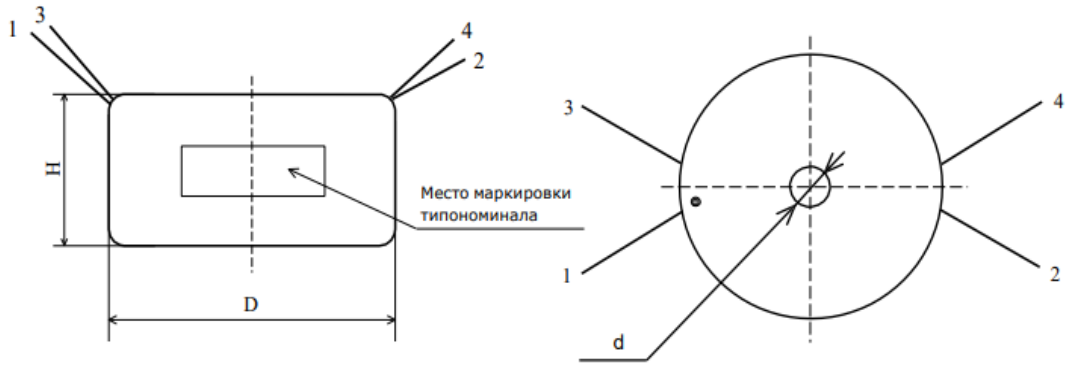


Габаритные размеры дросселей ДФТ (DxH, d) приведены в таблице.


Габариты

Габаритные размеры дросселей ДФТК


ДФТК7,5-2х/х

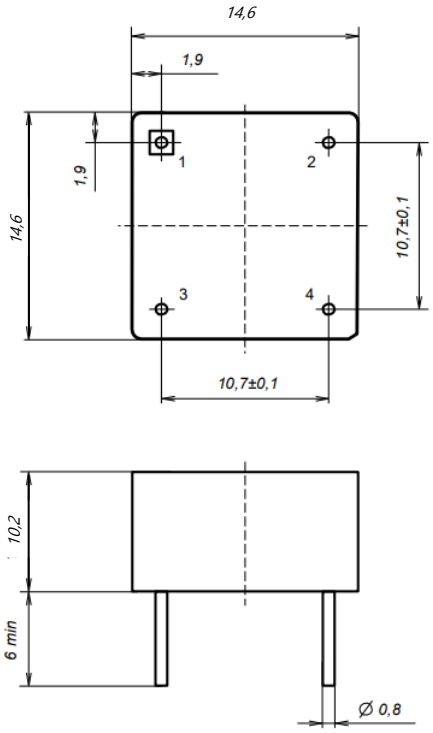


ДФТК15-2х/х

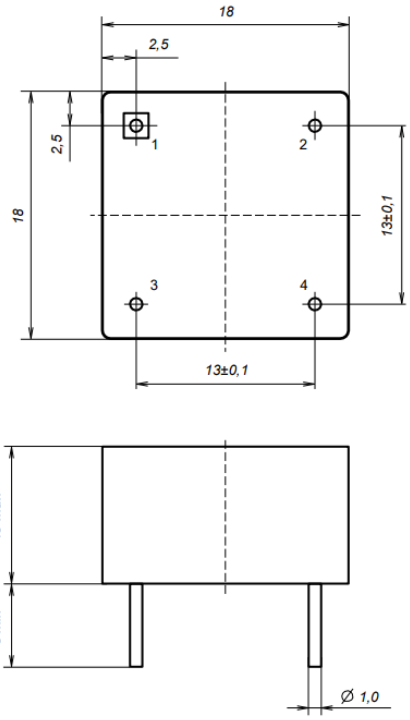


ДФТК30-2х/х,
ДФТК60-2М(Н)/х

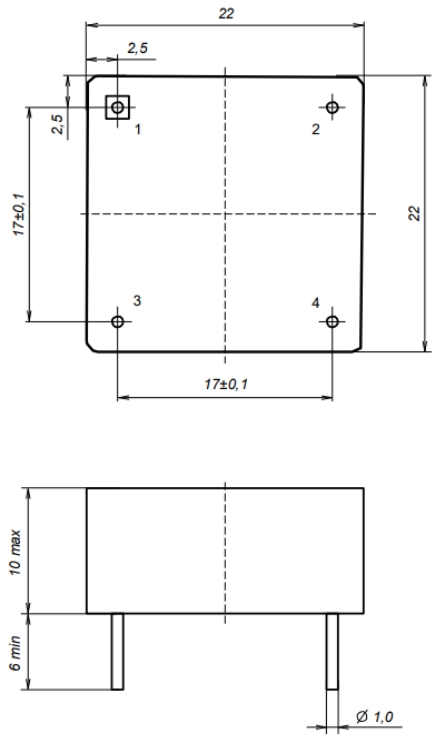


ДФТК120-2М(Н)/х, ДФТК240-2М(Н)/х

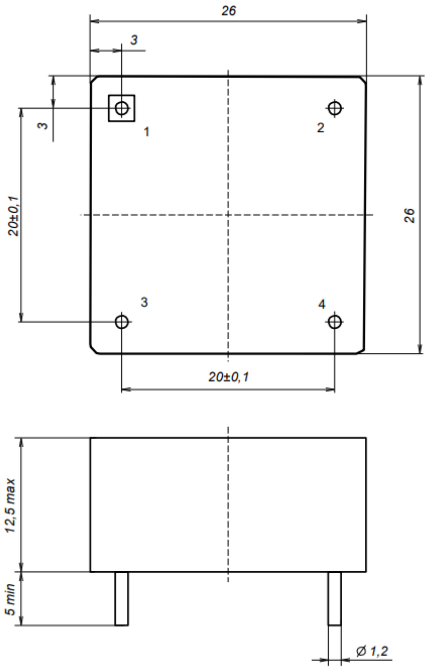



ДФТК60-2А(В, Д, Р)/х, ДФТК120-2А(В, Д, Р)/х,
ДФТК240-2В(Д)/х

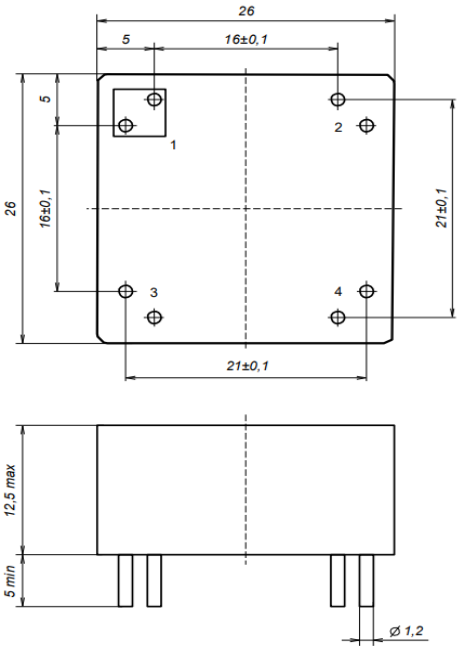

Дополнительная информация

Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной. Более подробная информация (дополнительные требования, типовые схемы включения, правила эксплуатации и т.п.) приведена на сайте **www.te-power.ru.**

Все изображения приведены только для иллюстрации, фактический внешний вид продукта может отличаться, в т.ч. тип и размещение внутренних компонентов.

В соответствии с политикой компании в связи с постоянным совершенствованием конструкции продуктов, производитель оставляет за собой право изменять содержание спецификаций и рекламных материалов без предварительного уведомления!

Убедитесь, что вы используете новейшую документацию, которую можно загрузить по адресу **www.te-power.ru.**

© ООО «ТЕ». Все права защищены.