TE POWER
СДЕЛАНО В РОССИИ

## Преимущества

- Полный аналог pin-to-pin на дроссели
  ДФП (БКЮС)
  ДФПК (БКЮС)
- Используются исключительно отечественные комплектующие
- Двухобмоточные дроссели с подмагничиванием
- Сделано в России
- Металлический корпус с защитным покрытием
- Теплопроводящая герметизирующая заливка
- Проходной ток от 0,1 до 20 А
- Индуктивность от 0,12 до 11 мГн
- Широкий температурный диапазон -60 … +105 °С
- Рекомендуются к применению совместно с модулями серий TESD, TESDs, TESH

# Дроссели фильтрации для DC сетей с подмагничиванием

# ДФТП
# ДФТПК

**ТЛДР.670109.001 ТУ**



ООО «ТЕ». Все права защищены

## Информация для заказа

# ДФТП К 7.5 – 2 / 4,0

1 2 3 4 5

1 Серия **ДФТП** – дроссель фильтрации с подмагничиванием

2 Вариант исполнения:
**К** – в корпусе

3 Принадлежность к типу: 7,5; 15; 30; 60; 120; 240

4 Электрическая схема дросселя:
**2** – двухобмоточная

5 Номинальный ток подмагничивания

## Типовая схема включения

Схема включения дросселя фильтрации в однопроводной сети


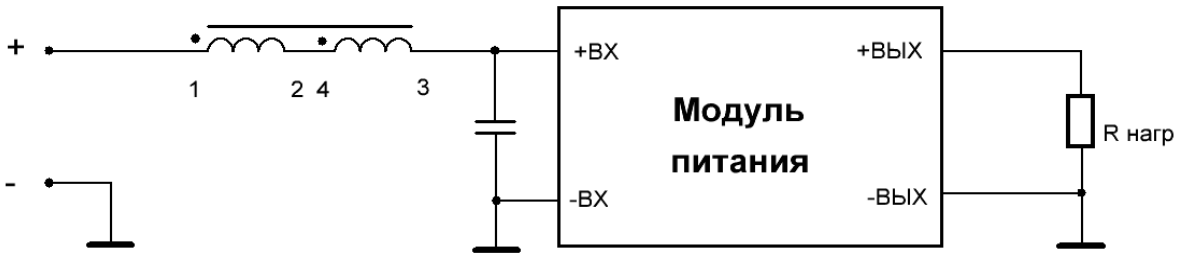



Схема включения дросселя фильтрации в двухпроводной сети

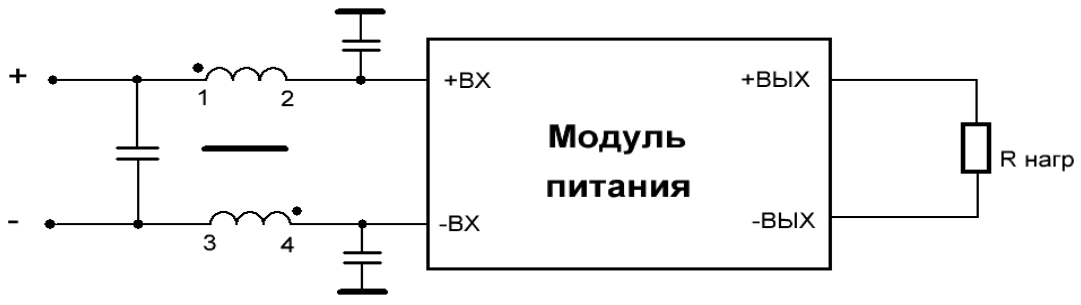


При необходимости обращайтесь на электронную почту **russia@te-power.ru.**

| Значение параметров дросселей серии ДФТП | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Наименование модуля** | **Номинальный ток подмагничивания, А** | **Индуктивность обмоток, не менее, мкГн ($I_{подм}$=0, 1-100 кГц, 1 В)** | **Диаметр выводов, не более, мм** | **Габаритные размеры, не более, мм (DxH)** | **Диаметр крепежного отверстия, мм (d)** |
| ДФТП7,5-2/4,0 | 4,0 | 11 | 0,8x2 | 13x7 | -- |
| ДФТП7,5-2/3,0 | 3,0 | 19 | | | |
| ДФТП7,5-2/1,5 | 1,5 | 75 | 0,8x1 | | |
| ДФТП7,5-2/0,8 | 0,8 | 260 | | | |
| ДФТП7,5-2/0,4 | 0,4 | 700 | | | |
| ДФТП7,5-2/0,2 | 0,2 | 2860 | | | |
| ДФТП15-2/4,0 | 2,0 | 40 | 0,8x3 | 18x10 | 2,2 |
| ДФТП15-2/3,0 | 1,2 | 75 | | | |
| ДФТП15-2/1,5 | 0,6 | 300 | 0,8x1 | | |
| ДФТП15-2/0,8 | 3,0 | 900 | | | |
| ДФТП15-2/0,4 | 0,4 | 4300 | | | |
| ДФТП30-2/6,0 | 6,0 | 30 | 0,8x3 | 22x10 | 2,7 |
| ДФТП30-2/4,0 | 4,0 | 65 | 0,8x2 | | |
| ДФТП30-2/3,0 | 3,0 | 130 | | | |
| ДФТП30-2/1,5 | 1,5 | 550 | 0,8 | | |
| ДФТП30-2/0,8 | 0,8 | 1680 | | | |
| ДФТП30-2/0,4 | 0,4 | 7660 | | | |
| ДФТП60-2/20,0 | 20,0 | 5 | 1,5x3 | 26x12 | 3,2 |
| ДФТП60-2/16,0 | 16,0 | 8 | | | |
| ДФТП60-2/12,0 | 12,0 | 19 | 1,2x2 | 20x10 | |
| ДФТП60-2/6,0 | 6,0 | 75 | | | |
| ДФТП60-2/4,0 | 4,0 | 170 | 1,0x2 | 26x12 | |
| ДФТП60-2/3,0 | 3,0 | 300 | | | |
| ДФТП60-2/1,5 | 1,5 | 1200 | 0,8x3 | | |
| ДФТП60-2/0,8 | 0,8 | 4240 | | | |
| ДФТП60-2/0,4 | 0,4 | 14250 | | | |

ООО «ТЕ». Все права защищены

| Значение параметров дросселей серии ДФТПК | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Наименование модуля** | **Номинальный ток подмагничивания, А** | **Индуктивность обмоток, не менее, мкГн ($I_{подм}$=0, 1-100 кГц, 1 В)** | **Диаметр выводов, не более, мм** | **Габаритные размеры, не более, мм** |
| ДФТПК7,5-2/4,0 | 4,0 | 11 | 0,8 | 14,6x14,6x10,2 |
| ДФТПК7,5-2/3,0 | 3,0 | 19 | | |
| ДФТПК7,5-2/1,5 | 1,5 | 75 | | |
| ДФТПК7,5-2/0,8 | 0,8 | 260 | | |
| ДФТПК7,5-2/0,4 | 0,4 | 700 | | |
| ДФТПК7,5-2/0,2 | 0,2 | 2860 | | |
| ДФТПК15-2/4,0 | 2,0 | 40 | 1,0 | 18x18x10 |
| ДФТПК15-2/3,0 | 1,2 | 75 | | |
| ДФТПК15-2/1,5 | 0,6 | 300 | | |
| ДФТПК15-2/0,8 | 3,0 | 900 | | |
| ДФТПК15-2/0,4 | 0,4 | 4300 | | |
| ДФТПК30-2/6,0 | 6,0 | 30 | 1,0 | 22x22x10 |
| ДФТПК30-2/4,0 | 4,0 | 65 | | |
| ДФТПК30-2/3,0 | 3,0 | 130 | | |
| ДФТПК30-2/1,5 | 1,5 | 550 | | |
| ДФТПК30-2/0,8 | 0,8 | 1680 | | |
| ДФТПК30-2/0,4 | 0,4 | 7660 | | |
| ДФТПК60-2/20,0 | 20,0 | 5 | 1,2 | 26x26x12,5 |
| ДФТПК60-2/16,0 | 16,0 | 8 | | |
| ДФТПК60-2/12,0 | 12,0 | 19 | | |
| ДФТПК60-2/6,0 | 6,0 | 75 | | |
| ДФТПК60-2/4,0 | 4,0 | 170 | | |
| ДФТПК60-2/3,0 | 3,0 | 300 | | |
| ДФТПК60-2/1,5 | 1,5 | 1200 | | |
| ДФТПК60-2/0,8 | 0,8 | 4240 | | |
| ДФТПК60-2/0,4 | 0,4 | 14250 | | |


ООО «ТЕ». Все права защищены

| Общие характеристики | |
|---|---|
| Сопротивление изоляции | >100 МОм |
| Температура - окружающей среды<br>- хранения | -60 …+105 °С<br>-60 …+105 °С |
| Стойкость к ВВФ<br>- повышенная влажность<br>- многократные механические удары<br>- синусоидальная вибрация<br>- пониженное атмосферное давление<br>- повышенное атмосферное давление | Группа 4У ГОСТ РВ 20.39.414.1<br>100% @ 35°С<br>150g 5…10мс<br>1….2000 Гц 20g<br>0,67x10$^3$ ПА<br>1,2x10$^5$ ПА |
| Наработка до отказа | >100 00 час. @ 85°С |
| Охлаждение | Естественная конвекция или использование теплоотвода |
| Материал обмотки дросселя | Медь |

Все характеристики приведены для НКУ, Uвх.ном., Iвых.ном., если не указано иначе.

## Габариты

Габаритные размеры дросселей ДФТП

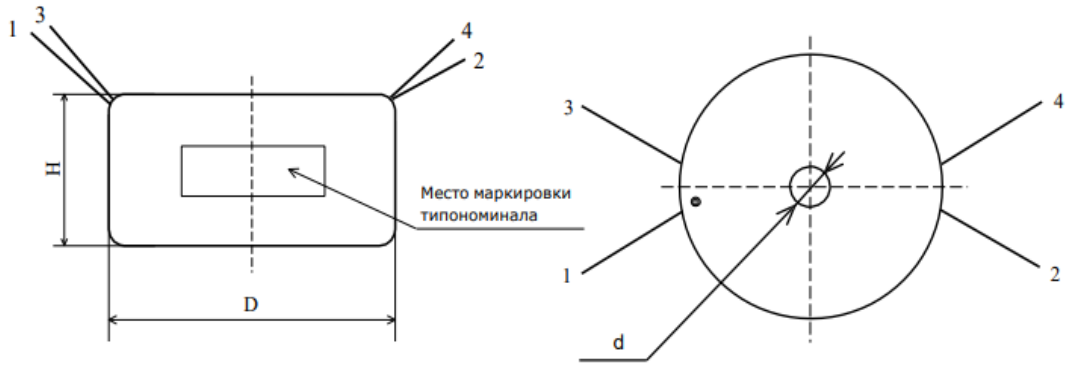



Габаритные размеры дросселей ДФТП (DxH, d) приведены в таблице.


## Габариты

Габаритные размеры дросселей ДФТПК


ДФТПК7,5-2/х

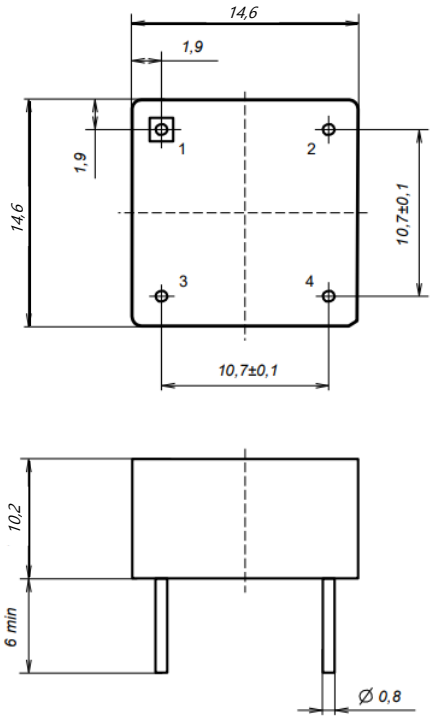



ДФТПК15-2/х

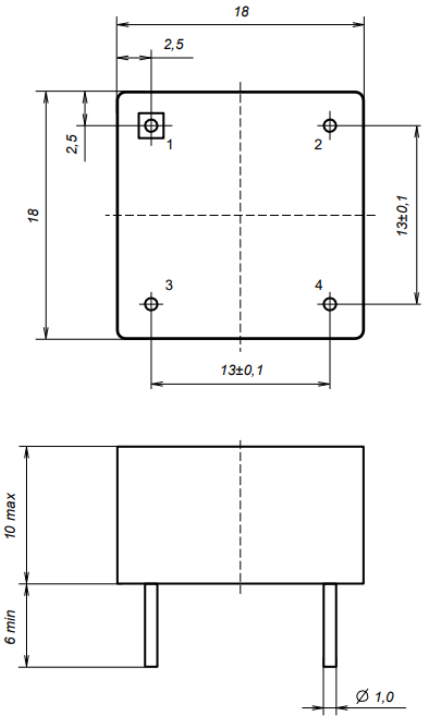



ДФТПК30-2/х

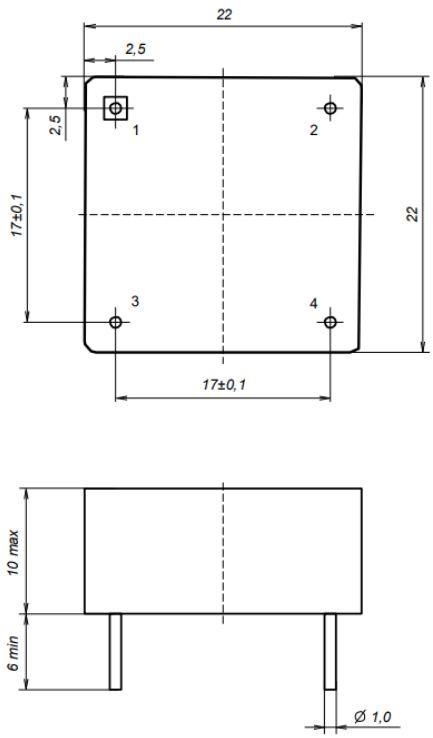


ДФТПК60-2/х

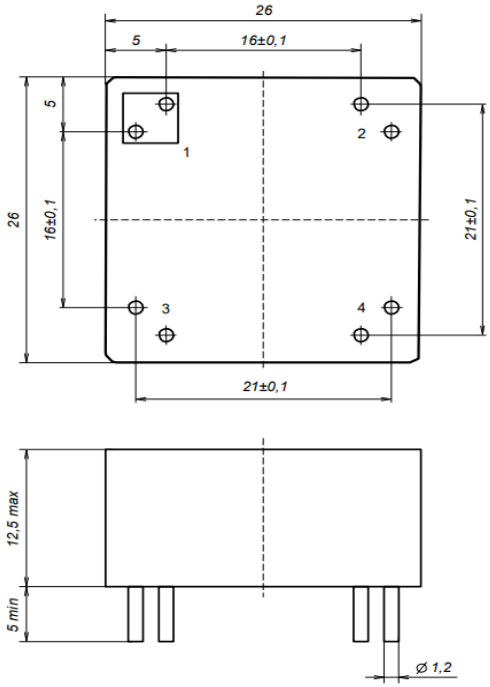

## Дополнительная информация

Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной. Более подробная информация(дополнительные требования, типовые схемы включения, правила эксплуатации и т.п.) приведена на сайте **www.te-power.ru.**

Все изображения приведены только для иллюстрации, фактический внешний вид продукта может отличаться, в т.ч. тип и размещение внутренних компонентов.

В соответствии с политикой компании в связи с постоянным совершенствованием конструкции продуктов, производитель оставляет за собой право изменять содержание спецификаций и рекламных материалов без предварительного уведомления!

Убедитесь, что вы используете новейшую документацию, которую можно загрузить по адресу **www.te-power.ru.**

© ООО «ТЕ». Все права защищены.