TEPOWER
СДЕЛАНО В РОССИИ

## Преимущества

**Входные фильтры для АС сетей**

# TEFA20

**ТЛДР.436610.004 ТУ**

- Сделано в России
- Предназначен для жестких условий эксплуатации
- Для сетей переменного тока
- Номинальный проходной ток до 20 А
- Рабочая температура корпуса до -50 … +85 °С
- Габариты 134x84x28 (мм)
- Основание с крышкой и клеммными колодками
- Номинальное входное напряжение:
  - 115 ~115 (81 … 138) В
  - 230 ~230 (182 … 264) В
  - 230W ~230 (100 … 264) В
- Защита от выбросов
- Подавление помех
- Вносимое затухание не менее 55 дБ для частот 1-10 МГц
- Расширенная гарантия 20 лет



| Наименование* | Входное напряжение | Номинальный проходной ток | Напряжение ограничения защиты @ 1mA | Макс. имп. ток 8/20 мкс |
|---|---|---|---|---|
| TEFA20-115-SCx | ~115 (81…138) В | 20 А | 240 | 1,2 кА |
| TEFA20-230-SCx | ~230 (182…264) В | | 430 | |
| TEFA20-230W-SCx | ~230 (100…264) В | | | |

*Диапазон рабочей температуры корпуса (индекс вместо x): N (-40…+85°C), P (-50…+85°C)

## Информация для заказа

**TEFA 20 – 230W – S C N**
**1 2 3 4 5 6**

1 Серия **TEFA** - входной фильтр для АС сетей
2 Номинальный проходной ток, А
3 Индекс номинального входного напряжения:
**115** ~115 (81 … 138) В
**230** ~230 (182 … 264) В
**230W** ~230 (100 … 264) В
4 Индекс конструктивного исполнения:
**S** исполнение с полимерной герметизирующей заливкой
5 Индекс исполнения корпуса:
**C** основание с крышкой и клеммными колодками
6 Индекс диапазона рабочей температуры корпуса:
**N** -40 ... +85°C
**P** -50 … +85°C

| Входные характеристики | | | |
|---|---|---|---|
| Модуль фильтра | TEFA20-115-SCx | TEFA20-230-SCx | TEFA20-230W-SCx |
| Входное напряжение, В | 115 | 230 | |
| Диапазон входного напряжения, В (50 Гц) | ~81…138 В | ~182…264 | ~100…264 |
| Номинальный проходной ток, А | 20 | | |
| Напряжение ограничения защиты, В @ 1mA | 240 | 430 | |
| Максимальный импульсный ток, кА @ 8/20 мкс | 1,2 | | |

| Выходные характеристики | | |
|---|---|---|
| Вносимое затухание в диапазоне частот | 0,15-0,3 МГц | ≥20 дБ |
| | 0,3-1 МГц | ≥35 дБ |
| | 1-10 МГц | ≥55 дБ |
| | 10-30 МГц | ≥50 дБ |
| Падение напряжения на фильтре | ≤~2,3 В | |


| Защиты | | |
|---|---|---|
| Защита от превышения входного напряжения | Есть | Супрессор |
| Устойчивость к пыли | Есть | Полимерная заливка |
| Устойчивость к соляному туману | Есть | |
| Устойчивость к влаге | Есть | |

| Основные параметры | | |
|---|---|---|
| Температура корпуса, °C | Рабочая, N | –40 … +85 |
| | Рабочая, P | –50 … +85 |
| | Хранения | –60 … +85 |
| Метод теплоотвода | безвентиляторный | кондуктивный, основанием на поверхность или конвекция |
| Тепловое сопротивление корпус-среда, °C / Вт | | 2,7 |
| Влажность | при t° +35°C | 5-95 % относительная |
| Прочность изоляции, В | вх/корпус, вых/корпус | ~ 1500 |
| Сопротивление изоляции @ =500 В | ГОСТ 15150-69, НКУ | >20 МОм |
| ВВФ | | ГОСТ 15150 исполнение 3 У |
| Синусоидальная вибрация:<br>- диапазон частот, Гц;<br>- амплитуда ускорения, м/сек$^2$ (g);<br>- амплитуда виброперемещения, мм | | <br>1-2000<br>200 (20)<br>0,3 |
| Акустический шум:<br>- диапазон частот, Гц;<br>- уровень звукового давления (относительно 2·10-5 Па), дБ | | <br>50 – 10 000<br><br>170 |
| Механический удар одиночного действия:<br>- пиковое ударное ускорение, м/сек$^2$ (g);<br>- длительность действия ударного ускорения, мс | | <br>10 000 (1000)<br><br>0,5 – 2 |
| Механический удар одиночного действия:<br>- пиковое ударное ускорение, м/сек$^2$ (g);<br>- длительность действия ударного ускорения, мс | | <br>1500 (150)<br><br>1 – 2 |
| Атмосферное пониженное давление, Па | | 0,67x10$^3$ |
| Степень защиты | | IP23 |
| Защита от агрессивных сред | Соляной туман, иней, роса | Есть, полимерная заливка |
| Стандарты безопасности | | IEC/EN 60950-1 |
| Наработка на отказ | Рвых = 0,7 Рвых max | 200 000 часов (Ткорп = 50 °C) |
| Материал корпуса | Основание<br>Крышка | Алюминий<br>Сталь |
| Габариты, мм; | Д×Ш×В | 134x84x28 |
| Масса, г (макс) | | 600 |
| Гарантия, лет | Стандартная<br>Расширенная | 2<br>20 |

Все характеристики приведены для НКУ, Uвх.ном., Iвых.ном., если не указано иначе.

## Габариты и назначение выводов

| x1.1 | x1.2 | x1.3 | x1.4 | x1.5 | x1.6 | x2.1 | x2.2 | x2.3 | x2.4 | x2.5 | x2.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⏚ | | BX N | | BX L | | ВЫХ L | | ВЫХ N | | ⏚ | |

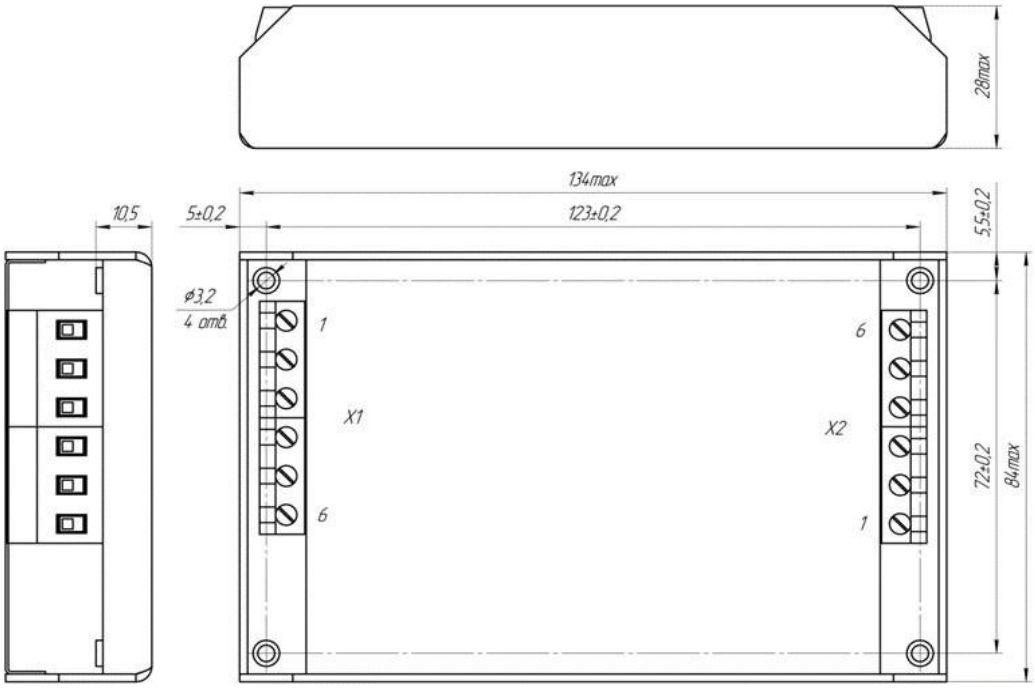


## Дополнительная информация

При заказе данной продукции потребитель несет полную ответственность за использование продукции в строгом соответствии с приведенными правилами и принципами эксплуатации в данном даташите продукции и технических условиях (ТУ), приведенных на сайте производителя.
Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной. Более подробная информация (дополнительные требования, типовые схемы включения, правила эксплуатации и т.п.) приведена на сайте **www.te-power.ru.**

Все изображения приведены только для иллюстрации, фактический внешний вид продукта может отличаться, в т.ч. тип и размещение внутренних компонентов и разъемов.
В соответствии с политикой компании в связи с постоянным совершенствованием конструкции продуктов, производитель оставляет за собой право изменять содержание спецификаций и рекламных материалов без предварительного уведомления.

Убедитесь, что вы используете новейшую документацию, которая размещена на сайте **www.te-power.ru.**
При необходимости обращайтесь на электронную почту **russia@te-power.ru.**

© ООО «ТЕ». Все права защищены.