Преимущества

- Сделано в России
- Работа в жестких условиях эксплуатации
- Для трехфазных АС сетей переменного тока
- Номинальный проходной ток до 15 А
- Рабочая температура корпуса до -50 … +85 °С
- Габариты 134х84х28 (мм)
- Металлический корпус
- Номинальное входное напряжение:
  «380» ~380 (304 … 456) В, 3 фазы, 50 Гц
- Защита от выбросов
- Подавление помех
- Вносимое затухание не менее 30 дБ для частот 1-10 МГц

Входные фильтры для трехфазных АС сетей

ТПФ

ТЛДР.436610.110 ТУ



Наименование*	Входное напряжение	Номинальный проходной ток	Напряжение ограничения защиты @ 1mA	Макс. имп. ток 8/20 мкс
ТПФ15-380-Кх	~380 (304 … 456) В, 50 Гц, 3 фазы	15 А	=750 В	4,5 кА

*Температурное исполнение (индекс вместо х): -40…+85°С (Л), -50…+85°С (М).

ООО «ТЕ». Все права защищены

Информация для заказа

ТПФ 15 – 380 - К х
1 2 3 4 5

1 Серия **ТПФ** - входной фильтр для трехфазных АС сетей
2 Номинальный проходной ток, А
3 Индекс номинального входного напряжения:
380 ~380 (304 … 456) В, 3 фазы, 50 Гц
4 Индекс конструктивного исполнения:
К - фрезерованный алюминиевый корпус, клеммные колодки
Н - фрезерованный алюминиевый корпус, ножевые контакты
5 Индекс диапазона рабочей температуры корпуса:
Л -40 ... +85°С
М -50 ... +85°С

Входные характеристики	
Входное напряжение, В	~380
Диапазон входного напряжения, В (50 Гц)	~(304…456)
Номинальный проходной ток, А, не более	15
Напряжение ограничения защиты, В @ 1mA	=750
Максимальный импульсный ток 8/20 мкс, кА	4,5

Выходные характеристики		
Вносимое затухание в диапазоне частот	0,15-0,3 МГц	≥55 дБ
	0,3-1 МГц	≥60 дБ
	1-10 МГц	≥30 дБ
	10-30 МГц	≥20 дБ
Падение напряжения на фильтре, В	≤ ~2,3	


Защиты		
Защита от превышения входного напряжения	Есть	Супрессор
Устойчивость к пыли	Есть	Полимерная заливка
Устойчивость к соляному туману	Есть	
Устойчивость к влаге	Есть	Влажность 100 %

ООО «ТЕ». Все права защищены

Основные параметры		
Температура корпуса, °С	Рабочая, Л	–40 … +85
	Рабочая, М	–50 ... +85
	Хранения	–60 … +85
Метод теплоотвода	безвентиляторный	кондуктивный, основанием на поверхность или конвекция
Тепловое сопротивление корпус-среда, К / Вт		2,7
Влажность	при t° +35°С	5-95 % относительная
Прочность изоляции, В	вх/корпус, вых/корпус	~ 1500
Сопротивление изоляции @ =500 В	ГОСТ 15150-69, НКУ	>20 МОм
ВВФ		ГОСТ 15150 исполнение 3 У
Синусоидальная вибрация: - диапазон частот, Гц; - амплитуда ускорения, м/сек^2 (g); - амплитуда виброперемещения, мм		 1-2000 200 (20) 0,3
Акустический шум: - диапазон частот, Гц; - уровень звукового давления (относительно 2·10-5 Па), дБ		 50 – 10 000 170
Механический удар одиночного действия: - пиковое ударное ускорение, м/сек^2 (g); - длительность действия ударного ускорения, мс		 10 000 (1000) 0,5 – 2
Механический удар одиночного действия: - пиковое ударное ускорение, м/сек^2 (g); - длительность действия ударного ускорения, мс		 1500 (150) 1 – 2
Атмосферное пониженное давление, Па		0,67x10^3
Степень защиты		IP65
Защита от агрессивных сред	Соляной туман, иней, роса	Есть, полимерная заливка
Стандарты безопасности		IEC/EN 60950-1
Наработка на отказ	Рвых = 0,7 Рвых max	200 000 часов (Ткорп = 50 °С)
Материал корпуса	основание	фрезерованный алюминий
Габариты, мм	Д×Ш×В	134x84x28
Масса, кг, не более		0,6
Гарантия, лет	Стандартная Расширенная	2 20

Все характеристики приведены для НКУ, Uвх.ном., Iвых.ном., если не указано иначе.

Типовая схема подключения модуля

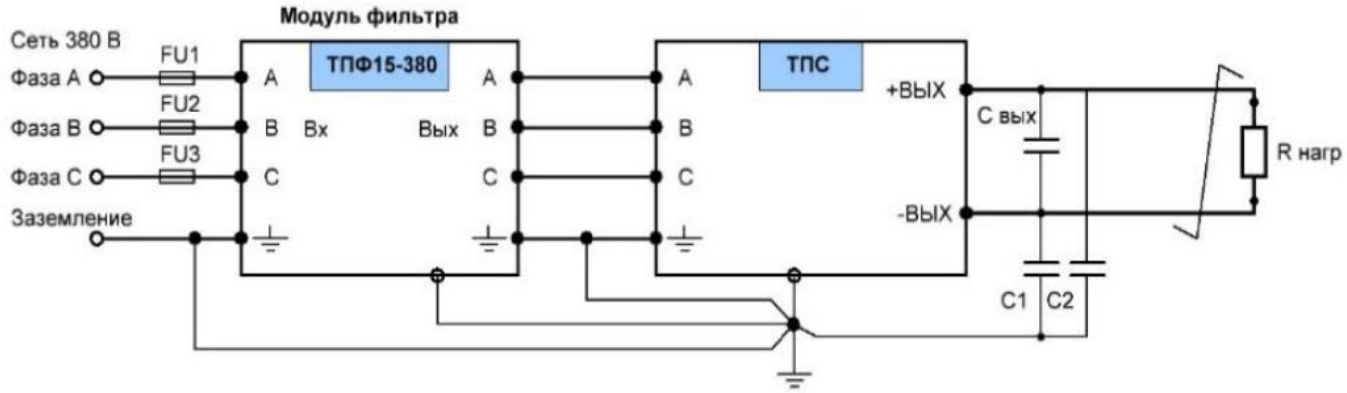


Значение емкости конденсаторов

Обозначение	Емкость, мкФ
C1	0,015
C2	0,33

Габариты и назначение выводов

X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4
ВХ КОРПУС	ВХ С	ВХ В	ВХ А	ВЫХ А	ВЫХ В	ВЫХ С	ВЫХ КОРПУС

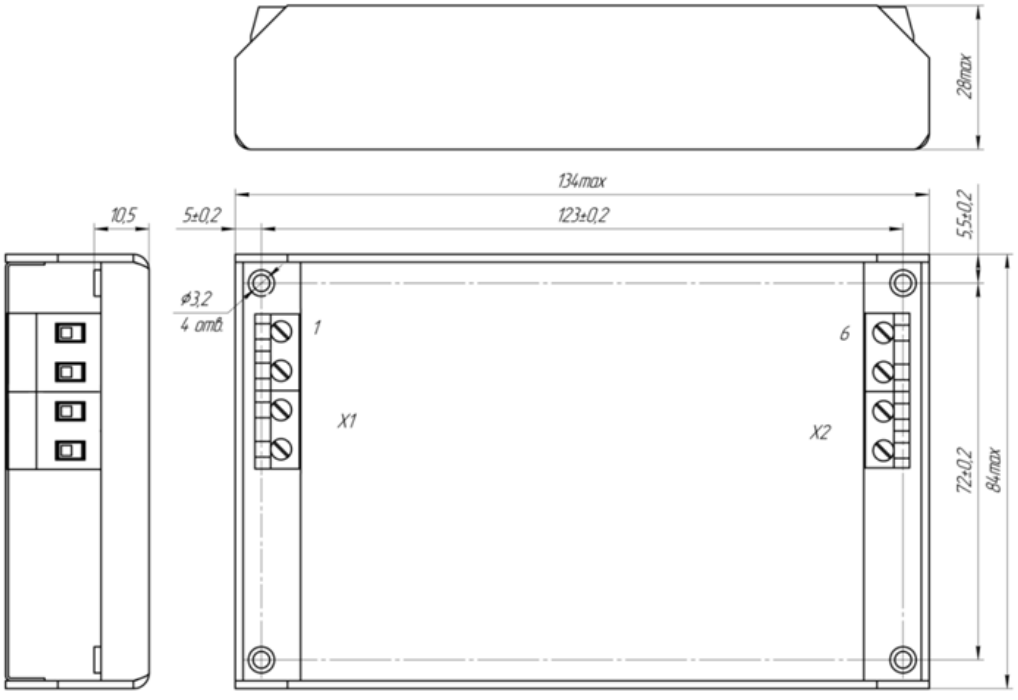

Дополнительная информация

При заказе данной продукции потребитель несет полную ответственность за использование продукции в строгом соответствии с приведенными правилами и принципами эксплуатации в данном даташите продукции и технических условиях (ТУ), приведенных на сайте производителя.
Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной. Более подробная информация (дополнительные требования, типовые схемы включения, правила эксплуатации и т.п.) приведена на сайте **www.te-power.ru.**

Все изображения приведены только для иллюстрации, фактический внешний вид продукта может отличаться, в т.ч. тип и размещение внутренних компонентов и разъемов.
В соответствии с политикой компании в связи с постоянным совершенствованием конструкции продуктов, производитель оставляет за собой право изменять содержание спецификаций и рекламных материалов без предварительного уведомления.

Убедитесь, что вы используете новейшую документацию, которая размещена на сайте **www.te-power.ru.**
При необходимости обращайтесь на электронную почту **russia@te-power.ru.**

© ООО «ТЕ». Все права защищены.