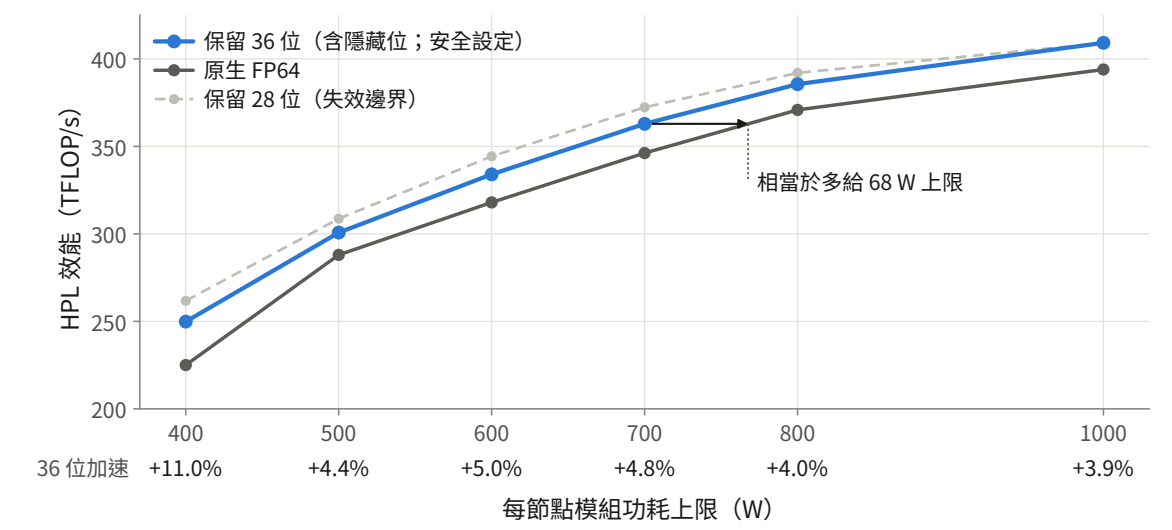
保留 36 位（含隱藏位；安全設定）
原生 FP64
保留 28 位（失效邊界）
HPL 效能（TFLOP/s）
400
350
300
250
200
相當於多給 68 W 上限
400
500
600
700
800
1000
36 位加速
+11.0%
+4.4%
+5.0%
+4.8%
+4.0%
+3.9%
每節點模組功耗上限（W）