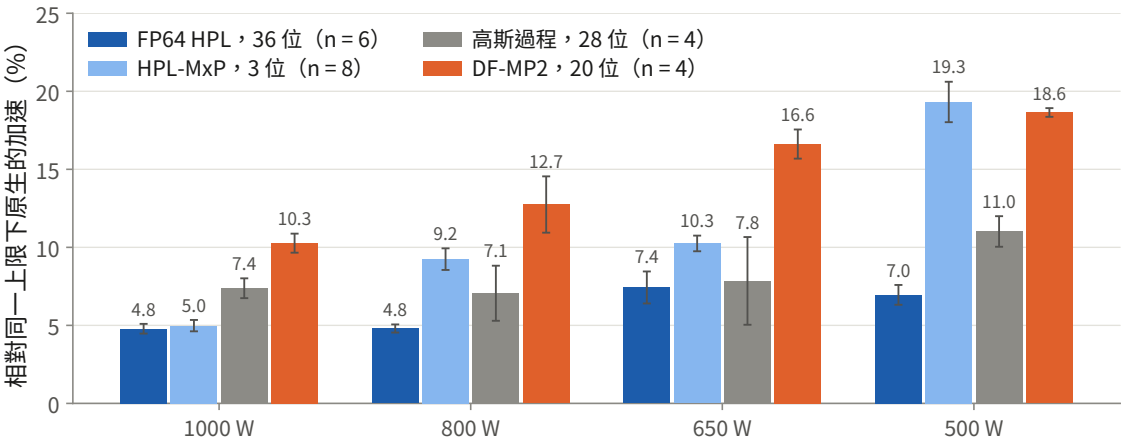
FP64 HPL，36 位（n = 6）
HPL-MxP，3 位（n = 8）
高斯過程，28 位（n = 4）
DF-MP2，20 位（n = 4）
相對同一上限下原生的加速（%）
25
20
15
10
5
0
4.8
5.0
7.4
10.3
4.8
9.2
7.1
12.7
7.4
10.3
7.8
16.6
7.0
19.3
11.0
18.6
1000 W
800 W
650 W
500 W