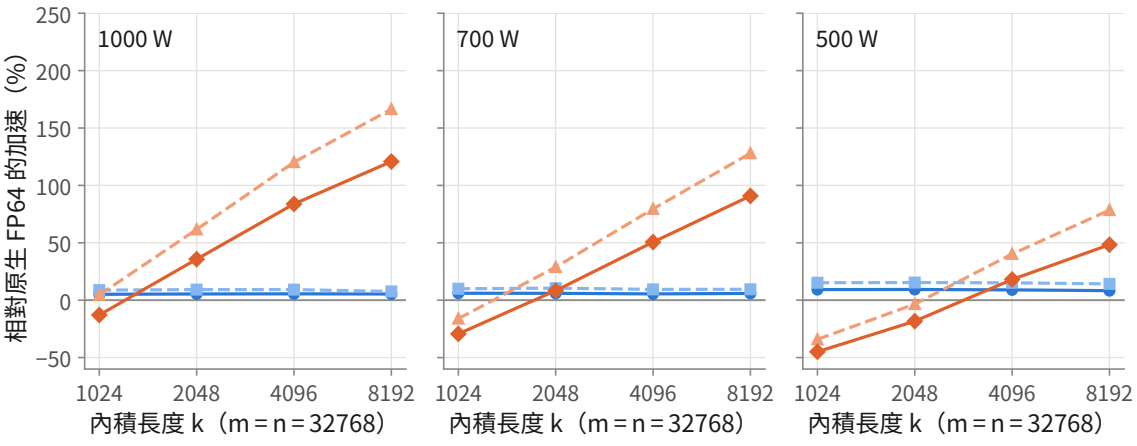
1000 W
700 W
500 W
相對原生 FP64 的加速（%）
250
200
150
100
50
0
−50
1024
2048
4096
8192
內積長度 k（m = n = 32768）
截斷，保留 35 位（誤差 7.8×10⁻¹²）
截斷，保留 27 位（2.0×10⁻⁹）
GEMMul8，10 個模數（1.0×10⁻¹⁰）
GEMMul8，12 個模數（(4–8)×10⁻¹³）