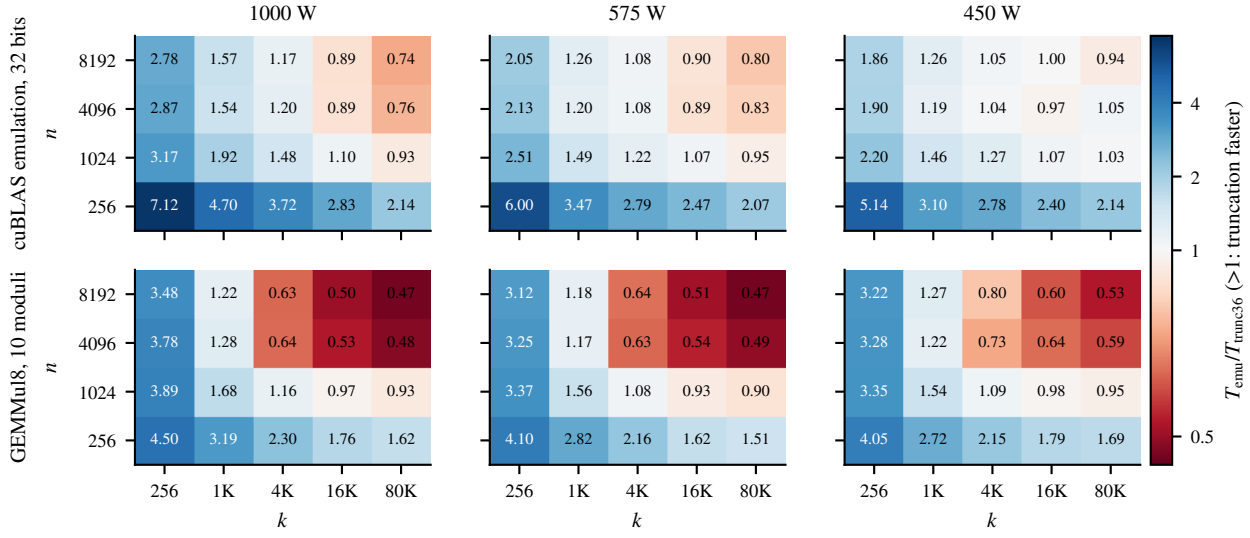
1000 W
575 W
450 W
cuBLAS emulation, 32 bits
GEMMul8, 10 moduli
n
8192
4096
1024
256
2.78 1.57 1.17 0.89 0.74
2.87 1.54 1.20 0.89 0.76
3.17 1.92 1.48 1.10 0.93
7.12 4.70 3.72 2.83 2.14
2.05 1.26 1.08 0.90 0.80
2.13 1.20 1.08 0.89 0.83
2.51 1.49 1.22 1.07 0.95
6.00 3.47 2.79 2.47 2.07
1.86 1.26 1.05 1.00 0.94
1.90 1.19 1.04 0.97 1.05
2.20 1.46 1.27 1.07 1.03
5.14 3.10 2.78 2.40 2.14
3.48 1.22 0.63 0.50 0.47
3.78 1.28 0.64 0.53 0.48
3.89 1.68 1.16 0.97 0.93
4.50 3.19 2.30 1.76 1.62
3.12 1.18 0.64 0.51 0.47
3.25 1.17 0.63 0.54 0.49
3.37 1.56 1.08 0.93 0.90
4.10 2.82 2.16 1.62 1.51
3.22 1.27 0.80 0.60 0.53
3.28 1.22 0.73 0.64 0.59
3.35 1.54 1.09 0.98 0.95
4.05 2.72 2.15 1.79 1.69
256 1K 4K 16K 80K
k
4
2
1
0.5
$T_{\mathrm{emu}}/T_{\mathrm{trunc36}}$ (>1: truncation faster)