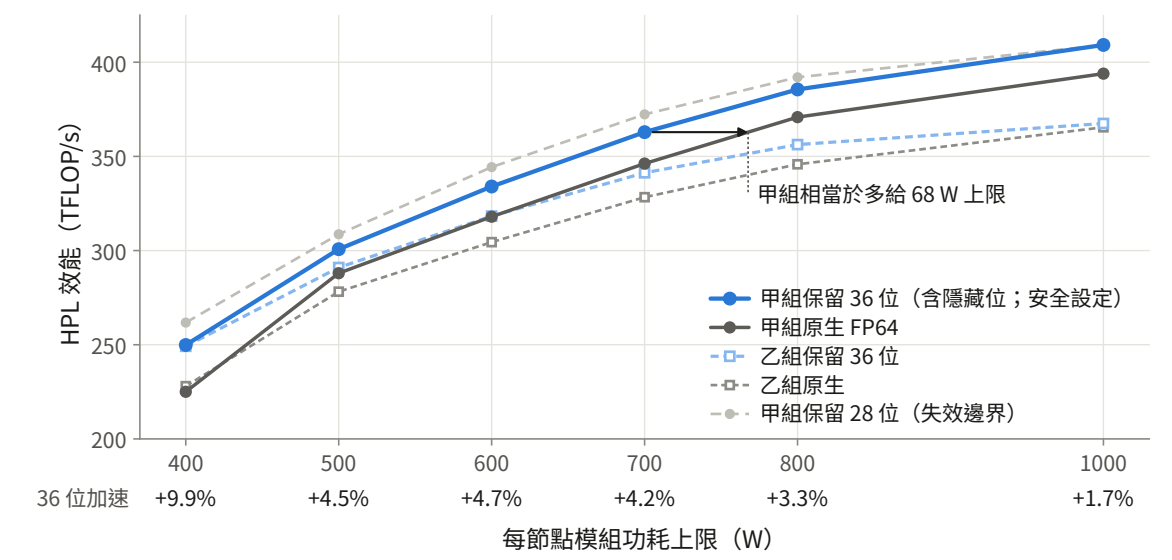
HPL 效能（TFLOP/s）
400
350
300
250
200
甲組相當於多給 68 W 上限
甲組保留 36 位（含隱藏位；安全設定）
甲組原生 FP64
乙組保留 36 位
乙組原生
甲組保留 28 位（失效邊界）
400
500
600
700
800
1000
36 位加速
+9.9%
+4.5%
+4.7%
+4.2%
+3.3%
+1.7%
每節點模組功耗上限（W）