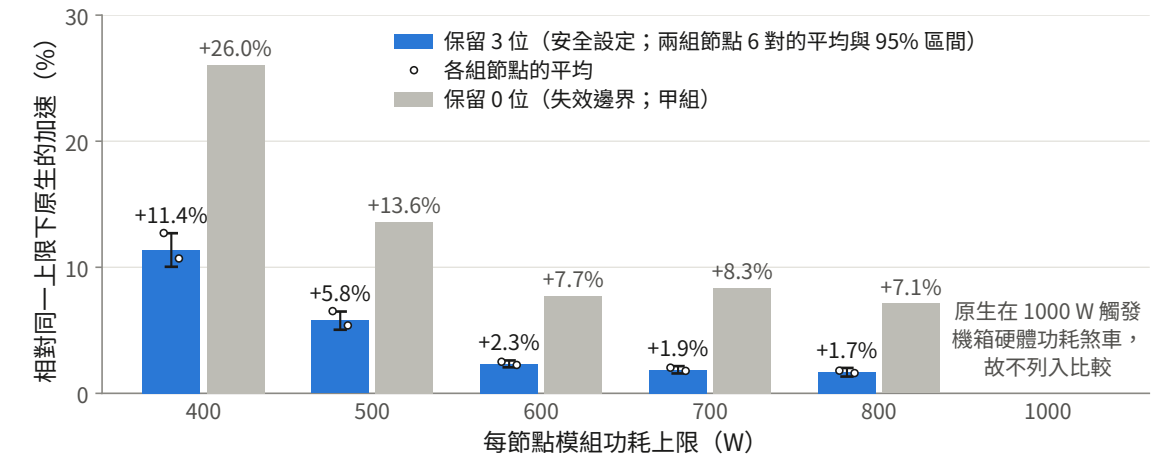
保留 3 位（安全設定；兩組節點 6 對的平均與 95% 區間）
各組節點的平均
保留 0 位（失效邊界；甲組）
相對同一上限下原生的加速（%）
每節點模組功耗上限（W）
30
20
10
0
400
500
600
700
800
1000
+11.4%
+26.0%
+5.8%
+13.6%
+2.3%
+7.7%
+1.9%
+8.3%
+1.7%
+7.1%
原生在 1000 W 觸發
機箱硬體功耗煞車，
故不列入比較