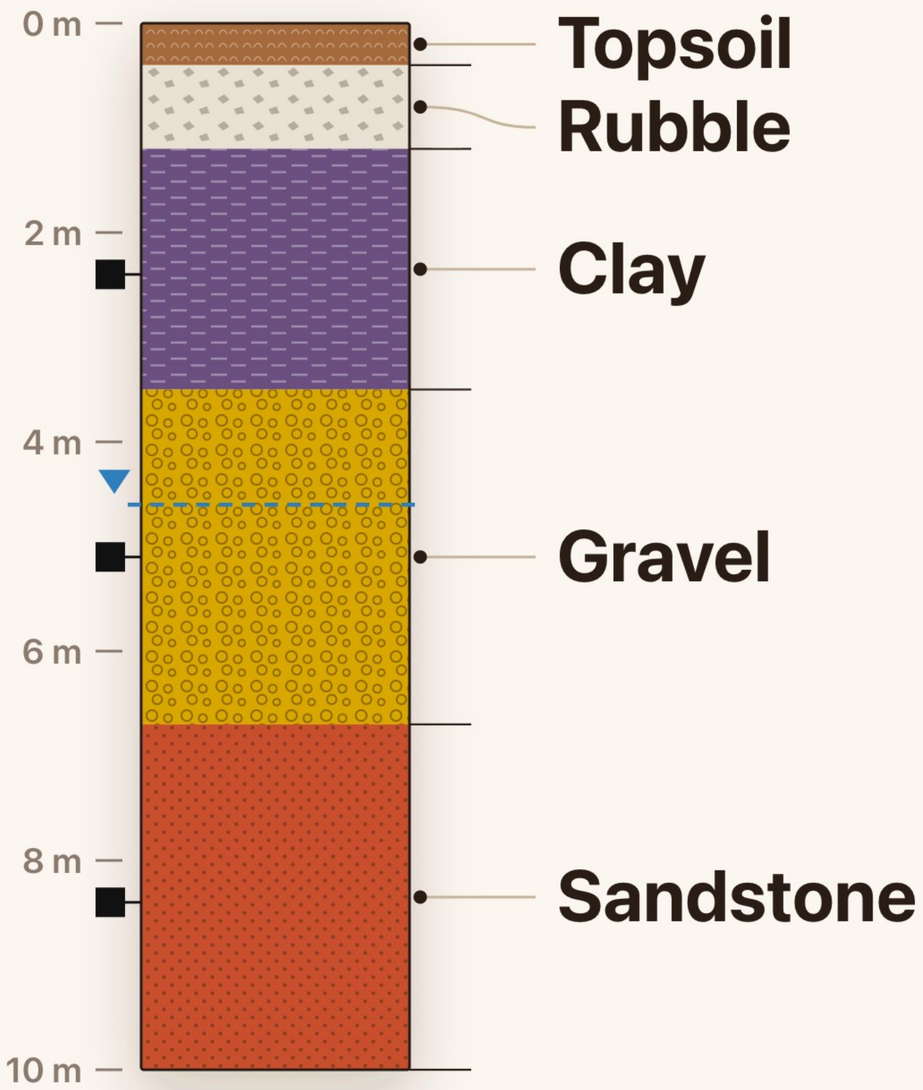


Bormisu

TEAM TIRAMISU · HERRENKNECHT CHALLENGE · BFH 2026


0 m
2 m
4 m
6 m
8 m
10 m
Topsoil
Rubble
Clay
Gravel
Sandstone

bohrungen.lgrb-bw.de


Baden-Württemberg
Regierungspräsidium
Freiburg


Landesamt für Geologie,
Rohstoffe und Bergbau

Startseite | **Bohrpunktkarte** | Schichtdaten | Merkliste 0

Ortssuche

Filter

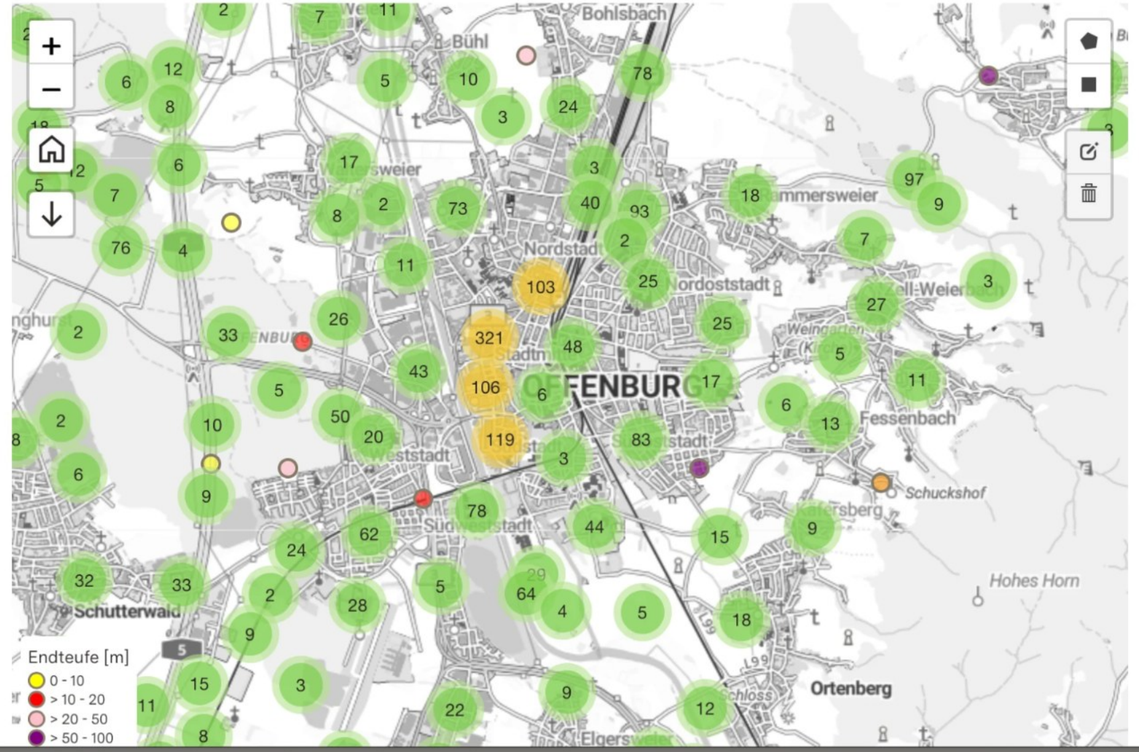

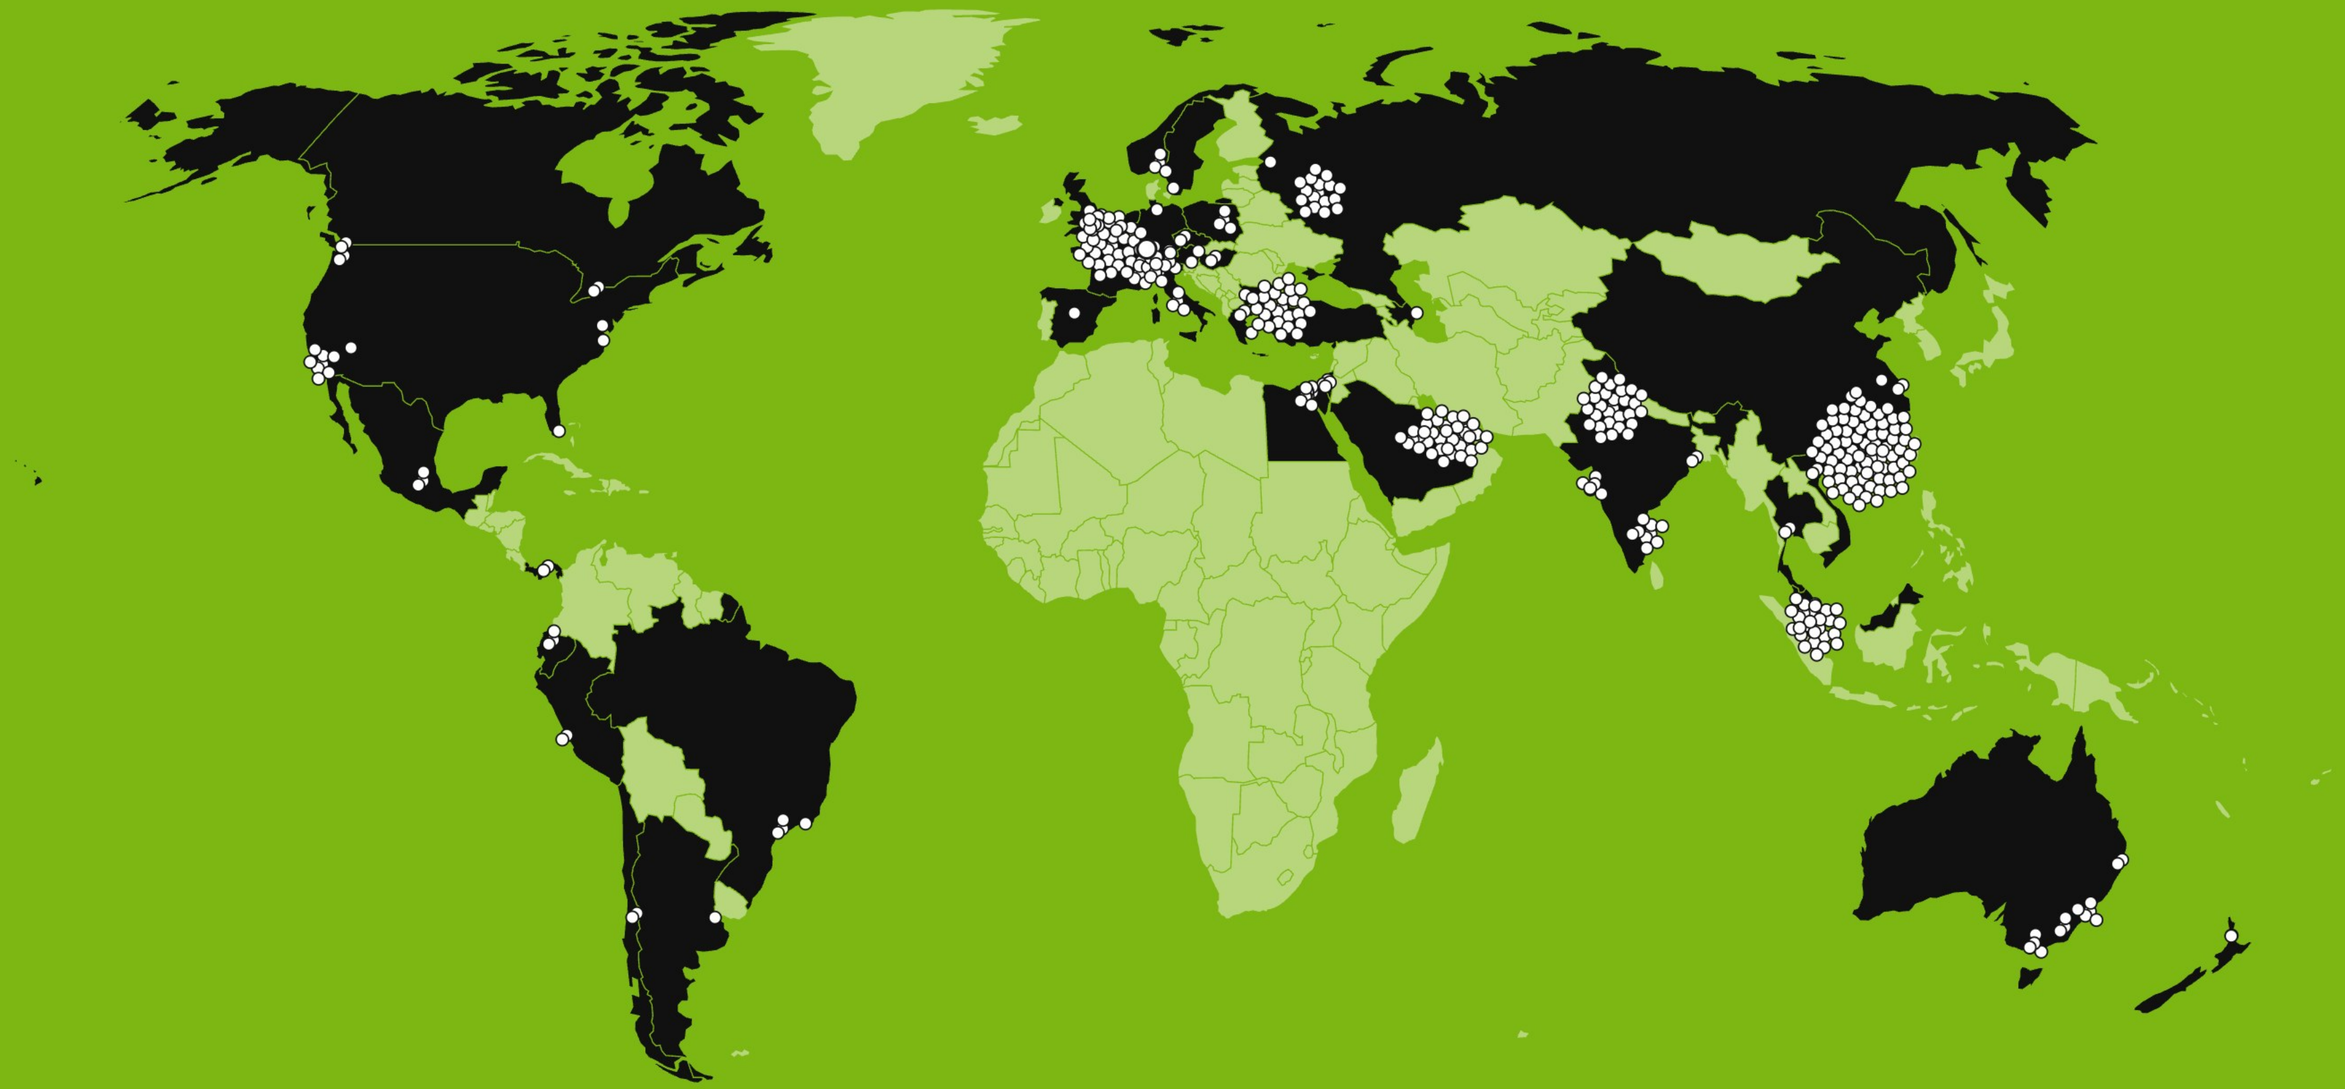

426

MACHINES · 84 DOCUMENTED PROJECTS · 40 COUNTRIES


🤫
Stuttgart 21

Brønnskjema

Brønn i fjell | Brønn i løsmasser | ☒ Sonderboring

LOKALISERING — Fylke: Oslo — Kommune: Oslo

BORELOGG

Dyp fra (m)	Dyp til (m)
0	27
27	46
46	61
61	

BRØNNINFO — KAPASITETSØKNING

Kommentar: Hull nr 502

Rev. feb. 2004

FICHA TÉCNICA DE SONDEO

EMPRESA CONSULTORA:

PETICIONARIO: UTE

TÍTULO: Abastecimiento de agua del

Sondeo: S-1

INCLINACIÓN: 90°
FECHA INICIO: 22-08-2014
FECHA FINAL: 23-08-2014
MÁQUINA: SOCOMAFOR 35

SITUACIÓN: -
COORDENADAS:
X: 416867,84
Y: 3388397,88
Z: 9,50

PROFUNDIDAD (m) | STNA. PERFORACION | RECUPERACION (%) | COLUMNA LITOLOGICA | PROF. TARTEROS (m) | ESPESOR (m) | NATURALEZA DEL TERRENO | NIVEL FREATICO (m) | R.Q.D. (%) | METEORIZACION | FRACTURACION | MUESTRAS: TIPO, PROFUNDIDAD (metros), GOLPEO | N30

TERRENO VEGETAL.
Suelo arcilloso con algo de grava.

INTERCALACIONES DE COLUVIONES Y NIVELES CEMENTADOS -
Principalmente niveles cementados, conchas cementadas con carbonato.

Caliza gris de 1,4 a 3,2 m. muy fracturada con fragmentos de 10 cm. fracturas subverticales y subhorizontales. RQD 100% y recuperación 100%.

Caliza gris de 3,2 a 4,2 m., ligeramente fracturas subhorizontales. RQD 85% y recuperación 90%.

SUSTRATO ROCOSO, CALIZAS MICRÍTICAS.
Calizas y margocalizas micríticas grises con diferencias del tamaño de grano desde niveles finos a gruesos.
Grado de meteorización I-II. Presencia de laminación sub-horizontal. Presenta fracturación subvertical y subhorizontal.

Caliza gris de 4,2 a 5,2 m., ligeramente fracturas subhorizontales. RQD 90% y recuperación 95%.

Caliza gris de 5,2 a 6,2 m., muy fracturada subverticales con relleno de calcita. RQD 10% y recuperación 40%.

Caliza gris de 6,1 a 7,1 m., escasa fracturas subverticales rellenas de calcita. Calizas poco alteradas. RQD 90% y recuperación 95%.

Caliza gris de 7,1 a 8,0 m., fracturas subverticales con relleno y cemento subhorizontales. Has mineralizaciones de calcita en las fracturas. RQD 60% y recuperación 80%.

Caliza gris de 8,0 a 9,0 m., fracturas subverticales con relleno y cemento subhorizontales. Has mineralizaciones de calcita en las fracturas. RQD 100% y recuperación 100%.

Caliza gris de 9,0 a 10,0 m., fracturas subverticales con relleno. Has mineralizaciones de calcita en las fracturas. Recuperación 85% y RQD de 9,0-9,5 m. 40% y de 9,5-10,0 de 100%.

OBSERVACIONES:

HOJA 1 DE 1

Imágenes cajas de sondeo







FOTOGRAFÍA DE EMPLAZAMIENTO


FOTOGRAFÍAS DE LAS CAJAS PORTATESTIGO

DRILL LOG

PROJECT	진해-거제 주배관 건설공사 설계 및 감리용역 중 지반조사	HOLE No.	NBH-1
	가스공사	LOCATION	X:270,831.732 Y:171,703.963
		DATE	2012-12-16 ~ 2012-12-19
103.4 M	DRILL METHOD	회전수세식	DRILLER 정병현
2.5 M	DRILL MACHINE	SY-300	DIRECTOR 김광섭
		ELEVATION	EL(+) 5.7 M
		GROUND WATER	GL(-) 4.5 M
		HOLE DIA.	NX

Sample Depth	N Value	Description	Rock quality TCR (%)	RQD (%)	D	S	F	Joint aperture Spacing	CM Max	CM Min	CM Ave	NOTE
	50/10	•Buried Layer Depth : 0.0 ~ 0.8 m • Sandy Gravel - F1-Sub. ~ Very Dense - Dark gray, ~ Moist-Wet										
		•Weathered Soil Depth : 0.8 ~ 1.5 m • Silty Sand - Very Dense, Dark gray, Moist										
		•Weathered Rock Depth : 1.5 ~ 2.3 m •Crumbling silty sand by drilling - very Dense - Light brown-Light reddish										
		•Soft rock Depth : 2.3 ~ 35.0 m • Granite - Light brown ~ Light gray - Moderately-Slightly Weathered - Very Soft-Strong - Highly-Slightly Fractured										
		2.3~4.2m : -joint set:2set(10,90°)+Random -joint roughness : Planar/Rough -joint aperture : 0.1~1.0mm -joint infilling : Iron oxide -2.8~3.2m : Vertical joint	76	5	5-3	5-2	5-3	10	1	1		
		4.2~12.2m : -joint set:3set(10,50,90°)+Random -joint roughness : Planar/Rough -joint aperture : 0.1~1.0mm -joint infilling : Iron oxide -4.5~4.7m,10.7~10.8m:Fracture zone -12.0~12.1m : Fracture zone	97	8	5-3	5-2	5-3	16	1	1		
		12.2~14.0m : -joint set:3set(10,70,90°)+Random -joint roughness : Planar/Rough -joint aperture : 0.1~1.0mm -joint infilling : Iron oxide -13.3~14.0m : Fracture zone	100	12	5-3	5-3	5-2	20	1	3		
		14.0~18.5m : -joint set:3set(30,70,90°)+Random -joint roughness : Planar/Rough -joint aperture : 0.1~1.0mm -joint infilling : Iron oxide -14.5~14.8m,16.5~16.7m:Vertical joint	100	10	5-3	5-3	5-3	15	1	2		
		18.5~21.2m : -joint set:2set(40,90°)+Random -joint roughness : Undulating/Rough -joint aperture : 0.1~1.0mm -joint infilling : Iron oxide -18.7~19.0m,20.3~21.2m:Vertical joint	97	21	5-3	5-2	5-2	26	1	3		
			100	23	4-2	4-2	5-2	30	1	5		
			100	22	4-2	4-2	5-2	20	1	6		
			100	14	4-2	4-2	5-3	15	1	6		

Demo

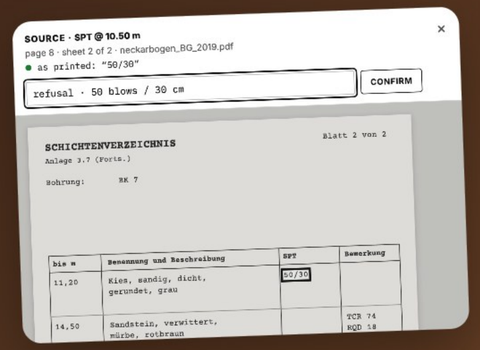

Reads any report

Scans, handwriting, any language. Edge cases are flagged for manual verification.

DIN 4023

borehole profiles

Any file


PDF, scan, photo, Word, Excel

One grid

every coordinate system standardised

Side by side

scan next to the data

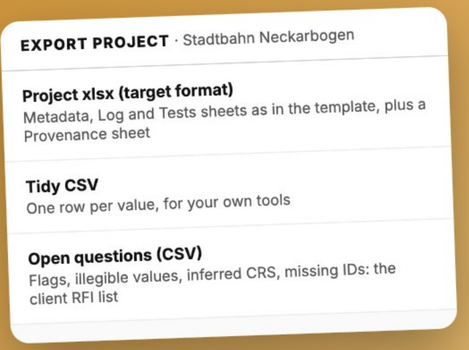

Export


Your data in your format: PDF, JPEG or CSV.

Read twice

handwriting and low confidence

Planned line

boreholes along the route

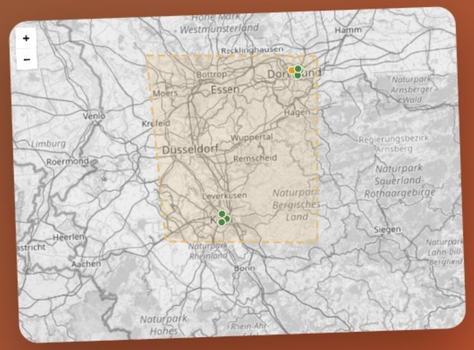

Area scraping

Draw an area or a planned line and get an overview of many soil samples at once.

Audit trail

every correction kept

Printable

sheet, profile as image

Lab tests

SPT, RQD, UCS per layer

Groundwater

levels in every profile

EN | DE

interface

Duplicates

caught automatically

SOVEREIGNTY

Runs where your data lives.



Cloud

Zero data retention



Your server

Never leaves the building



Mac mini

Fully offline

In a nutshell.

- Multilingual
- Sovereign stack
- Ready to use now



Questions?

Questions about Stuttgart 21 go to **Deutsche Bahn**.