
HW-517: размеры и отверстия

Все размеры в мм. Поля голубого цвета можно заполнять в PDF.

Условный вид сверху со стороны компонентов. Не в масштабе.

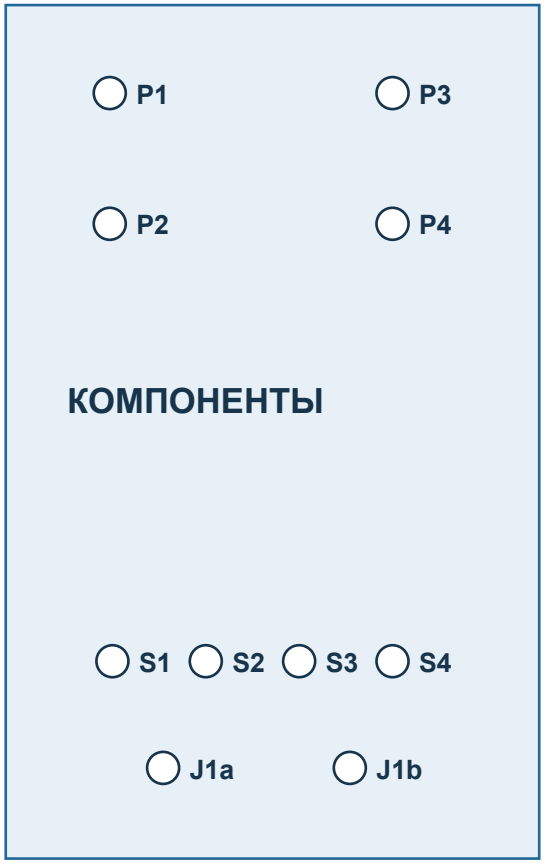

(0, 0): левый нижний угол модуля

X - вправо от левого края, Y - вверх от нижнего края.

Измеряй до центра отверстия. Ненужные отверстия можно пропустить.

Ширина платы	
Длина платы	

Отверстие	X	Y	Диаметр
P1			
P2			
P3			
P4			
S1			
S2			
S3			
S4			
J1a			
J1b			

В какое отверстие ставим ШИМ?	
В какое отверстие ставим GND?	

XL4015: посадка и свободное место

Все размеры в мм. Поля голубого цвета можно заполнять в PDF.

Вид сверху: подстроечный резистор сверху, вход слева, выход справа.



(0, 0): левый нижний угол модуля

Положение отверстий задаём от двух краёв модуля.

Ширина платы	
Длина платы	

Отверстие	X	Y	Диаметр
IN+			
IN-			
OUT+			
OUT-			

Текущая помеха

Одна ножка джампера мешает преобразователю.

Одна из проволочных перемычек находится под ним.

При переделке нужен доступ к джамперу и перемычкам.

Габарит модуля учитываем вместе с выступающими деталями.

Высота модуля над основной платой	
Зазор под модулем до основной платы	
Высота джампера с колпачком	

Выступ деталей за край, если есть (мм):

Энкодеры и требования к переделке

Все размеры в мм. Поля голубого цвета можно заполнять в PDF.

Четыре замечания к текущей плате

1. HW-517: отверстия ШИМ и GND не совпадают с модулем.

2. Джампер одной ножкой мешает преобразователю XL4015.

3. Второй энкодер требует неудобного разворота или перекручивания проводов.

4. Проволочные перемычки расположены неудобно, одна под XL4015.

Ограничения компоновки

Сохранить примерно ту же площадь. Критерии методички проверим после её получения.

На этом этапе собираем замеры. Размеры и распиновку по фотографиям не угадываем.

Энкодер: замеры для проверки ориентации

Ширина модуля энкодера

Длина модуля энкодера

Шаг между центрами соседних контактов

Отступ ряда контактов от края модуля

Порядок выводов по фото со стороны вала:

GND, +, SW, DT, CLK (слева направо)

Пометка для ориентации второго энкодера:

Например: вал наружу, провода без перекручивания.