






Type @ 请参考设计说明或向
V1.2版本说明:
1. 核心板板载接口与底板Type-C接口同向;
2. 需要断舍其他设备供电时, 请选择在左上角排针, 不要从核心板引脚引出;
3. 进入Debug模式时一定要断开BOOT拨码开关;
4. 程序可以在BOOT模式下下载;
5. EVM_MSPM0_V1.2底板采用MSPM0L1306_V1.2核心板和MSPM0C3507_V1.0核心板;
6. MSPM0L1306_V1.2核心板与MSPM0C3507_V1.0核心板采用母对母杜邦线将PA11与PA22连接, 将PA10与PA23连接, MSPM0C3507_V1.0运行BSL下载时直接TypeC即可, 采用虚拟串口下载时, 波特率选择4800, 采用CH340N下载时, 波特率选择9600;
7. MSPM0C3507采用独立的一组SPI与OLED通讯, 不再复用;

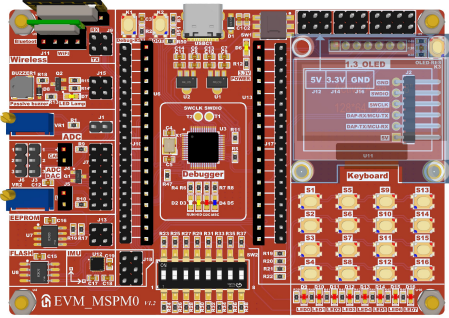


无线模块




PWM





拨码开关






8位LED




Type-C接口_电源信号输入

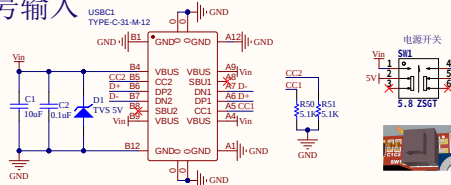

系统电源

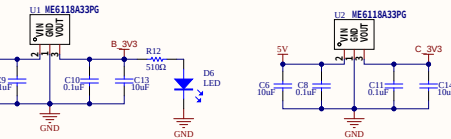

调试器及接口

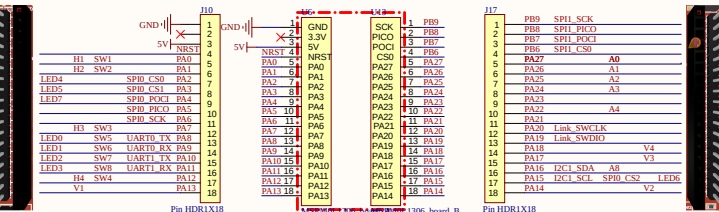

核心板接口








Figure 14. Orientation of Axes of Sensitivity and Polarity of Rotation

陀螺仪

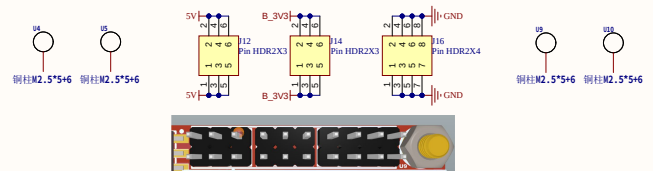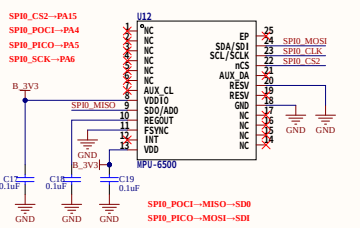



OLED



DAC-----ADC





ADC

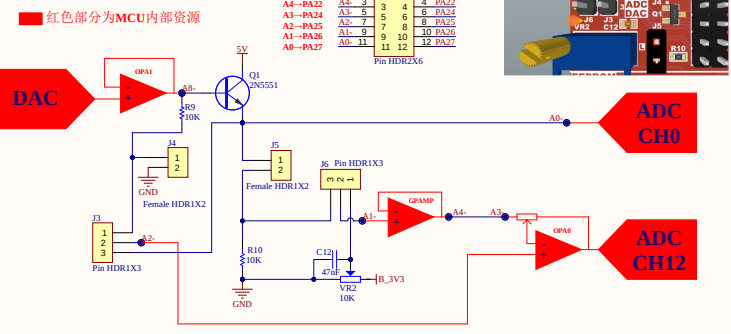

FLASH



EEPROM

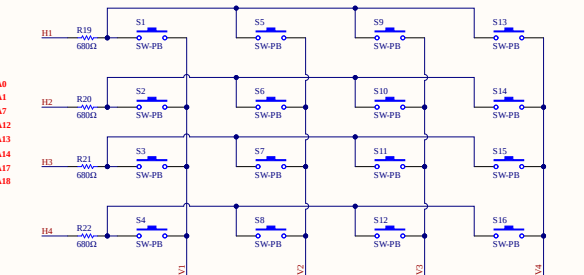

矩阵键盘