

Aufmaß Fünfeckdusche

Dusche in der Raumecke mit zwei Wänden und diagonal abgeschnittener Front. Die Tür sitzt in der diagonalen Front. Bitte die roten Felder ausfüllen, alle Werte in Millimeter.

KUNDE / PROJEKT

BESTELL-NR.

DATUM

TELEFON


Bitte erst messen, wenn alles fertig ist. Sonst stimmt das Maß später nicht.

- Wände fertig gefliest
- Duschwanne oder Boden fertig eingebaut
- alte Duschkabine entfernt

Wichtig: Bitte nur die fertige Ecke so messen, wie sie ist. **Ziehen Sie nichts ab** und rechnen Sie kein Spaltmaß ein. Die nötigen Abzüge für ein sauberes Schließen ermitteln wir.

Länge Ihrer Wasserwaage Y = _____ mm · gilt für die Neigungsangaben

1 · Grundriss, Maße und Lot

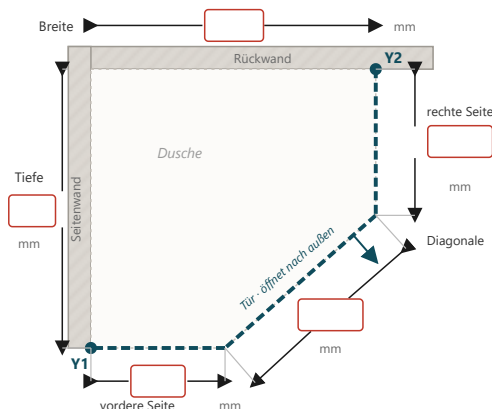

Glashöhe und Maße oben

Glashöhe _____ mm ab Boden, gewünschte Oberkante

Breite oben _____ mm
Tiefe oben _____ mm

Die Maße in der Skizze unten am Boden messen, hier dasselbe Maß oben auf Glashöhe. Aus dem Unterschied schneiden wir das Glas passend schräg.

Stehen die Wände im Lot?

Rückwand (an Y2)

Spalt X _____ mm ☐ zum Raum ☐ zur Wand ☐ gerade

Seitenwand (an Y1)

Spalt X _____ mm ☐ zum Raum ☐ zur Wand ☐ gerade

Breite und Tiefe sind die Anschlüsse an den Wänden (bis Y2 bzw. Y1). Rechte und vordere Seite sind die kurzen Glasstücke bis zur Schräge, die Diagonale ist die Front mit der Tür.

2 · Wie steht die Dusche unten? Bitte eine Spalte ankreuzen.

☐ Auf Duschwanne

Eintrückmaß _____ mm · Außenkante Wanne bis Glas, Standard 25

gemessen ab Außenkante Duschwanne? ☐ ja ☐ nein

gemessen mit Einrückmaß _____ mm

Höhe Rand _____ mm über Boden

Rand waagrecht ☐ ja ☐ nein

wenn nein: Neigung X je Seite _____ / _____ / _____ mm

☐ Bodengleich / gefliest

Gefälle zum Ablauf, parallel zur Tür?

Glasseite 1 ☐ ja ☐ nein · Breite _____ mm

Glasseite 2 ☐ ja ☐ nein · Breite _____ mm

Glasseite 3 ☐ ja ☐ nein · Breite _____ mm

wenn ja: Neigung X je Seite _____ / _____ / _____ mm

Glas-Außenkante steht auf der Fuge:

☐ Innenkante ☐ Mitte ☐ Außenkante

3 · Glas und Aufteilung

Glasdicke

Dicke ☐ 6 ☐ 8 ☐ 10 mm

Mit dem Messschieber an der freien Kante messen.

Rechter Winkel 600 / 800 gemessen _____ mm, soll 1000

600 mm an der einen Wand, 800 an der anderen, Abstand der Punkte messen.

Tür oder Festteil? Anschlag von außen gesehen

Glasseite 1 ☐ Tür DIN links ☐ Tür DIN rechts ☐ Festteil

Diagonale / Tür ☐ Tür DIN links ☐ Tür DIN rechts ☐ Festteil

Glasseite 3 ☐ Tür DIN links ☐ Tür DIN rechts ☐ Festteil

Zwei Türen über Eck sind spiegelbildlich.

So messen Sie die Neigung: Wasserwaage senkrecht an die Wand stellen und ins Lot bringen (Libelle mittig). Am Ende den Spalt zwischen Waage und Wand messen, das ist X. Y ist die Länge Ihrer Wasserwaage. Für die Neigung von **Wannenrand oder Boden** die Waage flach auflegen und den Spalt am tieferen Ende messen. Notieren Sie auch die Richtung. Die Diagonale messen Sie als gerade Strecke von Ecke zu Ecke. Im Zweifel ein Foto mit angelegter Wasserwaage mitschicken.

Anmerkungen / eigene Skizze z. B. Tür-Anschlag, Stabistange, Winkel der Schräge, Armatur, Lage des Ablaufs

Platz für kurze Notizen. Eine Skizze gern auf der Rückseite oder als Foto mitschicken.

Ich habe selbst gemessen und die Maße geprüft. Mir ist bekannt, dass die Fertigung nach diesen Angaben erfolgt und die Verantwortung für die Richtigkeit beim Auftraggeber liegt.