


Kraj cilindričnog vratila

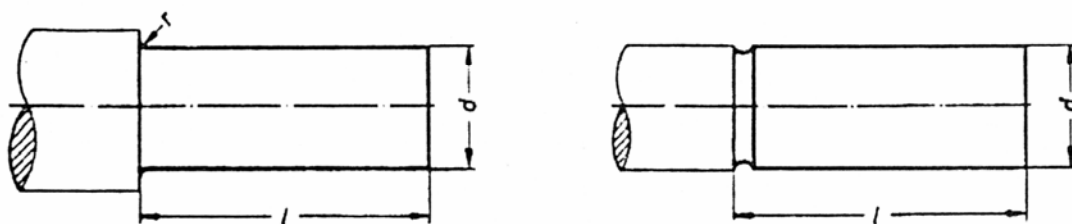

Primjer označavanja kraja vratila promjera $d = 65 \text{ mm}$ i duljine $l = 140 \text{ mm}$:

Kraj vratila 65x140 DIN 748

d		l		r	D d			l		r	d			l		r
	Toler.	Dugi	Kratki	max	Niz 1	Niz 2	Toler.	Dugi	Kratki	max	Niz 1	Niz 2	Toler.	Dugi	Kratki	max
6	j6	16	-	0,6	48	-	k6	110	82	1	220	-	m6	350	280	6
7					50	-					-	240		410	330	
8		20	-		55	-	1,6	250	-	470	380					
9					60	-		-	260							
10		23	15		65	-	140	105	280	-	550	450				
11					70	-			-	300				10		
12		30	18		75	-	170	130	320	-	650	540				
14					80	-			-	340				16		
16		40	28		85	-	210	165	360	-	800	680				
19					90	-			-	380				16		
20	k6	50	36	1	95	-			4	400	-					
22					100	-				-	420					
24		60	42		110	-	250	200	-	440	800		680			
25					120	-			-	450				-		
28		80	58		-	130	300	240	-	460						
30					140	-			-	480						
32		110	82		-	150	350	280	500	-						
35					160	-			-	530						
38					-	170			-	560						
40					180	-			-	600						
42			-	190			630	-								
45			200	-												

NAPOMENA: Ako je iz konstruktivnih razloga potrebno kraj vratila izvesti u drugom tolerancijskom polju od preporučenog, potrebno je to naglasiti, npr.:

Kraj vratila 65r6x140 DIN 748

Promjer vratila odabrati prvenstveno iz niza 1.