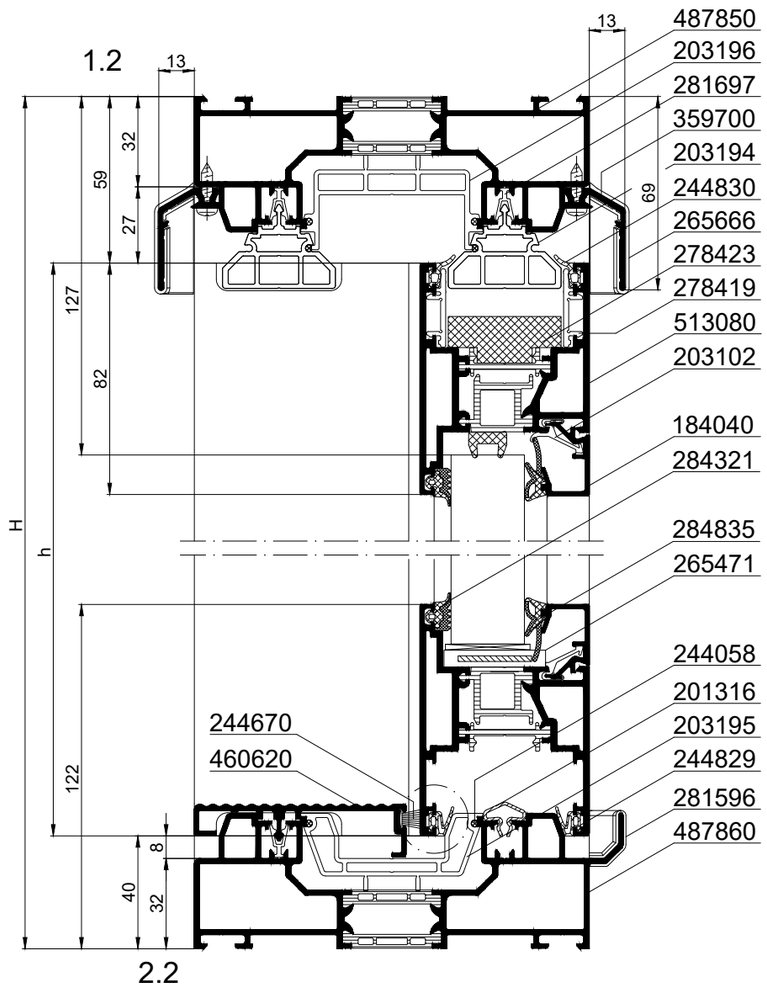

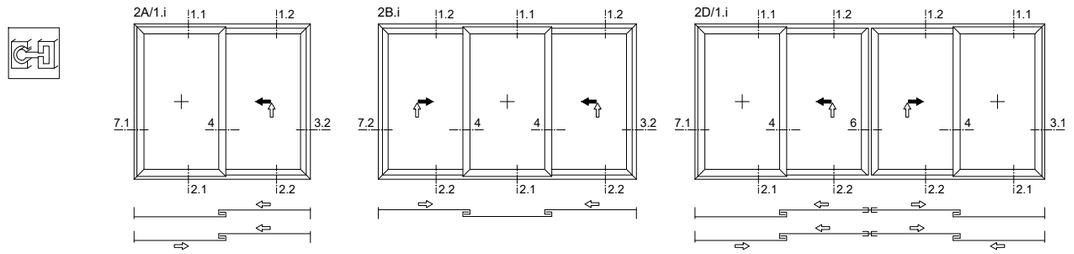

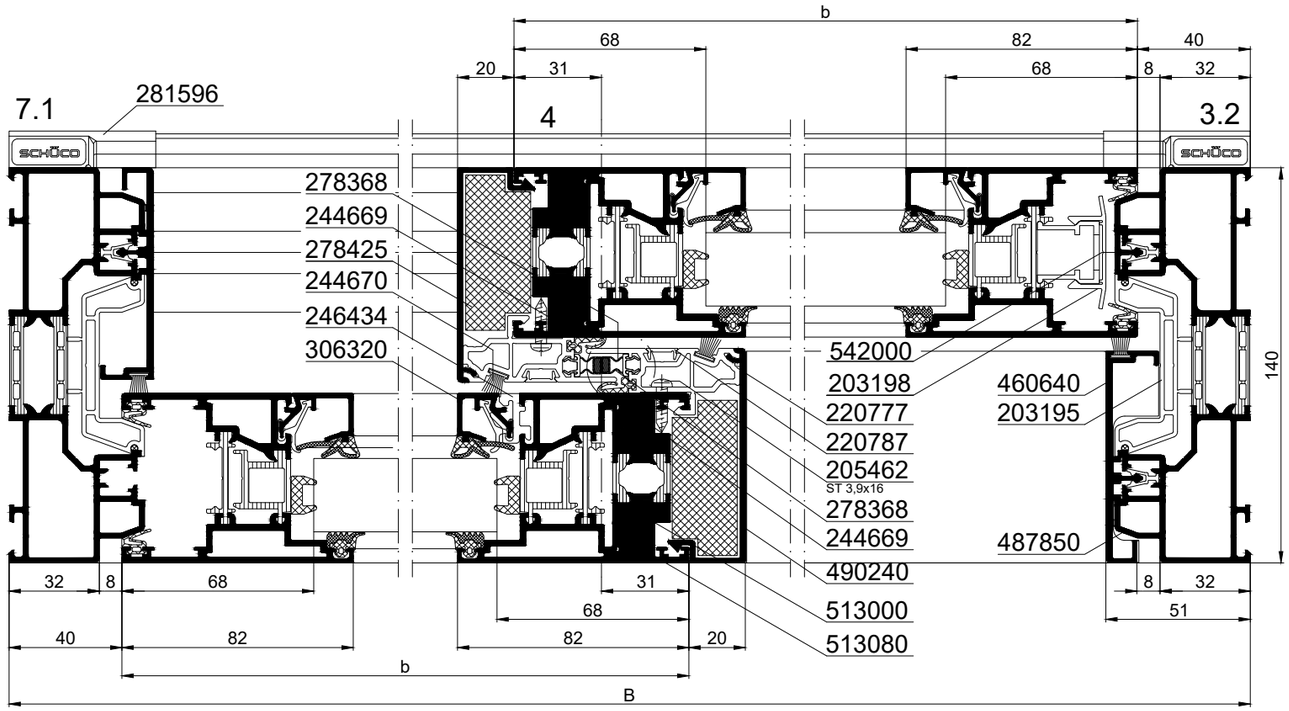

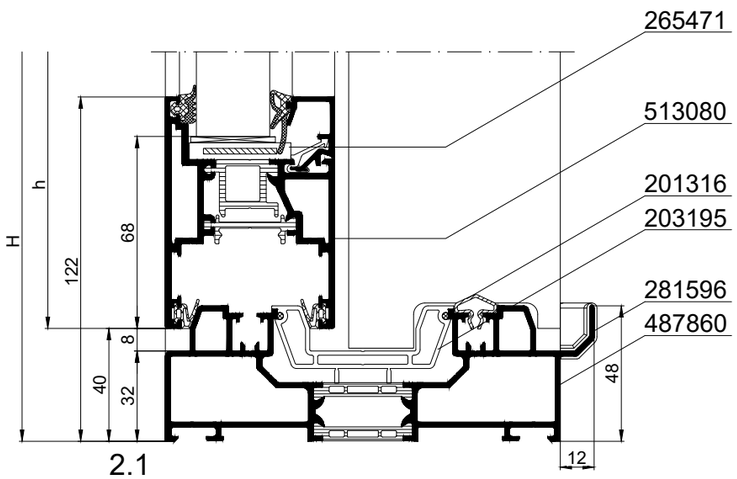

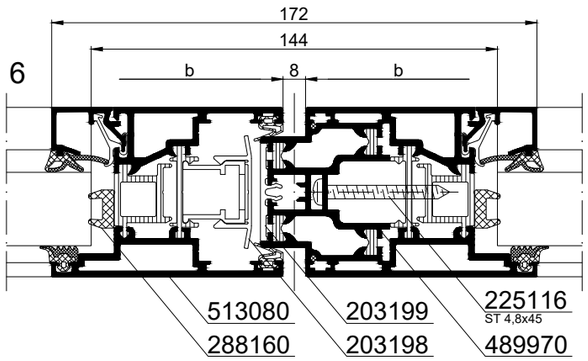

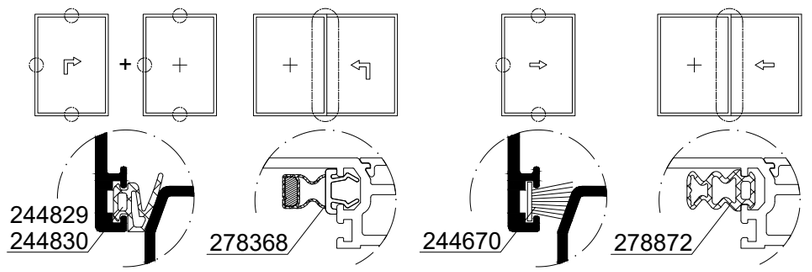

Schnittpunktübersichten - 2-gleisig - 200 kg Overview of section details - Double-track - 200 kg Vues d'ensemble des lignes de coupe - Birail - 200 kg Snijpuntoverzichten - 2-sporig - 200 kg	K1024249 0302 Schüco ASE 60

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. • Subject to change without notice. All rights reserved.
Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. • Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.
©Schüco International KG, Bielefeld, Germany.

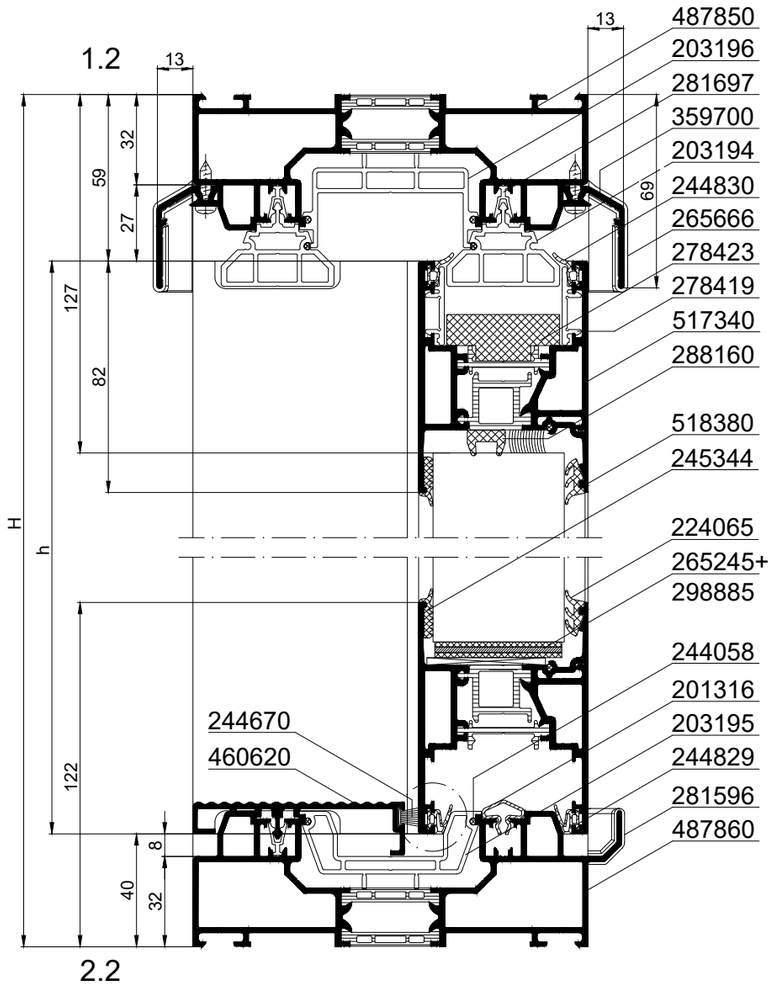

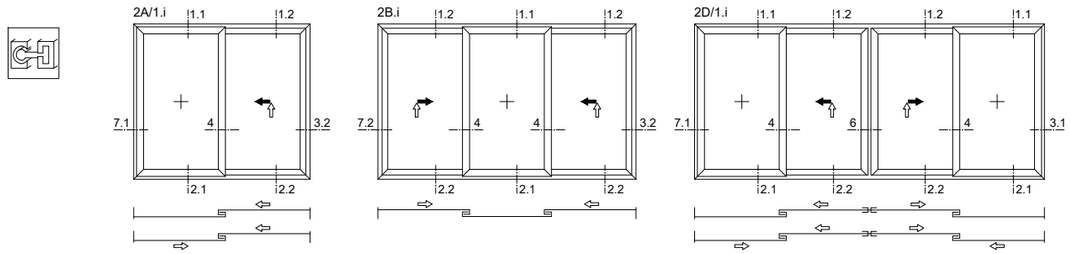

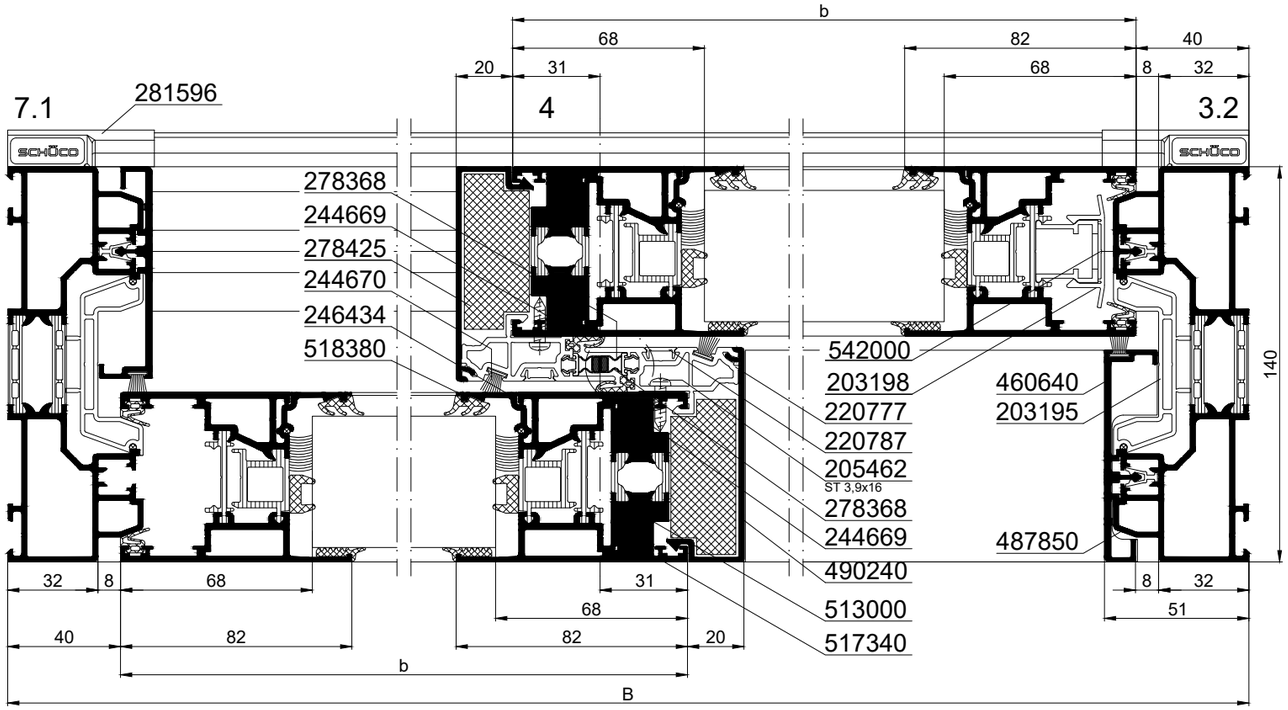

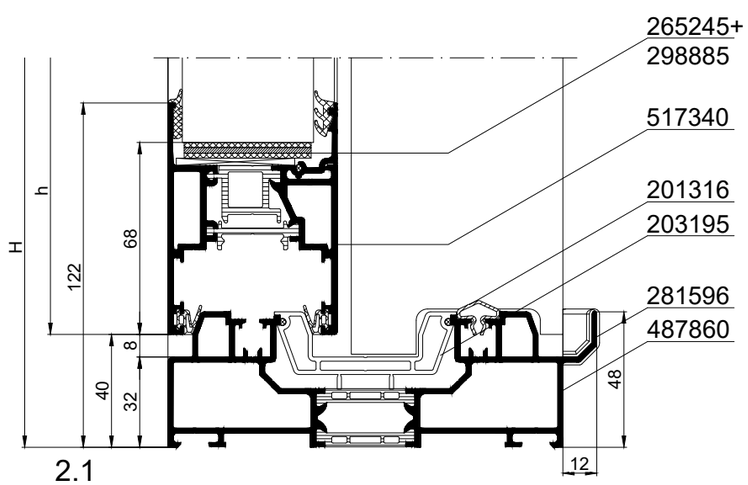

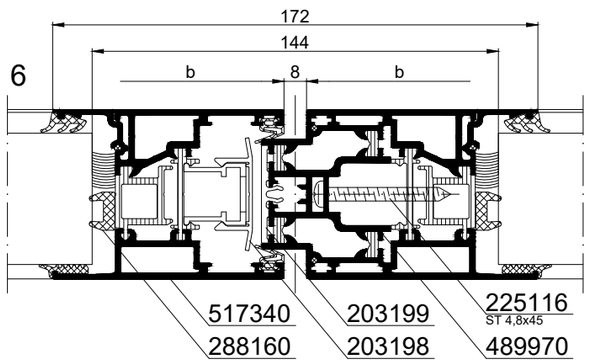

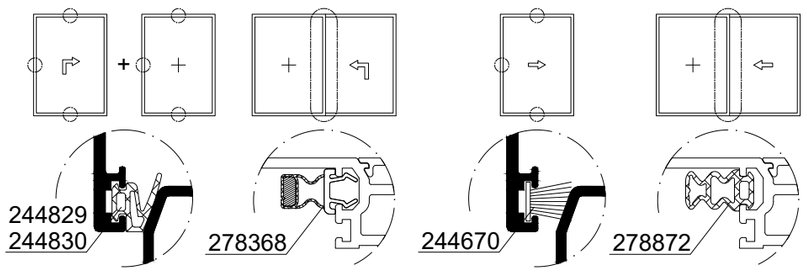

Schnittpunktübersichten - 3-fach Verglasung - 2A/1, 2A, 2B, 2D/1, 2D, 200 kg Overview of section details - Triple glazing - 2A/1, 2A, 2B, 2D/1, 2D, 200 kg Vues d'ensemble des lignes de coupe - Triple vitrage - 2A/1, 2A, 2B, 2D/1, 2D, 200 kg Snijpuntoverzichten - 3-laags beglazing - 2A/1, 2A, 2B, 2D/1, 2D, 200 kg	K1024261 0302 Schüco ASE 60

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. • Subject to change without notice. All rights reserved.
Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. • Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.
©Schüco International KG, Bielefeld, Germany.

Symmetrische Flügelrahmenaufteilung
Symmetrical subdivision of vent frames
Disposition symétrique des cadres ouvrants
Symmetrische vleugelindeling

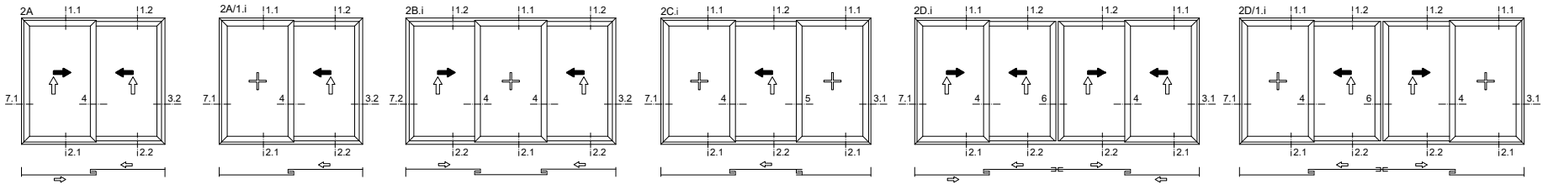

Pos.	Art.Nr.			2A, 2A/1.i	2B.i	2C.i	2D.i, 2D/1.i	2A	2A/1.i	2B.i	2C.i	2D.i	2D/1.i		
		Blendrahmen	Outer frame	Dormant	Kader										
1	487850			L=B				1	1	1	1	1	1		K1016497 K1017478 K1017629
				L=H				2	2	2	2	2	2		
2	487860			L=B				1	1	1	1	1	1	K1019519 K1017994	
3	203195			L=B-42				1	1	1	1	1	1	K1017963	
				L=H-53				2	2	2	2	2	2	K1017964	
4	203196			L=B-64				1	1	1	1	1	1	K1018054	
5	203194			L=B-96				2	2	2	2	2	2		
6	359700			L=B-64				2	2	2	2	2	2		
7	460640			L=H-69				2	1	2	2	2	2		
8	460640			L=H-87				-	1	2	2	-	2	K1017289	
9	460620	200kg 350kg		L=B/2-84	L=(B-181)/3			-	1	2	-	-	-		
				L=B/2-89	L=(B-191)/3										
	460620	200kg 350kg					L=B/2-139	-	-	-	-	-	1		
							L=B/2-149								
	512940	200kg 350kg				L=(B-451)/3		-	-	-	1	-	-		
						L=(B-491)/3									
10	201316		200kg 350kg	L=B-100	L=B-96	L=B-104	L=B-104	2	1	1	1	1	1		
							L=B-96					1	-		
			200kg			L=(B+44)/3-63	L=B-104				1	1	1		
						L=2x(B+44)/3-112	L=B-96				1	1	-		
			350kg			L=(B+64)/3-73	L=B-104				1	1	1		
						L=2x(B+64)/3-122	L=B-96				1	1	-		
		Flügelrahmen	Leaf frame	Cadre ouvrant	Vleugel										
11	490080 504010 513080	200kg		b=B/2-9	b=(B+44)/3	b=(B+44)/3	b=(B+36)/4	4	4	6	6	8	8	K1017211 K1017544 K1016482 K1016509 K1018350 K1018351 K1018352	K1016534 K1018085 K1016491 K1018086 K1016492 K1018354 K1018355 K1018359
				h=H-99				4	4	6	6	8	8		
	490120 504020 513090	350kg		b=B/2-4	b=(B+64)/3	b=(B+64)/3	b=(B+56)/4	4	4	6	6	8	8		
				h=H-99				4	4	6	6	8	8		
12	220777 220787		200kg	L=h-30				2	2	4	4	4	4	K1017585	K1017585
	220888 220787		350kg	L=h-30				2	2	4	4	4	4		
13	490240			L=h				2	2	4	2	4	4	K1017289	K1017554 K1017951 K1017545
14	472900			L=h				-	-	-	2	-	-		
15	479930			L=h				-	-	-	2	-	-		
16	284500			L=h				-	-	-	2	-	-		
17	513000			L=h-140				2	2	4	3	4	4		K1016534 K1016491 K1016492
18	489970			L=h-62				-	-	-	-	1	1		K1017587
19	278419			L=b-110				-	2	2	4	-	4		K1016534
				L=b-110				4	2	4	2	8	4		K1016534
				L=30				20	10	20	10	40	20		K1016491
20	203198			L=h-62				2	1	2	-	3	1	K1018198	K1016534
21	203199			L=h-62				-	-	-	-	1	1		K1017587
22	219657		200kg 350kg 500kg	L=b-543				2	1	2	1	4	2		K1016534 K1018085 K1019429
				L=b-645				2	1	2	1	4	2		
				L=b-1235				2	1	2	1	4	2		
				L=65				4	2	4	2	8	4		
		Glaskantenmaße	Glass edge dimensions	Cote des bords du vitrage										Glaskantmaten	
			200kg	bg=b-136				2	2	3	3	4	4		
				hg=h-136				2	2	3	3	4	4		
			350kg	bg=b-156				2	2	3	3	4	4		
				hg=h-156				2	2	3	3	4	4		
		Schäume	Foams	Mousses	Schuimen										
23	278423			L=h-71				2	2	4	2	4	4		K1017554 K1017951
24	278425			L=h-100				2	2	4	2	4	4		

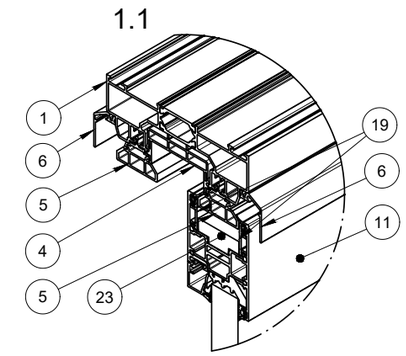







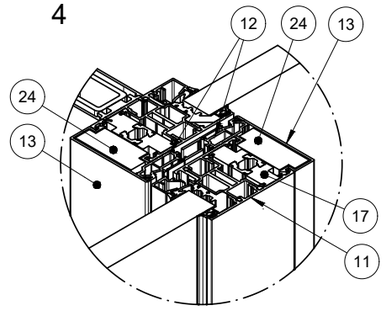



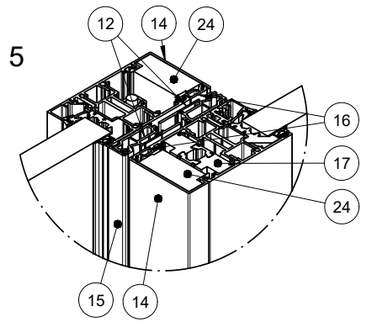







Profilzuschnitt - 2-gleisig Cutting the profiles - Double-track Coupe de profilé - Birail Profielzagen - 2-sporig	K1016488
	1312
	Schüco ASE 60

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. • Subject to change without notice. All rights reserved.
Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. • Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.
©Schüco International KG, Bielefeld, Germany.

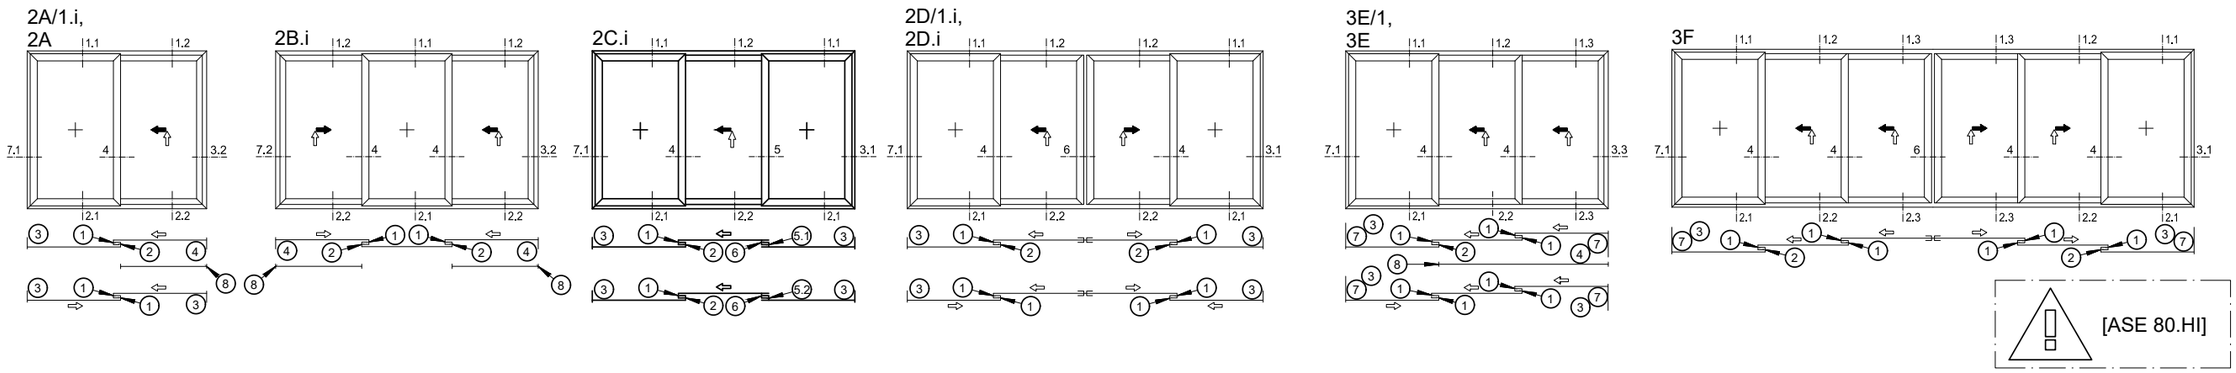

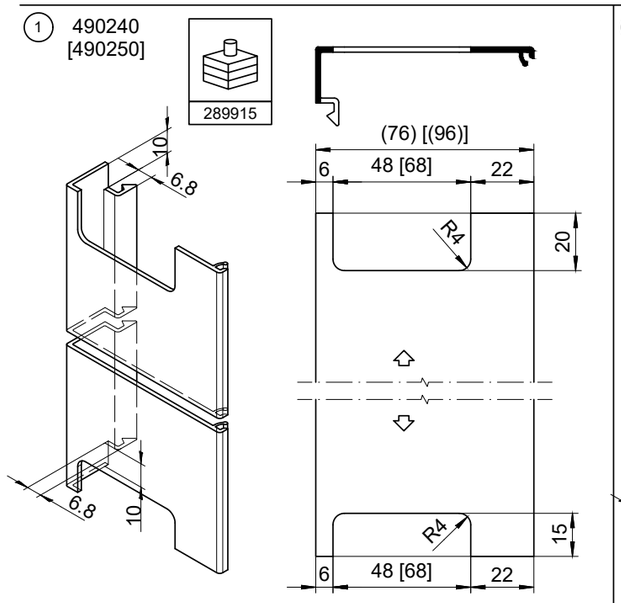

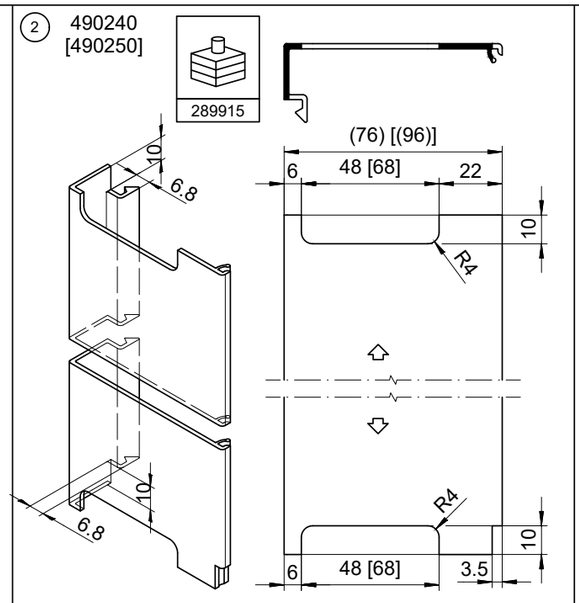

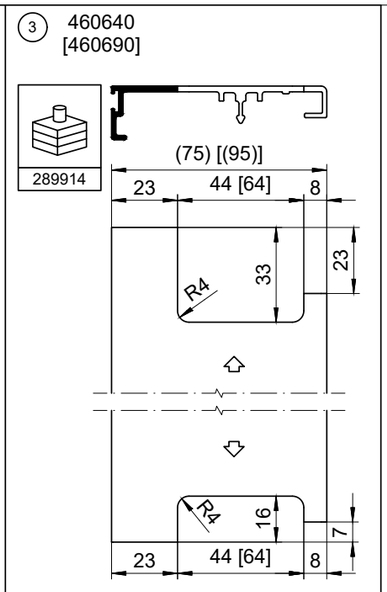

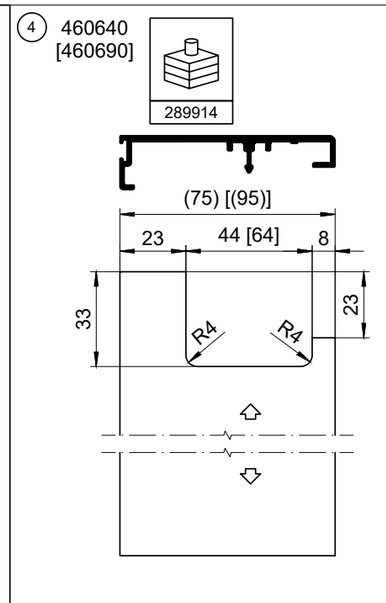

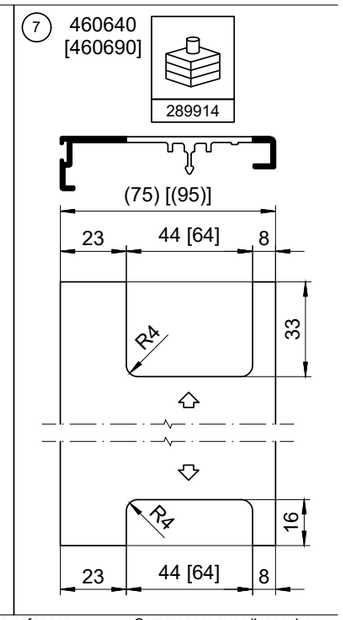

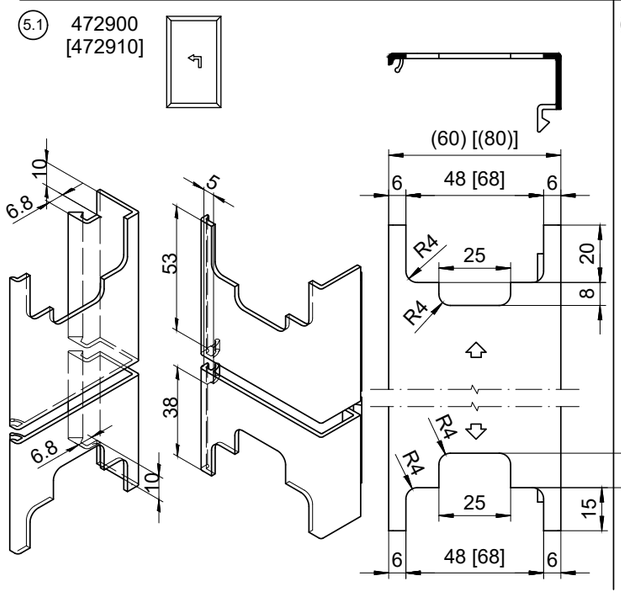

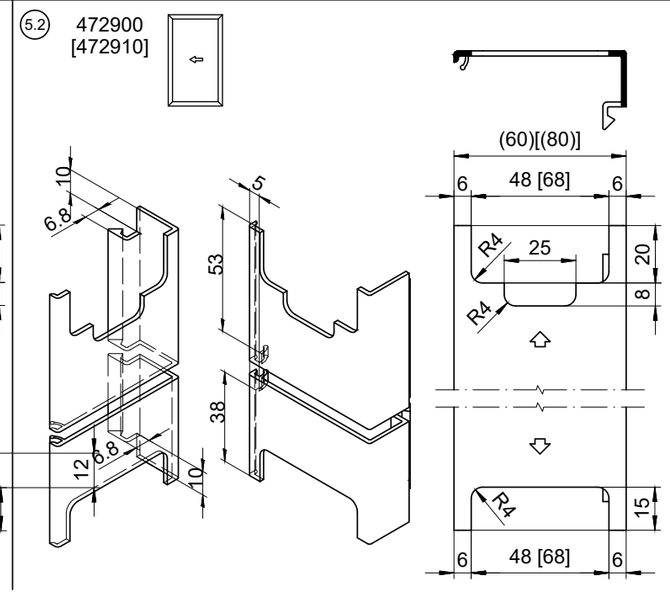

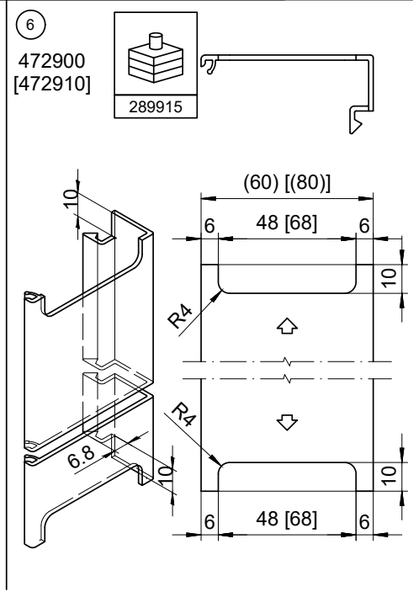

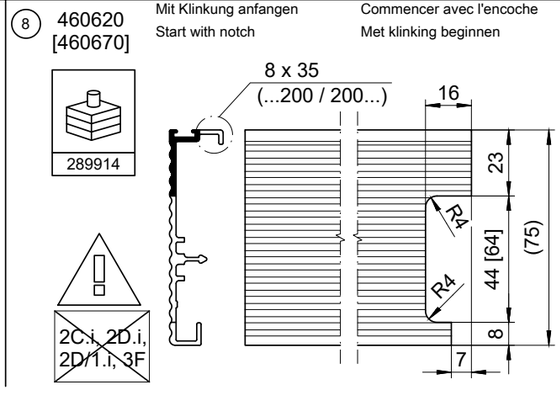

Profilbearbeitung - 2-/3-gleisig - 200 kg / 350 kg Profile preparation - Double/triple-track - 200 kg / 350 kg Usinage des profilés - Bi-/trirail - 200 kg / 350 kg Profielbewerking - 2-/3-sporig - 200 kg / 350 kg	K1017289 0807 Schüco ASE 60 / 80

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. • Subject to change without notice. All rights reserved.
Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. • Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.
©Schüco International KG, Bielefeld, Germany.

2A/1.i,
2A



2B.i



2C.i



2D/1.i,
2D.i

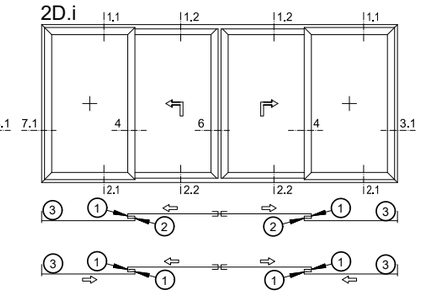

3E/1,
3E



3F

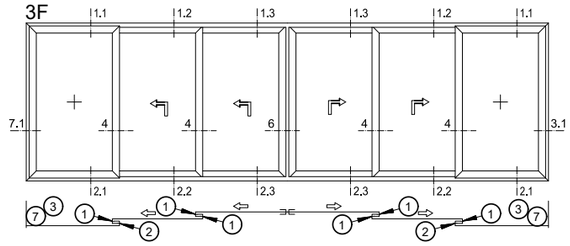

① 490240 a)

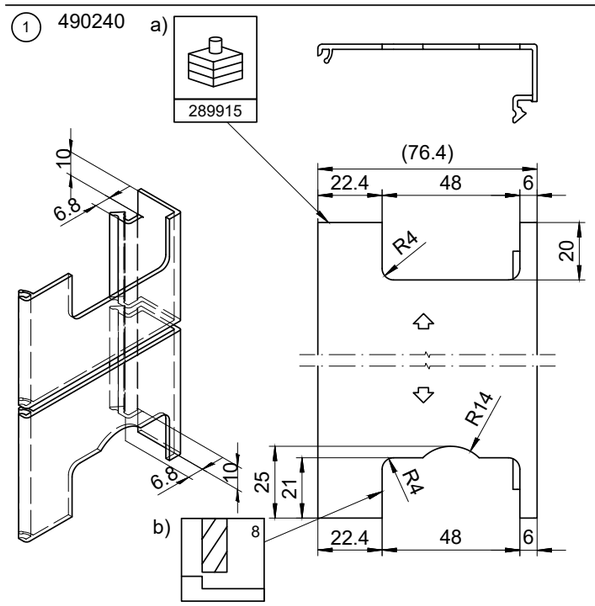

② 490240

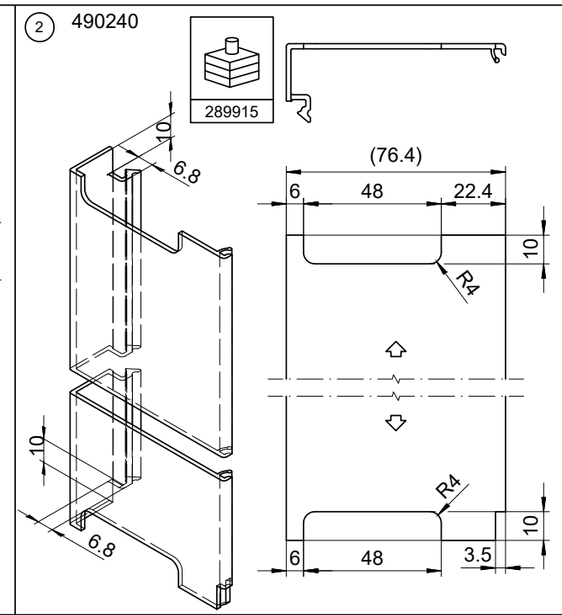

③ 460640

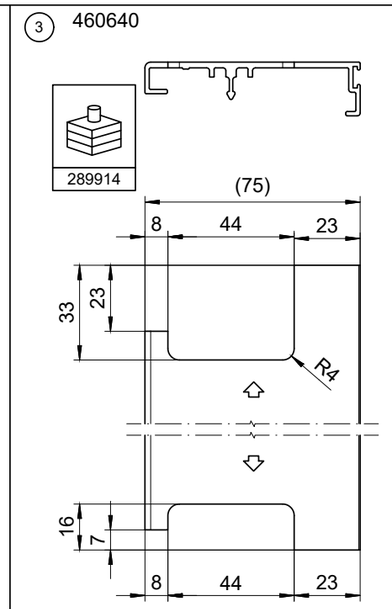

④ 460640

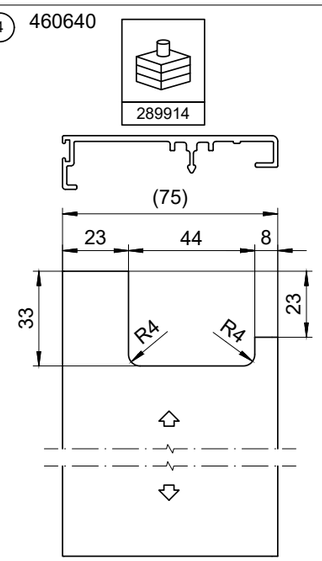

⑦ 460640

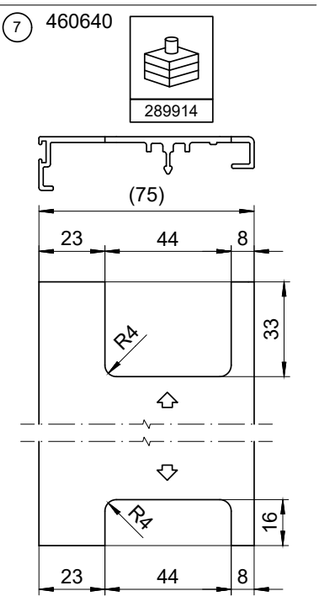

⑤ 472900

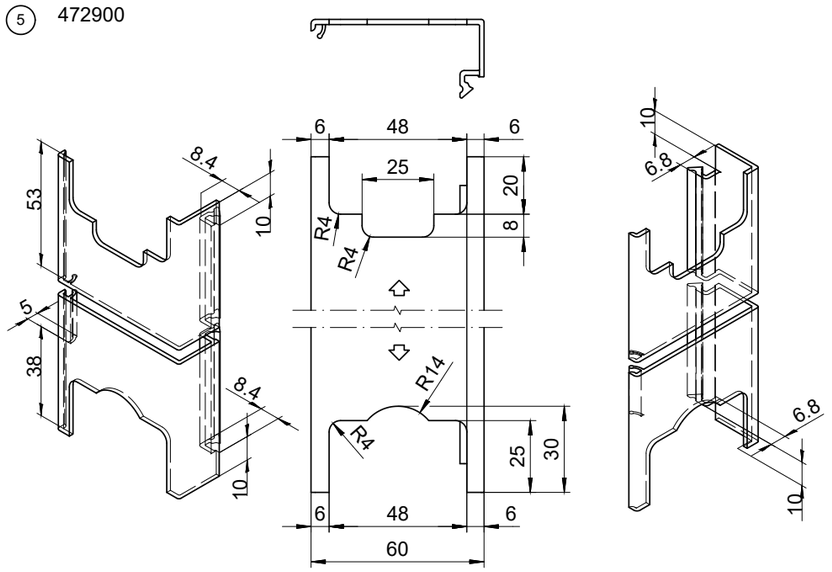

⑥ 472900

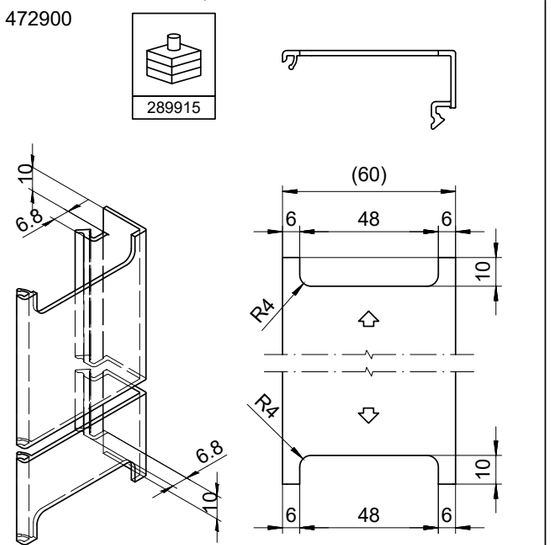

⑧ 460620

Mit Klinkung anfangen
Start with notch

Commencer avec l'encoche
Met klinking beginnen

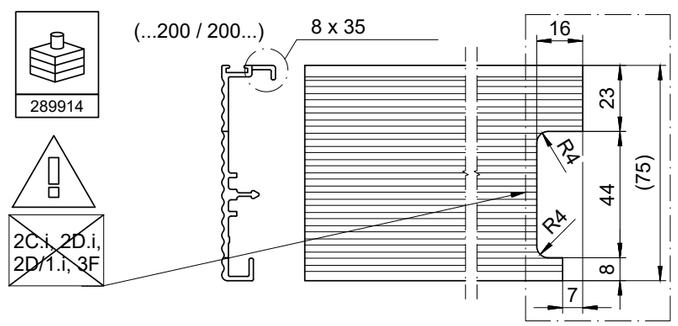

Profilbearbeitung - 2-/3-gleisig - Japanese Industrial Standard Profile preparation - Double/triple-track - Japanese Industrial Standard Usinage des profilés - Bi-/trirail - Japanese Industrial Standard Profielbewerking - 2-/3-sporig - Japanese Industrial Standard	K1030442 0201 Schüco ASE 60

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. • Subject to change without notice. All rights reserved.
Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. • Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.
©Schüco International KG, Bielefeld, Germany.





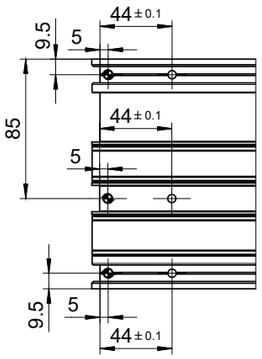

490310
490330





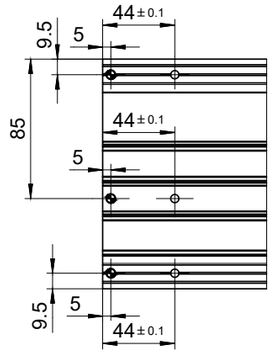

490310
490330





490100 [200kg]
490110 [350kg]







490080 [200kg]
490120 [350kg]



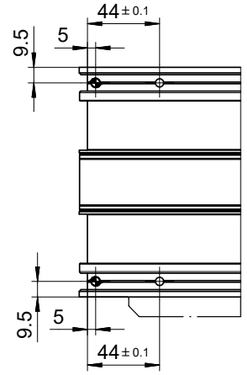

487850
487860



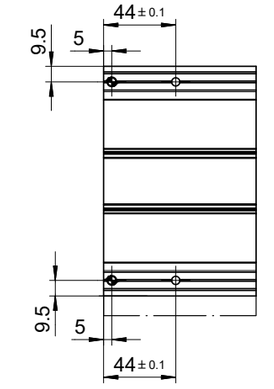

487850
487860





490080 [200kg]
490120 [350kg]





504010 [200kg]
504020 [350kg]



504010 [200kg]
504020 [350kg]



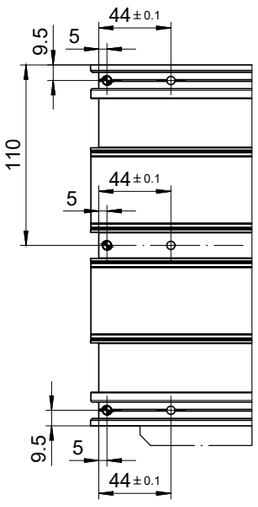

487880
487890



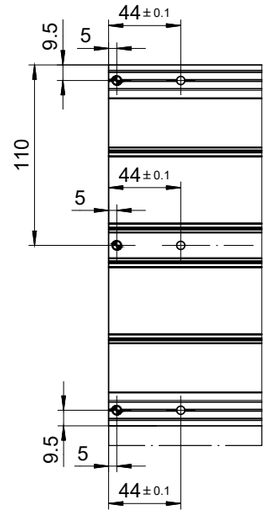

487880
487890



504010 [200kg]
504020 [350kg]





Bohrungen für Kleberinjektion
Holes for adhesive injection
Alésages pour injection de colle
Boringen voor lijminspuiting



Bohrungen für Nägel
Holes for nails
Alésages pour goupilles
Boringen voor nagels

Verbindungstechnik - Bohrbilder
Connection technology - Drilling patterns
Technique d'assemblage - Schémas de poinçonnage
Verbindingstechniek - Boormallen

K1016479

0504

Schüco ASE 60

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. • Subject to change without notice. All rights reserved.
Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. • Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.
©Schüco International KG, Bielefeld, Germany.

1-1 Fräsen / Bohren des Flügelrahmens
1-2 Einsetzen und Verschrauen des Empfängers

1-1 Machining / drilling of the vent frame
1-2 Insertion and screw-fixing of receiver

1-1 Fraisage/perçage du cadre ouvrant
1-2 Insertion et vissage du récepteur

1-1 Frezen/boren van vleugel
1-2 Plaatsen en vastschroeven van ontvanger

1.

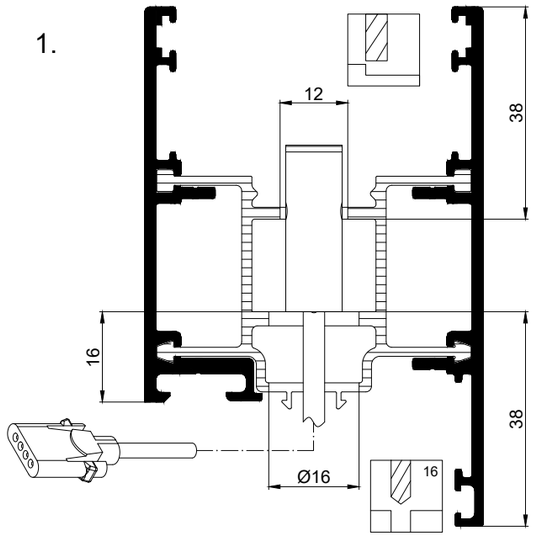

2-1 Fräsen / Bohren des Blendrahmens
2-2 Einsetzen und Verschrauen des Senders

2-1 Machining / drilling of the outer frame
2-2 Insertion and screw-fixing of the sender

2-1 Fraisage/perçage du cadre dormant
2-2 Insertion et vissage de l'émetteur

2-1 Frezen/boren van kozijn
2-2 Plaatsen en vastschroeven van zender

2.

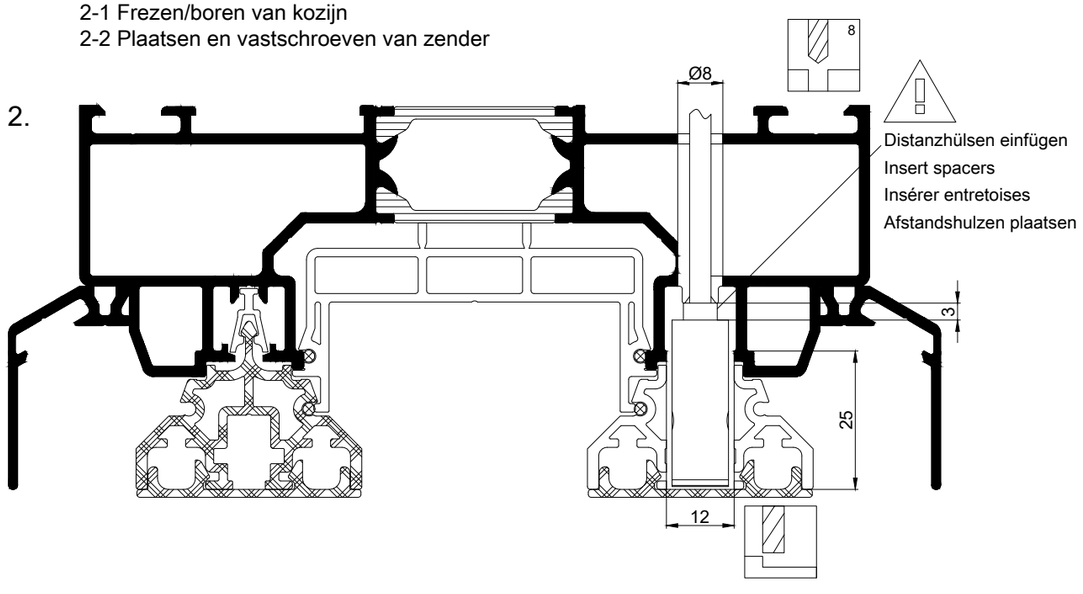

Distanzhülsen einfügen
Insert spacers
Insérer entretoises
Afstandshulzen plaatsen

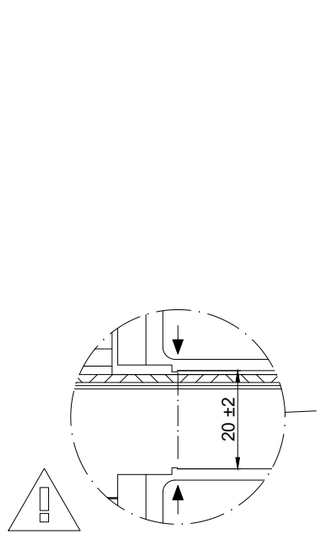

Ausrichtung beachten
Check alignment
Faire attention à l'alignement
Uitlijning in acht nemen

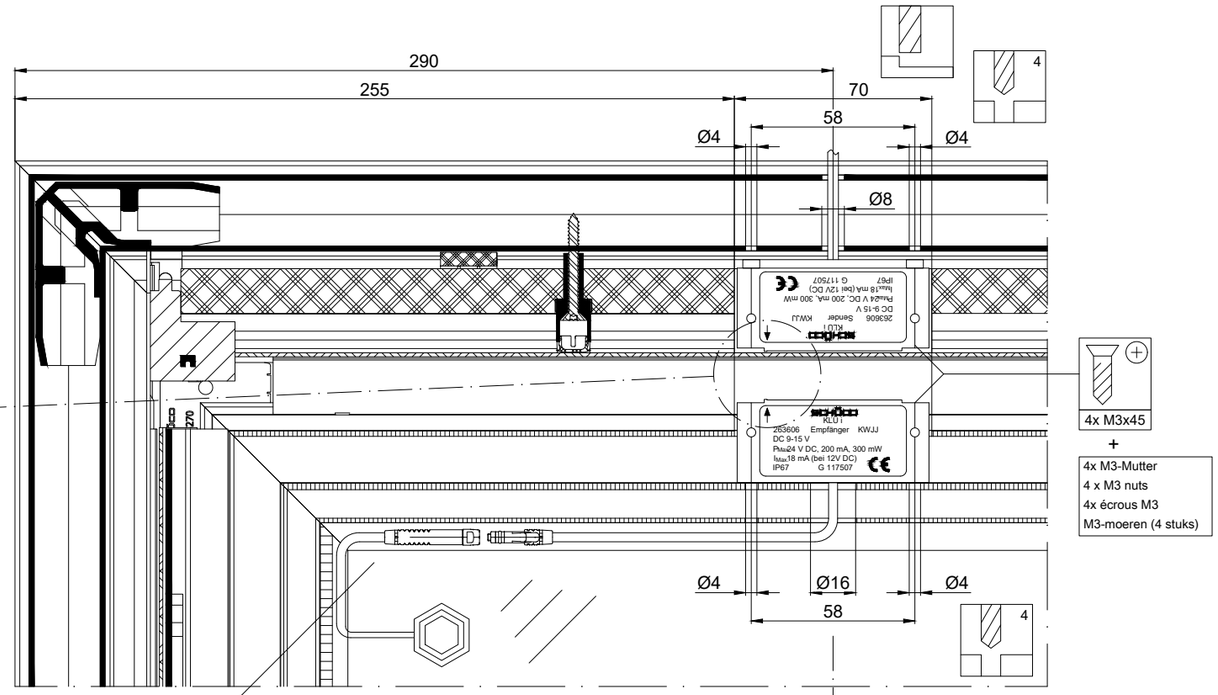

3. Empfänger bei der Verglasung auf der Baustelle anschließen!
Connect receiver for the glazing on site.
Raccorder récepteur lors du vitrage sur le chantier!
Ontvanger bij de beglazing op de inbouwlocatie aansluiten!

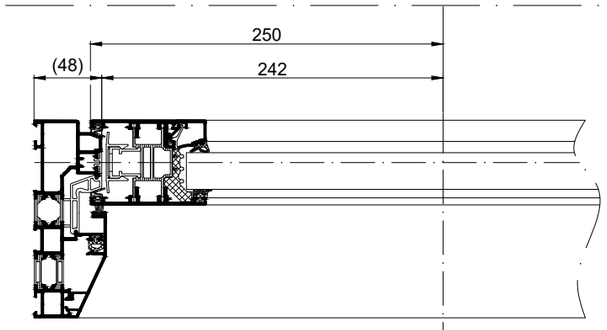

Standard
Standard
Standard
Standaard

Stulp Double-vent Battement Stolp

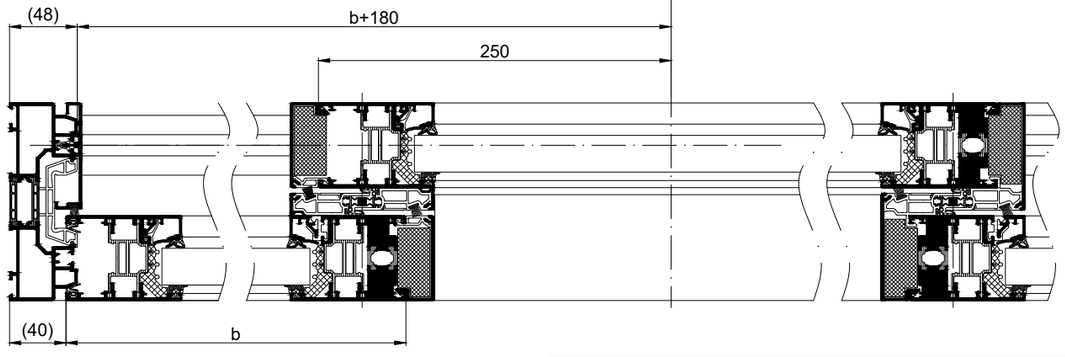

Sicherheit - Glasbruchüberwachung - Kontaktloser Übertrager	K1021716
Security - Glass breakage monitoring - Contactless transformer	0201
Sécurité - Contrôle absence de bris de verre - Transmetteur sans contact	
Veiligheid - Glasbreukbewaking - Contactloze overdrager	Schüco ASE 60 / 80

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. • Subject to change without notice. All rights reserved.
Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. • Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.
©Schüco International KG, Bielefeld, Germany.





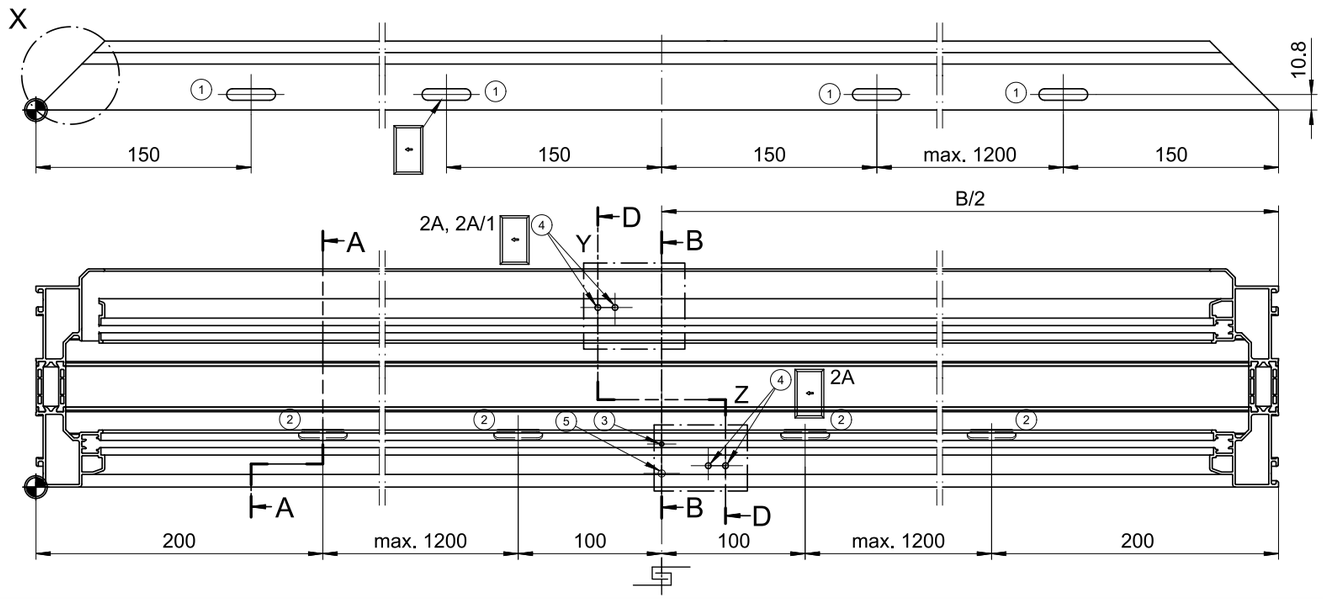

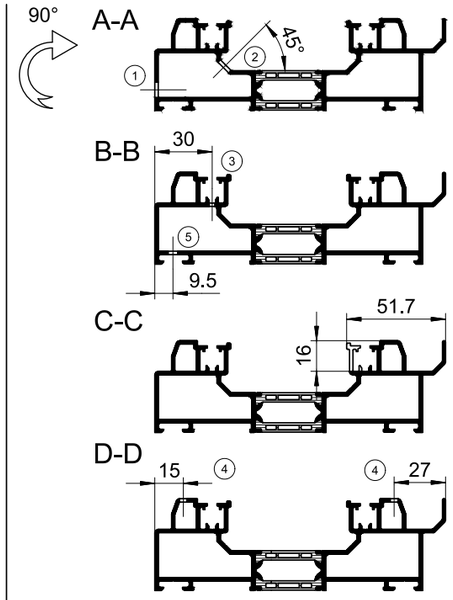

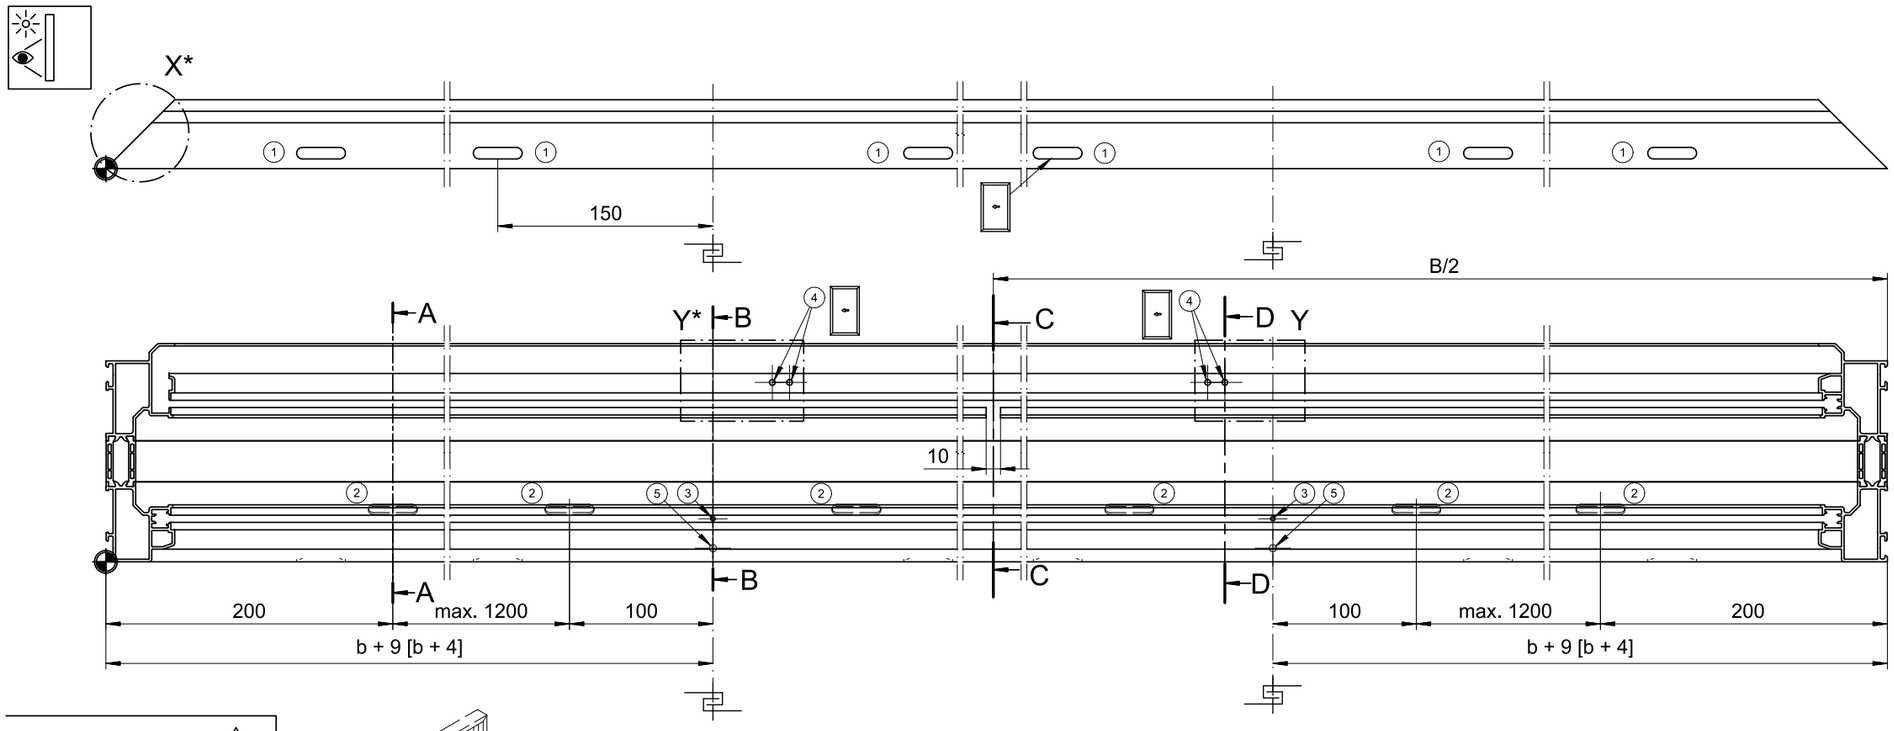

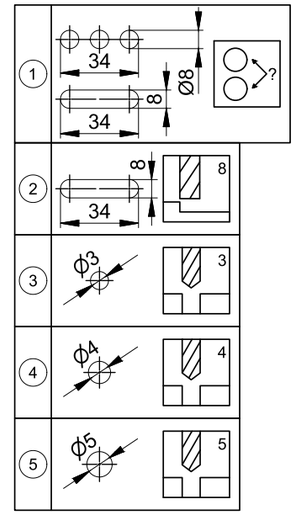









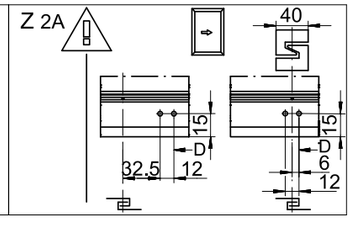

Blendrahmenbearbeitung - 2-gleisig - 2A, 2A/1.i, 2B.i	K1016519
Preparation of outer frame - Double-track - 2A, 2A/1.i, 2B.i	0706
Usinage cadres dormants - Birail - 2A, 2A/1.i, 2B.i	
Kozijnbewerking - 2-sporig - 2A, 2A/1.i, 2B.i	Schüco ASE 60

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. • Subject to change without notice. All rights reserved.
Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. • Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.
©Schüco International KG, Bielefeld, Germany.

Kontrollierte Entwässerung durch Entwässerungskappen mit Rückschlagklappe.
Controlled drainage via drainage cover caps with non-return valve.
Évacuation contrôlée grâce à des déflecteurs à clapets anti-retour.
Gecontroleerde ontwatering via ontwateringskap met terugslagklep.

Einsetzbar in allen Öffnungstypen.
Can be used in all opening types.
Utilisable dans tous les types d'ouverture.
Toepasbaar in alle openingstypen.

Standard Entwässerungskappe
Standard drainage cover cap

Déflecteur standard
Standaard ontwateringskap

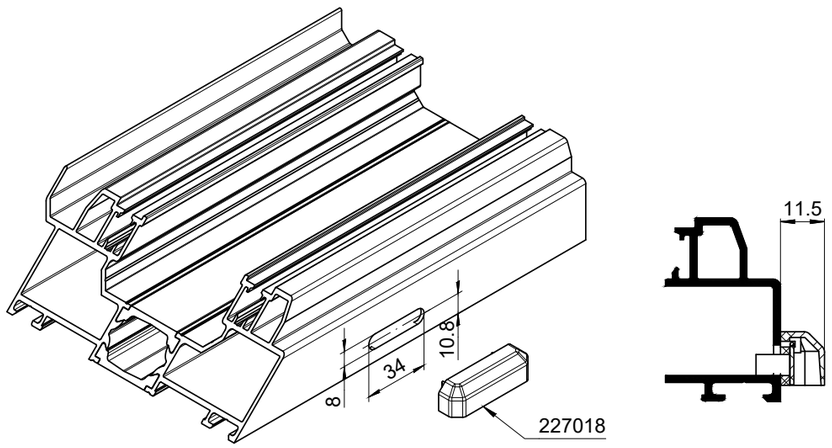

Profilintegrierte Entwässerungskappe
Profile-integrated drainage cover cap

Déflecteur avec profilé intégré
In het profiel geïntegreerde ontwateringskap

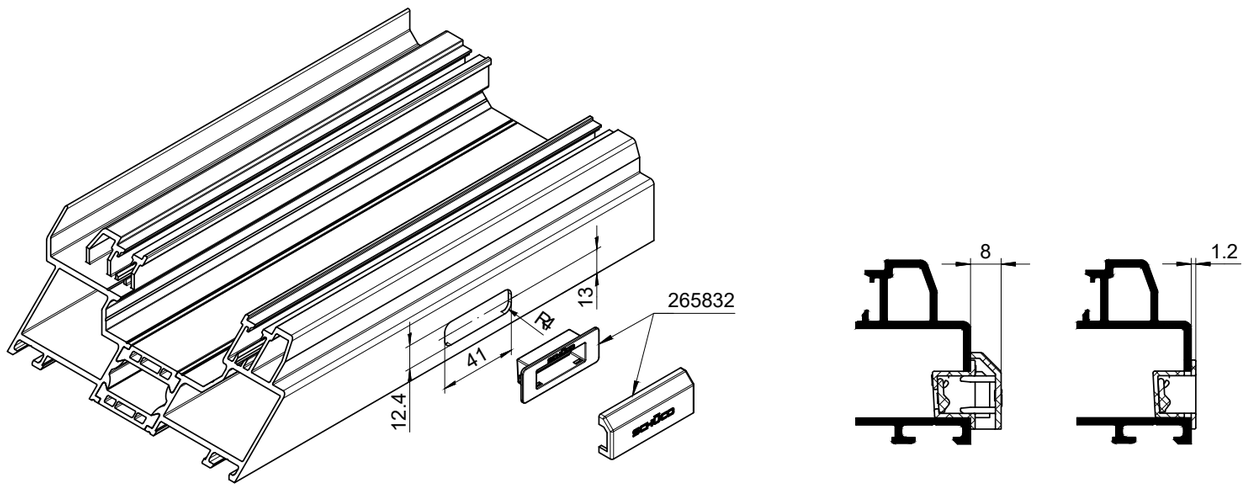

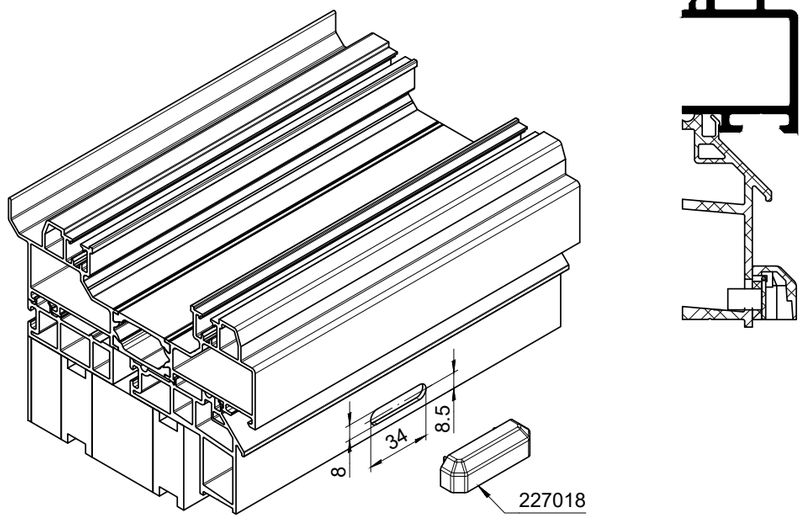

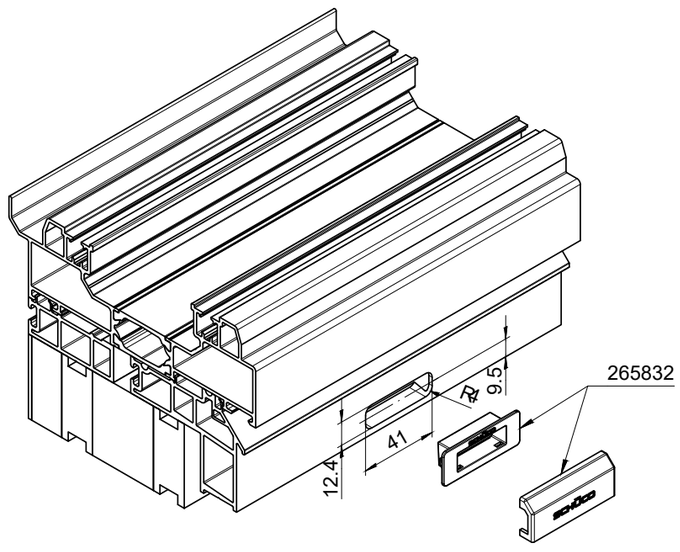

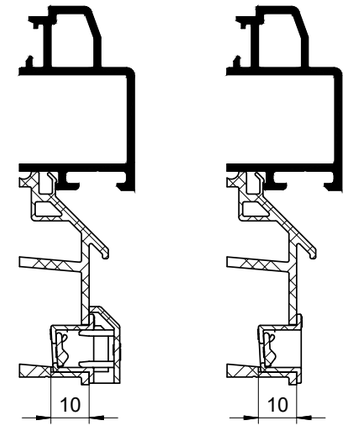

Bearbeitung Blendrahmen - Entwässerung - alternativ Preparation of outer frame - Drainage - Alternative Usinage du cadre dormant - Drainage - alternative Bewerking kozijnen - Ontwatering - Alternatief	K1019439 0403 Schüco ASE 60 / 80

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. • Subject to change without notice. All rights reserved.
Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. • Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.
©Schüco International KG, Bielefeld, Germany.

Kontrollierte Entwässerung durch Entwässerungskappen mit Rückschlagklappe.
Controlled drainage via drainage cover caps with non-return valve.
Évacuation contrôlée grâce à des déflecteurs à clapets anti-retour.
Gecontroleerde ontwatering via ontwateringskap met terugslagklep.

Einsetzbar in allen Öffnungstypen.
Can be used in all opening types.
Utilisable dans tous les types d'ouverture.
Toepasbaar in alle openingstypen.

Standard Entwässerungskappe
Standard drainage cover cap

Déflecteur standard
Standaard ontwateringskap

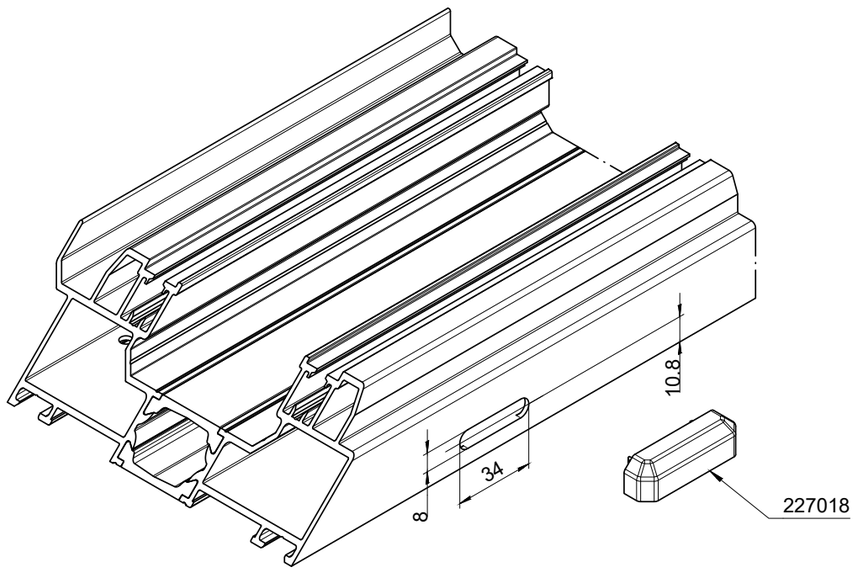



Schmale Entwässerungskappe
Slim drainage cover cap

Déflecteur étroit
Smalle ontwateringskap

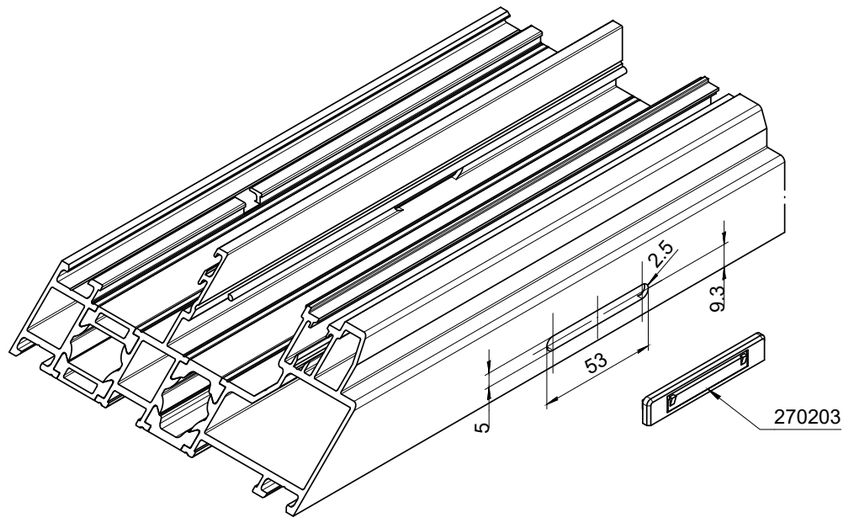



Bearbeitung Blendrahmen - Entwässerung - Japanese Industrial Standard	K1030449
Preparation of outer frame - Drainage - Japanese Industrial Standard	0201
Usinage du cadre dormant - Drainage - Japanese Industrial Standard	
Bewerking kader - Ontwatering - Japanese Industrial Standard	Schüco ASE 60

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. • Subject to change without notice. All rights reserved.
Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. • Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.
©Schüco International KG, Bielefeld, Germany.

2A, 2A/1.i

2B.i

90°

A-A

203195

B-B

41

23.4

C-C

7.5

D-D

2A, 2A/1.i

2A, 2A/1.i

2B.i

75

50

...200 / 200...

Y

A

W

C

D

100

max. 1200

b-12 [b-17]

B

W*

W

12

32.5

7.5

40

6

90°

D-D

203196

2A, 2A/1.i

90°

E-E

Ø7

13

203194

Ø12

B - 96

150

l/2

b-94 [b-99]

E

2A, 2A/1.i, 2B.i

D

X

B - 64

2B.i

b+16 [b+14]

b+16 [b+11]

90°

F-F

203195

H - 53

F

16

8

R2

R1

37.6

(64.62)

20°

26

2.5

59.6

(64.6)

1

2

3

4

5

6

15

5

264021

289897

7

12

4

Ø15

Ø5

Ø4

[ ]

350kg

Bearbeitung - Abdeckprofil - 2A, 2A/1.i, 2B.i Processing - Cover profile - 2A, 2A/1.i, 2B.i Usinage - Profilé couvre-joint - 2A, 2A/1.i, 2B.i Bewerking - Afdekprofiel - 2A, 2A/1.i, 2B.i	K1017555 1009 Schüco ASE 60

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. • Subject to change without notice. All rights reserved.
Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. • Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.
©Schüco International KG, Bielefeld, Germany.

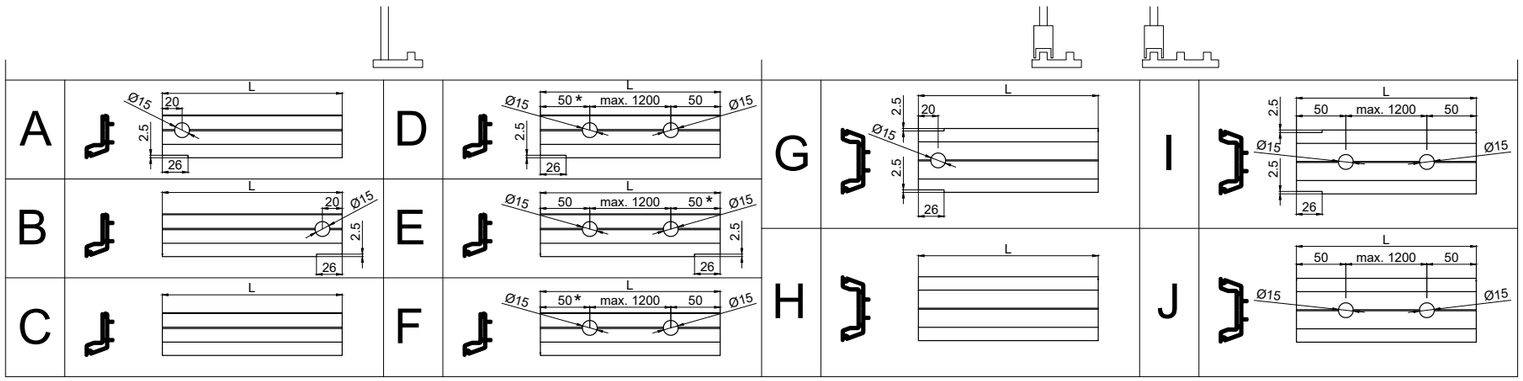



* 1A; 1B; 1D
50 mm = 300 mm

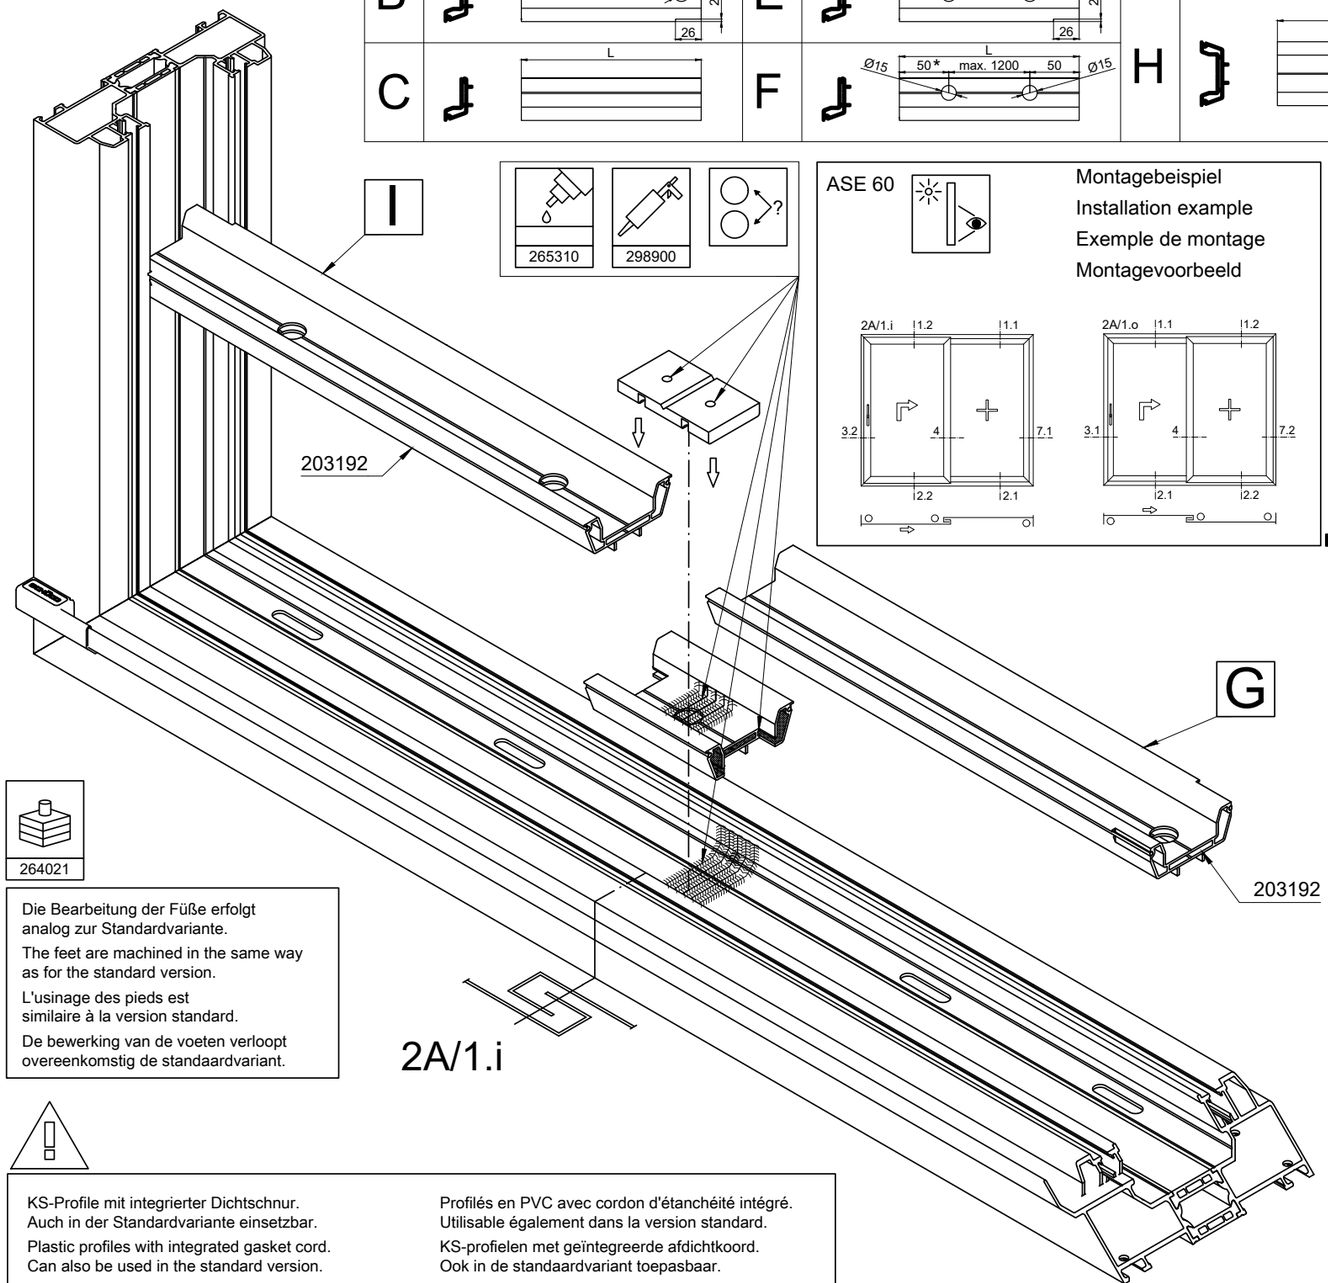

1A.o / 1A.i	ASE 60		1x	265 862	203 192	B	1x	L=B/2-66	D*	1x	L=B/2-66				
	ASE 80.HI		1x	265 864	203 201										
1B.i	ASE 60		2x	265 862	203 192	E	1x	L=B/3-66	C	1x	L=B/3-90	D	1x	L=B/3-66	
	ASE 80.HI		2x	265 864	203 201										
1B.o	ASE 60		2x	265 862	203 192	A	1x	L=B/3-66	F*	1x	L=B/3-90	B	1x	L=B/3-66	
	ASE 80.HI		2x	265 864	203 201										
1C.i	ASE 60		2x	265 862	203 192	B	1x	L=B/3-66	F	1x	L=B/3-90	A	1x	L=B/3-66	
	ASE 80.HI		2x	265 864	203 201										
1D.i	ASE 60		2x	265 862	203 192	B	1x	L=B/4-66	F	1x	L=B/2-90	A	1x	L=B/4-66	
	ASE 80.HI		2x	265 864	203 201										
1D.o	ASE 60		2x	265 862	203 192	D*	1x	L=B/4-66	C	1x	L=B/2-90	E*	1x	L=B/4-66	
	ASE 80.HI		2x	265 864	203 201										
2A / 2A/1.o 2A/1.i	ASE 60		1x	265 863	203 195	G	1x	L=B/2-66	I	1x	L=B/2-66				
	ASE 80.HI		1x	265 865	203 204										
2B.i 200 kg	ASE 60		2x	265 863	203 195	I	2x	L=(B-127)/3	H	1x	L=(B-412)/3				
	ASE 80.HI		2x	265 865	203 204										
2B.i 350 kg	ASE 60		2x	265 863	203 195		2x	L=(B-122)/3		1x	L=(B-422)/3				
	ASE 80.HI		2x	265 865	203 204										
2C.i 200 kg	ASE 60		2x	265 863	203 195	G	2x	L=(B-127)/3	J	1x	L=(B-412)/3				
	ASE 80.HI		2x	265 865	203 204										
2C.i 350 kg	ASE 60		2x	265 863	203 195		2x	L=(B-122)/3		1x	L=(B-422)/3				
	ASE 80.HI		2x	265 865	203 204										
2D.i / 2D/1.i	ASE 60		2x	265 863	203 195	G	2x	L=(B-192)/4	J	1x	L=(B-252)/2				
	ASE 80.HI		2x	265 865	203 204										
3E / 3E/1 200 kg	ASE 60		2x	265 863	203 195	G	1x 1x	L=(2B-269)/3 L=(B-127)/3	I	1x 1x	L=(B-127)/3 L=(2B-269)/3				
	ASE 80.HI		2x	265 865	203 204										
3E / 3E/1 350 kg	ASE 60		2x	265 863	203 195		1x 1x	L=2(B-137)/3 L=(B-122)/3		1x 1x	L=(B-122)/3 L=2(B-137)/3				
	ASE 80.HI		2x	265 865	203 204										
3F 200 kg	ASE 60		4x	265 863	203 195	G	2x 2x	L=(B-197)/3 L=(B-182)/6	J	1x 1x	L=(B-272)/3 L=2(B-242)/3				
	ASE 80.HI		4x	265 865	203 204										
3F 350 kg	ASE 60		4x	265 863	203 195		2x 2x	L=(B-202)/3 L=(B-172)/6		1x 1x	L=(B-262)/3 L=2(B-247)/3				
	ASE 80.HI		4x	265 865	203 204										

Die Bearbeitung der Füße erfolgt analog zur Standardvariante.

The feet are machined in the same way as for the standard version.

L'usinage des pieds est similaire à la version standard.

De bewerking van de voeten verloopt overeenkomstig de standaardvariant.

KS-Profile mit integrierter Dichtschnur.
Auch in der Standardvariante einsetzbar.

Plastic profiles with integrated gasket cord.
Can also be used in the standard version.

Profilés en PVC avec cordon d'étanchéité intégré.
Utilisable également dans la version standard.

KS-profielen met geïntegreerde afdichtkoord.
Ook in de standaardvariant toepasbaar.

Bearbeitung - Abdeckprofil - alternativ Processing - Cover profile - Alternative Usinage - Profilé couvre-joint - Standard joint préinstallé Bewerking - Afdekprofiel - Alternatief	K1019438 0807 Schüco ASE 60 / 80

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. • Subject to change without notice. All rights reserved.
Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. • Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.
©Schüco International KG, Bielefeld, Germany.

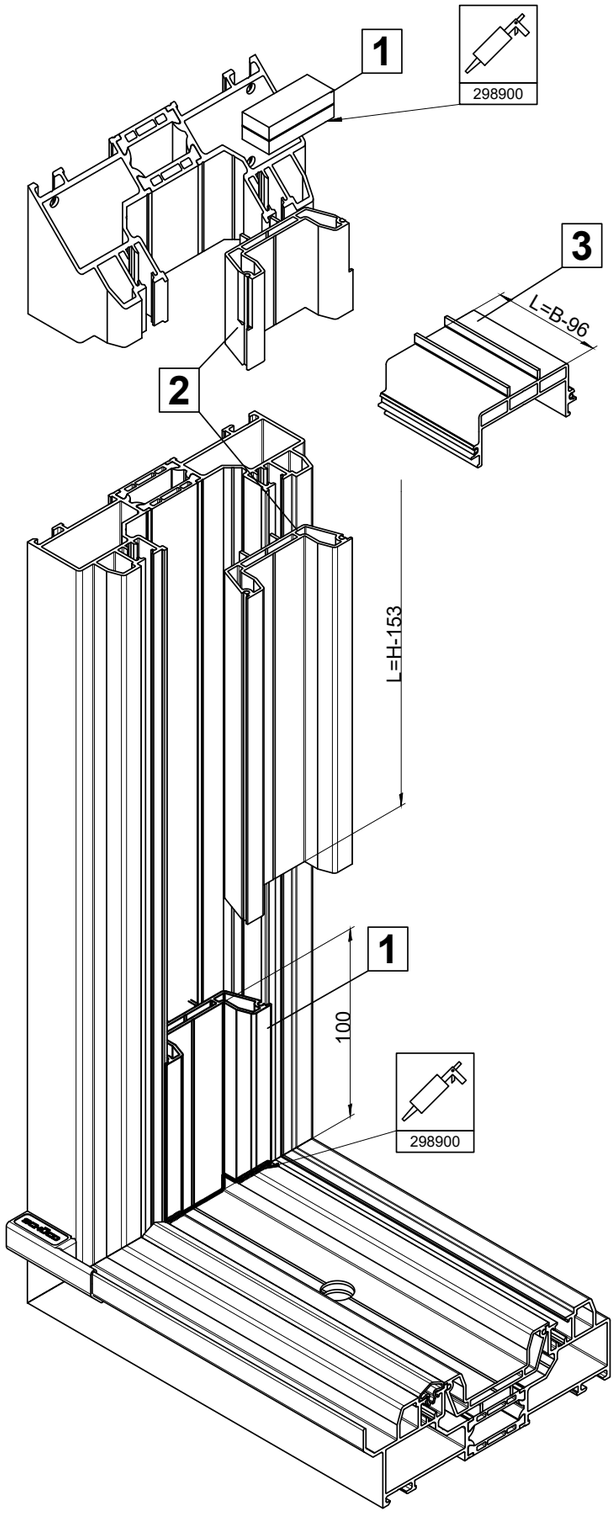

	1 + 2	ASE 60	1x 265 833	1x 265 834	2x 265 834
		ASE 80.HI	1x 265 836	1x 265 837	2x 265 837
		ASE 60	2x 203 195 L=H-153	2x 203 192 L=H-153	4x 203 192 L=H-153
		ASE 80.HI	2x 203 201 L=H-153	2x 203 204 L=H-153	4x 203 204 L=H-153
	3	ASE 60	1x203 169 L=B-96	1x 203 193 L=B-96	2x 203 193 L=B-96
		ASE 80.HI	1x 203 202 L=B-96	1x 203 205 L=B-96	2x 203 205 L=B-96

1A.o; 1B.o; 1D.o; 1A.i; 1B.i; 1C.i; 1D.i
2A; 2A/1.i; 2A/1.o; 2B.i; 2C.i; 2D.i; 2D.o;
2D/1.i; 2D/1.o;
3E; 3E/1; 3F



Bearbeitung - Abdeckprofil - alternativ	K1019409
Processing - Cover profile - Alternative	0403
Usinage - Profilé couvre-joint - Standard joint préinstallé	
Bewerking - Afdekprofiel - Alternatief	Schüco ASE 60 / 80

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. • Subject to change without notice. All rights reserved.
Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. • Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.
©Schüco International KG, Bielefeld, Germany.

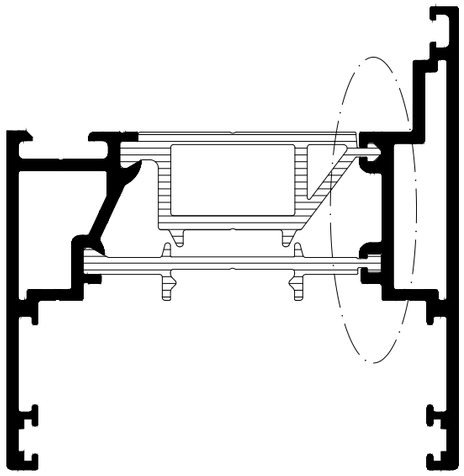

Verbundtrennung um Profilausdehnung auszugleichen
Separation of insulating bar to compensate for profile expansion
Séparation d'assemblage pour compenser la dilatation du profilé
Koppeling losmaken om uitzetten van profielen te compenseren



Position der Verbundtrennung am FR
Position of the insulating bar separation on vent frame
Position de la séparation d'assemblage sur le cadre ouvrant
Positie van de scheiding bij FR







TipTronic



Trennung
Separation
Séparation
Scheiding

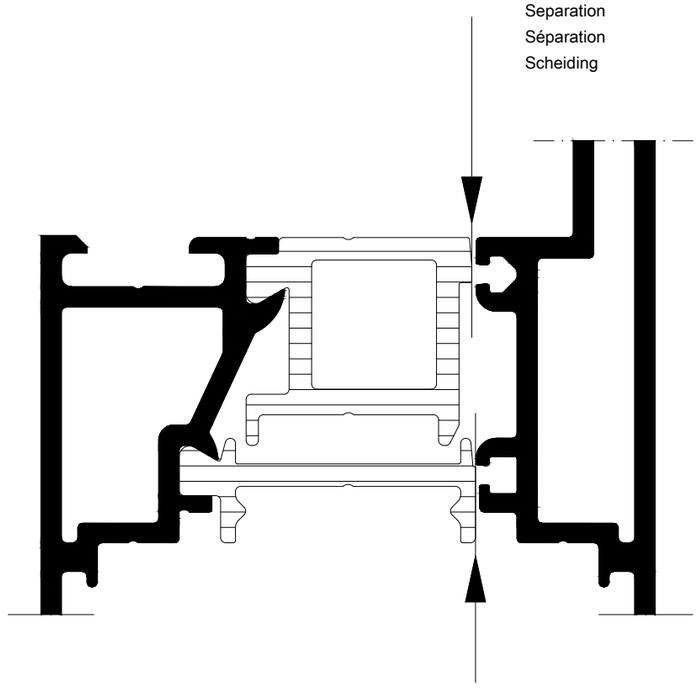

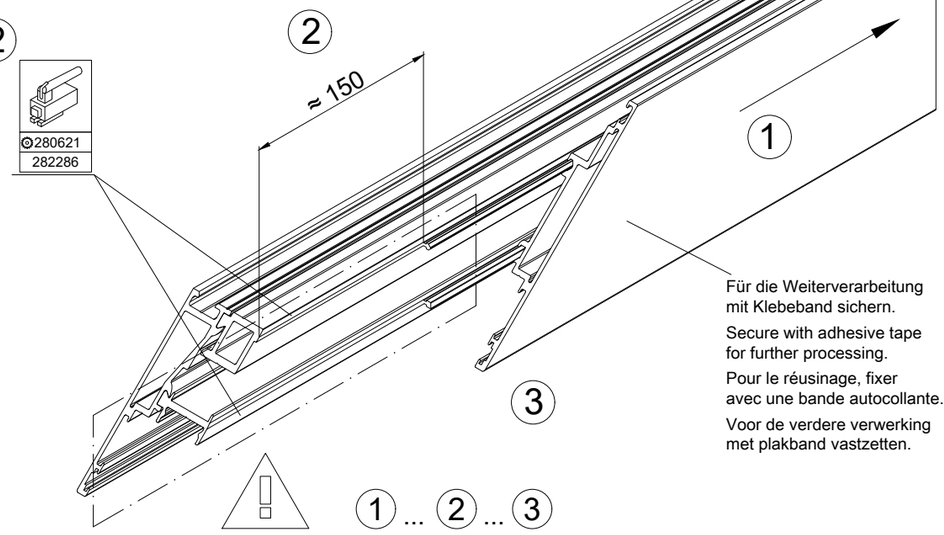

Für die Weiterverarbeitung
mit Klebeband sichern.

Secure with adhesive tape
for further processing.

Pour le réusinage, fixer
avec une bande autocollante.

Voor de verdere verwerking
met plakband vastzetten.

Verbundstege entfernen
Remove insulating bars
Retirer les traverses composites
Verbindingsstukken verwijderen



513080
513280
513090
513290



517320
517330
517340
517350
552230



513100
513110
513300
513310

Flügelrahmenbearbeitung - Verarbeitungshinweise - Bearbeitung Isoliersteg	K1024282
Preparation of vent frame - Fabrication instructions - Insulating bar preparation	0302
Usinage cadre ouvrant - Consignes de traitement - Usinage barrière isolante	
Vleugelbewerking - Verwerkingsinstructies - Bewerking isolator	Schüco ASE 60 / 80.HI

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. • Subject to change without notice. All rights reserved.
Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. • Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.
©Schüco International KG, Bielefeld, Germany.

ASE 80.HI

ASE 60

203207

203208



203198

203199

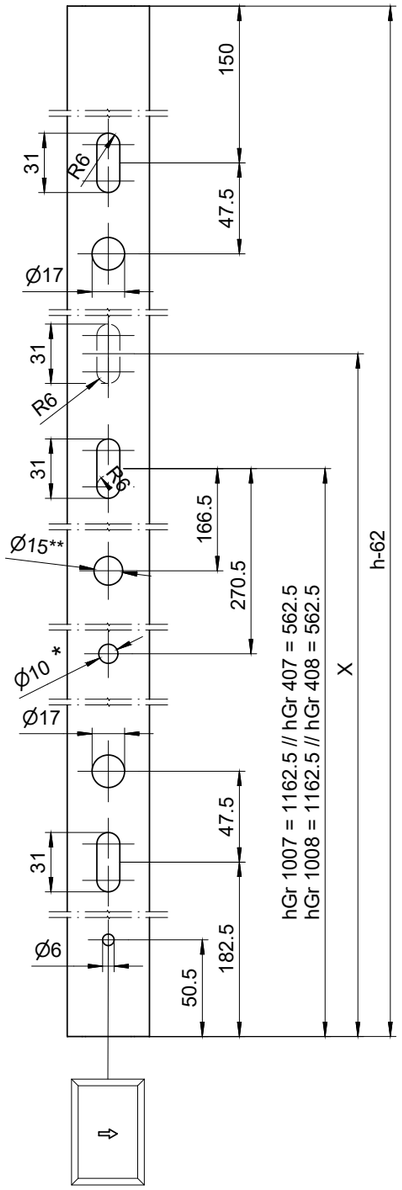

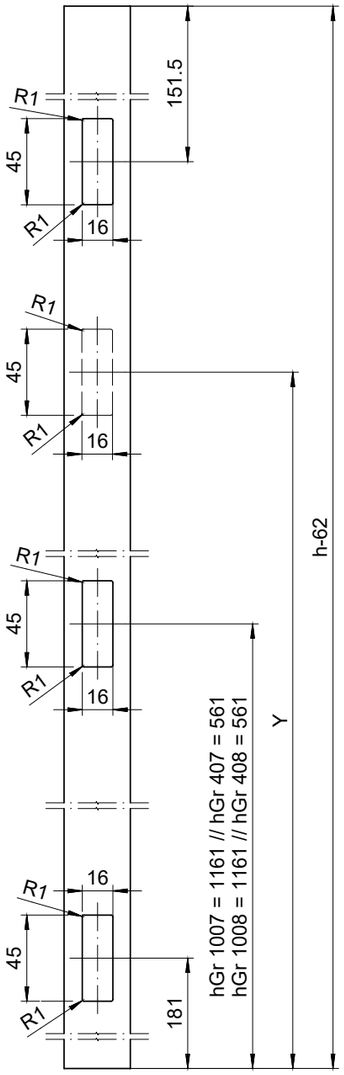



	200 kg hGr 1007	350 kg hGr 1008
h	2613-3500	2613-3500
X	(h+950)/2	(h+950)/2
Y	(h+947)/2	(h+947)/2
Z	(h+1058.5)/2	(h+1058.5)/2

* optional für Profilzylinder
** optional für IoF-Tag

* Optional for profile cylinder
** Optional for IoF tag

* En option pour cylindre profilé
** En option pour étiquette IoF

* optioneel voor profielcilinder
** optioneel voor IoF-tag

Bearbeitung - Abdeckprofil - 200 kg / 350 kg	K1018198
Processing - Cover profile - 200 kg / 350 kg	1009
Usinage - Profilé couvre-joint - 200 kg / 350 kg	
Bewerking - Afdekprofiel - 200 kg / 350 kg	Schüco ASE 60 / 80

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. • Subject to change without notice. All rights reserved.
Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. • Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.
©Schüco International KG, Bielefeld, Germany.

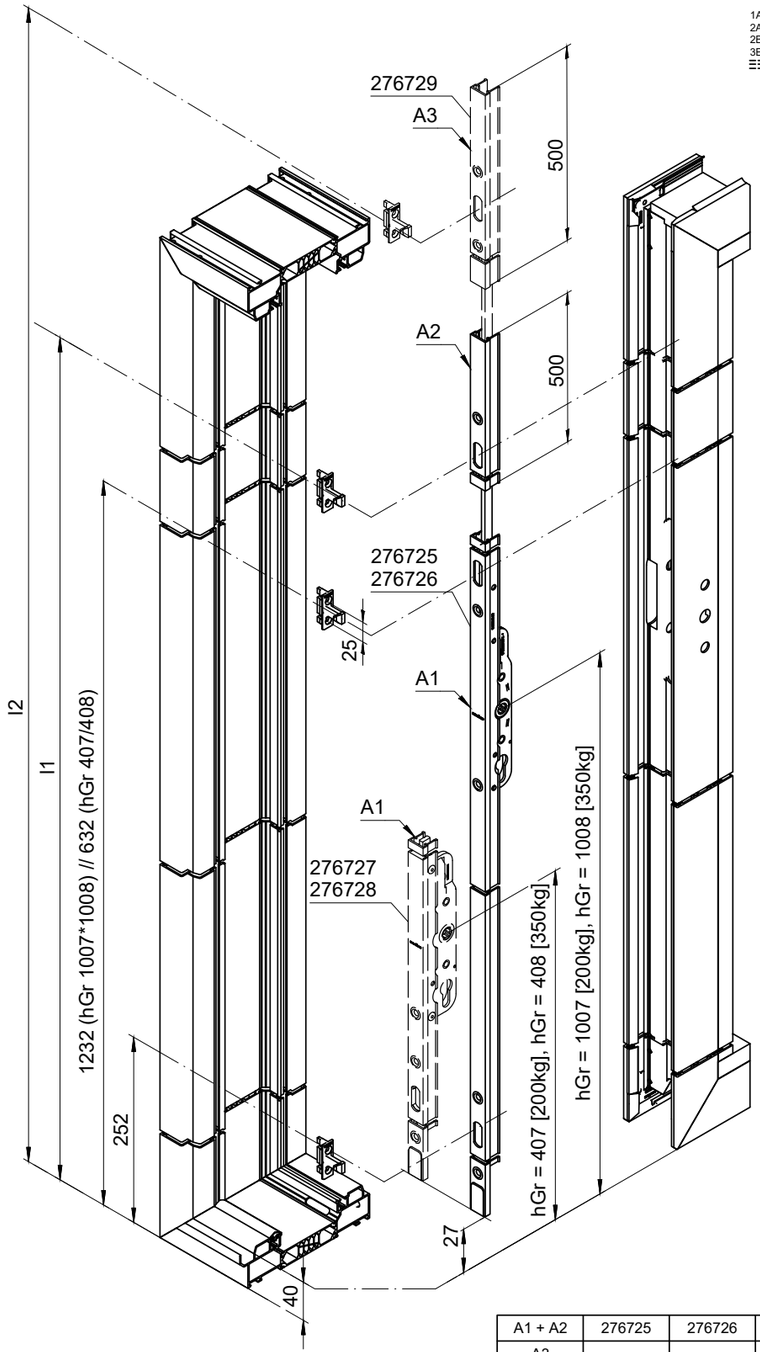



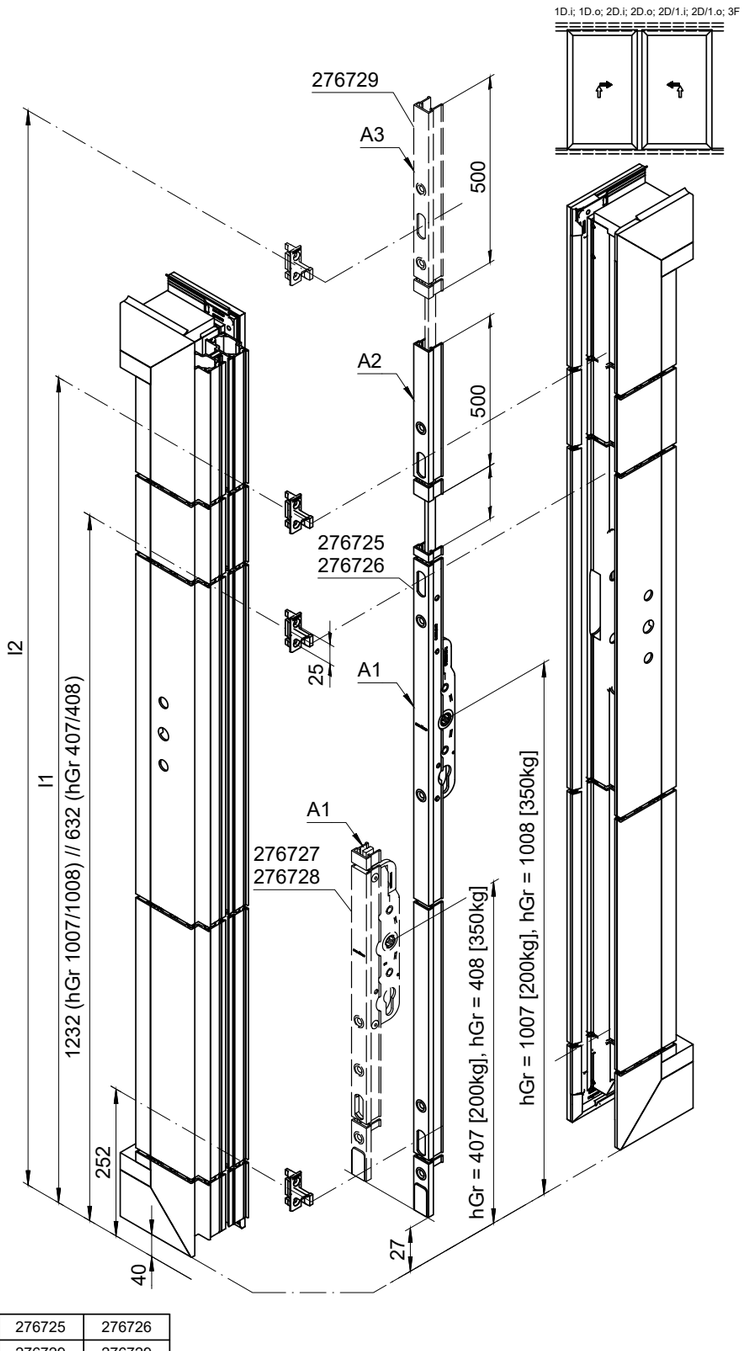

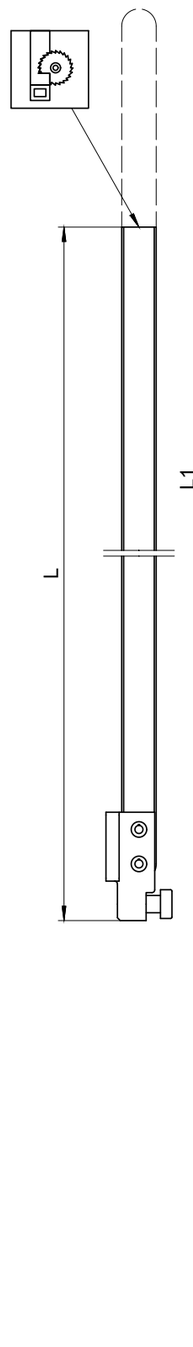

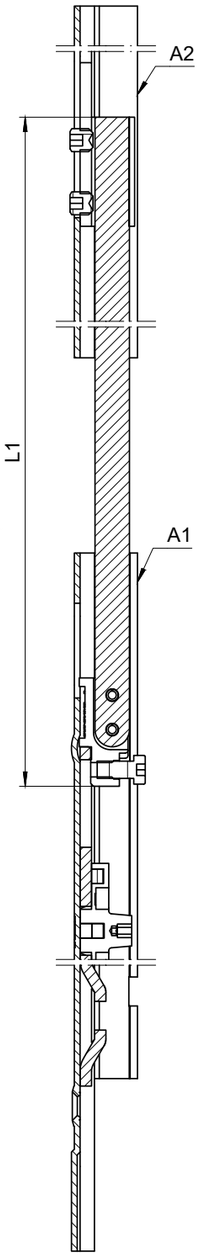

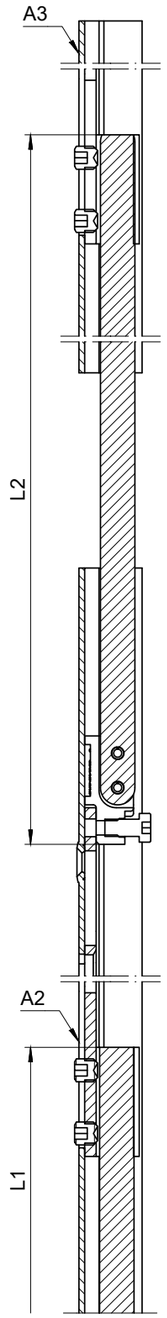

A1 + A2	276725	276726	276727	276728	276725	276726
A3	-	-	-	-	276729	276729
m	200kg	350kg	200kg	350kg	200kg	350kg
hGr	1007	1008	407	408	1007	1008
h	1934-2612	1934-2612	1334-2012	1334-2012	2613-3500	2613-3500
L1	h-1597	h-1597	h-997	h-997	(h-1820)/2	(h-1820)/2
L2	-	-	-	-	(h-1672)/2	(h-1673)/2
l1	h-142.5	h-143	h-142.5	h-143	(h+1089)/2	(h+1089)/2
l2	-	-	-	-	h-142.5	h-143

Zuschnitt und Bearbeitung - Verriegelung
Cutting and preparation - Locking
Découpe et usinage - Verrouillage
Zaagmaat en bewerking - Vergrendeling

K1016506

1211

Schüco
ASE 60 / 80

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. • Subject to change without notice. All rights reserved.
Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. • Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.
©Schüco International KG, Bielefeld, Germany.

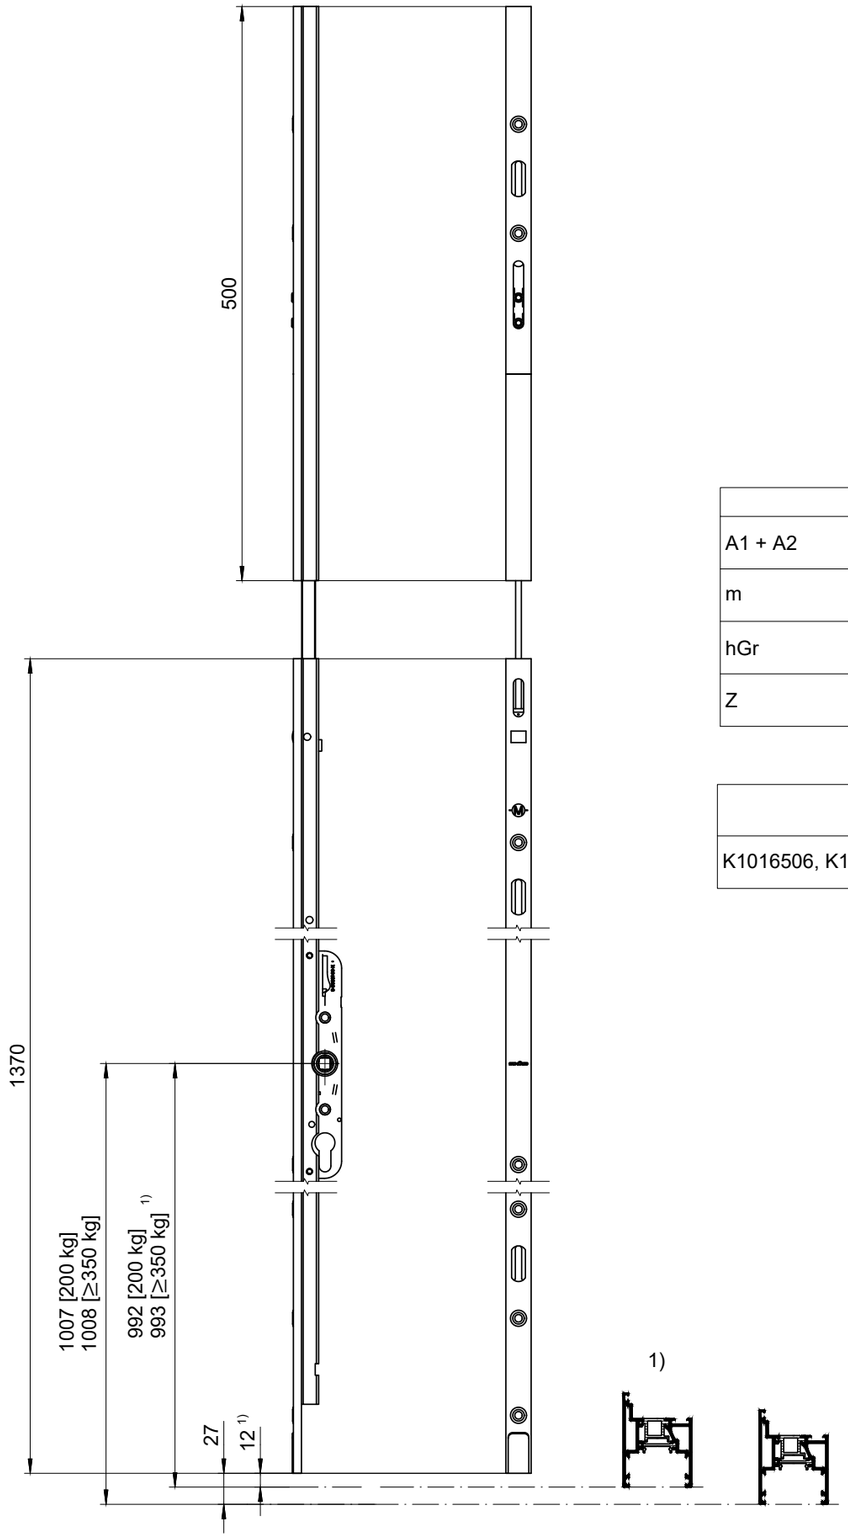

h = 1754 - 1934 mm		
A1 + A2	276725 / 276807	276726 / 276808
m	200 kg	≥ 350 kg
hGr	992 [1)] / 1007	993 [1)] / 1008
Z	h - 1434	h - 1434

h = 1934 - 2612 mm
K1016506, K1017987, K1018140 [1)], K1018988 [1)]

1) Niveaugleiche Schwelle
1) Level threshold
1) Seuil niveau constant
1) Niveaugelijke drempel

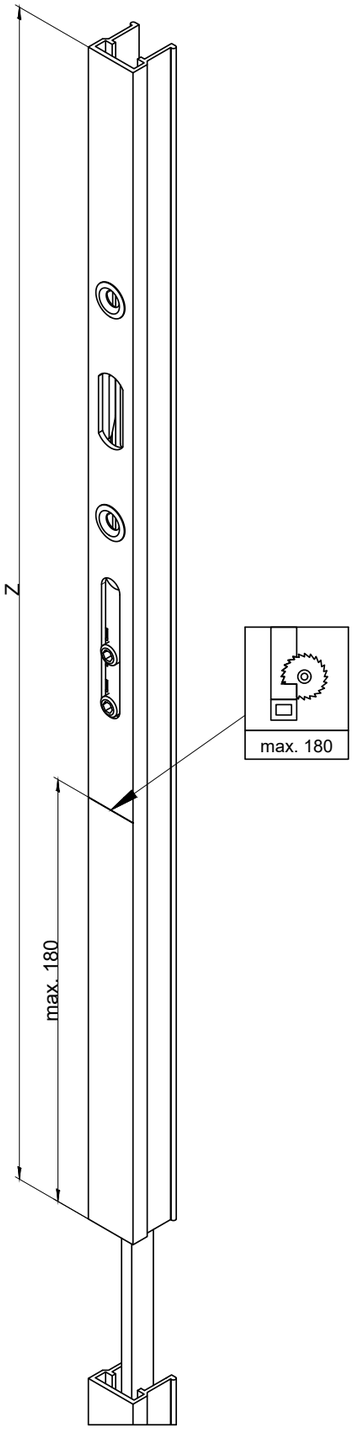

1A.o; 1B.o; 1D.o; 1A.i; 1B.i; 1D.i;
2A; 2A/1.i; 2B.i; 2D.i; 2D/1.i; 2A/1.o;
2B.o; 2D.o; 2D/1.o;
3E; 3E/1; 3F



Zuschnitt und Bearbeitung - Verriegelung - 200 kg / ≥ 350 kg Cutting and preparation - Locking - 200 kg / ≥ 350 kg Découpe et usinage - Verrouillage - 200 kg / ≥ 350 kg Zaagmaat en bewerking - Vergrendeling - 200 kg / ≥ 350 kg	K1028482 0201 Schüco ASE 60 / 80

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. • Subject to change without notice. All rights reserved.
Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. • Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.
©Schüco International KG, Bielefeld, Germany.

Standard Default Standard Standaard

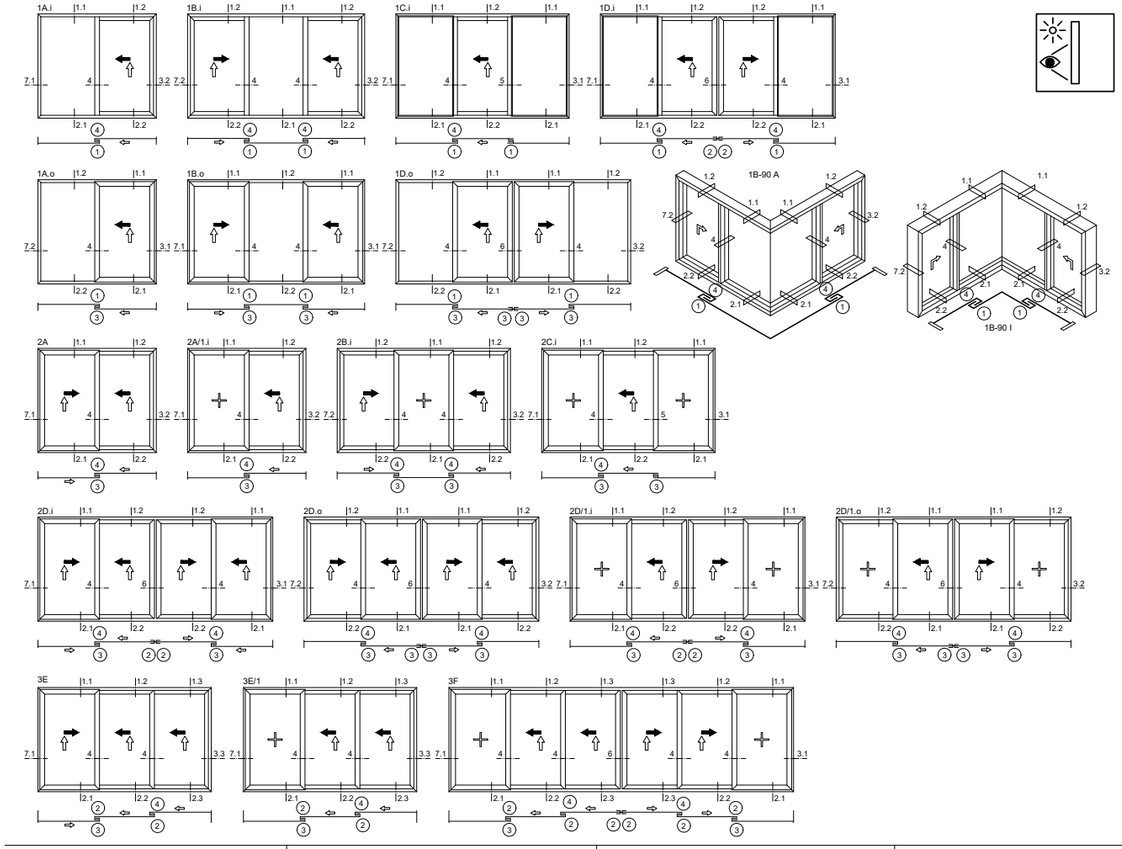

Niveaugleiche Schwelle Level threshold Seuil niveau constant Niveaugelijke drempel

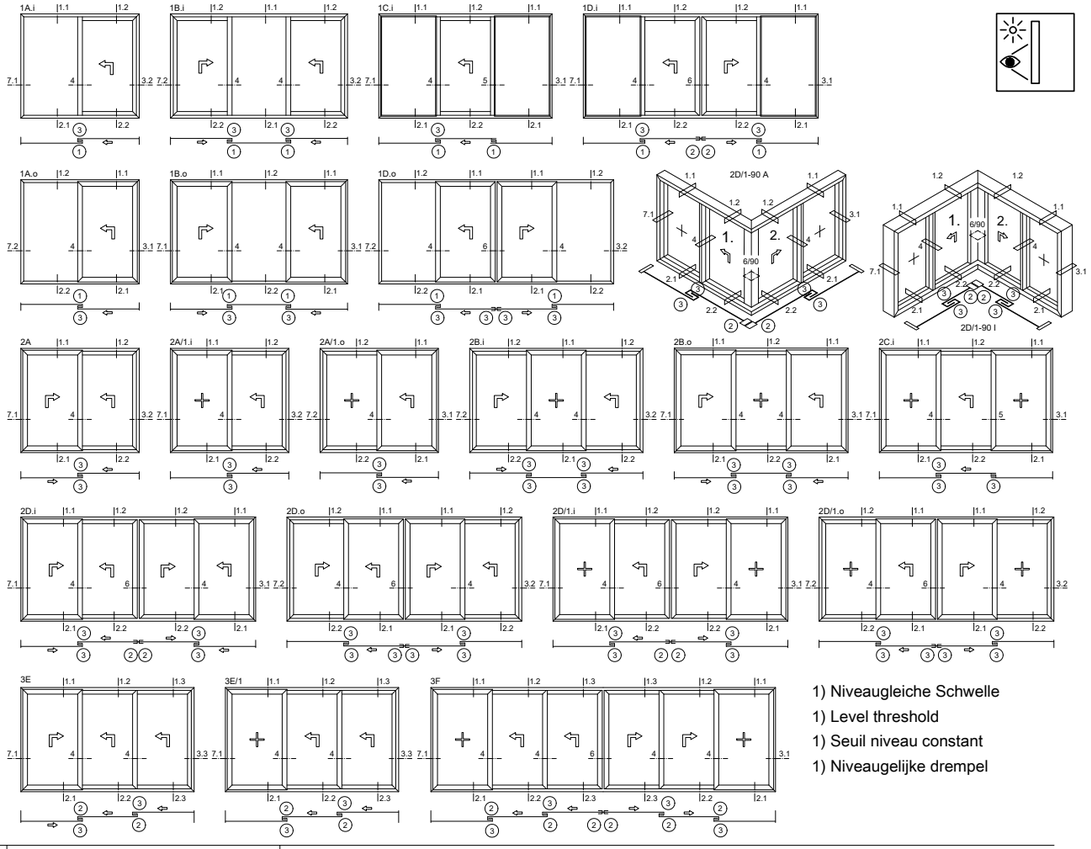

1) Niveaugleiche Schwelle
1) Level threshold
1) Seuil niveau constant
1) Niveaugelijke drempel

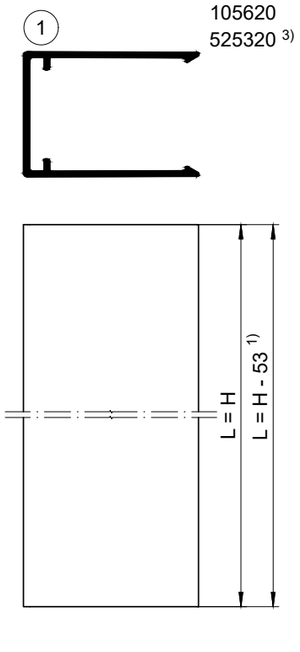

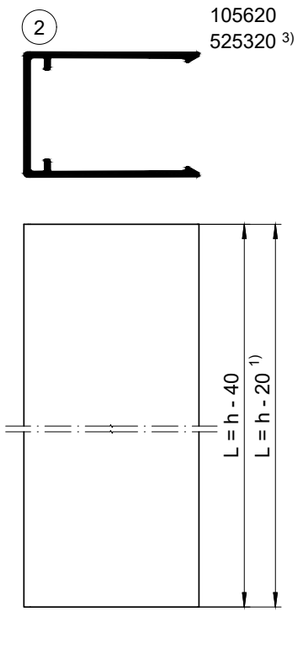

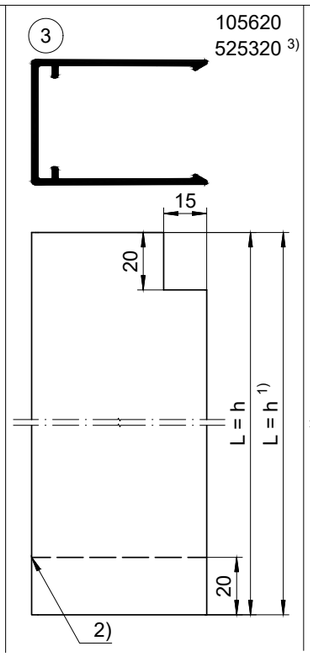

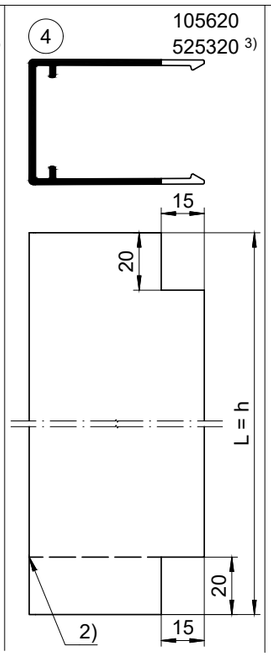

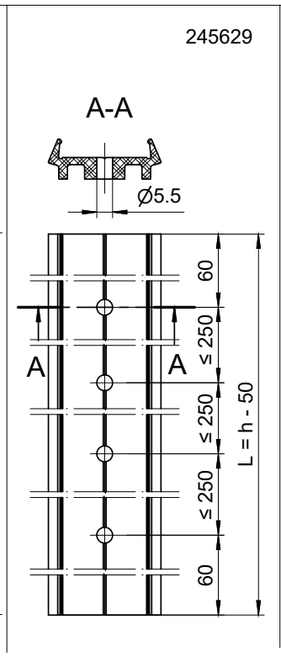

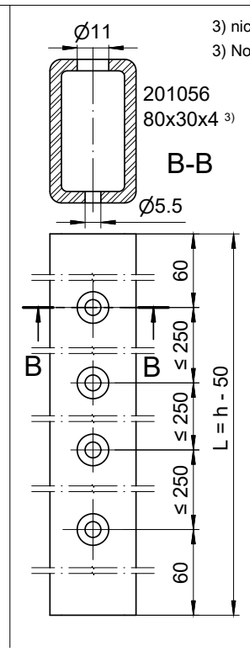

3) nicht für alle Typen zulässig
3) Not permitted for all types
3) non autorisé pour tous les types
3) niet voor alle typen toegestaan

2) Abhängig zur Lage der OK Fußboden / Gelände
2) Depends on the position of the finished floor level / balustrade
2) En fonction de la position du sol / garde-coprs OK
2) Afhankelijk van de locatie van de vloer / het terrein

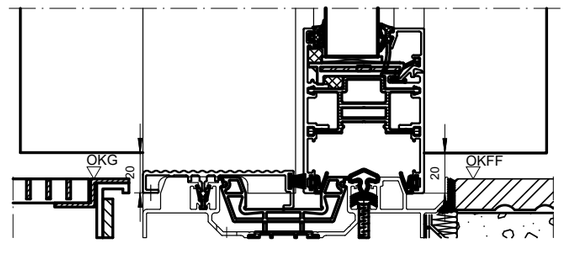

Zuschnitt und Bearbeitung - Statische Verstärkung - 200 kg / 350 kg Cutting and preparation - Structural reinforcement - 200 kg / 350 kg Découpe et usinage - Renfort statique - 200 kg / 350 kg Zaagmaat en bewerking - Statische versterking - 200 kg / 350 kg	K1021122
	0504
	Schüco ASE 60 / 80

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. • Subject to change without notice. All rights reserved.
Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. • Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.
©Schüco International KG, Bielefeld, Germany.

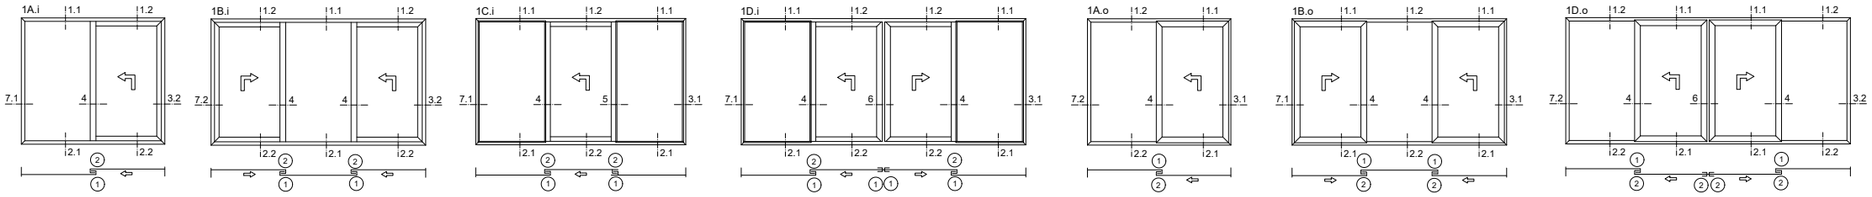







245629



201056

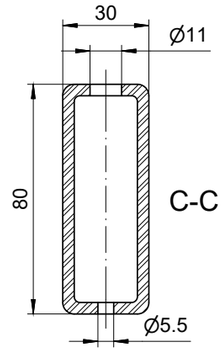

Stahlprofil bauseits
Steel profile supplied by customer
Profilé en acier hors lot
Stalen profiel aan gebouwzijde

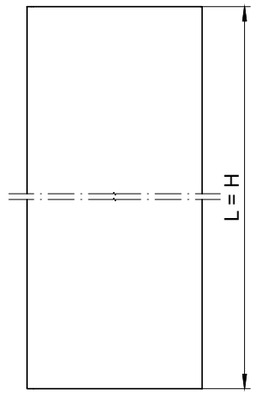

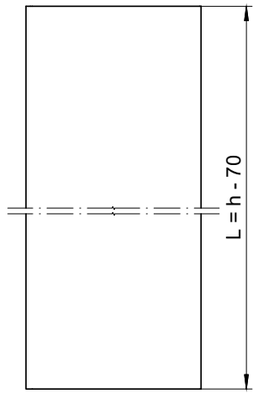

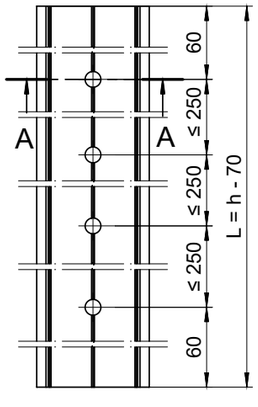

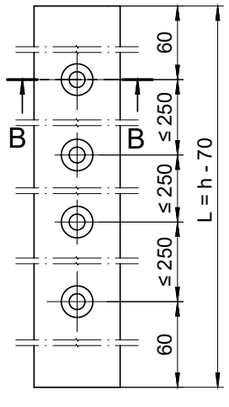

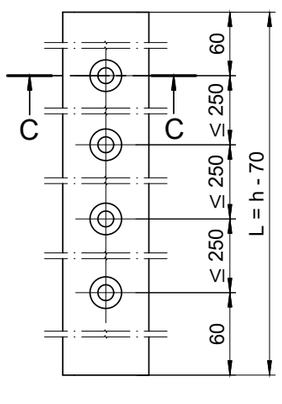

2) Abhängig zur Lage der OK Fußboden / Gelände
2) Depends on the position of the finished floor level / balustrade
2) En fonction de la position du sol / garde-coprs OK
2) Afhankelijk van de locatie van de vloer / het terrein

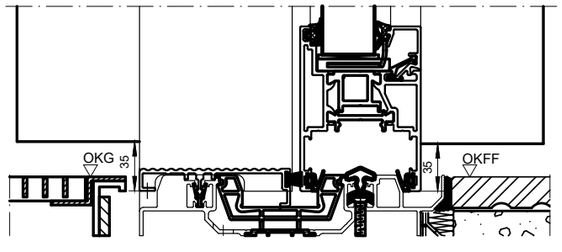

Zuschnitt und Bearbeitung - Statische Verstärkung - Japanese Industrial Standard Cutting and preparation - Structural reinforcement - Japanese Industrial Standard Découpe et usinage - Renfort statique - Japanese Industrial Standard Zaagmaat en bewerking - Statische versterking - Japanese Industrial Standard	K1030455 0201 Schüco ASE 60 / 80.HI

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. • Subject to change without notice. All rights reserved.
Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. • Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.
©Schüco International KG, Bielefeld, Germany.

1

289835	280420
	280417

282096	K1016479
	K1016480





2

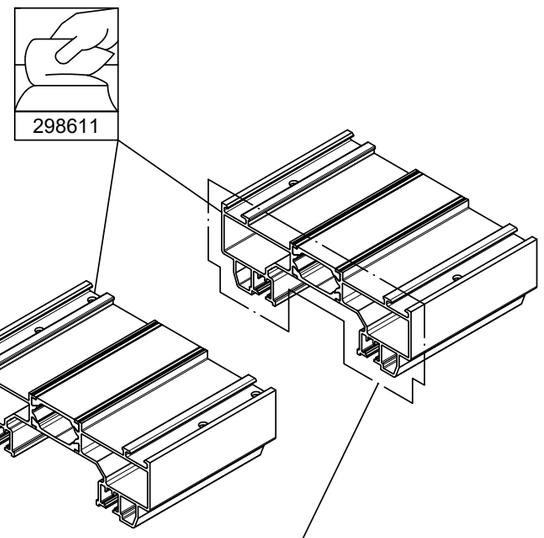

298864	298359	282020

3

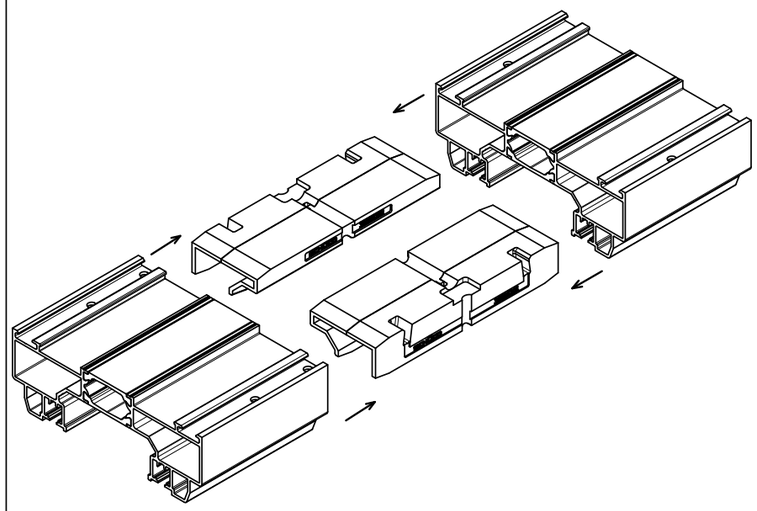

4

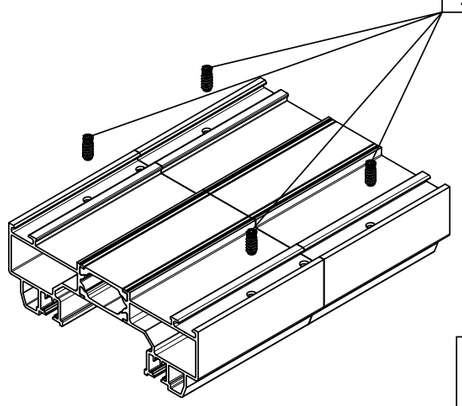

296813	296992

5

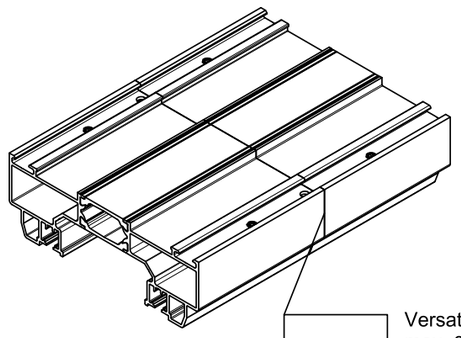

Versatz und Spaltbreite
max. 0.2 mm

Offset and gap
max. 0.2 mm

Décalage et entrefer
max. 0,2 mm

Verstekmarge en spleetbreedte
max. 0,2 mm

6

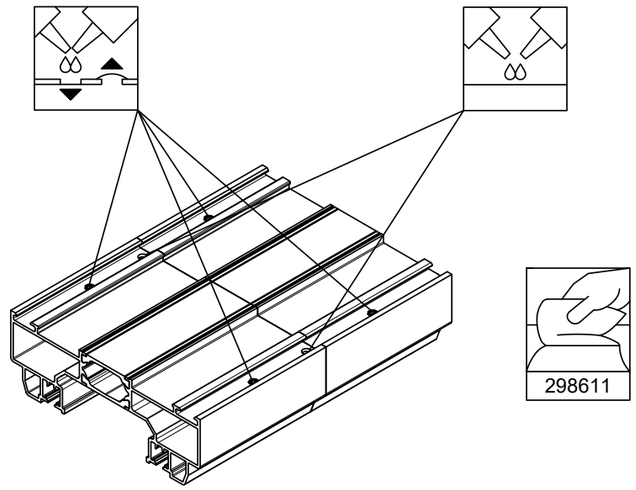

Montage - Stoßverbinder - BR	K1016478
Installation - Joint connectors - BR	0100
Montage - Raccordement - BR	Schüco ASE 60 / 80
Montage - Stootverbinder - BR	

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. • Subject to change without notice. All rights reserved.
Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. • Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.
©Schüco International KG, Bielefeld, Germany.

1 Kammertrennung
Chamber division
Séparateur de chambre
Kamerscheiding

1 ⇨ 2 ⇨ 3 ... ⇨ 14

optional
Optional
En option
optioneel

2 Eckverbindung
Corner joint
L'angle du sertissage
Hoekverbinding

2.2 RC2 K1017870

3 Rundschnur einsetzen Art. 244058
Insert gasket cord Art. No. 244058
Insérer le cordon Art. 244058
Rond koord plaatsen artikelnr. 244058

11 K1017629
Laufschiene einklipsen
Clip in the track
Clipser le rail de roulement
Looprail vastklikken

12 K1017629
Endkappen aufschieben und abdichten
Slide on the end caps and seal
Insérer et étancher embouts
Eindkappen openschuiven en afdichten

13 K1017629
Entwässerungskappen einklipsen
Clip in the drainage cover caps
Clipser les déflecteurs
Ontwateringskappen vastklikken

14 K1017629
Wetterschenkel einsetzen und verschrauben
Insert drip bar and screw into place
Insertion et vissage du jet d'eau
Waterslag plaatsen en vastschroeven

5 K1017478
Abdichtung Eckbereich oben
Seal corner areas at the top
Étanchéité zone d'angle en haut
Afdichting hoekbereik boven

6 K1017478
Abdichtung Mitte und Eckbereich unten
Seal centre and corner areas at the bottom
Étanchéité au centre et zone d'angle en bas
Afdichting midden en hoekbereik onder

7 K1017478
Abdeckprofile einklipsen
Clip in the cover profiles
Clipser les profilés de recouvrement
Afdekprofielen vastklikken

8.1 K1017629

Mitteldichtung oben und unten einsetzen.
Insert the centre gasket at the top and bottom.
Insérer joint central en haut et en bas.
Middendichting boven en onder plaatsen.

8.2 K1017629

Mitteldichtung oben und unten einsetzen. Oben nicht verschrauben!
Insert the centre gasket at the top and bottom. Do not screw-fix at the top.
Insérer joint central en haut et en bas. Ne pas visser en haut!
Middendichting boven en onder plaatsen. Boven niet vastschroeven!

9 K1017629
Führungsprofile oben abdichten, einklipsen und verschrauben
Seal, clip in and screw-fix the top guide profiles
Étancher les profilés de guidage en haut, les clipser et les visser
Geleidingsprofielen boven afdichten, vastklikken en vastschroeven

10 K1018197
Abdeckprofil seitlich einklipsen
Clip in the cover profile at the side
Clipser le profilé de recouvrement sur le côté
Afdekprofiel zijdelings vastklikken

10.2 K1018197
Smart Close/Stop
Smart Close/Stop
Smart Close/Stop
Smart Close/Stop

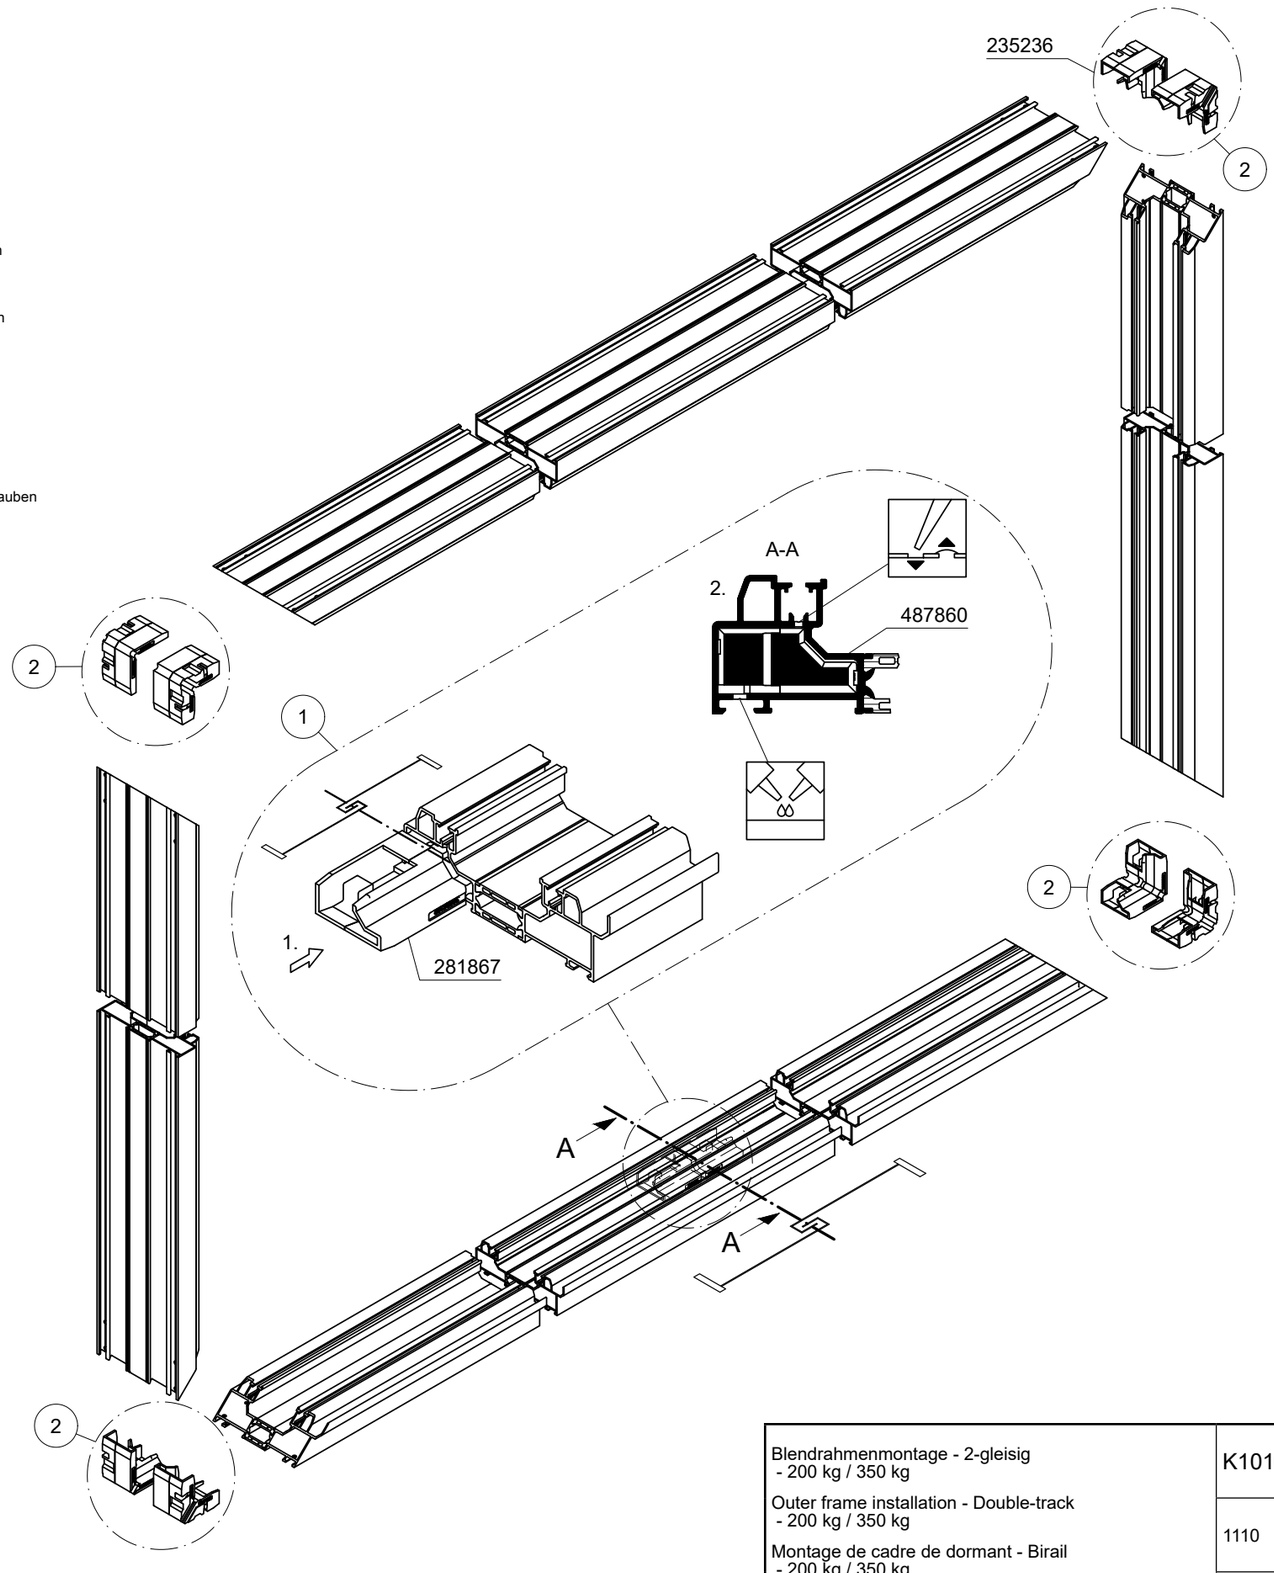

Blendrahmenmontage - 2-gleisig - 200 kg / 350 kg Outer frame installation - Double-track - 200 kg / 350 kg Montage de cadre de dormant - Birail - 200 kg / 350 kg Kozijnmontage - 2-sporig - 200 kg / 350 kg	K1016497 1110 Schüco ASE 60

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. • Subject to change without notice. All rights reserved.
Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. • Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.
©Schüco International KG, Bielefeld, Germany.

1

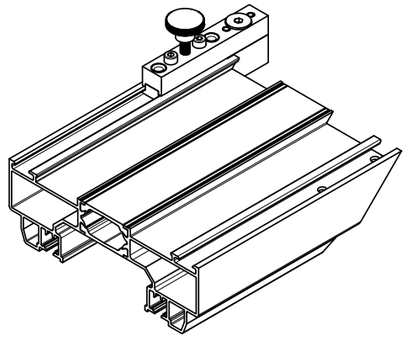



2

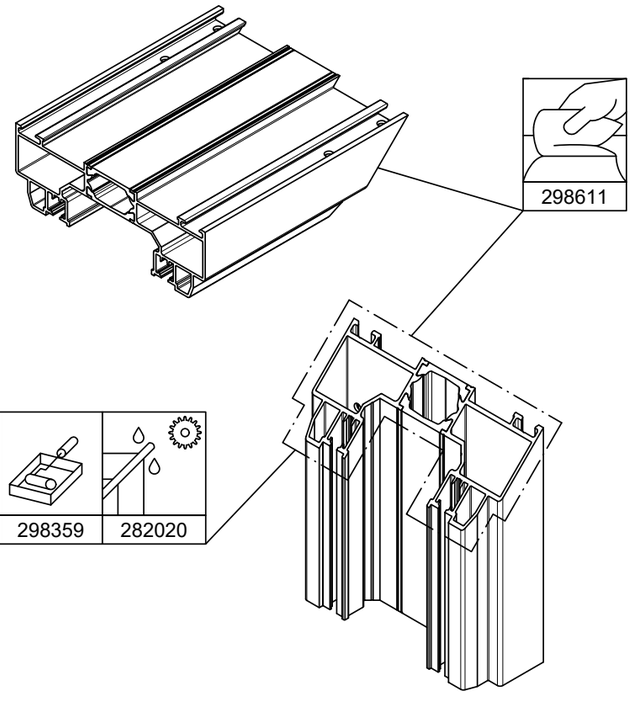

3

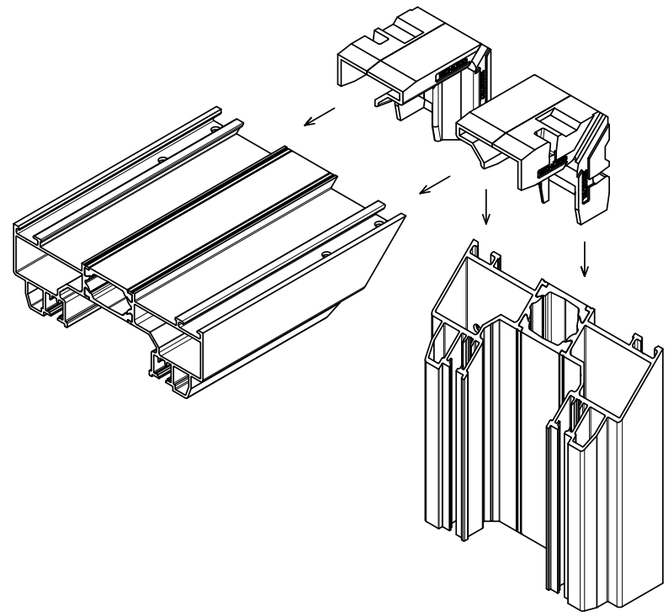

4

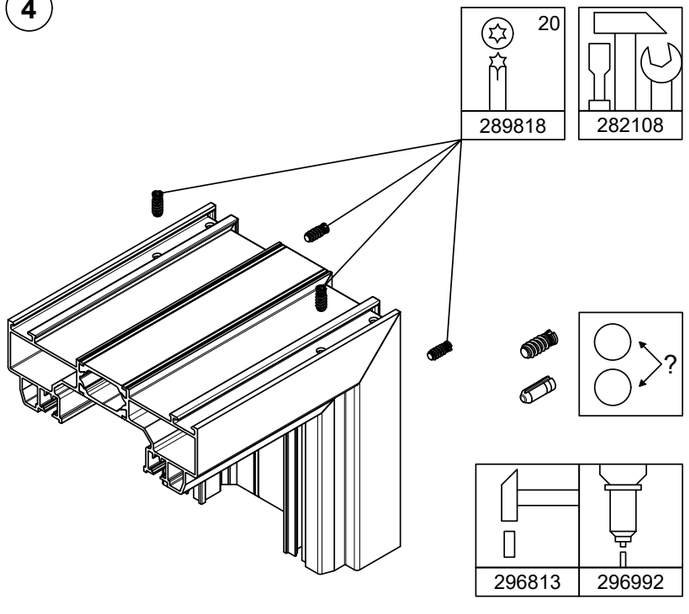

5

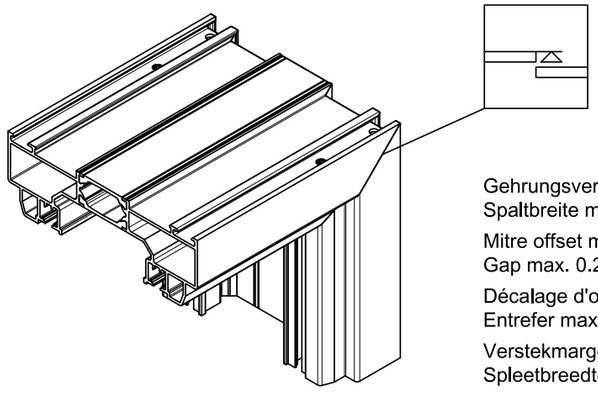

Gehrungsversatz max. 0.3 mm
Spaltbreite max. 0.2 mm

Mitre offset max. 0.3 mm
Gap max. 0.2 mm

Décalage d'onglet max. 0,3 mm
Entrefer max. 0,2 mm

Verstekmarge max. 0,3 mm
Spleetbreedte max. 0,2 mm

6

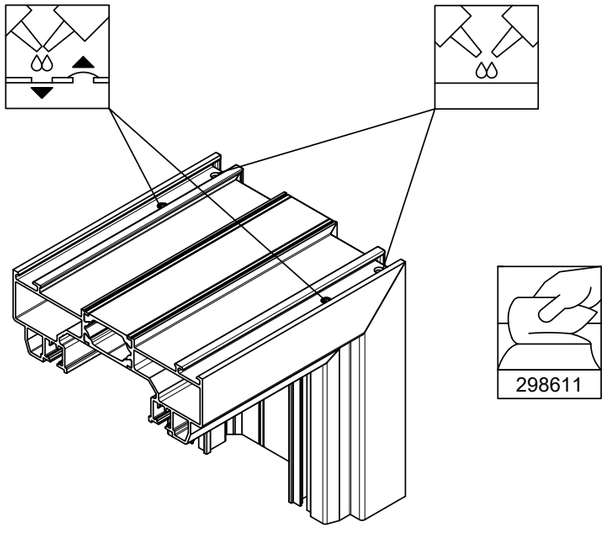

Eckverbinder - Montage - BR	K1016476
Corner cleats - Installation - BR	0100
Équerre - Montage - BR	
Hoekverbinder - Montage - BR	Schüco ASE 60 / 80

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. • Subject to change without notice. All rights reserved.
Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. • Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.
©Schüco International KG, Bielefeld, Germany.

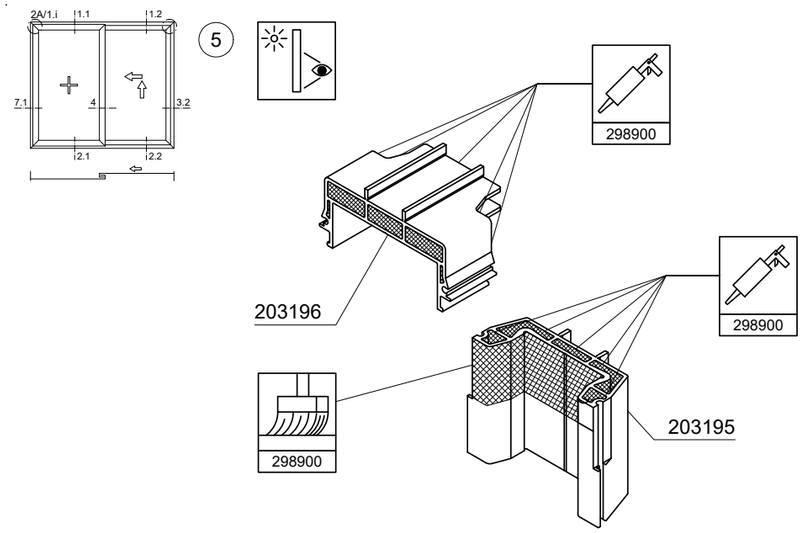

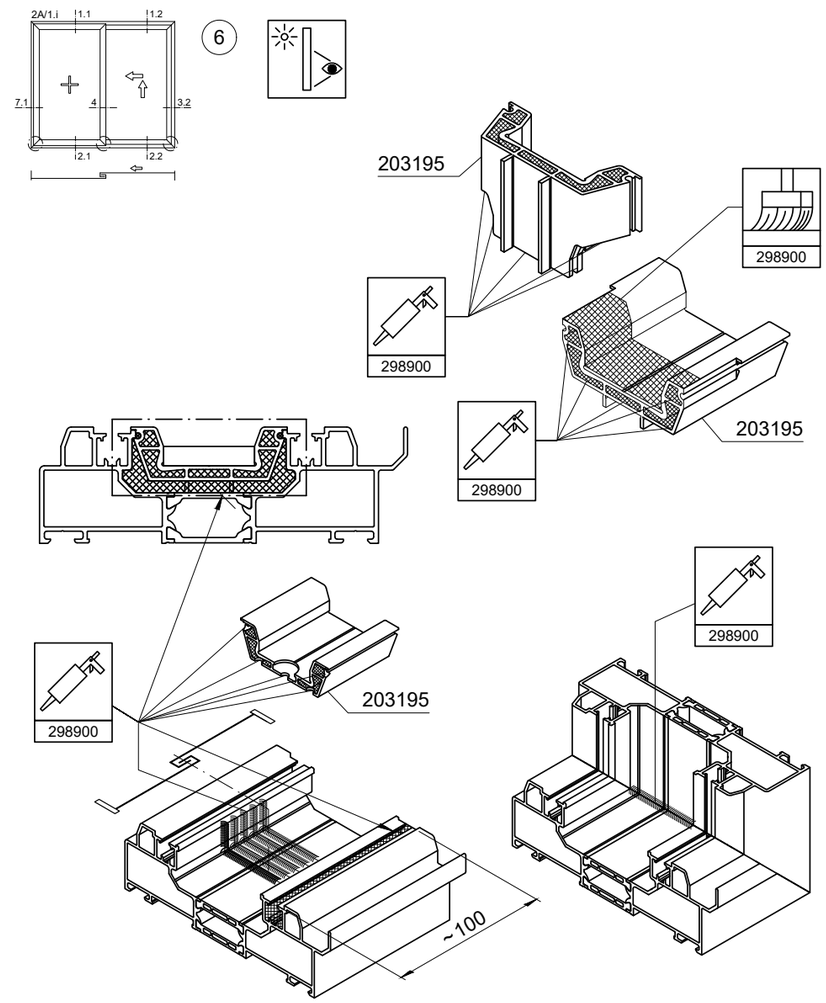

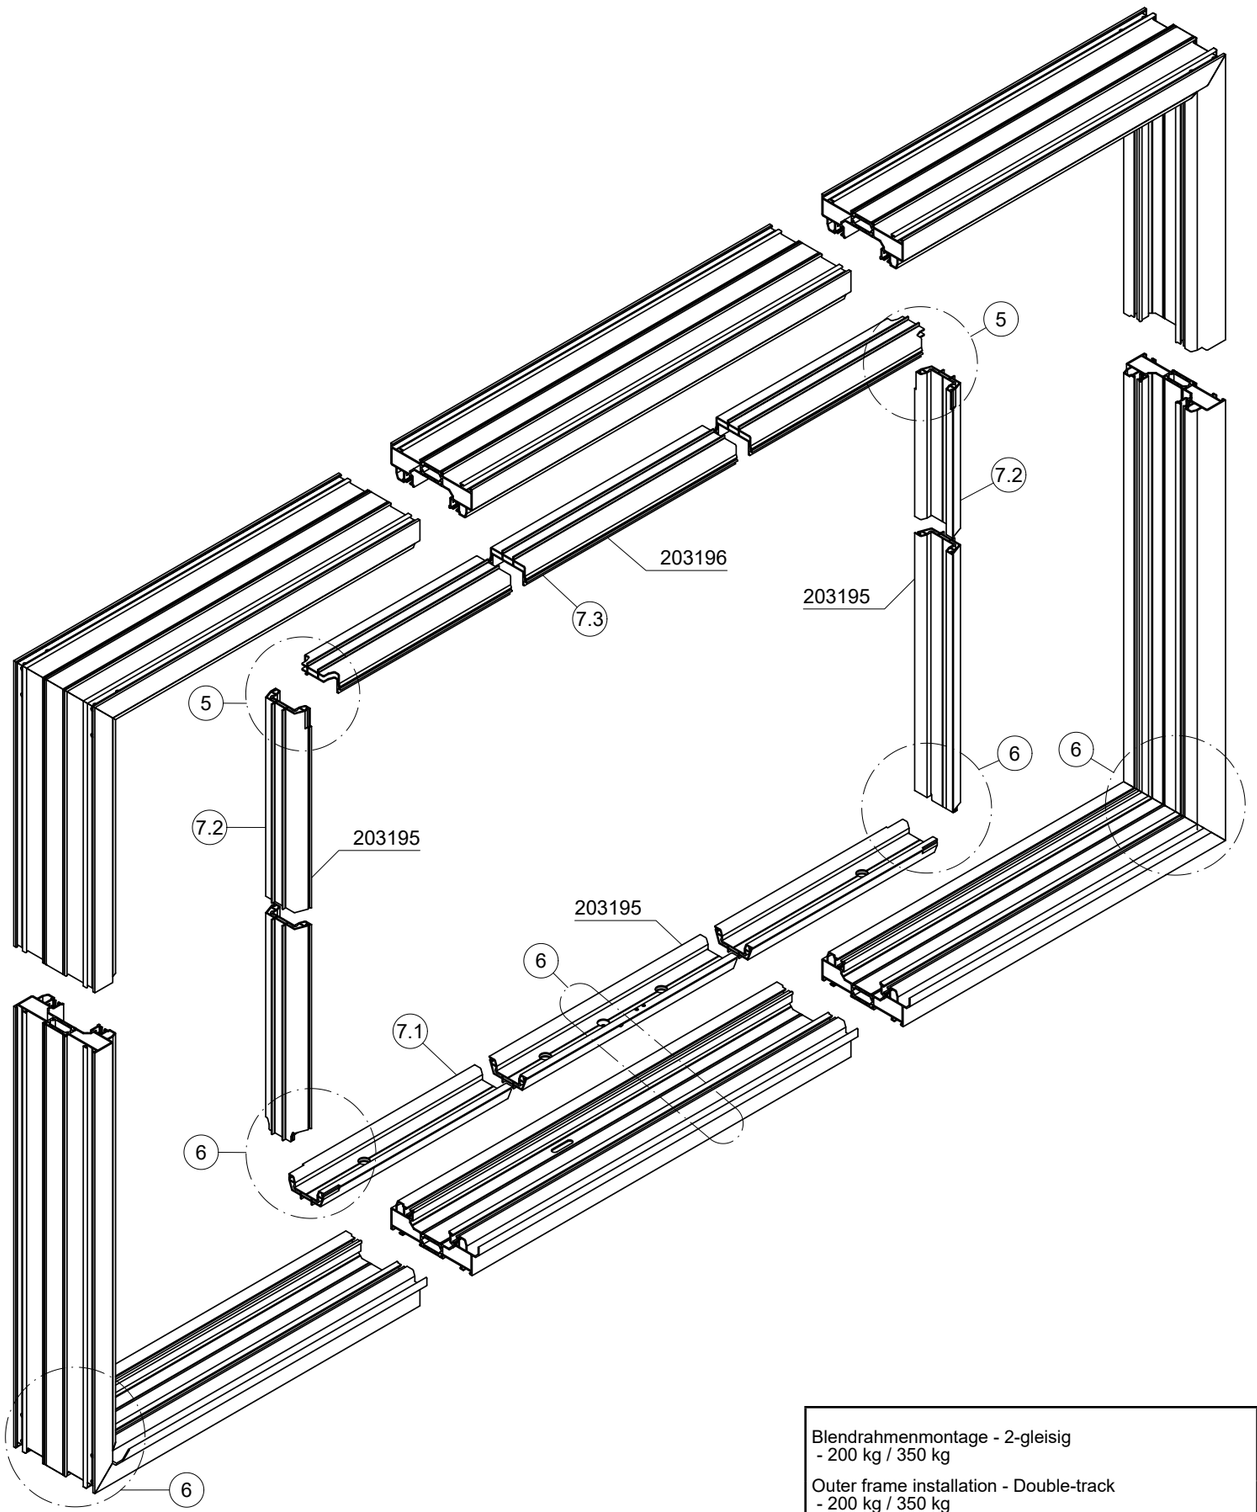

Blendrahmenmontage - 2-gleisig - 200 kg / 350 kg Outer frame installation - Double-track - 200 kg / 350 kg Montage de cadre de dormant - Birail - 200 kg / 350 kg Kozijnmontage - 2-sporig - 200 kg / 350 kg	K1017478 0605 Schüco ASE 60

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. • Subject to change without notice. All rights reserved.
Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. • Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.
©Schüco International KG, Bielefeld, Germany.

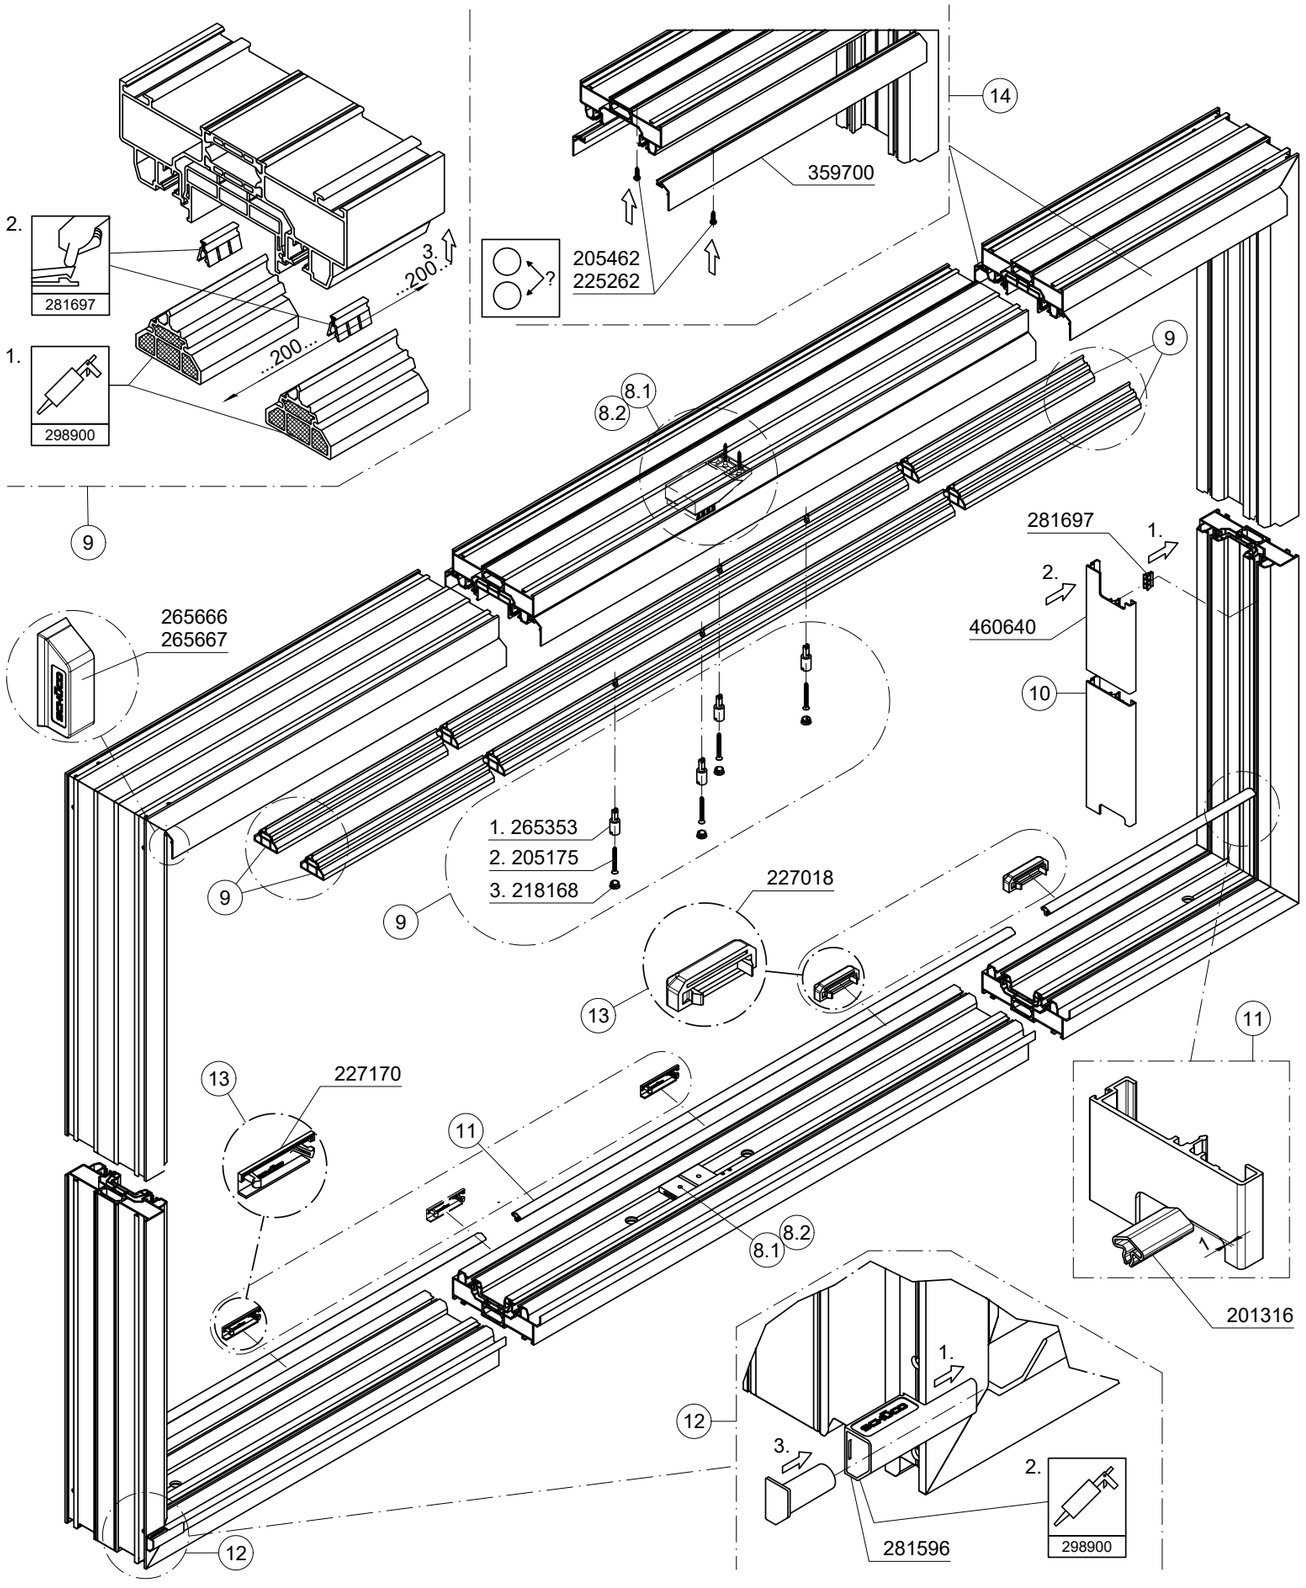

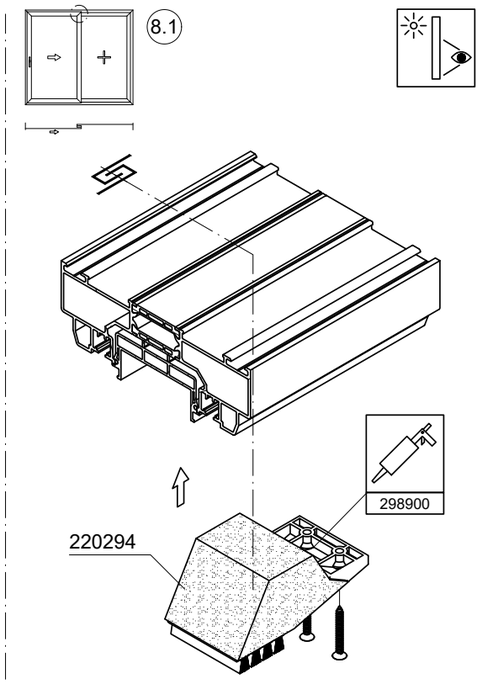

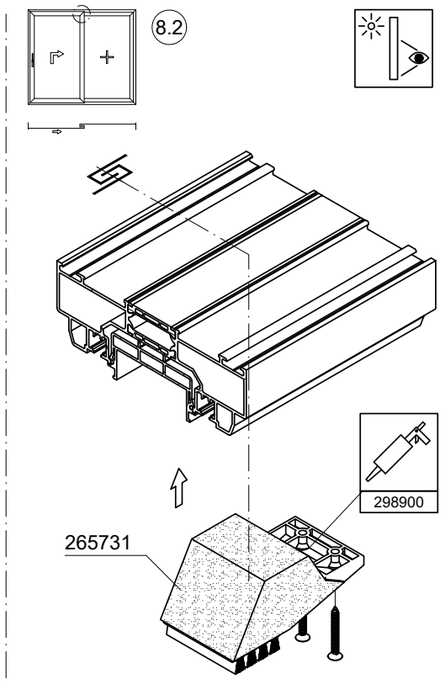

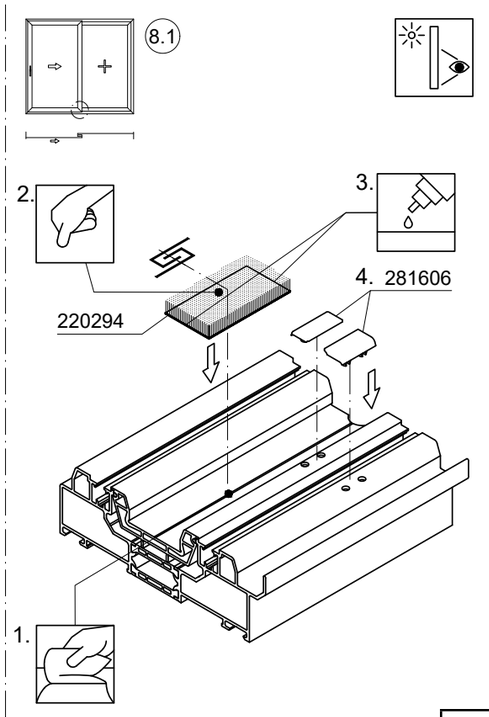

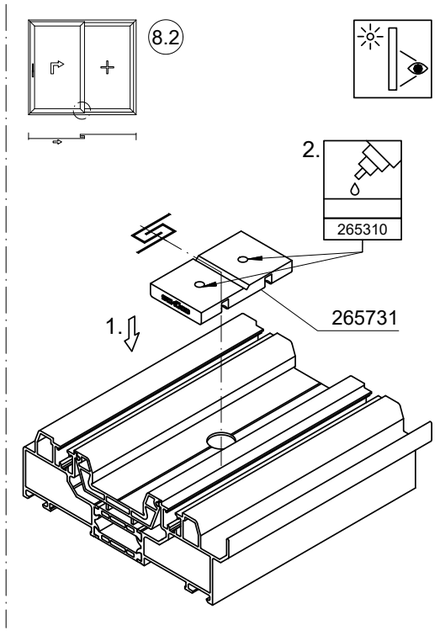

Blendrahmenmontage - 2-gleisig - 250 kg / 350 kg Installation of outer frame - Double-track - 250 kg / 350 kg Montage de cadre de dormant - Birail - 250 kg / 350 kg Kozijnmontage - 2-sporig - 250 kg / 350 kg	K1017629 0706 Schüco ASE 60

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. • Subject to change without notice. All rights reserved.
Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. • Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.
©Schüco International KG, Bielefeld, Germany.

1 ⇨ 2 ⇨ 3 ... ⇨ 7

1 Statikprofil einsetzen
Insert the structural profile
Insérer profilé statique
Statisch profiel plaatsen

2 K1016492
Eckverbindermontage
Corner cleat installation
Montage en équerre
Hoekverbindermontage

3 Dichtungen einsetzen
Insert the gaskets
Pose des joints
Afdichtingen monteren

4 Dichtecken einkleben
Bond the gasket corners
Coller angles moulés
Afdichthoeken vastlijmen

5 Flügelgleiter einclipsen
Clip in the vent slider
Clipser patin d'ouvrant
Vleugelglijders vastklikken

6 Flügelhalter positionieren
Position the vent holders
Positionner support d'ouvrant
Vleugelhouders positioneren

7 K1017585
Montage Verhakungsprofil
Installation of the coupling profile
Montage chicane
Montage aaneenhakingsprofiel

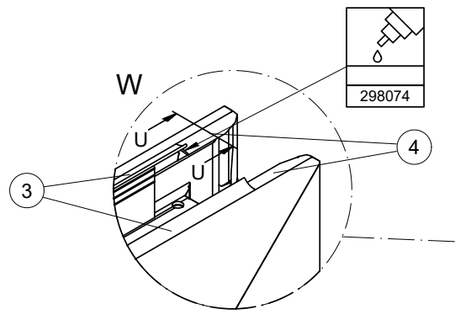









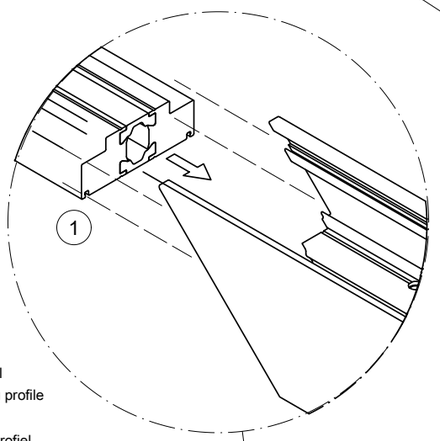

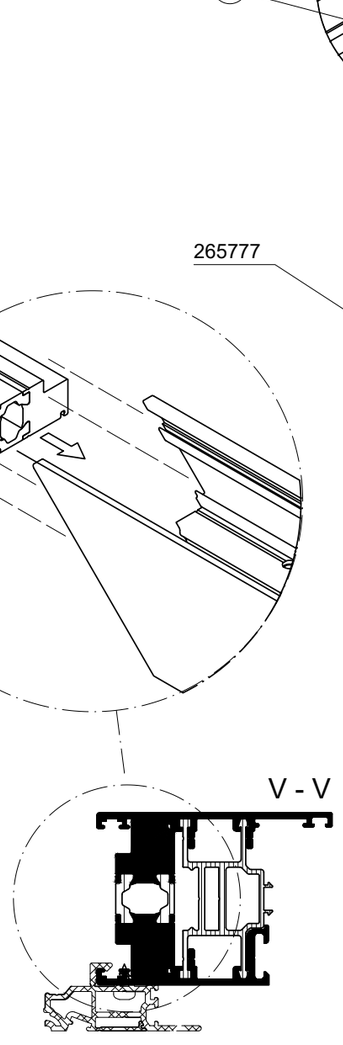

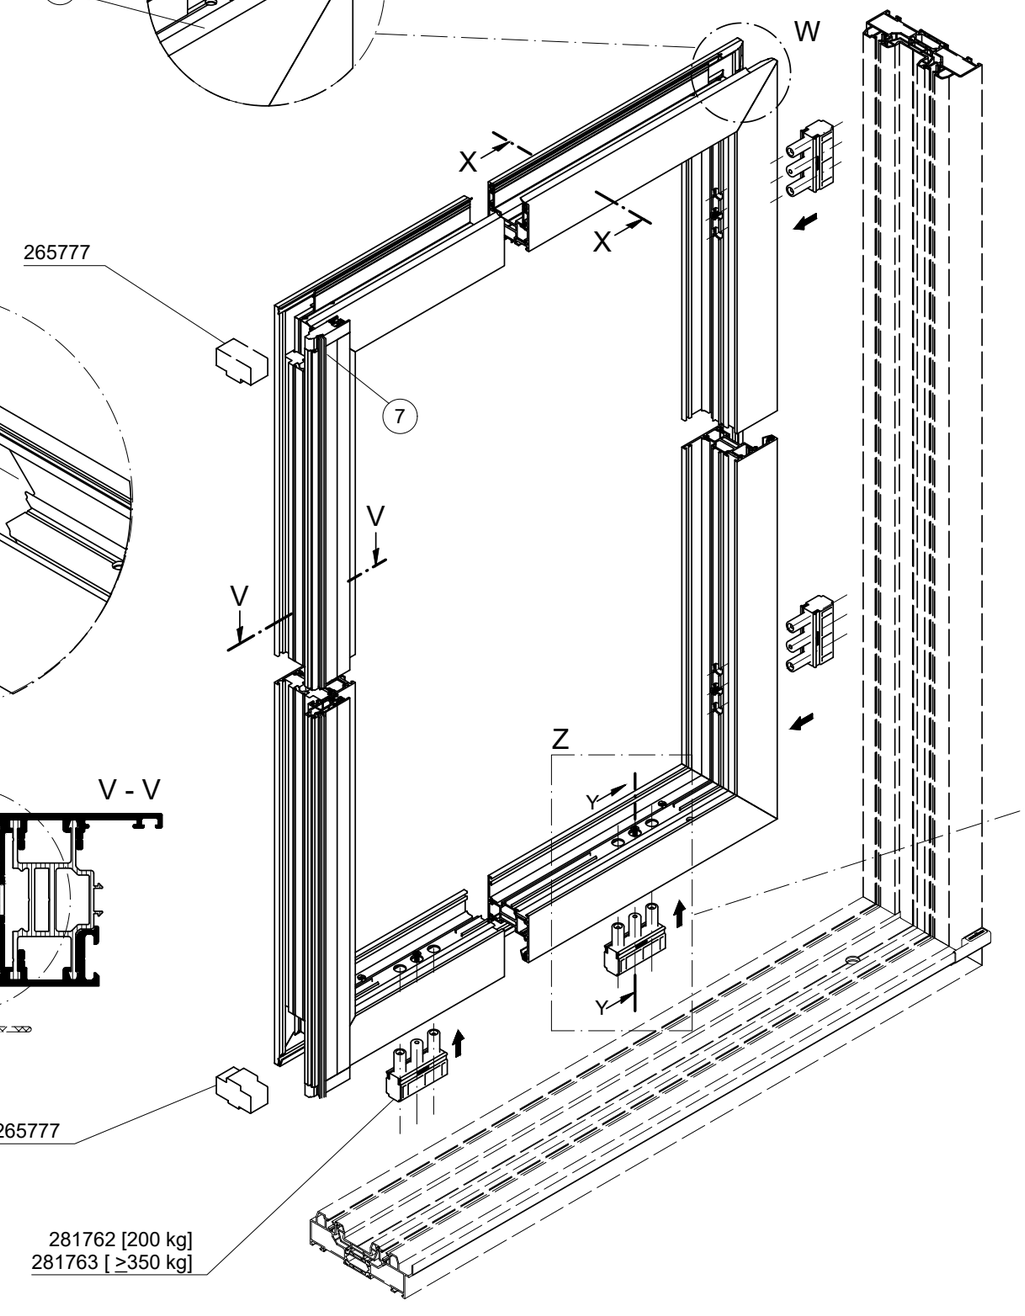

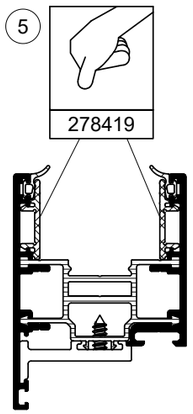

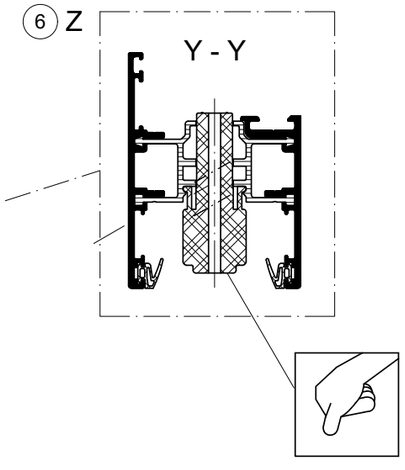

Zusammenbau - Festflügel - 200 kg / 350 kg / 500 kg Assembly - Fixed vent - 200 kg / 350 kg / 500 kg Assemblage - Vantail fixe - 200 kg / 350 kg / 500 kg Assemblage - Vaste vleugel - 200 kg / 350 kg / 500 kg	K1016492 0605 Schüco ASE 60

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. • Subject to change without notice. All rights reserved.
Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. • Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.
©Schüco International KG, Bielefeld, Germany.

1

289836 | 289887

282096 | K1016479 / K1016480

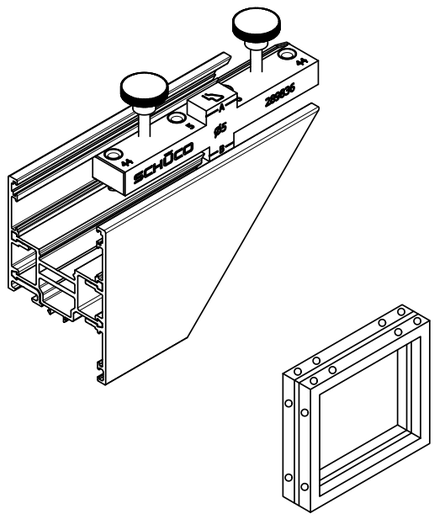

2

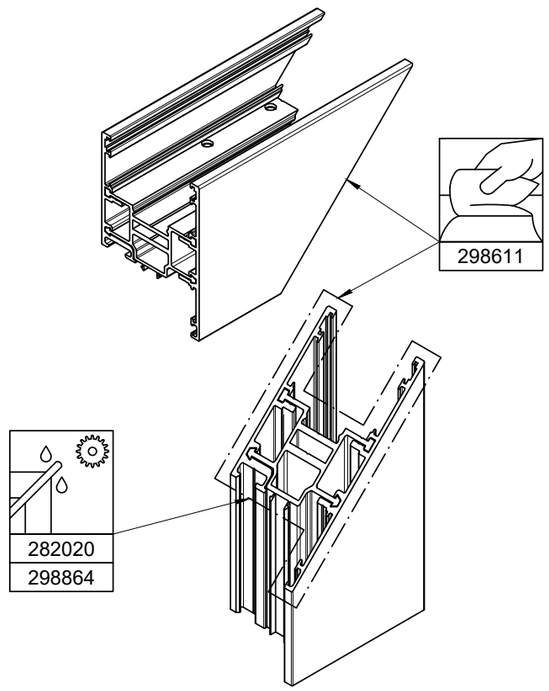

3

2x

276863
276864

Bei TipTronic nicht im Verhakungsbereich oben

For TipTronic, not in the interlock section at the top

Pour TipTronic ps dans zone de battement en haut

Bij TipTronic niet rond de aanhaking boven

Siehe bei TipTronic: K1024200

For TipTronic, see: K1024200

Voir pour TipTronic : K1024200

Zie bij TipTronic: K1024200

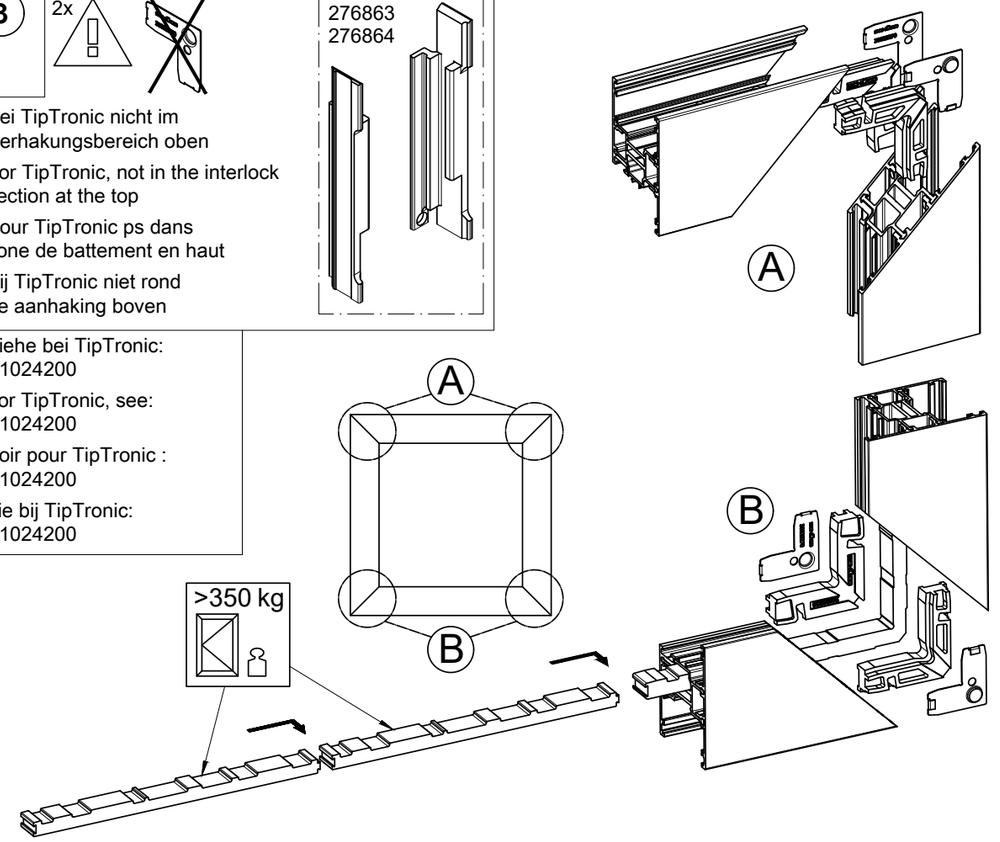

4

20

289818 | 282108

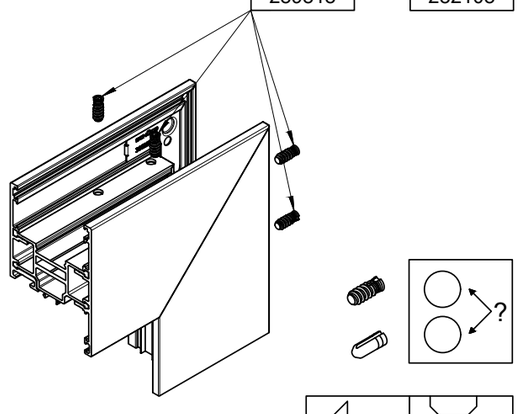

296813 | 296992

5

282109

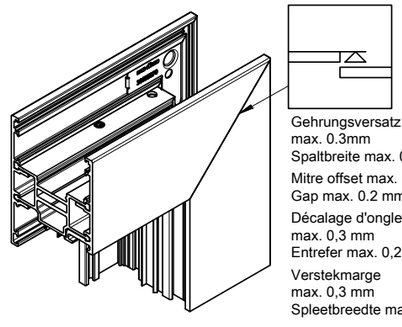

Gehrungsversatz
max. 0.3mm
Spaltbreite max. 0.2mm

Mitre offset max. 0.3 mm
Gap max. 0.2 mm

Décalage d'onglet
max. 0,3 mm
Entrefer max. 0,2 mm

Verstekmarge
max. 0,3 mm
Spleetbreedte max. 0,2 mm

6

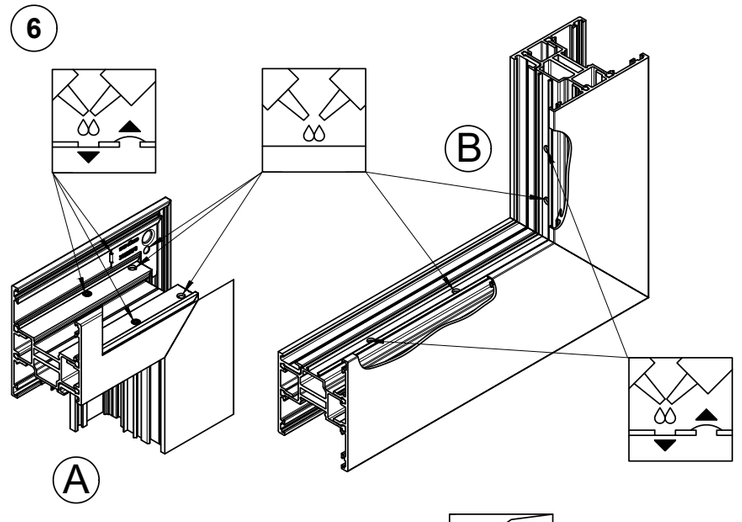

298611

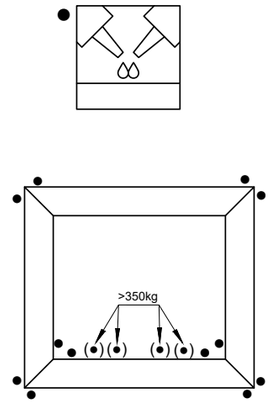

Eckverbinder - Montage - FR Corner cleats - Installation - Vent frame Équerre - Montage - FR Hoekverbinder - Montage - FR	K1016477 0605 Schüco ASE 60 / 80

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. • Subject to change without notice. All rights reserved.
Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. • Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.
©Schüco International KG, Bielefeld, Germany.

1 ⇨ 2 ⇨ 3 ... ⇨ 8

1 220777 (200 kg)
220888 (350 kg)

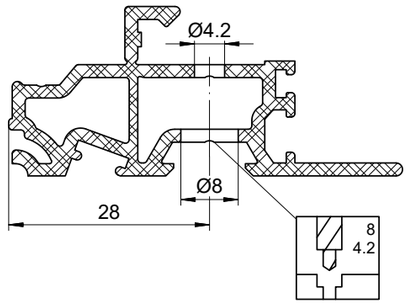

äußere Bohrungen setzen
Drill external holes

Effectuer les alésages extérieurs
buitenste boringen aanbrengen

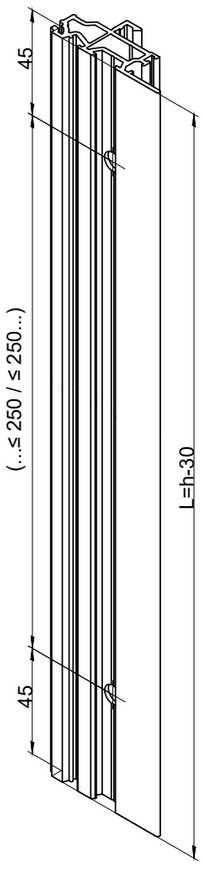

An beiden Enden großzügig auf 30 mm festkleben!

Stick down generously at both ends for 30 mm.

Coller généreusement sur 30 mm aux deux extrémités !

Aan beide uiteinden ruim op 30 mm vastlijmen!

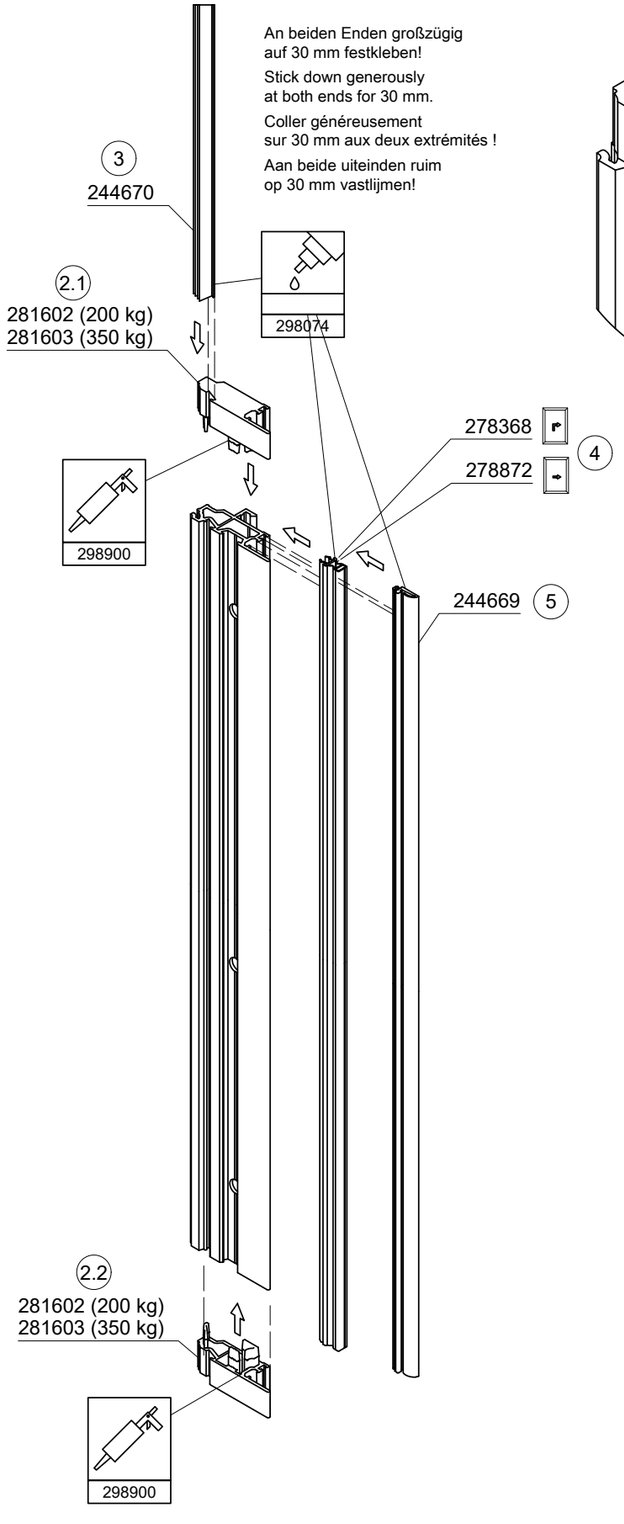

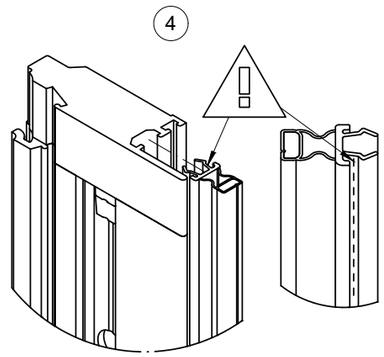

Kennzeichnung der Polarisierung beachten!
Strichlinie zeigt zum Flügel.

Note the polarisation marking.
The dashed line faces the vent.

Respecter le marquage de la polarisation!
La ligne en pointillés pointe vers l'ouvrant.

Aanduiding van de polarisatie in acht nemen!
De stippellijn wijst naar de vleugel.

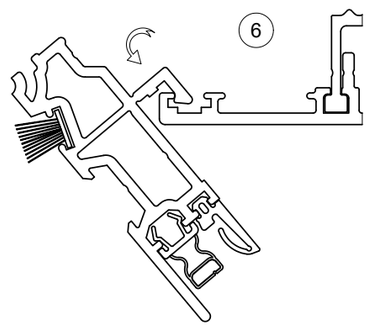

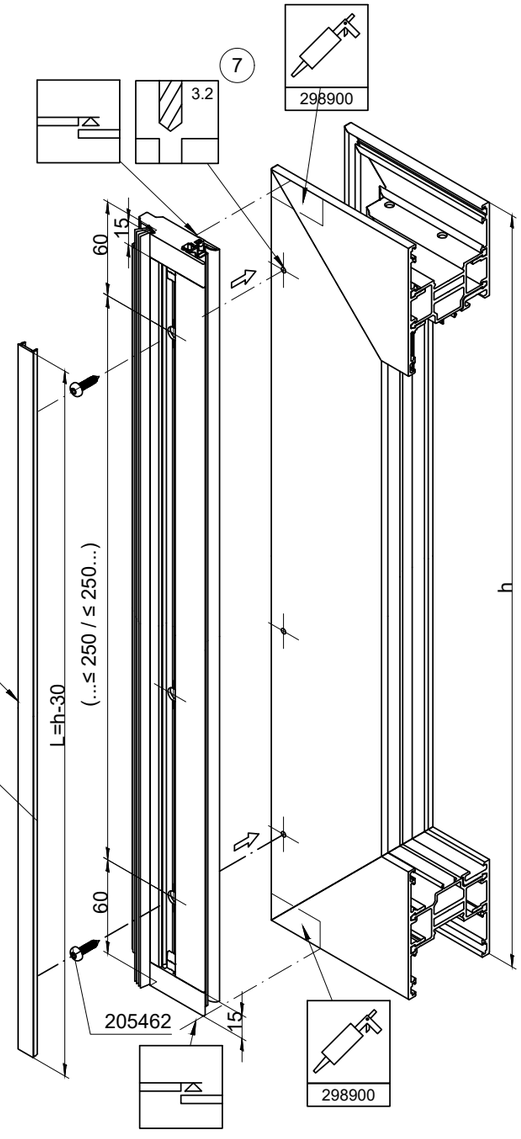

Position im Pfosten
Position in the mullion

Position dans le montant
Positie in de stijl

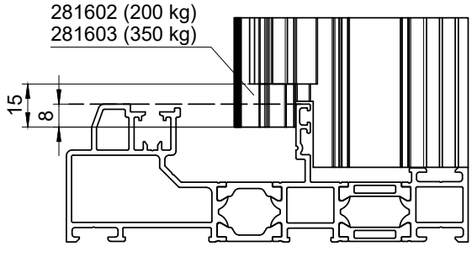

Montage - Verhakungsprofil - 200 kg / 350 kg Installation - Interlock profile - 200 kg / 350 kg Montage - Profilé de raccordement - 200 kg / 350 kg Montage - Aaneenhakingsprofiel - 200 kg / 350 kg	K1017585 0706 Schüco ASE 60 / 80

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. • Subject to change without notice. All rights reserved.
Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. • Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.
©Schüco International KG, Bielefeld, Germany.

In Schiebestellung die Höhe "M" auf den Blendrahmen übertragen und bohren.
In the slide position, mark the height "M" on the outer frame and drill.
Transférer en position de coulissement la hauteur "M" sur le cadre dormant et percer.
In schuifpositie de hoogte "M" op het kozijn overbrengen en boren.

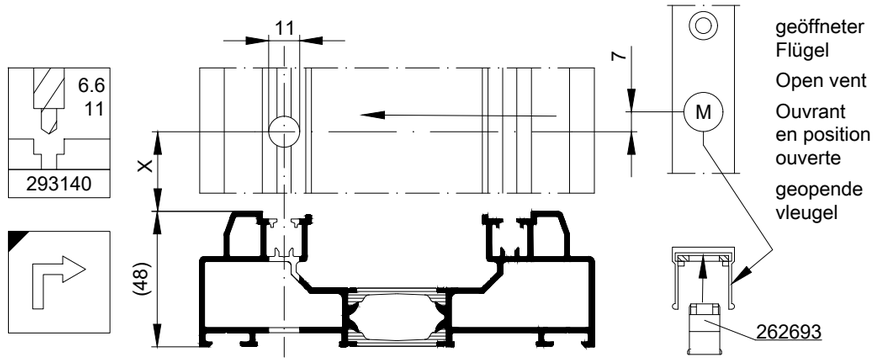

geöffneter Flügel
Open vent
Ouvrant en position ouverte
geopende vleugel

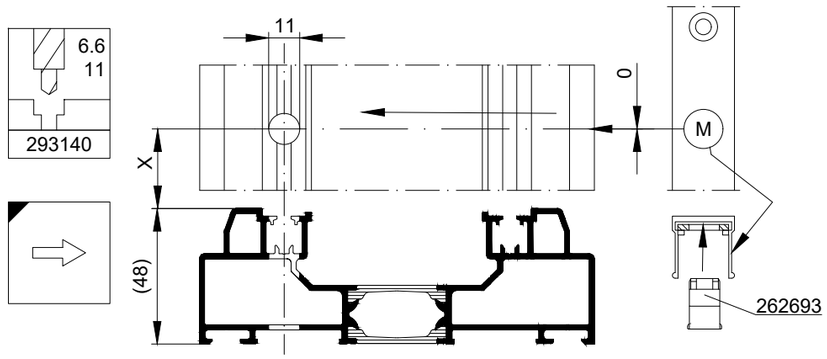

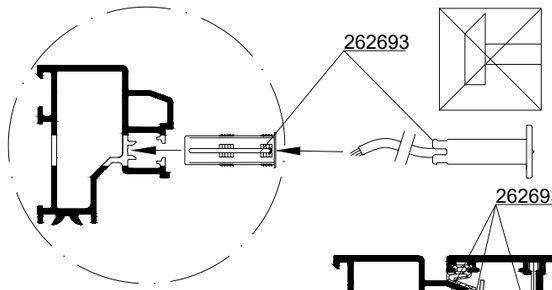

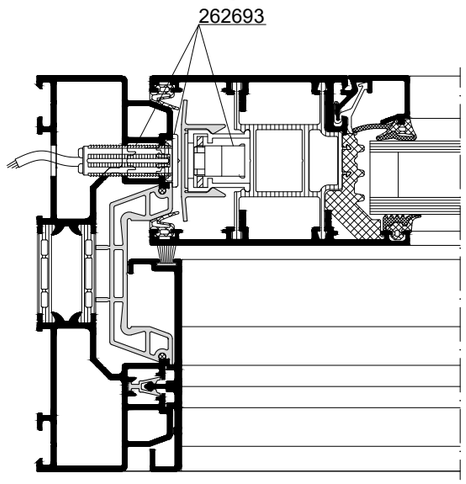



verriegelt
Locked
verrouillé
Vergrendeld

Annäherungswert Approximate value Valeur approximative Naderingswaarde	20±4 mm
Abzugswert Deduction value Valeur de retenue Aftrekwaarde	24±4 mm
Mindestabstand Minimum distance Écart minimum Minimale afstand	4 mm

Materialnr.	X
276725	1257
276726	1257
276807	1257
276808	1257
275270	1257
275271	1257
276727	657
276728	657
276809	657
276810	657
275058	1257
275059	958

Typen:
Types:
Types:
Typen:

1A.i
1A.o
1B.i
1B.o
2A
2A/1.i
2A/1.o
2B.i
2B.o
3E
3E/1

1B.i 90° I
1B.i 90° A

= 262693

Prüfen
Check
Contrôler
Testen

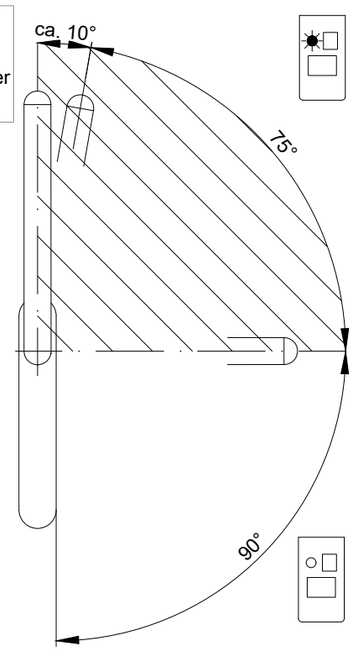

verriegelt
Locked
verrouillé
Vergrendeld

geöffnet
Opened
ouvert
Geopend

262082

kann rot leuchten oder summen
May display red light or buzz
témoin rouge ou signal sonore évtl. actif
Kan rood branden of zoemen

Anschlussbeispiel
Connection example
Exemple de raccordement
Aansluitvoorbeeld

0.5 A
100 VDC
10 W



Überwachung - Magnetschalter - Öffn.- & Verschl. überw. VdS K	K1019528
Monitoring - Magnetic switch - Combined monitoring of opening & closing Vds K	0403
Surveillance - Commutateur magnétique - Ouv.- & Ferm. contrô. par VdS K	
Bewaking - Magneetschakelaar - Opening & sluiting overwegend VdS K	Schüco ASE 60 / 80.HI

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. • Subject to change without notice. All rights reserved.
Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. • Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.
©Schüco International KG, Bielefeld, Germany.

1 → 2 → 3 ··· → 12

1 Statikprofil einsetzen
Insert the structural profile
Insérer profilé statique
Statisch profiel plaatsen

2 Eckverbindermontage
Corner cleat installation
Montage en équerre
Hoekverbindermontage
K1016477
K1018208

3 Dichtungen einsetzen
Insert the gaskets
Pose des joints
Afdichtingen monteren
K1018354

4 Flügelgleiter einklipsen
Clip in the vent slider
Clipser patin d'ouvrant
Vleugelglijders vastklikken
K1018354

5 Laufwagen montieren
Install the roller carriage
Monter le chariot
Loopwagen monteren
K1018354

6 Hebeschiebegetriebe
Lift-and-slide gearbox
Crémone coulissante à lever
Hef-schuif-aandrijving
K1017987

7 KS-Beschlagblende montieren
Install the plastic fittings cover
Monter capot de ferrure KS
KS-beslagkoof monteren
K1018354

8 Montage Verhakungsprofil
Installation of the coupling profile
Montage chicane
Montage aaneenhakingsprofiel
K1017585

9 Montage der RC 2 Komponenten
Installation of RC 2 components
Montage des composants RC 2
Montage van RC 2 componenten

10 Griffmontage
Handle installation
Montage de poignée
Greepmontage
K1018354

11 Glasfalzdämmung einsetzen
Insert the glazing rebate insulation
Insérer isolation de la feuillure de vitrage
Isolatie van glassponning plaatsen
K1018354

12 Verglasungsklötze einsetzen
Insert the glazing blocks
Poser les cales de vitrage
Glasblokjes plaatsen
K1018354

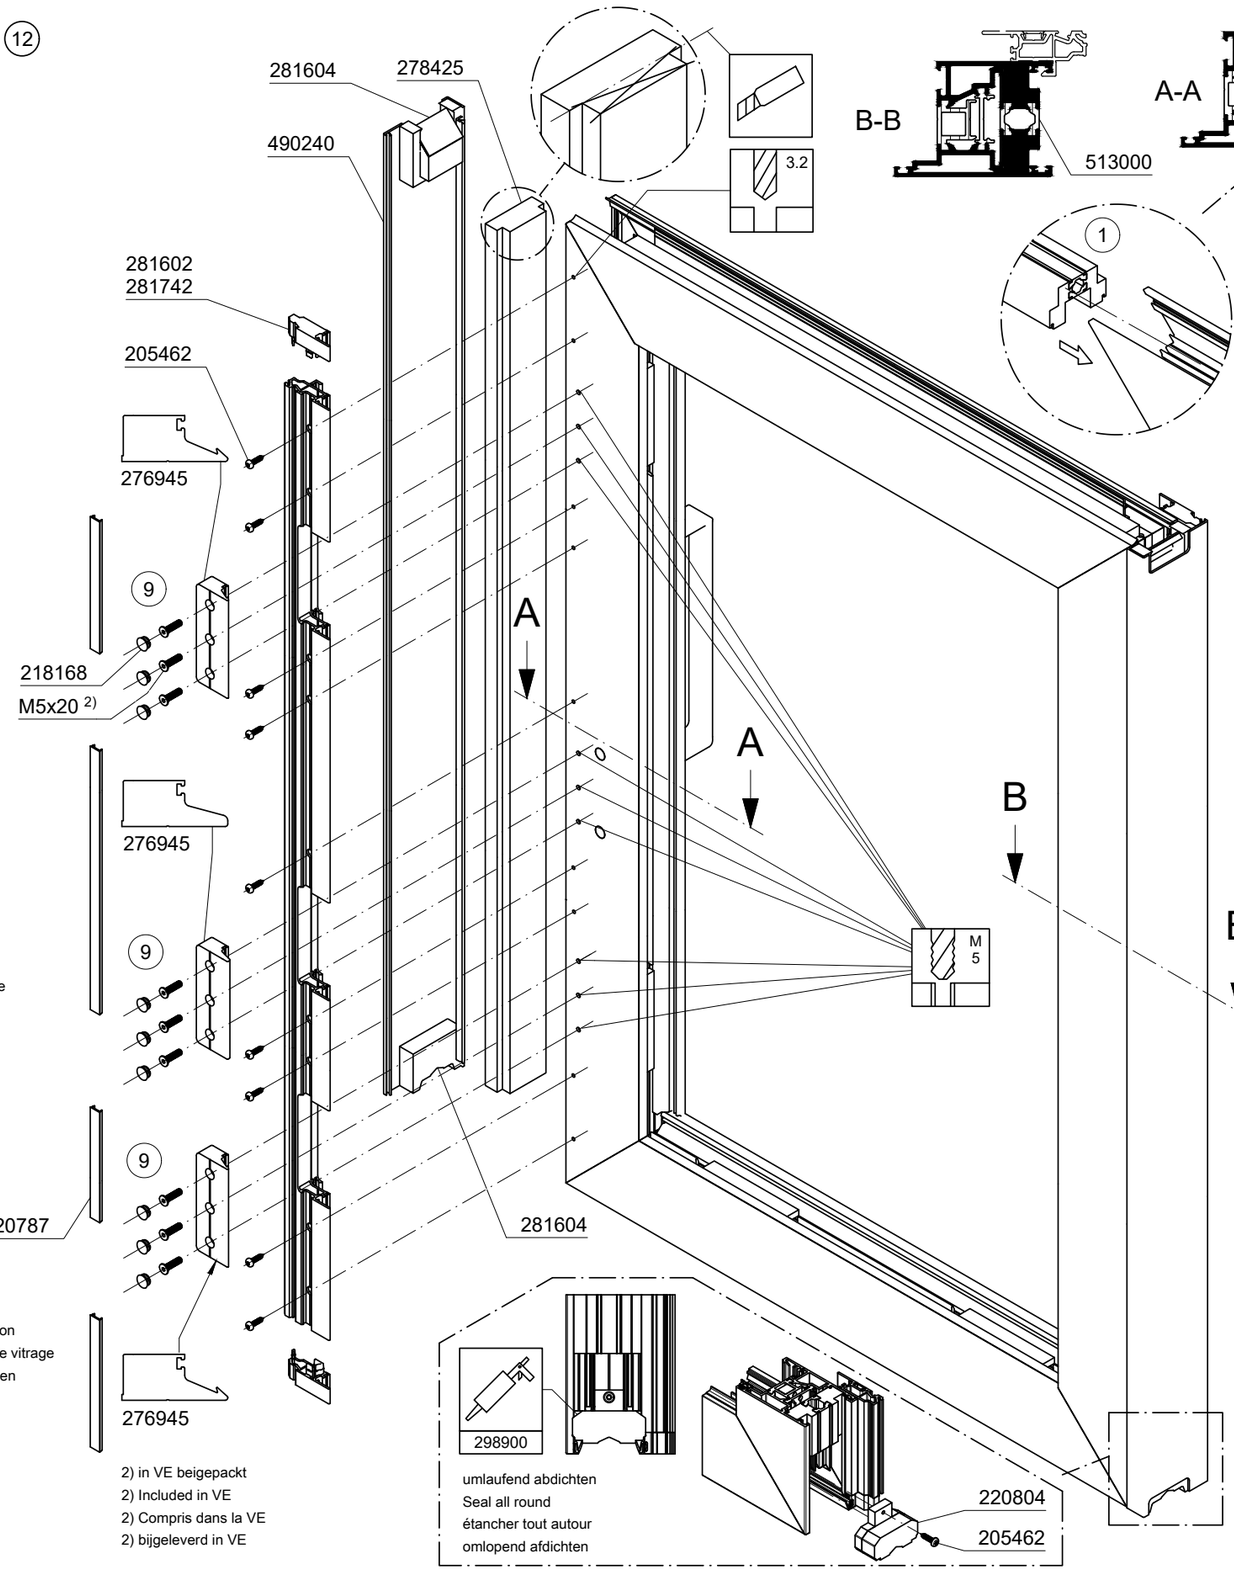

2) in VE beigepackt
2) Included in VE
2) Compris dans la VE
2) bijgeleverd in VE

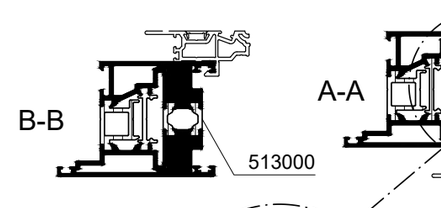

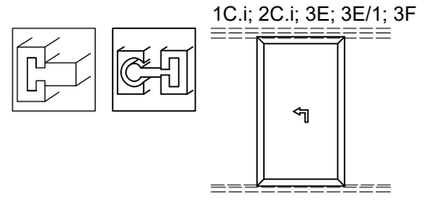

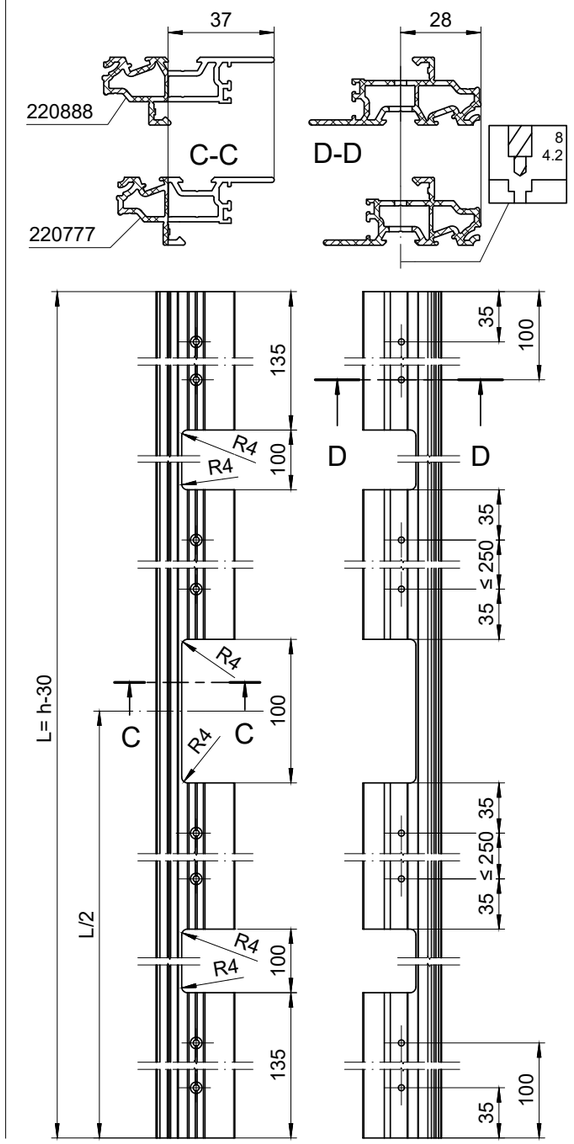

Zusammenbau - Hebeschiebeflügel - Japanese Industrial Standard	K1030461
Assembly - Lift-and-slide vent - Japanese Industrial Standard	0201
Assemblage - Ouvrant coulissant à lever - Japanese Industrial Standard	
Assemblage - Hefschuifvleugel - Japanese Industrial Standard	Schüco ASE 60

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. • Subject to change without notice. All rights reserved.
Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. • Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.
©Schüco International KG, Bielefeld, Germany.

1-1 Bohren des Flügelrahmens
1-2 Verschrauben des Magneten und der Distanzhülse

1-1 Drilling the vent frame
1-2 Fixing the magnet and spacer bush with screws

1-1 Perçage du cadre ouvrant
1-2 Vissage de l'aimant et de l'entretoise

1-1 Gaten boren in vleugel
1-2 Vastschroeven van magneten en afstandshulzen

1.

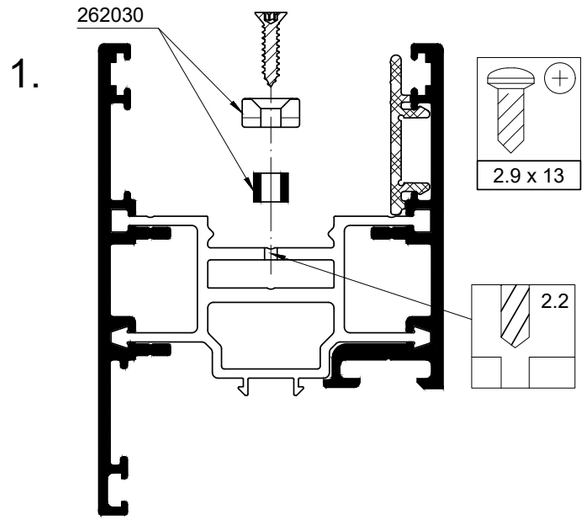

2-1 Bohren des Blendrahmens
2-2 Einsetzen und Verschrauben des Magnetschalters

2-1 Drilling the outer frame
2-2 Inserting and screw-fixing the magnetic switch

2-1 Perçage du cadre dormant
2-2 Insertion et vissage du contacteur électromagnétique

2-1 Gaten boren in kozijn
2-2 Plaatsen en vastschroeven van magneetschakelaar

2.

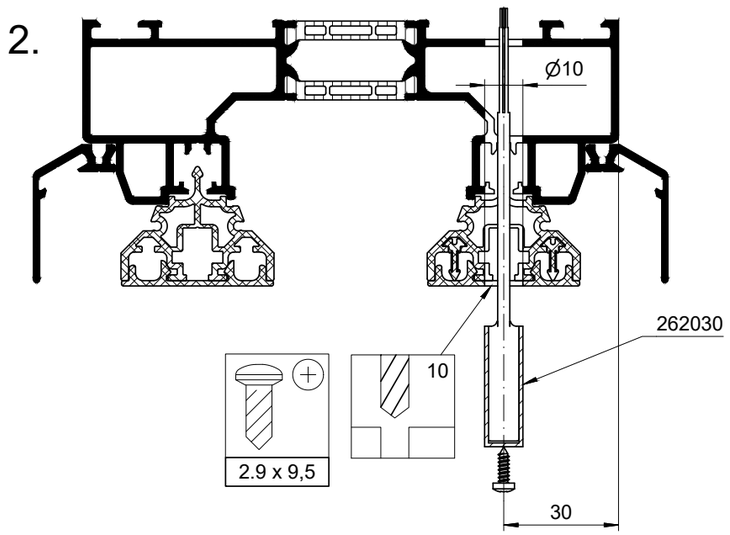

Ansicht Magnet / Magnetschelterposition bei geschlossenem Flügel, siehe Detail X
For view of magnet / magnetic switch position with closed vent, see detail X
Vue de la position de l'aimant / du contacteur électromagnétique avec ouvrant fermé, voir détail X
Aanzicht van positie van magneet / magneetschakelaar met gesloten vleugel, zie detail X

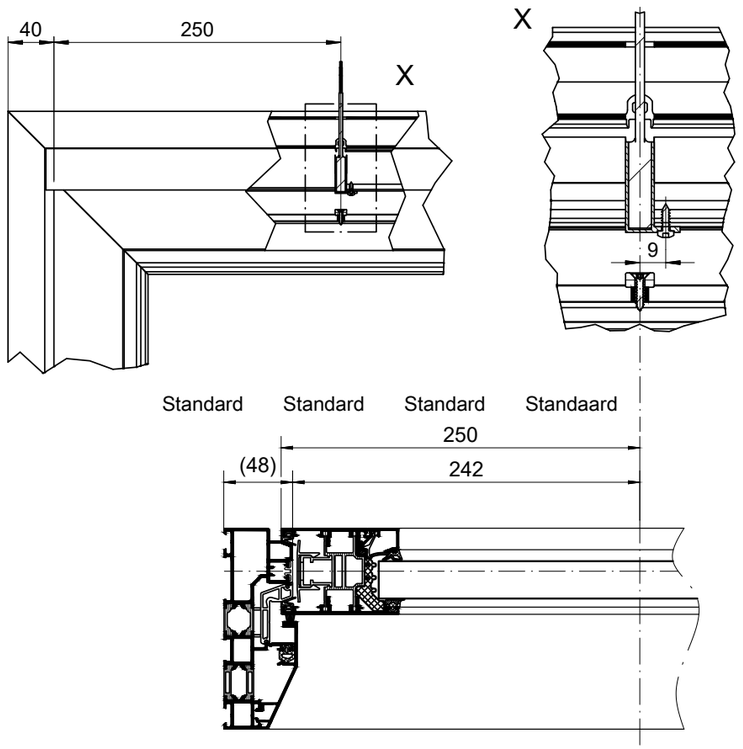

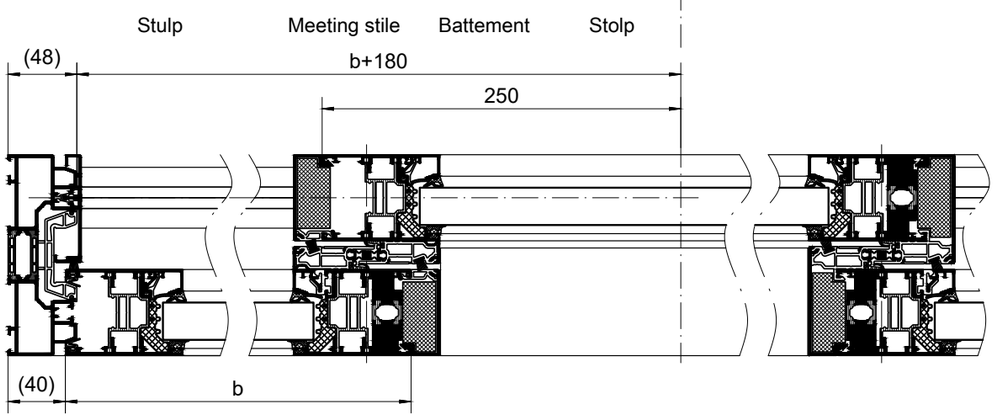

Übersicht Vue d'ensemble
Overview Overzicht

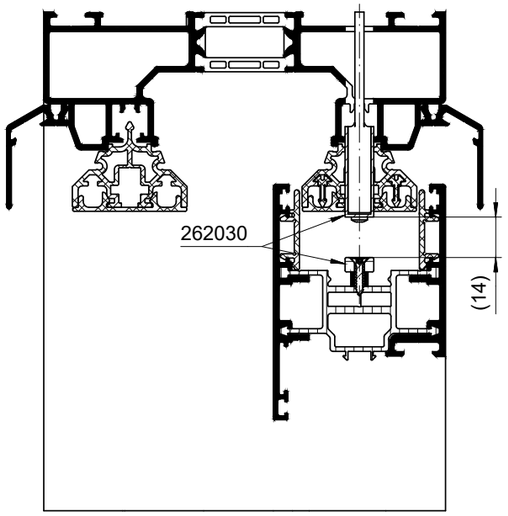

Öffnungsüberwachung - Einbau Monitoring of opening - Installation Détecteur d'ouverture - Montage Openingsbewaking - Inbouw	K1021170
	0100
	Schüco ASE 60 / 80

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. • Subject to change without notice. All rights reserved.
Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. • Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.
©Schüco International KG, Bielefeld, Germany.

Nicht für Rolladenbetrieb geeignet!
Not suitable for operating roller shutters.
Ne convient pas aux entraînements de volets roulants!
Niet geschikt voor rolluiken!

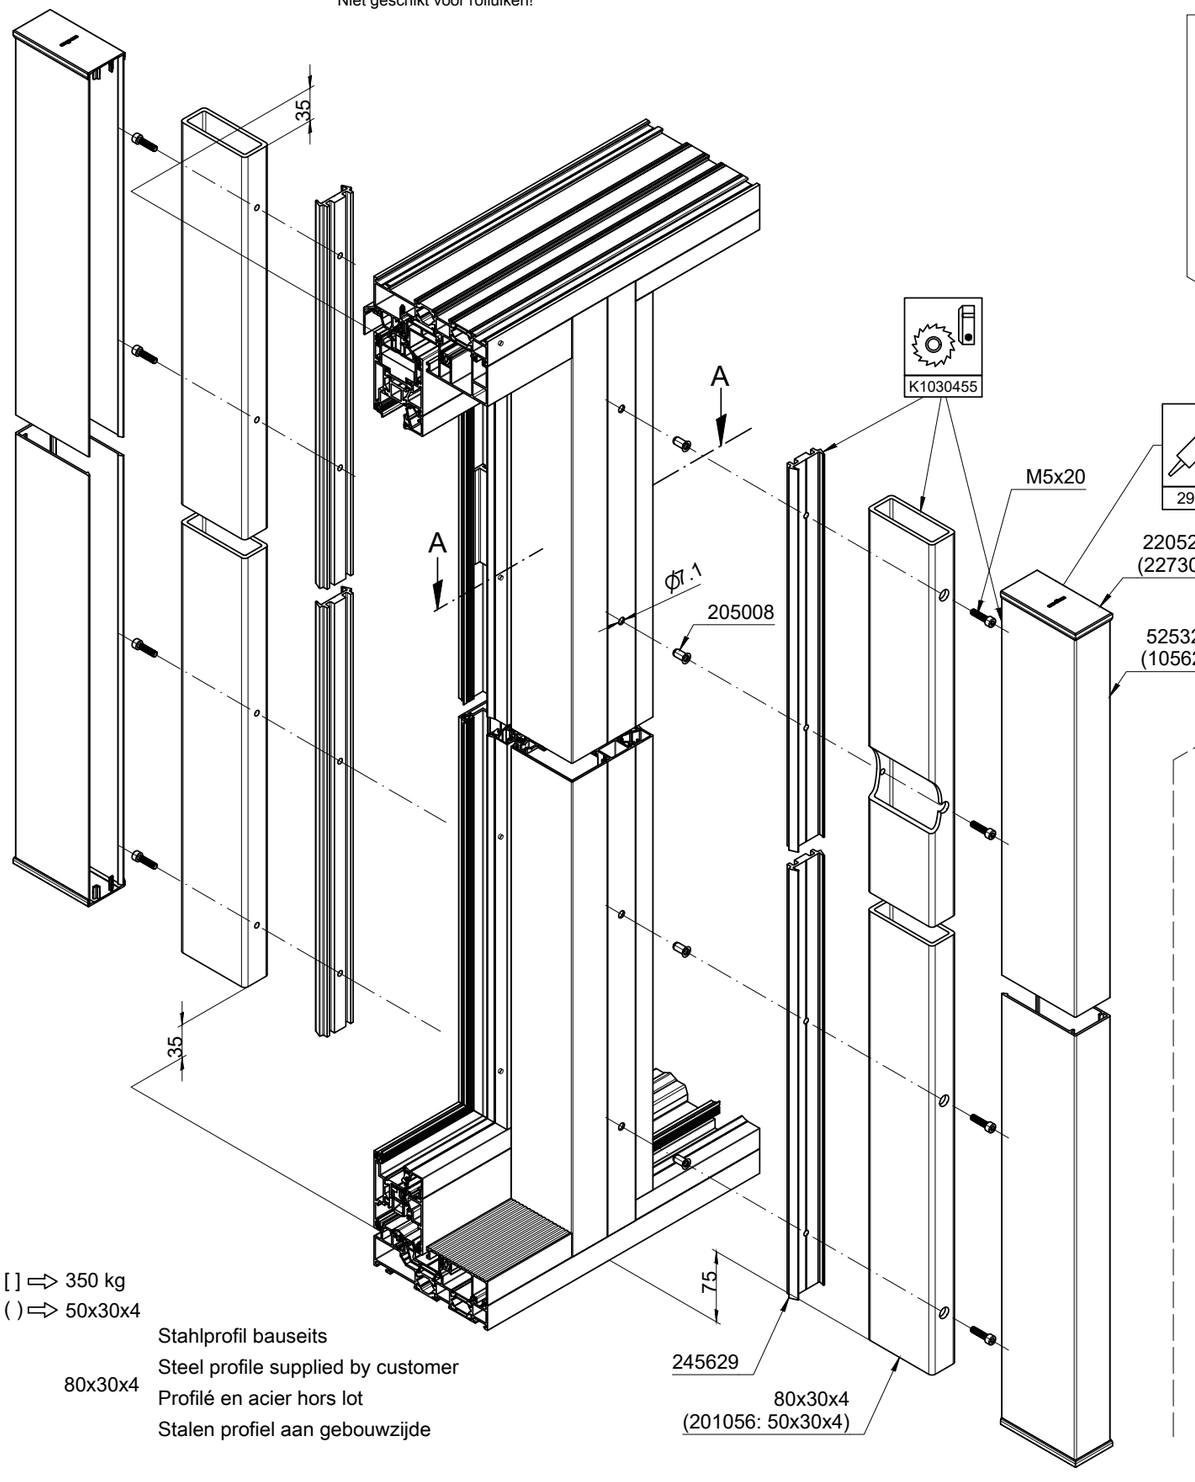

[ ] ⇨ 350 kg
( ) ⇨ 50x30x4

80x30x4 Stahlprofil bauseits
Steel profile supplied by customer
Profilé en acier hors lot
Stalen profiel aan gebouwzijde

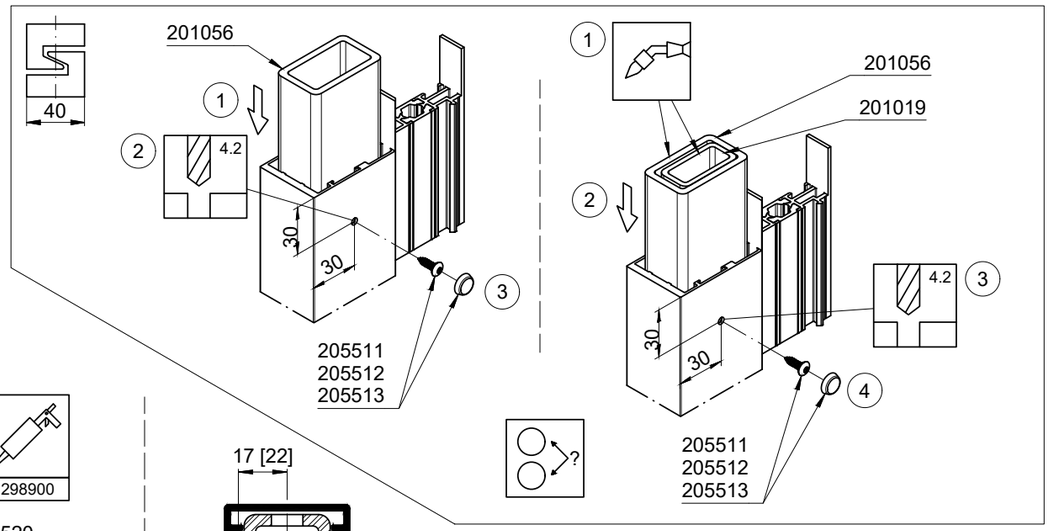

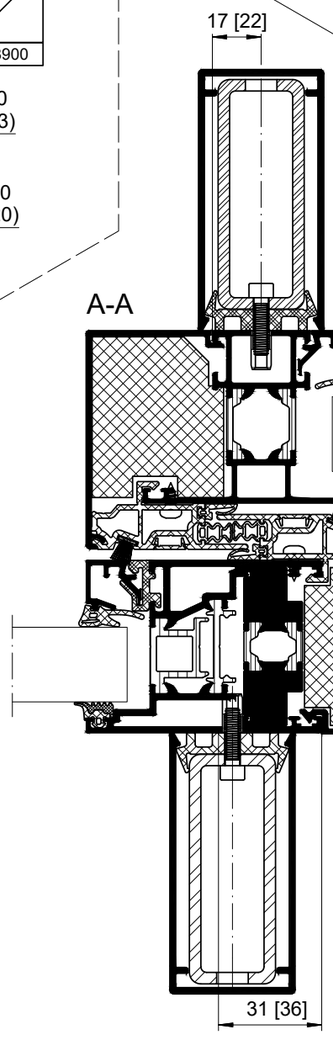

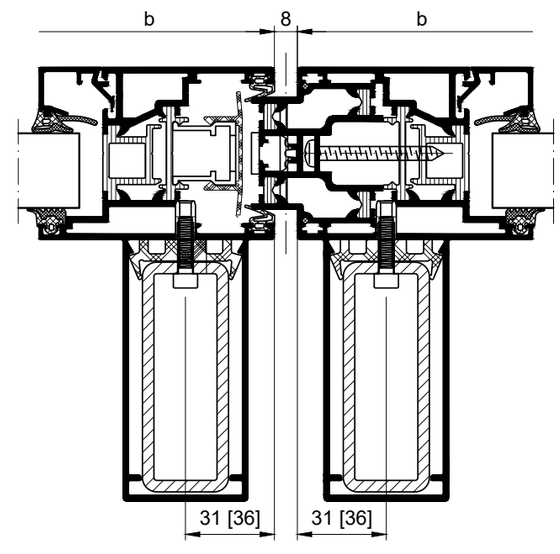

Montage - Statische Verstärkung - Japanese Industrial Standard	K1030456
Installation - Structural reinforcement - Japanese Industrial Standard	0403
Montage - Renfort statique - Japanese Industrial Standard	
Montage - Statische versterking - Japanese Industrial Standard	Schüco ASE 60

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. • Subject to change without notice. All rights reserved.
Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. • Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.
©Schüco International KG, Bielefeld, Germany.

Das Aussteifen von Stulpflügeln mit dem 80 x 30 x 4 Stahlprofil ist nicht zulässig

Reinforcing double-vent profles with steel profile 80 x 30 x 4 is not permitted

Le renfort des ouvrants deux vantaux avec le profilé en acier 80 x 30 x 4 n'est pas autorisé

Het verstijven van stulpvleugels met het stalen profiel 80 x 30 x 4 is niet toegestaan

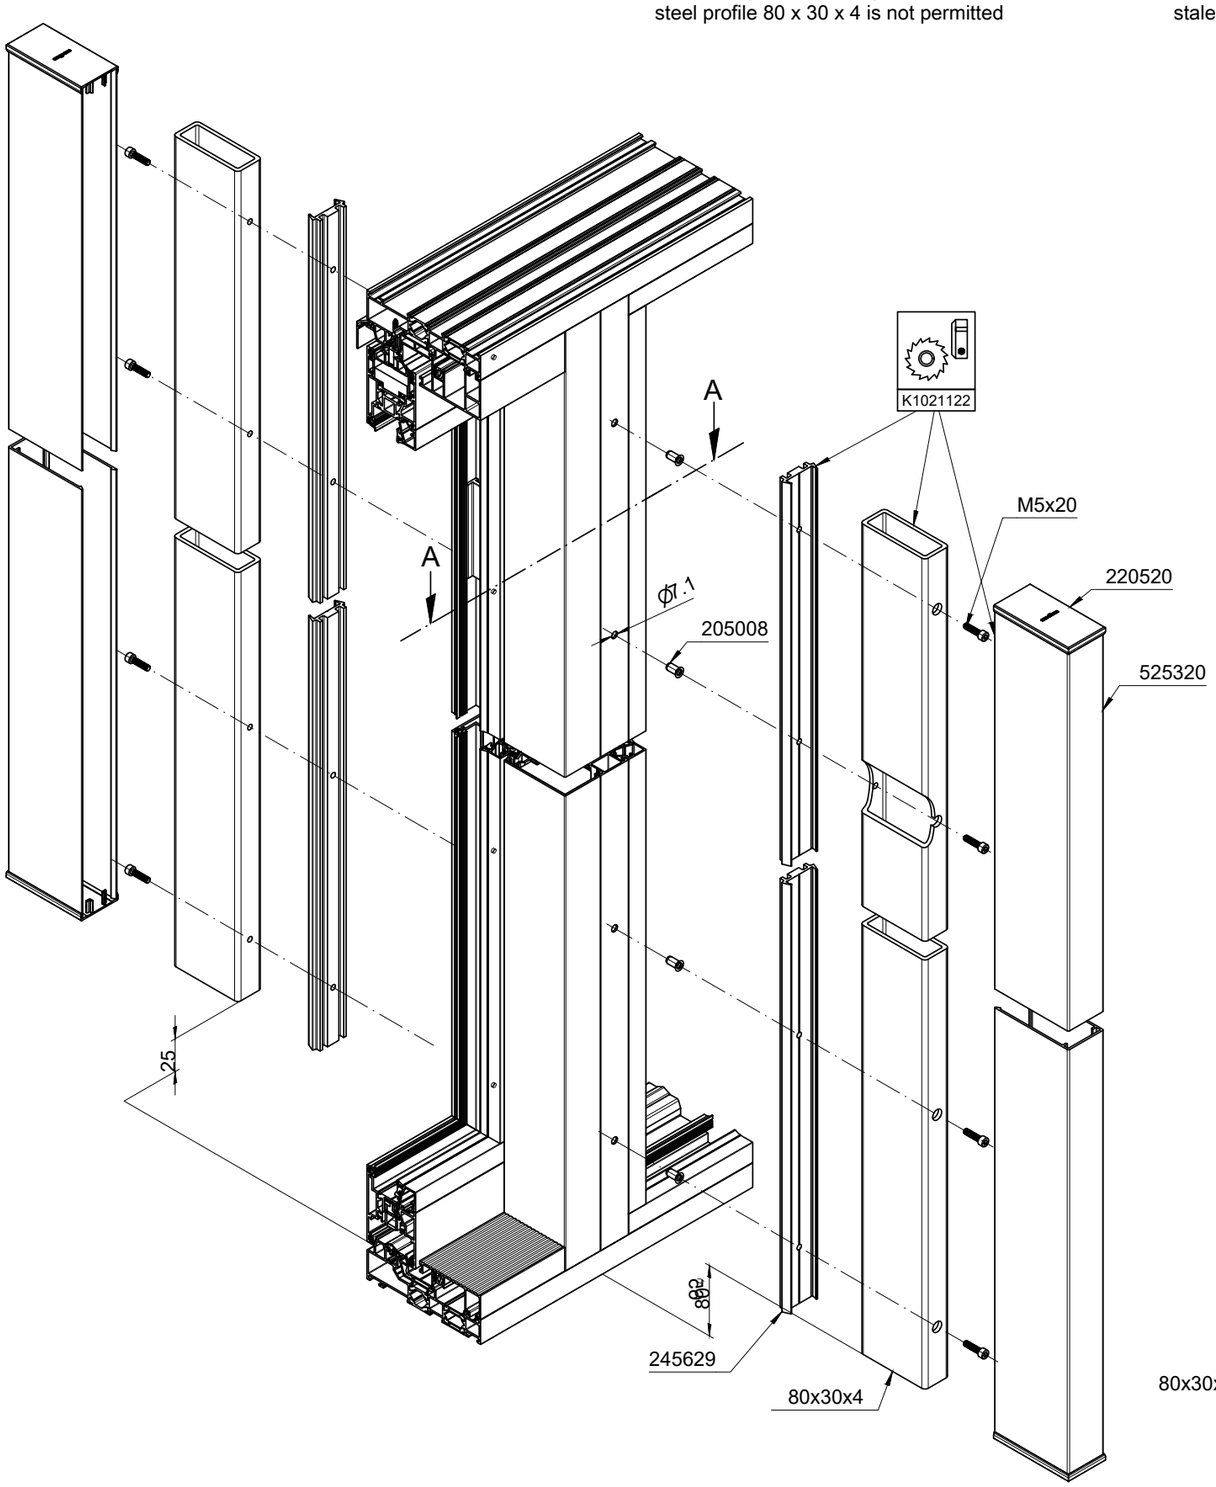

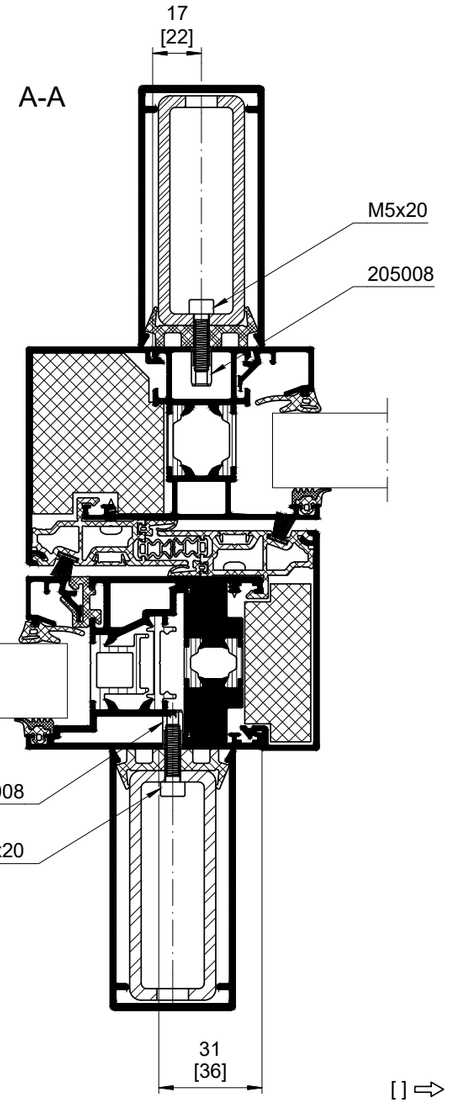

[ ] 350 kg

80x30x4 verzinktes Stahlprofil bauseits
Galvanised steel profile supplied by customer
profilé en acier galvanisé hors lot
profiel van verzinkt staal aan gebouwzijde

Montage - Statische Verstärkung - 80x30 Installation - Structural reinforcement - 80 x 30 Montage - Renfort statique - 80x30 Montage - Statische versterking - 80 x 30	K1031611 0100 Schüco ASE 60 / 80.HI

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. • Subject to change without notice. All rights reserved.
Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. • Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.
©Schüco International KG, Bielefeld, Germany.

1 → 2 → 3 ··· → 16

12

2.

Ø4.2

5

100

18

281697

200

200

200

205511
205512
205513

3

1

Mitteldichtung 265731
zum Einsetzen des
Flügels verschieben

Move centre gasket
265731 to insert vent

Déplacer le joint central 265731
pour la mise en place de l'ouvrant

Middendichting 265731
voor plaatsen van vleugel
verschuiven

Mitteldichtung positionieren und montieren

Position and install the centre gasket

Positionner et monter le joint central

Middendichting positioneren en monteren

2A; 2A/1.i; 2A/1.o; 2B.i; 2B.o;
2C.i; 2D.i; 2D.o; 3E; 3E/1; 3F

ca. 100

265731

4

Flügel schließen
Close vent
Fermer l'ouvrant
Vleugel sluiten

5

(40)

71

2

298900

A

150

≤ 500

≤ 500

≤ 500

≤ 500

150

B

A

8

281604

298074

265353
205175
218168
246112

278362

542000

276997
270201
460640

10

490240
278425

11

B

9

298074

281604

270203

15

6

Flügel öffnen
Open vent
Ouvrir vantail
Vleugel openen.

7

13

1.
2.
3.

298900

281596

16

K18049

Verglasung
Glazing
Vitrage
Beglazing

A-A

2

246112
460620

14

B-B

246112

11

11

Zusammenbau - 2-/3-gleisig - Japanese Industrial Standard Assembly - Double/triple-track - Japanese Industrial Standard Assemblage - Bi-/trirail - Japanese Industrial Standard Assemblage - 2-/3-sporig - Japanese Industrial Standard	K1030448
	0201
	Schüco ASE 60

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. • Subject to change without notice. All rights reserved.
Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. • Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.
©Schüco International KG, Bielefeld, Germany.

1 ⇨ 2 ⇨ 3 ... ⇨ 13

Mitteldichtung nach rechts schieben
Slide the centre gasket to the right
Pousser le joint central vers la droite
Middendichting naar rechts schuiven

Mitteldichtung positionieren und montieren
Position and install the centre gasket
Positionner et monter le joint central
Middendichting positioneren en monteren

1A.o; 1B.o; 1D.o; 1A.i; 1B.i; 1D.i
2A; 2A/1.o;2A/1.i 2B.o; 2B.i; 2D.o;
2D.i; 2D/1.o; 2D/1.i
3E; 3E/1; 3F

265730
265731
220293
220294

ca. 100 mm

278425

281604
281606

298074

490240

278362

542000

281632

Beweglichen Flügel schließen
Close the active vent
Fermer l'ouvrant mobile
Beweegbare vleugel sluiten

(40)

71

K1017988

298900

X-X

Y-Y

Beweglichen Flügel öffnen
Open the active vent
Ouvrir l'ouvrant mobile
Bewegende vleugel openen

Einbau - Schiebeflügel / Hebeschiebeflügel - 200 kg / 350 kg Installation - Sliding vent / lift-and-slide vent - 200 kg / 350 kg Montage - Ouvrant coulissant / Coulissant à lever - 200 kg / 350 kg Montage - Schuifvleugel/hefschuifvleugel - 200 kg / 350 kg	K1017554 0807 Schüco ASE 60

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. • Subject to change without notice. All rights reserved.
Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. • Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.
©Schüco International KG, Bielefeld, Germany.

1 ⇨ 2 ⇨ 3 ... ⇨ 10 ...

optional
Optional
En option
optioneel

1 Statikprofil einsetzen
Insert the structural profile
Insérer profilé statique
Statisch profiel plaatsen

RC2
K1017870 K1017587

2 Eckverbindermontage
Corner cleat installation
Montage en équerre
Hoekverbindermontage
K1016477
K1018208

3 Dichtungen einsetzen
Insert the gaskets
Pose des joints
Afdichtingen monteren

4 Dichtecken einkleben
Bond the gasket corners
Coller angles moulés
Afdichthoeken vastlijmen

5 Flügelgleiter einklipsen
Clip in the vent slider
Clipser patin d'ouvrant
Vleugelglijders vastklikken

6 Laufwagen montieren
Install the roller carriage
Monter le chariot
Loopwerk monteren

7 Hebeschiebegetriebe
Lift-and-slide gearbox
Crémone coulissante à lever
Hef-schuif-aandrijving
K1016506
K1017987

8 KS-Beschlagblende montieren
Install the plastic fittings cover
Monter capot de ferrure KS
KS-beslagkoof monteren

9 Montage Verhakungsprofil
Installation of the coupling profile
Montage chicane
Montage aaneenhakingsprofiel
K1017585

10 Griffmontage
Handle installation
Montage de poignée
Greepmontage

⇩

K1018085 ⇨ 11 ...⇨ 13

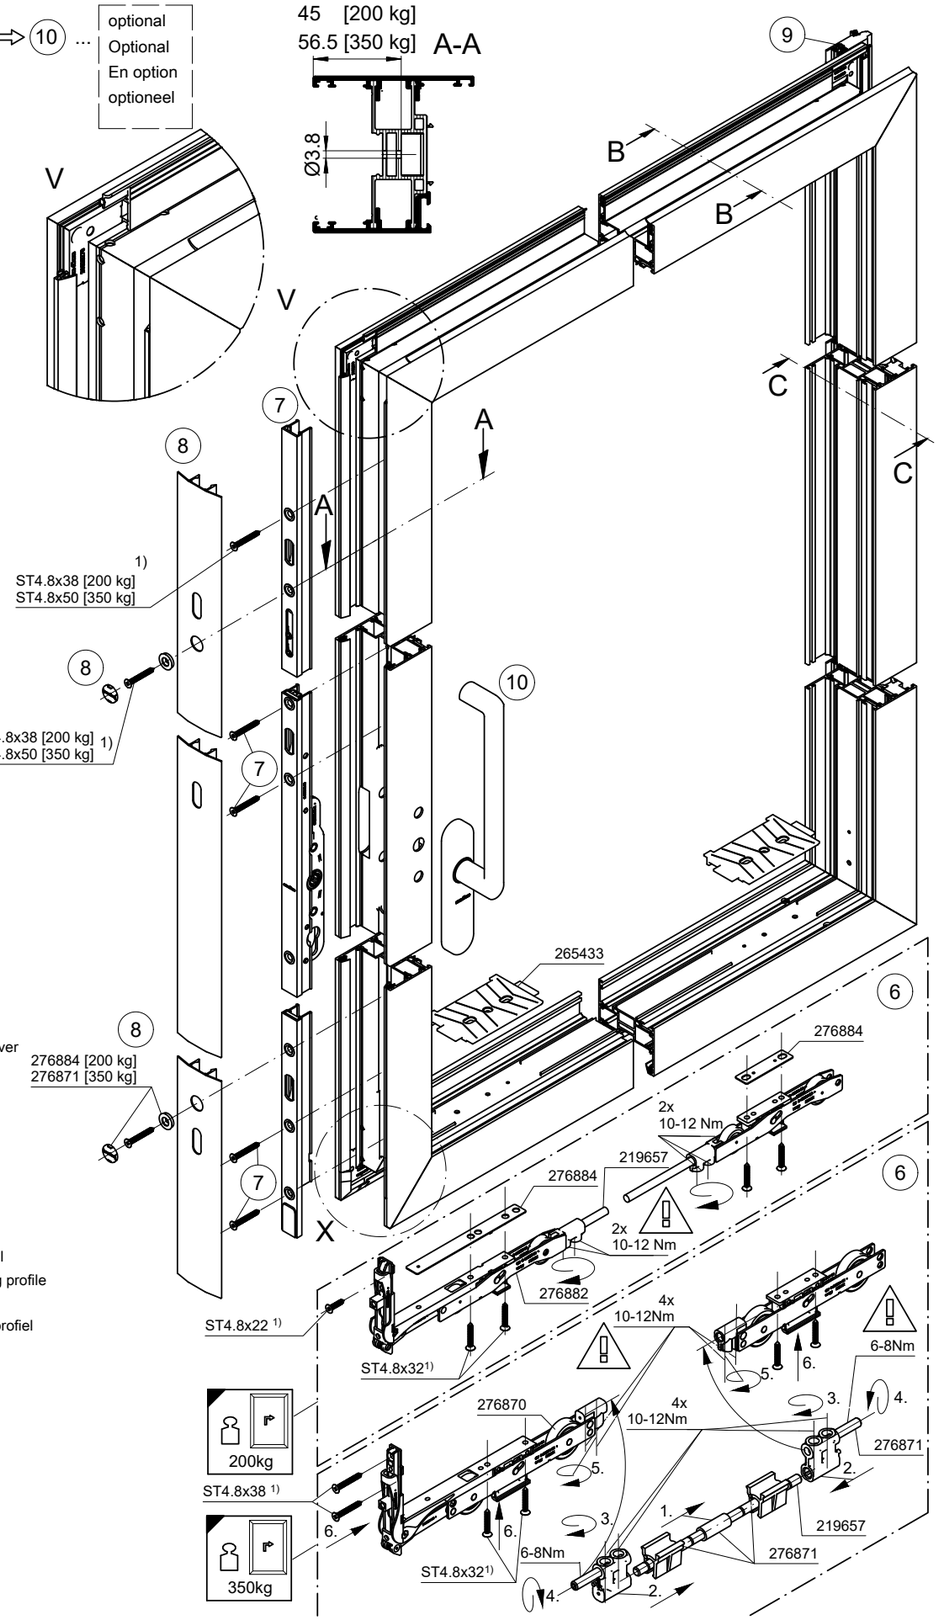

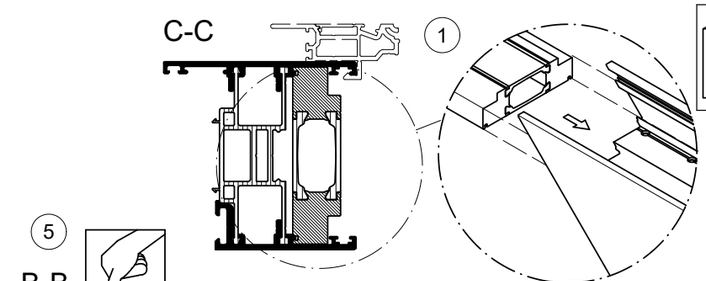





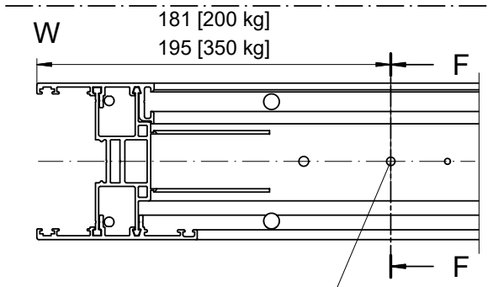

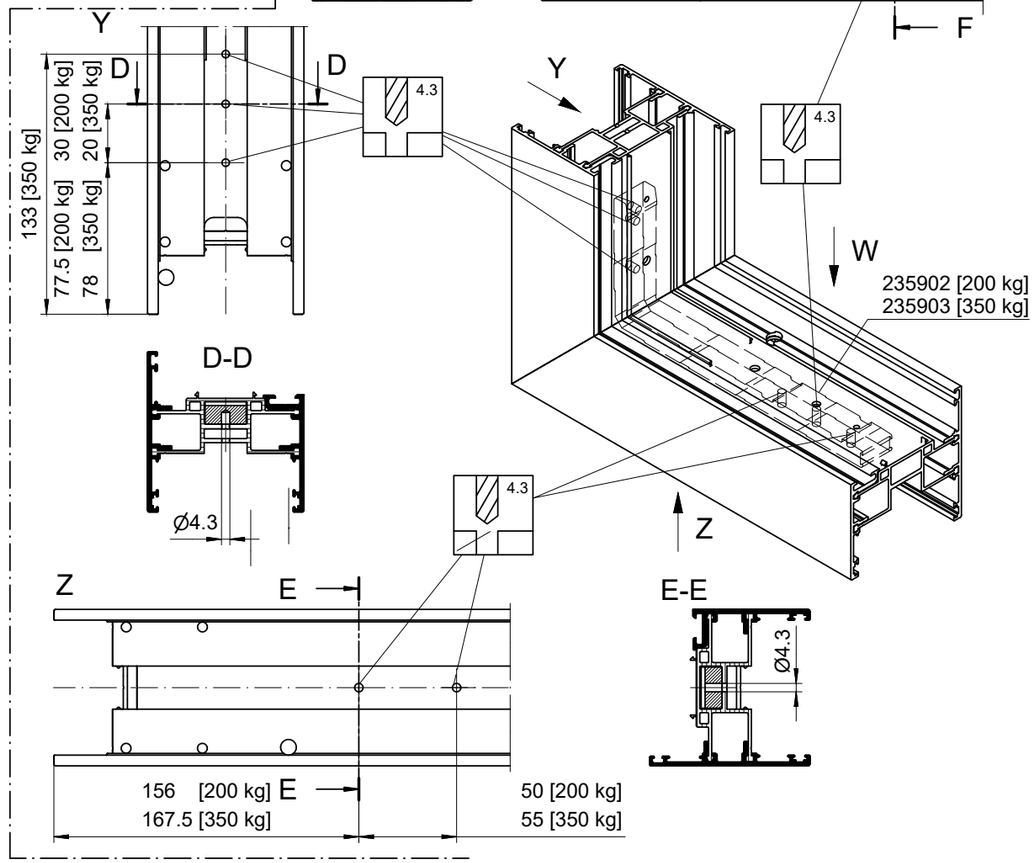

1) in VE beigepackt
1) Included in VE
1) Compris dans la VE
1) bijgeleverd in VE

Zusammenbau - Hebeschiebeflügel - 200 kg / 350 kg Assembly - Lift-and-slide vent - 200 kg / 350 kg Assemblage - Coulissant à lever - 200 kg / 350 kg Assemblage - Hefschuifvleugel - 200 kg / 350 kg	K1017944 0807 Schüco ASE 80.HI

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. • Subject to change without notice. All rights reserved.
Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. • Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.
©Schüco International KG, Bielefeld, Germany.

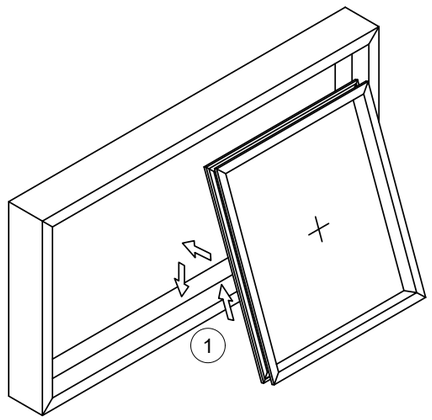









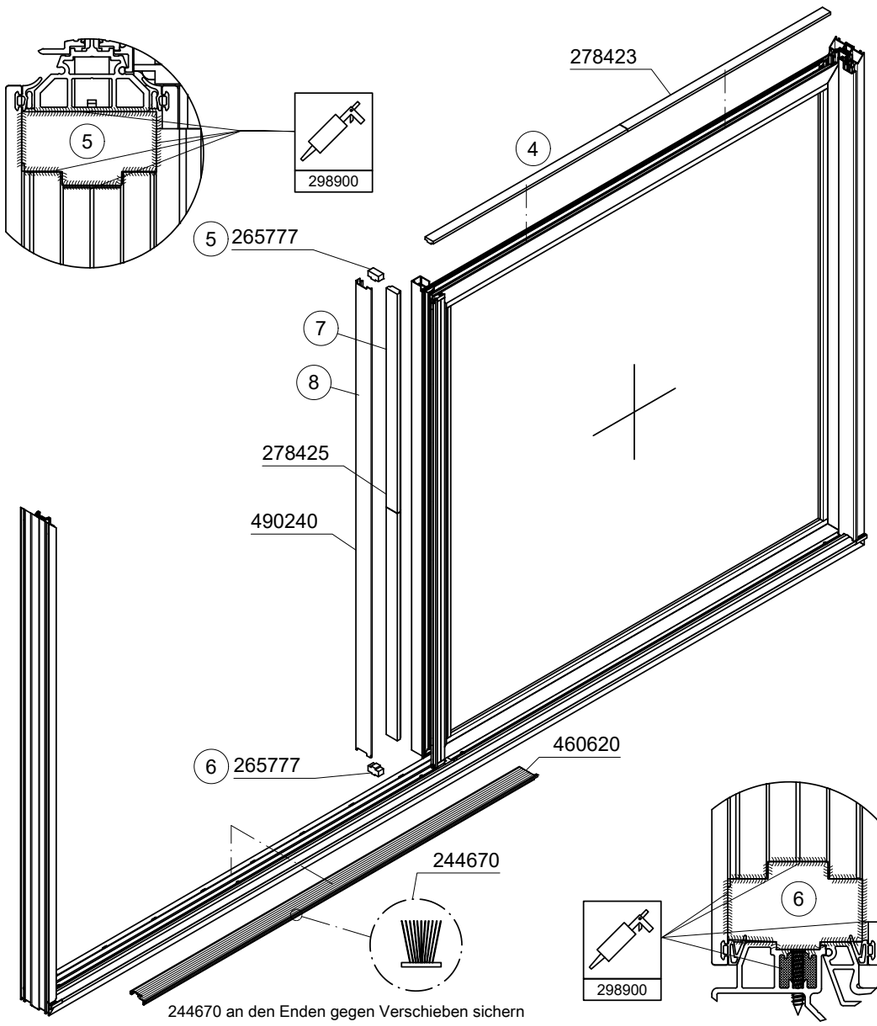



244670 an den Enden gegen Verschieben sichern
Secure 244670 at the ends to prevent slipping
Sécuriser 244670 contre le déplacement aux extrémités
244670 aan de uiteinden vastzetten om verschuiving tegen te gaan



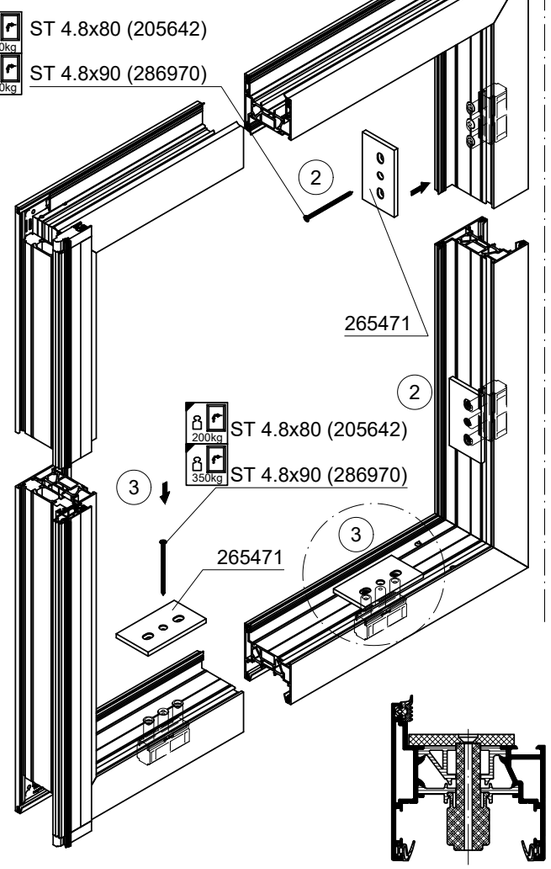



Schraubverbindung mit Ø4.2 vorbohren
Pre-drill the screw connection with Ø 4.2
Prépercer raccord à vis avec Ø4,2
Schroefverbinding met Ø4,2 voorboren

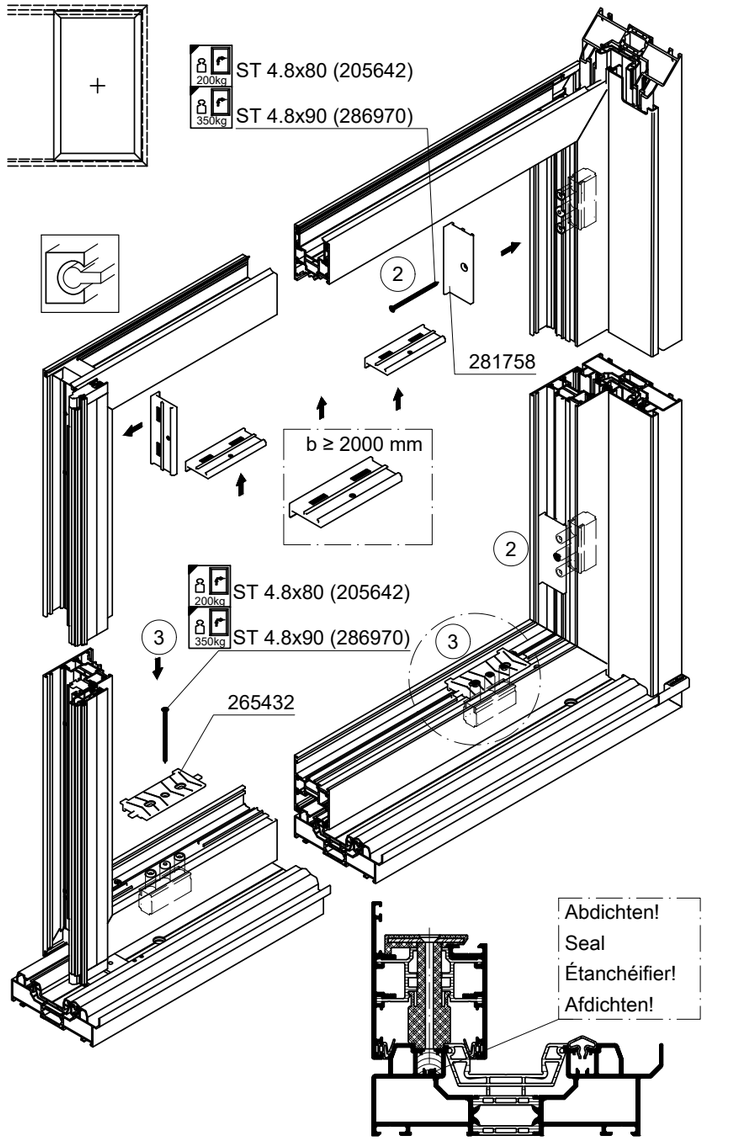



Einbau - Festflügel - 200 kg / 350 kg Installation - Fixed vent - 200 kg / 350 kg Montage - Vantail fixe - 200 kg / 350 kg Montage - Vaste vleugel - 200 kg / 350 kg	K1017545 0706 Schüco ASE 60

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. • Subject to change without notice. All rights reserved.
Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. • Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.
©Schüco International KG, Bielefeld, Germany.

Tragklotz
Glass carrier
Cale de support
Draagblokje

** Halteklotz
Retaining block
Cale de support
Bevestigungsblok

Distanzklotz
Spacer block
Cale d'écartement
Afstandsblokje

Edelstahlauflage
Stainless steel support
Surface d'appui en acier inoxydable
Roestvrijstalen steun



Fahrflügel	Moving vent	Ouvrant coulissant	Bewegende vleugel	Festflügel	Fixed vent	Vantail fixe	Vaste vleugel	Festfeld	Fixed light	Châssis fixe	Vast deel





Typ 2B
Type 2B
Type 2B
Type 2B







265471 | 4-8x



265471 | 2-4x



265245 | 2x ***

265265 | 2x

265265 | 2x



265471 | 4x



265471 | 4-8x



265471 | 2-4x



Wir empfehlen Isolierglas mit geschliffenen Kanten
und unten mit einer Stellkante.

We recommend insulating glass
with ground edges and a rim at the bottom.

Nous recommandons le double vitrage isolant avec des bords poncés
et en bas avec un bord profilé.

We raden isolatieglas aan met geslepen randen
en met een vergrendelrand aan de onderzijde.

* Verglasungsklötze nach Bedarf
Glazing blocks as required
Cales de vitrage selon le besoin
Glasblokjes indien nodig

*** ≥ 33 mm / ≥ 350 kg

Montagehinweise - Verklotzung - 200 kg / 350 kg / 500 kg	K1031532
Installation instructions - Blocking - 200 kg / 350 kg / 500 kg	0100
Consignes de montage - Calage - 200 kg / 350 kg / 500 kg	Schüco ASE 60
Aanwijzingen voor de montage - Plaatsing van glasblokjes - 200 kg / 350 kg / 500 kg	

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. • Subject to change without notice. All rights reserved.
Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. • Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.
©Schüco International KG, Bielefeld, Germany.

1 ⇨ 2 ⇨ 3 ... ⇨ 7

1A.i; 1A.o; 1B.i; 1B.o; 1D.i; 1D.o
2A; 2A/1.i; 2A/1.o; 2B.i; 2B.o; 2C.i; 2D.i; 2D.o;
2D/1.i; 2D/1.o
3E; 3E/1; 3F

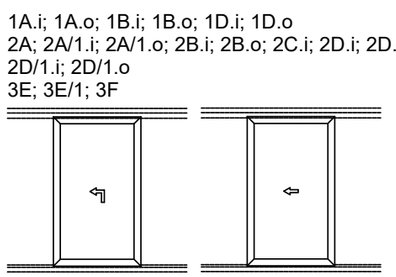

1 Flügel alle 600mm mit Glasklötzen unterfüttern
Line the vent with glazing blocks at intervals of 600 mm
Caler ouvrant tous les 600 mm avec cale de vitrage
Vleugel elke 600 mm met glasblokjes ondersteunen

2 Ausnehmung für Klebepunkte und
Ausnehmung für Entwässerung unten bearbeiten
Machine recess for adhesion points
and recess for drainage at the bottom
Effectuer délardement pour points de colle et
délardement pour drainage en dessous
Uitsparing voor verlijmingspunten en
uitsparing voor ontwatering onder bewerken

3 K1017590
Alle Klebeflächen reinigen
Clean all bonding surfaces
Nettoyer toutes les surfaces de collage
Alle lijmoppervlakken reinigen

4 Glas einsetzen und verklotzen
Insert and block the glass
Poser et caler le vitrage
Glas en glasblokjes plaatsen

5 Im Griffbereich druckfest unterfüttern
und gegen Verschieben sichern
Line the handle area with compression-resistant
packing and secure against slipping
Caler de manière incompressible côté poignée
et protéger contre tout déplacement
Nabij greep drukvast ondersteunen en
vastzetten om verschuiven tegen te gaan

6 Kleber zwischen Rahmen und Glas einbringen
Apply adhesive between frame and glass
Appliquer la colle entre le cadre et la vitre
Lijm tussen kozijn en glas aanbrengen

K1017590

7 Glasleisten und Steckdichtung einsetzen
Insert the glazing beads and push-in gasket
Insérer parcloses et joint enfiché
Glaslatten en insteekafdichting plaatsen

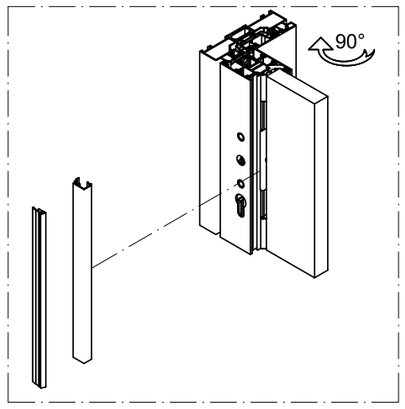

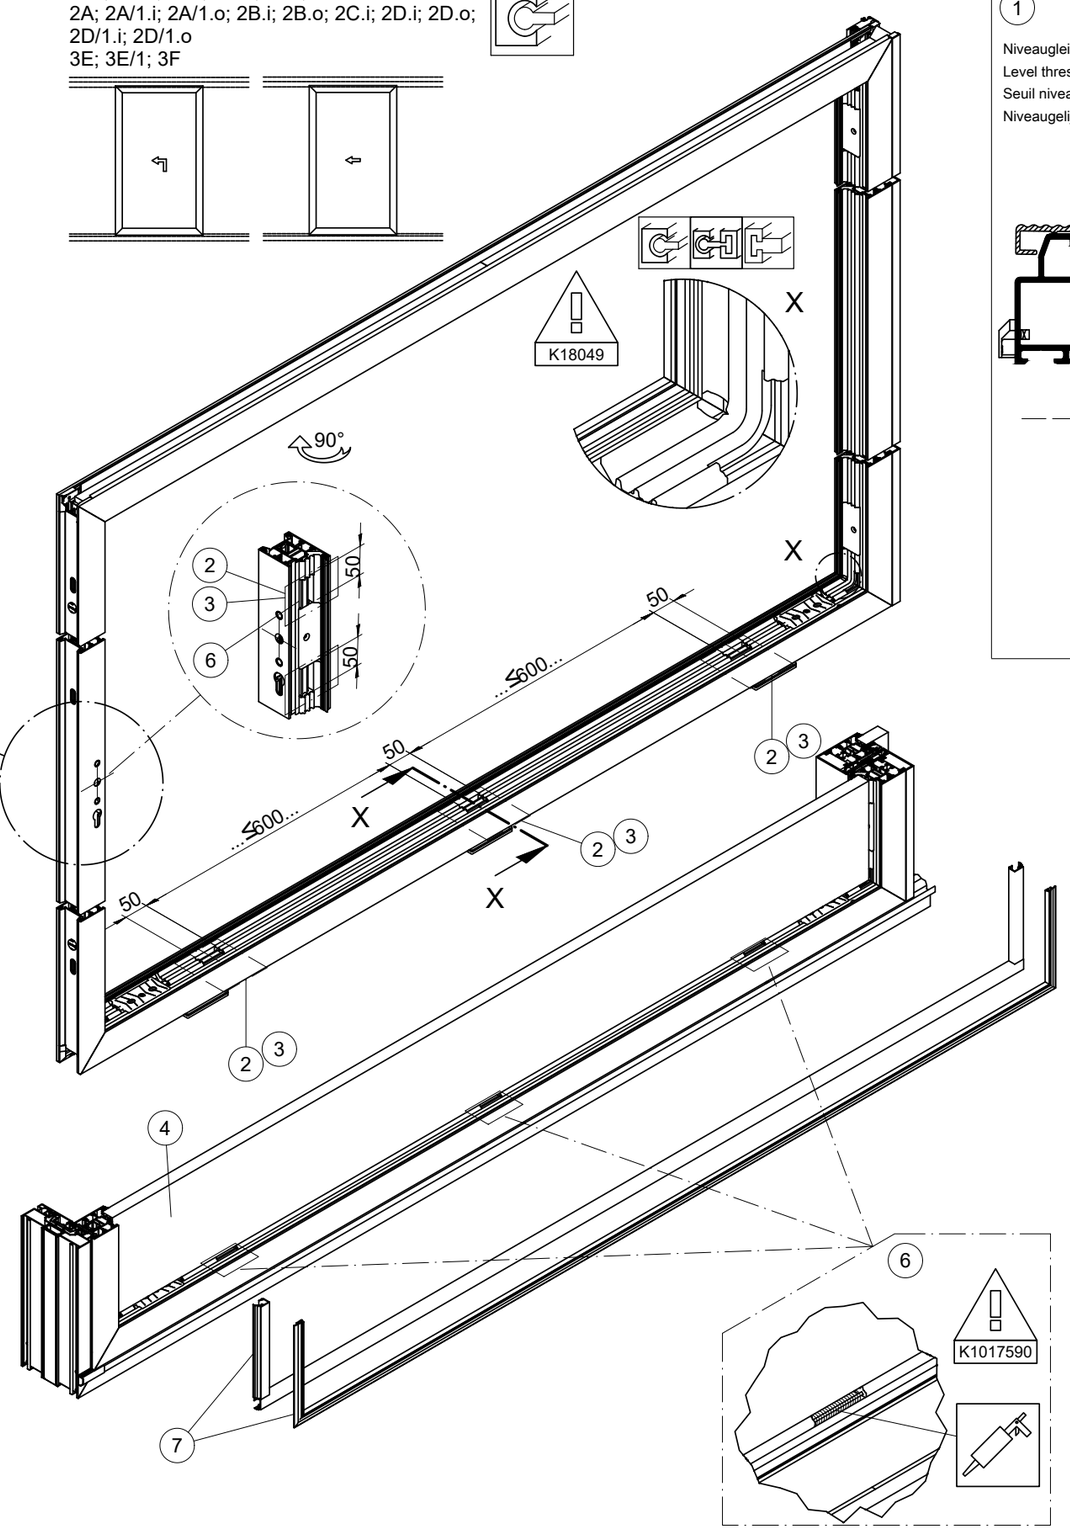

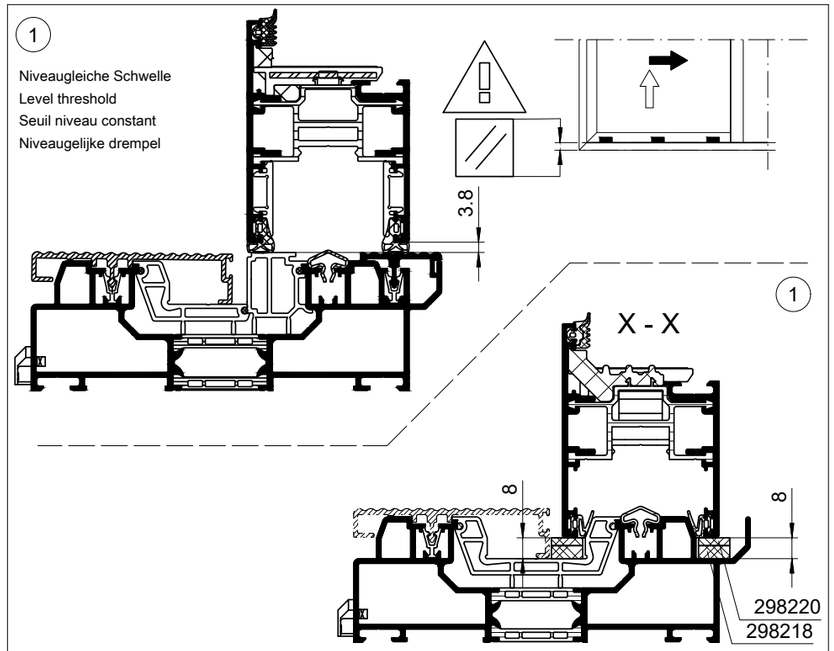

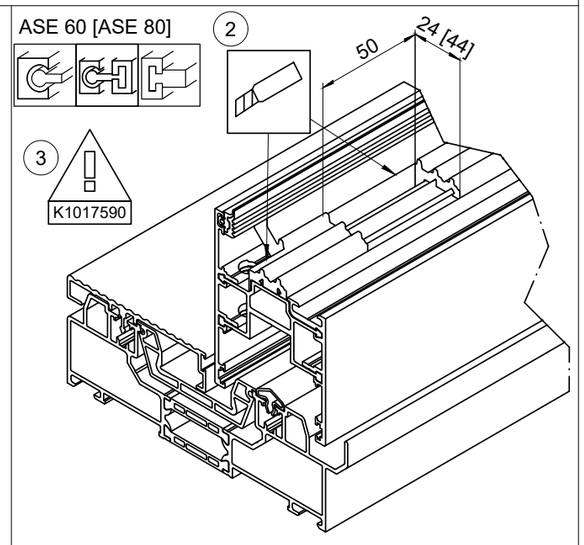

Entwässerung frei von Kleber halten
Keep drainage free of adhesive
Maintenir le drainage exempt de colle
Ontwatering vrij van lijm houden

Verglasungshinweise - Verglasung Flügel Glazing instructions - Glazing for the vent Consignes de vitrage - Vitrage d'ouvrant Aanwijzingen voor beglazing - Beglazing vleugel	K1017988
	0504
	Schüco ASE 60 / 80

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. • Subject to change without notice. All rights reserved.
Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. • Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.
©Schüco International KG, Bielefeld, Germany.

1: (46.5 mm)
44.2-12-5-12-44.2



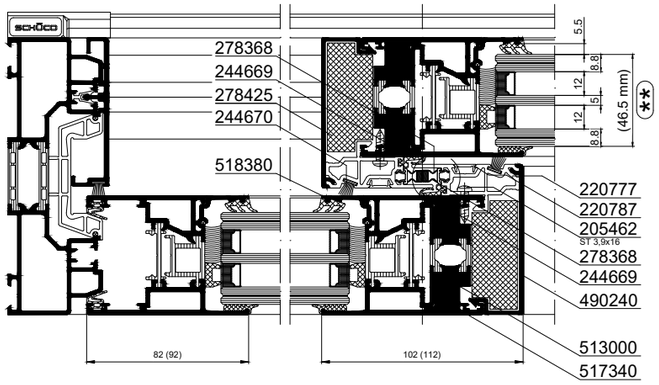

2: (45.5 mm)
44.2-12-4-12-44.2

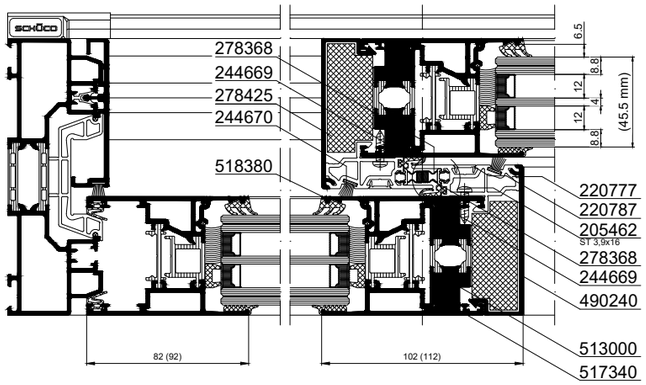

3: (44.5 mm)
44.2-12-5-12-33.2

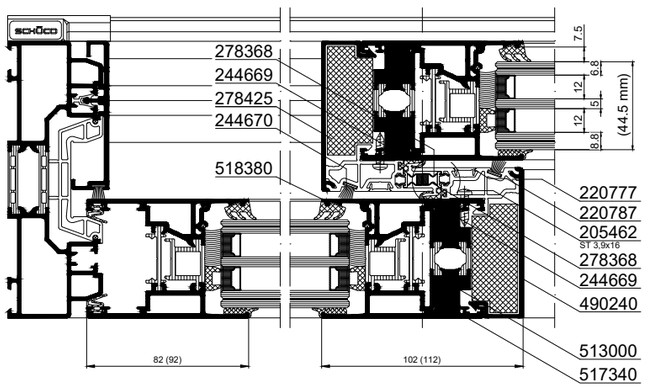

4: (43.5 mm)
44.2-12-4-12-33.2

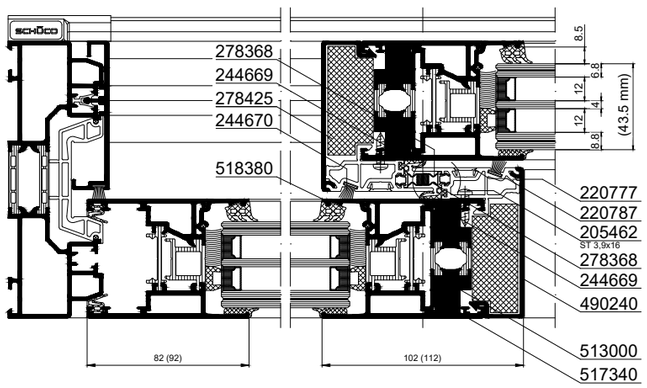

* Zulässige Mindestgröße X = 5 mm
Permissible minimum size X = 5 mm
Taille minimale autorisée X = 5 mm
Toelaatbare minimale afmeting X = 5 mm

** Maximale Glasstärke 46,5 mm
Maximum glass thickness 46.5 mm
Épaisseur maximale du vitrage 46,5 mm
Maximale glasdikte: 46,5mm

Maximal zulässige Toleranz der Glasdicke: ± 0,5 mm
Maximum permissible tolerance of the glass thickness: ± 0.5 mm
Tolérance maximale autorisée de l'épaisseur du vitrage : ± 0,5 mm
Maximale toelaatbare tolerantie van glasdikte: ± 0,5 mm

X	RAL 9005	RAL 7001		x: mm	Nr.
5 mm	224065	244064	200 m	47 - 46,5	1
6 mm	224264	244065	100 m	46 - 45,5	2
7 mm	224066	244066	100 m	45 - 44,5	3
8 mm	224265	244067	100 m	44 - 43,5	4

Verwendung der tatsächlichen Glasdicke für die Dichtungsauswahl
Use the actual glass thickness when selecting the gasket
Utilisation de l'épaisseur réelle du vitrage pour la sélection du joint
Gebruik van de werkelijke glasdikte voor de keuze van de dichting



245344



518380

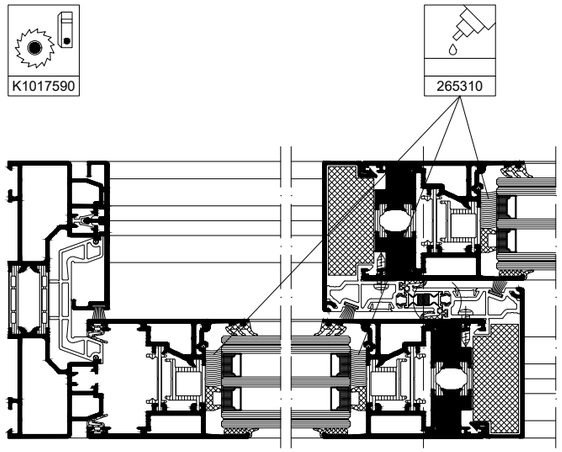

Anordnung der Verklebung
Position of the bonding
Disposition du collage
Uitvoering van verlijming



517320
517330
517340
517350



Verglasungshinweise - 3-fach Verglasung - 200 kg / 350 kg	K1024284
Glazing instructions - Triple glazing - 200 kg / 350 kg	0201
Consignes de vitrage - Triple vitrage - 200 kg / 350 kg	
Aanwijzingen voor beglazing - 3-laags beglazing - 200 kg / 350 kg	Schüco ASE 60

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. • Subject to change without notice. All rights reserved.
Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. • Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.
©Schüco International KG, Bielefeld, Germany.

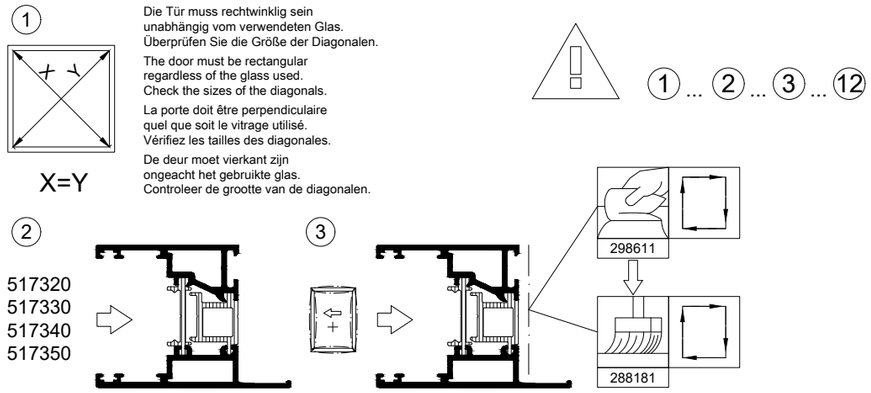

Die Tür muss rechtwinklig sein
unabhängig vom verwendeten Glas.
Überprüfen Sie die Größe der Diagonalen.

The door must be rectangular
regardless of the glass used.
Check the sizes of the diagonals.

La porte doit être perpendiculaire
quel que soit le vitrage utilisé.
Vérifiez les tailles des diagonales.

De deur moet vierkant zijn
ongeacht het gebruikte glas.
Controleer de grootte van de diagonalen.

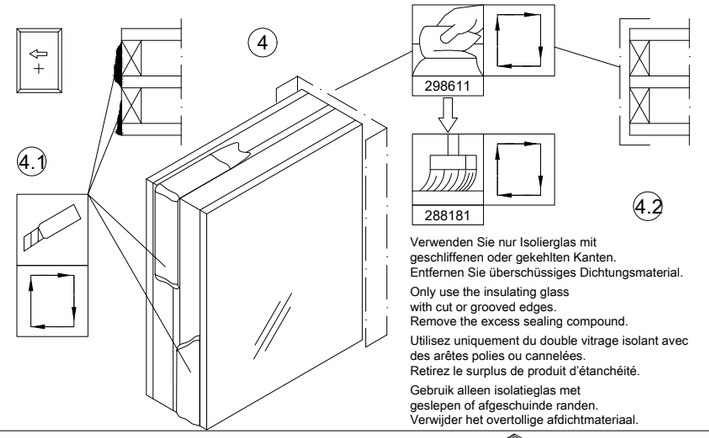

Verwenden Sie nur Isolierglas mit
geschliffenen oder gekehlten Kanten.
Entfernen Sie überschüssiges Dichtungsmaterial.

Only use the insulating glass
with cut or grooved edges.
Remove the excess sealing compound.

Utilisez uniquement du double vitrage isolant avec
des arêtes polies ou cannelées.
Retirez le surplus de produit d'étanchéité.

Gebruik alleen isolatieglas met
geslepen of afgeschuinde randen.
Verwijder het overtollige afdichtmateriaal.

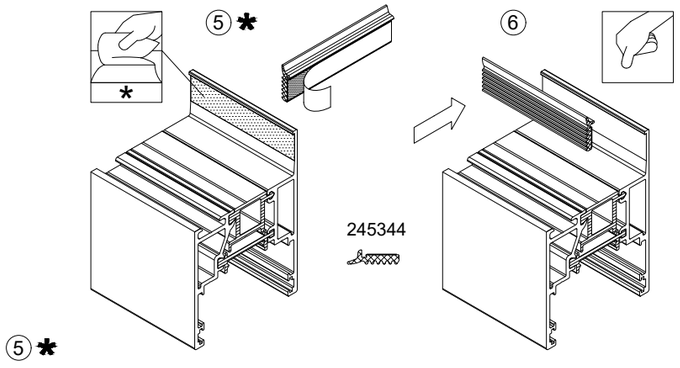

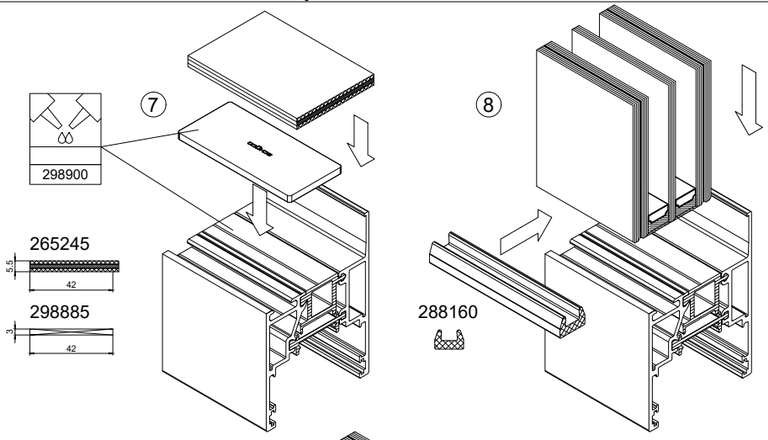

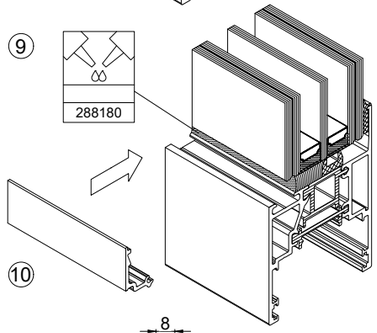

Folgen Sie den Anweisungen des Herstellers
in den Datenblättern von Kleb- und Dichtstoffen.

Follow the manufacturer's instructions
in the data sheets for adhesives and sealants.

Suivez les consignes du fabricant dans les fiches techniques des
colles et produits d'étanchéité.

Volg de instructies van de fabrikant op de
gegevensbladen van lijmsoorten en afdichtmiddelen.

12

Lassen Sie die Dichtung mindestens 24 Stunden ruhen.

Leave the gasket to rest for at least 24 hours.

Laissez le joint reposer au minimum 24 heures.

Laat de dichting minstens 24 uur rusten.

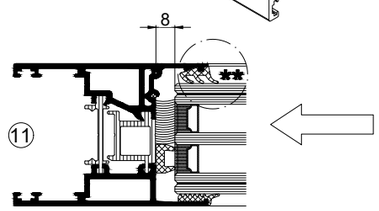

**

Verwenden Sie die tatsächliche Glasdicke für die
Auswahl der am besten geeigneten Glasdichtung.

Use the actual glass thickness to select
the most suitable glazing gasket.

Utilisez l'épaisseur réelle du vitrage pour la sélection du joint de
vitrage le plus adapté.

Gebruik de werkelijke glasdikte voor de
selectie van de meest geschikte glasafdichting.

Profilvorbereitung zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Dichtungshaftung:
1: Die Profiloberfläche muss trocken, sauber und frei von Öl oder Staub sein. Es wird empfohlen,
die Oberfläche mit Isopropanol 99,9% oder ähnlichen Reinigungsmitteln zu reinigen.
2: Verwenden Sie die "2-Wisch-Methode": Befeuchten Sie ein Tuch mit dem Reiniger, tragen Sie
es auf die Oberfläche auf und sofort danach mit dem zweiten trockenen Tuch abwischen.
3: Entfernen Sie die Schutzfolie von der Dichtung und bringen Sie sie mit Druck an.
Beachten Sie die Herstellungsanweisungen des Herstellers im Datenblatt.
Empfohlene Mindestanwendungstemperatur: 10°C (50°F).

Prepare the profile to ensure proper retaining of the gasket:
1: The surface of the profile must be clean, dry and free of oil and dust. It is recommended
to clean the surface with isopropanol 99.9% or similar cleaning agents.
2: Use the "two-wipe method": wet a cloth with the cleaner, wipe it across the surface and
then immediately wipe it off with the second dry cloth.
3: Remove the protective film from the gasket and apply pressure to it.
Follow the manufacturer's instructions in the data sheet.
Recommended minimum operating temperature: 10°C (50°F).

Préparation du profilé pour garantir une adhérence conforme du joint :
1 : la surface du profilé doit être sèche, propre et exempte d'huile ou de poussière.
Il est recommandé de nettoyer la surface avec de l'alcool isopropylique 99,9 % ou des détergents similaires.
2 : Utilisez la « méthode 2 essuyages » : humidifiez un chiffon avec le détergent,
appliquez-le sur la surface puis esuyez aussitôt après avec le deuxième chiffon sec.
3 : Retirez le film de protection du joint et posez-le en exerçant une pression.
Respectez les consignes du fabricant dans la fiche technique.
Température d'application minimale recommandée : 10 °C (50 °F).

Profielvoorbereiding om een goede hechting van de dichting te garanderen:
1: Het profieloppervlak moet droog, schoon en vrij van olie of stof zijn. Het wordt aangeraden om het oppervlak te reinigen met
isopropanol (99,9%) of vergelijkbare reinigingsmiddelen.
2: Gebruik de "2-keer-vegen-methode": bevochtig een doekje met het reinigingsmiddel,
breng dit aan op het oppervlak en veeg het onmiddellijk daarna af met de tweede droge doek.
3: Verwijder de beschermfolie van de dichting en breng de dichting aan door er tegelijkertijd druk op uit te oefenen.
Volg de instructies van de fabrikant op het gegevensblad.
Aanbevolen minimale toepassingstemperatuur: 10 °C.

Verglasungsrichtlinie - 3-fach Verglasung - 200 kg / 350 kg	K1024288
Glazing guidelines - Triple glazing - 200 kg / 350 kg	0201
Directives de pose des vitrages - Triple vitrage - 200 kg / 350 kg	
Beglazingsrichtlijn - 3-laags beglazing - 200 kg / 350 kg	Schüco ASE 60

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. • Subject to change without notice. All rights reserved.
Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. • Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.
©Schüco International KG, Bielefeld, Germany.

Verträglichkeitstabelle	Compatibility table	Tableau de compatibilité	Verdraagzaamheidstabel

Haftreiniger Klebstoff Surface activator Adhesive Nettoyant-activateur Colle Reiniger voor hechtoppervlakken Lijm	Randverbund Sekundärdichtstoff Edge seal, secondary sealing compound Scellement de matériaux d'étanchéité secondaires Randverbinding secundair afdichtmiddel													Abstandhalter Spacer		Intercalaire Afstandhouder		
	Kömmerling			Sika		Dow	Fenzi		IGK		GE	Tremco-CPG						
	GD 116* GD 116 NA*	GD 677** GD 677 NA**	GD 823 N*** GD 920***	IG-50**	IG-25*** IG-25 HM Plus***	DOWSIL 3362*** DOWSIL 3363*** DOWSIL 993***	Thiover*	Poliver**	IGK 330*	IGK 130**	Momentive IGS3763***	JS443/JS450**	JS562/JS565*** SG200/SG250***	Thermix TX.N Ensinger	TGI-Spacer Technoform	Ködispace / 4SG Kömmerling	Chromatech Ultra Rolltech A/S	Ultimate / Advance SWISSPACER
288191 288190	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+	-	+	-	+	+	+	+	+
288181 288180	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+

* Polysulfid
** Polyurethan
*** Silikon

* Polysulphide
** Polyurethane
*** Silicone

* Polysulfure
** Polyuréthane
*** Silicone

* polysulfide
** polyurethaan
*** silicone

+ kompatibel
- nicht kompatibel

+ Compatible
- Not compatible

+ compatible
- incompatible

+ compatibel
- niet compatibel

Die beiden aufgeführten Klebstoffe sind nur mit dem jeweilig zugehörigen Haftreiniger einzusetzen.
Die Klebstoffe und Haftreiniger dürfen nicht untereinander vertauscht/ vermischt werden.
Bei Einsatz hier nicht aufgeführter Glasrandverbunddichtstoffe ist die Verträglichkeit für die vorgesehene Anwendung in Absprache mit dem Isolierglas- und Dichtstoffhersteller eigenständig zu prüfen und nachzuweisen.
Bei Einsatz von Verbundgläsern ist die Eignung in Absprache mit dem Hersteller der Verbundmaterialien, z.B. der PVB-Folien, abzustimmen.

The two adhesives listed must only be used with the corresponding surface activator.
The adhesives and surface activators must not be swapped/mixed with one another.
If a sealing compound not listed here is used for the glass edge seal, its compatibility for the intended use must be tested and proven independently in agreement with the insulating glass and sealant manufacturer.
When using laminated glass, its suitability must be agreed with the manufacturer of the composite materials, e.g. the PVB foils.

Les deux colles répertoriées doivent uniquement être utilisées avec leur nettoyant-activateur spécifique.
Ne pas confondre/mélanger la colle et le nettoyant activateur.
Lors de l'utilisation de produits d'étanchéité de scellement de verre non répertoriés ici, il est impératif de contrôler en propre régie et de prouver la compatibilité en accord avec le fabricant du verre isolant et celui du produit d'étanchéité pour l'utilisation prévue.
Lors de l'utilisation de verres feuilletés, il convient de déterminer l'adéquation en consultant le fabricant des matériaux, par ex. des films en butyrate de polyvinyle.

Beide genoemde lijmsoorten mogen uitsluitend met de bijbehorende reiniger voor hechtoppervlakken worden gebruikt.
De lijmsoorten en reiniger mogen niet worden verwisseld/gemengd.
De geschiktheid voor de beoogde toepassing van afdichtingsmiddelen voor de glasrand die hier niet zijn genoemd, moet in samenspraak met de fabrikant van het isolatieglas en de fabrikant van het afdichtingsmiddel worden getest en bevestigd.
Bij toepassing van isolatieglas moet de geschiktheid van de verbindingsmaterialen bijv. van de PVB-folie in samenspraak met de fabrikant worden vastgesteld.

Verarbeitungshinweise - - Verträglichkeiten Randverbund	K1017590
Fabrication instructions - - Edge seal compatibilities	0504
Consignes d'usinage - - Tolérances scellement	
Verwerkingsinstructies - - Verdraagzaamheid van de hoekverbinding	System- übergreifend

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. • Subject to change without notice. All rights reserved.
Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. • Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.
©Schüco International KG, Bielefeld, Germany.

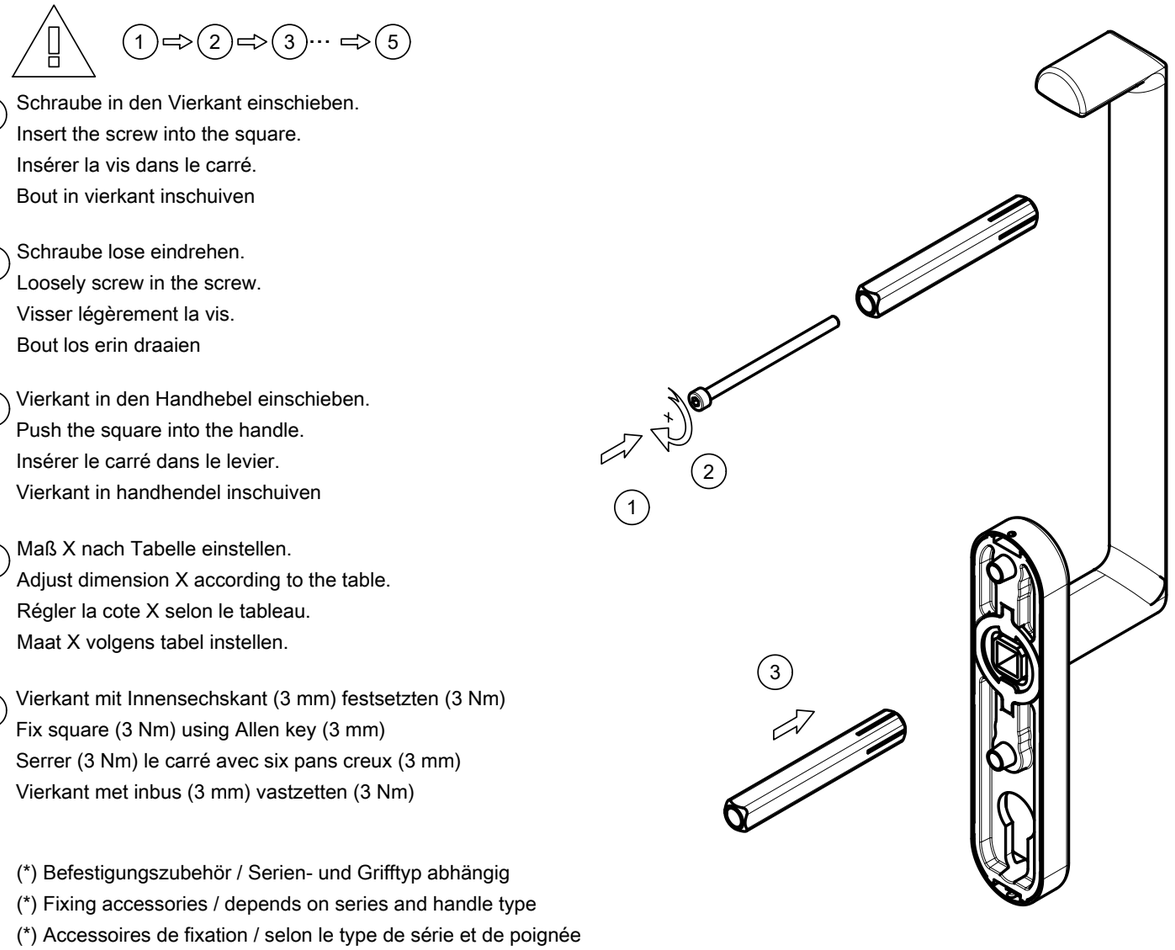

1 Schraube in den Vierkant einschieben.
Insert the screw into the square.
Insérer la vis dans le carré.
Bout in vierkant inschuiven

2 Schraube lose eindrehen.
Loosely screw in the screw.
Visser légèrement la vis.
Bout los erin draaien

3 Vierkant in den Handhebel einschieben.
Push the square into the handle.
Insérer le carré dans le levier.
Vierkant in handhendel inschuiven

4 Maß X nach Tabelle einstellen.
Adjust dimension X according to the table.
Régler la cote X selon le tableau.
Maat X volgens tabel instellen.

5 Vierkant mit Innensechskant (3 mm) festsetzten (3 Nm)
Fix square (3 Nm) using Allen key (3 mm)
Serrer (3 Nm) le carré avec six pans creux (3 mm)
Vierkant met inbus (3 mm) vastzetten (3 Nm)

(*) Befestigungszubehör / Serien- und Grifftyp abhängig
(*) Fixing accessories / depends on series and handle type
(*) Accessoires de fixation / selon le type de série et de poignée
Bevestigingsmiddelen / afhankelijk van serie en greeptype

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Schüco ASE 60										
(*)	269 428	269 428	269 430	269 432	269 432	269 434	269 428	269 428	269 432	269 432
X	40 mm	40 mm	100 mm	80 mm	80 mm	140 mm	40 mm	40 mm	80 mm	80 mm
Schüco ASE 80.HI										
(*)	269 429	269 429	269 431	269 433	269 433	269 435	269 429	269 429	269 433	269 433
X	50 mm	50 mm	110 mm	90 mm	90 mm	150 mm	50 mm	50 mm	90 mm	90 mm
Schüco ASS 50										
(*)	269 436	269 436	269 437	269 438	269 438	269 439	-	-	-	-
X	35 mm	35 mm	95 mm	75 mm	75 mm	135 mm	-	-	-	-

Zusammenbau - Handhebel
Assembly - Handle
Assemblage - Levier manuel
Assemblage - Hefboom

K1025615

0201

Schüco
ASE 60 / 80

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. • Subject to change without notice. All rights reserved.
Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. • Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.
©Schüco International KG, Bielefeld, Germany.





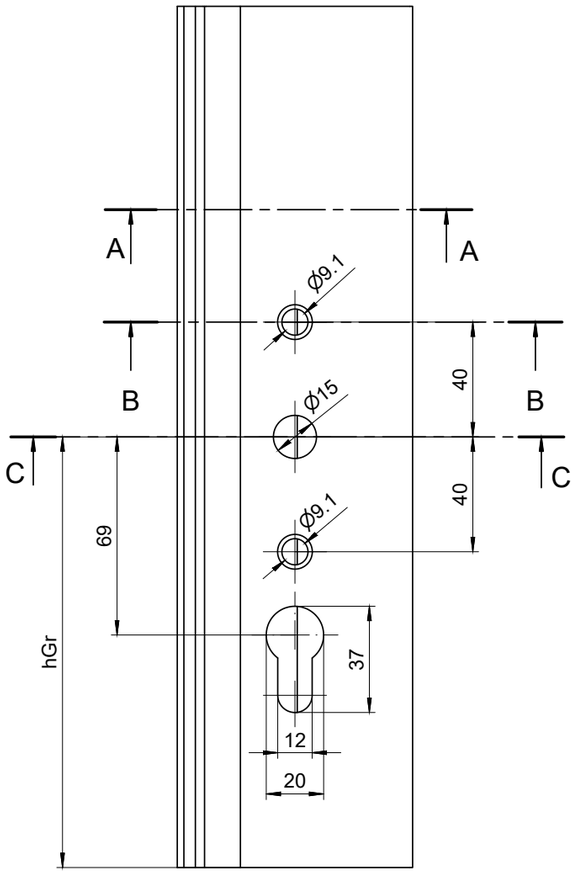

* Bei Einsatz Erhöhungsprofil 40 mm
* If 40 mm handle spacer is used
* En cas d'utilisation du rehausseur de 40 mm
* Bij gebruik van verhogingsprofiel 40 mm

A-A

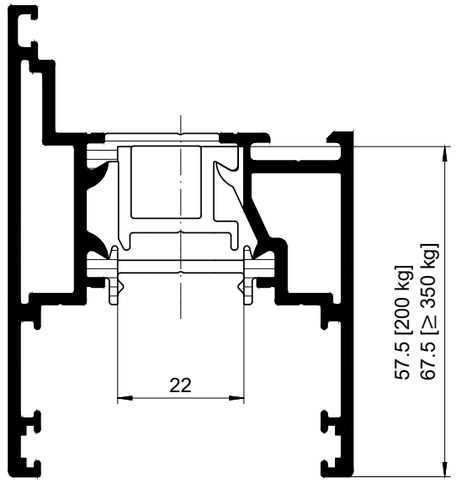

B-B

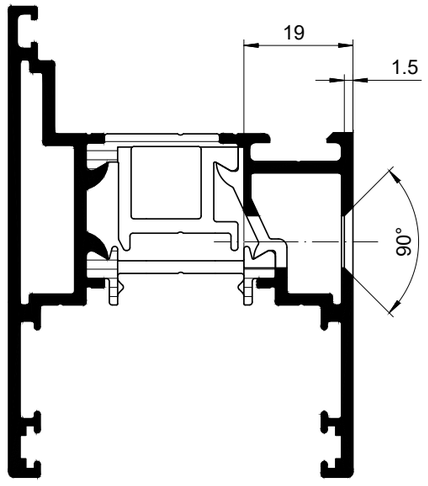

C-C

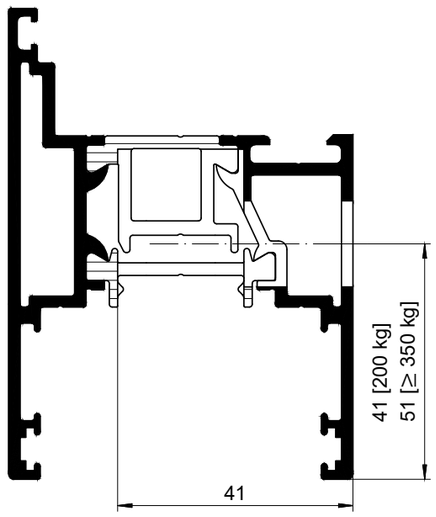

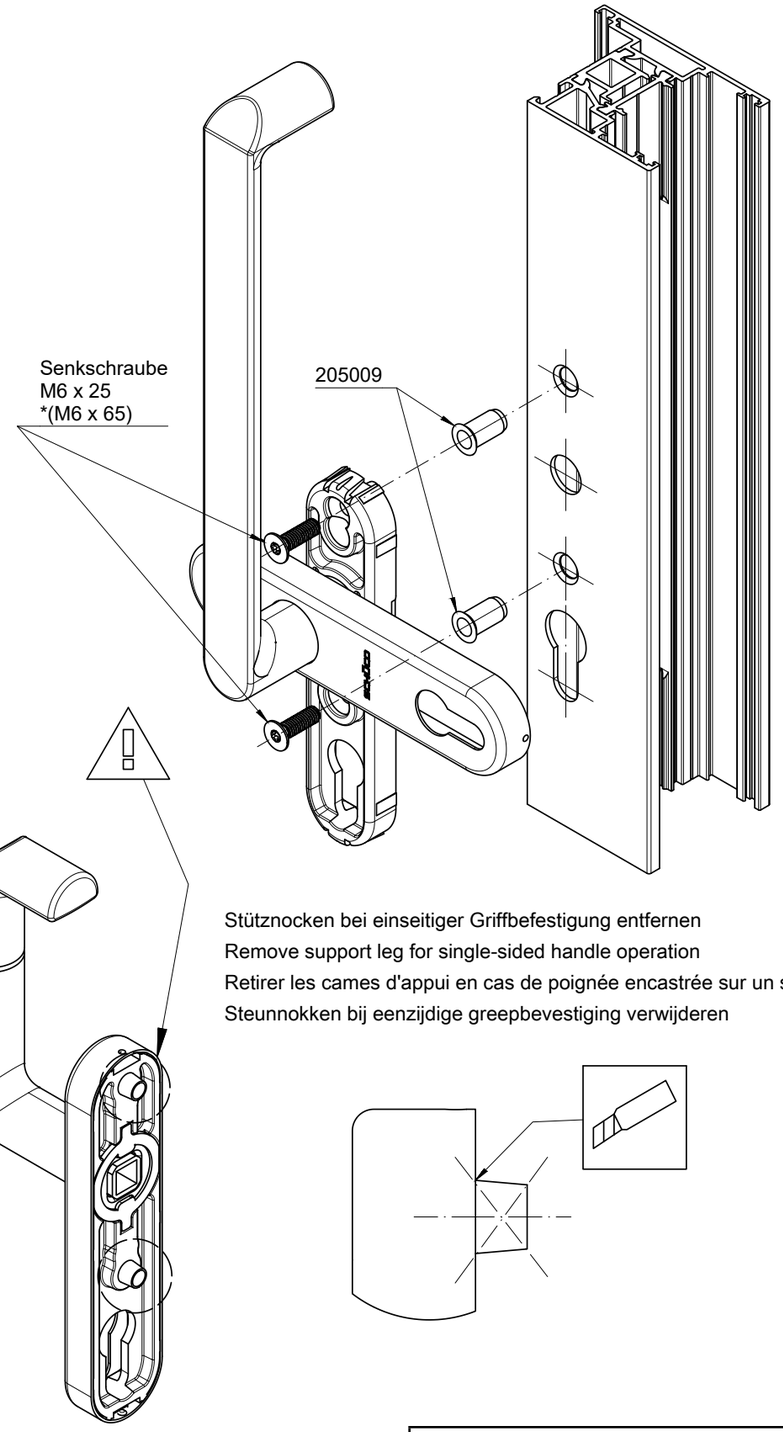

Stützknocken bei einseitiger Griffbefestigung entfernen
Remove support leg for single-sided handle operation
Retirer les cames d'appui en cas de poignée encastrée sur un seul côté
Steunnokken bij eenzijdige greepbevestiging verwijderen

Flügelrahmenbearbeitung - Handhebel - 200 kg / ≥ 350 kg	K1028478
Vent frame preparation - Handle - 200 kg / ≥ 350 kg	0201
Usinage cadre ouvrant - Levier manuel - 200 kg / ≥ 350 kg	
Vleugelbewerking - Hefboom - 200 kg / ≥ 350 kg	Schüco ASE 60 / 80

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. • Subject to change without notice. All rights reserved.
Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. • Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.
©Schüco International KG, Bielefeld, Germany.

1 … 2 … 3 …

1 Variante wählen
Choose option
Choisir la variante
Variant selecteren

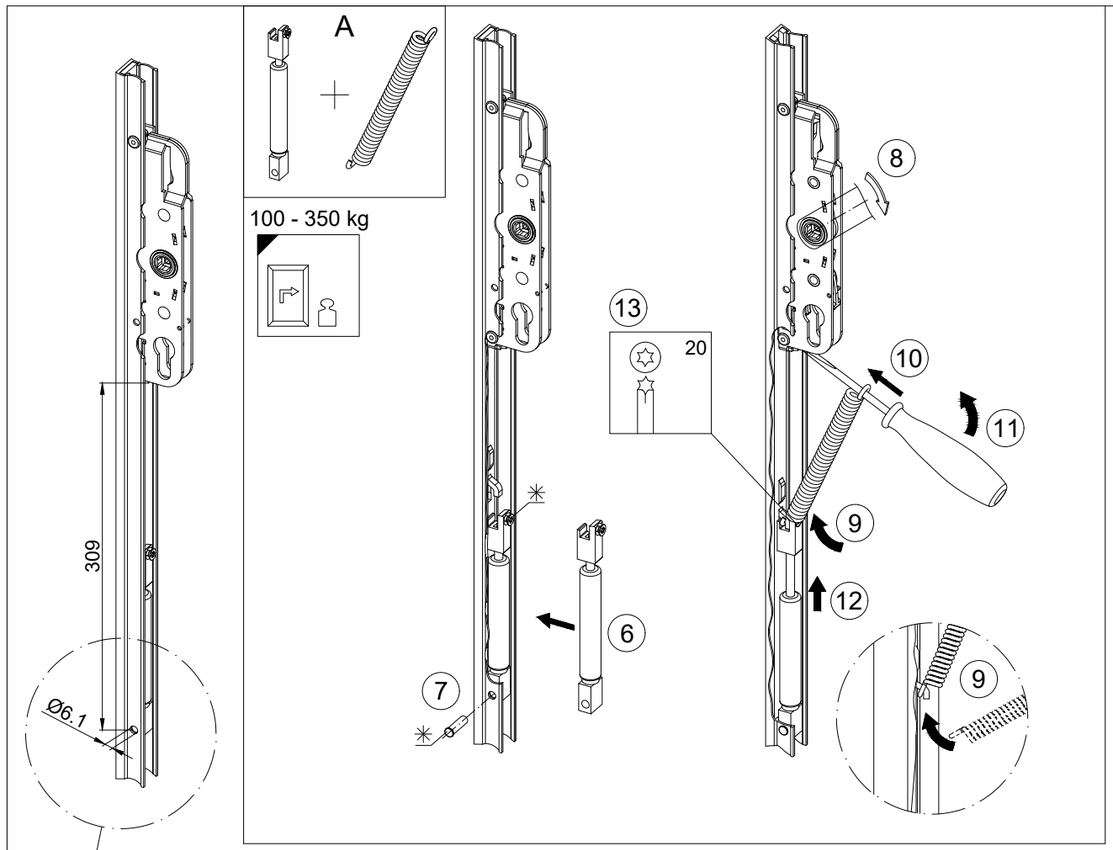

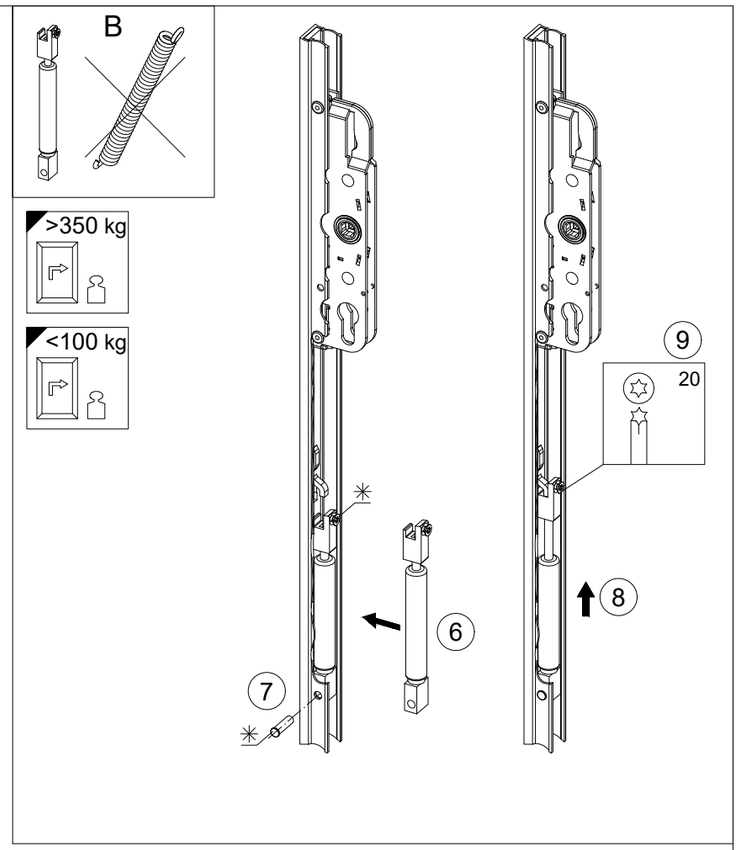

Prüfen ob die Bohrung Ø 6.1mm vorhanden ist
Check whether the Ø 6.1 mm drill hole is in place.
Vérifier si le perçage de Ø 6,1 mm est présent
Controleren of de boring met een diameter van 6,1 mm aanwezig is

→ 3

→ 6

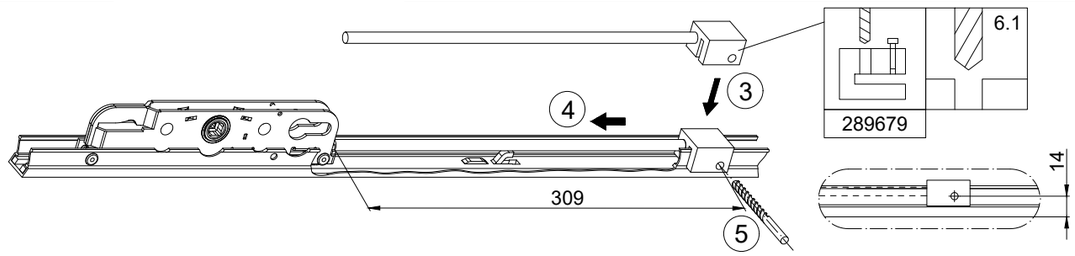



Für ein kontrolliertes Absenken des Flügels sowie zur Vermeidung des Zurückschlagens des Griffes ist der Griffdämpfer zwingend einzusetzen.
Durch die Dämpfung wird die Endlage des Griffes nicht automatisch erreicht.

The handle damper must be used for controlled lowering of the vent and to avoid the handle snapping back up.
The handle does not reach its end position automatically due to the damping.

Pour un abaissement contrôlé de l'ouvrant ainsi que pour éviter le retour de la poignée, il est impératif d'utiliser l'amortisseur de poignée.
Grâce à l'atténuation, la position finale de la poignée n'est pas atteinte automatiquement.

Om het gecontroleerd neerlaten van de vleugel te garanderen en om te voorkomen dat de handgreep terugslaat, wordt sterk geadviseerd de handgreepdemper toe te passen.
Door de demping wordt de eindpositie van de greep niet automatisch bereikt.



Zur Reduzierung der Bedienkräfte beim Anheben des Flügels.
To reduce the operating forces when lifting the vent.
Pour la réduction des forces de manœuvre lors du soulèvement de l'ouvrant.
Voor het verminderen van bedieningskrachten bij ophijsen van vleugel.

Nicht in Kombination mit der LiftUnit 276938
Not in combination with LiftUnit 276938
Pas en combinaison avec l'unité de levage LiftUnit 276938
Niet in combinatie met de LiftUnit 276938

✳ In VE enthalten
✳ Included in PU
✳ Compris dans le VE
✳ Bijgeleverd in verpakking

Beschlagmontage - Hebeschiebebeschlag - Zubehör Fittings installation - Lift-and-slide fittings - Accessories le montage de la ferrure - Ferrure pour coulissant à lever - Accessoires Beslagmontage - Hefschuifbeslag - Accessoires	K1013985 0403 Schüco ASS

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. • Subject to change without notice. All rights reserved.
Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. • Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.
©Schüco International KG, Bielefeld, Germany.

Einsatzmöglichkeiten und Positionierung
Possible applications and positioning

Possibilités d'application et positionnement
Toepassingsmogelijkheden en plaatsing

Alternative Einsatzmöglichkeiten werden auf K1018197 und K1019449 dargestellt.
Alternative application options are shown in K1018197 and K1019449.
Possibilités d'application alternatives représentées sur K1018197 et K1019449.
Alternatieve toepassingsmogelijkheden worden getoond op K1018197 en K1019449.

X Position des SmartStop im Flügel
Position of SmartStop in vent
Position de SmartStop dans l'ouvrant
Positie van SmartStop in vleugel

SmartStop

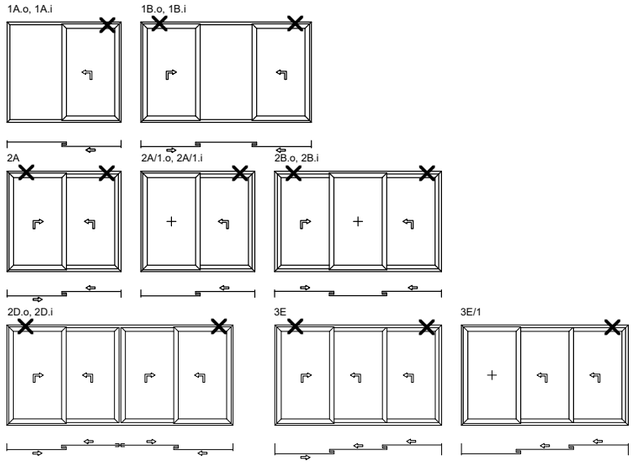

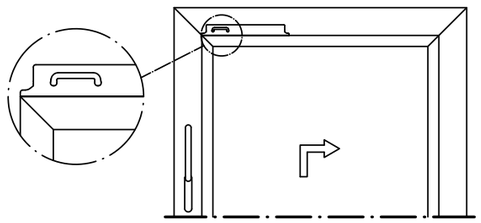

Bearbeitung im Führungsprofil 203194
Machining of guide profile 203194

Traitement dans le profilé de guidage 203194
Bewerking in geleidingsprofiel 203194

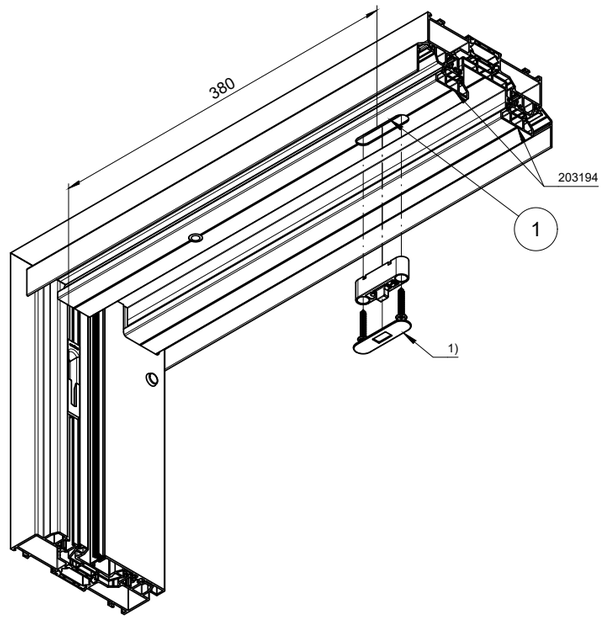









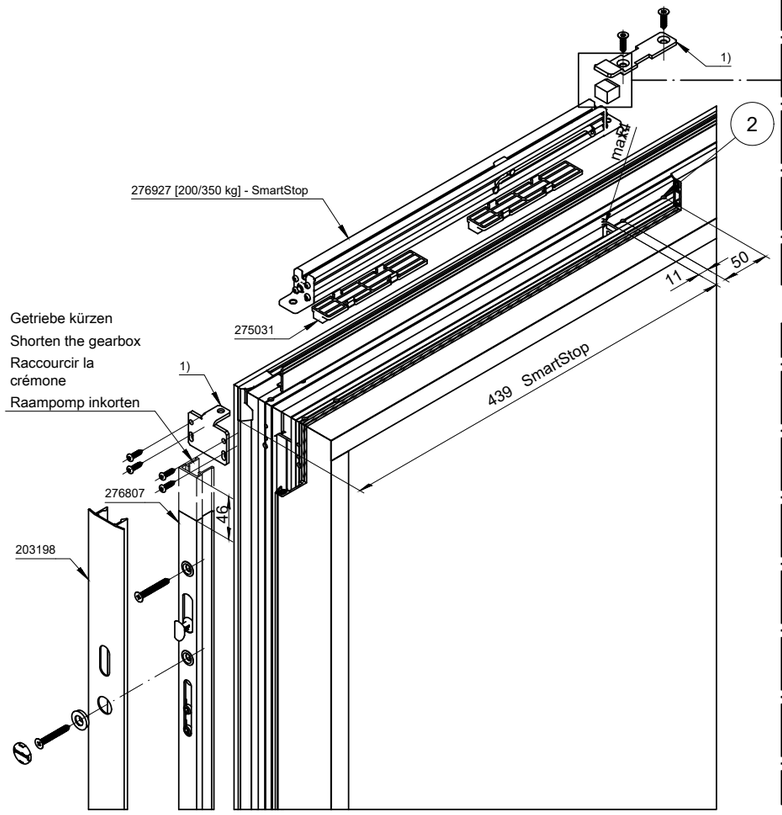

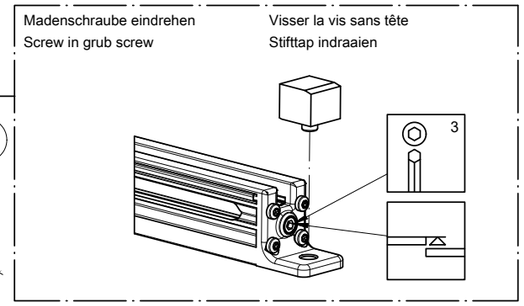

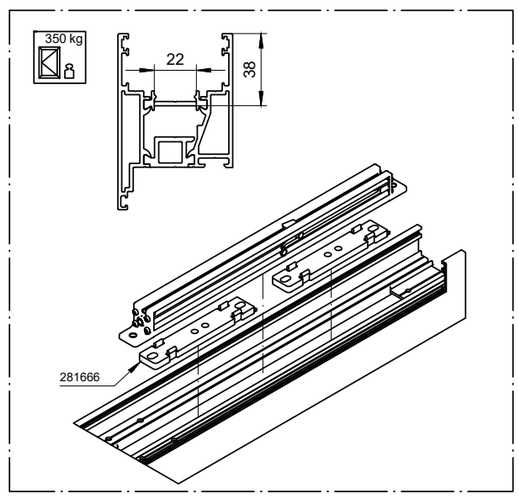

1) in VE enthalten
1) Included in PU
1) Compris dans le VE
1) bijgeleverd in verpakking

SmartStop



Beschlagübersicht - Hebeschiebebeschlag - Japanese Industrial Standard	K1030953
Overview of fittings - Lift-and-slide fittings - Japanese Industrial Standard	0302
Vues éclatées des ferrures - Ferrure pour coulissant à lever - Japanese Industrial Standard	
Overzicht beslag - Hefschuifbeslag - Japanese Industrial Standard	Schüco ASE 60

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. • Subject to change without notice. All rights reserved.
Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. • Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.
©Schüco International KG, Bielefeld, Germany.