



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Modul Jaringan Wireless


Kun Alimul Ibad - 5024241026

2026


1 Langkah-Langkah Percobaan

Berikut merupakan langkah routing point to point.


1. Reset router, untuk menghindari adanya konflik dengan settingan sebelumnya. Reset dilakukan dengan melakukan reset melalui layar sentuh di router.
2. Hubungkan router dengan laptop. Log in ke router menggunakan winbox.

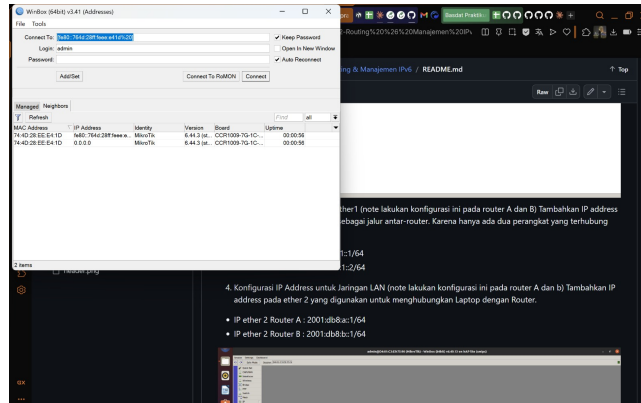

3. Aktifkan interface wireless pada winbox.

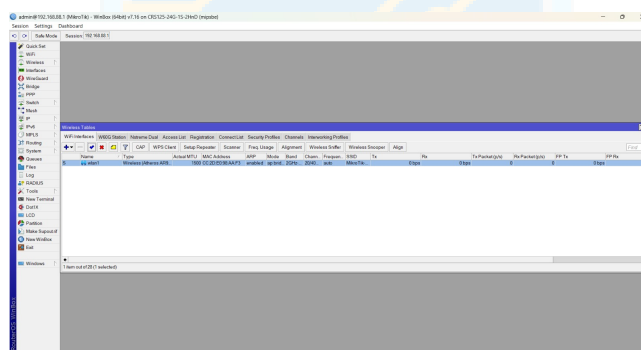

4. Ubah pengaturan Wlan1 menjadi seperti berikut untuk router A.

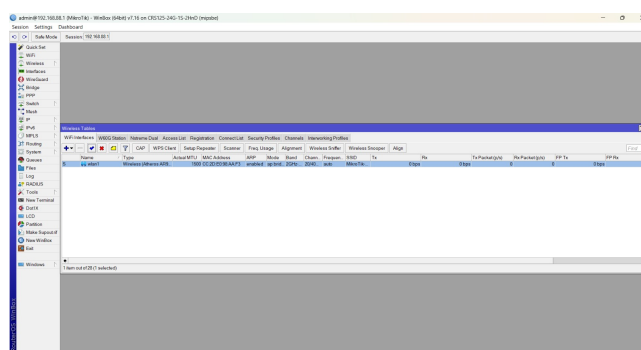

5. Klik dua kali pada interface wlan1 , masuk ke tab Wireless. Ubah pengaturan berikut untuk router B:


- Mode: station

6. Klik tombol Scan di sebelah kanan jendela.

7. Pilih interface wlan1 lalu klik Start.


8. Cari jaringan WiFi dengan SSID yang sesuai dengan Router A dengan SSID PointToPoin_KelompokXX, lalu klik tombol Connect.

9. Klik Apply lalu OK.

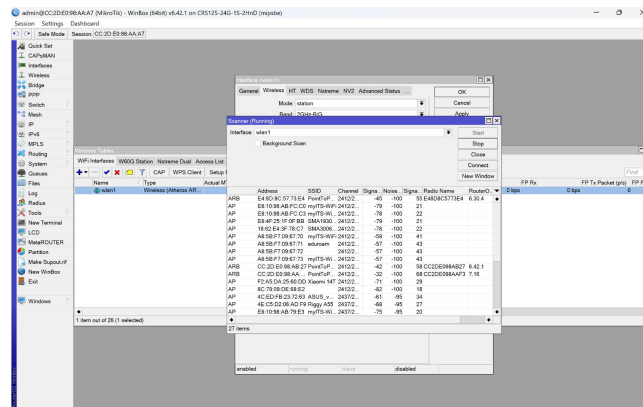


10. Masuk ke menu IP -> Addresses, lalu klik tombol + (Add).


- Router A:
- Address: 10.10.10.1/29, Interface: wlan1
- Address: 192.168.20.1/24, Interface: ether2
- Router B:
- Address: 10.10.10.2/29, Interface: wlan1
- Address: 192.168.30.1/24, Interface: ether2

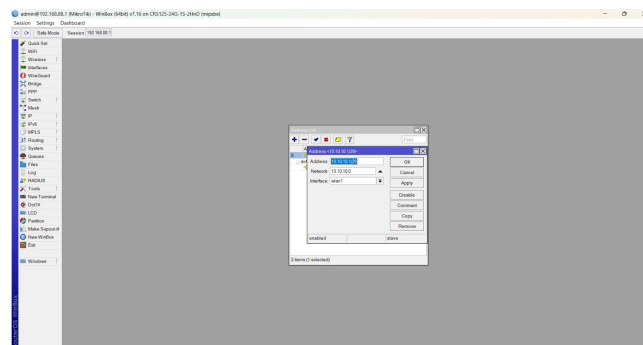

11. Atur statis Route.

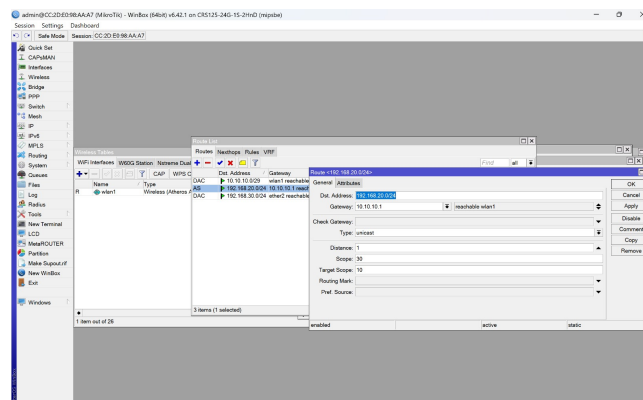


12. Lakukan cek dengan saling ping.

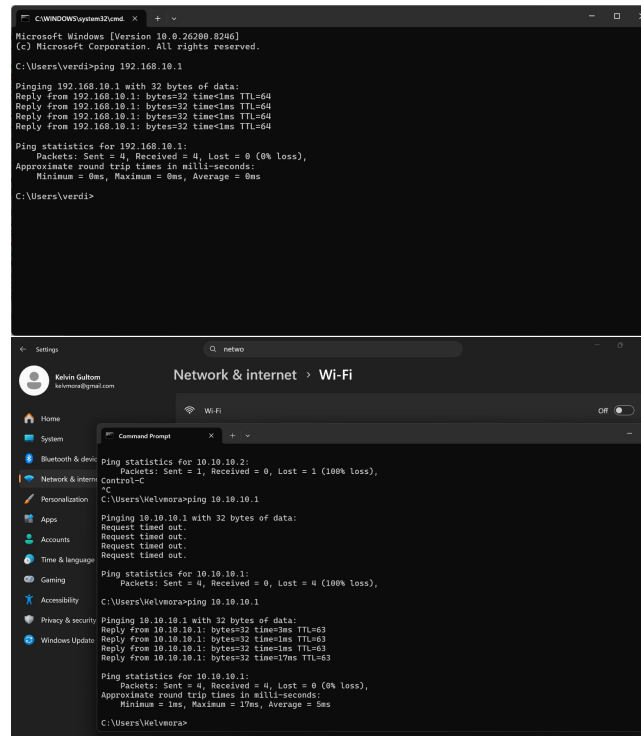


Berikut merupakan langkah langkah routing point to multipoint.

1. Reset router, untuk menghindari adanya konflik dengan settingan sebelumnya. Reset dilakukan dengan melakukan reset melalui layar sentuh di router.
2. Hubungkan router dengan laptop. Log in ke router menggunakan winbox.

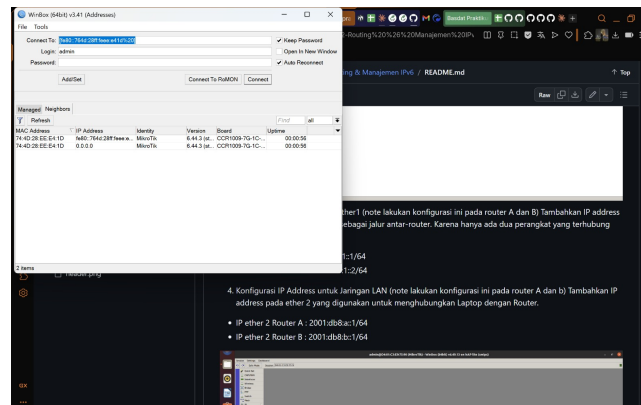


3. Aktifkan interface wireless pada winbox.

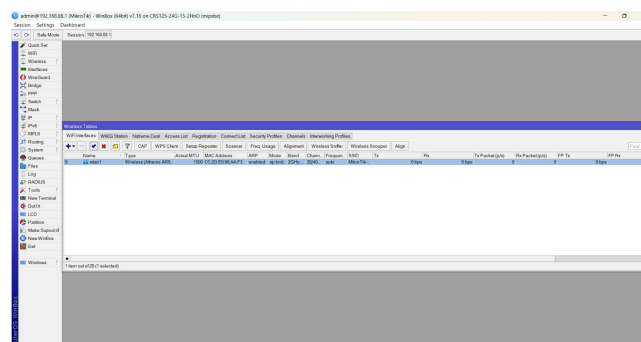


4. Pada router A, klik dua kali pada interface wlan1, masuk ke tab Wireless. Ubah pengaturan berikut:

- Mode: ap bridge (Point-to-Multipoint)
- SSID: PTMP_{KelompokXX}
- Klik Apply lalu OK.

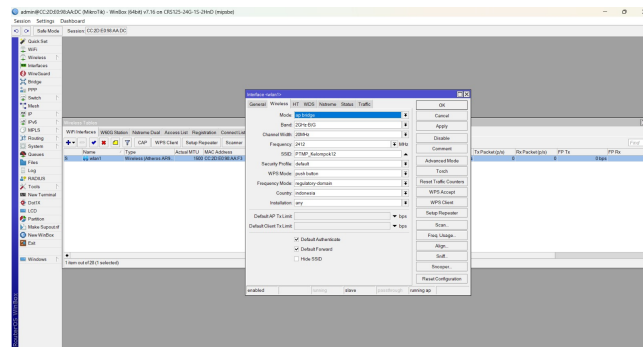


Tambahkan interface bridge.

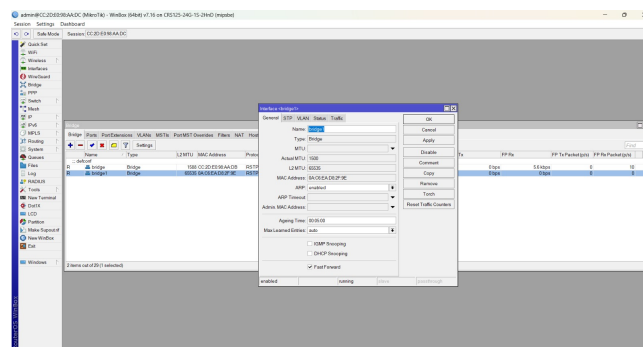

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada percobaan ini, setiap langkah berhasil dilakukan dengan baik. Adapun kendala yaitu pada langkah menonaktifkan windows firewall. Windows firewall sebaiknya dinonaktifkan melalui control panel dan bukan melalui settings. Hal ini membuat firewall pada domain dan network. Setelah melakukan itu semua, ping berhasil dilakukan.

3 Hasil Tugas Modul

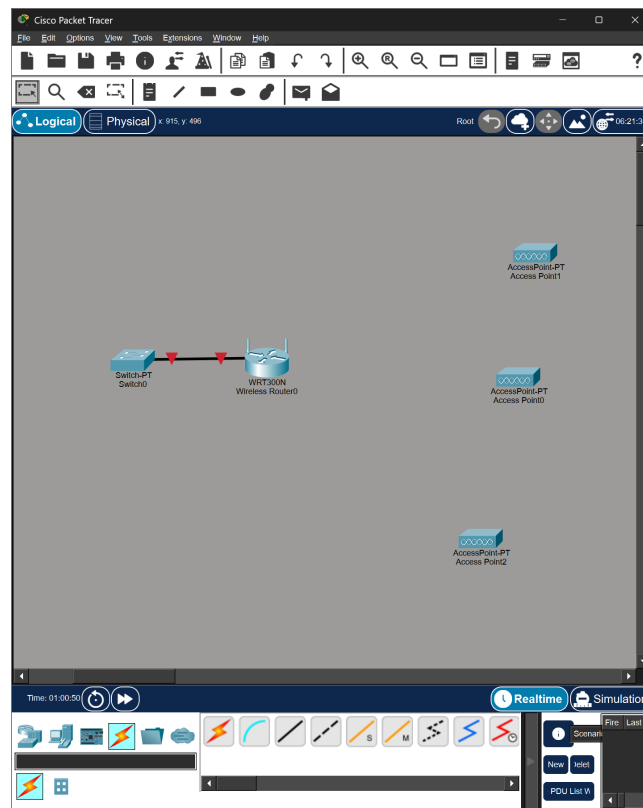

4 Kesimpulan

Penggunaan network nirkabel dapat dilakukan dengan cukup mudah dan memudahkan fleksibilitas penempatan perangkat. Jaringan nirkabel dilakukan dengan cara point to point ataupun point to multipoint. Adapun kendala lain ketika melakukan tugas modul yang tidak dapat saya selesaikan. Ada kendala dimana konfigurasi router wireless tidak dapat saya akses pada interface Cisco Packet Tracer.