




EVALUACIÓN	CUARTA PRÁCTICA CALIFICADA	SEMESTRE ACADEMICO	2020 – 2
CURSO	CONCRETO ARMADO I	SECCIÓN	46H
PROFESOR	ENOCH MAGUIÑA RODRIGUEZ	DURACIÓN	100 min
ESCUELA	INGENIERIA CIVIL	CICLO	VIII

1. Para la viga y carga mostrada en la figura, determine las cantidades y distancias requeridas en la segunda figura, Utilice $f'_c = 21 \text{ MPa}$ (peso normal), $f_y = 420 \text{ MPa}$.

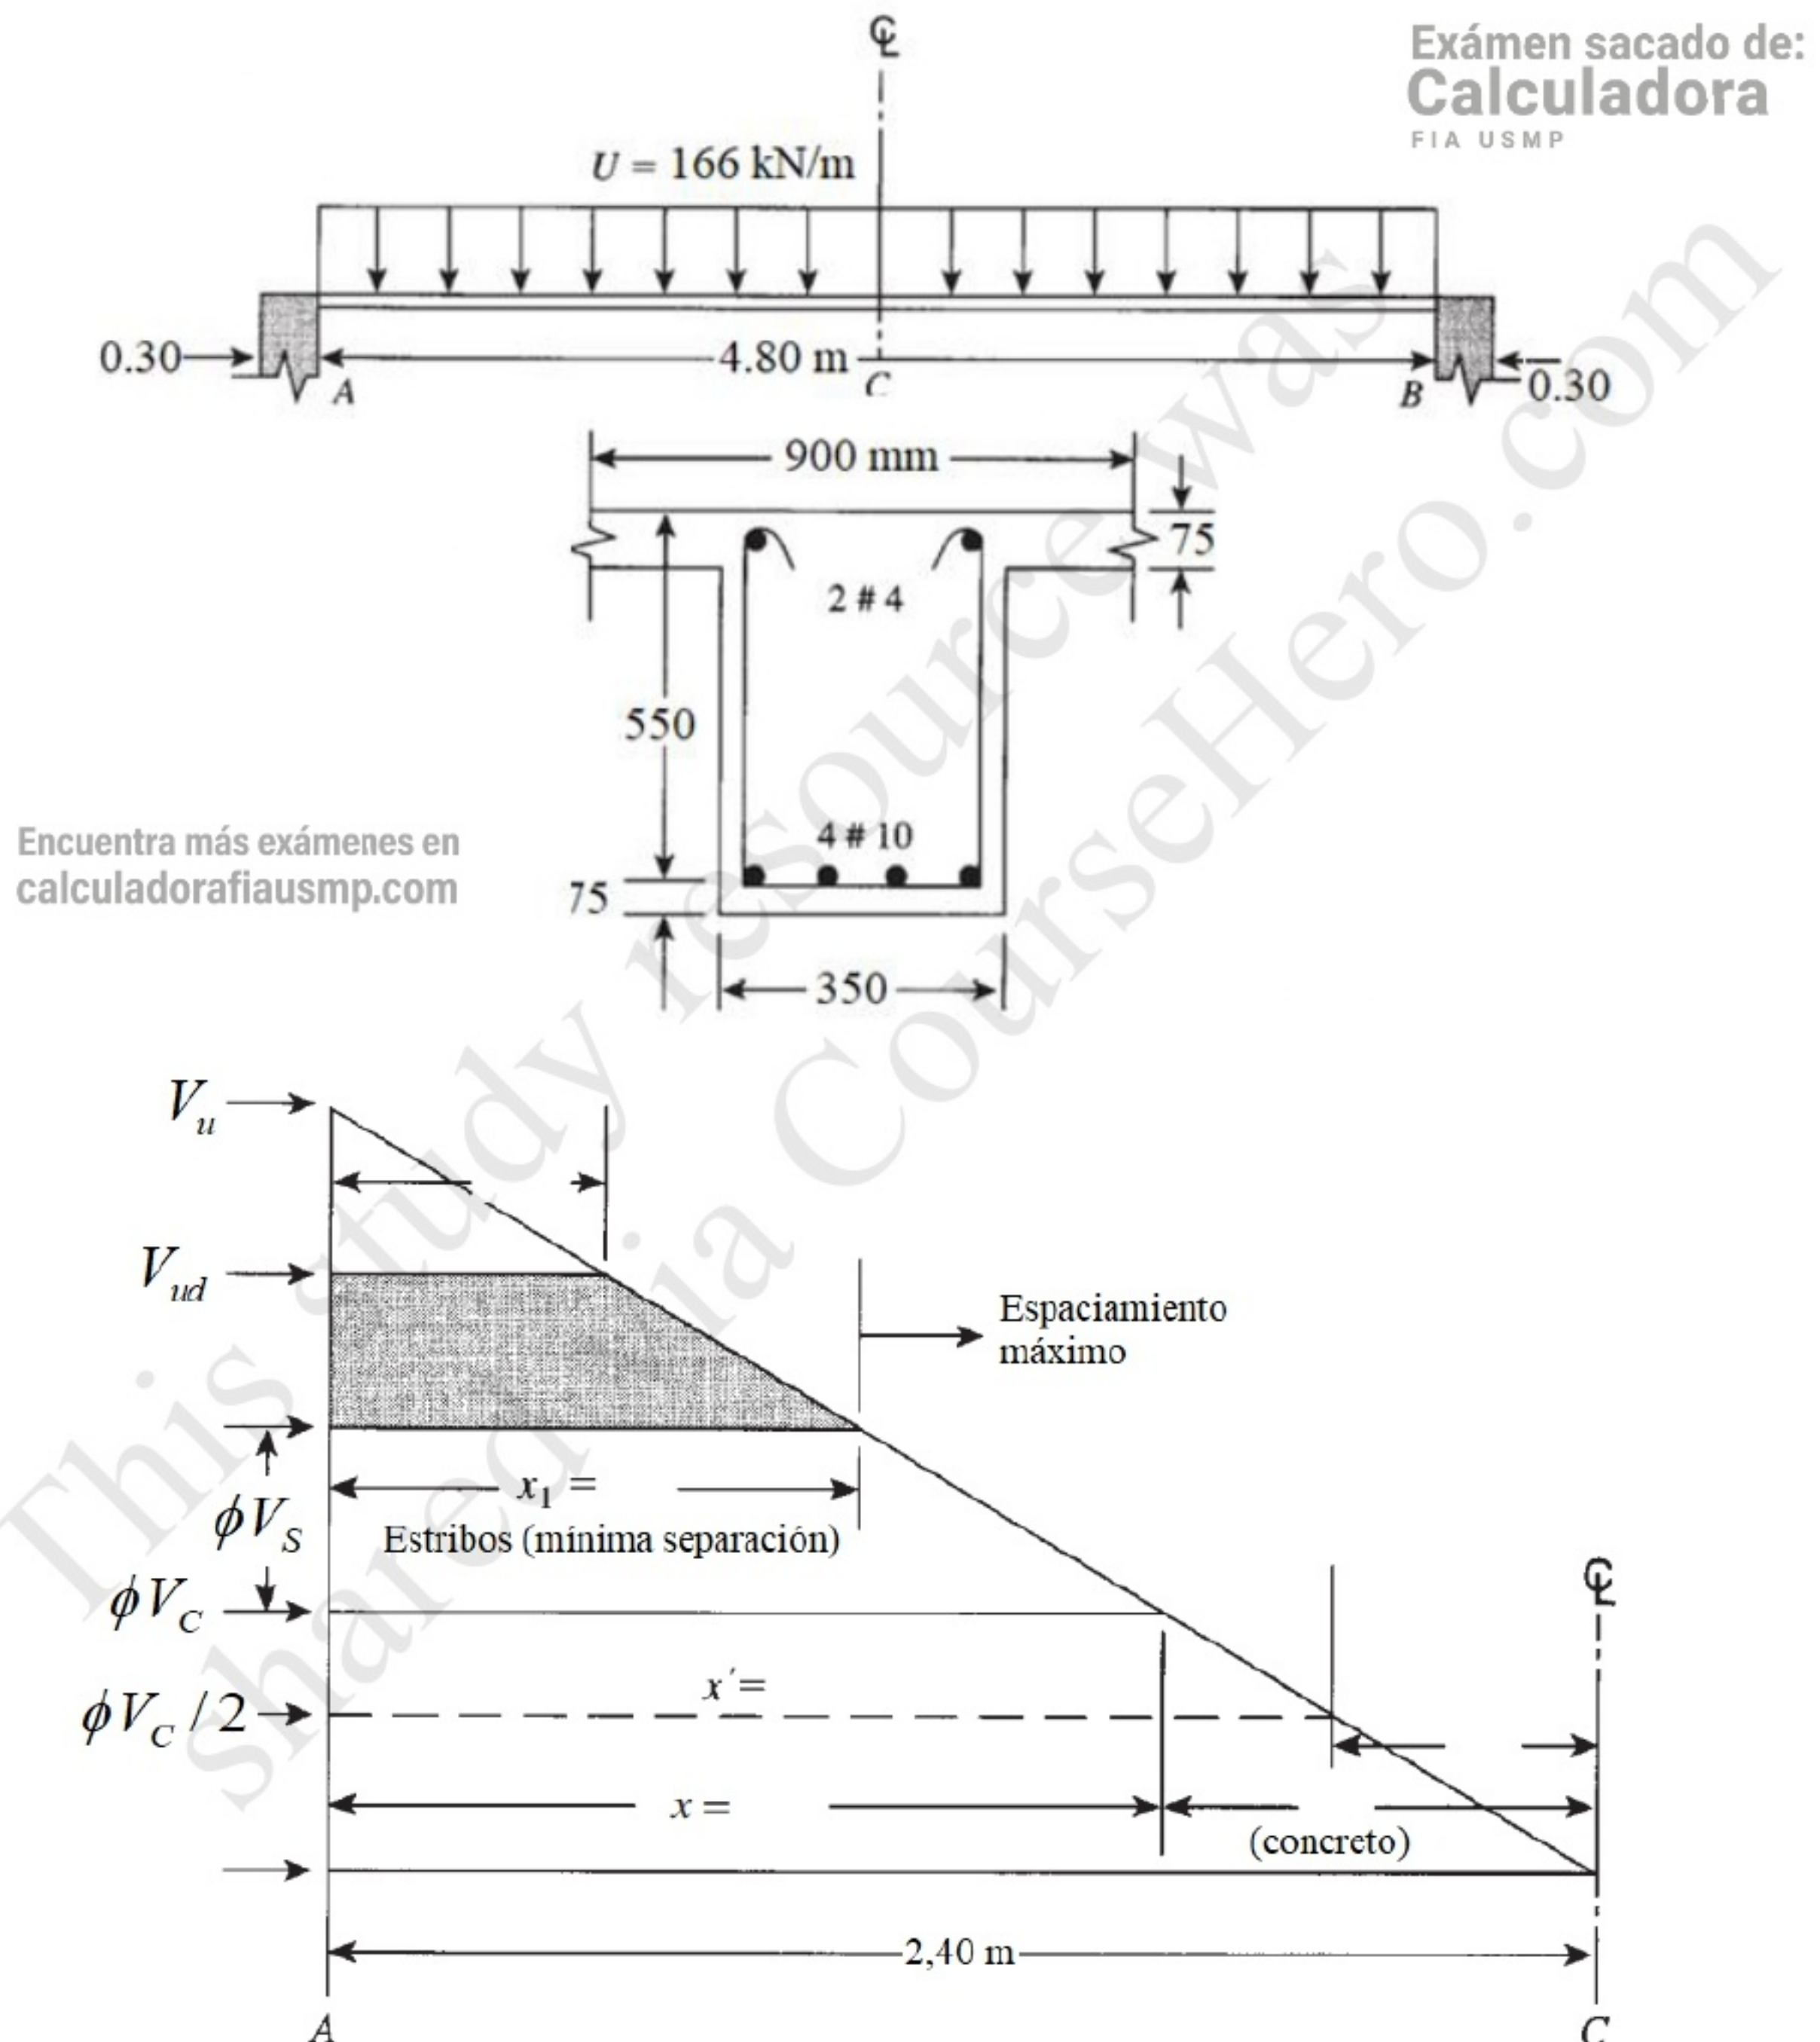

2. Determine el refuerzo necesario para la sección L que tiene un ancho de patín $b = 600 \text{ mm}$, espesor de patín $h_f = 100 \text{ mm}$, ancho de alma $b_w = 250 \text{ mm}$ y una altura $h = 600 \text{ mm}$, que acarrea un momento factorizado $M_u = 500 \text{ kN}\cdot\text{m}$. Utilice $f'_c = 21 \text{ MPa}$ (peso normal), $f_y = 420 \text{ MPa}$. EXPOSICION EXTERIOR