



Vyšší odborná škola  
a Střední průmyslová škola  
elektrotechnická  
Plzeň, Koterovská 85

## DLOUHODOBÁ MATURITNÍ PRÁCE

Téma: Sonar Car

Autor práce: Matěj Jun

Třída: 4.L

Vedoucí práce: Jiří Švihla

Dne: 27.3.2024

Hodnocení:



## Zadání dlouhodobé maturitní práce

Žák: Matěj JUN  
Třída: 4. L  
Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum

Zaměření: Kybernetika

Školní rok: 2023 - 2024

Téma práce: **Sonar Car**

**Pokyny k obsahu a rozsahu práce:**

1. Seznámení s vývojovou platformou Raspberry Pi Pico
2. Seznámení s modelovacím softwarem
3. Seznámení s problematikou orientace v prostoru a mapováním
4. Tvorba podvozku a návrh řídící elektroniky
5. Návrh a testování mapovací jednotky
6. Tvorba mapovacího skriptu
7. Realizace komunikace mezi jednotkami

**Plán konzultací:**

19. 10. 2023 Návrh modelu a elektroniky  
23. 11. 2023 Kompletace hardwaru  
11. 1. 2024 Práce na softwarovém vybavení  
8. 2. 2024 Testování mapování a tvorba dokumentace

**Určení částí tématu zpracovávaných jednotlivými žáky:**

1. Seznámení s vývojovou platformou Raspberry pi pico
2. Seznámení s problematikou orientace v prostoru a mapováním
3. Naprogramujte mapování místonosti
4. Návrh a testování mapovací jednotky
5. Tvorba mapovacího skriptu
6. Realizace komunikace mezi jednotkami

**Požadavek na počet vyhotovení maturitní práce:** 2 výtisky

**Termín odevzdání:** 27. března 2024

**Čas obhajoby:** 15 minut

**Vedoucí práce:** Jiří ŠVIHLA

Projednáno v **katedře ODP** a schváleno ředitelem školy.

## Anotace

Cílem této maturitní práce je vytvoření autonomního vozítka schopného pohybu a mapování místnosti. Práce využívá platformu Raspberry Pi Pico a orientaci vozítka zabezpečuje vzdálenostní senzor umístěný na střeše vozu. Pro pohyb jsou implementována všesměrová kola Mecanum Wheels, která umožňují vozítku pohybovat se ve všech směrech.

„Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně a použil(a) literárních pramenů a informací, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury a zdrojů informací.“

V Plzni dne:

Podpis:

# Obsah

<b>1</b>	<b>Úvod</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Cíle a požadavky</b>	<b>6</b>
2.1	Program pro mapování místnosti	6
2.2	Skript pro řízení vozidla na základě mapy	6
<b>3</b>	<b>Použité součástky</b>	<b>7</b>
3.1	Raspberry Pi Pico W	7
3.2	Ultrazvukový senzor vzdálenosti	7
3.3	Krokový motor	8
3.4	Řadič ULN2003	9
3.5	RGB LED	9
3.6	Zapojení součástek	10
<b>4</b>	<b>Ovládání sonaru</b>	<b>11</b>
4.1	Měření vzdálenosti	11
4.2	Otáčení sonaru	12
4.3	Taktika mapování	12
4.4	Vytváření mapy	12
4.5	Ovládání RGB LED diody	13
4.6	Algoritmus pro pohyb vozidla	14
4.7	Komunikace přes UART	14
4.8	Odesílání mapy přes MQTT a její zpracování	14
4.9	Vizualizace mapy	14
<b>5</b>	<b>Model sonaru</b>	<b>15</b>
5.1	Modelovací prostředí	15
5.2	Výběr rozmístění komponent	15
5.3	Návrh krabičky	15
5.4	Modelování dalších komponent	16
5.5	Finální úpravy a optimalizace	17
5.6	Export do formátu pro 3D tisk	17
5.7	3D tisk	17
<b>6</b>	<b>Testování</b>	<b>19</b>
6.1	Zásek sonaru při měření vzdálenosti	19
6.2	Zásek sonaru při otáčení	19
6.3	Zvědání sonaru při otáčení	19
<b>7</b>	<b>Závěr</b>	<b>21</b>
<b>Zdroje</b>		<b>23</b>

**Seznam obrázků** . . . . . 24

**Seznam příloh** . . . . . 25

# 1 Úvod

V dnešní době, kdy technologický pokrok zaujímá stále větší roli v našich životech, nabývá autonomní robotika a mapování prostoru stále většího významu. Autonomní robotika a mapování prostoru jsou klíčové technologie, které ovlivňují širokou škálu průmyslových sektorů, od výroby a logistiky po zdravotnictví a zemědělství. Tyto technologie také hrají roli v našem každodenním životě, například v autonomních vozidlech nebo robotických vysavačích.

Tato maturitní práce si klade za cíl vytvořit malé autonomní vozítko, které se nejenom pohybuje po místnosti, ale také aktivně mapuje své okolí. Využití platformy Raspberry Pi Pico poskytuje robustní základ pro implementaci řídícího systému vozítka. Hlavním prvkem orientace vozidla je ultrazvukový senzor, který je umístěný na střeše a umožní vozítku získávat informace o okolním prostoru. Pro zajištění plynulého pohybu byla zvolena technologie Mecanum Omni Wheels, umožňující vozítku pohybovat se ve všech směrech s výjimečnou obratností.

Tato práce zkoumá nejen technické aspekty vývoje autonomního vozidla, ale také přispívá k pochopení principů autonomní robotiky a mapování prostoru. Výsledky projektu mohou sloužit nejen jako ukázka praktického využití technologií, ale také jako inspirace pro další výzkum v oblasti autonomních systémů.

## 2 Cíle a požadavky

### 2.1 Program pro mapování místnosti

Tento program kromě mapování také přijímá aktuální polohu vozítka od skriptu pro jeho řízení. Zahrnuje:

- Vytváření mapy místnosti, kde jedna jednotka bude reprezentovat 10 cm v reálném světě.
- Aktualizaci mapy na základě nových dat z ultrazvukového senzoru.
- Ukládání dat do pole, které reprezentuje mapu místnosti.
- Poskytování těchto informací skriptu pro řízení vozidla.

### 2.2 Skript pro řízení vozidla na základě mapy

Skript bude řídit pohyb vozidla na základě aktuální mapy místnosti a poskytuje aktuální informace o svém pohybu části programu pro mapování. Zahrnuje:

- Analýzu dat z mapy a aktuální polohy k rozhodování, kam se vozidlo má pohybovat.
- Generování možných směrů pro pohyb vozidla.
- Vybrat z těchto směrů takový, aby se vozidlo pohnulo pryč a zároveň zabezpečit, aby se v dalším kroku nevrátilo zpět
- Odesílání vybraného směru programu pro řízení vozidla.
- Tímto způsobem bude projekt umožňovat vozítka pohybovat se v místnosti, mapovat prostor a řídit svůj pohyb na základě aktuální mapy.

### 3 Použité součástky

Součástka	Rozměry [mm]	Pracovní napětí	Komunikační rozhraní
Raspberry Pi Pico W	51 x 21	3.3V	SPI, I2C, UART
Ultrazvukový senzor	45 x 20 x 15	5V	Digitální signál
Krokový motor 28BYJ-48	34 x 28 x 21	5V	Řadič ULN2003
Řadič ULN2003	40 x 27 x 10	5V	-
RGB LED	5 (poloměr)	3V	Analogový signál

Tabulka 1: Technické specifikace použitých součástek

#### 3.1 Raspberry Pi Pico W

Raspberry Pi Pico W je vývojová deska s mikrokontrolérem, která využívá čip RP2040 od společnosti Raspberry Pi Foundation. Tento čip obsahuje dvoujádrový procesor ARM Cortex-M0+ s taktem až 133 MHz, 264 kB paměti RAM a 2 MB vestavěné paměti Flash. Tyto klíčové vlastnosti čipu RP2040, zejména jeho vysoký výkon a velká paměť, jsou důležité pro tento projekt, protože umožňují rychlé zpracování informací a uchování mapy a dalších dat v paměti.

Deska nabízí 28 GPIO pinů, které umožňují připojení různých periferních zařízení, jako jsou senzory, LED diody, motory a další. V tomto konkrétním projektu jsou tyto piny využívány k ovládání krokového motoru a zpracování dat z ultrazvukového senzoru.

Volba verze s Wi-Fi umožňuje pozdější bezdrátové přenosy mapy a dalších dat, což rozšiřuje možnosti projektu. Tato funkce je klíčová pro tento projekt, protože umožňuje vozítku komunikovat s vnějším světem a poskytovat užitečné informace o svém okolí.

Vývojová deska Raspberry Pi Pico W je vhodná pro širokou škálu aplikací, včetně Internetu věcí (IoT), automatizace, domácí elektroniky a dalších oblastí. Díky své cenové dostupnosti a jednoduchému použití je ideální volbou jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé uživatele. Tato flexibilita a snadné použití, spolu s možnostmi, které nabízí autonomní robotika a mapování prostoru, jak bylo diskutováno v úvodu a závěru, činí Raspberry Pi Pico W ideální platformou pro tento projekt.

#### 3.2 Ultrazvukový senzor vzdálenosti

Ultrazvukový měřič vzdálenosti HC-SR04 je kompaktní a cenově dostupný senzor, který měří vzdálenost od překážky pomocí ultrazvukových vln. Senzor má pracovní rozsah od 2 cm do 4 m a přesnost měření až 3 mm. Tyto klíčové vlastnosti senzoru HC-SR04, zejména jeho vysoká přesnost a široký rozsah měření, jsou důležité pro tento projekt, protože umožňují vozítku získávat přesné informace o svém okolí.

Senzor využívá princip odrazu ultrazvukových vln od objektů a měří čas, který trvá, než se vlny vrátí zpět k senzoru. Tento čas je pak převeden na vzdálenost pomocí rychlosti zvuku ve

vzduchu. Tato metoda měření umožňuje senzoru získávat přesné a spolehlivé údaje o vzdálenosti překážek.

Senzor je umístěn na střeše vozítka a je pravidelně otáčen krokovým motorem. Toto uspořádání umožňuje senzoru pokrýt celé okolí vozítka a poskytuje vozítku pohled na své okolí ve všech směrech.



Obrázek 1: Raspberry Pi Pico W [Zdroj: <https://www.amazon.ca/Waveshare-Microcontroller-Compatible-Raspberry-Pico/dp/B0BM3LCC7D>]




Obrázek 2: HC-SR04 [Zdroj: <https://cz.rs-online.com/web/p/doplneky-bbc-micro-bit/2153181>]

### 3.3 Krokový motor

Krokový motor 28BYJ-48 je malý a cenově dostupný krokový motor, který se často používá v robotických aplikacích. Motor má 4 fáze a 48 zubů, což znamená, že pro jednu otáčku motoru je potřeba 48 kroků.

Motor pracuje na principu krokování, při kterém se motor otáčí po malém úhlu v každém kroku. Tímto způsobem lze motor ovládat přesně a plynule.

Krokový motor se používá k otočení ultrazvukového senzoru ve všech směrech kolem vozítka. Jeho přesnost a možnost plynulého otočení ho činí ideální volbou pro tento účel. Motor je řízen řadičem ULN2003 a ovládán pomocí signálů z Raspberry Pi Pico.



Obrázek 3: Krokový motor 28BYJ-48 [Zdroj: <https://www.laskakit.cz/krokovy-motor-28byj-48/>]

### 3.4 Řadič ULN2003

Řadič ULN2003 slouží jako rozhraní mezi Raspberry Pi Pico a krokovým motorem. Zesiluje výstupní signály z mikrokontroléru a řídí napájení motoru, což umožňuje spolehlivé a bezproblémové ovládání motoru.



Obrázek 4: Řadič ULN2003 [Zdroj: <https://www.laskakit.cz/radic-uln2003-pro-krokovy-motor/>]

### 3.5 RGB LED

RGB LED je zkratka pro Light Emitting Diode (LED) s třemi základními barvami – červenou, zelenou a modrou. Jedná se o speciální typ LED diody, který umožňuje nezávislé ovládání těchto tří barev, což umožňuje vytváření široké škály barevných kombinací.

RGB LED se používá jako vizuální indikátor stavu vozítka. Může signalizovat různé události, jako je například detekce překážky, dokončení mapování nebo chybové stavy. Její různobarevné světlo poskytuje uživateli snadnou zpětnou vazbu o stavu vozítka.



Obrázek 5: RGB LED [Zdroj: <https://dratek.cz/docs/produkty/1/1298/1434544602.pdf>]

### 3.6 Zapojení součástek

V příloze V je zobrazeno zapojení jednotlivých součástek projektu.

Díky tomuto zapojení lze efektivně ovládat a monitorovat pohyb vozítka, získávat data o okolním prostředí pomocí senzorů a vizuálně signalizovat různé události pomocí RGB LED. Tímto způsobem je zajistěna plná funkčnost a správné chování vozítka v různých provozních situacích.


## 4 Ovládání sonaru

### 4.1 Měření vzdálenosti

„Sonar“ měří vzdálenost k objektu pomocí ultrazvukového senzoru (viz v kapitole použitých součástek). Senzor nejprve vysílá ultrazvukový impuls, který se odrazí od objektu a vrátí se zpět k senzoru. Čas, který impuls stráví cestou tam a zpět, se pak použije k výpočtu vzdálenosti k objektu pomocí vzorce:

$$\text{vzdálenost} = \frac{\text{čas} \times \text{rychlosť zvuku}}{2}$$

Jelikož impuls letí k překážce, kde se odrazí a stejnou rychlosťí letí zpět je nutné vzdálenost vydělit 2. Funkce, která zajišťuje správný výpočet, vrací právě tuto přepočítanou vzdálenost, která je dále používána při zpracování mapy.

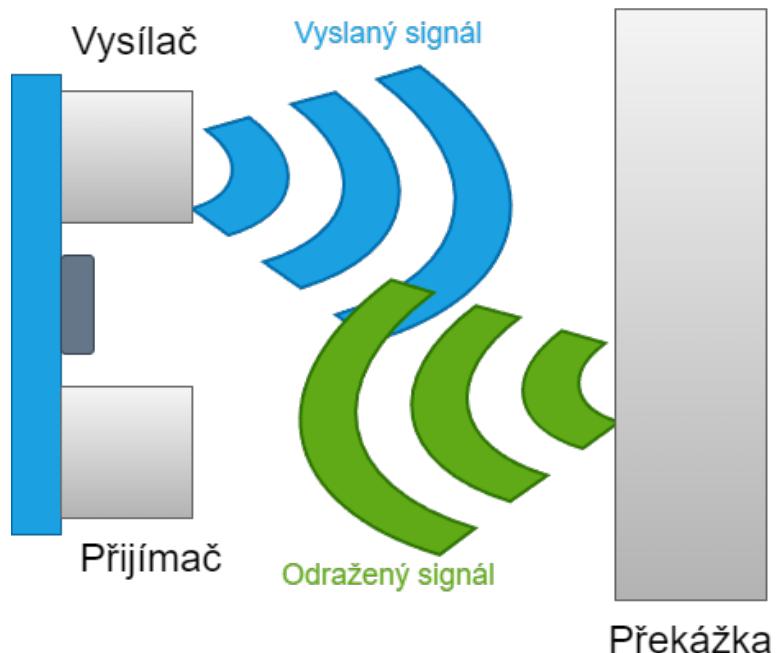

Obrázek 6: Měření vzdálenosti [Zdroj: vlastní, vytvořeno pomocí draw.io]


## 4.2 Otáčení sonaru

Pro správnou funkci mapování a detekci překážek je nezbytné, aby sonar pokrýval co největší plochu okolí vozítka. K tomu slouží otáčení sonaru, které je realizováno postupným otáčením krokového motoru o 90°. Tímto způsobem je zajistěno, že senzor bude schopen pokrýt všechny směry kolem vozítka a zachytit vzdálenost k překážkám ve všech směrech. Po každém otočení sonaru je provedeno měření vzdálenosti a aktualizace mapy místonosti podle získaných dat.

## 4.3 Taktika mapování

Taktika mapování místonosti je založena na pravidelném pohybu vozítka po místonosti s pevně definovanou taktikou. Tato taktika byla vybrána pro tento projekt kvůli její efektivitě a schopnosti pokrýt celý prostor místonosti. Vozítko je řízeno tak, aby se pohybovalo vždy o určitý krok, například 10 cm, od stěn místonosti, což odpovídá jedné souřadnici v mapě. Tímto způsobem je postupně zmapován celý prostor místonosti, zatímco senzor neustále snímá vzdálenost od překážek.

Na obrázku 7 je vidět Sonar Car v místonosti. Drží se 10 cm od stěny a šipkami jsou znázorněny možné pohyby vozítka.

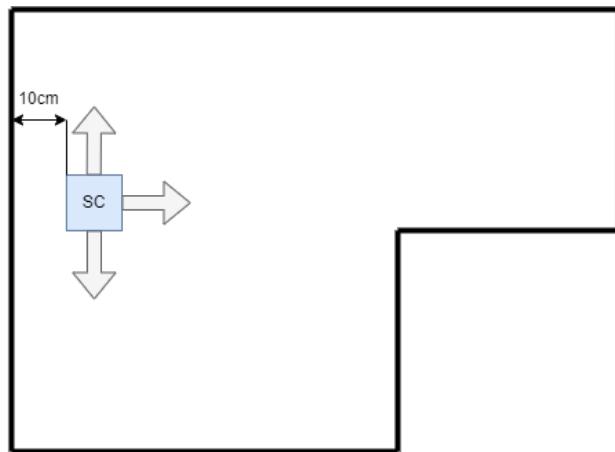

Obrázek 7: Sonar Car v místonosti [Zdroj: vlastní, vytvořeno pomocí draw.io]

## 4.4 Vytváření mapy


Vytváření mapy místonosti je proces, při kterém jsou sbírána data z ultrazvukového senzoru a ukládána do dvourozměrného pole. Toto pole je klíčovou strukturou dat v tomto projektu, protože umožnuje efektivní ukládání a zpracování informací o prostředí. Každé snímání vzdálenosti od překážek je interpretováno jako bod v mapě, kde jednotlivé body jsou rozloženy v souřadnicovém systému. Na základě těchto bodů je poté vytvořena mapa místonosti, která poskytuje informace o umístění překážek a volných prostorů v místonosti.

Při vytváření mapy je nejprve vytvořeno prázdné pole o velikosti odpovídající velikosti místonosti. Poté je vozítko umístěno do středu tohoto pole a začne se otáčet a měřit vzdálenost od

překážek. Každý bod, který je detekován jako překážka, je přidán do pole na odpovídající pozici. Tento proces přidávání bodů je klíčový pro vytváření přesné a užitečné mapy prostředí.

Tento proces je opakován, dokud není mapa kompletní. Kompletnost mapy je určena na základě počtu prázdných bodů v poli. Pokud je počet prázdných bodů menší než určitý práh, je mapa považována za kompletní. Tento práh je stanoven tak, aby bylo zajištěno, že mapa je dostatečně detailní pro účely navigace vozítka.

Výsledná mapa je poté použita pro navigaci vozítka.

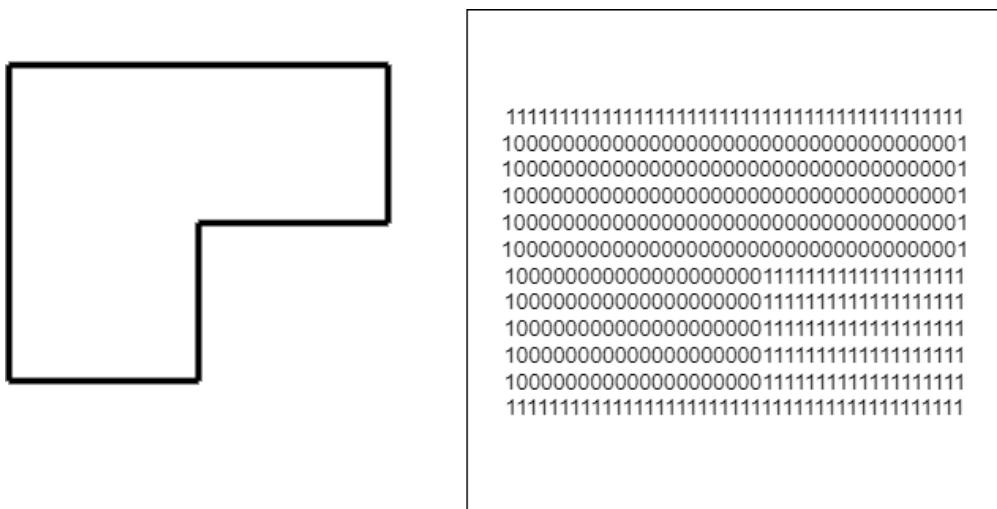

Obrázek 8: Příklad vizualizace místo v mapě [Zdroj: vlastní, vytvořeno pomocí draw.io]

#### 4.5 Ovládání RGB LED diody

Tento kód definuje sadu funkcí pro ovládání RGB LED diody pomocí tří pinů. Každá funkce nastavuje příslušnou kombinaci pinů tak, aby rozsvítila LED diodu v požadované barvě nebo kombinaci barev. Knihovna obsahuje několik předdefinovaných barev.

- **Modrá:** Indikuje aktivitu senzoru ultrazvukového měřiče vzdálenosti.
  - **Zelená:** Indikuje otáčení sonaru.
  - **Červená:** Indikuje vypisování mapy a její odesílání

Funkce `off()` vypne všechny LED diody nastavením všech pinů na hodnotu 0. Tímto způsobem lze snadno zjistit stav vozítka.

## 4.6 Algoritmus pro pohyb vozidla

Algoritmus pro pohyb vyhodnocuje kde je vůči vozítku nejblížší 0, tedy volný prostor a rozhodne jakým směrem se vozítko vydá. Následně tento pohyb uloží do proměnné. Při dalším spuštění tohoto algoritmu je kontrolováno, aby vozidlo nejelo zpět na pozici, ze které právě vyjelo.

## 4.7 Komunikace přes UART

Raspberry Pi Pico komunikuje s podvozkem pomocí rozhraní UART. Toto zapojení umožňuje snadné odesílání zpráv podvozku, aby určil směr jízdy. Pro tuto komunikaci je využívána upravená knihovna Easy Comms.

## 4.8 Odesílání mapy přes MQTT a její zpracování

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) je jednoduchý a efektivní protokol pro komunikaci mezi zařízeními v IoT. Funguje na principu klient-server architektury s MQTT brokerem jako prostředníkem mezi klienty. MQTT je optimalizován pro omezené prostředky a nízkou spotřebu energie, což ho činí ideální volbou pro komunikaci v IoT sítích. Poskytuje flexibilitu a škálovatelnost pro různé topologie sítě a je populární volbou pro mnoho aplikací v oblasti Internetu věcí.

Díky MQTT lze mapu jednoduše dostat ze zařízení do počítače kde si ji můžeme vizualizovat.

## 4.9 Vizualizace mapy

Pro vizualizaci mapy je využívána knihovna Matplotlib, která je široce využívána pro tvorbu grafů v jazyce Python. S Matplotlibem lze vytvářet různé typy grafů, jako jsou čárové, sloupcové, histogramy, scatter ploty a další. Uživatelé mají plnou kontrolu nad vzhledem grafů, což zahrnuje barvy, styly čar a velikosti bodů. Díky své flexibilitě a rozsáhlé dokumentaci je Matplotlib jednou z nejpoužívanějších knihoven pro vizualizaci dat.


Po přenesení mapy pomocí MQTT lze pomocí předpřipraveného skriptu používající knihovnu Matplotlib mapu jednoduše zobrazit.

## 5 Model sonaru

## 5.1 Modelovací prostředí

Pro vymodelování sonaru byl zvolen program Autodesk Inventor Professional 2023, protože poskytuje pokročilé nástroje pro modelování detailních a komplexních objektů. Díky jeho schopnostem bylo možné vytvořit realistický model krabičky pro sonar s důrazem na správné rozmístění komponent a estetický design.

V tomto projektu byl Autodesk Inventor Professional 2023 použit k vytvoření detailního modelu krabičky pro sonar.

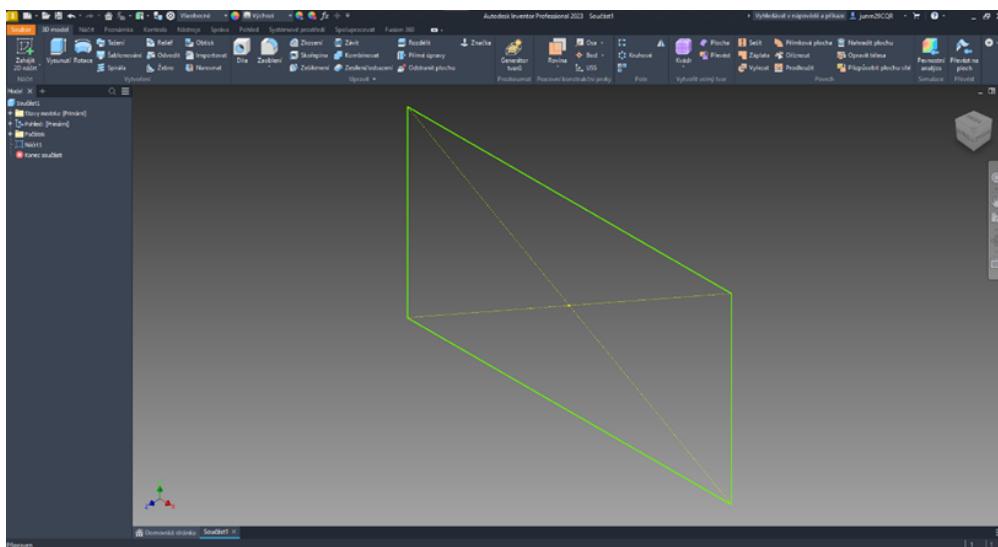


Obrázek 9: Modelovací prostředí programu Autodesk Inventor [Zdroj: vlastní]

## 5.2 Výběr rozmístění komponent

Prvním krokem bylo rozhodnuto o rozmístění jednotlivých komponent v krabičce. Důležité bylo zohlednit umístění ultrazvukového senzoru, Raspberry Pi Pico, krokového motoru a dalších součástí tak, aby všechny komponenty byly uspořádány efektivně a zároveň bylo zachováno dostatečné množství prostoru pro kabeláž a případné proudění vzduchu.

## 5.3 Návrh krabičky


Po rozhodnutí o rozmístění komponent je vytvořen návrh krabičky v softwaru Autodesk Inventor. Tento návrh zahrnuje vytvoření 3D modelu krabičky včetně detailních rozměrů a geometrie. Během návrhu je dbáno na to, aby krabička měla dostatečně robustní konstrukci a zároveň byla dostatečně kompaktní pro snadnou montáž do vozítka.

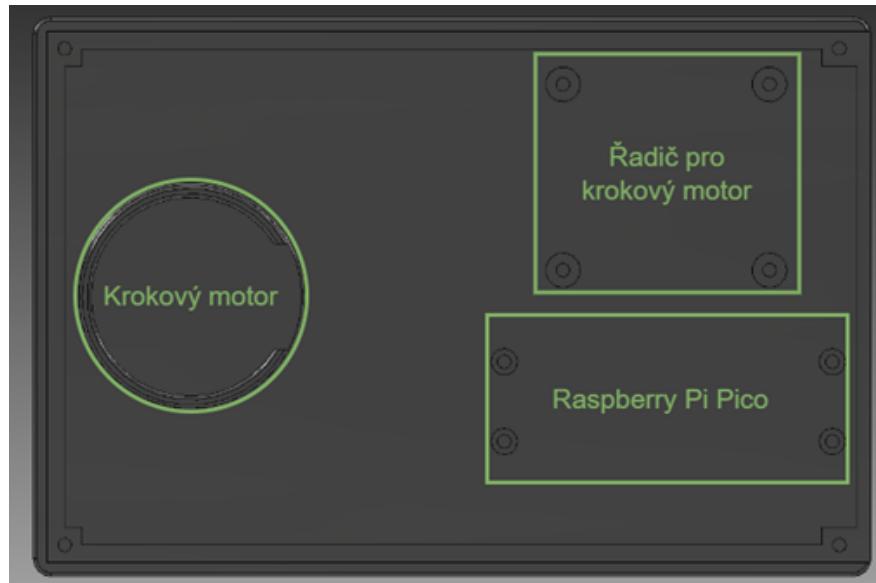

Obrázek 10: Rozložení komponent v krabičce [Zdroj: vlastní, vytvořeno pomocí draw.io]

#### 5.4 Modelování dalších komponent


Po dokončení návrhu krabičky bylo přistoupeno k modelování dalších komponent, jako je například držák pro ultrazvukový senzor, montážní otvory otočnou kontaktní průchodku ve víku krabičky (viz obrázek 11), umístění pro Raspberry Pi Pico, krokový motor a další. Při modelování bylo dbáno na to, aby každá komponenta byla správně umístěna a připevněna v krabičce.

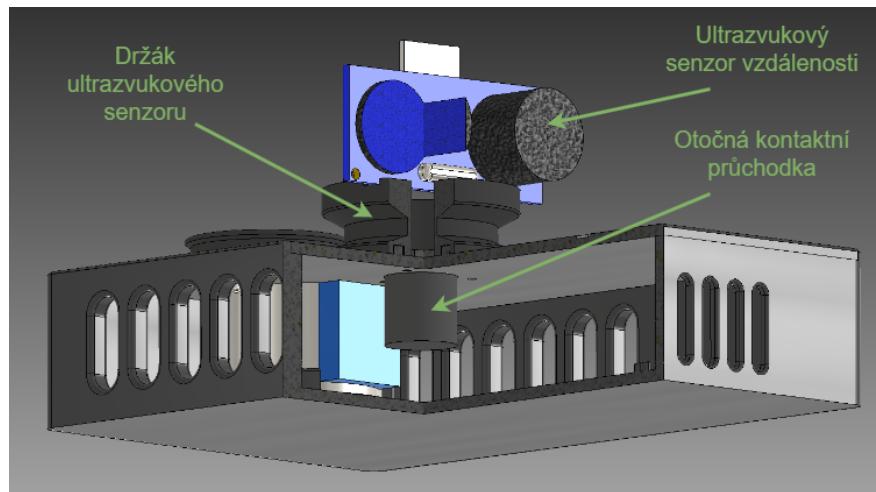

Obrázek 11: Pohled do vnitřku krabičky [Zdroj: vlastní, vytvořeno pomocí draw.io]

## 5.5 Finální úpravy a optimalizace

Po dokončení modelování byly provedeny finální úpravy a optimalizace, aby byla zajištěna správná funkce krabičky a maximální využití prostoru. To zahrnovalo například zaoblení hran a rohů pro snížení rizika zranění, přidání otvorů pro větrání a montážních bodů pro snadnou instalaci do vozítka. Dále byly provedeny úpravy pro zajištění správného umístění a uchycení jednotlivých komponent, jako je ultrazvukový senzor a krokový motor.

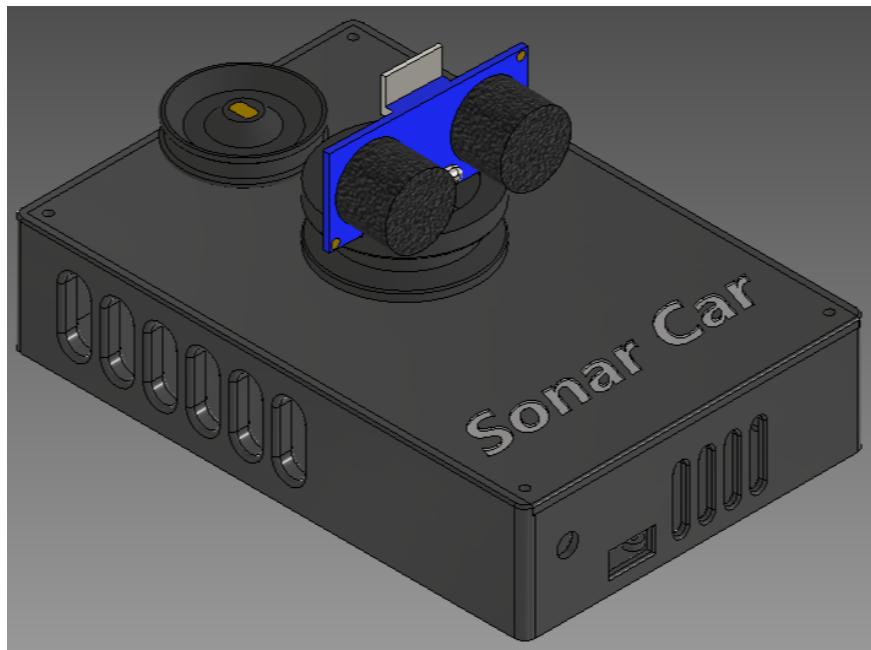

Obrázek 12: Model kompletního boxu s některými z komponent [Zdroj: vlastní]

## 5.6 Export do formátu pro 3D tisk


Nakonec je třeba digitální model exportovat do formátu .STL. Tento formát je standardem pro 3D tisk a je podporován většinou 3D tiskáren. Po exportu modelu do formátu .STL je potřeba model připravit pro tisk pomocí slicovacího programu. V tomto projektu byl použit program PrusaSlicer, který převede model do .gcode pro 3D tiskárnu. PrusaSlicer nabízí mnoho možností pro nastavení parametrů tisku, což umožňuje optimalizovat tisk pro konkrétní model a materiál.

## 5.7 3D tisk

3D tisk je moderní technologie, která umožňuje vytvářet fyzické objekty na základě digitálních modelů. Tento proces spočívá v postupném vrstvení materiálu, čímž se vytváří třírozměrný objekt. 3D tisk se používá v mnoha oblastech, jako jsou průmysl, medicína, architektura, design a mnoho dalších. Díky této technologii lze vytvářet složité geometrické tvary a prototypy, což umožňuje

rychlejší a efektivnější vývoj nových produktů. 3D tisk se stává stále populárnější a dostupnější pro širokou veřejnost, což umožňuje využití této technologie i pro domácí potřeby a hobby projekty.

Pro tisk krabičky na sonar a jeho součástí byly použity tiskárny Original Prusa i3 MK3 a Original Prusa i3 MK3S. Tyto tiskárny byly vybrány pro tento projekt kvůli jejich vysoké přesnosti a spolehlivosti. Byl zvolen filament PLA, který je ideální pro tento projekt kvůli jeho snadné tisknutelnosti, možnosti úprav i po vytisknutí komponenty. Všechny součástky byly tisknuty s vrstvou 0.2 mm a výplní 15 %, což bylo stanoveno na základě požadavků na pevnost a přesnost komponent.

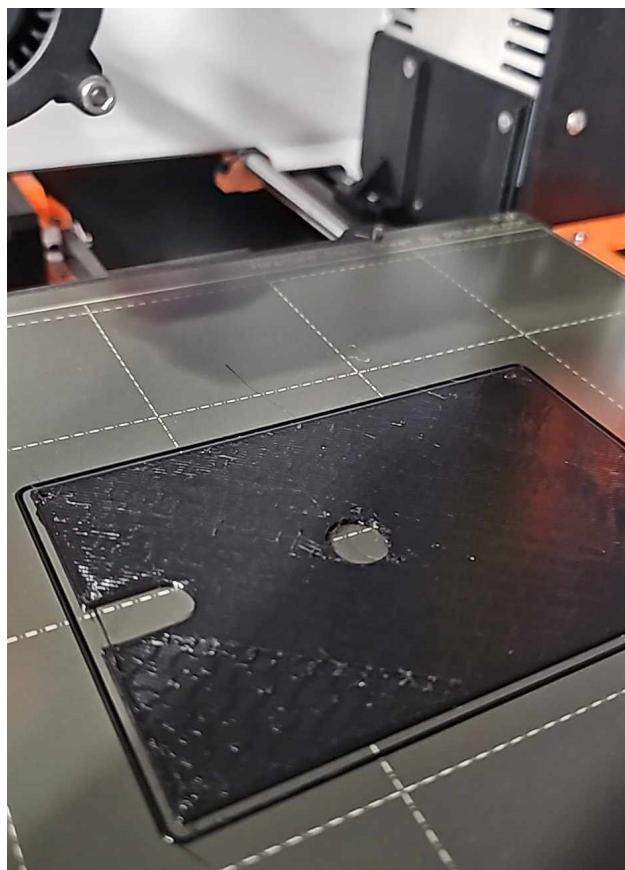


Obrázek 13: Ukázka tisku víka pro krabičku [Zdroj: vlastní]

## 6 Testování

Během testování systému byly zachyceny následující situace.

### 6.1 Zásek sonaru při měření vzdálenosti

Na obrázku 14 můžeme vidět, že se sonar nepochopitelně zasekl ve fázi měření vzdálenosti (viz modrá barva signalizační diody). Tato chyba mohla být způsobena poruchou senzoru nebo nedostatkem napájení.

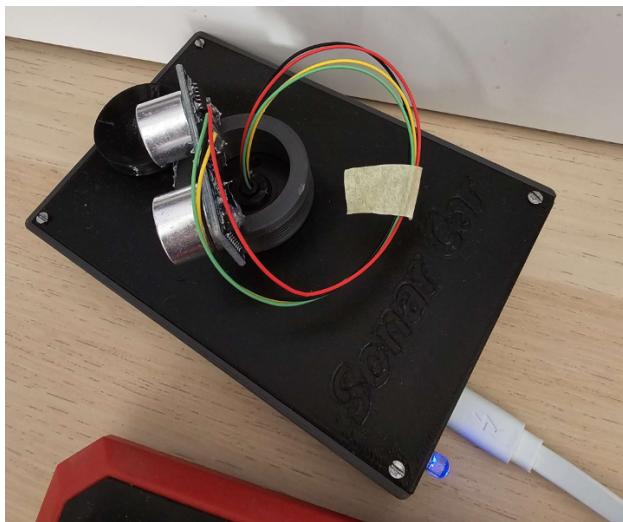


Obrázek 14: Zásek sonaru při měření vzdálenosti

### 6.2 Zásek sonaru při otáčení


Obrázek 15 ukazuje, že během otáčení sonaru došlo k nějaké chybě, která způsobila zablokování pohybu.

### 6.3 Zvedání sonaru při otáčení


Vrchní část měla nedostatk v tom, že sonar se kvůli napnuté gumě zvedal ze svého umístění. Problém byl vyřešen přidáním dvou vodících "zobáčků", které by měli sonar udržet na správném místě. Lze je vidět na obrázku 16 a detail na obrázku 17.

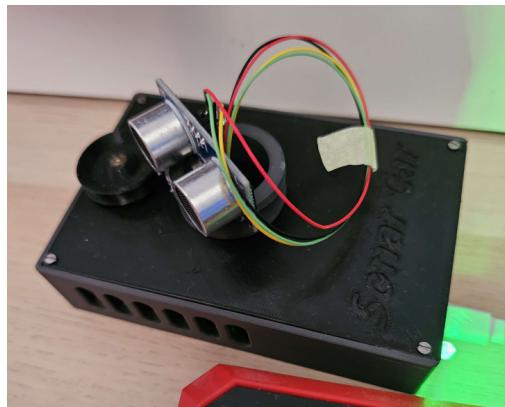

Obrázek 15: Zásek sonaru při otáčení

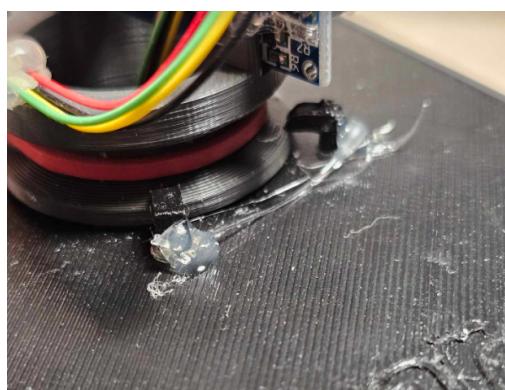

Obrázek 16: Vodicí zobáčky

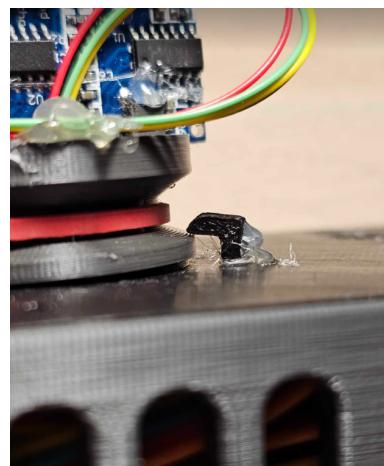

Obrázek 17: Vodicí zobáček - detail

## 7 Závěr

Pokročilá verze tohoto projektu, známá jako LiDAR (Light Detection And Ranging), otevírá široké možnosti využití. LiDAR lze použít nejen k mapování místností, ale také k měření vzdálenosti, mapování terénu, monitorování atmosférických jevů a mnoha dalším aplikacím. Výsledky tohoto projektu poskytují solidní základ pro další vývoj a vylepšení, což může vést k vytvoření pokročilejších a přesnějších systémů mapování. Tento projekt ukazuje, jak jednoduché vozítko s jednoduchými součástkami a programováním může mít široké uplatnění a přinášet užitek v mnoha odvětvích.

Díky své flexibilitě a snadnému použití může tento projekt sloužit jako inspirace pro budoucí inovace v oblasti autonomních robotických systémů. Rozvoj a zdokonalení tohoto konceptu mohou přinést revoluci v průmyslu, výzkumu a každodenním životě. Jedním z možných budoucích směrů pro tento projekt je integrace pokročilejších senzorů pro zlepšení přesnosti mapování. Další možností je vývoj sofistikovanějších algoritmů pro navigaci, které by mohly zlepšit schopnost vozidla efektivně se pohybovat v různých prostředích. Kromě toho by mohlo být užitečné zkoumat možnosti zvýšení odolnosti vozidla, například prostřednictvím vývoje robustnějšího podvozku nebo použití materiálů odolných vůči různým podmínkám.

Tento projekt má potenciál přinést reálný přínos pro průmysl a společnost jako celek. Autonomní robotické systémy, jako je ten, který je předmětem této práce, mohou značně zlepšit efektivitu a produktivitu v mnoha průmyslových sektorech. Například v logistice by autonomní vozidla mohla zlepšit efektivitu skladování a distribuce. V oblasti zdravotnictví by mohla autonomní vozidla pomoci s monitorováním pacientů nebo dodávkou léků. Navíc by tato technologie mohla zlepšit kvalitu života lidí tím, že by jim poskytla nástroje pro lepší navigaci a orientaci v prostoru.

Nicméně, i přes své úspěchy a potenciál, je třeba si uvědomit některé výzvy, jako je například zvýšení přesnosti mapování, optimalizace algoritmů pro navigaci a zvýšení odolnosti vozítka v různých prostředích. Tyto výzvy představují zajímavé výzkumné a vývojové možnosti pro budoucí práce v oblasti autonomní robotiky.

V závěru lze konstatovat, že projekt Sonar Car může představovat pouze začátek dlouhé cesty

směrem k vytvoření efektivních a inteligentních autonomních systémů, které mohou přinést reálný přínos jak pro průmysl, tak pro společnost jako celek.

## Zdroje

- Arduino HC-SR04 Ultrasonic Sensor Tutorial* (2024). Last Minute Engineers. URL: <https://lastminuteengineers.com/arduino-sr04-ultrasonic-sensor-tutorial/> (cit. 10. 02. 2024).
- LiDAR* (2024). Wikipedia. URL: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Lidar> (cit. 10. 02. 2024).
- Mates.exe (2023). *Minecraft Baráček 69*. URL: <https://github.com/mates-exe/MinecraftBaracek69> (cit. 09. 03. 2024).
- Matplotlib Documentation* (2024). Matplotlib. URL: <https://matplotlib.org/> (cit. 09. 03. 2024).
- McAleer, Kevin (2024). *Easy Comms GitHub Repository*. URL: [https://github.com/kevinmcaleer/easy\\_comms](https://github.com/kevinmcaleer/easy_comms) (cit. 09. 03. 2024).
- Mosquitto Documentation* (2024). Mosquitto. URL: <https://mosquitto.org/documentation/> (cit. 09. 03. 2024).
- OpenAI ChatGPT* (2024). OpenAI. URL: <https://chat.openai.com/> (cit. 10. 02. 2024).
- Radic ULN2003 pro krokový motor* (2024). Laskakit. URL: <https://www.laskakit.cz/radic-uln2003-pro-krokovy-motor/> (cit. 10. 02. 2024).
- Raspberry Pi Foundation (2024a). *Raspberry Pi Documentation*. URL: <https://www.raspberrypi.com/documentation/> (cit. 10. 02. 2024).
- (2024b). *Raspberry Pi Pico*. URL: <https://www.laskakit.cz/raspberry-pi-pico/> (cit. 10. 02. 2024).
- Ultrazvukový měřič vzdálenosti - návod k použití* (2024). Dratek. URL: <https://dratek.cz/docs/produkty/1/1298/1434544602.pdf> (cit. 10. 02. 2024).
- Ultrazvukový měřič vzdálenosti HC-SR04* (2024). Laskakit. URL: <https://www.laskakit.cz/arduino-ultrazvukovy-meric-vzdalenosti-hc-sr04/> (cit. 10. 02. 2024).

## Seznam obrázků

1	Raspberry Pi Pico W [Zdroj: <a href="https://www.amazon.ca/Waveshare-Microcontroller-Compatible-Raspberry-Pico/dp/B0BM3LCC7D">https://www.amazon.ca/Waveshare-Microcontroller-Compatible-Raspberry-Pico/dp/B0BM3LCC7D</a> ] . . . . .	8
2	HC-SR04 [Zdroj: <a href="https://cz.rs-online.com/web/p/doplnky-bbc-micro-bit/2153181">https://cz.rs-online.com/web/p/doplnky-bbc-micro-bit/2153181</a> ] . . . . .	8
3	Krokový motor 28BYJ-48 [Zdroj: <a href="https://www.laskakit.cz/krokovy-motor-28byj-48/">https://www.laskakit.cz/krokovy-motor-28byj-48/</a> ] . . . . .	9
4	Řadič ULN2003 [Zdroj: <a href="https://www.laskakit.cz/radic-uln2003-pro-krokovy-motor/">https://www.laskakit.cz/radic-uln2003-pro-krokovy-motor/</a> ] . . . . .	9
5	RGB LED [Zdroj: <a href="https://dratek.cz/docs/produkty/1/1298/1434544602.pdf">https://dratek.cz/docs/produkty/1/1298/1434544602.pdf</a> ] . . . . .	10
6	Měření vzdálenosti [Zdroj: vlastní, vytvořeno pomocí draw.io] . . . . .	11
7	Sonar Car v místnosti [Zdroj: vlastní, vytvořeno pomocí draw.io] . . . . .	12
8	Příklad vizualizace místnosti v mapě [Zdroj: vlastní, vytvořeno pomocí draw.io] . . . . .	13
9	Modelovací prostředí programu Autodesk Inventor [Zdroj: vlastní] . . . . .	15
10	Rozložení komponent v krabičce [Zdroj: vlastní, vytvořeno pomocí draw.io] . . . . .	16
11	Pohled dovnitř krabičky [Zdroj: vlastní, vytvořeno pomocí draw.io] . . . . .	16
12	Model kompletního boxu s některými z komponent [Zdroj: vlastní] . . . . .	17
13	Ukázka tisku víka pro krabičku [Zdroj: vlastní] . . . . .	18
14	Zásek sonaru při měření vzdálenosti . . . . .	19
15	Zásek sonaru při otáčení . . . . .	20
16	Vodicí zobáčky . . . . .	20
17	Vodicí zobáček - detail . . . . .	20

## **Seznam příloh**

- Příloha I: Výkres boxu
- Příloha II: Výkres víka boxu
- Příloha III: Výkres držáku senzoru
- Příloha IV: Výkres kroužku
- Příloha V: Výkres vodícího zobáčku
- Příloha VI: Sonar - sestavený
- Příloha VII: Schéma zapojení součástek
- Příloha VIII: Veškeré kódy a software (elektronicky)