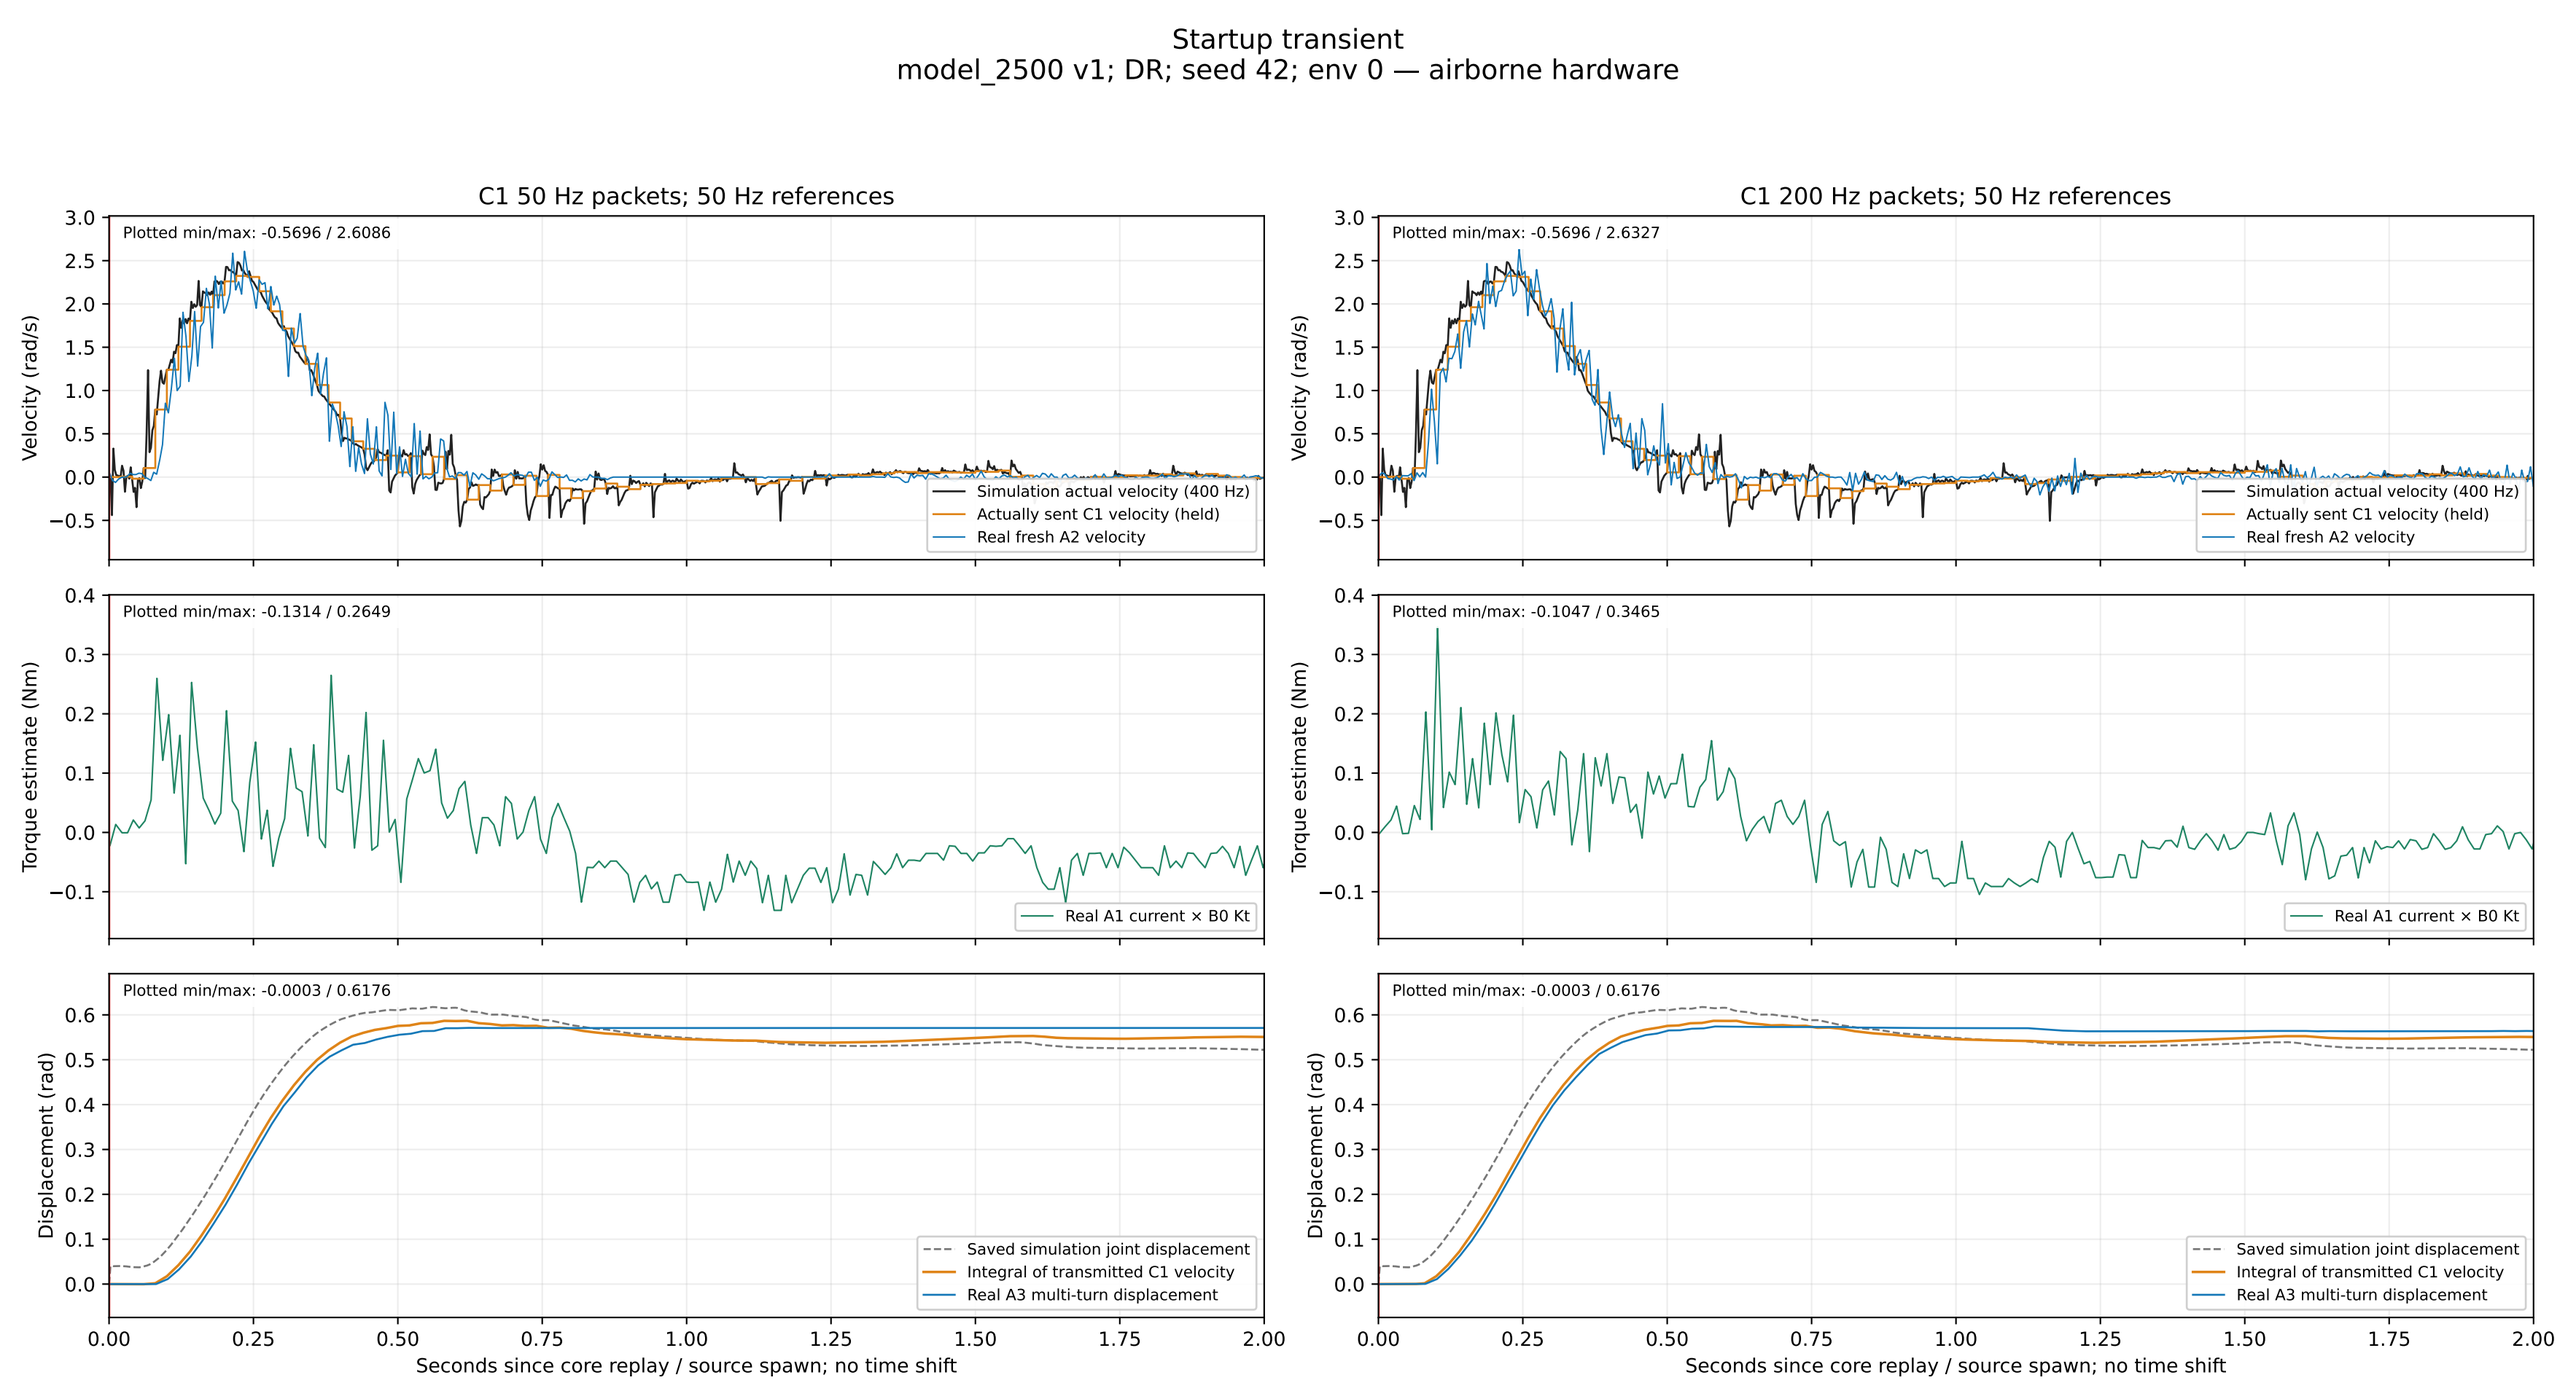

Startup transient
model_2500 v1; DR; seed 42; env 0 — airborne hardware
C1 50 Hz packets; 50 Hz references
C1 200 Hz packets; 50 Hz references
Plotted min/max: -0.5696 / 2.6086
Plotted min/max: -0.5696 / 2.6327
Velocity (rad/s)
Simulation actual velocity (400 Hz)
Actually sent C1 velocity (held)
Real fresh A2 velocity
Plotted min/max: -0.1314 / 0.2649
Plotted min/max: -0.1047 / 0.3465
Torque estimate (Nm)
Real A1 current × B0 Kt
Plotted min/max: -0.0003 / 0.6176
Displacement (rad)
Saved simulation joint displacement
Integral of transmitted C1 velocity
Real A3 multi-turn displacement
Seconds since core replay / source spawn; no time shift