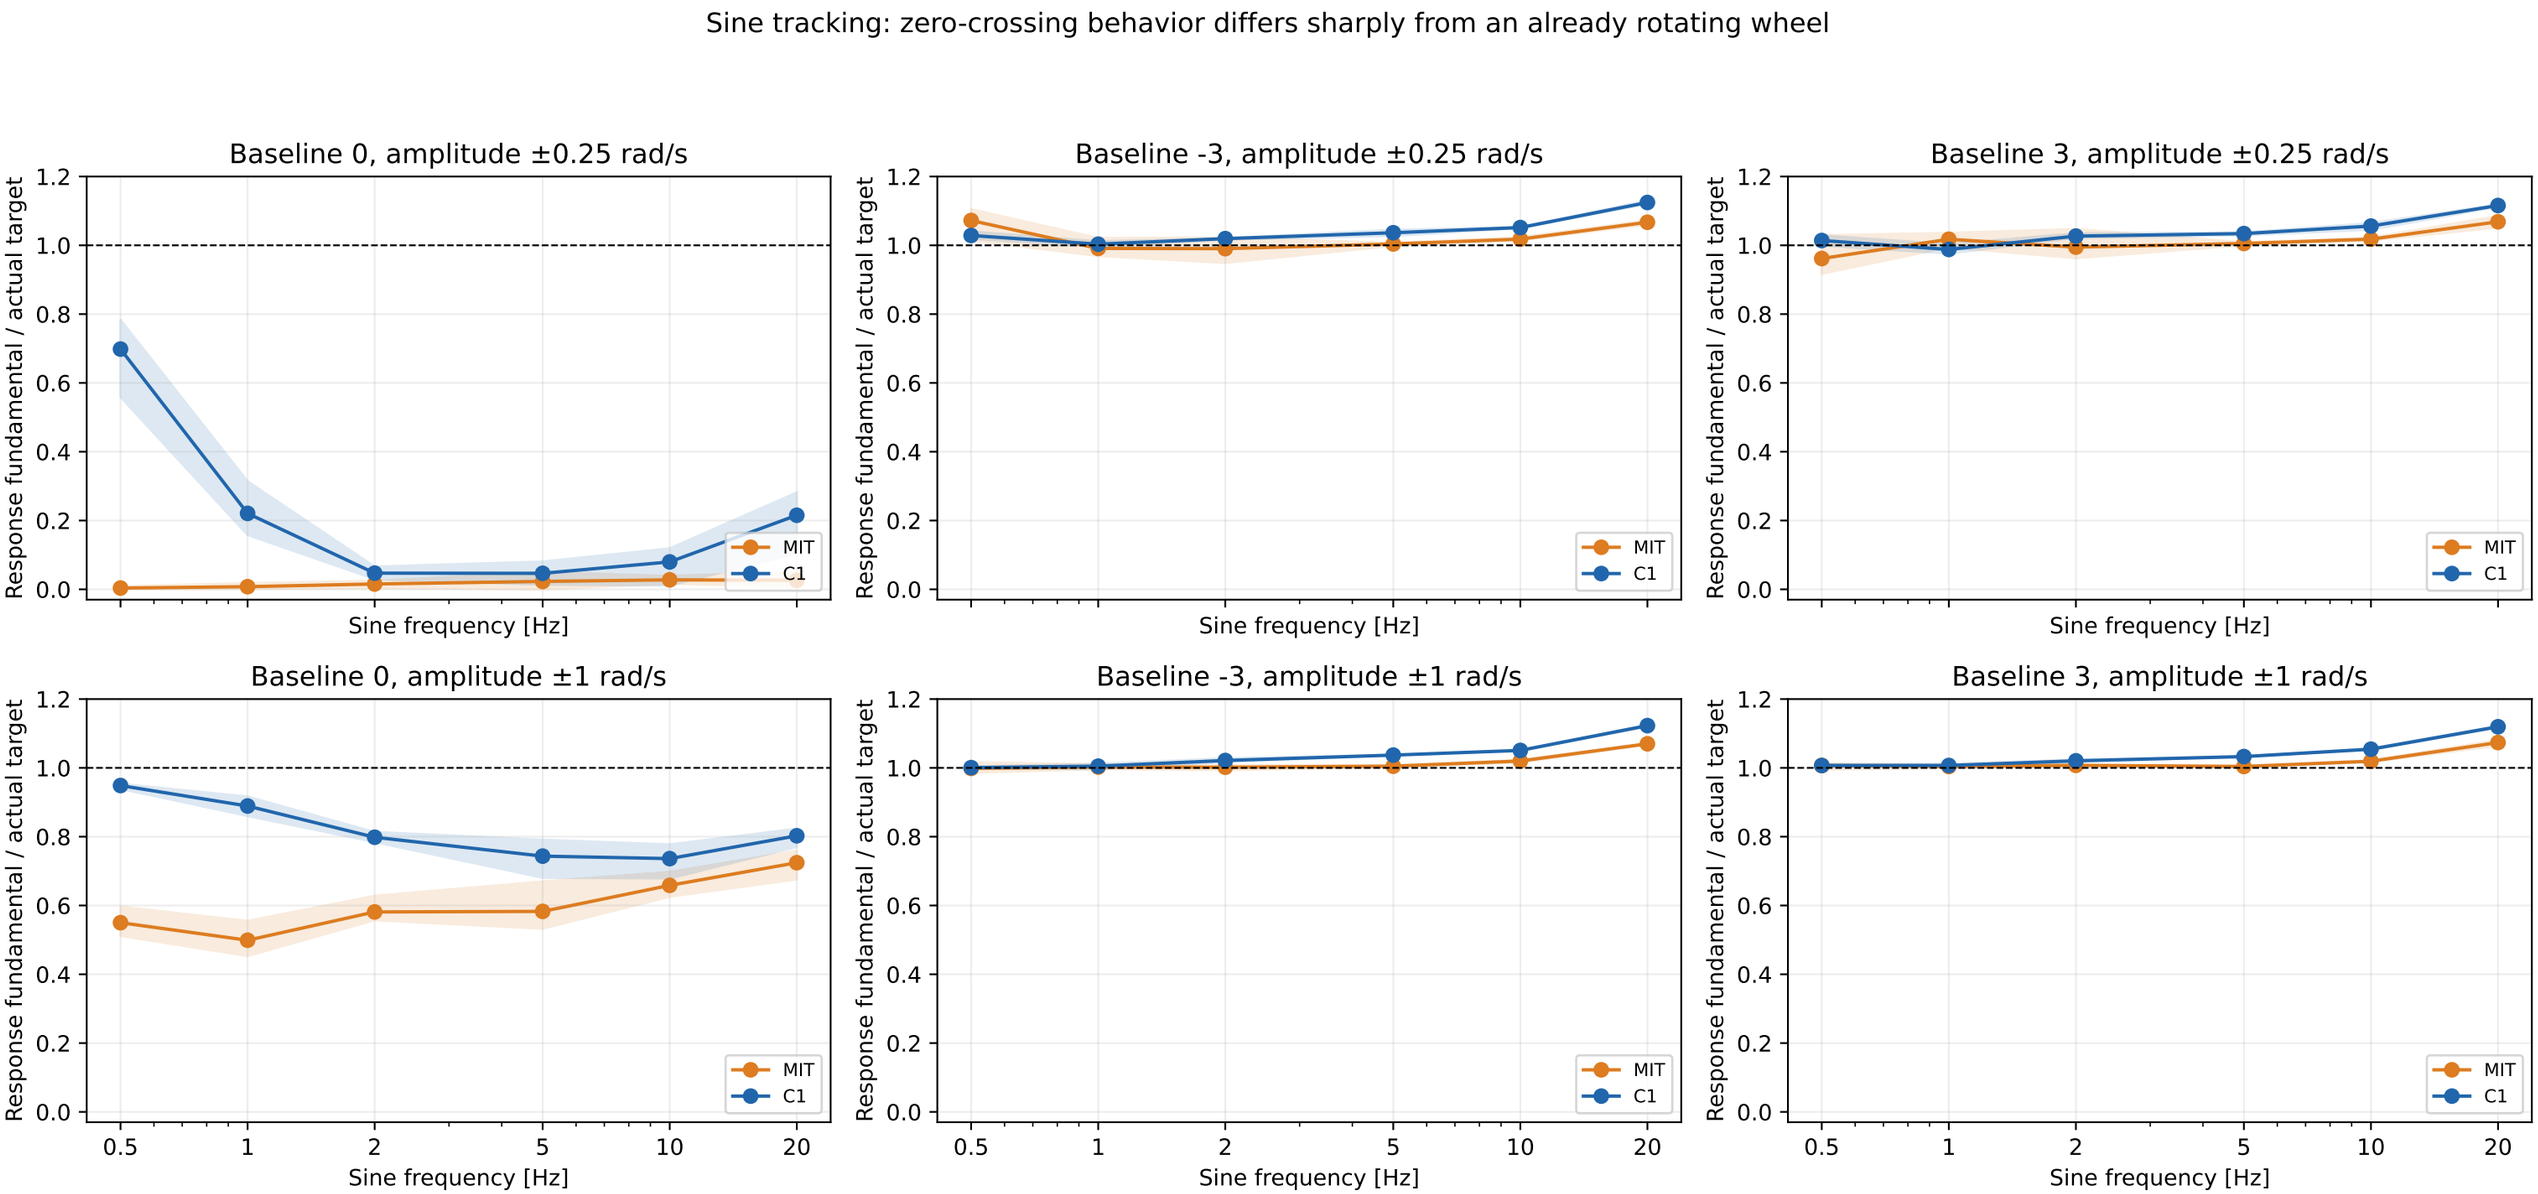
Sine tracking: zero-crossing behavior differs sharply from an already rotating wheel
Baseline 0, amplitude ±0.25 rad/s
Baseline -3, amplitude ±0.25 rad/s
Baseline 3, amplitude ±0.25 rad/s
Baseline 0, amplitude ±1 rad/s
Baseline -3, amplitude ±1 rad/s
Baseline 3, amplitude ±1 rad/s
Response fundamental / actual target
Sine frequency [Hz]
MIT
C1
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0.5
1
2
5
10
20
Means and ranges of three repeats. Actual held encoded targets; MIT reference includes zero-FF codec correction. RMS is unshifted and includes mean-speed bias.