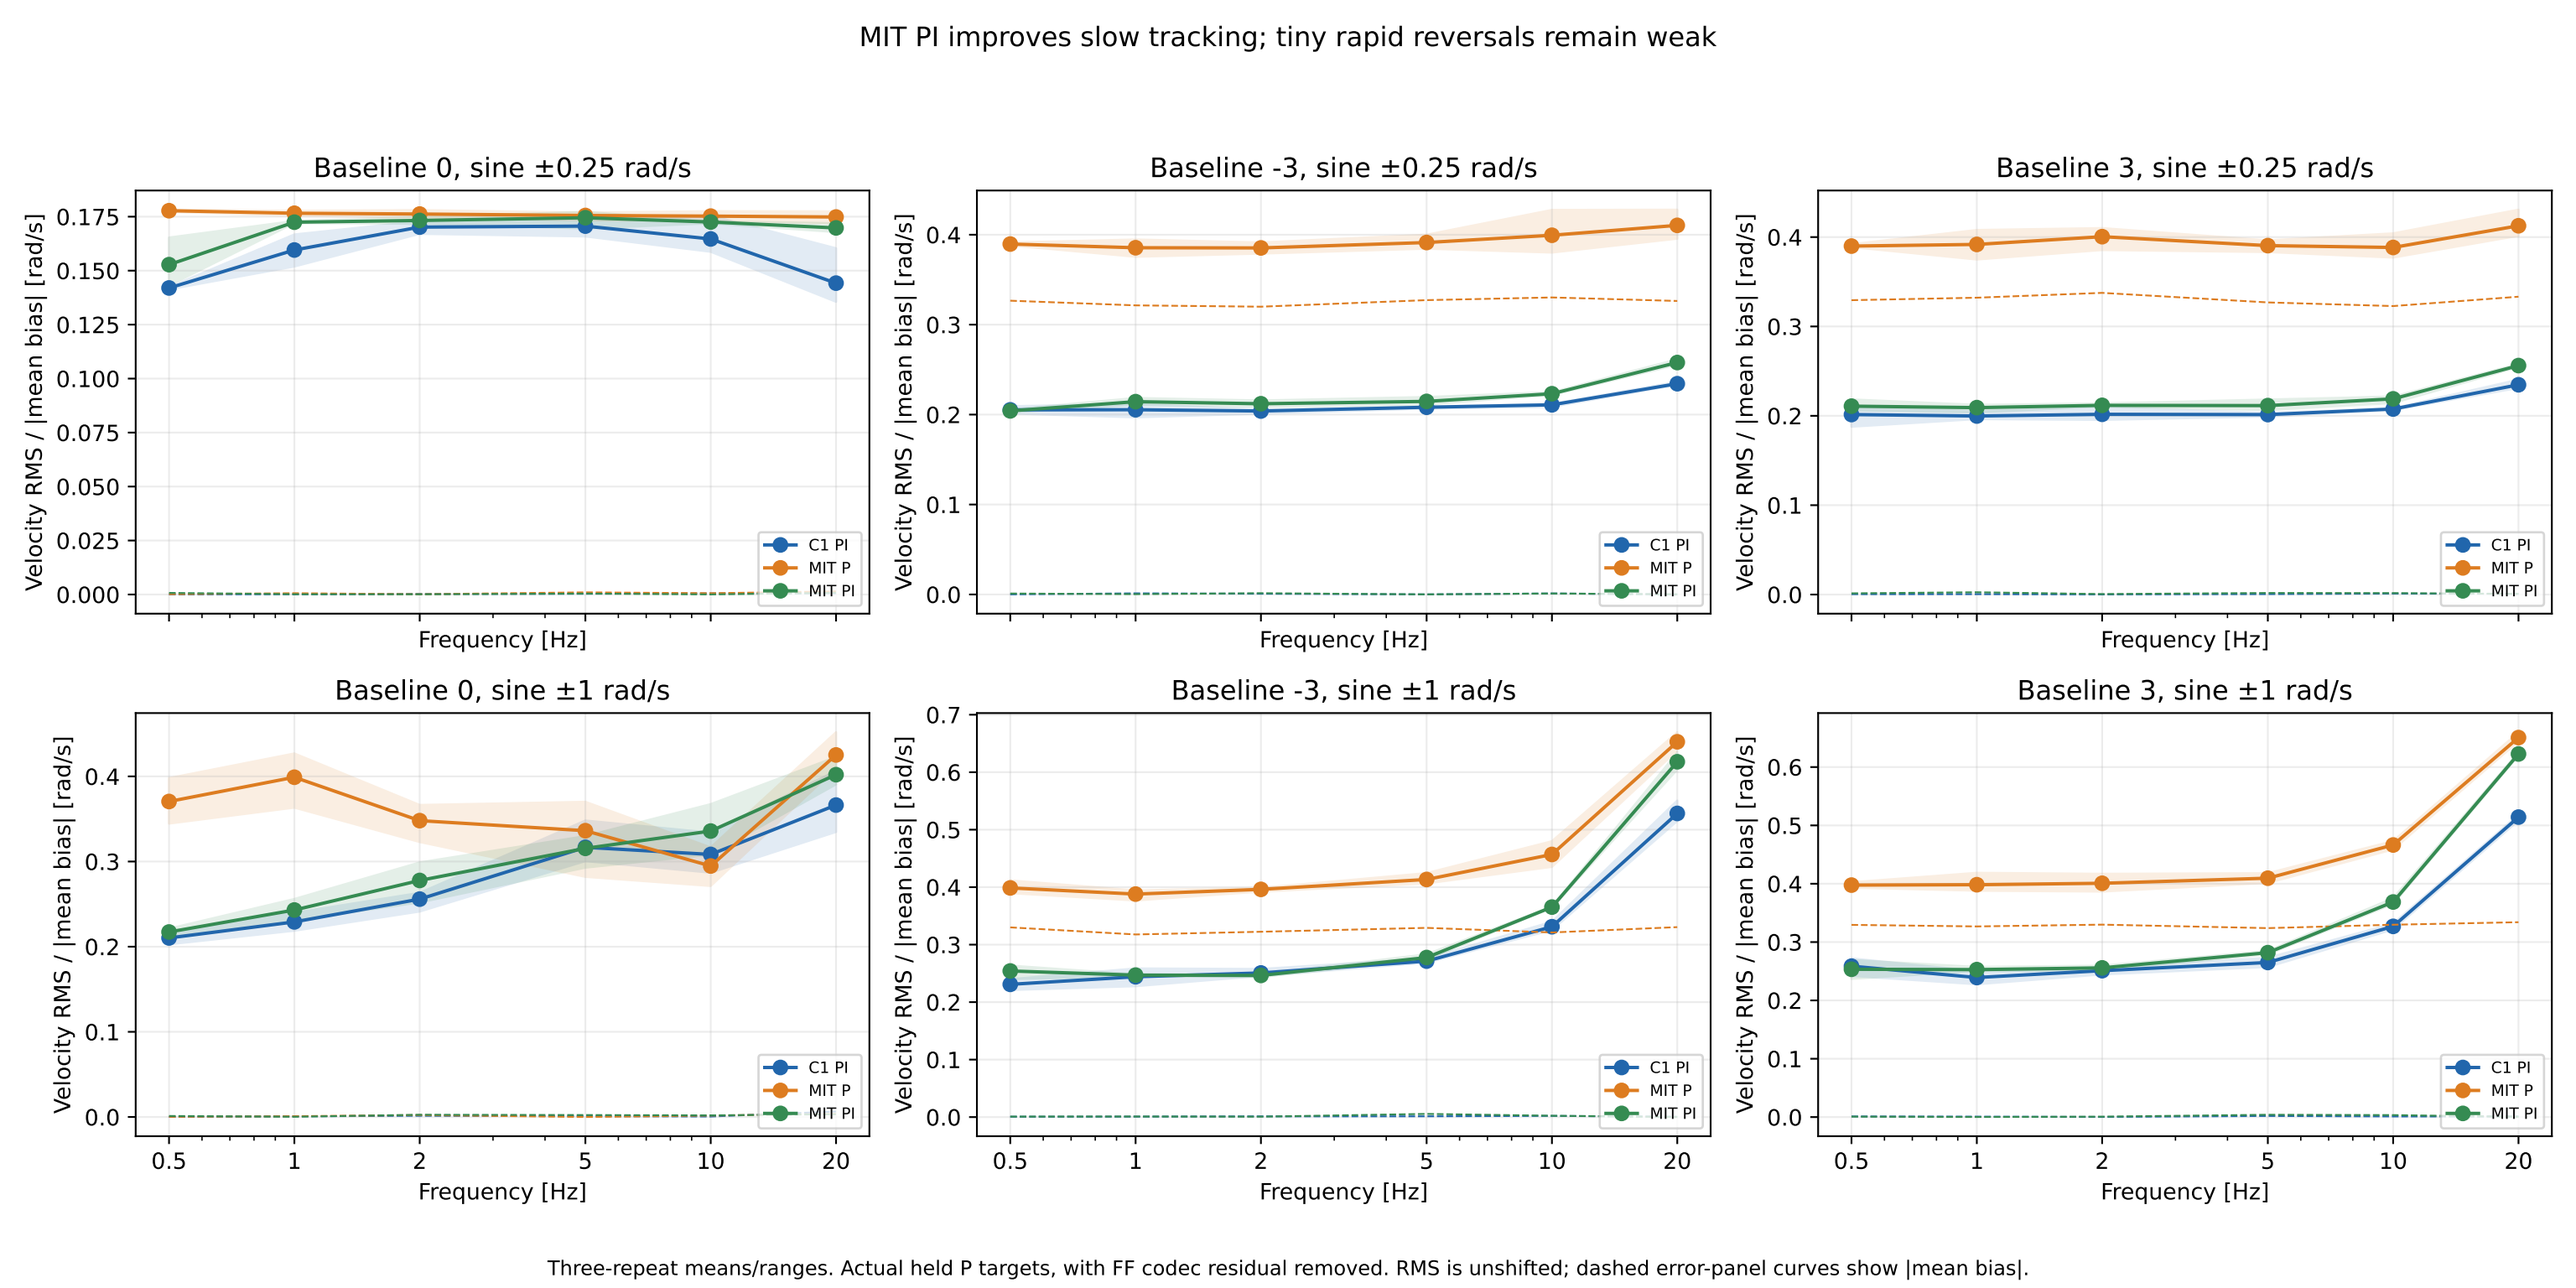
MIT PI improves slow tracking; tiny rapid reversals remain weak
Baseline 0, sine ±0.25 rad/s
Baseline -3, sine ±0.25 rad/s
Baseline 3, sine ±0.25 rad/s
Baseline 0, sine ±1 rad/s
Baseline -3, sine ±1 rad/s
Baseline 3, sine ±1 rad/s
Velocity RMS / |mean bias| [rad/s]
Frequency [Hz]
C1 PI
MIT P
MIT PI
Three-repeat means/ranges. Actual held P targets, with FF codec residual removed. RMS is unshifted; dashed error-panel curves show |mean bias|.