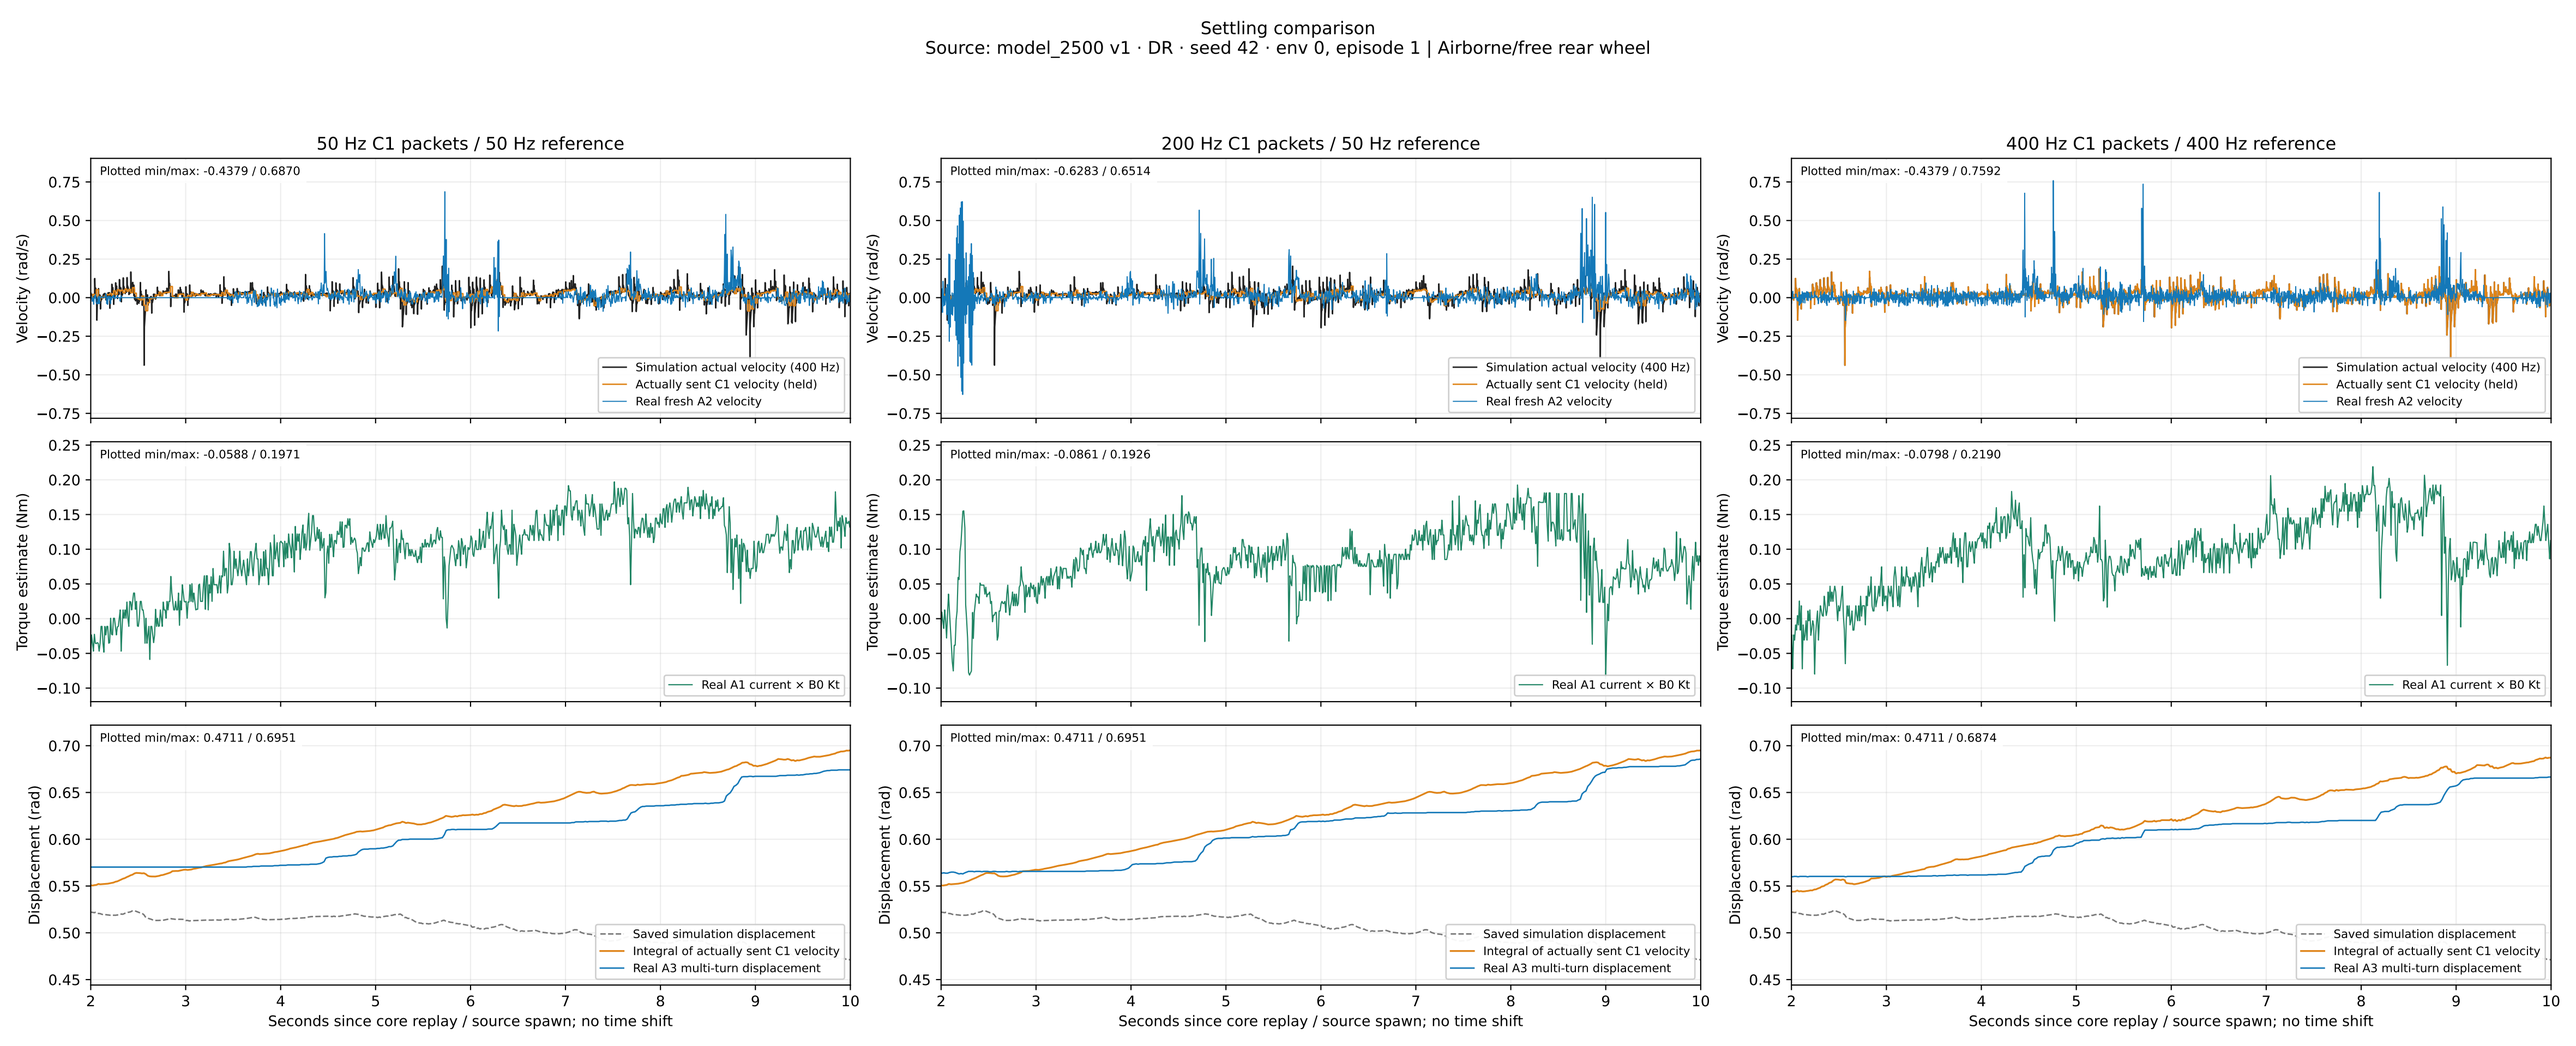

Settling comparison
Source: model_2500 v1 · DR · seed 42 · env 0, episode 1 | Airborne/free rear wheel
50 Hz C1 packets / 50 Hz reference
200 Hz C1 packets / 50 Hz reference
400 Hz C1 packets / 400 Hz reference
Plotted min/max: -0.4379 / 0.6870
Plotted min/max: -0.6283 / 0.6514
Plotted min/max: -0.4379 / 0.7592
Velocity (rad/s)
Simulation actual velocity (400 Hz)
Actually sent C1 velocity (held)
Real fresh A2 velocity
Plotted min/max: -0.0588 / 0.1971
Plotted min/max: -0.0861 / 0.1926
Plotted min/max: -0.0798 / 0.2190
Torque estimate (Nm)
Real A1 current × B0 Kt
Plotted min/max: 0.4711 / 0.6951
Plotted min/max: 0.4711 / 0.6951
Plotted min/max: 0.4711 / 0.6874
Displacement (rad)
Saved simulation displacement
Integral of actually sent C1 velocity
Real A3 multi-turn displacement
Seconds since core replay / source spawn; no time shift