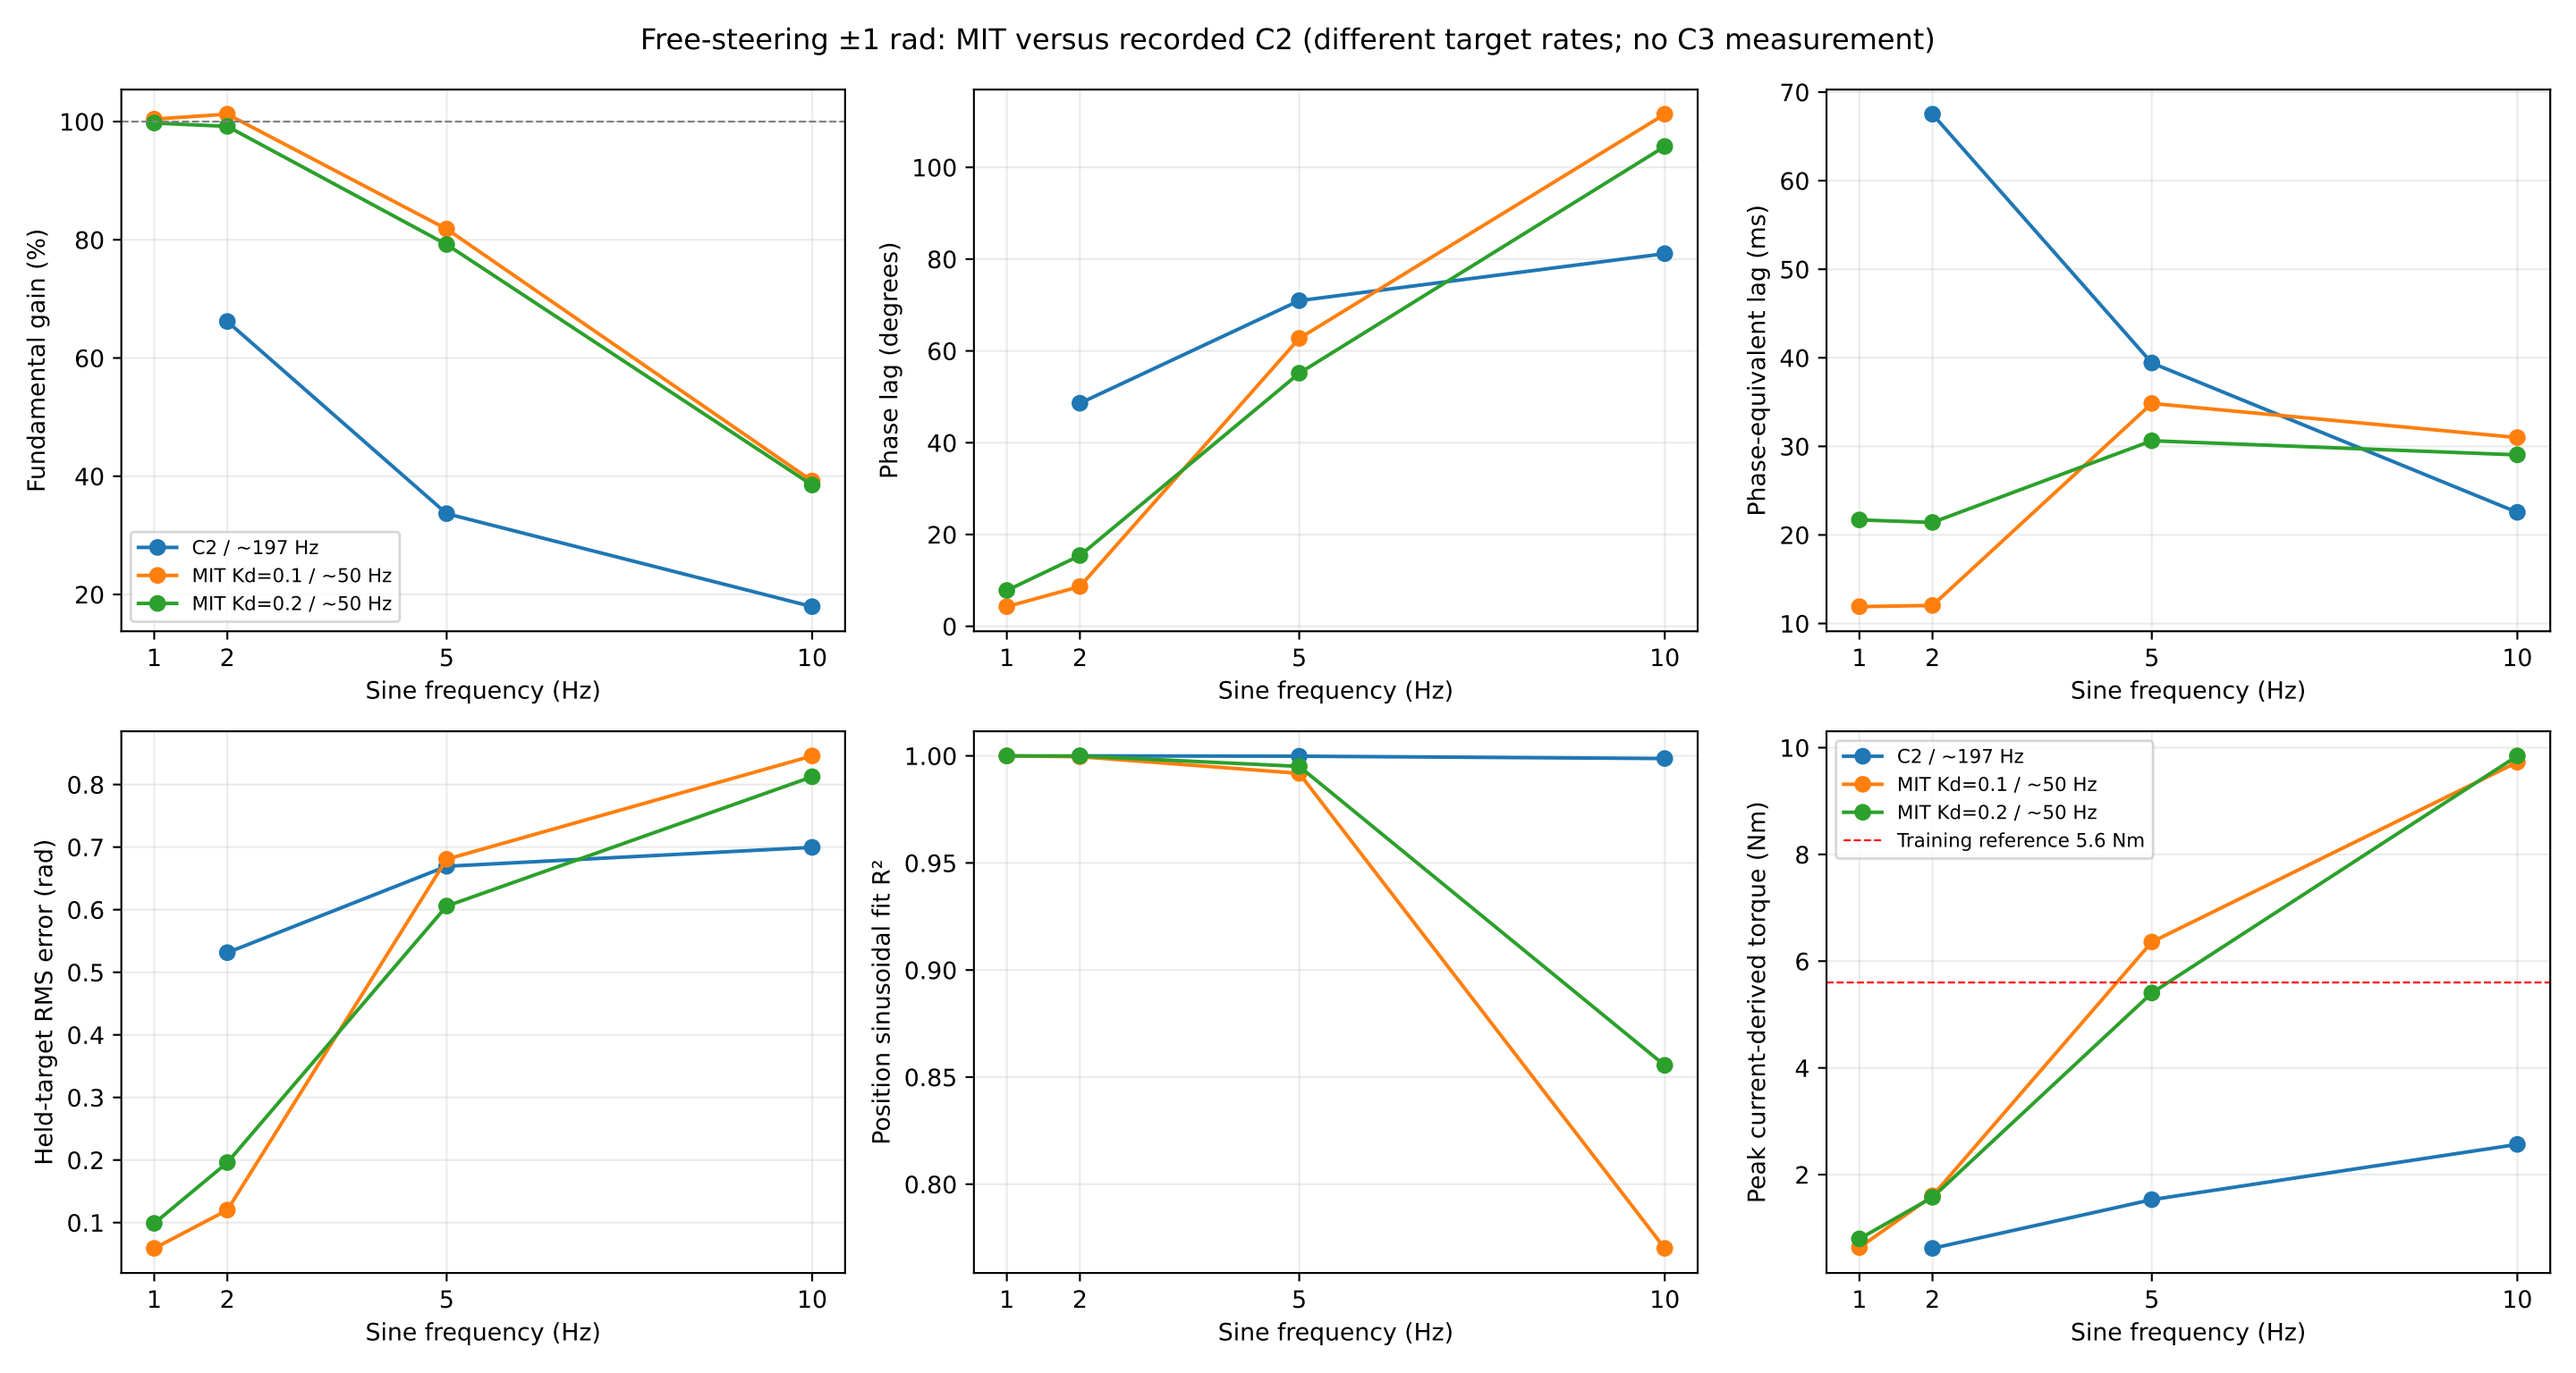
Free-steering ±1 rad: MIT versus recorded C2 (different target rates; no C3 measurement)
Fundamental gain (%)
Sine frequency (Hz)
C2 / ~197 Hz
MIT Kd=0.1 / ~50 Hz
MIT Kd=0.2 / ~50 Hz
Phase lag (degrees)
Phase-equivalent lag (ms)
Held-target RMS error (rad)
Position sinusoidal fit R²
Peak current-derived torque (Nm)
Training reference 5.6 Nm