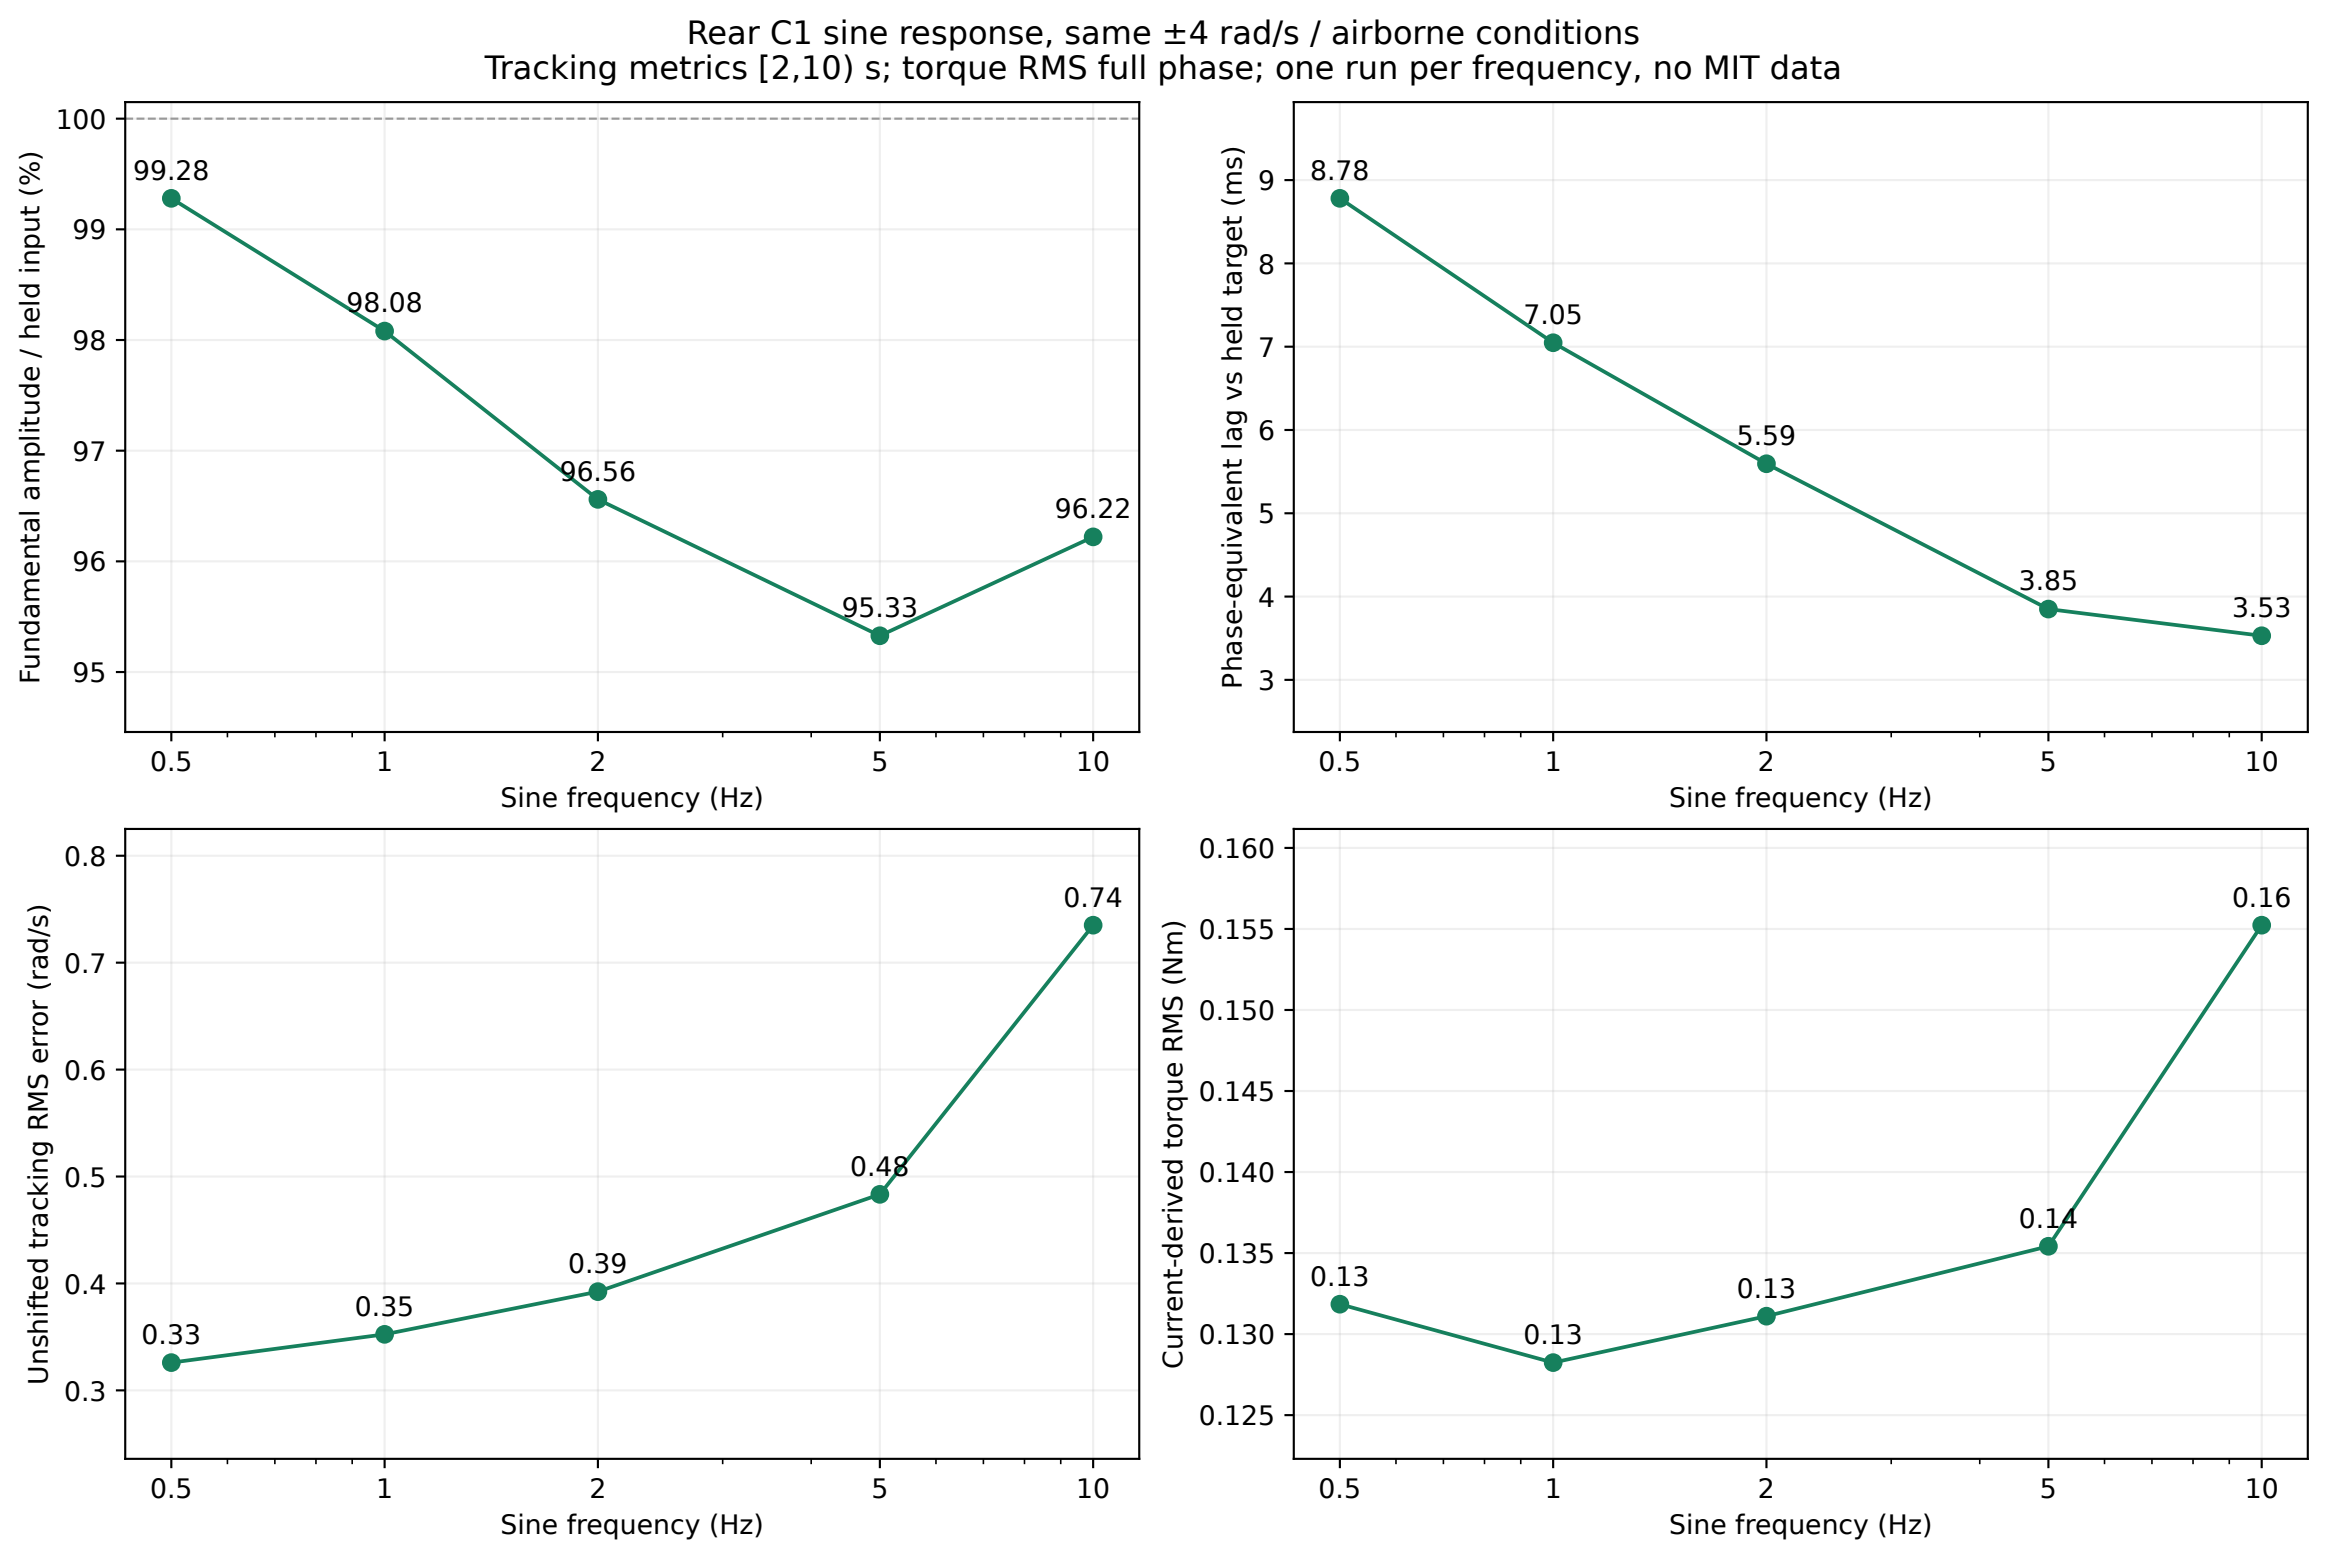
Rear C1 sine response, same ±4 rad/s / airborne conditions
Tracking metrics [2,10) s; torque RMS full phase; one run per frequency, no MIT data
Fundamental amplitude / held input (%)
100
99
98
97
96
95
99.28
98.08
96.56
95.33
96.22
0.5
1
2
5
10
Sine frequency (Hz)
Phase-equivalent lag vs held target (ms)
9
8
7
6
5
4
3
8.78
7.05
5.59
3.85
3.53
0.5
1
2
5
10
Sine frequency (Hz)
Unshifted tracking RMS error (rad/s)
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.33
0.35
0.39
0.48
0.74
0.5
1
2
5
10
Sine frequency (Hz)
Current-derived torque RMS (Nm)
0.160
0.155
0.150
0.145
0.140
0.135
0.130
0.125
0.13
0.13
0.13
0.14
0.16
0.5
1
2
5
10
Sine frequency (Hz)