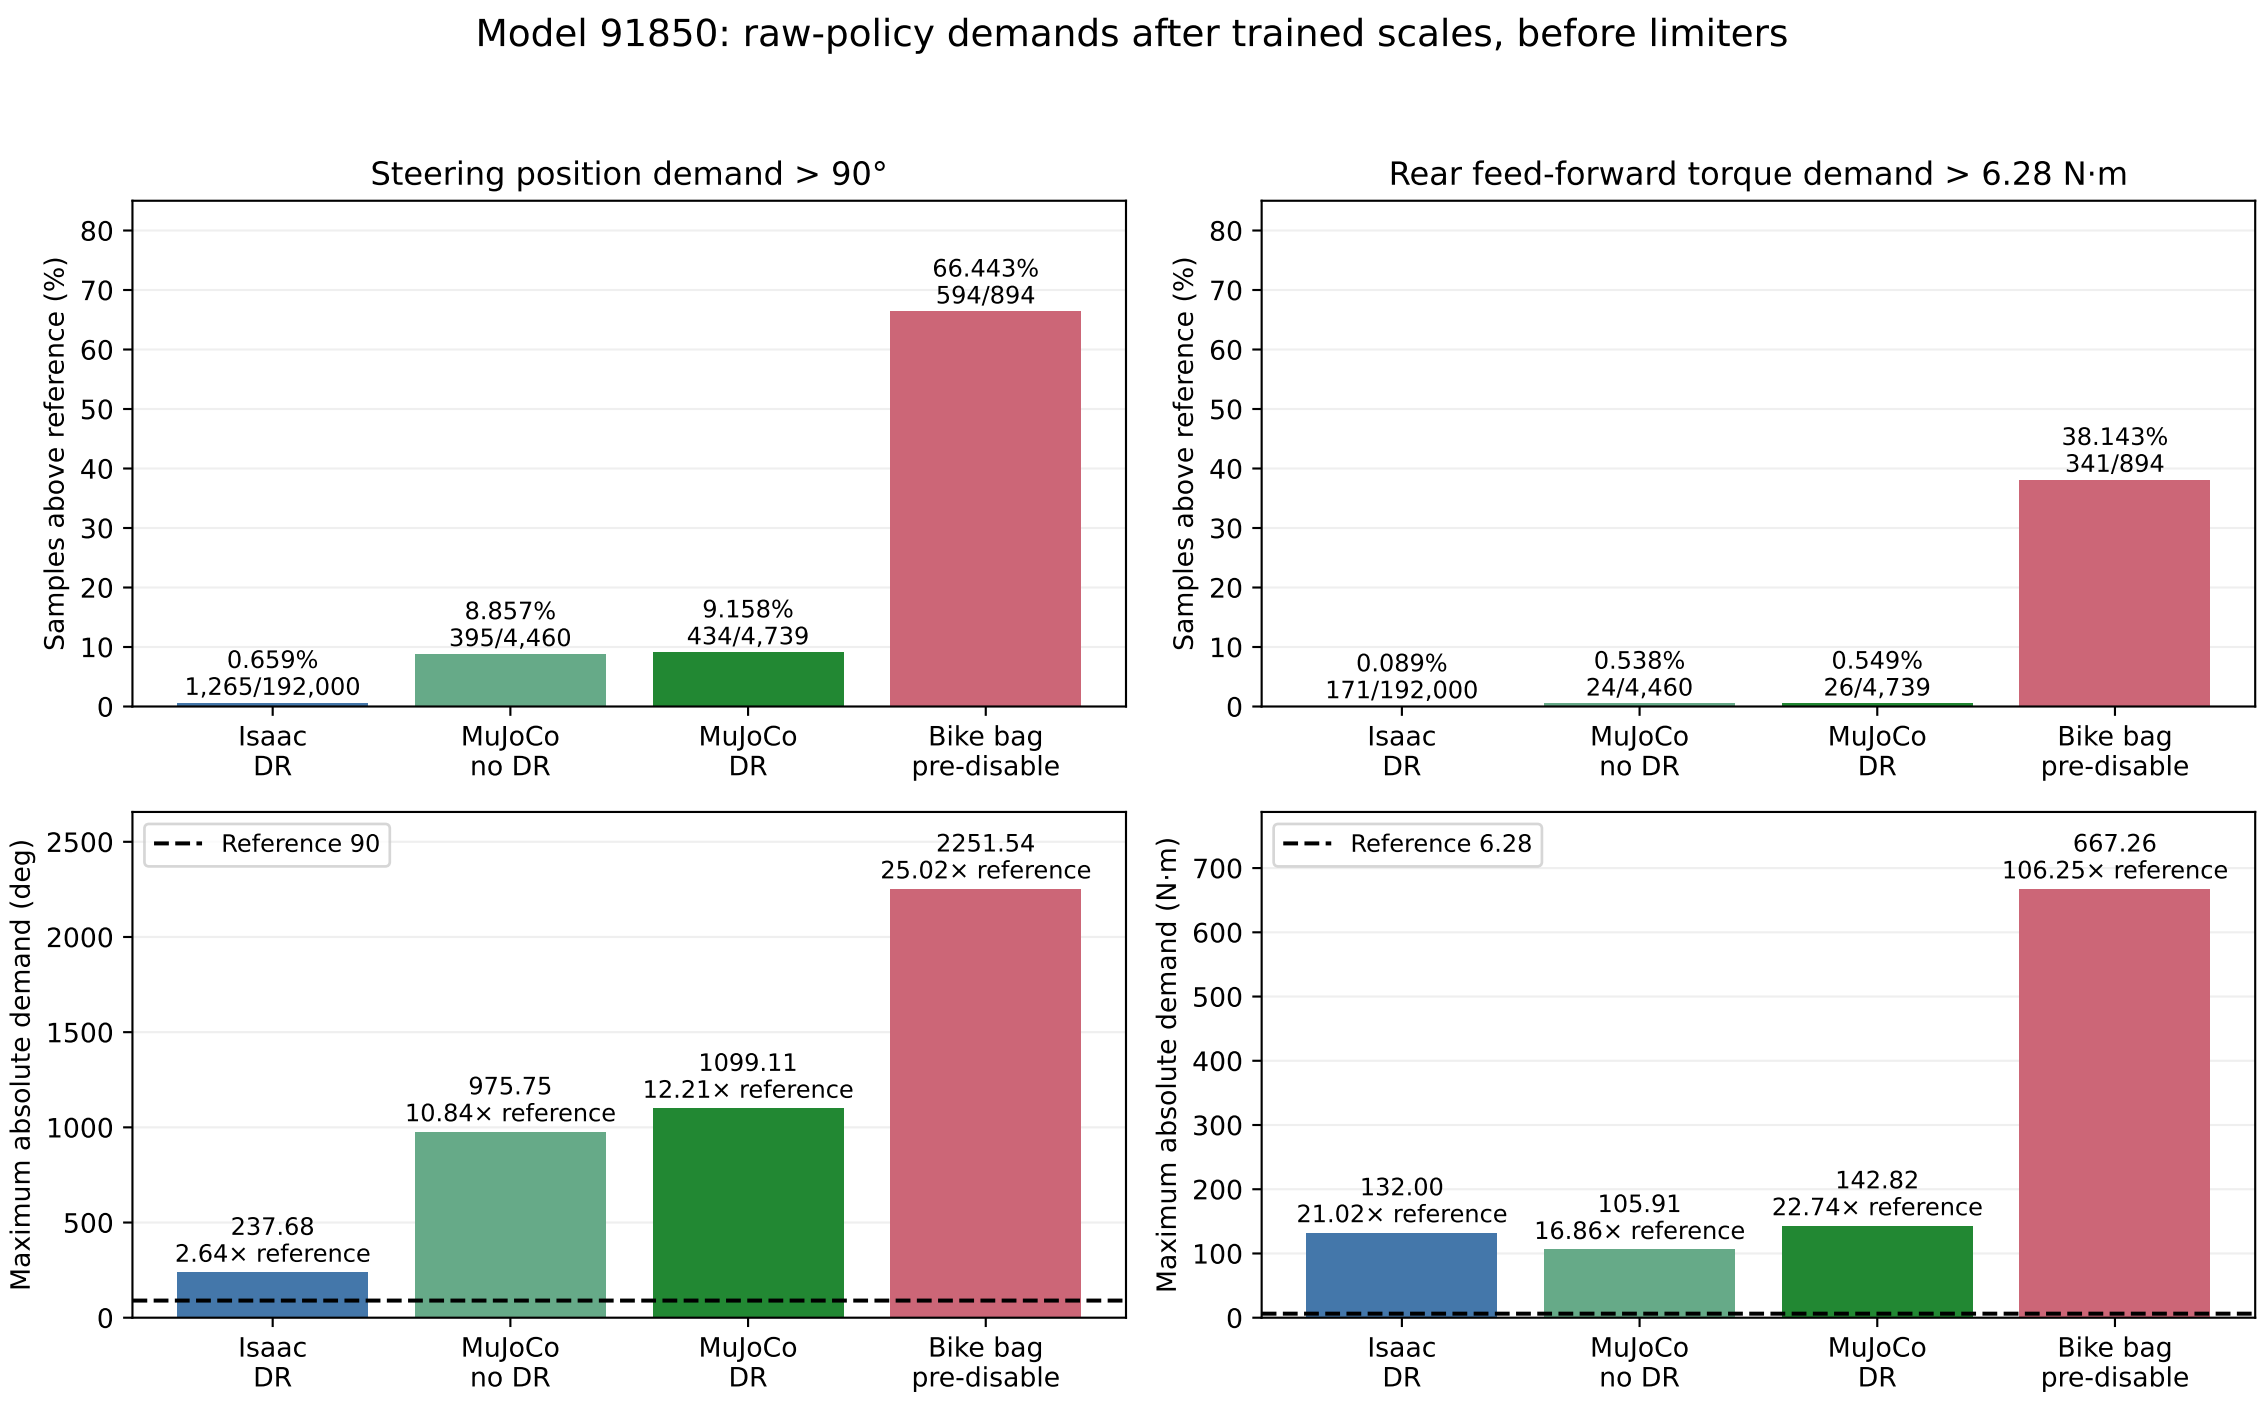
Model 91850: raw-policy demands after trained scales, before limiters
Steering position demand > 90°
Samples above reference (%)
0.659%
1,265/192,000
8.857%
395/4,460
9.158%
434/4,739
66.443%
594/894
Isaac DR
MuJoCo no DR
MuJoCo DR
Bike bag pre-disable
Rear feed-forward torque demand > 6.28 N·m
0.089%
171/192,000
0.538%
24/4,460
0.549%
26/4,739
38.143%
341/894
Maximum absolute demand (deg)
Reference 90
237.68
2.64× reference
975.75
10.84× reference
1099.11
12.21× reference
2251.54
25.02× reference
Maximum absolute demand (N·m)
Reference 6.28
132.00
21.02× reference
105.91
16.86× reference
142.82
22.74× reference
667.26
106.25× reference
Different datasets, not matched failure probabilities. Steering raw is position, not torque.
Isaac: archived 64×3000; MuJoCo: new seeds 42–49, one episode each; bike: 3 attempts, early stand contact.