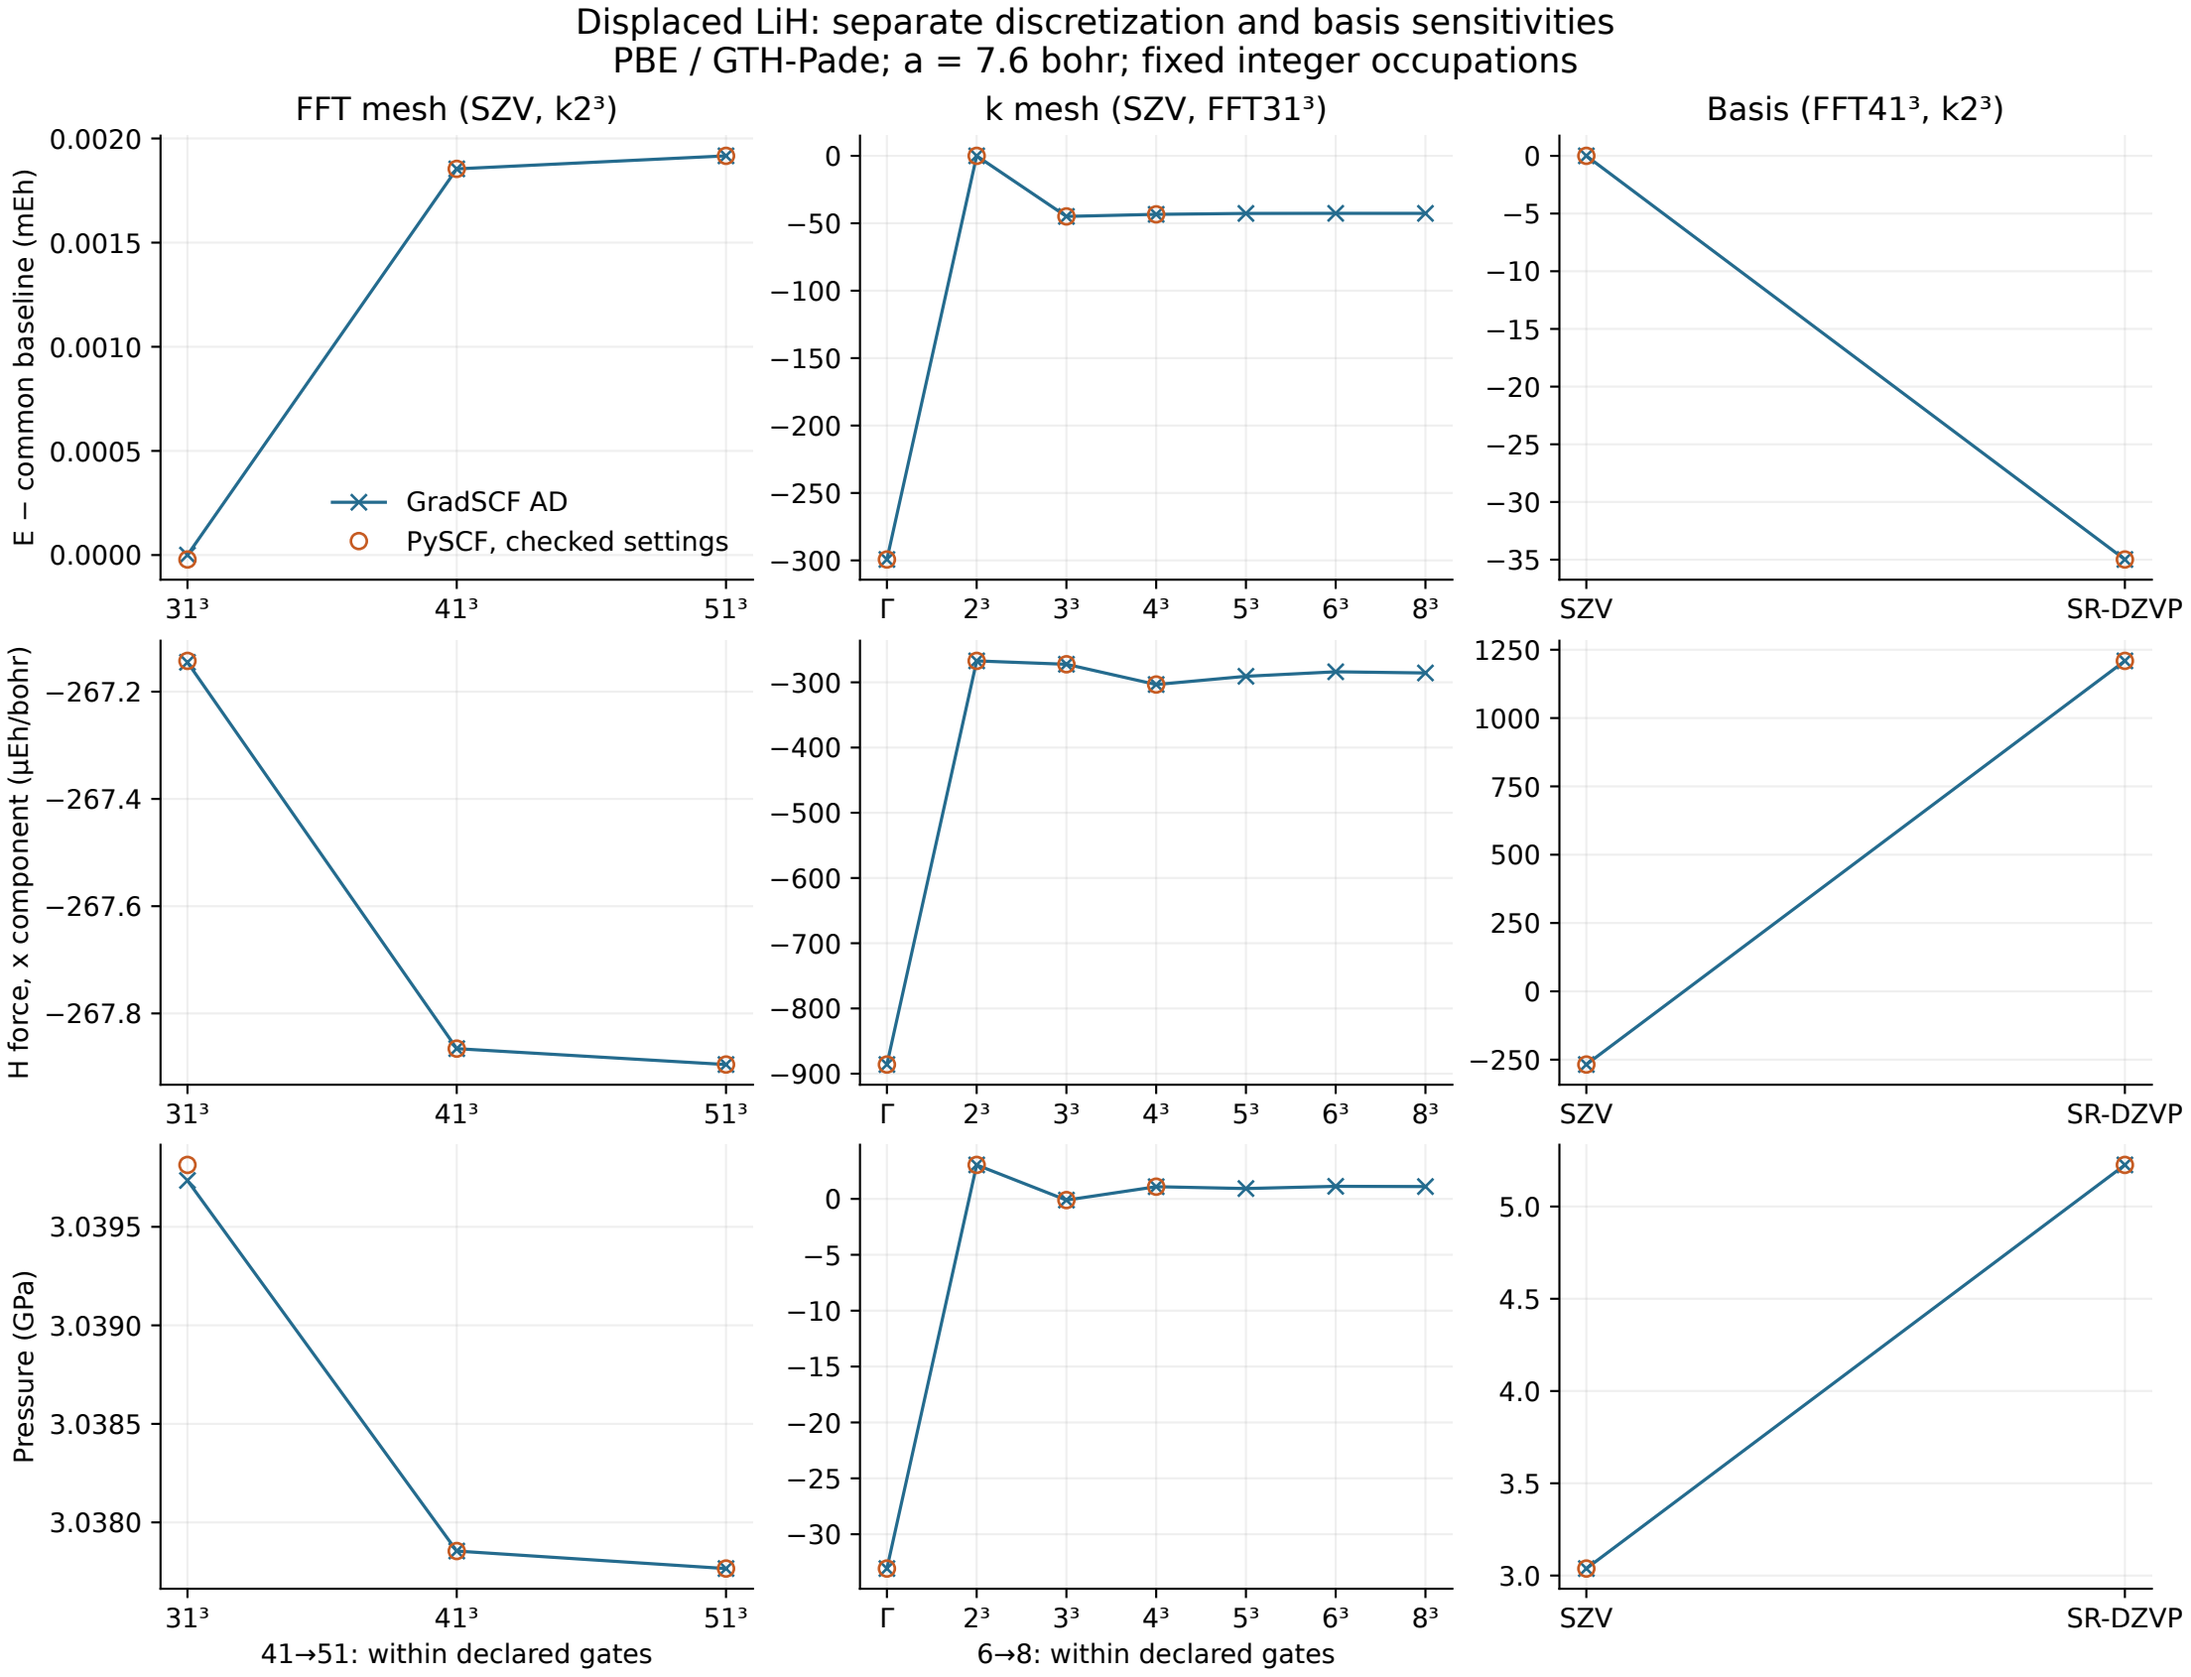
Displaced LiH: separate discretization and basis sensitivities
PBE / GTH-Pade; a = 7.6 bohr; fixed integer occupations
FFT mesh (SZV, k2³)
k mesh (SZV, FFT31³)
Basis (FFT41³, k2³)
E − common baseline (mEh)
H force, x component (μEh/bohr)
Pressure (GPa)
GradSCF AD
PySCF, checked settings
31³
41³
51³
Γ
2³
3³
4³
5³
6³
8³
SZV
SR-DZVP
41→51: within declared gates
6→8: within declared gates