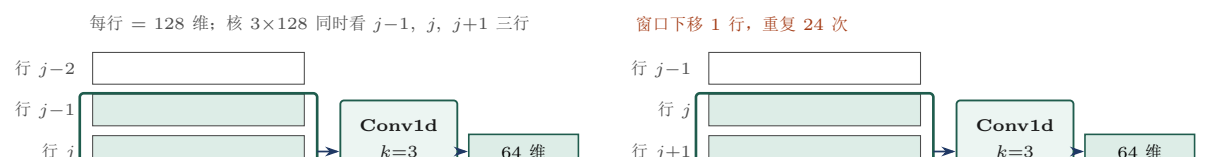

为什么这样设计　上下边界只与“行”有关，宽度方向是干扰 ⇒ 先把宽度压成行向量，再沿高度做一维卷积；

k=3、padding= 1：每行都能看到上下各一行，输出仍是 24 行；第二层同样 k=3，感受野从 3 行扩到 5 行；

最后 32 × 24 展平为 768 维送全连接头。（若用常规 3×3 二维卷积，会同时混入宽度方向信息，且参数更多。）