


Nama : Resky Budi Nugroho
NIM : L200180018
Kelas : A

Tugas Modul 3

1. Tabel Pemetaan Memori pada PC


a. Pemetaan Langsung (Direct Mapping)

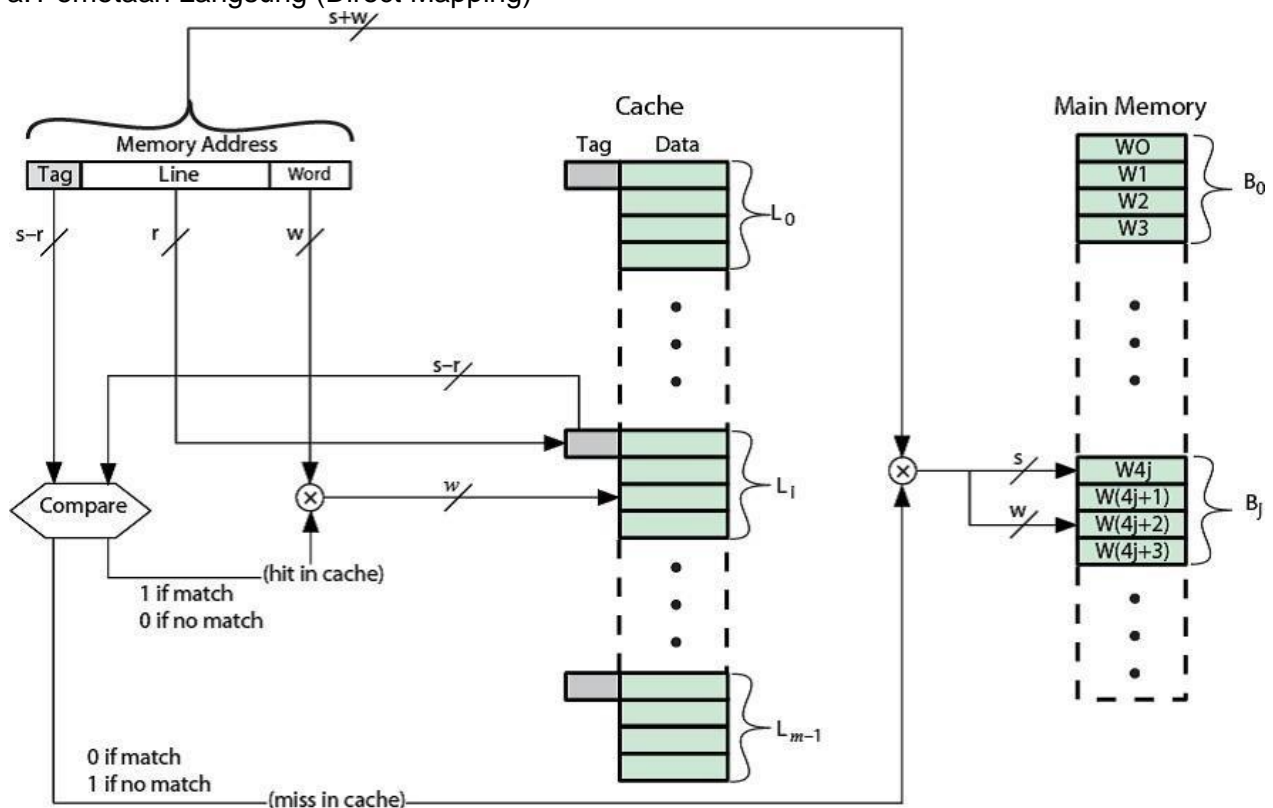

Ringkasan *direct mapping* nampak pada tabel berikut:

Item	Keterangan
Panjang alamat	$(s+w)$ bits
Jumlah unit yang dapat dialamati	$2s+w$ words or bytes
Ukuran Bloks sama dengan ukuran Line	$2w$ words or bytes
Jumlah blok memori utama	$2s + w/2w = 2s$
Jumlah line di chace	$M = 2r$
Besarnya tag	$(s - r)$ bits


b. Pemetaan Asosiatif (Associative Mapping)

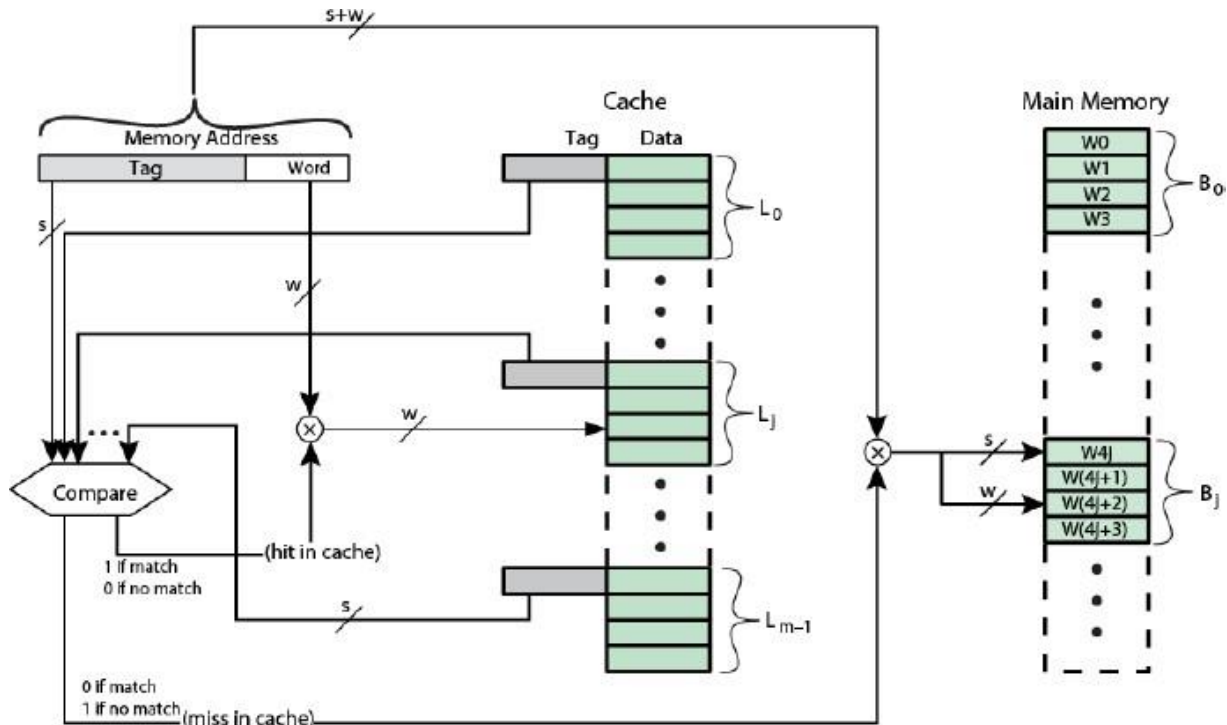

Ringkasan *Associative Mapping* nampak pada tabel berikut:

Item	Keterangan
Panjang alamat	$(s+w)$ bits
Jumlah unit yang dapat dialamati	$2s+w$ words or bytes
Ukuran Bloks sama dengan ukuran Line	$2w$ words or bytes
Jumlah blok memori utama	$2s + w/2w = 2s$
Jumlah line di chace	Undetermined
Besarnya tag	s bits

c. Pemetaan Asosiatif Set (Set Associative Mapping)

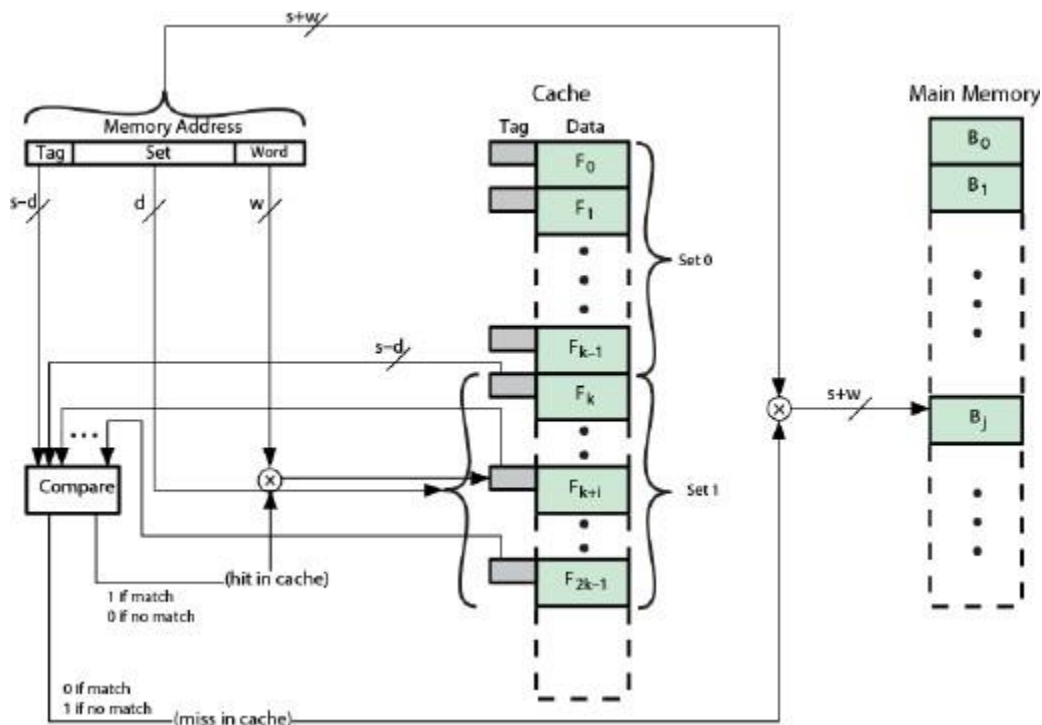

Ringkasan *Set Associative Mapping* nampak pada tabel berikut

Item	Keterangan
Panjang alamat	$(s+w)$ bits
Jumlah unit yang dapat dialamati	$2s+w$ words or bytes
Ukuran Bloks sama dengan ukuran Line	$2w$ words or bytes
Jumlah blok memori utama	$2d$
Jumlah line dalam set	K
Jumlah set	$V=2d$
Jumlah line di chace	$Kv = k*2d$
Besarnya tag	$(s - d)$ bits

2. Perbedaan Antara Mode Kerja ‘Real Mode’ dan Mode Kerja ‘Protect-Mode’ pada PC IBM Compatible

Real-Mode adalah sebuah modus di mana prosesor Intel x86 berjalan seolah-olah dirinya adalah sebuah prosesor Intel 8086 atau Intel 8088, meski ia merupakan prosesor Intel 80286 atau lebih tinggi. Karenanya, modus ini juga disebut sebagai **modus 8086** (*8086 Mode*).

Prosesor yang dirilis setelah 8086, semacam Intel 80286 juga dapat menjalankan instruksi 16-bit, tetapi jauh lebih cepat dibandingkan 8086. Dengan kata lain, Intel 80286 benar-benar kompatibel dengan prosesor Intel 8086 yang didesain sebelumnya. Sehingga prosesor Intel 80286 pun dapat menjalankan program-program 16-bit yang didesain untuk 8086 (IBM PC), dengan tentunya kecepatan yang jauh lebih tinggi.

- Modus terproteksi (protected mode) adalah sebuah modus di mana terdapat proteksi ruang alamat memori yang ditawarkan oleh mikroprosesor untuk digunakan oleh sistem operasi. Modus ini datang dengan mikroprosesor Intel 80286 atau yang lebih tinggi. Karena memiliki proteksi ruang alamat memori, maka dalam modus ini sistem operasi dapat melakukan multitasking.

Prosesor Intel 80286 memang dilengkapi kemampuan masuk ke dalam modus terproteksi, tetapi tidak dapat keluar dari modus tersebut tanpa harus mengalami reset (*warm boot* atau *cold boot*). Kesalahan ini telah diperbaiki oleh Intel dengan merilis prosesor Intel 80386 yang dapat masuk ke dalam modus terproteksi dan keluar darinya tanpa harus melakukan reset. Inilah sebabnya mengapa Windows 95/Windows 98 dilengkapi dengan modus **Restart in MS-DOS Mode**, meski sebenarnya sistem operasi tersebut merupakan sistem operasi yang berjalan dalam modus terprotek