Nama : Hesti Sefria Nurfitri

NIM : L200180122

Kelas : C

TUGAS MODUL 3

1. Diketahui sebuah supermarket akan memasang sebuah jaringan computer yang menggunakan network ID 202.155.19.0 dengan subnet mask default 255.255.255.0. Supermarket tersebut mempunyai 5 divisi dan masing-masing divisi dapat berisi hingga 25 komputer.

   a. Langkah pertama yang dilakukan yaitu membuat design jaringan yang terdiri dari 1 buah switch dan 10 buah unit PC dengan pembagian 2 unit PC tiap divisinya.

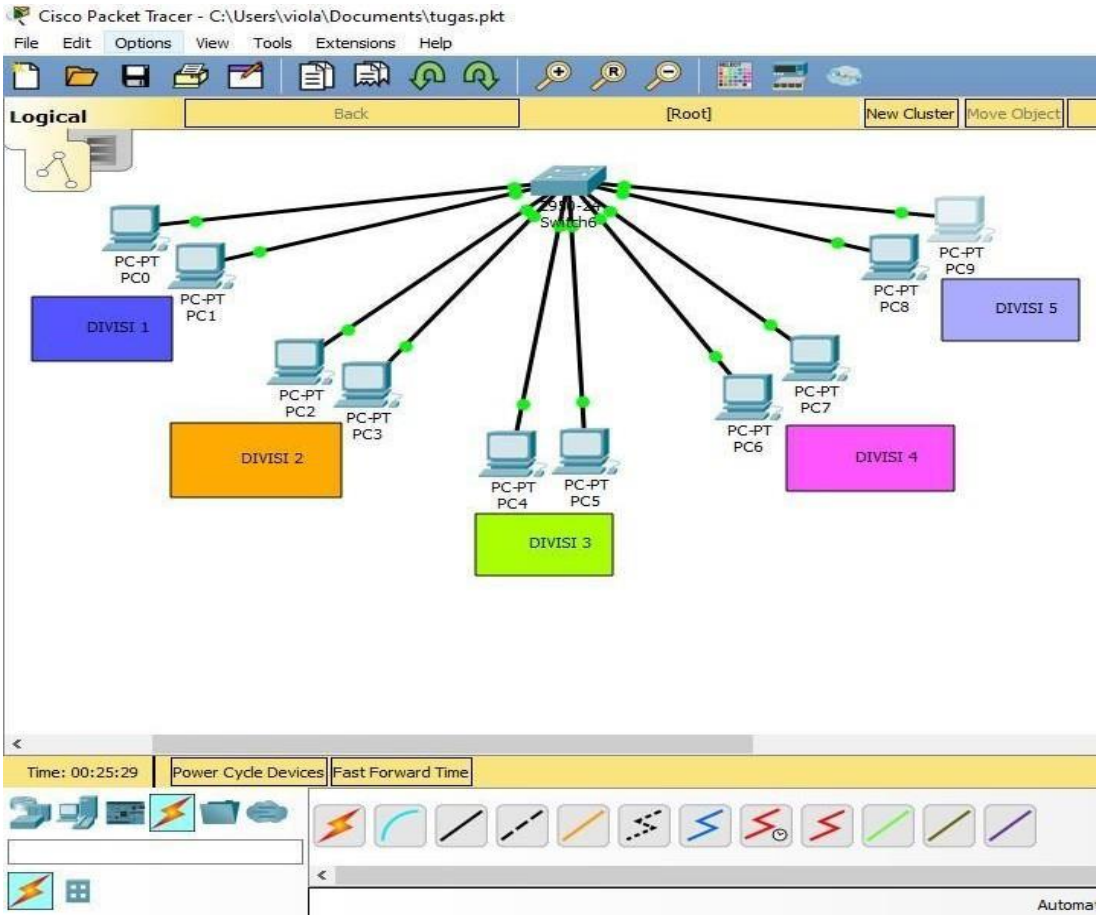

   b. Menentukan subnet mask yang harus digunakan pada semua computer yaitu dengan berpatokan pada soal bahwa tiap-tiap divisi dapat menampung hingga 25 unit PC dan subnet mask default yaitu 255.255.255.0, berarti blok kosong terakhir dapat di uraikan menjadi (00000000), karena kita hanya membutuhkan 5 subnet untuk masing-masing divisi maka kita cukup mengambil 3 bit dari sebelah kiri lalu kita masukan dalam rumus:

   - 255.255.255.0 = 11111111 11111111 11111111 **00000000** (biner nya)

- $2^3 - 2 = 6$ subnet, kita ubah bit 0 pada subnet mask default menjadi bit 1 sebanyak 3 bit (**11100000**)
- Sehingga, $(1 \times 2^7) + (1 \times 2^6) + (1 \times 2^5) + (0) + (0) + (0) + (0) + (0) = 224$
- Range IP yang didapat : 256 – 224 = 32 IP Address, dimana dengan ini syarat bahwa tiaptiap divisi dapat menampung hingga 25 komputer dapat terpenuhi

c. Jadi akan menghasilkan range IP Address untuk setiap subnet :

Subnet Address	Alamat IP Awal	Alamat IP Akhir
202.155.19.0	202.155.19.1	202.155.19.31
202.155.19.32	202.155.19.33	202.155.19.63
202.155.19.64	202.155.19.65	202.155.19.95
202.155.19.96	202.155.19.97	202.155.19.127
202.155.19.128	202.155.19.129	202.155.19.159
202.155.19.160	202.155.19.161	202.155.19.191
202.155.19.192	202.155.19.193	202.155.19.223

d. Setelah mendapatkan data range IP Address diatas langkah selanjutnya yaitu memberikan alamat IP pada masing-masing PC berdasarkan masing masing divisi dengan menggunakan subnet mask **255.255.255.224**

- Divisi 1 range IP Address = 202.155.19.1-202.155.19.31

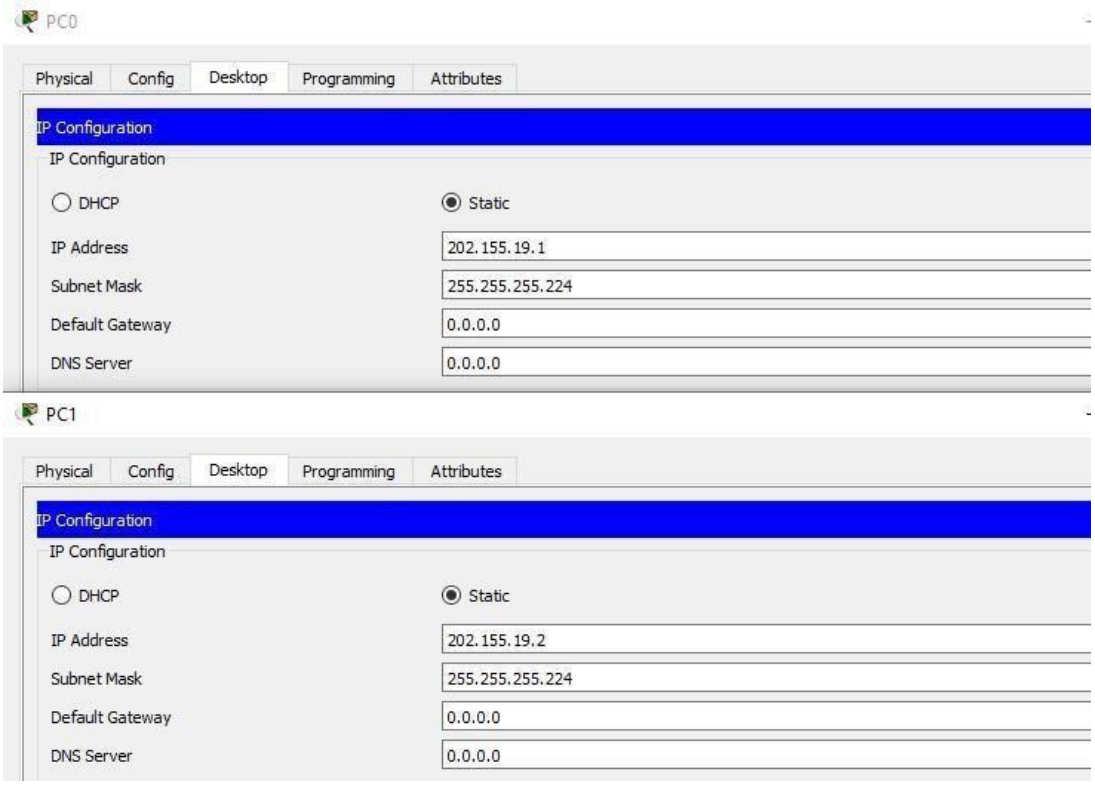

- Divisi 2 range IP Address = 202.155.19.32-202.155.19.63

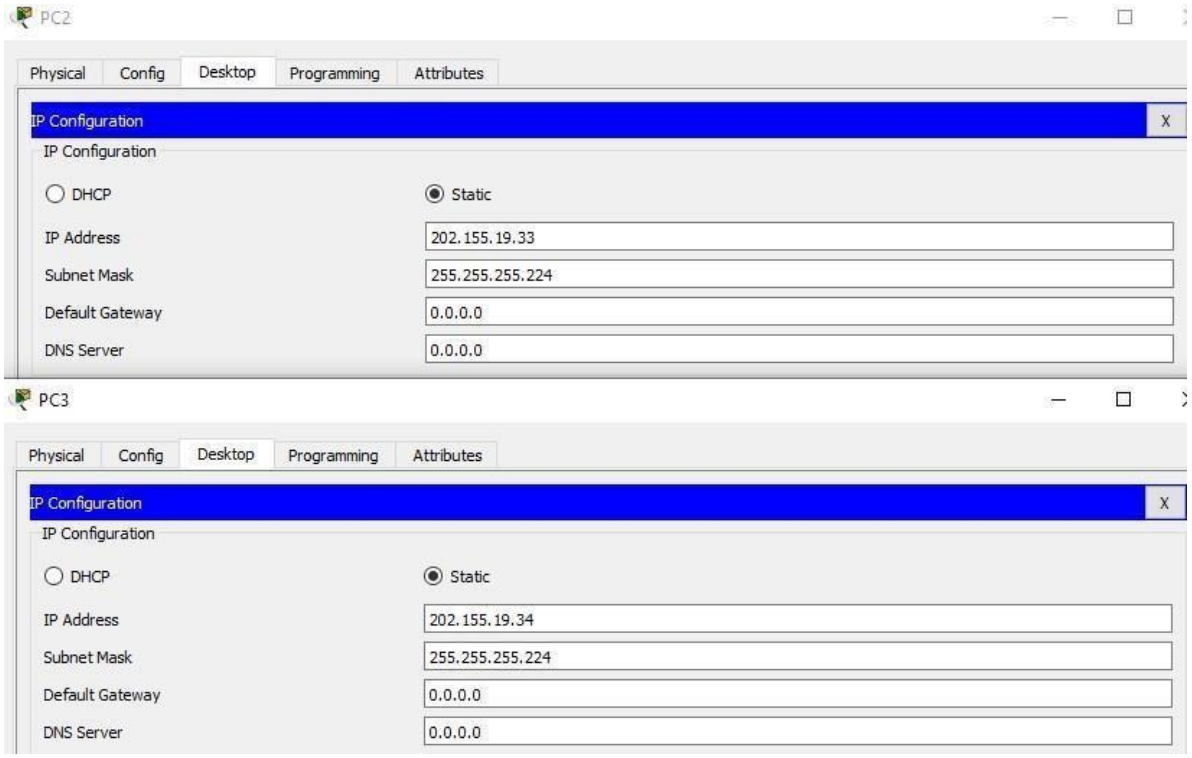

- Divisi 3 range IP Address = 202.155.19.65-202.155.19.95

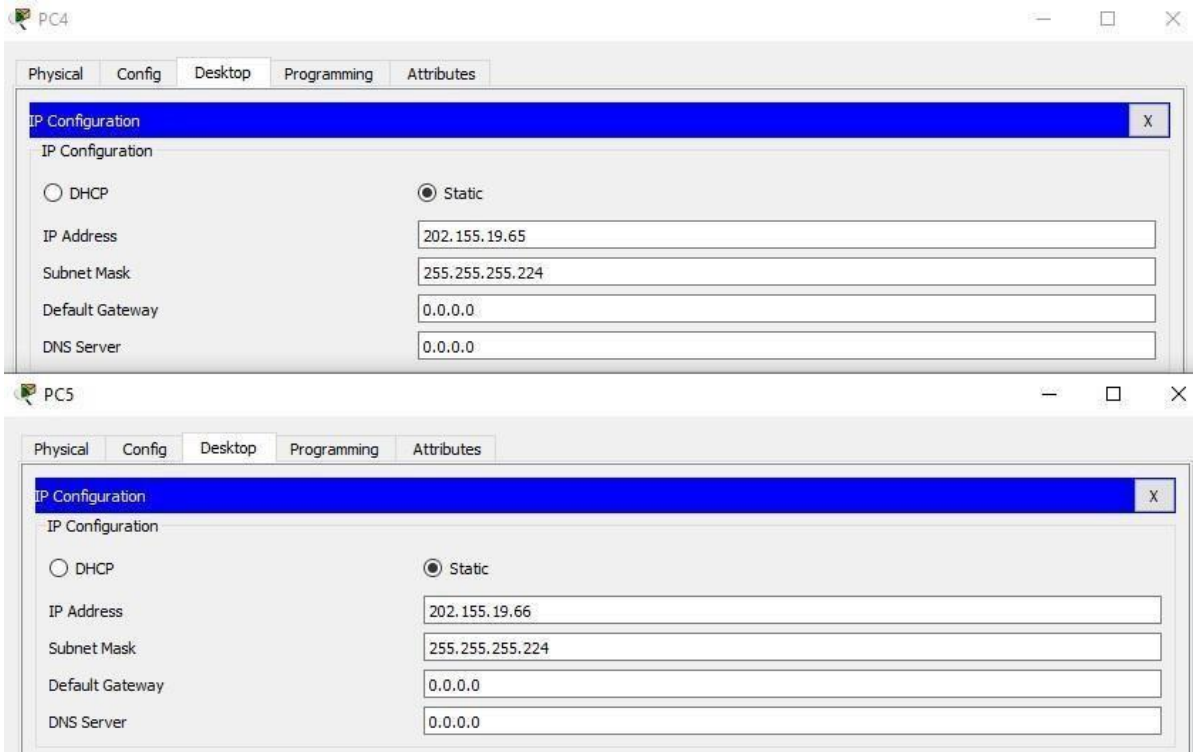

- Divisi 4 range IP Address = 202.155.19.97-202.155.19.127

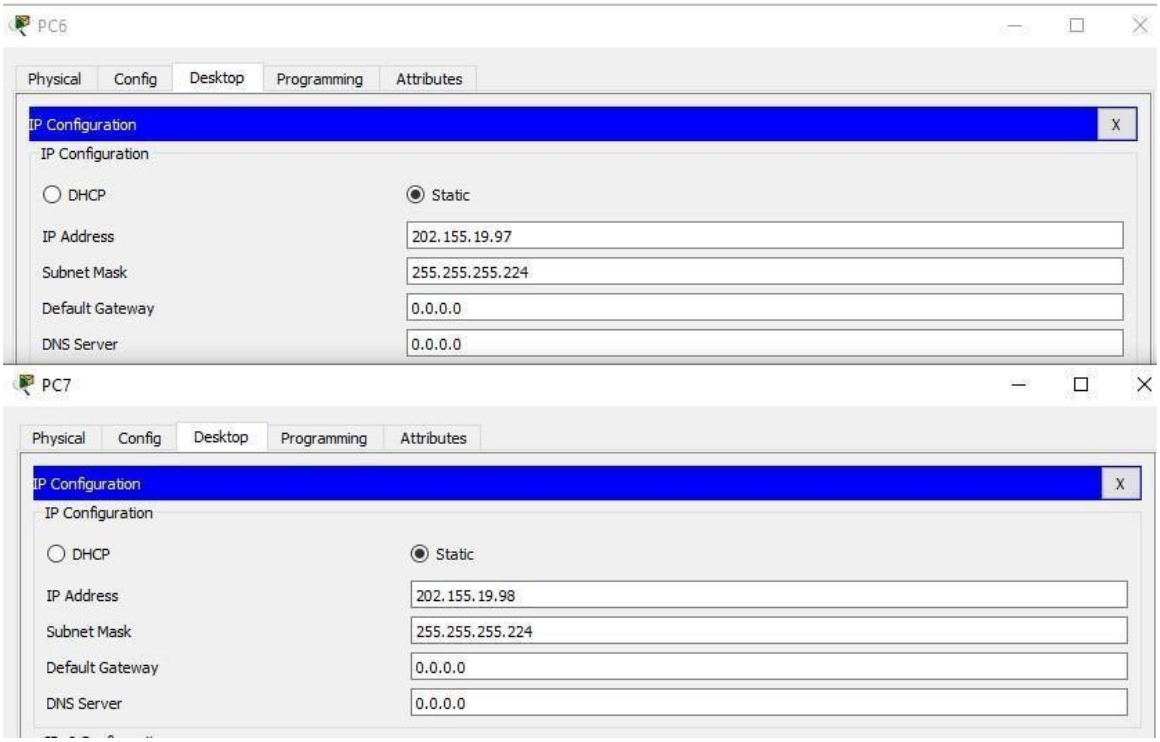

- Devisi 5 range IP Address = 202.155.19.129-202.155.19.159

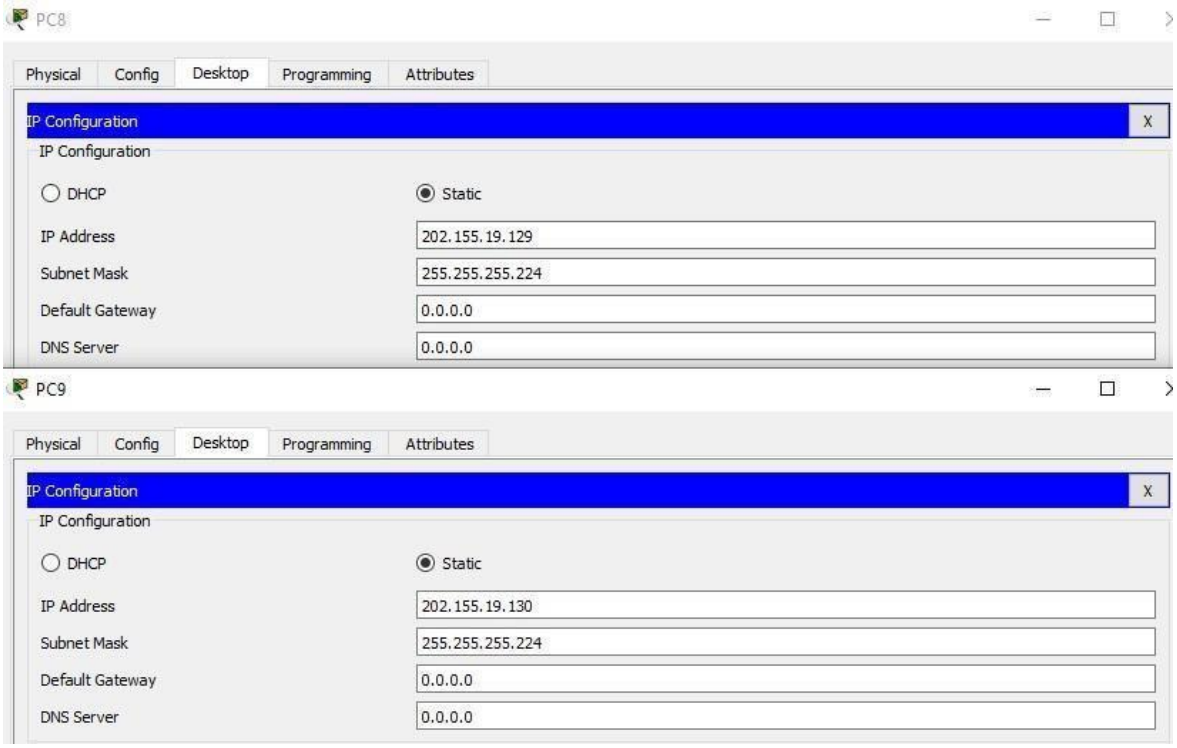

e. Lakukan tes koneksi menggunakan simulator ping yang ada pada tiap-tiap PC. Setiap PC yang ada didalam sebuah subnet hanya bisa menghubungi PC yang mempunyai subnet sama, sehingga tidak akan bisa menghubungi PC yg berada di subnet lainnya.

1). Divisi 1

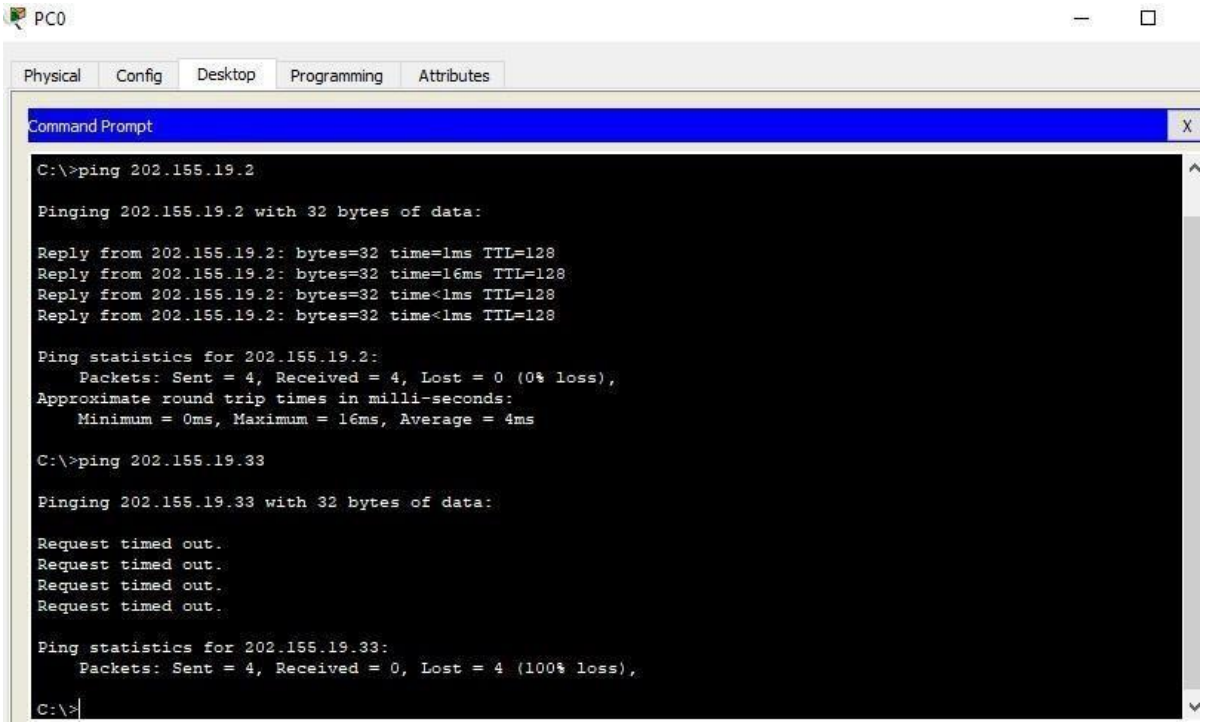

2). Divisi 2

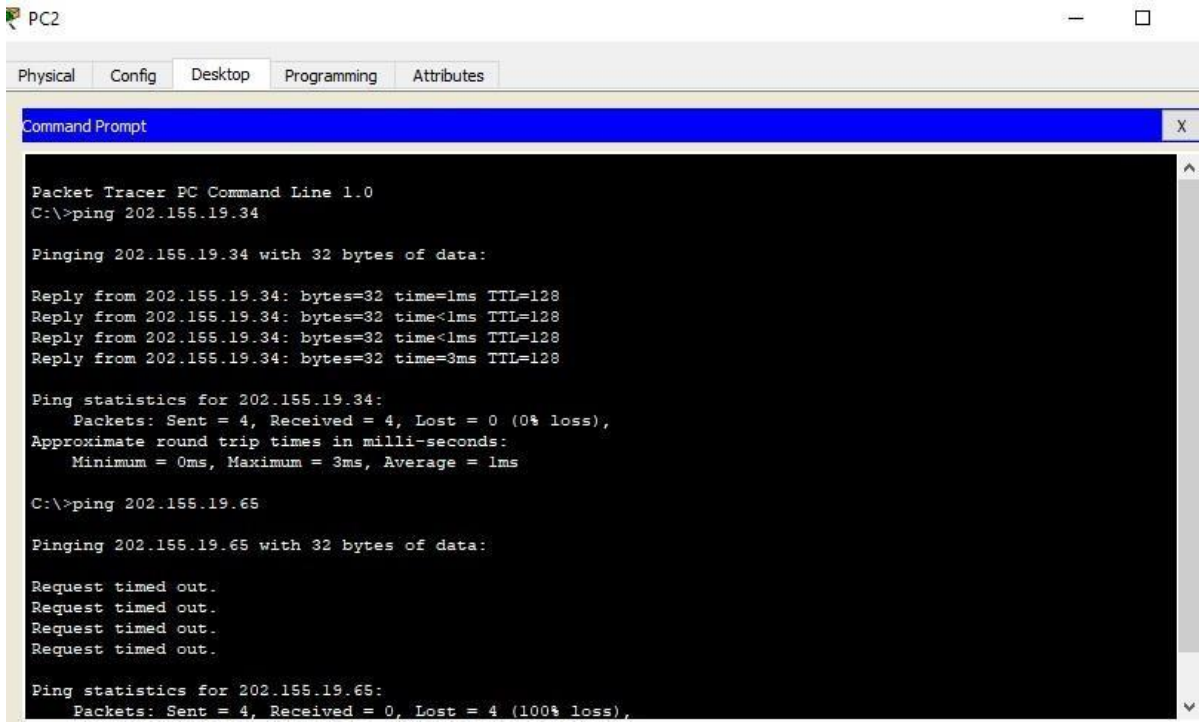

3). Divisi 3

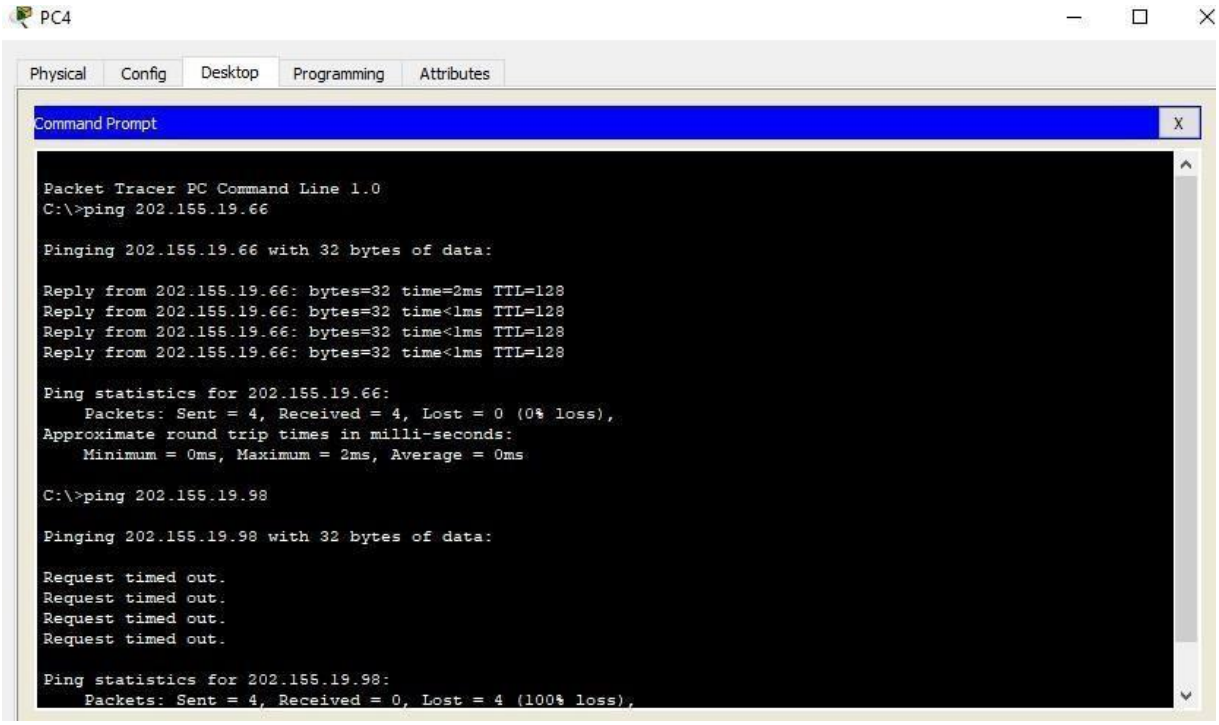

4). Divisi 4

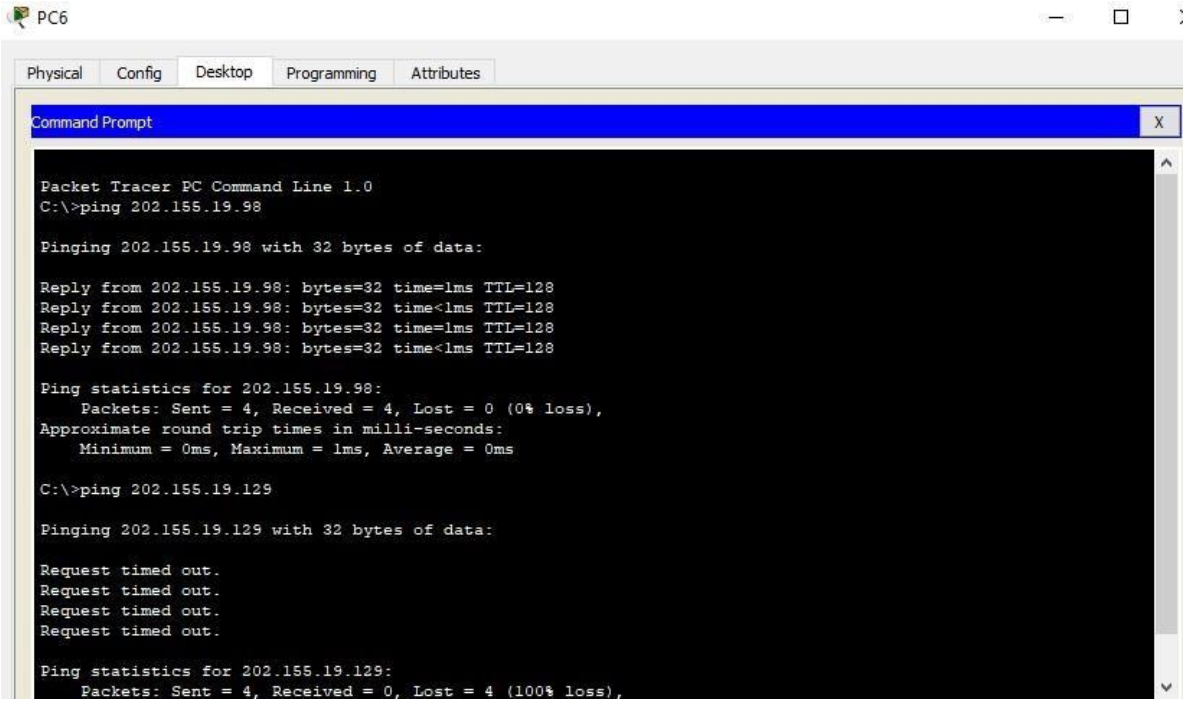

5). Divisi 5

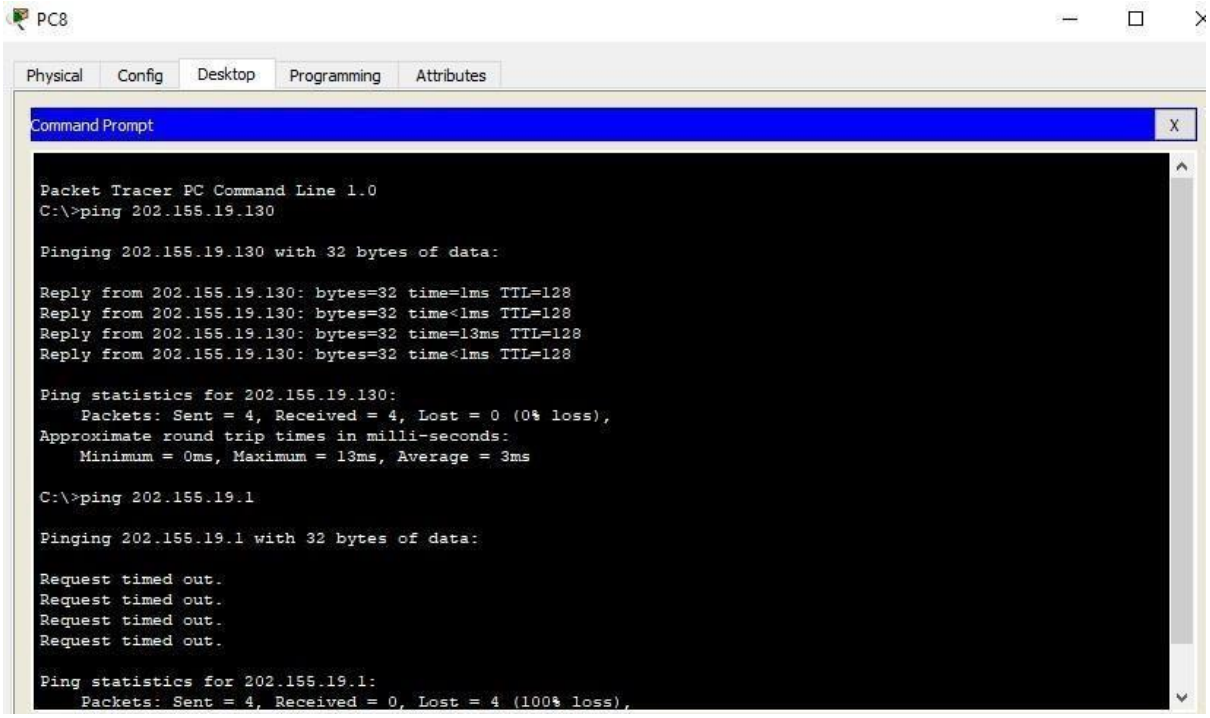
PC8
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Command Prompt
X
Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 202.155.19.130
Pinging 202.155.19.130 with 32 bytes of data:
Reply from 202.155.19.130: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 202.155.19.130: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 202.155.19.130: bytes=32 time=13ms TTL=128
Reply from 202.155.19.130: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 202.155.19.130:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 13ms, Average = 3ms
C:\>ping 202.155.19.1
Pinging 202.155.19.1 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 202.155.19.1:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),