SEGU-LUKY V-1.11s - DIAGRAMA DE FLUJO (leyenda)

Simbolos clasicos de programacion

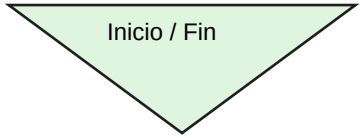

Triangulo: comienzo o fin del flujo (terminador).



Rectangulo (cuadrado): accion o proceso.

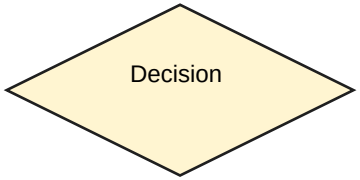

Rombo: decision. Salen dos caminos (Si / No).



Paralelogramo: entrada o salida de datos/sensores.

Flecha: direccion del flujo.

Notas:

- El monitor corre en un Servicio en primer plano, con la pantalla apagada.
- Las ramas se dibujan a la derecha; la columna central es el flujo principal.
- Entradas: aceleracion, gravedad, GPS, microfono, botones.

PAGINA 2 - ARRANQUE, PERMISOS Y CONFIGURACION

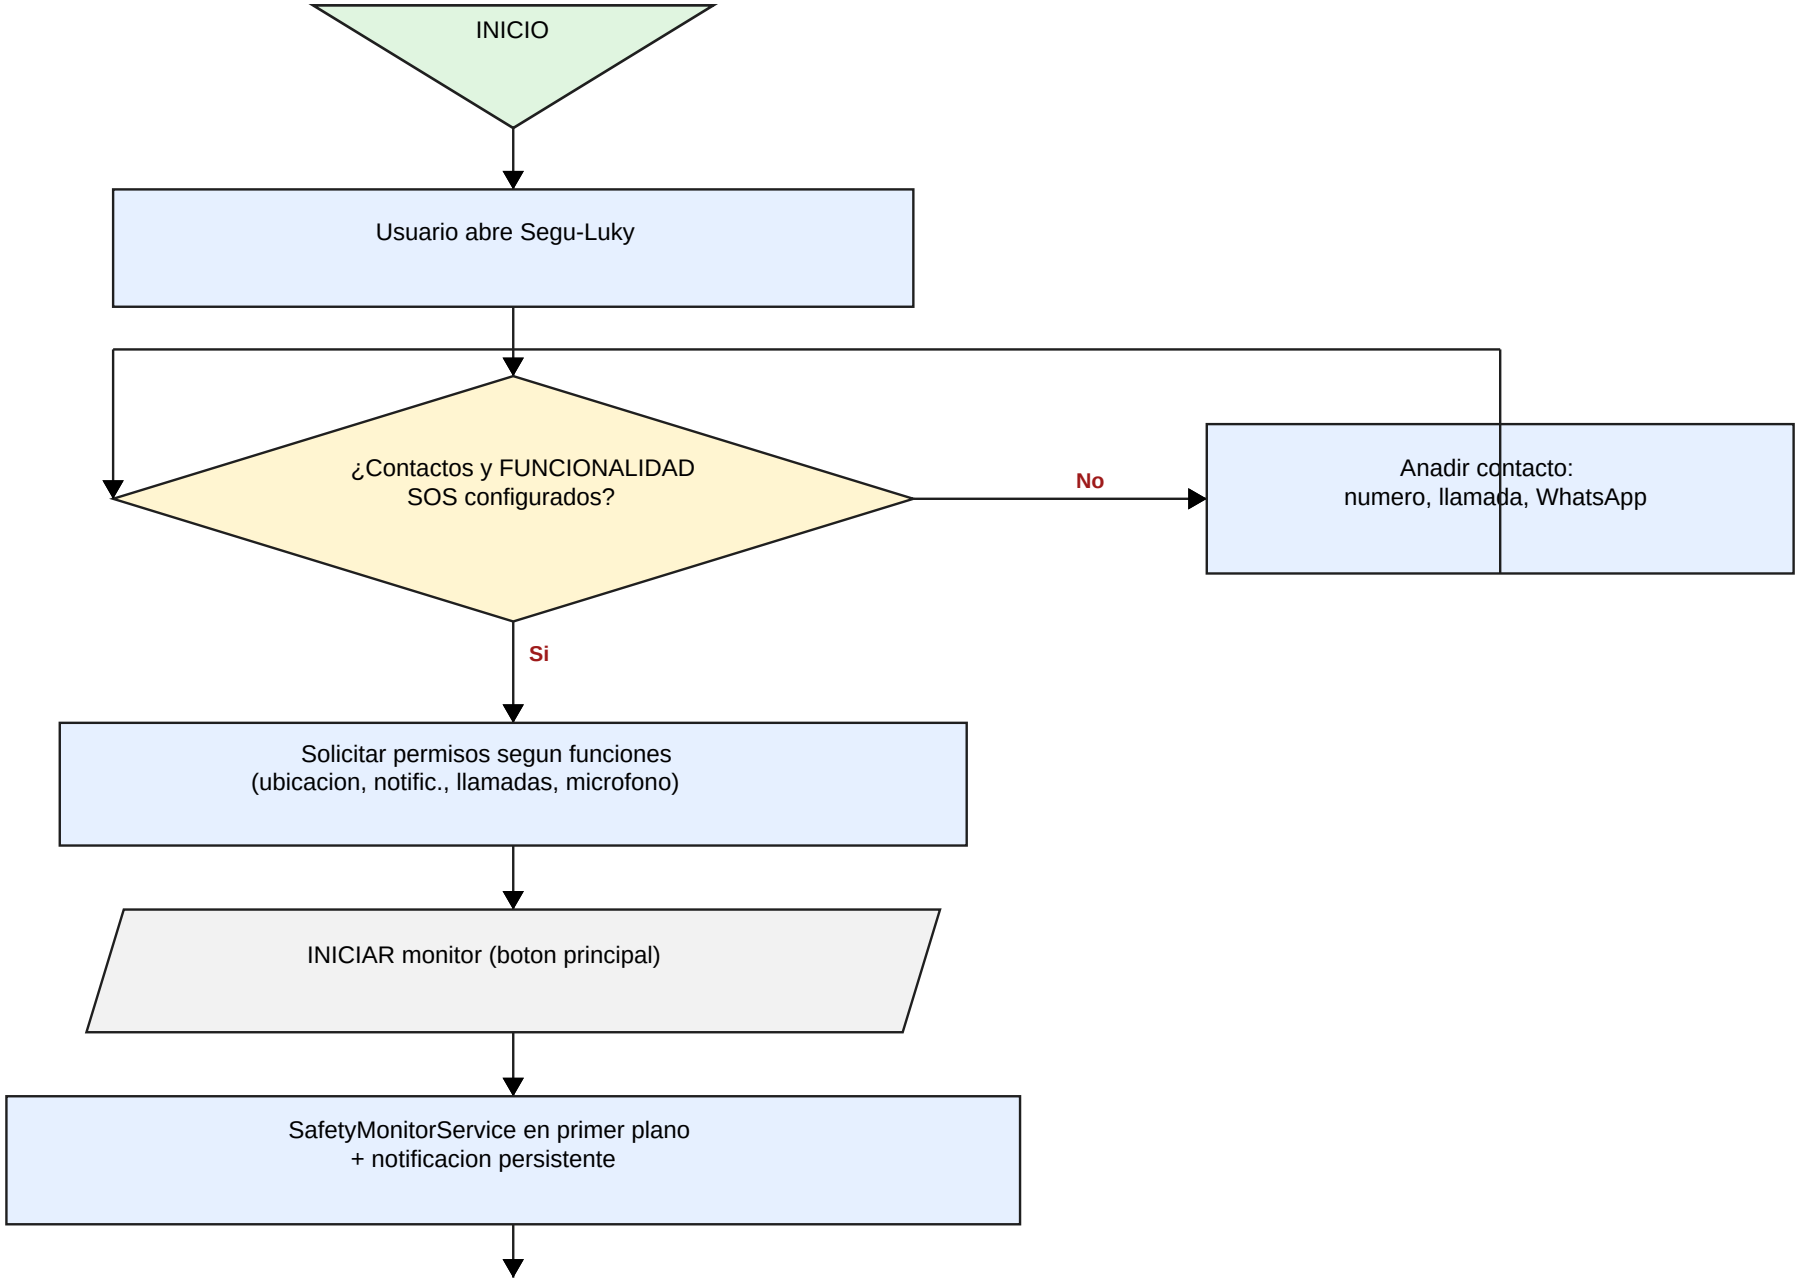

Continua en PAGINA 3

PAGINA 3 - MONITOR ACTIVO: GPS, SENSORES, TICKER Y VOZ

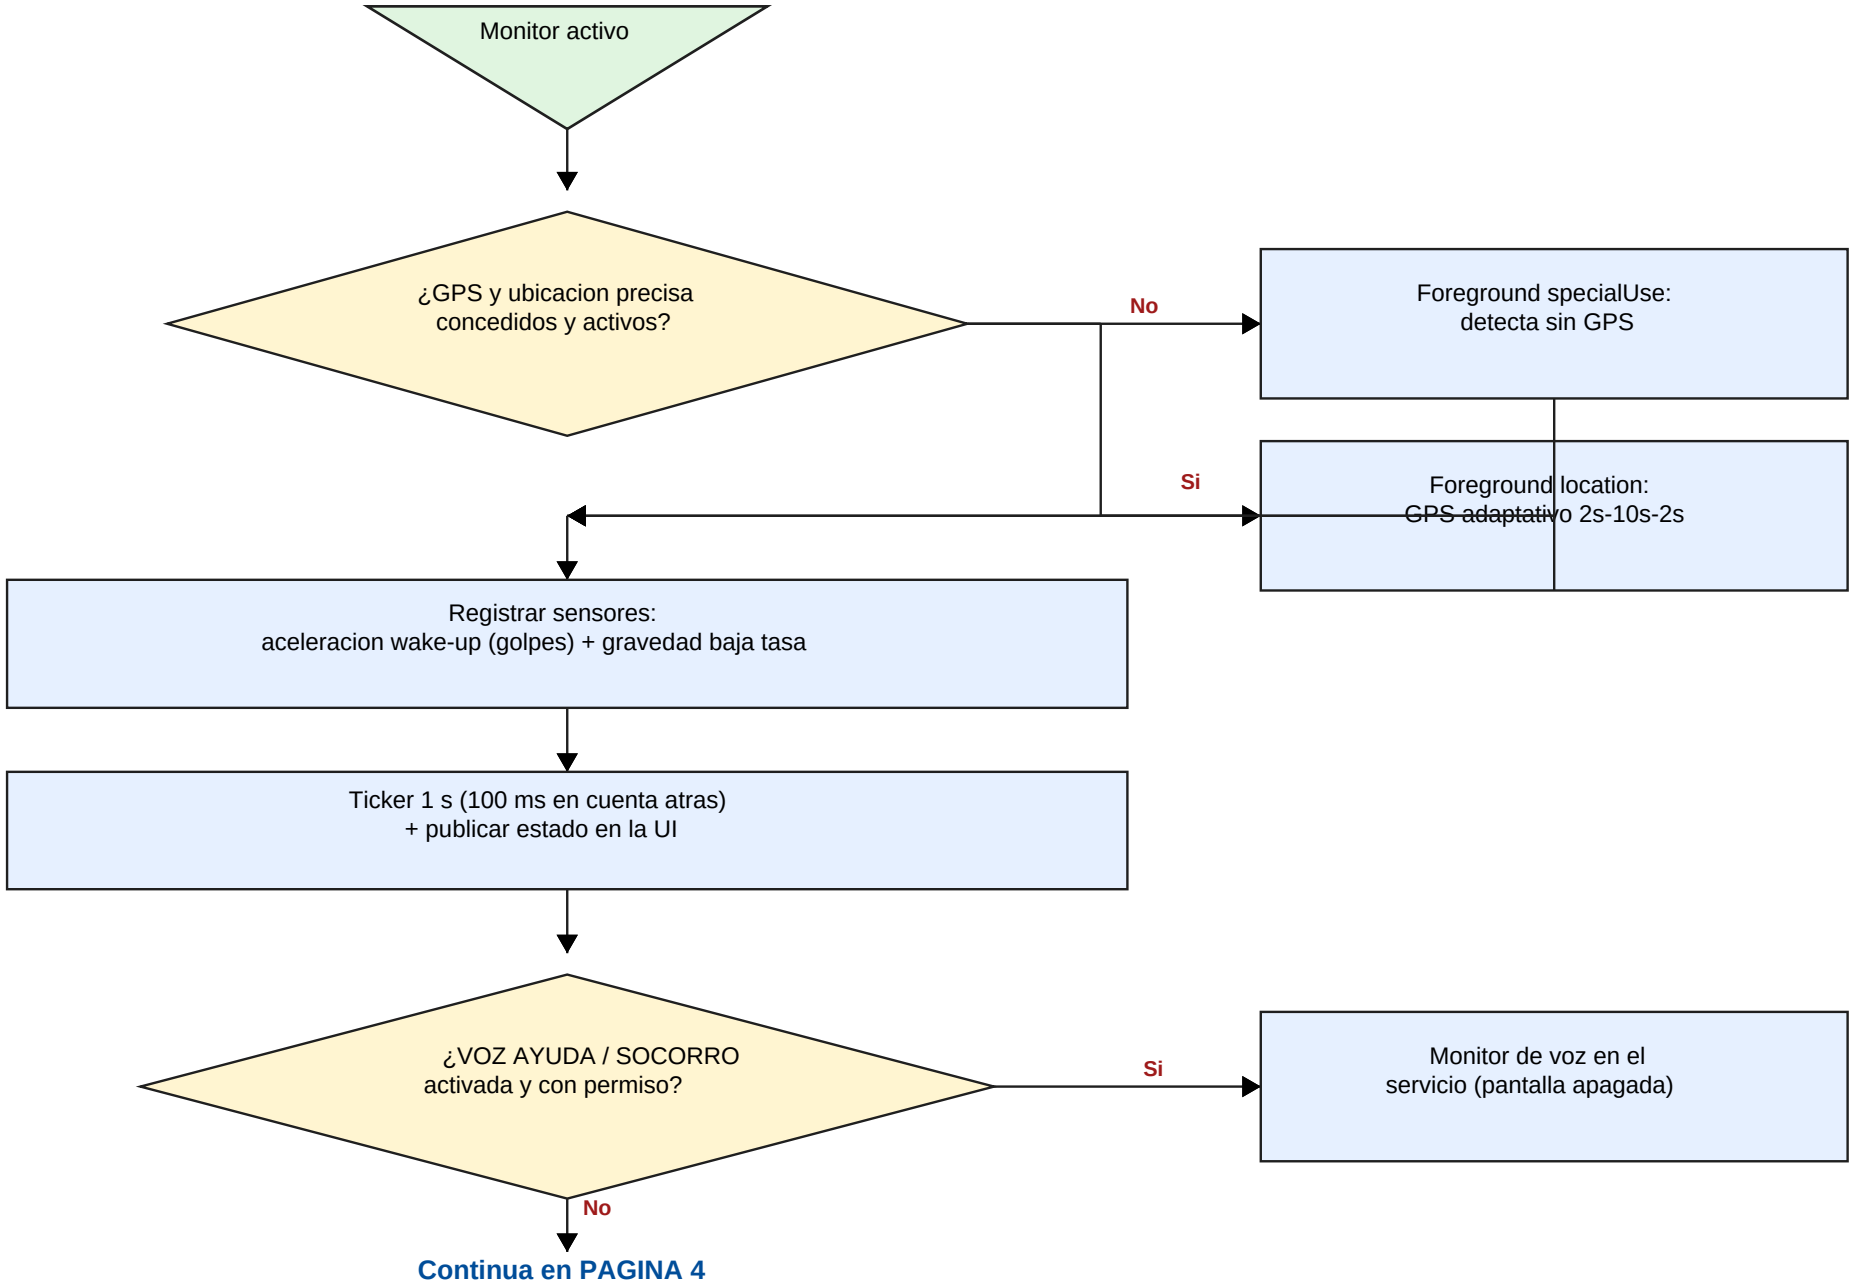

PAGINA 4 - DETECCION: GOLPE, SACUDIDA Y CANDIDATO A CAIDA

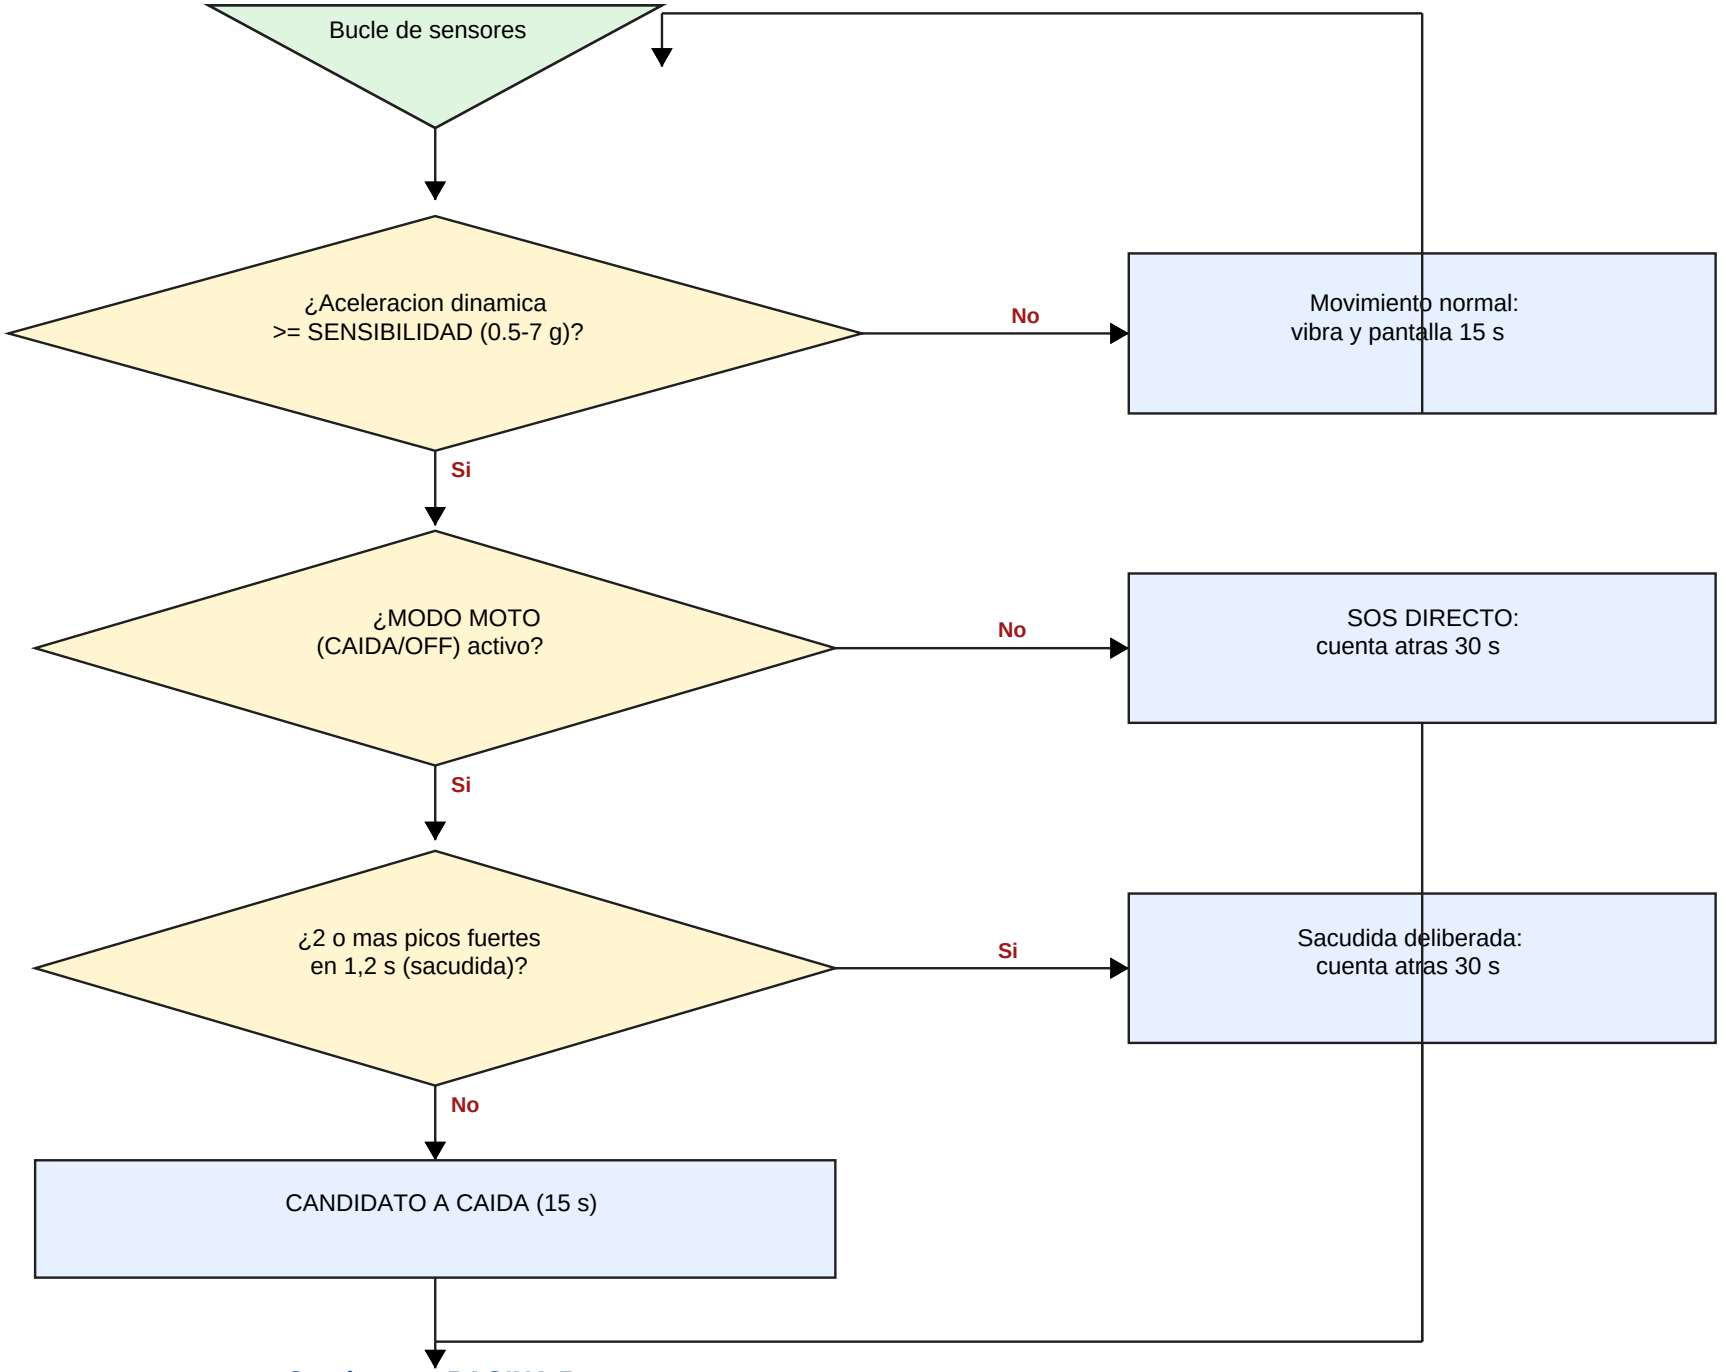

PAGINA 5 - CONFIRMACION DE CAIDA DE MOTO

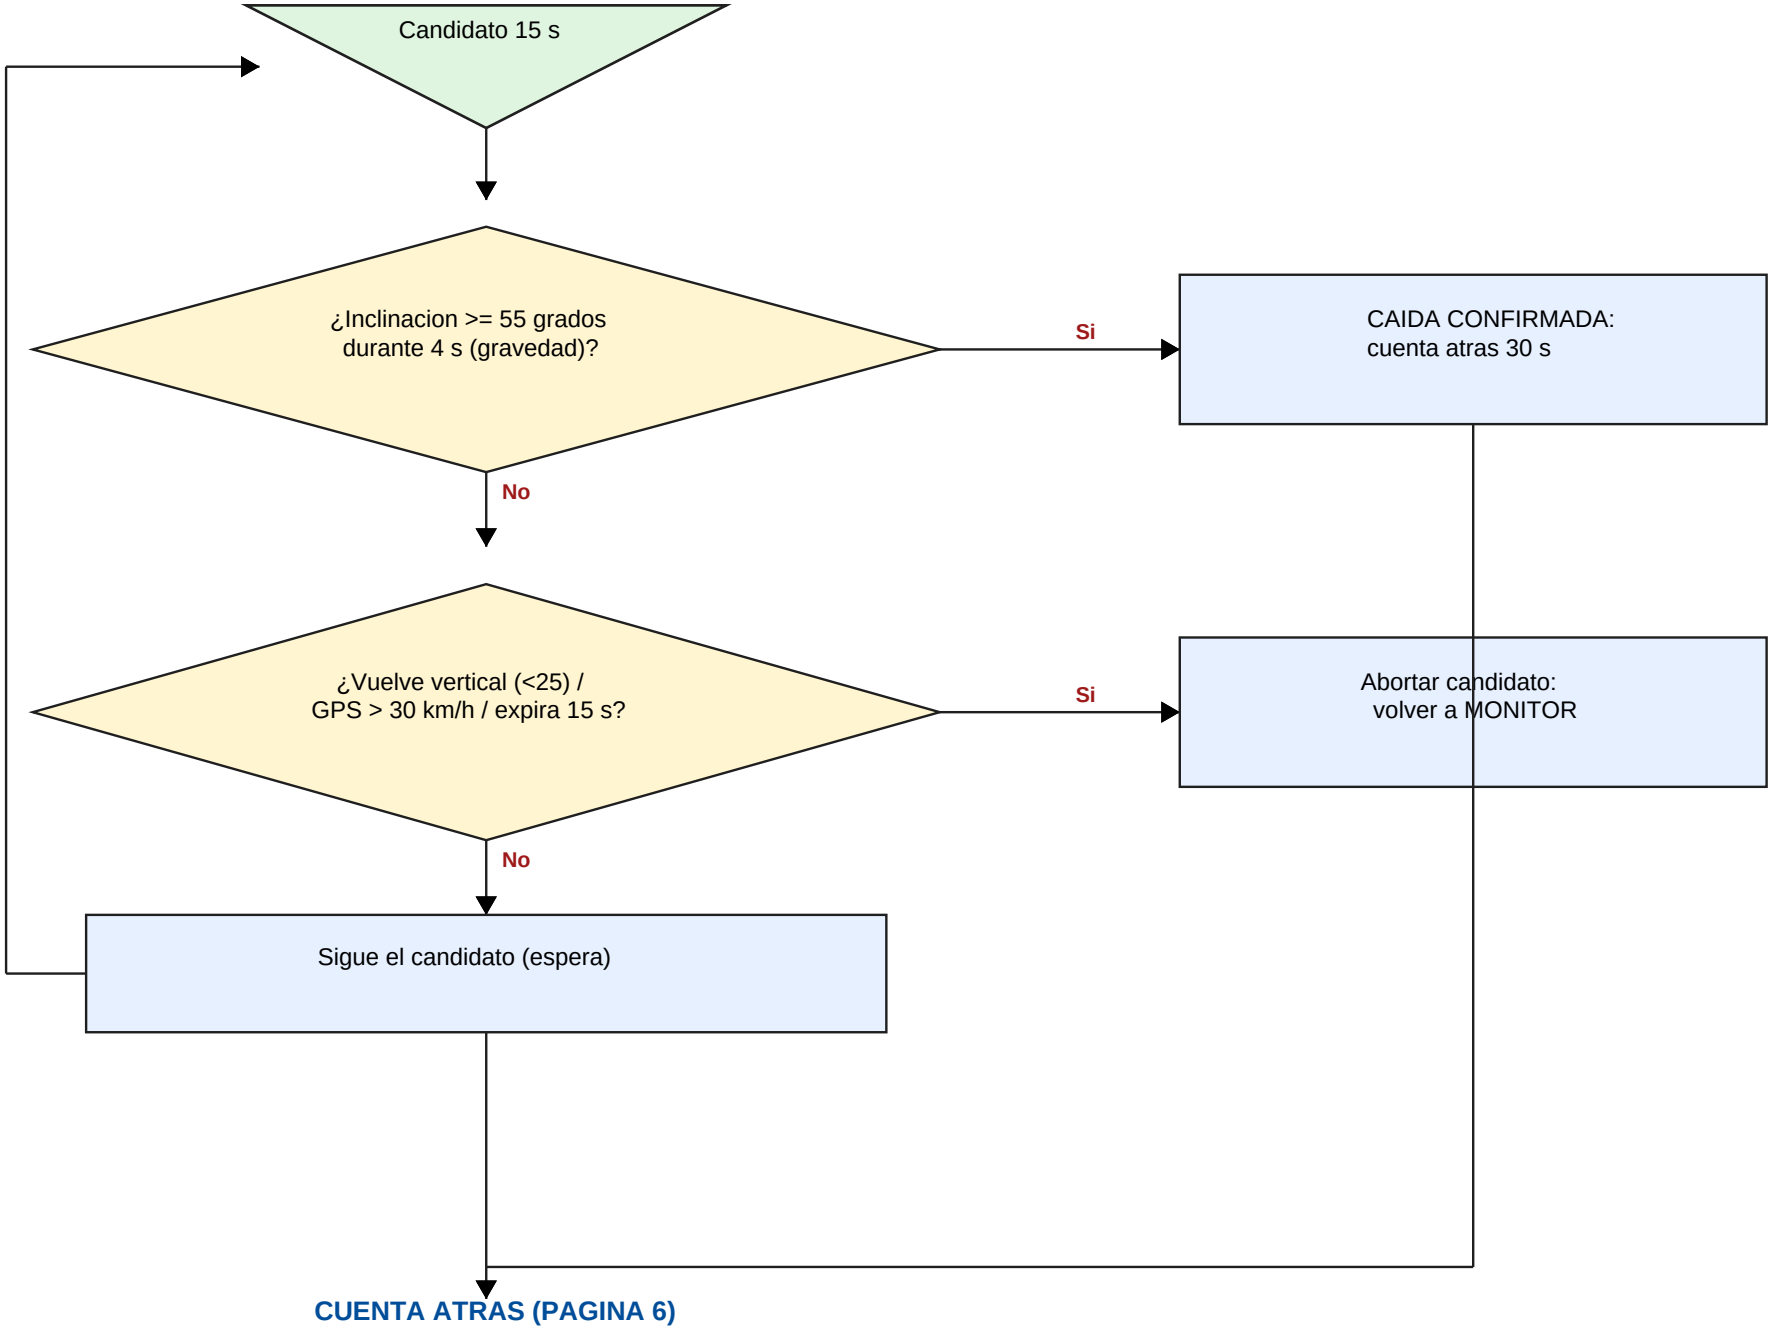

PAGINA 6 - CUENTA ATRAS Y AVISOS SOS

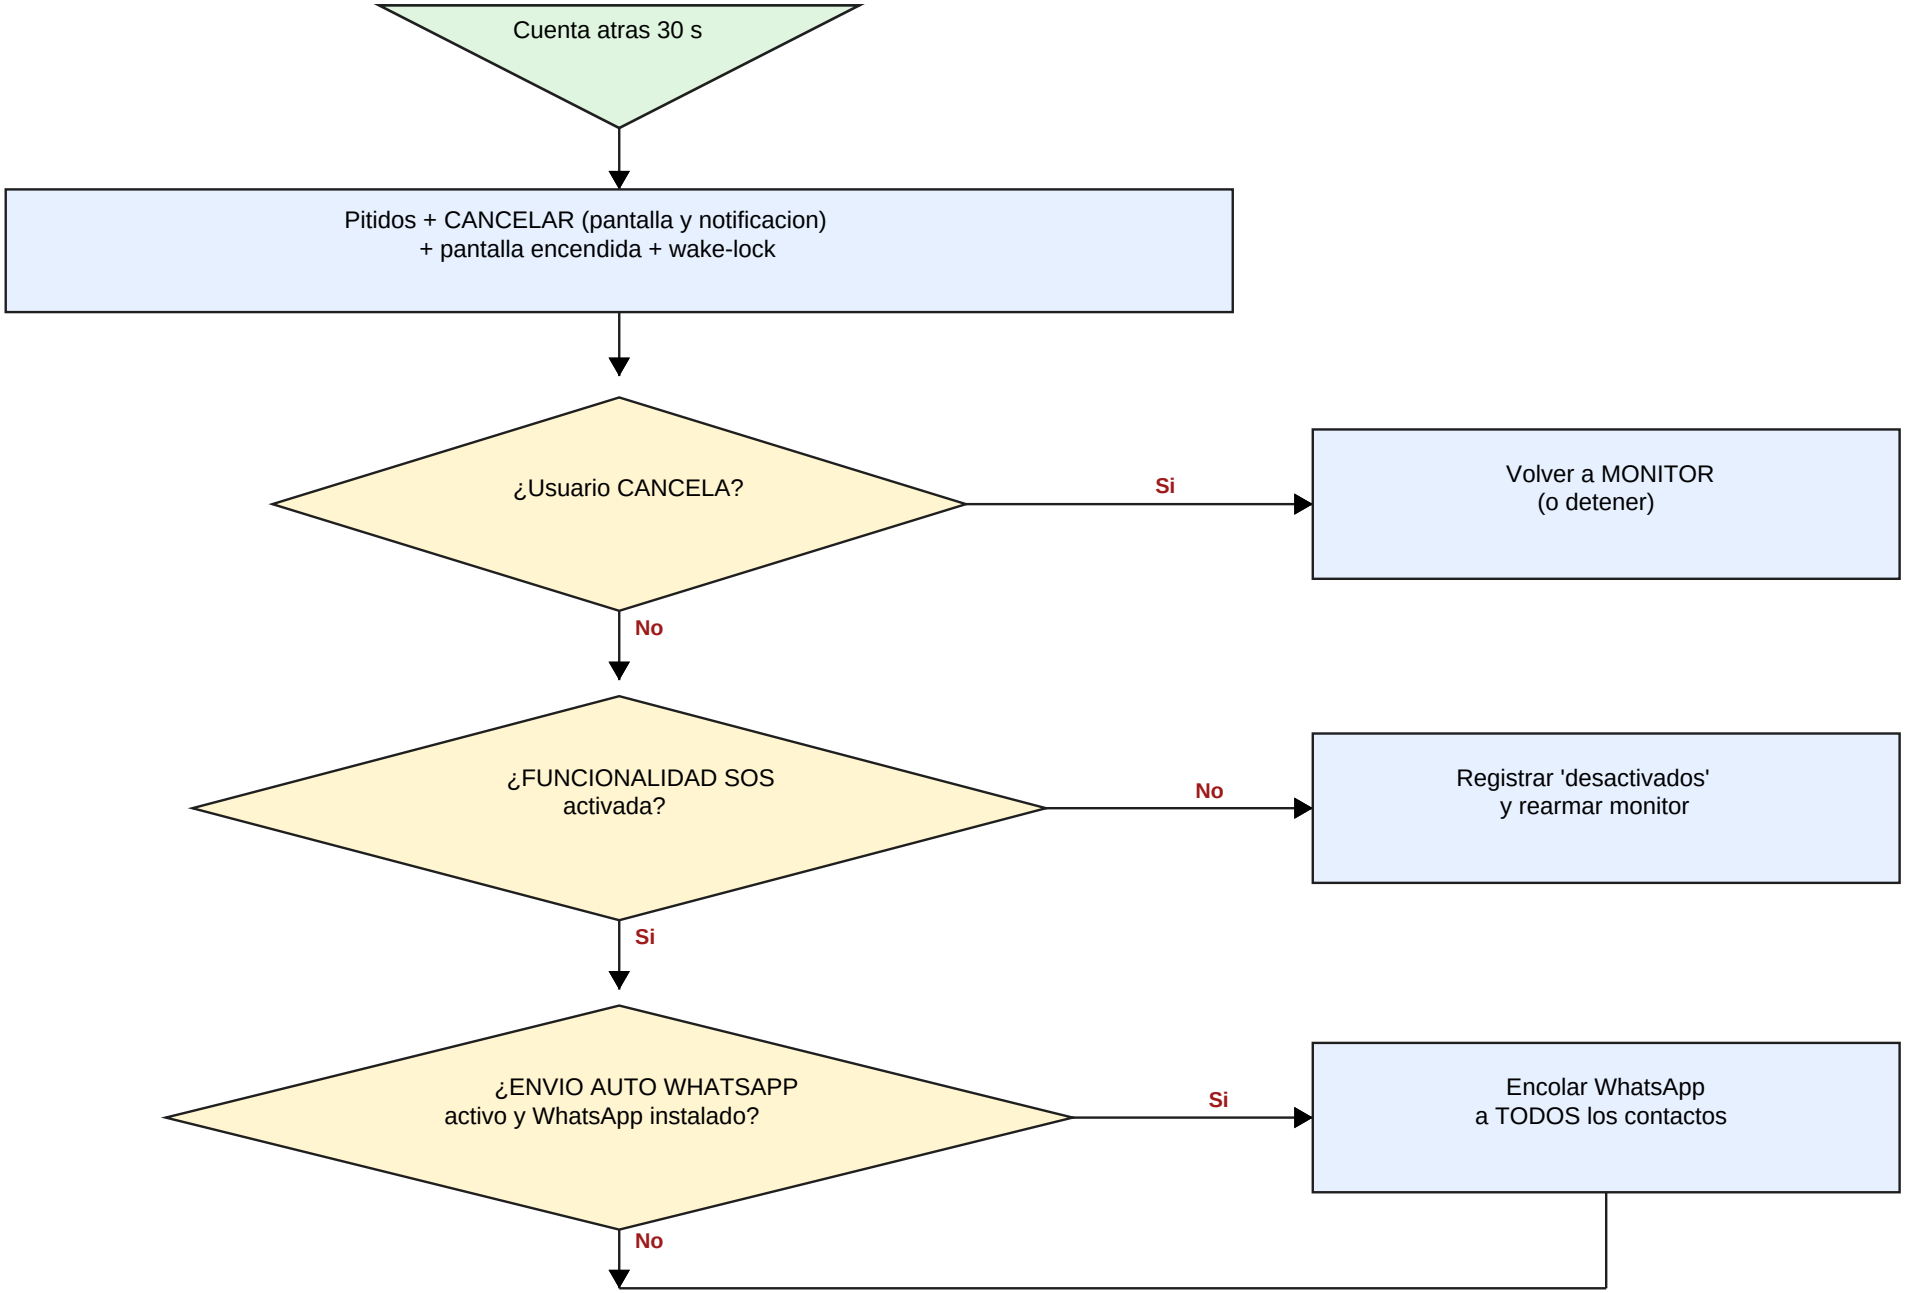

Continua en PAGINA 7

PAGINA 7 - LLAMADAS EN ORDEN Y REARME

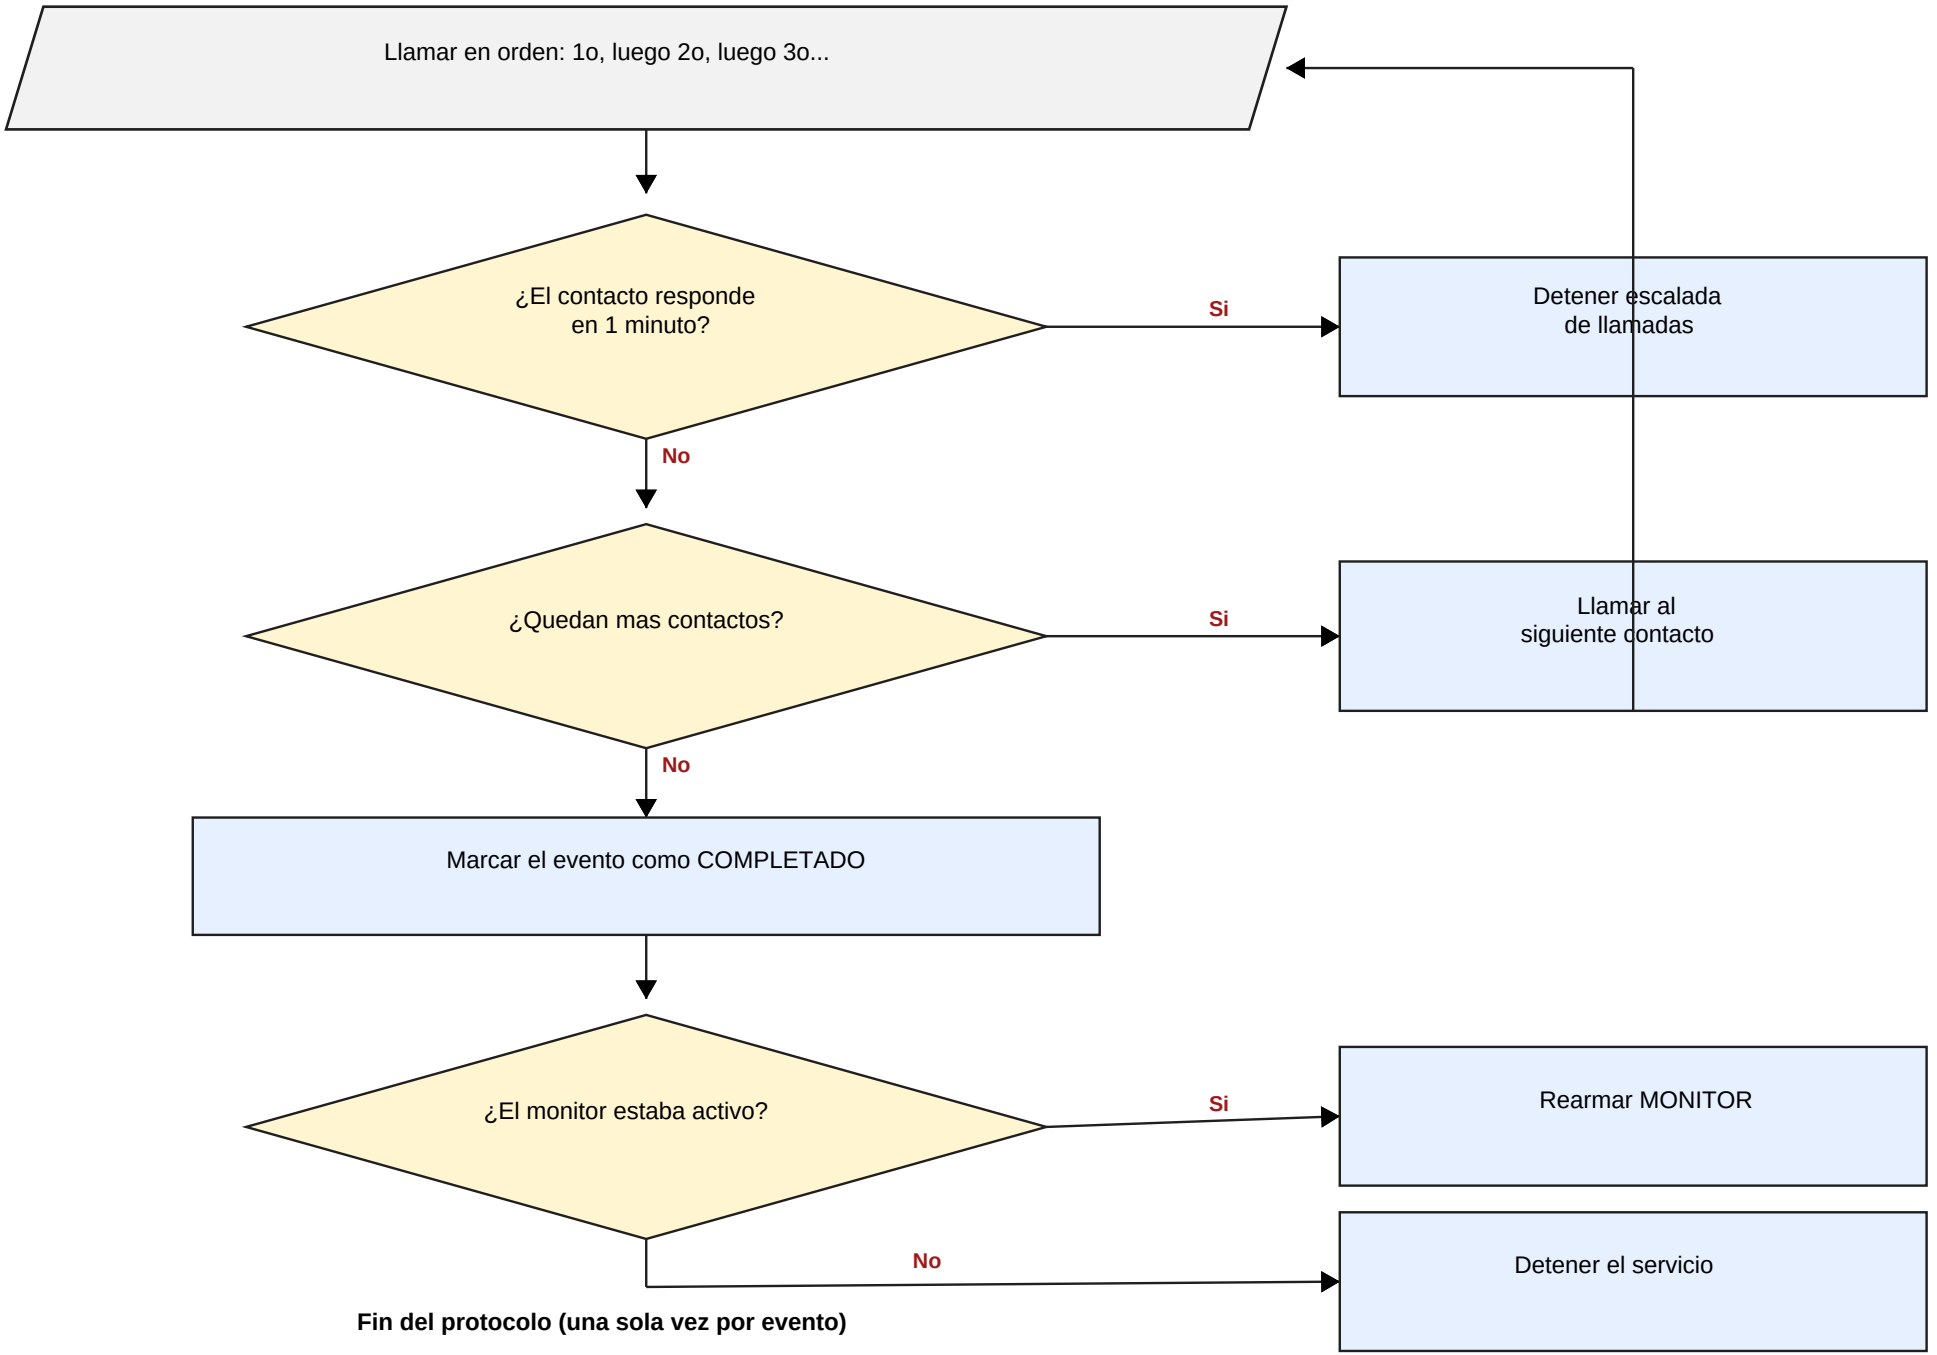

PAGINA 8 - SOS MANUAL/VOZ, RECUPERACION Y BATERIA

SOS MANUAL Y POR VOZ (siempre inmediato)

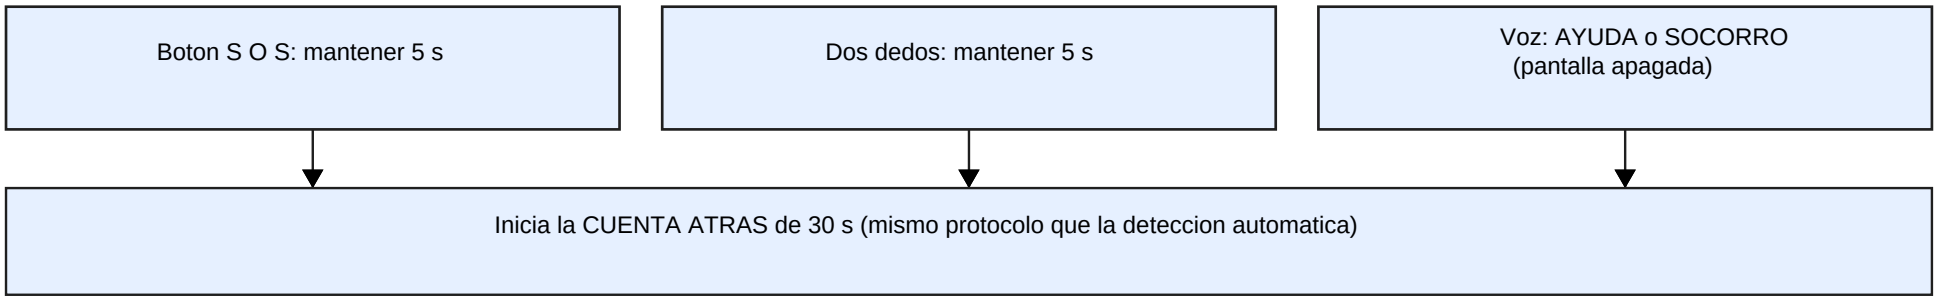

Detalle de la voz:

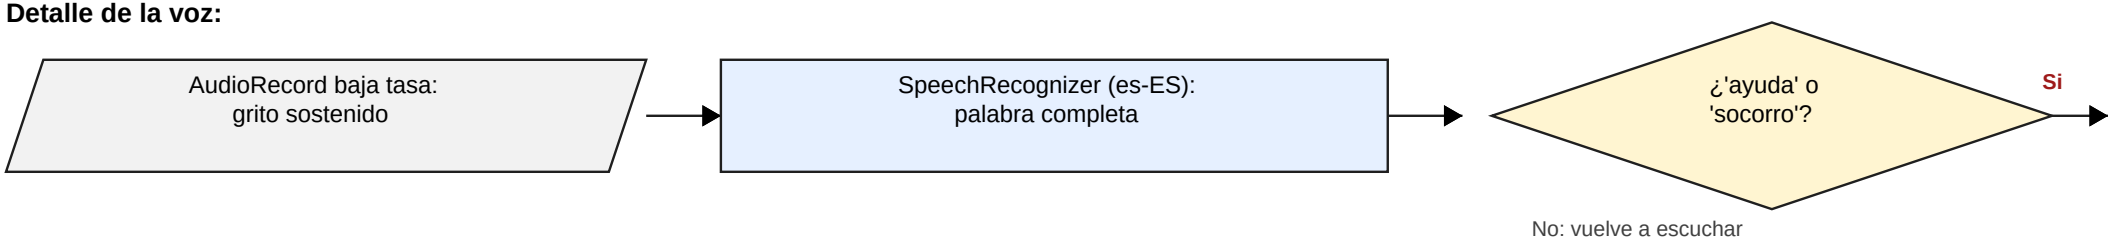

RECUPERACION (muerte de proceso / reinicio)

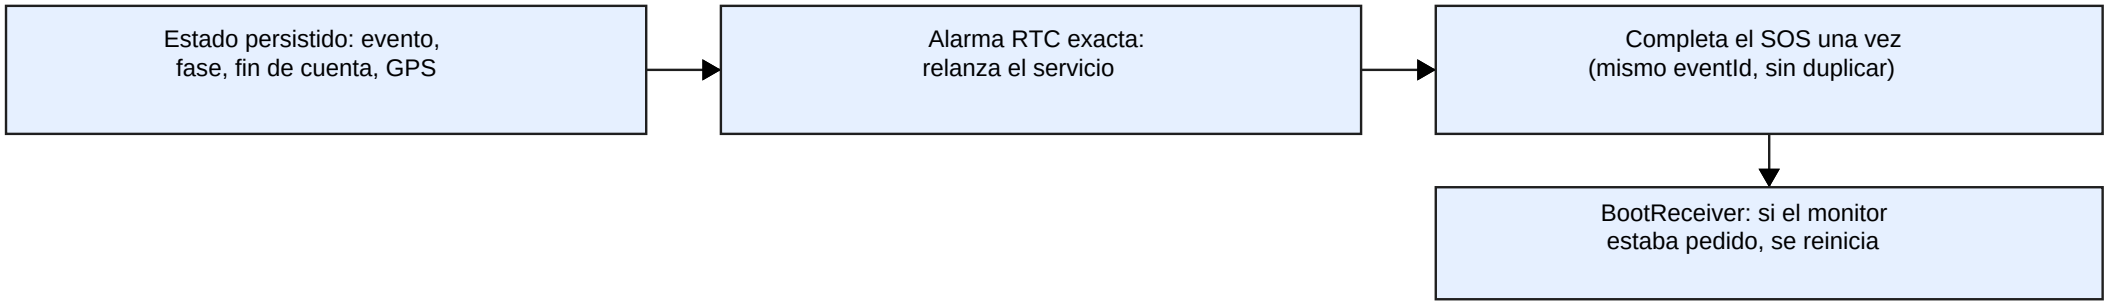

AHORRO DE BATERIA

- GPS adaptativo: 2 s hasta el primer fix, 10 s en marcha, 2 s en cuenta atras.
- Sensores: aceleracion wake-up con batching; gravedad a baja tasa; sin giroscopio.
- Ticker 1 s (100 ms en cuenta atras); notificacion solo si cambia el texto.
- Pantalla por movimiento 15 s; wake-lock solo durante la cuenta atras.
- Voz en el servicio; la UI no abre un segundo microfono.