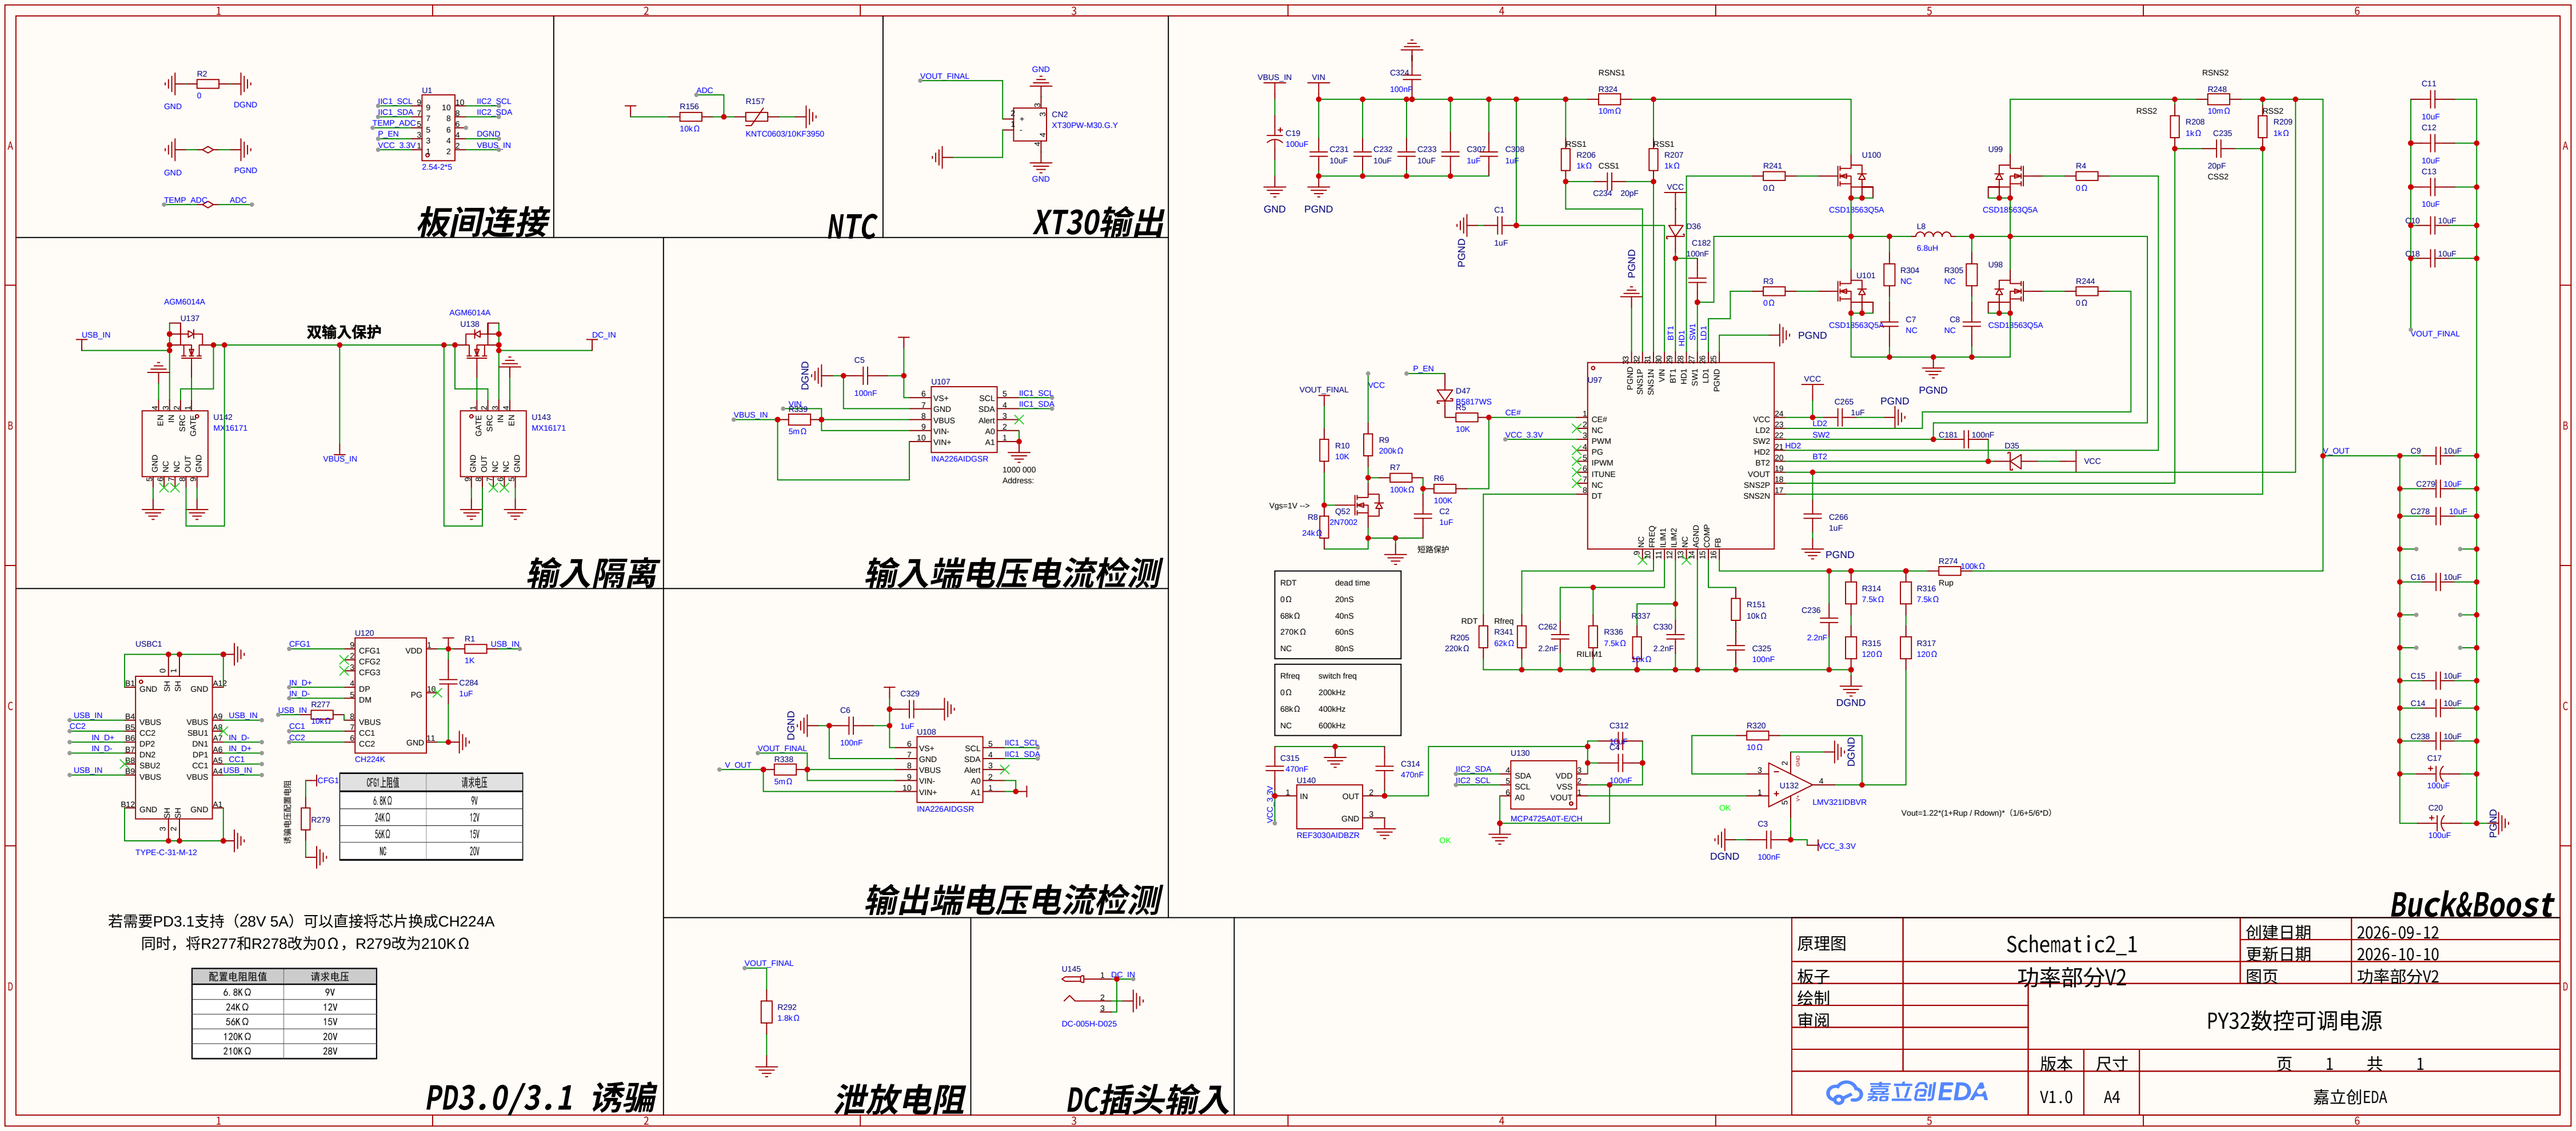


配置电阻阻值	请求电压
6.8KΩ	9V
24KΩ	12V
56KΩ	15V
120KΩ	20V
210KΩ	28V

CFG引上阻值	请求电压
6.8KΩ	9V
24KΩ	12V
56KΩ	15V
NC	20V

RDT	dead time
0Ω	20nS
68kΩ	40nS
270KΩ	60nS
NC	80nS

Rfreq	switch freq
0Ω	200khz
68kΩ	400khz
NC	600khz

原理图	Schematic2_1	创建日期	2026-09-12
板子	功率部分V2	更新日期	2026-10-10
绘制		图页	功率部分V2
审阅			
		版本	V1.0
		尺寸	A4
		页	1 共 1
		嘉立创EDA	