


# Serie NL

HASTA **18SEER**

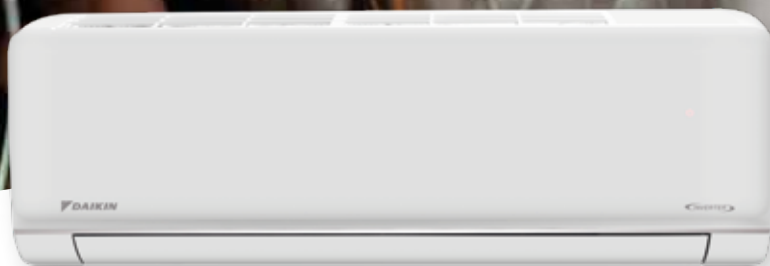

RTCA

INVERTER



**¡EQUIPADO CON!**



## Toma el control de tu Comodidad

Con un diseño de panel plano mate contorneado, el modelo NL se integra perfectamente con la decoración de tu hogar, mientras te brinda confort con aire acondicionado. Gracias a su control remoto inalámbrico retroiluminado y simplificado, puedes ajustar fácilmente la temperatura para adaptarla a tus necesidades y estilo de vida.



Construcción de cobre y aluminio.



**Modo I Feel**  
Personalice el confort en función de la proximidad.



**Frío Rápido**  
Cools rapidly for 20 minutes, then returns to previous settings to save energy.



**Flujo de aire 3d**  
Oscila en todas las direcciones para aumentar el confort en toda la habitación.



**Funcionamiento silencioso**  
Minimiza el ruido para un entorno silencioso.



**Gold Fin**  
Protección anticorrosión para una mayor vida útil.



**Filtro superior integrado**  
Bloquea las impurezas del aire y se limpia sin desmontar la unidad.



**7 Velocidades**  
De ventilador para mayor comodidad y ahorro de energía.



**Autolimpieza**  
Mantiene la unidad limpia y eficiente.

DANL0325R32S\_DR

| Model                                                           |                                                | --     | FTKS12NL116A<br>RKS12NL116A       | FTKS12NL216A<br>RKS12NL216A       | FTKS18NL216A<br>RKS18NL216A     | FTKS24NL216A<br>RKS24NL216A      |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Fuente de alimentación                                          |                                                | V~/Hz/ | 115/60/1                          | 230/60/1                          | 230/60/1                        | 230/60/1                         |
| Modo de alimentación                                            |                                                | Btu/h  | Exterior                          | Exterior                          | Interior                        | Interior                         |
| Capacidad de refrigeración                                      |                                                |        | 3517 W - 12000 Btu/h - 3.52 Kw    | 3517 W - 12000 Btu/h - 3.52 Kw    | 5275 W - 18000 Btu/h - 5.275 Kw | 6600 W - 22500 Btu/h - 6.60 Kw   |
| Mín. Capacidad de refrigeración                                 |                                                |        | 700 W - 2388 Btu/h                | 700 W - 2400 Btu/h                | 1200 W - 4094,4 Btu/h           | 1000 W - 3412 Btu/h              |
| Máx. Capacidad de refrigeración                                 |                                                |        | 3800 W - 12965 Btu/h              | 3900 W - 13300 Btu/h              | 5900 W - 20130,8 Btu/h          | 7034 W - 24000,008 Btu/h         |
| Entrada de potencia de refrigeración                            |                                                | W      | 1172                              | 1172                              | 1758                            | 2150                             |
| Máx. Potencia de refrigeración                                  |                                                | W      | 1400                              | 1650                              | 2300                            | 2500                             |
| Entrada de corriente de refrigeración                           |                                                | A      | 10,728                            | 5,364                             | 7,8                             | 10                               |
| Corriente nominal                                               |                                                | A      | 13,527                            | 7,971                             | 10,2                            | 11                               |
| Entrada nominal                                                 |                                                | W      | 1400                              | 1650                              | 2300                            | 2500                             |
| Corriente nominal de refrigeración                              |                                                | A      | 13,527                            | 7,971                             | 10,2                            | 11                               |
| EER                                                             |                                                | W/W    | 3,001 W/W - 10,239 (Btu/h)/W      | 3,001 W/W - 10,239 (Btu/h)/W      | 3,00 W/W - /                    | 3,07 W/W - 10,465 (Btu/h)/W      |
| SEER                                                            |                                                | --     | 17                                | 17                                | 17                              | 20,50                            |
| Presión de funcionamiento excesiva admisible lado de descarga   |                                                | kPa    | 4300                              | 4300                              | 4300                            | 4300                             |
| Presión de funcionamiento excesiva admisible lado de aspiración |                                                | kPa    | 2500                              | 2500                              | 2500                            | 2500                             |
| Caudal de aire (SS)                                             |                                                |        | 620 m3/h - 365 CFM                | 620 m3/h - 364,87 CFM             | 1000 m3/h - 588,5 CFM           | 1200 m3/h - 706,2 CFM            |
| Volumen de deshumidificación                                    |                                                |        | 1,40 L/h - 2,96 Pint/h            | 1,40 L/h - 2,96 Pint/h            | 1,80 L/h - 3,80 Pint/h          | 2,00 L/h - 4,277 Pint/h          |
| Tensión mín./máx.                                               |                                                | V      | 103/127                           | 207/253                           | 207/253                         | 230                              |
| Sección transversal del conductor del cable de alimentación     |                                                | mm2    | 3G2.5                             | 3G1.0                             | 1,5                             | 1,5                              |
| Cable de alimentación recomendado (núcleo)                      |                                                | N      | 3                                 | 3                                 | 3                               | 3                                |
| Área de aplicación                                              |                                                | m2     | 16-24                             | 16-24                             | 23-34                           | 27-42                            |
| Modelo de mando a distancia                                     |                                                | --     | YAY1F                             | YAY1F                             | YAY1F                           | YAY1F                            |
| Unidad interior                                                 | Tipo de ventilador                             | --     | Flujo cruzado                     | Flujo cruzado                     | Flujo cruzado                   | Flujo cruzado                    |
|                                                                 | Diámetro del tubo del ventilador Longitud(DxL) | mm     | Φ92x580                           | Φ92x580                           | Φ108x691                        | Φ111.5x830                       |
|                                                                 | Velocidad de enfriamiento                      | r/min  | 1450/1200/1100/1050/1000/ 800/750 | 1450/1200/1100/1050/1000/ 800/750 | 1230/1050/980/900/850/ 800/750  | 1250/1150/1100/1000/950/ 900/800 |
|                                                                 | Potencia de salida motor del ventilador        | W      | 20                                | 20                                | 25                              | 45                               |
|                                                                 | RLA del motor del ventilador                   | A      | 0,41                              | 0,22                              | 0,25                            | 0,3                              |
|                                                                 | Condensador del motor del ventilador           | µF     | 4                                 | 1                                 | 2,5                             | /                                |
|                                                                 | Forma del evaporador                           | --     | Aleta de aluminio y tubo de cobre |                                   |                                 |                                  |
|                                                                 | Diámetro del tubo del evaporador               | mm     | Φ5                                | Φ5                                | Φ5                              | Φ5                               |
|                                                                 | Distancia entre aletas del evaporador          | mm     | 2-1.4                             | 2-1.4                             | 2-1.2                           | 2-1.4                            |
|                                                                 | Longitud serpentín evaporador (LxDxA)          | mm     | 584x22.8x266.7                    | 584x22.8x266.7                    | 700x22.8x381                    | 840x25.4x381                     |
|                                                                 | Modelo del motor oscilante                     | --     | MP24HF                            | MP24HF                            | MP35CJ                          | MP35CP                           |
|                                                                 | Potencia de salida del motor oscilante         | W      | 1,5                               | 1,5                               | 2,5                             | 2,5                              |
|                                                                 | Corriente del fusible                          | A      | 3,15                              | 3,15                              | 3,15                            | 3,15                             |
|                                                                 | Rango de temperatura                           | --     | 16~30 °C - 44 °F                  | 16~30 °C - 44 °F                  | 16~30 °C - 44 °F                | 16~30 °C - 44 °F                 |
|                                                                 | Presión sonora (SS) Modo refrigeración         | dB (A) | 44                                | 44                                | 48                              | 49                               |
|                                                                 | Dimensiones (W)                                | --     | 783 mm - 30 53/64 inch            | 783 mm - 30 53/64 inch            | 943 mm - 37 8/64 inch           | 1078 mm - 42 28/64 inch          |
|                                                                 | Dimensiones caja de cartón (L)                 | --     | 823 mm - 32 26/64 inch            | 823 mm - 32 26/64 inch            | 996 mm - 39 14/64 inch          | 1128 mm - 44 26/64 inch          |
|                                                                 | Dimensiones caja de cartón (ancho)             | --     | 316 mm - 12 28/64 inch            | 316 mm - 12 28/64 inch            | 397 mm - 15 40/64 inch          | 406 mm - 15 63/64 inch           |
|                                                                 | Peso neto                                      | --     | 8 kg - 17,64 lb                   | 8 kg - 17,64 lb                   | 14 kg - 30,9 lb                 | 14,5 kg - 31,973 lb              |
|                                                                 | Peso bruto                                     | --     | 9,5 kg - 20,948 lb                | 9,5 kg - 20,948 lb                | 16,5 kg - 36,4 lb               | 17,5 kg - 35,4 lb                |
|                                                                 | Capas apiladas                                 | --     | 8                                 | 8                                 | 7                               | 7                                |
| Unidad exterior                                                 | Tipo de compresor                              | --     | Rotativo                          | Rotativo                          | Rotativo                        | Rotativo                         |
|                                                                 | Amperaje de carga nominal del compresor (RLA)  | A      | 4,40                              | 4,40                              | 4,80                            | 6,06                             |
|                                                                 | Tipo de ventilador                             | --     | Flujo axial                       | Flujo axial                       | Flujo axial                     | Flujo axial                      |
|                                                                 | Volumen de flujo de aire                       | --     | 1950 m3/h - 1147,575 CFM          | 1950 m3/h - 1147,575 CFM          | 2200 m3/h - 1295 CFM            | 2800 m3/h - 1647,8 CFM           |
|                                                                 | Protección contra la humedad                   | --     | IPX4                              | IPX4                              | IPX4                            | IPX4                             |
|                                                                 | Nivel de presión sonora (H)                    | dB (A) | 52                                | 51                                | 57                              | 56                               |
|                                                                 | Nivel de potencia sonora (H)                   | dB (A) | 62                                | 61                                | 67                              | 66                               |
|                                                                 | Dimensiones (W)                                | --     | 732 mm - 29 / inch                | 732 mm - 29 / inch                | 802 mm - 31 37/64 inch          | 873 mm - 34 24/64 inch           |
|                                                                 | Dimensión (H)                                  | --     | 555 mm - 22 / inch                | 555 mm - 22 / inch                | 555 mm - 21 54/64 inch          | 555 mm - 21 54/64 inch           |
|                                                                 | Dimensiones (D)                                | --     | 330 mm -13 / inch                 | 330 mm -13 / inch                 | 350 mm - 13 50 /64 inch         | 350 mm - 14 51/64 inch           |
|                                                                 | Dimensión de la caja de cartón (L)             | --     | 791 mm -31 / inch                 | 791 mm -31 / inch                 | 869 mm -34 14/64 inch           | 948 mm -37 21/64 inch            |
|                                                                 | Dimensión de la caja de cartón (W)             | --     | 373 mm -15 / inch                 | 373 mm -15 / inch                 | 395 mm -15 35/64 inch           | 428 mm -16 54/64 inch            |
|                                                                 | Dimensión de la caja de cartón (H)             | --     | 590 mm -23 15/64 inch             | 590 mm -23 15/64 inch             | 594 mm -23 25/64 inch           | 591 mm -23 17/64 inch            |
|                                                                 | Peso neto                                      | --     | 24 kg - 52,92 lb                  | 23 kg - 50,715 lb                 | 27,5 kg - 61 lb                 | 33,5 kg - 73,9 lb                |
|                                                                 | Peso bruto                                     | --     | 26,5 kg - 58,433 lb               | 25,5 kg - 56,227 lb               | 30 kg - 66,2 lb                 | 36,5 kg - 80,5 lb                |
|                                                                 | Refrigerante                                   | --     | R32                               | R32                               | R32                             | R32                              |
|                                                                 | Carga de refrigerante                          | --     | 0,42 kg - 14,818 oz               | 0,42 kg - 14,818 oz               | 0,72 kg - 25,4 oz               | 0,85 kg - 29,988 oz              |
|                                                                 | Capas apiladas                                 | --     | 5                                 | 5                                 | 5                               | 4                                |
|                                                                 | Longitud de la tubería de conexión             | --     | 7,5 m - 24,606 ft                 | 7,5 m - 24,606 ft                 | 5 m - 16,4 ft                   | 7,5 m - 24,606 ft                |
|                                                                 | Tubería de conexión Gas Carga adicional        | --     | 12 g/m - 0,129 oz/ft.             | 12 g/m - 0,129 oz/ft.             | 12 g/m - 0,2 oz/ft.             | 12 g/m - 0,129 oz/ft.            |
| Tubo de conexión                                                | Diámetro exterior de la tubería de gas         | inch   | 3/8"                              | 3/8"                              | 1/2"                            | 5/8"                             |
|                                                                 | Distancia máxima Altura                        | --     | 10 m - 32,808 ft                  | 10 m - 32,808 ft                  | 10 m - 32,8 ft                  | 10 m - 32,808 ft                 |
|                                                                 | Distancia máxima Longitud                      | --     | 20 m - 65,616 ft                  | 20 m - 65,616 ft                  | 25 m - 82,0 ft                  | 25 m - 82,02 ft                  |
|                                                                 | Cantidad de carga (contenedor 20 pies)         | unit   | 111                               | 111                               | 77                              | 70                               |
| Cantidad de carga                                               | Cantidad de carga ( Contenedor 40' )           | unit   | 232                               | 232                               | 165                             | 146                              |
|                                                                 | Cantidad de Carga ( Contenedor Alto 40' )      | unit   | 275                               | 275                               | 192                             | 166                              |

Nuestro compromiso con las mejoras continuas puede significar cambios en las especificaciones sin previo aviso.

Todos los modelos incluyen 3m (10ft) de tubería de cobre para la instalación.

Daikin es el líder mundial en aire acondicionado. Nos dedicamos a ofrecer productos excepcionales y soluciones innovadoras para el hogar, el negocio y la industria.

Google, Google Home, Google Assistant y sus respectivos logotipos son marcas comerciales de Google LLC. Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliados. El uso de estas marcas no implica ninguna afiliación, patrocinio o respaldo por parte de Google LLC o Amazon.com, Inc.