

 **mirage®**



X LIFE

El CONVENCIONAL con mejor seguridad




**EFICIENCIA
SUPERIOR
AL ESTÁNDAR
NACIONAL**

AHORRO ABSOLUTO




www.airesmirage.co

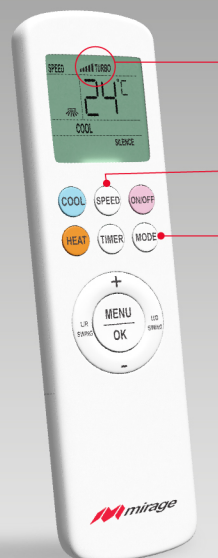
MEMORIA INTEGRADA

FUNCIÓN TURBO ENFRIAMIENTO
MODO DESCANSO

MODELO		ELF091H - CLF091H	ELF120H - CLF120H	ELF121H - CLF121H	ELF181H - CLF181H	ELF261H - CLF261H
SUMINISTRO ELÉCTRICO	V-Ph-Hz	230 - 1 - 60	115 - 1 - 60	230 - 1 - 60	230- 1 - 60	230- 1 - 60
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	Btu/h	2,510	12,000	12,000	18,000	24,000
POTENCIA CONSUMIDA	W	864	950	1 000	1 600	2 000
CONSUMO DE CORRIENTE	A	4,5	8,5	4,5	7,7	9,6
TIPO DE REFRIGERANTE		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
COMPRESOR TIPO			GMCC High Performance			
FLUJO DE AIRE	m3/h	600	600	600	800	1,200
NIVEL DE RUIDO INTERIOR	dB	30	28	28	30	36
DIÁMETRO DE TUBERÍA	pulgadas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-5/8"
DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WXHxD)						
SIN EMPAQUE	mm	750 x 285 x 200	750 x 285 x 200	750 x285 x 200	900 x 310 x 225	1082 x 330 x 233
CON EMPAQUE	mm	820 x 347 x 277	820 x 345 x 280	820 x 345 x 280	970 x 380 x 305	1155 x 397 x 312
PESO	Kg	8.5/10.5	8.5/11	8.5/11	12/15	15/18
DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WXHxD)						
SIN EMPAQUE	mm	660 x 550 x 265	720 x 545 x 285	730 x 545 x 285	800 x 545 x 315	825 x 655 x 310
CON EMPAQUE	mm	780 x 570 x 345	850 x 620 x 370	850 x 620 x 370	920 x 620 x 400	945 x 725 x 435
PESO	Kg	25/27	29/32	29/32	37/38	45/52

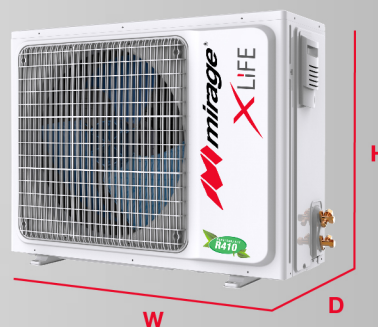



EFICIENCIA SUPERIOR



TEMPERATURA IDEAL



PROTECCIÓN TEMPERATURA



TURBO ENFRIAMIENTO



ELEMENTOS DE SEGURIDAD



ASISTENTE DE DIAGNÓSTICO

Una librería de códigos para facilitar el diagnóstico, mediante una aplicación móvil, podemos descifrar el código emitido.



ANTICONGELAMIENTO

Interrumpe el funcionamiento si detecta que la temperatura de la unidad interior es más baja de lo normal, evitando congelamiento, derramamiento de agua o daño interno en elemento de compresión..



PROTECCIÓN TEMPERATURA

Si se presenta una elevación anormal de temperatura o corriente eléctrica, el funcionamiento se detiene hasta estabilizarse, arranca nuevamente si las condiciones son normalizadas.



PROTECCIÓN COMPRESOR

Al detectar elevación de corriente durante arranque o operación se deshabilita el compresor, protegiéndolo de daño.



INGENIERÍA DE DISEÑO



RECUBRIMIENTO PROTECTOR

Aplicamos capa protectora adicional tanto al intercambiador exterior como al interior aumentando su durabilidad de los materiales ante ambientes con humedad, polvo, entre otros.



TEMPERATURA IDEAL

Una red de sensores se distribuye tanto en exterior como interior para interpretar de manera lógica las condiciones del clima mejorando la calidad de servicio y confort



EFICIENCIA SUPERIOR

El nivel de eficiencia energética supera el estándar, lo que se traduce en mayor enfriamiento a un menor costo energético.



ASPA AERODINÁMICA

El diseño aerodinámico aplicado en aspa de condensador, elimina turbulencia, mejora el intercambio de flujo de aire y reduce la fricción al girar en altas revoluciones. Aligerando el esfuerzo



FUNCIONALIDAD Y CONFORT



TURBO ENFRIAMIENTO

Ideal para esos días de calor extremo, presiona una sola tecla y activarás turbo enfriamiento, retirando la carga térmica acumulada en forma rápida y obteniendo confort en un



MODO DESCANSO

El programa principal realiza ajustes de temperatura para evitar frío o calor excesivo mientras duermes. Tu sueño será prolongado e interrumpido.



MEMORIA INTEGRADA

Equipado con memoria de configuración que permite conservar tus preferencias de uso, aún si el sistema energético es interrumpido, conservará la última



FUNCIÓN SILENCIO

Modalidad SILENCIO reduce el ruido en la unidad interior a niveles por debajo de 29 dB, en la escala auditiva es similar a una biblioteca.