

AI ECOMASTER

Ahorro Potenciado por IA
Confort sin Esfuerzo



Características



ECOMASTER



Prime Guard



Gestión de
Aire Saludable



Sistema de
Motor Turbojet



Fácil de
Instalar



Fácil de
Mantener



Fácil de
Limpiar



Control Inteligente
Inalámbrico

Apariencia



AI ECOMASTER



Ahorro Inteligente con IA, Confort Óptimo de Enfriamiento

Control real con IA basado en grandes datos a escala gigante, equilibrando el ahorro energético y las necesidades de confort.



Dominio de los Grandes Datos

Impulsado por los datos operativos más grandes de la industria, ECOMASTER puede ofrecer estrategias de ahorro energético en confort mucho más rápidas y precisas, muy por delante de las tecnologías convencionales de inversores.

Dominio del Control Preciso

Al preentrenar los factores ambientales multidimensionales, ECOMASTER puede predecir la mejor estrategia de operación del aire acondicionado, basándose en las preferencias históricas del usuario y las condiciones dinámicas de la habitación.

Dominio del Más Grande del Mundo
Producción de Aires Acondicionados Inverter
41 Millones

Dominio del Más Grande de la Industria
Datos Operacionales del Aire Acondicionado
100 Mil Millones

Dominio de la Innovación Energética
A nivel mundial con
805 Patentes

Control Más Rápido y Preciso, Logrando Ahorro de Energía y Confort

1 Fuentes de Datos Multidimensionales
(Datos en tiempo real de las condiciones interiores y ambientales, datos operacionales del aire acondicionado, datos de pronóstico del clima)

2 Predecir datos cada 30 segundos y responder a la temperatura del entorno. Precisamente basado en los cambios ambientales y las preferencias del usuario.

Con un Solo Clic, Dominio del Ahorro en Confort



*The data is compared between the ECOMASTER model and a conventional inverter model with the same cooling capacity and energy efficiency ratio

Con un Solo Clic, Dominio de la Gestión Energética

Control inteligente y monitoreo de energía al alcance de tu mano

- Entrega automática de informes periódicos de energía.
- Seguimiento en tiempo real del ahorro energético.
- Consejos personalizados para el ahorro de energía.
- Previsión inmediata del tiempo de enfriamiento.
- Establece un objetivo de consumo energético y recibe notificaciones si se supera.




PRIME GUARD

Hyper Grapfins

El grafeno es una capa única de átomos de carbono dispuestos en una estructura hexagonal similar a un panal. Al incorporarse en la capa anticorrosiva, el grafeno mejora la densidad de la capa, aumentando su capacidad para resistir la corrosión.

12.5X* Mayor resistencia a la corrosión que el Blue Fin

*El estándar de evaluación de la resistencia a la corrosión se basa en comparar el máximo índice de área corroida con el número de clasificación según la norma JIS Z 2371/2015. Las muestras comparadas son las aletas de Midea.

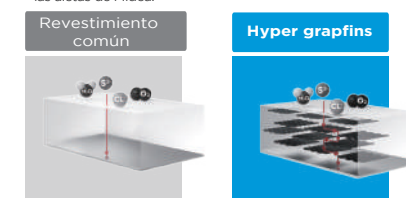

HYPER GRAPFINS ha sido verificado con tres estándares de prueba

Primer Estándar de Prueba

De 20 a 50 años
Aleta resistente a la corrosión

Dependiendo del entorno industrial de uso con contaminación por sal.



Second Test Standard

Prueba de la Tecnología Exclusiva Antienvejecimiento de Midea

Después de 240 horas de prueba UV y 72 horas de prueba de rociado de sal neutra (niebla).

HYPER GRAPFINS

0.02% | área de corrosión

Tercer Estándar de Prueba

Resiste la prueba de rociado de sal neutra durante 1500 horas.


PCB confiable con revestimiento conformado UV

El PCB mejorado está cubierto con un recubrimiento conformal UV de hasta 100 Qm, ofreciendo una protección 2 veces más gruesa y de mayor densidad.

Área de corrosión
<0.02%

Verified by **intertek**
Total Quality Assurance

Número de calificación.*
9.8

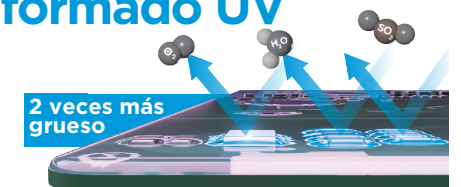

Depended on the using industrial environment with salt contamination (Ref. ISO 21007: 2015, Annex A, test method B, JIS Z 2371/2015 Annex JQ) The full rating number is 10

Operación de amplio voltaje Autolimpieza de polvo

Gracias al Sistema de Control Electrónico Ultra, el inversor de Midea puede operar de manera estable entre 150V y 275V. Ya sea durante los picos de consumo eléctrico en áreas urbanas o la escasez de suministro en zonas remotas, siempre mantiene un rendimiento constante y fluido.*

CONVENCIONAL
184V-265V

MIDEA
150V-275V

* Probado en el aire acondicionado inverter de 24K MAS24C2E21 en el laboratorio de Midea.



El ventilador de la unidad exterior puede rotar en reversa para expulsar el polvo del intercambiador de calor exterior, lo que ayuda a mantener un intercambio térmico eficiente y reduce la frecuencia de su limpieza.



SISTEMA DE MOTOR TURBOJET


Deflector rotatorio de 180°
Enfriamiento más potente en múltiples direcciones




Volumen de aire* **726m³/h** Distancia de aire **9.0m***



*Probado en el aire acondicionado inverter de 12K MSAI-13CRFN8 en modo turbo en el laboratorio de Midea, la distancia más lejana se refiere a una velocidad del viento de no menos de 0.3 m/s.

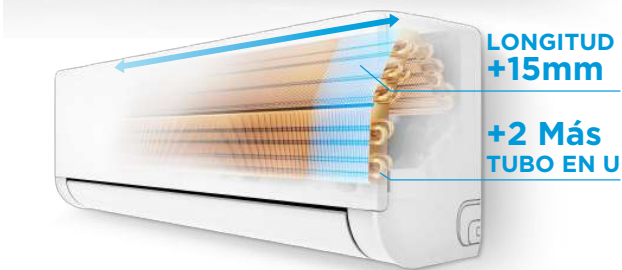

Evaporador mejorado
Mayor intercambio térmico y eficiencia en el rendimiento

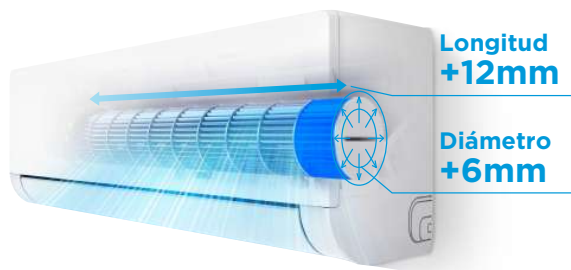

Rueda de viento mejorada
Mayor volumen de aire alcanzable

Un clic, gestión rápida del confort

La última generación de COOLFLASH logra una velocidad de enfriamiento más rápida, una circulación de aire más fuerte, un ángulo de oscilación mayor y una mayor distancia de flujo de aire gracias a las mejoras duales de hardware y software. Con solo presionar el botón COOLFLASH, la habitación puede enfriarse rápidamente hasta la temperatura deseada, sumergiéndose en un ambiente uniformemente fresco.

5°C En 10 minutos*
De 36°C a 31°C

Volumen de aire **665M³/h** Distancia de aire** **8.1M**

Cool Flash

* Probado en el laboratorio de Midea con un enfriamiento de 10 minutos. La temperatura de la habitación de un aire acondicionado Numen de 1.5HP bajó 5°C, con una temperatura inicial de 36°C, y una temperatura exterior de 43°C, 60% de humedad relativa.
** Probado en el modo Coolflash en un aire acondicionado Numen de 1.5HP por el laboratorio de Midea, la distancia más lejana se refiere a una velocidad del viento de no menos de 0.3 m/s.

CONTROL INTELIGENTE IOT

Estación Base Local

Curva de sueño

Cuidado de mascotas

Control de engranaje

GESTIÓN DE AIRE SALUDABLE

Tecnología I-Clean

La unidad pasa por un proceso de limpieza en 6 etapas para el evaporador de la unidad interior, seguido de una esterilización por vapor a alta temperatura a 56°C durante más de 30 minutos. Esto asegura que el sistema permanezca libre de bacterias y polvo, proporcionando aire fresco y limpio.



6 pasos | **99.99%*** Esterilización
Staphylococcus aureus E. Coli H1N1 EV71

10min

1 El agua comienza a condensarse, preparándose para el lavado profundo.

10min

2 El agua condensada se congela, eliminando la suciedad adherida al evaporador.

3min

3 Descongelamiento para formar un gran flujo de agua y despegar la suciedad.

7min

4 Limpieza a alta temperatura mediante vapor, eliminando humedad y polvo.

≥ 30 min

56°C

5 Purificación a alta temperatura de hasta 56°C

2min


6 Suministro de aire fresco

*El modo de autolimpieza reduce las bacterias atrapadas en la bobina en un 99.9% después de 2 ciclos de limpieza para el modelo de enfriamiento y calefacción MSCBIDU-24HRFN8. El tiempo total de limpieza variará según el entorno operativo real, siendo el tiempo máximo de 62 minutos.

CONTROL INTELIGENTE DE HUMEDAD

Control de humedad

Esta avanzada tecnología impulsada por IA mantiene niveles óptimos de humedad, asegurando que tu entorno se mantenga fresco y cómodo sin perder humedad. Elige entre los ajustes manuales Bajo o Medio para una mayor personalización.

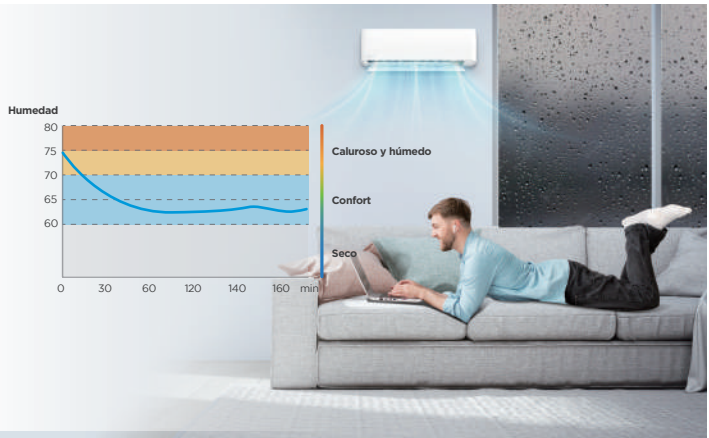

Mejoras en el aire acondicionado Midea

Fácil, rápido y amigable para el instalador


Fácil de instalar

Estructura abatible

Simplemente afloje UN tornillo para quitar la estructura abatible, y extienda el soporte incorporado para ampliar el espacio de trabajo y mejorar la visibilidad, proporcionando a los instaladores una mejor solución de instalación.




Diseño fácil de instalar




Espacio de trabajo ampliado, visibilidad mejorada
Afloje un tornillo para dismantlar el marco



Espacio más grande en techos de 5 cm
Más fácil de recuperar sin dismantlar todo el marco

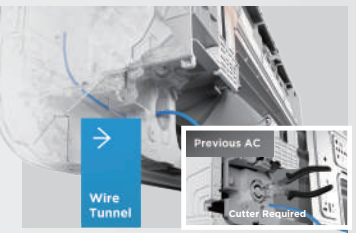

Cableado más fácil con túnel para cables
Cableado sin herramientas



Dos ángulos de apertura del panel
Disponible en 85° y 60°, adecuado para más escenarios de instalación



Más espacio para una llave



Fácil de limpiar

Cuanto más accesible sea la rueda del ventilador, más profundo será la limpieza.

La altura de la salida de aire aumentó en **25.72%**



Fácil de mantener

PCB de fácil y rápido extracción

La solución más fácil para el reemplazo de PCB

5
Pasos

Eficiencia de mantenimiento aumentada en **32%**



V

8
Pasos
Debe quitarse el marco frontal



NUEVO

Aire acondicionado común



1 Abra el panel frontal



2 Quite UN tornillo de la caja de control electrónico



3 Retire la tapa de la caja de control electrónico



4 Quite los terminales de los cables




5 Saque la PCB



1 Abra el panel frontal



2 Quite los tornillos del marco




3 Desbloquee 3 hebillas / pestillos deslizantes



4 Quite el marco frontal



5 Quite los tornillos de la caja de control electrónico



6 Retire la tapa de la caja de control electrónico



7 Quite los terminales de los cables



8 Extraiga la PCB

Rápido y fácil de extraer el motor del ventilador

La solución más fácil para el reemplazo del motor del ventilador

4
Pasos

Eficiencia de mantenimiento aumentada en **72%**



V

7
Pasos
El evaporador debe ser removido



NUEVO

Aire acondicionado anterior



1 Remueve el marco frontal



2 Remueve la caja de control electrónico



3 Retira el soporte del motor




4 Saca el motor del ventilador



1 Enciende el aire acondicionado




2 Recicla el refrigerante




3 Retira la unidad interior (IDU) de la pared




4 Retira el marco frontal



5 Retira la caja de control electrónico



6 Retira el evaporador



7 Saca el motor del ventilador

Especificaciones Técnicas Ai Ecomaster ▶

Modelo			MSGPB-12CRDN8-BQ0
Unidad Interior			MSGPB-12CRDN8-BQ0-CO-I
Unidad Exterior			MOX030-12CDN8-BQ0-CO-O
Fuente de alimentación		V-Ph-Hz	115V_1Ph,FREQUENCY_60HZ
Enfriamiento (Condiciones estándar)	Capacidad	W	3185
	Capacidad	Btu/h	11000
	RANGO		2700-13300
	Entrada	W	1055
	RANGO		150-1330
	Corriente	A	10.78
	RANGO		1.1-5.9
Entrada de Potencia Nominal		W/W	3.02
Potencia Nominal		W	2000
		A	17.0
Compresor	Modelo		KSK103D32UEZ31
	Tipo		ROTARY
	Marca		GMCC
	Capacidad	W	2020/3245 ±3%
	Entrada	W	332/850 ±3%
	Corriente Nominal (RLA)	A	2.42/5.70 ±3%
	Aceite refrigerante/carga de aceite	ml	ESTER OIL VG74 280 ±10
Motor Ventilador Interior	Modelo		YKFG-15-4-28-1
	Entrada	W	46
	Velocidad(Hi/Mi/Lo)	r/min	1150/1010/940
	a.Número de Filas		2
	b.Paso de tubo(a)x paso de fila(b)	mm	19.5x11.6+18x17.3
	c.Espaciamiento de aletas	mm	1.3
	d.Tipo de aleta (código)		Hydrophilic aluminum
	e.Diámetro tubo exterior y tipo	mm	Φ5,Inner groove tube
	f.Bobina largo x alto x ancho	mm	620x72x17.3+620x117x23.2+620x108x17.3
	g.Número de circuitos		3
Flujo de aire interior (Hi/Mi/Lo)		m3/h	670/580/460
Nivel de ruido interior (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	39.0/34.5/32.0
Unidad Interior	Dimensión (L*A*A)	mm	813x201x289
	Paquete (L*A*A)	mm	870x270x365
	Peso neto/bruto	kg	8.5/10.4
	Modelo		ZKFN-25-10-5L
Motor Ventilador Exterior	Entrada	W	25.0
	Velocidad	r/min	950/700
	a.Número de Filas		1
Serpentín exterior	b.Paso de tubo(a)x paso de fila(b)	mm	19.5x11.6
	c.Espaciamiento de aletas	mm	1.2
	d.Tipo de aleta (código)		Unhydrophilic aluminium
	e.Diámetro tubo exterior y tipo	mm	Φ5,Inner groove tube
	f.Bobina largo x alto x ancho	mm	600x429x11.6
	g.Número de circuitos		2
Flujo de Aire Exterior		m3/h	1300
Nivel de Ruido Exterior		dB(A)	54.5
Unidad Exterior	Dimensión (L*A*A)	mm	668x252x469
	Paquete (L*A*A)	mm	765x270x525
	Peso neto/bruto	kg	18.3/19.9
Tipo de Refrigerante		kg	R32/0.38
Presión de Diseño		MPa	4.3/1.7
Tubería Refrigerante	Lado de líquido/Lado de gas	mm(inch)	6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in)
	máx. longitud de la tubería de refrigerante	m	25
	máx. diferencia de nivel	m	10
Cableado de conexión			16#x4//
Tipo de enchufe			//no-plug
Tipo de termostato			Remote Control
Temperatura de operación		°C	17-30
Temperatura ambiente	Interior (refrigeración/calefacción)	°C	16~32//
	Exterior (refrigeración/calefacción)	°C	0~50//
Área de aplicación (estándar de refrigeración)		m2	16~23
Qty'per 20' /40' /40'HQ			150/305/350

Especificaciones Técnicas Ai Ecomaster ▶

MSGPB-12CRDN8-NQ0		MSGPC-17CRFN8-NQ0W	MSGPD-22CRFN8-NQ0W
MSGPB-12CRDN8-NQ0-CO-I		MSGPC-17CRFN8-NQ0W-CO-I	MSGPD-22CRFN8-NQ0W -CO-I
MOX030-12CDN8-NQ0-CO-O		MOX230-17CFN8-NQ0W-CO-O	MOX330-22CFN8-NQ0W-CO-O
220_230V_1Ph,FREQUENCY_60HZ		220_230V_1Ph,FREQUENCY_60HZ	230V_1Ph,FREQUENCY_60HZ
	3340	5500	6250
	12000	18000	22000
	2700-13300	4000-18500	4500-24500
	1047	1821	1929
	150-1330	120-1800	160-2150
	4.69	8.07	8.86
	1.1-5.9	0.53-8.0	0.7-9.5
		3.19	3.02
		2100	2500
		9.0	13.5
		KSK103D32UEZ31	KSK103D32UEZ31
		ROTARY	ROTARY
		GMCC	GMCC
		2020/3245 ±3%	2020/3245 ±3%
		332/850 ±3%	332/850 ±3%
		2.42/5.70 ±3%	2.42/5.70 ±3%
		ESTER OIL VG74 280 ±10	ESTER OIL VG74 280 ±10
		YKFG-20-4-10L	ZKFP-35-10-188L
		47.4	55
		1150/1010/940	1150/850/750
		2	2
		19.5x11.6+18x17.3	19.5x11.6
		1.3	1.3
		Hydrophilic aluminum	Hydrophilic aluminum
		Φ5,Inner groove tube	Φ5,Inner groove tube
		620x72x17.3+620x117x23.2+620x108x17.3	770x195x23.2+770x117x23.2
		3	4
		670/580/460	850/650/550
		40.0/35.0/32.5	43.5/40.5/33
		813x201x289	975x218x308
		870x270x365	1065x300x385
		8.5/10.4	10.1/13.2
		ZKFN-25-10-6L	ZKFN-25-10-5L
		25	25.0
		950/700	810/450
		1	1.6
		19.5x11.6	19.5x11.6
		1.2	1.2
		Unhydrophilic aluminium	Unhydrophilic aluminium
		Φ5,Inner groove tube	Φ5,Inner groove tube
		600x429x11.6	755x507x11.6+462x507x11.6
		2	4
		1300	2100
		54.0	55.5
		668x252x469	765x303x555
		765x270x525	887x337x610
		17.2/18.9	22.4/24.7
		R32/0.380	R32/0.67
		4.3/1.7	4.3/1.7
		6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in)	6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in)
		25	30
		10	20
		16#x4//	16#x4//
		//no-plug	//no-plug
		Remote Control	Remote Control
		17-30	17-30
	16~32//	16~32//	16~32//
	0~50//	0~50//	0~50//
		16~23	24~35
		150/305/350	85/175/205
			78/165/190