

# Perla R32 Inverter



## modos de sueño

Proporcionando diferentes cuidados de la temperatura del sueño para los miembros de la familia, para que pueda disfrutar de un sueño profundo en un ambiente confortable.



## I Feel

Pulsando el botón "I Feel" se consigue un control inteligente de la temperatura. Más preciso y cómodo




## Refrigerante ecológico R32

Consumo de energía ultrabajo  
Ahorro eficaz de energía  
No tóxico y respetuoso con el medio ambiente



## Drenaje izquierdo/derecho

Puede elegir entre drenaje izquierdo o derecho, lo que hace que la instalación sea más cómoda.

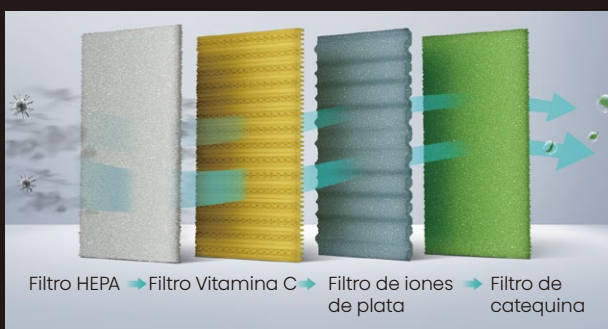

## Filtro 4-1

La combinación de cuatro filtros puede eliminar eficazmente todo tipo de polvo y olor en el aire y refrescar el aire interior.



## Filtro de alta densidad

Este filtro de alta densidad puede eliminar más del 90% de polvo, simplemente lave el filtro con agua, puede disfrutar de aire fresco todos los días.

| Modelo                                    |         | AS-12TWICE                       | AS-12TW5CE                       | AS-18TW5CE                       | AS-24TW5CE                       |
|-------------------------------------------|---------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Tipo                                      |         | Mini Split<br>Sólo Frío Inverter | Mini Split<br>Sólo Frío Inverter | Mini Split<br>Sólo Frío Inverter | Mini Split<br>Sólo Frío Inverter |
| Clasificación                             |         |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Alimentación                              | V/Ph/Hz | 115V~,60Hz,1P                    | 230V~,60Hz,1P                    | 230V~,60Hz,1P                    | 230V~,60Hz,1P                    |
| Rango de tensión                          | V       | 97.5~140                         | 187~264                          | 200~253                          | 200~253                          |
| Capacidad de refrigeración                | Btu/h   | 11500                            | 12000                            | 17000                            | 22000                            |
| Rango de capacidad de refrigeración       | Btu/h   | 4224-13510                       | 3227-13980                       | 6141-19100                       | 6960-23850                       |
| Capacidad de refrigeración                | W       | 3200                             | 3330                             | 4520                             | 6200                             |
| Rango de capacidad de refrigeración       | W       | 1238~3960                        | 946~4100                         | 1800~5600                        | 2040~6990                        |
| Potencia de entrada de refrigeración      | W       | 1140                             | 1189                             | 1615                             | 2214                             |
| Corriente de refrigeración                | A       | 10.5                             | 5.4                              | 7.1                              | 9.8                              |
| Refrigeración Potencia nominal de entrada | W       | 1500                             | 1500                             | 2100                             | 2850                             |
| Corriente nominal de refrigeración        | A       | 13.5                             | 7.5                              | 10.0                             | 12.7                             |
| EER                                       | W/W     | 2.80                             | 2.80                             | 2.80                             | 2.8                              |
| SEER                                      | Btu/H/W | 17.00                            | 17.00                            | 16.50                            | 17.50                            |
| Clase RETIQ                               |         | E                                | E                                | E                                | E                                |
| Compresor                                 |         |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Tipo de compresor                         |         | Rotary                           | Rotary                           | Rotary                           | Rotary                           |
| Fabricante del compresor                  |         | RECHI                            | LANDA                            | GMCC                             | GMCC                             |
| Tipo de refrigerante                      |         | R32                              | R32                              | R32                              | R32                              |
| Carga de refrigerante                     | g       | 530                              | 490                              | 720                              | 900                              |
| Diámetro de la tubería de conexión        |         |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Lado líquido                              | mm      | 1/4                              | 1/4                              | 1/4                              | 1/4                              |
| Lado gas                                  | mm      | 3/8                              | 3/8                              | 1/2                              | 5/8                              |
| Longitud máxima de la tubería de conexión | m       | 15                               | 15                               | 15                               | 15                               |
| Diferencia de altura máxima               | m       | 5                                | 5                                | 5                                | 5                                |
| Otros                                     |         |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Caudal de aire interior                   | m3/h    | 520                              | 520                              | 880                              | 1100                             |
| Nivel de ruido interior                   | dB(A)   | 40                               | 40                               | 45                               | 46                               |
| Nivel de ruido exterior                   | dB(A)   | 51                               | 52                               | 55                               | 54                               |
| Espacio aplicable                         | m²      | 13~22                            | 13~22                            | 21~36                            | 30~40                            |
| Unidad Interna neta dimensiones           | mm      | 790×255×200                      | 790×255×200                      | 870×295×215                      | 980×320×220                      |
| Unidad Interna embalaje dimensiones       | mm      | 850*320*260                      | 850*320*260                      | 960*365*300                      | 1060x390x315                     |
| Unidad Interna peso neto                  | kg      | 7.1                              | 7.1                              | 10                               | 12.5                             |
| Unidad Interna peso bruto                 | kg      | 8.6                              | 8.6                              | 12                               | 15                               |
| Unidad Externa neta dimensiones           | mm      | 660×482×240                      | 660×482×240                      | 715*540*240                      | 810×595×280                      |
| Unidad Externa embalaje dimensiones       | mm      | 775*530*340                      | 775*530*340                      | 830*600*335                      | 940x630x385                      |
| Unidad Externa peso neto                  | kg      | 21                               | 19.5                             | 25                               | 32.5                             |
| Unidad Externa peso bruto                 | kg      | 26                               | 24.5                             | 30.5                             | 39.5                             |