AIOT 生理量測與分析系統

¹ 李宗穎,² 張政祺,³ 葉章均,⁴ 關柏龍,⁵ 曾士桓 國立高雄科技大學電腦與通訊工程系

¹E-mail:c107104218@nkust.edu.tw

²E-mail:c107110144@nkust.edu.tw

³E-mail:c107110134@nkust.edu.tw

 4 E-mail:c107110135@nkust.edu.tw

⁵E-mail:shtseng@nkust.edu.tw

摘要本篇論文以 Zenbo Junior機器人、樹莓派、讀卡機和生理量測設備開發 AIOT 生理量測與分析系統:樹莓派結合讀卡機獲得使用者的個人資料,透驗 藍芽傳輸方式,取得使用者的生理量測值;系統將集來的資料存放至雲端資料庫,並透過機器人與使用者互動,引導量測流程;系統利用使用者的歷史生理量測資料分析出的結果以網頁或機等入戶理者的建議。為了使給出的建議具有實及合理性,本實驗使用了決策樹、支持向量機等演算法來進行的局/月趨勢圖表呈現在網頁上,供使用者、照護者、主治醫生方便查詢。

關鍵字: Internet of Thing, Zenbo Junior, Raspberry Pi, Blue tooth, Machine Learning, Health care

1.前言

近年來,智慧科技的應用不斷的推陳出新,如:,AI 人工智慧、AIOT 物聯網、智慧型機器人 ...等等,而人工智慧的軟硬體發展雖已突飛猛進,但在應用面上符合「高齡健康友善」需求的照護環境研究的點對稀少。此論文中主要建立出一套高齡生理監控系統,輔助高齡者自理日常生活,在系統架構上,如:體、,體重和血壓),為達到友善的互動,系統中會搭配機器人來引導老人自行量測生理資訊,並利用人工智慧的分析方法,呈現身體健康狀

況的圖表並給予對應的建議,確保在長者未出現 疾病前,搶先達到防範的效果。實務中,使用樹莓派




圖 1:(a) Pepper 陪伴型機器人, (b) Shinbobo 居家陪伴機器人

整合各項藍牙量測裝置,並將量測資料上傳至 MYSQL 資料庫,與長者的互動方式中,主要藉由機器人透過 語音的方式,引導長者使用各項量測裝置,而機器人 與樹莓派間溝通會使用 ZeroMQ 通訊函式庫來進行 接,當一系列量測結束後,機器人會將量測資料 出,並提醒長者要注意的事項,並適當給予建議 ,並提醒長者要注意的事項,並適當給予建議 資料量測完畢後,該系統會將量測出的數據以圖 方式呈現在網頁上方便親人、醫生隨時透過遠端的方 式來了解長者近來的身體狀態。

3.文獻回顧與探討

現今世界各地已經出現了不少以照護監控、居家陪伴類型的功能性機器人,如:圖 1(a),目前應用於安養院當照護員[3],能夠與長者聊天談心、早晨帶隊做暖身操.....等等功能,雖然具備能與人聊天、溝通、陪伴的功能,但在護理方面無法提供長者更為有利的幫助,而監控方面則有新光保全所開發的圖 1(b),主要能以手機連線後,將機器人當作媒介與長者、家人進行互動[4],利用機器人監控長輩的影像及雙向對話,雖然能夠與機器人對話多了一層趣味性,不過在

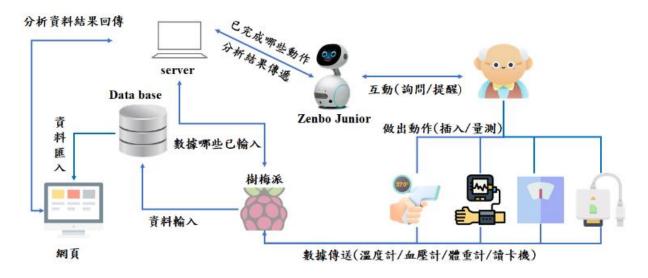


圖 2: 系統架構圖

照護方面還是較為缺乏的,除了只能看到影像、聊 天、拍照外,已無其他有關於照護的功能了。

而這一系列的應用於現實生活的機器人中,與本 論文最為相似的有由成功大學所開發的居家照護機器 人[6],在主要的功能上,居家照護機器人是以 Zenbo 機器人以陪伴的方式來記錄長者每日量測的血壓與血 糖數據,提醒幾點吃藥,並主動提供所需的衛教知 識,此系統在量測血壓、血糖後,沒辦法馬上給予相 關建議,對於所量測血壓、血糖數據,還必須等到下 一次回診,醫生主動查看才能夠達到照護效果,故無 法做到即時監控的功能。若一旦數值出現異常後,能 夠馬上通知親人需注意長者近來狀況,藉此達到防範 疾病的效果,許多時候,長者對於所量測出來的血 壓、血糖上,並沒有相關的醫學背景及概念,故無從 得知目前自身的狀態是否良好,在實際應用上,雖然 已有量測到血壓了,但也因無法迅速的分析而導致可 能拖延到了疾病根治的黄金時間。有鑑於此,本論文 將開發之機器人將整合並改善上述的優缺點,以更為 精確的方式分析四項生理指標(體溫、血壓、體重、 心跳)後,給予相對應的建議,在生理指標中一旦長 時間出現異常數值,能夠請長者儘速就醫,確保長者在 第一時間能得到妥善的醫療照護.

4.研究方法及步驟

本論文主要為使機器人能夠監控長者健康,首先使用者須將健保卡插入讀卡機內,而此時機器人會會行感測到有卡片插入至讀卡機中,一旦讀卡機有讀取到卡片,則機器人會依照卡片上的內容存取該使用者的歷史資料庫,接著提問使用者「想量測生理指標嗎?」此時使用者須表明此次插入健保卡的意途,可包答:「不需要謝謝」,而當機器人接收到相關指令時,便會引導使用者做出相對應的動作。如:若使用

者說出:「不需要謝謝」,機器人則會回應:想查閱網頁的話,請連結螢幕上的網頁(此時機器人螢幕上則會連結網頁的 QRCODE);若使用者說出:「我想」則,則機器人會引導使用者使用對應量測裝置來型測額溫、體重、血壓...等生理指標,並透過分析該數據有無出現任何異常,來得知目前長者的身體狀況,一旦有任何數值分析結果出現異常,則機器人會提出相對應的建議,並提醒使用者該注意哪些事項。

4.1 系統架構圖

圖 2 為高齡智慧生理監控系統的系統架構圖,當使用者看到機器人,機器人便會詢問是否需要量測生理指標,如需要進行健康檢測,即可插入健保卡,並等待機器人的指示,一旦樹莓派偵測到資料後,Server端即會告知機器人可以指示接著的動作,等一切程序都執行完畢後,使用者可透過網頁得知自己最近的身體狀況。

4.1.1 有限狀態機 (Finite State Machine)

Server 端、Zenbo Junior 機器人、感測設備之間溝通運作的方式採用有限狀態機來設計。高齡智慧監控系統需要反應的狀態主要可分為以下 4 大類:與長者互動、引導量測、資料分析給予建議、顯示網頁、




圖 3: Finite State Machine

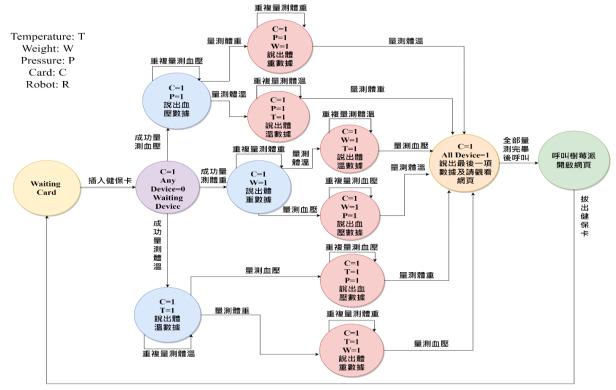


圖 4: 高齡生理監控系統-有限狀態機

QRcode...等等,並針對每一大類所需要真正反應狀態來做出區分,在狀態間轉換的訊號稱之為一個事件,在經由不同事件來觸發各式狀態,可藉由定義清楚狀態間的動作(如:進入動作:在進入狀態時執行、退出動作:在退出狀態時進行、輸入動作:依照目前狀態和輸入條件進行、轉移動作:在進行特定轉移時進行),而這些事件的轉換就如圖 3[7]所示。

結合上述所需的功能及狀態機的運作原理,有限狀態機應是本論文中理想的運作系統,並將原理中的狀態機設計成適合本論文的有限狀態機(如圖 4 所示)。將等待健保卡設為初始狀態,在插入健保卡後便跳至等待量測的狀態,之後對應量測的物品跳至相對應的狀態並執行該狀態下系統會給予的建議再繼續執行下去,當狀態機到達最終狀態(全生理指標數據已收到)後則會"開啟網頁"並順勢再回到初始狀態。

4.2 Zenbo Junior 機器人功能

4.2.1 人臉偵測

實作流程為先透過 Zenbo Junior 螢幕上的 3D 相機、1300萬畫素相機進行錄影,並藉此透過呼叫 SDK中的 VisionControl API 套件開啟相機進行錄影,再錄影過程中利用 VisionControl 內 Recognize_person 來進行人臉辨識,一旦有人經過辨識到人臉後,則 Zenbo Junior 順勢問候使用者:[您好,我叫 Zenbo,能夠給予您一些關於健康上的建議哦,如果需要能夠插入健保卡至讀卡機] 此時若使用者有需要插入健保卡,則Zenbo Junior 機器人就能夠幫您服務。

4.2.2 語音辨識

此監測系統大部分的互動均以對話與使用者、長

者進行交流,而接收的方式大致上利用 Zenbo Junior 內的 4 顆數位麥克風聽取聲音後,利用 SDK 中的 Dialog_system 套件來辨別語意、再透過語音辨識出的 含意來回覆使用者及長者相關的操作步驟、給予建 議。實際辨識過程中,能搭配上 Zenbo Junior 螢幕上 顯示各式各樣地表情,為枯燥乏味的量測過程增添了 不少的趣味性。

4.3 訊息傳送(ZeroMQ)

ZeroMQ[8]看起來像是一個嵌入式的網路函式庫,但它其實是一個並發框架,意思是它能夠同時運算多個程序,它也提供網路插座(socket),其 socket可運用在行程內(in-process)、行程間(inter-process)和TCP等等。使用者可以利用 ZeroMQ 建立多對多的連線方式,如 fan-out, pub-sub, task distribution and request-reply等等,且 ZeroMQ 的速度比傳統的網路極座快,並具有異步 I/O 模型能為您提供可擴展的多處理任務,所謂"異步",簡單說就是一個任務不是連續完成的,可以理解成該任務被人為分成兩段,先執行第一段,然後轉而執行其他任務,等做好了準備,再回過頭執行第二段。ZeroMQ 具有多種語言 API,並且可以在大多數操作系統上運行。

利用前面說到的 ZeroMQ 函式庫達到彼此互相溝通的效果,其中 ZeroMQ 中有三種模式,Request-Relpy模式、Publish-Subscrible模式及 Parallel-Pipeline

模式(如圖 $5(a)^1$),本論文利用 Parallel-Pipeline 模式中的 worker,做到雙向的功能(如圖 5(b)),讓機器人、樹莓派及 Server 都成為 worker,使得機器人與樹莓派能互相溝通。

- 樹莓派收到使用者的數據後,把數據PUSH進入 Server 中。
- Server從樹莓派 PULL 資料後,會利用前面的狀態機進行分析,再將對應的指令 PUSH 進入機器人中。
- 機器人執行完相對應的指令後,便繼續等待 Server給予的資料。
- Server 得知機器人已做完動作後,便繼續等待樹 莓派的資料。
- 重複上述的步驟,便能達到多次量測的效果。




圖 5: (a) Parallel-Pipeline 模式, (b) Worker 模式

4.4 感測設備組

本論文的主要感測設備有四種:讀卡機,藍芽額溫槍,藍芽體重計以及藍芽血壓機(如圖 6 所示),感測的流程為透過讀卡機感測健保卡是否插入,將健保卡的基本資訊上傳至樹莓派,再透過樹莓派將基本資料傳送給機器人,可供使用者確認基本資料,再透過機器人詢問須做那些量測功能,觸發相對應的藍芽設備,量測的結果會再經由樹莓派傳送至機器人做顯示及語音播報功能。




圖 6: 感測裝置

4.4.1 讀卡機

讀卡機主要功能為可以插入健保卡,讀取基本個人資料上傳至樹莓派,以便作為後續的資料分析,主要用到的函式庫 PySmartCard,一種能夠在 Linux 下執行的 python 函式庫,透過 PySmartCard 的內部函式,能夠讀取到姓名、生日、性別、以及身分證等多項資料。

4.4.2 藍芽設備

Raspberry Pi 中及有內建的藍芽系統,版本Bluetooth4.1,可與藍芽額溫槍、藍芽體重計以及藍芽血壓機作為連接,用到 Gatttool 套件[12],這個 Tool是 Bluez 藍芽套件的其中一部份,能夠對 BLE 數據進行精細化管理,gattool 能夠對藍牙設備發送指令,直接使用參數對藍牙設備進行控制,可將藍芽設備的量測結果回傳至樹莓派。

4.5 資料庫應用與實作

本次論文中利用 MySQL 來做為儲存資料的資料庫,當樹莓派接完藍芽和讀卡機的資料後,利用 MySQL 語法來新增資料到資料庫中,然而資料庫中的資料可以做為分析身體狀況的依據並顯示在網頁上。

由一堆資料所構成的有序集合,而這些資料都被 存放在結構化的資料表中。資料表之間的關聯,能夠 反映事物間的本質聯絡。最後,資料庫也能有效地幫 助企業和組織管理各種的資料資源。料表中儲存的基 本型態,一項資料有多種的表現形式,可以是文字、 數字甚至是影像或音訊,它們都可以透過數字化後存 入資料庫內。

4.5.1MySQL 資料庫[10]

- 定位:開源、多平台、關係型資料庫目前也是使 用最廣泛、流行度高的一套開源資料庫。
- 使用:利用標準的 SQL 語句進行資料庫管理,簡單 SQL 語句併發和效能比較好

4.6 網頁設計

Django 的架構和優勢:

Django 使用了類似 MVC (Model View Controller) 的架構,只是在定義和解釋上略微不同,稱為

MVT(Model-Template-View),我們可以透過圖 7²來解釋其運作分式:Template:加上一些 HTML/CSS 美化網頁,並動態顯示每次進來這個頁面的時間 View: 瀏覽器 送 出 HTTP requestDjango 依 據 URL configuration 分配至對應的 View,View:進行資料庫的操作或其他運算,並回傳 HttpResponse 物件瀏覽器依據 HTTP response 顯示網頁畫面,Model: Django Model 的來操作資料庫的優點之一,就是資料庫轉換相當方便




圖 7: MVT 架構圖

由於,Django 在設計的時候均有遵循模組化的設計概念,並自動管理這些檔案分類,另外,又把資料庫和 Python 的連結作了抽象化的設計,以使用者資料庫為主的模型設計技巧,讓一些外部的第三方網站功能模組也可以輕易地加入我們的網站。

優點:

- 遵循分散式架構設計,方便日後更改設計
- 資料庫的抽象化,不需用到 SQL 查詢語法,而 是使用 Python 的方式處理資料,日後如過需要 更換資料庫種類,只需去 Setting.py 檔更改便可 以使用

接著上述,網頁是利用 Django 來做為圖表顯示應用,當中擁有多項功能可以給予使用者應用。當中包含:

- 使用者登入系統
- 資新增、刪除、查詢
- 圖表顯示。

Django 運用 MVT 架構來實作,從使用者登入想要的網頁時,URL 會指定到固定的 view 上(運算和變數)通過 view 回傳 template 裡的 html 給使用者顯示。以使用者登入系統舉例,使用者登入的網址啟動 URL 對應至相對的 view 產生所需的運算並傳給 html(圖形介面)一併顯示出來。另外,網頁結合機器人和人的

互動也可以利用呼叫來查看資料,可以增加網頁的靈 活度之外,也可以透過機器人傳送分析結果後的推薦 事項,並給予使用者完善的照護。

4.7 數據分析

在此論文中,打算運用人工智慧中的分類方法來 預測是否長者目前的生命特徵數據有出現任何的問題,所採取的分類方法有: 決策樹 (Decision Tree)、支持向量機 (Support Vector Machine)。

4.7.1 決策樹 (Decision Tree)

為一種過程直覺單純、效率也相當高的監督式機器學習模型,適用於分類、迴歸分析上,藉由分類則別欄位與其他欄位間的隱藏規則。而所產生出來的決策樹模組,具有預測樣本、說明結果的能力,如圖 83 所示,可觀察出隱藏的規則中有血壓高,就採用藥物 A、若血壓正常且年齡大於 40 歲則採用藥物 B...以此類推,而也因決策樹的每個決策階段都相當的明確清楚(近似於二分法,不是 YES 就是 NO),使得決策樹本身的模型就足以解釋數據分析後的結果。




圖 8:決策樹

4.7.2 支持向量機(Support Vector Machine)

一種監督式的學習方法,以支持向量分類器(Support Vector Classifier)為基礎延伸的一種分類演算法,能夠處理線性、非線性資料的分類問題,主要概念為找出一個決策邊界(hyperplane)使兩類之間邊界最大化,使其可以完美區隔開每筆資料,計算方法為利用低維度資料帶入函數(Kernel function)模擬轉換成高維度資料,並藉由高維度資料找出最好的的向量分類器(Support Vector Classifier),此外,SVM 擁有能容忍分類錯誤的特性,使得模型在訓練過程中,一旦有異常資料出現時,SVM 也能夠綜觀大局給出較為合理的分類結果。

5.實驗成果

在將生理指標投入不同分析模型後,以精確度、 召回度、F-Measure 來評斷模型的好壞。

³ 圖片出處:[21]

² 圖片出處:[9]

精確度被用來確認當模型正確判斷的時候,實際情況也在合理範圍的比例,計算公式如(1)。

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} \tag{1}$$

召回度被用來預測當實際情況在合理範圍內時,有多 少情況是模型預測出來的,計算公式如(2)。

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} \tag{2}$$

F-Measure 為同時衡量精確度、召回度的指標, 主要考量為:一般模型在實際應用時,精確度和召回 度會交互作用,計算公式如(3)。

$$F - Measure = \frac{2 * Precision * Recall}{Precision + Recall}$$
 (3)

由表 1 的結果能夠得知,利用此兩種分類模型非 常適合本論文所想解決的問題,不僅精確度達到了 1.0、召回度也在 0.9~1.0 區間內,對於已知樣本的評 斷可以說是十分準確。

表 1: 模型表現評斷表

分類模型	Precision	Recall	F-Measure
決策樹	1.0	0.9	0.94
支持向量機	1.0	0.9285	0.9629

本論文另一成果則為網頁呈現的部分,所設計的網頁內含有使用者登入系統和所有使用者的測試資料,除了提供歷史資料圖表(如:長條圖 、折線圖)外,依照模型所給予的建議也會一併顯示在網頁上(如圖 9 所示)為使用者最新的測試結果,依序為:體重、體溫、心跳及血壓。此外,本論文成果能夠以QRcode 的方式讓使用者、長者以行動裝置及其他 3C產品進行查看。

歡迎來到生理數據分析網站				
此次建議:您好張政祺恭喜你還非常的健康喔,保持目前的生活作息,能使你更有活力喔然而體溫正常喔				
體溫	心跳	血壓		
36.2	92	116/76		



歷史體重

歷史體溫






圖 9: 歷年資料顯示圖表

6.結果與討論

本篇論文利用 3 項藍芽設備(額溫槍、血壓計、體 重計)、擁有人臉、語音辨識的人性化互動介面 Zenbo Junior 機器人、通訊函示庫 ZeroMQ、Finite-State Machine 以及數據分析模型: Decision Tree、Support Vector Machine 創造出能對人體生理指標來進行預測 並分類的系統,而在模型預測、資料收集部份目前只 有以量測成員的方式、醫院的生理指標建議來判定使 用者身體狀況是否健康、出現問題,雖然模型成果看 起來非常良好,能夠正常判斷出是否使用者目前身體 狀態,但現實生活中充滿著各式因素影響量測精確 度,如:使用者剛運動完,心跳加快的情形下使用本 系統,則此時可能模型就會預測錯誤抑或是量測血壓 的過程中,使用者沒有放鬆心情、喝含有咖啡因的飲 料及抽菸等習慣,皆會使儀器量測的數值不準確、產 生誤差...等等例外狀況還需慢慢排除,才能夠正式應 用在現實生活中。

参考文獻

- [1] 國人平均壽命 80.9 歲 男女差 6.5 歲
- [2] 全球最老國!日本 65 歲以上長者約 3617 萬佔人口 28.7%
- [3] Pepper機器人新工作,安養中心當照護員
- [4] 新保居家陪伴機器人瞄準銀髮照護商機
- [5] ASUS Zenbo Junior
- [6] 居家照護機器人
- [7] Finite State Machine(FSM)介紹
- [8] ZeroMQ
- [9] Django Girls 學習指南
- [10] Python 操作 MySQL 資料庫
- [11] 新世紀通訊函式庫-ZeroMQ | 程式設計遇上小提琴
- [12] Bluetooth BLE, gatttool and (almost) all those numbers explained
- [13] 何敏煌、林亮昀(2018)。python 新手使 Django 架站技 術實作活用 Django 2.0 web framework 建構動態網站的 16 堂課。新北市:博碩文化
- [14] 分類方法決策樹說明
- [15] 奇美衛教資訊網
- [16] Femke Ongenaea,*, Maxim Claeysa, Thomas Duponta, Wannes Kerckhovea, Piet Verhoeveb, Tom Dhaenea, Filip De Turcka(2013). probabilistic ontology-based platform for self-learning context-aware healthcare applications
- [17] Context-aware Healthcare System based on IoT Smart Home Caregivers System (SHCS)(Deeba. K, RA. K. Saravanaguru)
- [18] Designing, implementing and t esting an IoT based home system for integrated care services(Massimiliano Malavasi, Lisa Cesario, Valentina Fiordelmondo, Arianna Gherardini, Evert-Jan Hoogerwerf, Chiara Lepore, Carlo Montanari, Lorenzo Desideri)
- [19] IoT Based Classification of Vital Signs Data for Chronic Disease Monitoring
- [20] SVM: support vector machine
- [21] 決策樹學習