

Instalación SO

Para instalar la tarjeta Verdin se debe insertar en la placa en un slot SODIMM en un ángulo de 30° (Fig.1) hasta que se oiga un click.

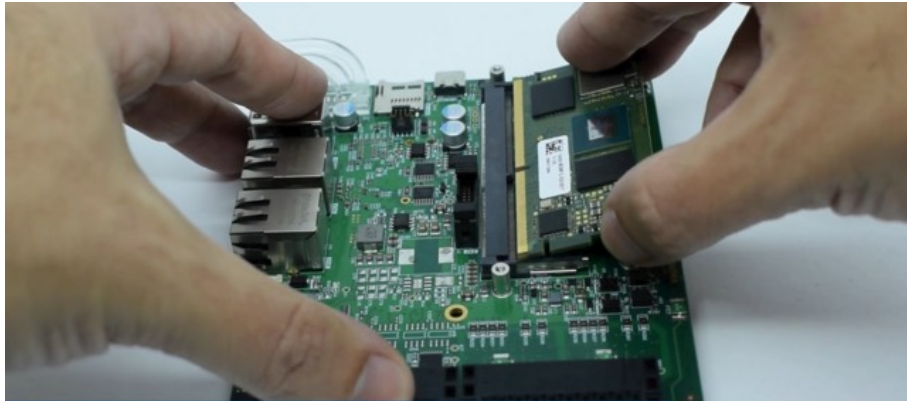


Fig. 1 Instalación de la tarjeta en la placa.

Bajar la tarjeta hasta que los clips queden en su lugar (Fig 2), colocar los tornillos de soporte.

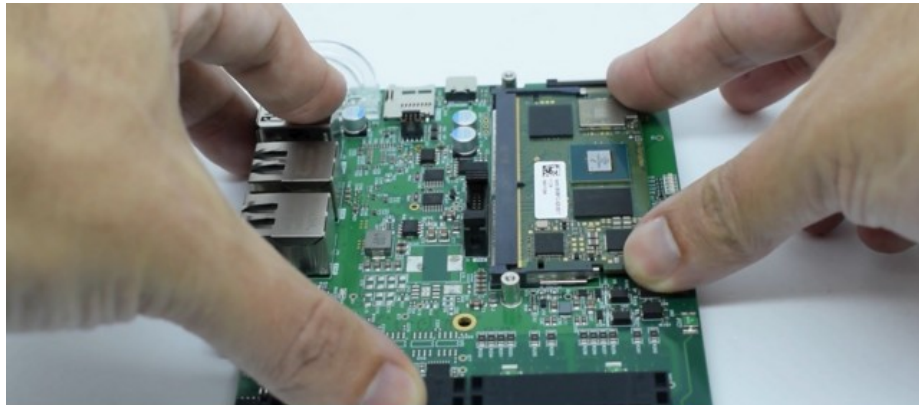


Fig 2 Tarjeta en su lugar

Enchufar los cables de alimentación, cable de red y HDMI (Fig 3).

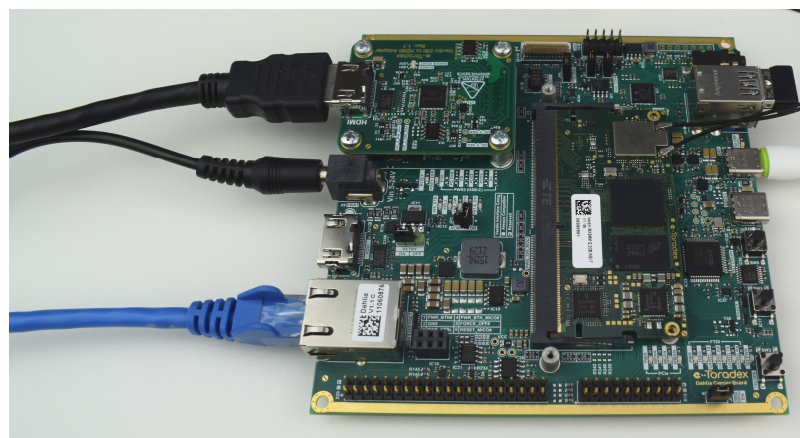


Fig 3. Cables de red, HDMI y alimentación.

Encender la tarjeta presionando el boton ON/OFF (Fig 4).

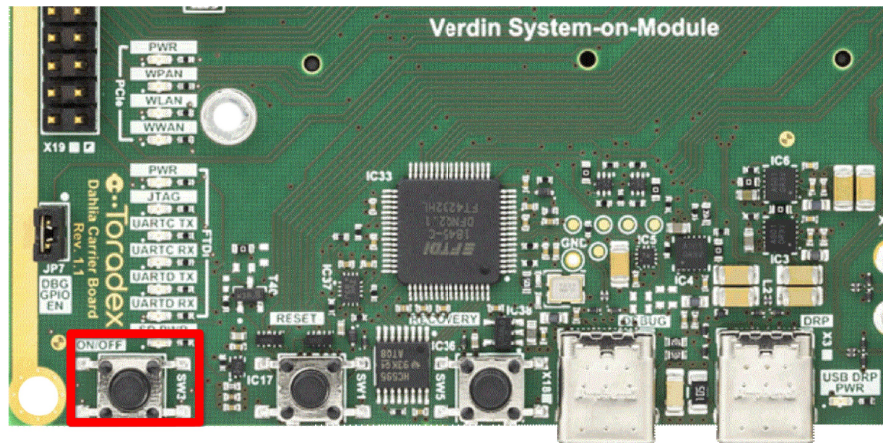


Fig 4. Ubicación botón ON/OFF.

Despues del primer inicio se verá el GUI de Toradex Easy Installer (Fig. 5).

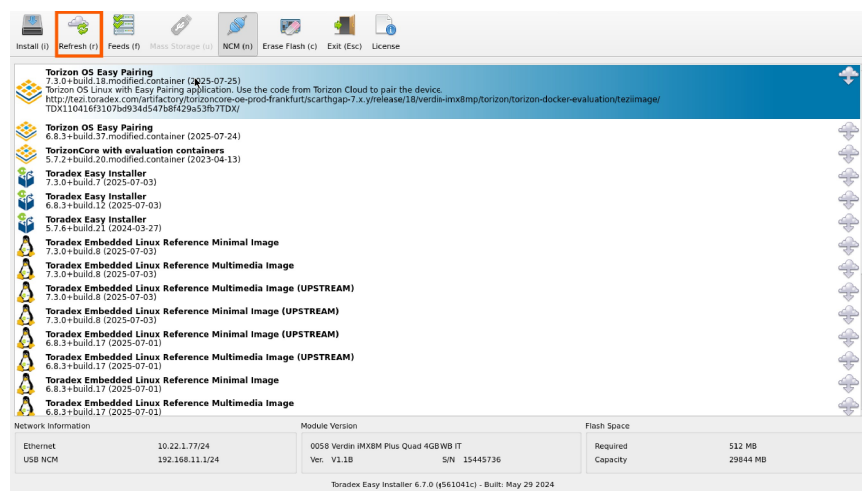


Fig 5. GUI Toradex Easy Installer

En caso de no mostrar iniciar el modo Recovery.

Insertar la micro SD con el sistema TEZI y reiniciar, manteniendo presionado el botón RECOVERY durante 6 seg. Posterior a estos pasos se debe visualizar en la pantalla el GUI de Toradex Easy Installer (Fig 6).

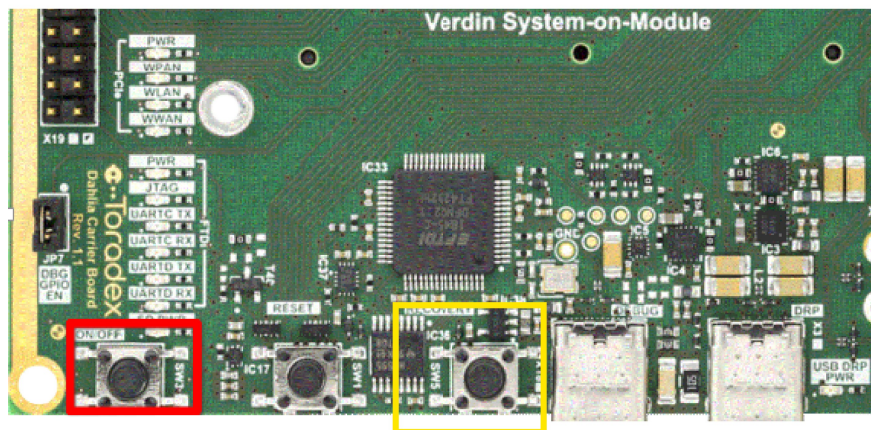


Fig 6. Ubicación botón RECOVERY.

Conectar un ratón/teclado en el puerto USB y seleccionar la versión de Torizon OS 6.8. Esperar a que el sistema instale el OS (Fig. 7)



Fig. 7 Instalación del OS.

Reiniciar el sistema para acabar con la instalación (Fig. 8).

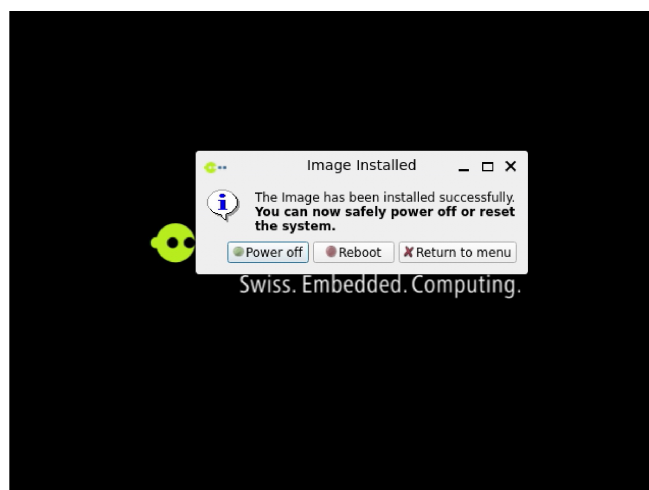


Fig. 8 Pantalla de selección de reinicio.

Conectar la tarjeta Verdin

Ubicar el modelo y número de serie en la tarjeta (Fig. 9). Estos se usarán para crear el nombre host de la tarjeta Ej. <familia>-<procesador>-<número-serie> (verdin-imx8mp-xxxxxxx).

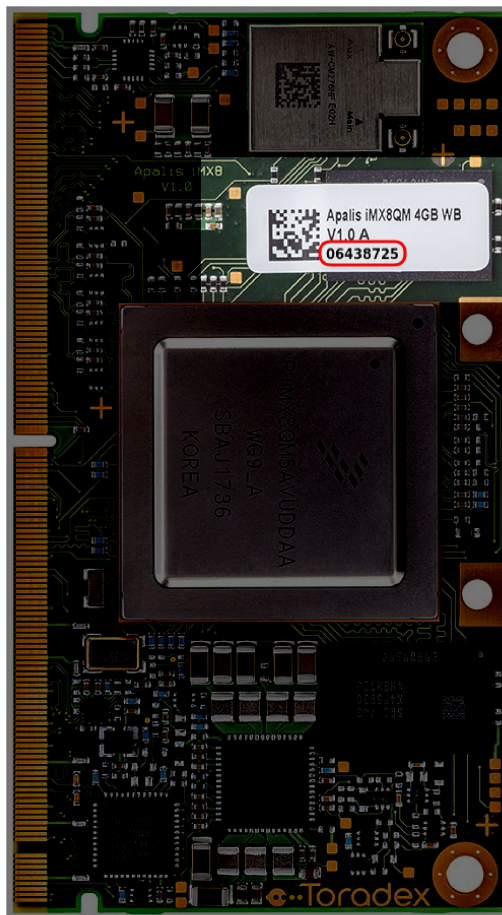


Fig. 9 Ubicación de etiqueta de modelo y número de serie.

Usar Advanced IP Scanner (O software similar) para encontrar la dirección IP dentro de la red.

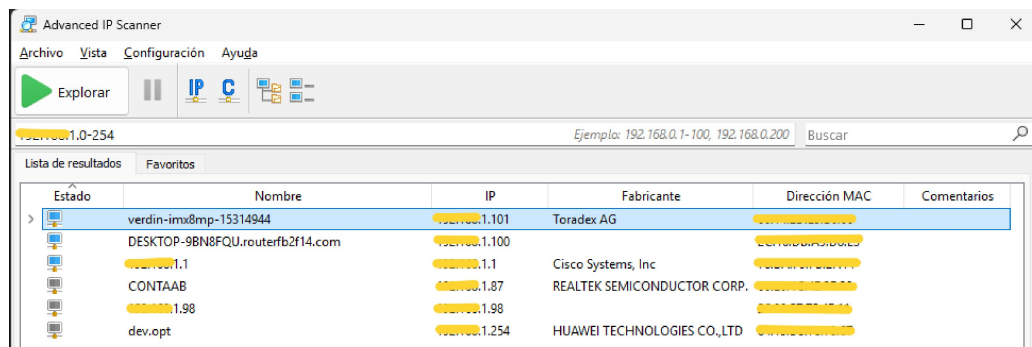


Fig. 10 Dirección IP de la tarjeta.

Usar un software (MobaXterm) o similar para acceder por SSH a la consola de la tarjeta (Fig 11).

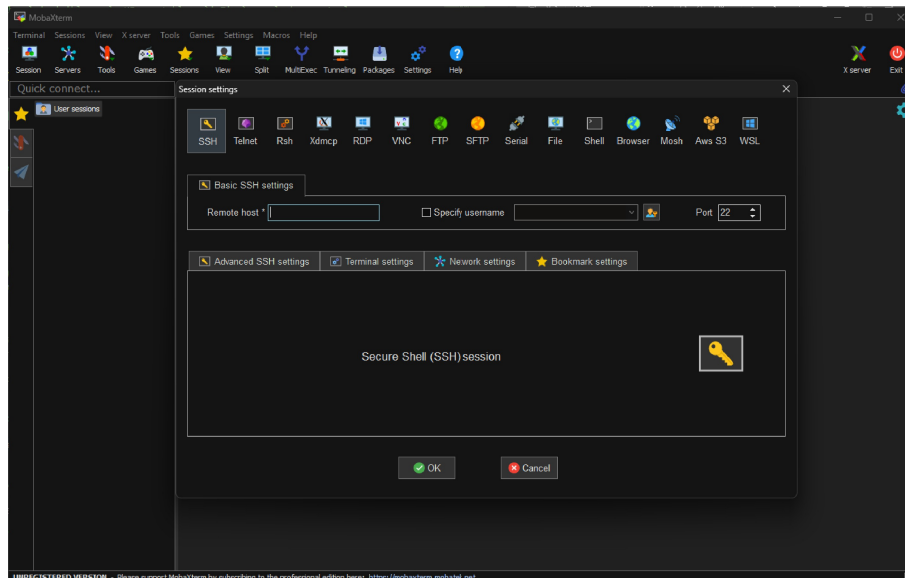


Fig 11 MobaXterm

Ingresar la dirección IP en la sección Remote Host, mantener el puerto 22 por default. A continuación solicitará el usuario login y la contraseña. Si es la primera vez el usuario y contraseña ambas serán: **torizon** (Fig. 12). Al ingresar se solicitará actualizar la contraseña (Fig 13).

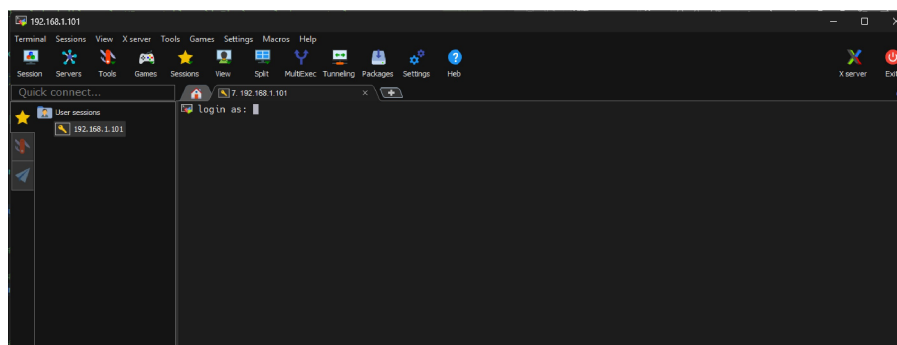


Fig 12. Inicio de sesión.

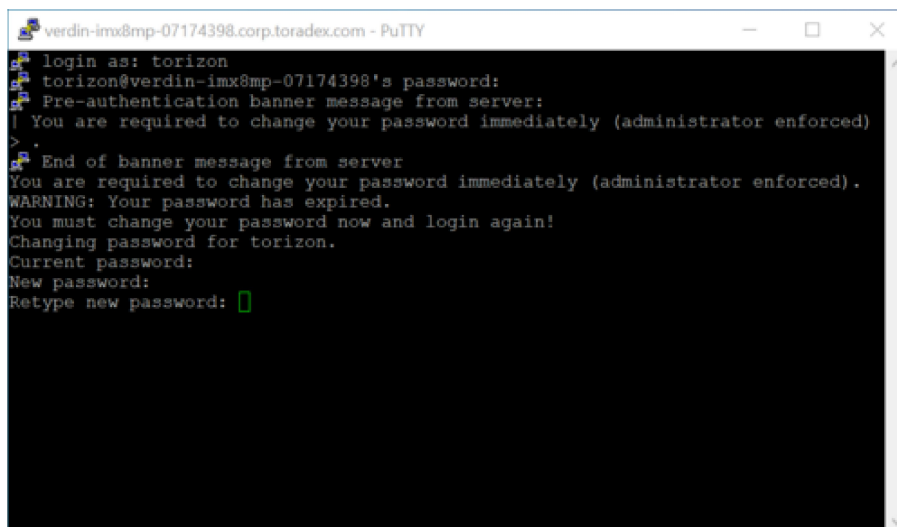


Fig 13 Cambio de contraseña.

Después de introducir la nueva contraseña y dar Enter la consola se reiniciará y se deberá reintroducir el usuario y la nueva contraseña.

Instalación del proyecto

Descargar la última versión del proyecto del repositorio de GitHub (Fig. 14). (https://github.com/LESerrB/Torizon_Verdin)

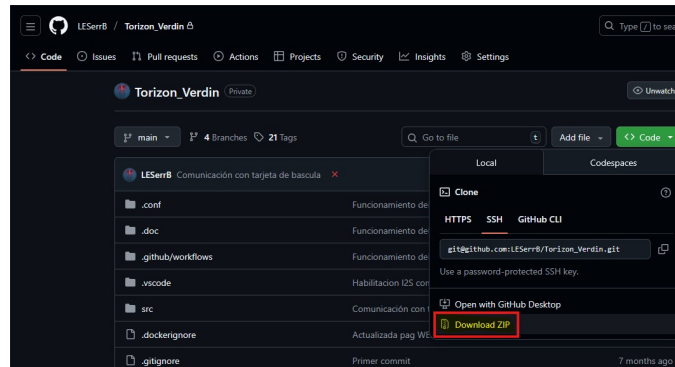


Fig. 14 Descarga del repositorio.

Abrir el proyecto con VS Code y usar la extensión para buscar el dispositivo (Fig. 15).

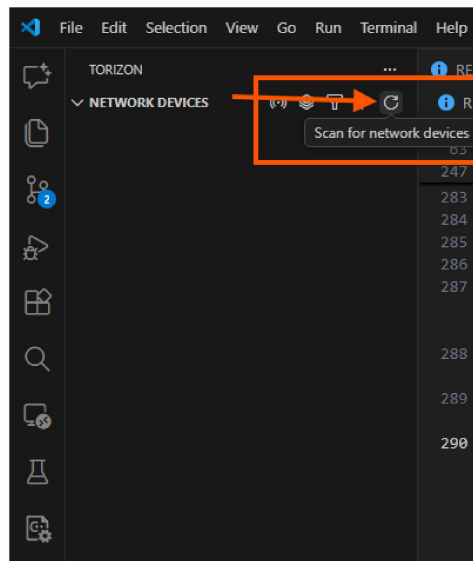


Fig. 15 Búsqueda de dispositivos conectados.

Conectar la tarjeta mediante la extensión (Fig. 16).

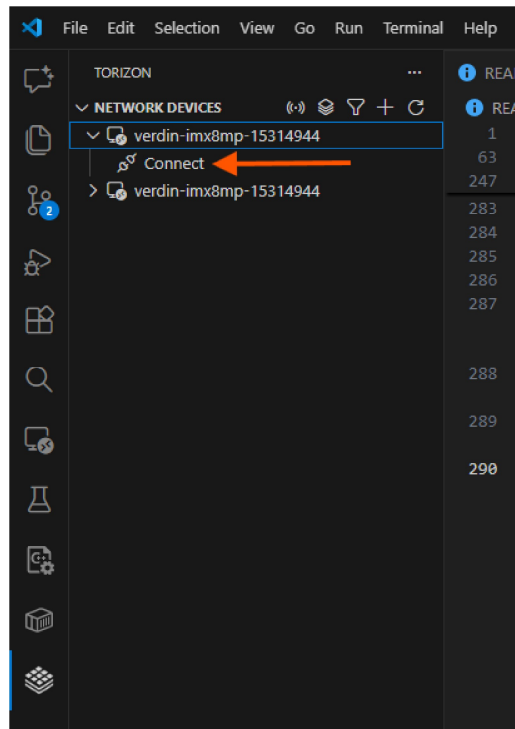


Fig. 16 Elección de dispositivo.

Seleccionar el dispositivo como “Dispositivo Default” (Fig. 17).

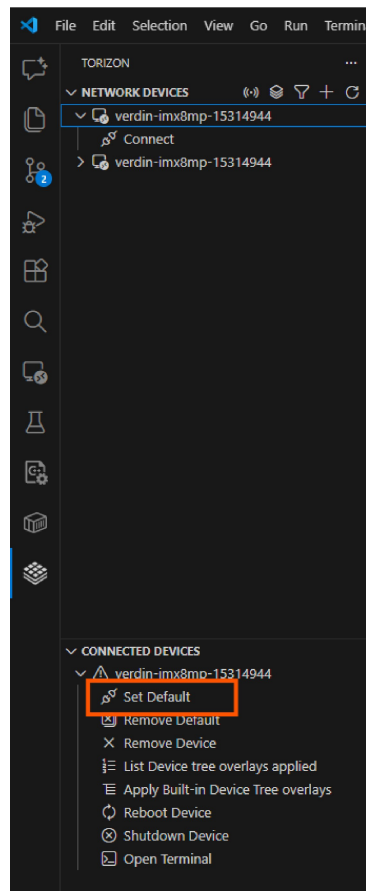


Fig. 17 Selección dispositivo Default.

Cargar la carpeta del proyecto. Desde el menu contextual File -> Open Folder y elegir la carpeta descargada. Dar Ok y esperar a que se cargue el proyecto (Fig. 18).

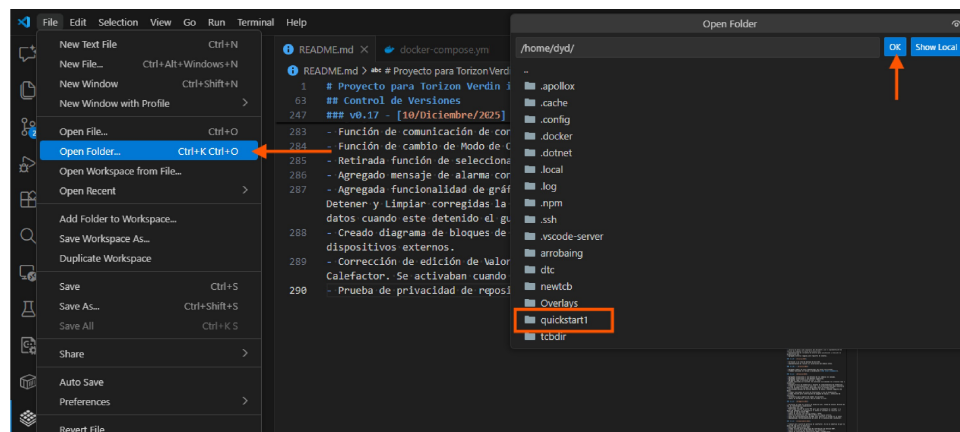


Fig. 18 Carga de la carpeta del proyecto.

Ejecutar el proyecto (Fig. 19).

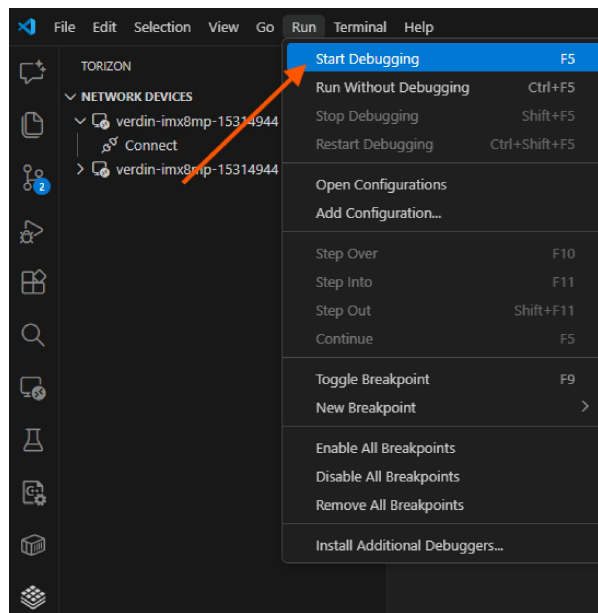


Fig. 19 Ejecución de proyecto.