


Lager & Umgebungsmonitoring

Sense Series – Lager & Umgebungsmonitoring

Lager, Archive, Reinräume und klimasensible Produktionsbereiche erfordern eine lückenlose Überwachung relevanten Umgebungsparameter. ConditionSense und PredictiveSense erfassen Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität und Erschütterungen kontinuierlich – mit automatischer Alarmierung und vollständiger Dokumentation.

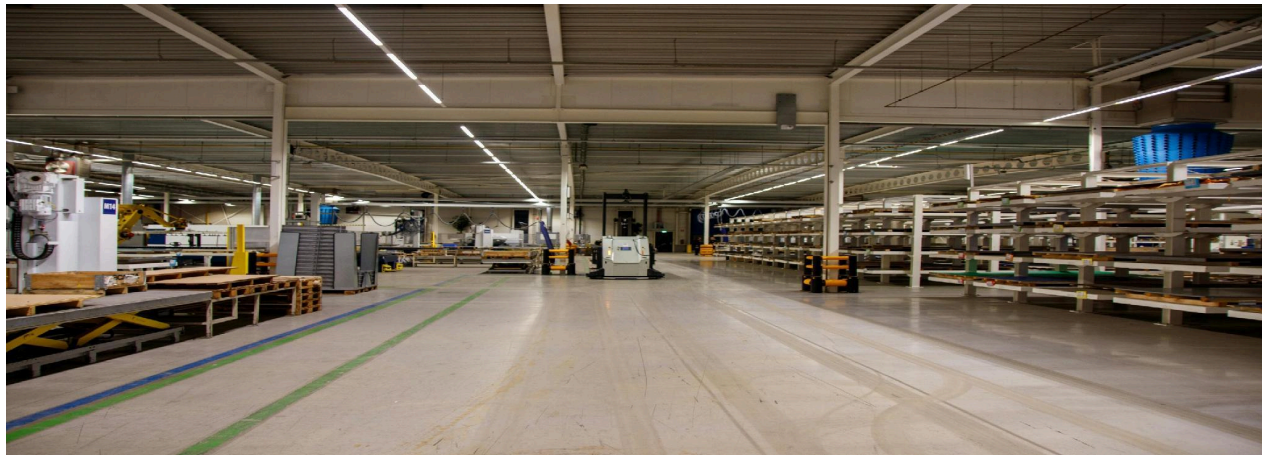

I. Einsatzszenarien

01 Klimatische Überwachung in Lagern & Logistikzentren

Temperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflussen die Qualität und Haltbarkeit gelagerter Waren direkt. CustomSense überwacht beide Parameter kontinuierlich und alarmiert automatisch bei Abweichungen von definierten Grenzwerten.

Empfohlenes Gerät: CustomSense

Ihr Nutzen: Lückenlose Dokumentation der Lagerbedingungen – Grundlage für Qualitätssicherung, Versicherung und Audits.

02 Archiv- & Museumsüberwachung

Historische Dokumente, Kunstwerke und Kulturgüter sind extrem empfindlich gegenüber Schwankungen in Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Licht. CustomSense überwacht alle drei Parameter simultan und dauerhaft.

Empfohlenes Gerät: CustomSense

Ihr Nutzen: Schutz unwiederbringlicher Güter durch präventive Klimaüberwachung – nachweisbar und revisionssicher.

03 Reinraumüberwachung (Pharma, Medizintechnik, Elektronik)

Reinräume erfordern die kontinuierliche Überwachung von Partikelbelastung, CO₂, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. CustomSense liefert alle relevanten Messwerte in einem kompakten Gerät.

Empfohlenes Gerät: CustomSense

Ihr Nutzen: GMP-konforme Reinraumüberwachung – vollautomatisch, lückenlos und ohne Eingriff in den Betrieb.

04 Erschütterungsschutz sensibler Lagerung

Empfindliche Güter – Elektronik, Optik, Pharmazeutika – können durch Erschütterungen beim Einlagern, Staplerverkehr oder benachbarten Maschinen beschädigt werden. PredictiveSense überwacht Vibrationsereignisse stationär und dauerhaft.

Empfohlenes Gerät: PredictiveSense

Ihr Nutzen: Erkennung und Dokumentation von Erschütterungsereignissen im Lager – Grundlage für Schadensanalyse und Prävention.

Überwachte Parameter im Überblick

Parameter	Spezifikation
Temperatur	+/-0,5 °C · Bereich: -40 bis +60 °C
Luftfeuchtigkeit	+/-2 % RH · Bereich: 0-100 % RH
CO2	+/-50 ppm · Bereich: 400-5.000 ppm
Partikel	PM1.0 / PM2.5 / PM10
Licht (UV & Lux)	0-100.000 Lux · UV-Erkennung
Sauerstoff (O2)	+/-1 % · Bereich: 0-25 %
Luftdruck	+/-1 hPa · Bereich: 300-1.100 hPa
Vibration (3-achsig)	+/-16 g · 1.000 Hz

II. Modulares Baukastensystem

Modulares Baukastensystem

VibraSense und Predictive Sense bilden die standardisierten Lösungen der Sense Reihe. Für anwendungsspezifische Anforderungen lässt sich mit Custom Sense eine individuelle Sensor-, Konnektivitäts- und Softwarekonfiguration realisieren.

Standardgerät oder individuelle Konfiguration: Alle Sense-Geräte sind sofort einsatzbereit und können direkt bestellt werden. Reicht ein Standardgerät nicht aus, lassen sich Funktionen flexibel kombinieren – wir entwickeln und fertigen Ihre individuelle Lösung in Deutschland. Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Beratung.

III. Feature-Übersicht

Messmodul / Feature	VibraSense	PredictiveSense
	Basis	Erweiterung
Temperatur & Luftfeuchtigkeit	–	–
Partikelkonzentration (PM1/2.5/10)	–	–
CO2 & Licht (UV & Lux)	–	–
Sauerstoff (O2)	–	–
Luftdruck	–	–
3-Achs-Vibration (1.000 Hz, ±16 g)	Inklusive	Erweiterung
Dauerbetrieb / Netzversorgung	Optional	Erweiterung
Echtzeit-Alarm (Grenzwertüberschreitung)	–	Erweiterung
Langzeit-Trendanalyse	Optional	Erweiterung
Akkubetrieb bis 56 h (mobil)	Inklusive	–
Auswertesoftware (Windows & Mac)	Inklusive	Inklusive

***CustomSense ist die vollständig individualisierbare Variante der Sense Reihe**

Inklusive Im Standardgerät enthalten

Erweiterung Als Baukastenmodul zubuchbar

Optional Auf Anfrage konfigurierbar

– Nicht verfügbar