



Catálogo
CATERING

Capítulo
FRÍO

Modelo
UCC-1052 No 400V 3N 50Hz

19015802

DIMENSIONES

	Artículo neto		Embalado	
Largo	1450	mm	1570	mm
Fondo	850	mm	955	mm
Alto	785	mm	890	mm
Peso	205,000	kg	214,000	kg
Volumen	0,968	m3	1,334	m3

ELECTRICIDAD

Potencia eléctrica	13,58	kw
Tensión	400V -3N	
Cableado 400V Trifásico+N	4X1,5 +T -10A	
Frecuencia	50	hz

REFRIGERACIÓN

Gas refrigerante	R-404A	
Potencia Frigorífica	8,45	KW
Clase climática	3	

UNIDAD CONDESADORA PARA CÉLULA ABATIDORA MIXTA, UCC-1052

CARACTERÍSTICAS

Recomendada para los abatidores potenciados modelos:

- CMP-202
- CMP-202-D

Unidad condesadora con compresor semihermetico con refrigeración por aire.

Compuesta por compresor, condensador, ventilador, filtro deshidratador, tubo capilar y línea restrictora.

Evaporador con enfriamiento mediante ventilacion indirecta con aire a muy baja temperatura y gran velocidad.

No se incluye la carga de líquido refrigerante.

No se incluye la tubería de conexión con el mueble.

Potencia frigorífica: 13580 W

Potencia eléctrica - 400V 3+N: 8450 W

Peso: 214 Kg

Dimensiones: 1450x850x785 mm




Catálogo
CATERING

Capítulo
FRÍO

Modelo
UCC-1052 No 400V 3N 50Hz

19015802

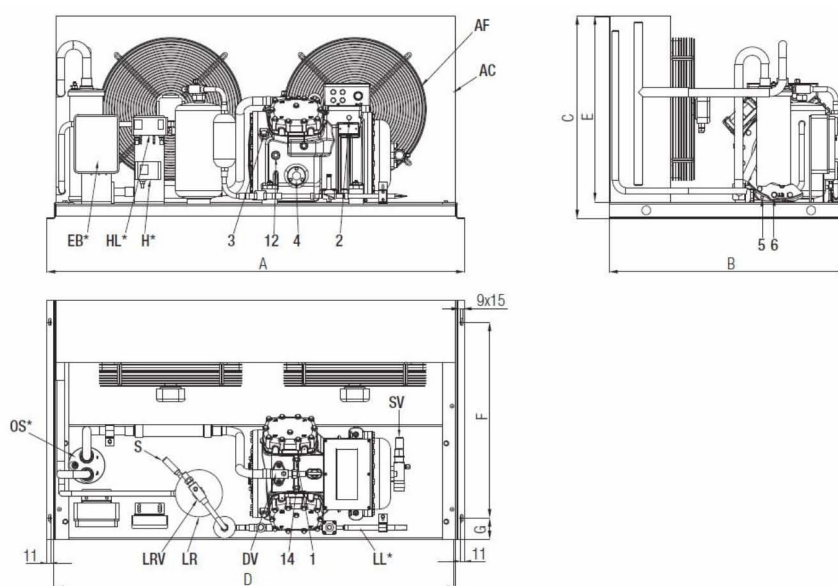

Unidad condensadora Groupe de condensation Condensing Unit	Ancho Longeur Width	Largo Largeur Length	Alto Hauteur Height	Condensador Condenseur Condenser		Agujeros fijación Trous fixation Fixing holes	
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
UCC/UCS-842	1420	810	689	1358	365	685	72,5
UCC/UCS-1052	1420	810	689	1358	365	685	72,5

1	toma de alta presión	bouchon haute pression	high pressure plug
2	toma de baja presión	bouchon basse pression	low pressure plug
3	tapón de carga de aceite	bouchon charge d'huile	oil charge plug
4	visor del nivel de aceite	voyant de niveau huile	oil level sight glass
5	sede resistencia carter	doigt de gant pour résistance de carter	crankcase heater seat
6	tapón descarga aceite	vidange d'huile	oil drain
12	toma de retorno de aceite	bouchon retour d'huile	oil return plug
14	toma sensor temp. máx. descarga	bouchon sensor max. temp. de refoulement	max. discharge temperature sensor plug
AC	condensador de aire	condenseur à air	air cooled condenser
AF	moto-ventilador	motoventilateur	fan motor
DV	válvula de descarga	vanne de refoulement	discharge valve
LR	depósito de líquido	réservoir du liquide	liquid receiver
LRV	grifo de líquido	vanne du liquide	liquid valve
SV	válvula de aspiración	vanne d'aspiration	suction valve
S	válvula de seguridad	vanne de sécurité	safety valve
OS*	separador de aceite	séparateur d'huile	oil separator
EB*	caja eléctrica	coffret électrique	electric box
HL*	presostato alta/baja presión	pressostat de haute/basse pression	high/low pressure switch
H*	presostato alta presión	pressostat de haute pression	high pressure switch
LL*	línea de líquido	tuyauterie de liquide	liquid line

* Versión con accesorios

* Version accessoirisée

* Dressed version