


系统概览图




雷达同步板

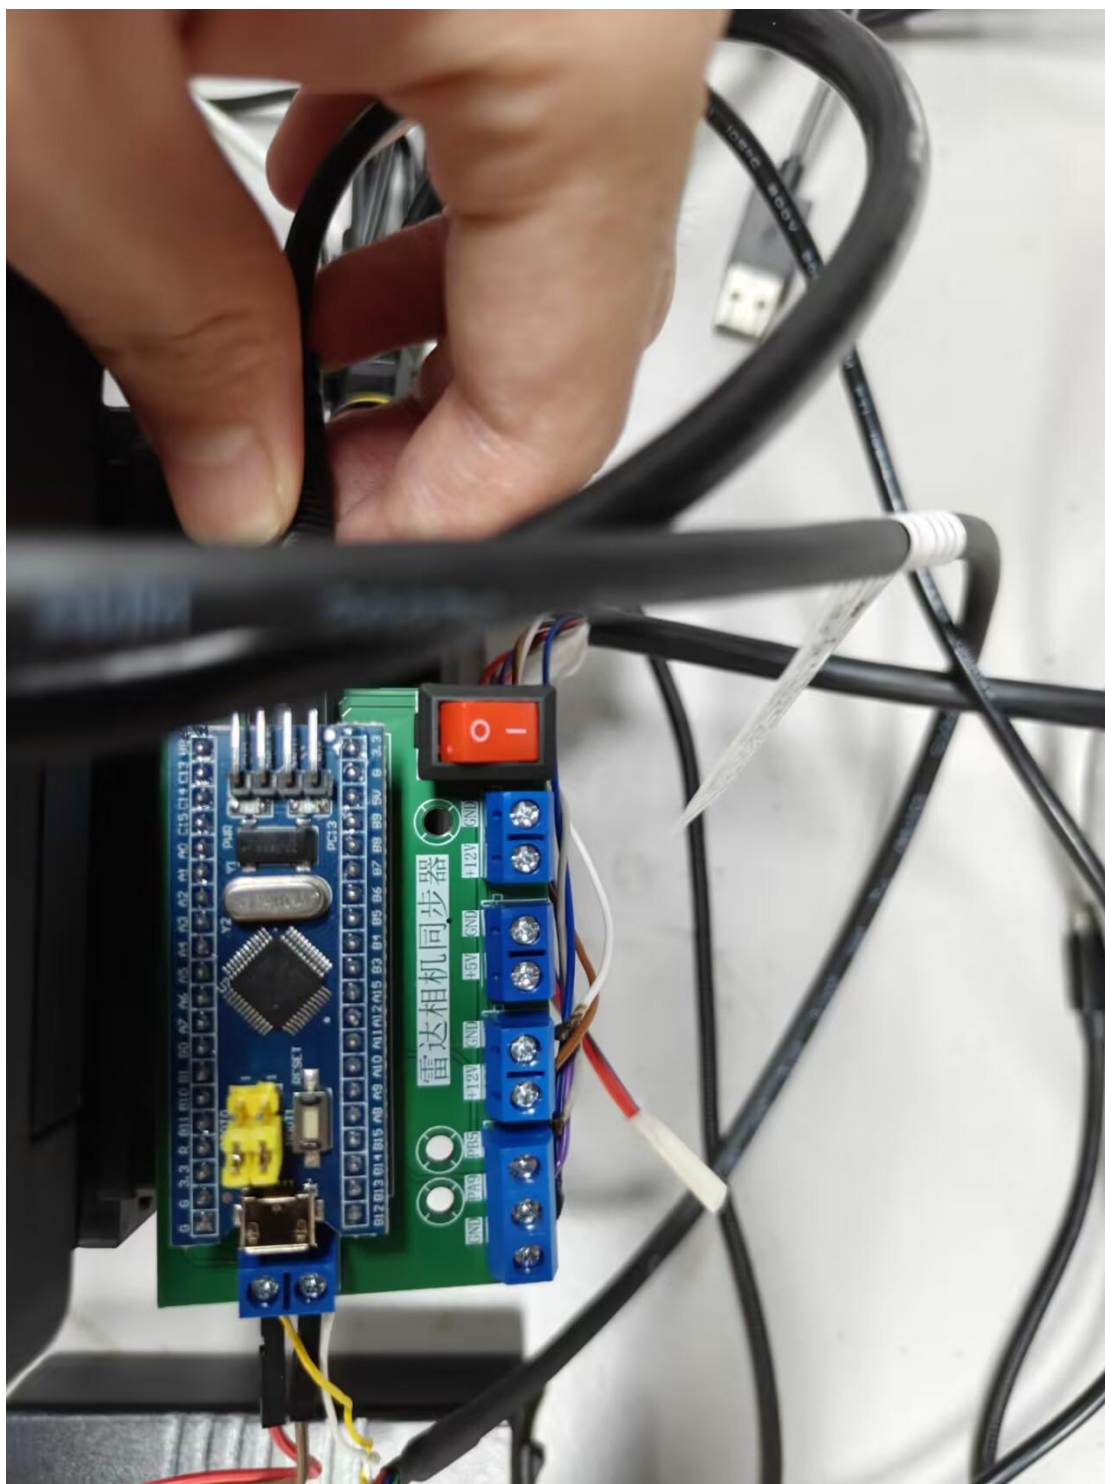

电气连接



装配体视图

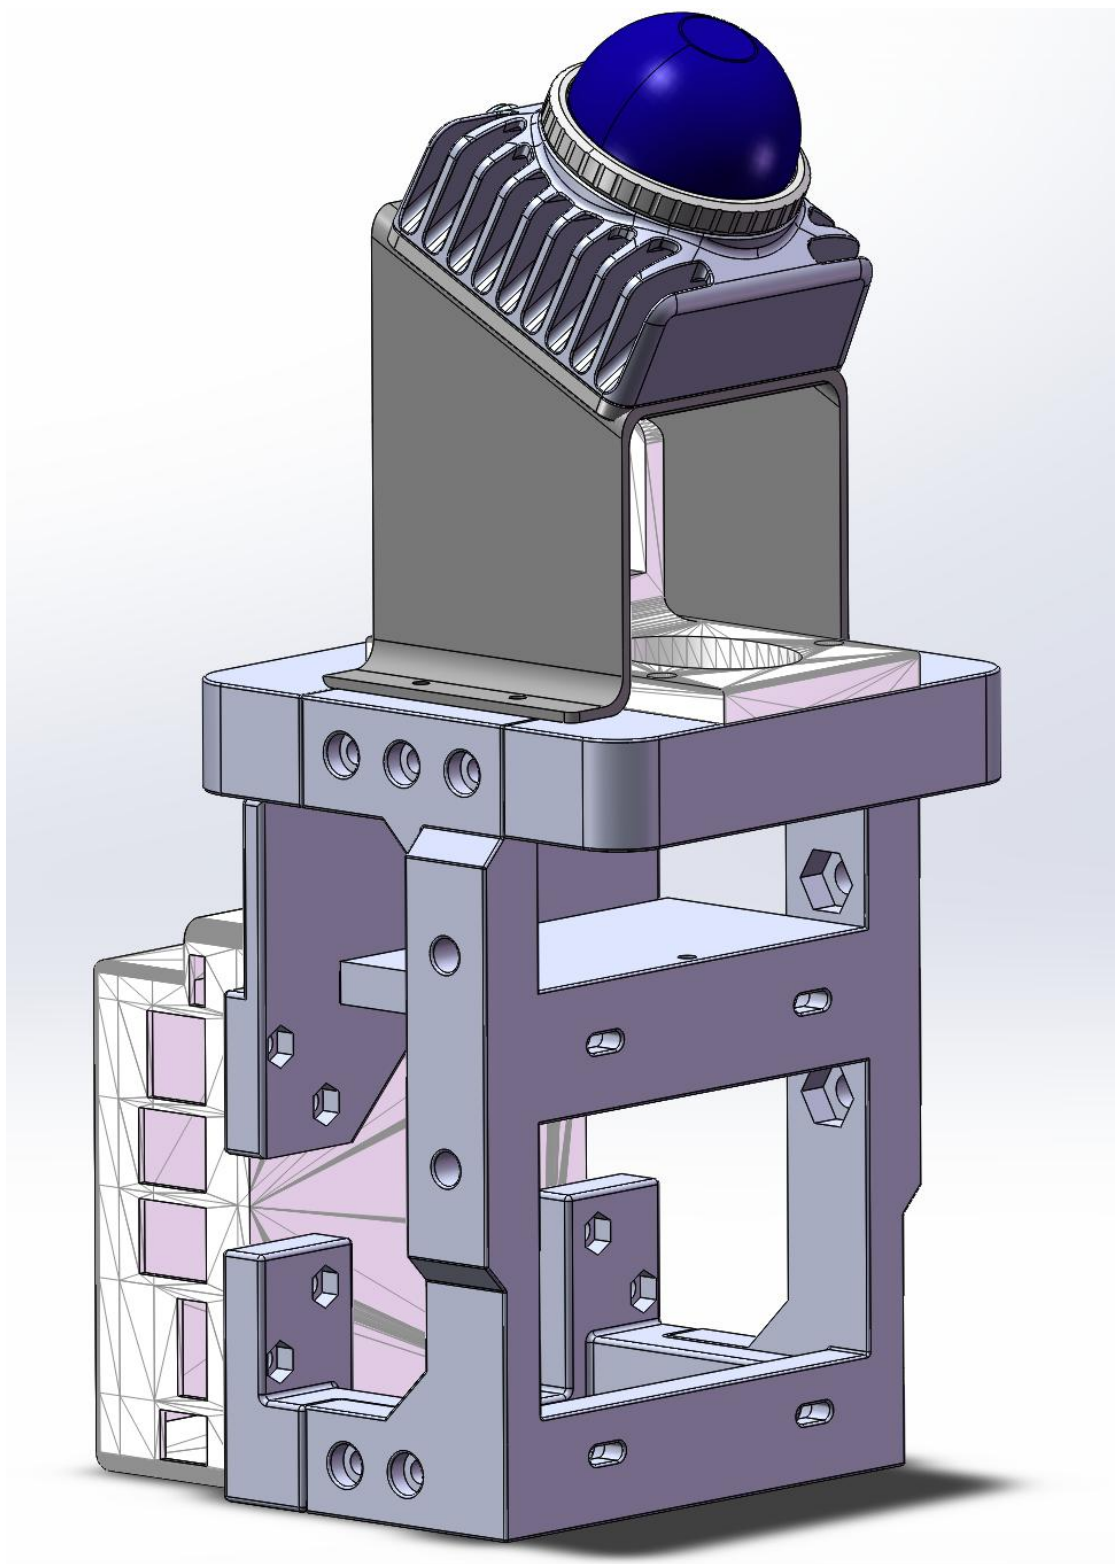

BOM 清单

摄像头：海康威视 MV-CA013-A0UC 镜头：6mm

Radar：IWR1834Boost + DCA1000EVM

Lidar：Livox Mid360

IMU：维特智能 WT-901SDCL – BT50 九轴高精度陀螺仪

主机：Jetson Orin Nano Super 8GB，系统 Linux 22.04 ROS2 humble

外部电源：2000mAh 锂电池

雷达同步信息：使用外部 STM32 进行 10Hz PWM 触发，lidar 数据线的 2，8，10 号线分别连接同步器的接地，PB5, PA9，radar 和 camera 同样接入同步器的 A1 和接地，STM32 内部已经烧录进程序，见'stm32_timersync-open'文件夹。