



CSK6011 PART

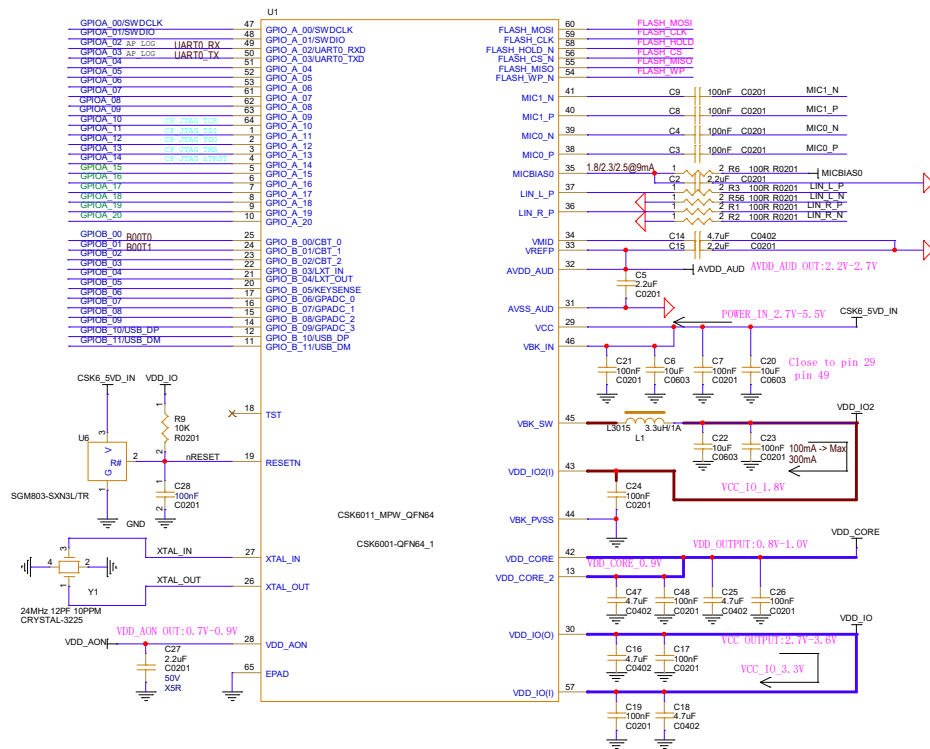


Nor flash

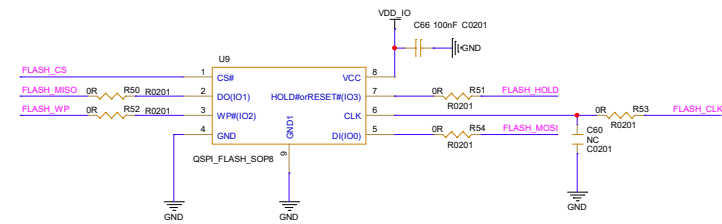


DCDC OPTION

需要降低功耗时需要将内部0.9V LDO关闭或者将DC输出设置在0.95V
没有功耗要求时可以选择空贴

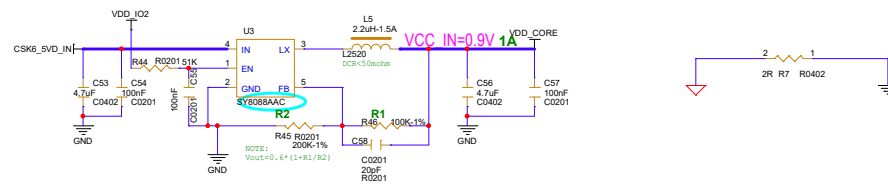

BOOT MODE SET

```
GPIOB00 = 1;GPIOB01 = 1 <----> Flash Boot
GPIOB00 = 1;GPIOB01 = 0 <----> Uart Boot
GPIOB00 = 0;GPIOB01 = 1 <----> USB Boot
GPIOB00 = 0;GPIOB01 = 0 <----> Xtensa Boot
```



CONNECTER PART

