V3.0 Update Mar 2th，2022

美的美居

生态插件接入UI设计规范

提示：美的美居智能产品设计保密文档，未经允许不得外泄，如遇法律问题，美的美居保留对其诉讼的法律权利。

01 第一章

—— 设计基础部分

颜色

规范的配色灵感来自对生活的自然环境、明亮的色调与柔和。品牌主色为科技蓝，体现专业技术、安全可靠，包容万物同时具有天空海洋的精髓，广阔、平静、蕴含着无限想象；在色彩规范中我们还定义了辅助色、黑灰色，以及使用在特殊场景的功能色；主色会使用在APP控件及体现品牌意识的地方，功能色、辅色及黑灰色，会以辅助衬托的形式搭配主色使用。

色彩规范将对产品后续新功能界面、平台插件设计的色彩使用予以设计参考与指引，如插件应用较为特殊，需要其它更多辅助色彩拓展，请与IoT用户体验与场景部UED沟通协商。

主色 / 品牌

#267AFF
R 38 G122 B255
主色、强调、控件

功能色 / 特殊场景

#FF8225
提醒、警告、注意

#25CF42
安全、正确、完成

#FF3B30
危险、错误、失败

辅助色

#995EFC
紫色

#5D49FF
蓝紫色

29C3FF
湖蓝色

#00CBB8
青色

#25CF42
绿色

#FFCD00
橙色

#FFAA10
黄色

#FF8225
橘黄色

#FF6A4C
橘红色

#FF3B30
红色

#FF2D84
紫红色

黑灰色

#000000
深黑

#333333
黑

#666666
深灰

#8A8A8F
灰色

#C7C7CC
浅灰

#F2F2F2
分割线

#F9F9F9
背景

#FFFFFF
白色

字体

优先使用系统默认的界面字体，为了尽可能提高设计还原度，确保界面的信息层级清晰可读。同时也保持在多平台上获得一致的视觉体验，提升内容的清晰以及阅读的舒适性

根据界面内容合理使用不同的字号大小，文本行间距根据字体大小规则使用推荐的1.3倍或1.5倍，我们在字体粗细上字重则使用3种（Medium/Regular/Light）粗细，字体始终保持良好的易读性和可读性，体现了友好、稳定和专业的特性。

iOS 系统：　中文-苹方字体 | 英文&数字- San Francisco　　**Android 系统：　中文-思源黑体 | 英文&数字- Roboto**

样式	字号大小	行间距	字重	使用场景
体验美好智能家居生活	48-80	1.3倍 / 62-104	**Medium**/Regular/Light	界面主体特大数字（少量）
体验美好智能家居生活	28	1.3倍 / 36	**Medium**/Regular/Light	界面主体大数字 / 文字
体验美好智能家居生活	18	1.5倍 / 27	**Medium**/Regular	主界面一级栏目标题
体验美好智能家居生活	16	1.6倍 / 26	**Medium**/Regular	顶部标题 / 列表 / 大号正文
体验美好智能家居生活	14	1.8倍 / 24	**Medium**/Regular	摘要 / 列表提示 / 小号正文
体验美好智能家居生活	12	1.8倍 / 22	**Medium**/Regular	辅助、标签、
体验美好智能家居生活	10	2倍 / 20	Medium/Regular	示意、底部导航

插件图标

底部常驻功能操作图标

状态：关机时，整个页面或只有开机可点击，故强化处理； 开机后，关机按钮为激活可点击状态。

注意：所有可点击的图标，按下触碰时需叠加黑色不透明10%的效果表示反馈状态。

内容示意辅助图标

内容列表中的图标，大图标直径32pt，部分组件中小图标24pt；图标颜色使用需要根据插件属性使用的主题色进行调整搭配。

提示：图标切图只切白色线描，底色使用代码实现，更高效。

01 底部–功能操作图标：（比例为48pt*48pt）

其他图标

* 以上离线后禁用的图标状态统一把不透明度设置为30%即可。

预约图标

02 内容–示意辅助图标：（比例为32pt*32pt 少量部分特殊为24pt*24pt）

示例效果

布局

栅格标注

目前APP界面基于**375pt * 667pt**画板设计制作， 间距与缩进UI元素使用**以 4 为倍数**的间距，卡片之间间距：**8pt**。

横向间距：

主要规格分为：8pt（小号）、12pt（中号）、16pt（大号）、24pt（超大号） 遵从 4 的倍数。

纵向间距：

主要规格分为：4pt（微小）、8pt（小号）、12pt（中号）、16pt（大号）遵从 4 的倍数。

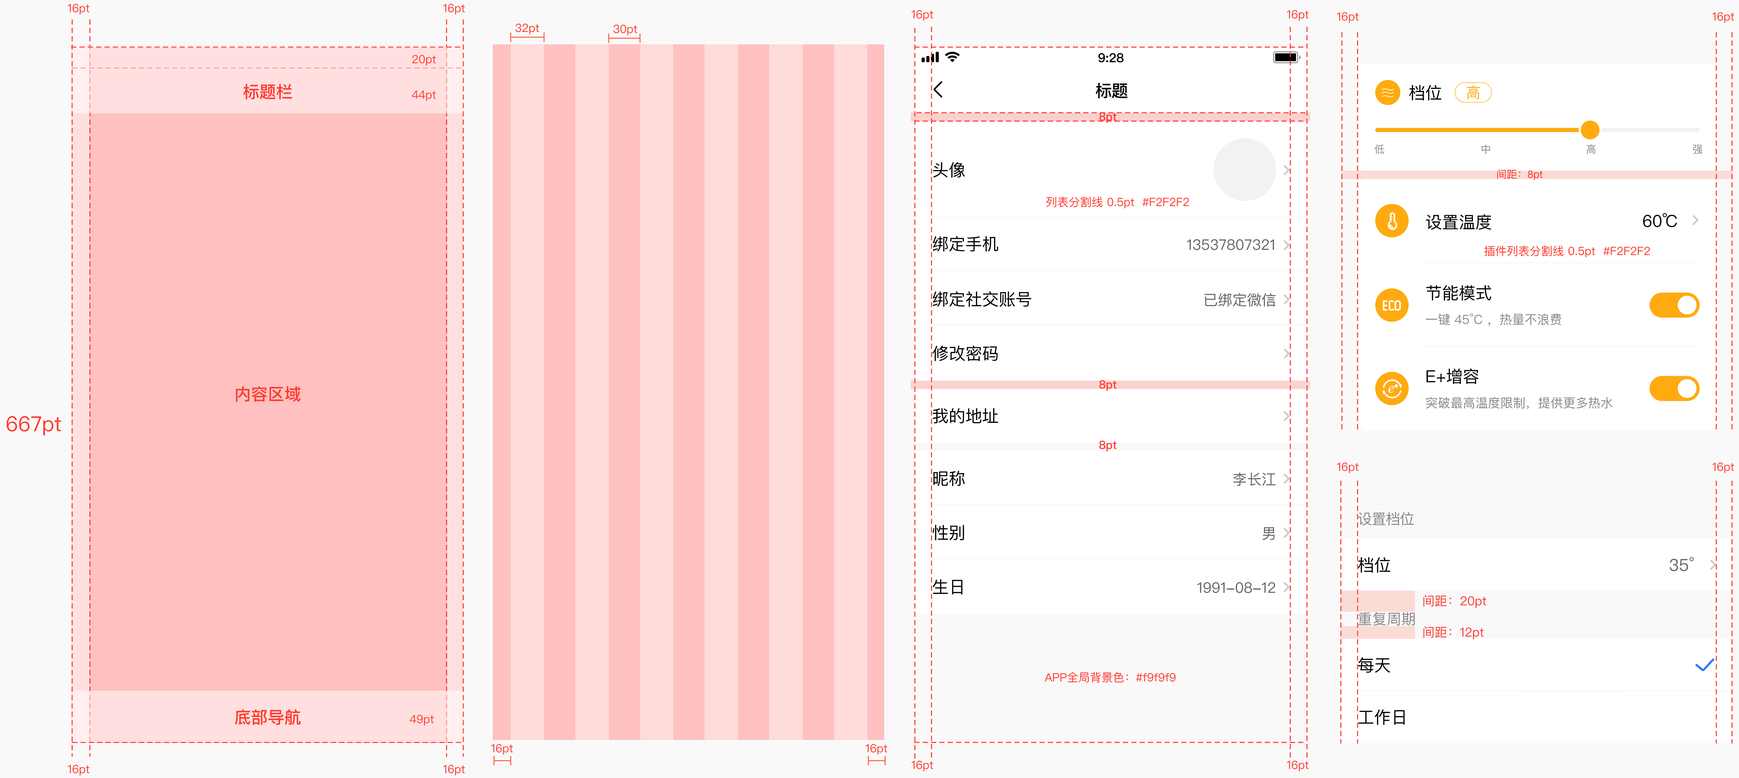

适配

屏幕尺寸

X 和 8 宽度一致，在垂直方向上多了 145 pt，这就意味着首屏可以展示更多内容，多出了20%的垂直空间。但是多出的145 pt 并不是内容设计区，其中顶部StatusBar – 44 pt，Home Indicator– 34 pt，不属于设计安全区。

切图导出

iPhone 8 的像素尺寸：750 × 1334 px（@2x）
iPhone X 的像素尺寸：1125 × 2436 px（@3x）

同样宽度一个用@2x图，一个用@3x图，切图输出没有变化。

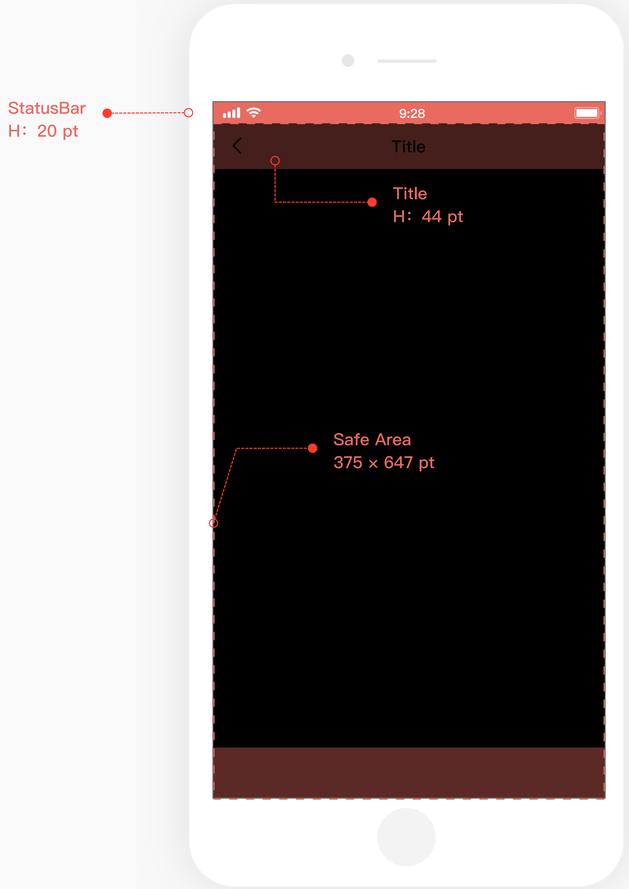

iPhone 6 / 7 / 8

750px × 1334px （375pt × 667pt @2x）

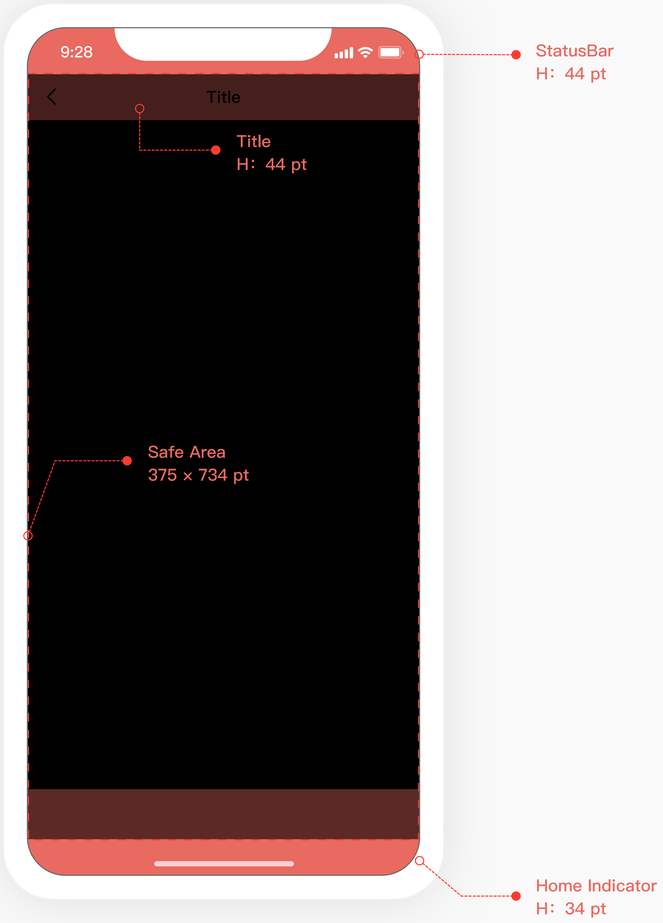

iPhone X

1125px × 2436px （375pt × 812pt @3x）

02 第二章

—— 页面架构

页面框架

01 顶部菜单及导航区域

该区域默认主要包括返回按钮、插件设备名称及更多入口。部分插件规划有推荐板块内容；顶部形成 Tab 的设计方式。(详细规则参考产品白皮书)

02 主视信息展示区域

显示设备核心关健信息，如当前模式、状态、设备温度或指示数值（避免功能控制类出现在该区域）。画面主视觉，高度以内容和整体画面适配，背景辅助样式要求根据品类调性进行自主设计，突出设备自身特点，加入动效辅助表达。

03 功能操作区域

功能选项开关或者模式参数设置区域，采用卡片列表模式布局，可根据列表内容的丰富程度进行上下滚动的操作，适合突显内容阅览型插件，卡片式，高度以内容适配，可上下滑动。

04 底部常驻栏

插件的特殊功能位置，如开关、预约、等操作高频功能图标，常驻功能非强制需要视插件特性而定。

01 布局框架

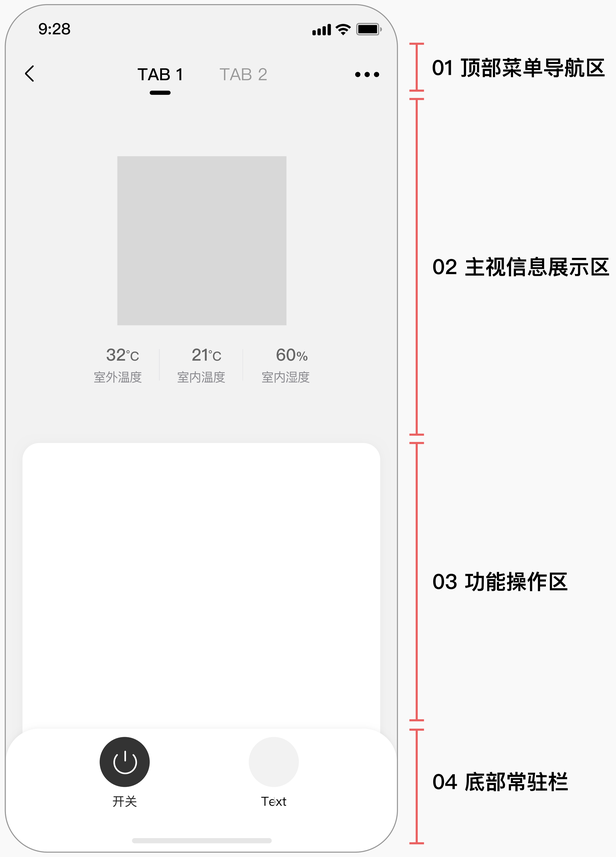

02 布局框架

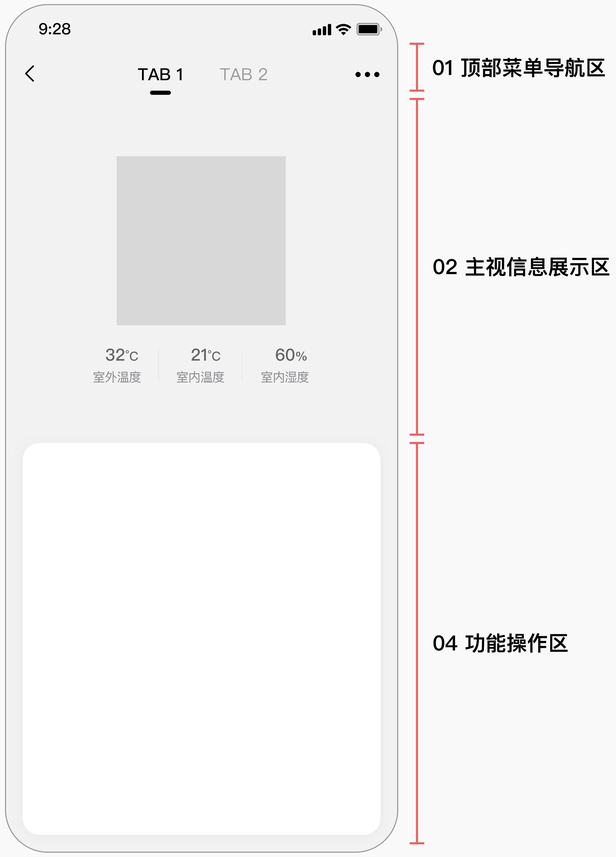

01、插件带有“开关”功能，适宜品类：空调、电风扇、净化器、加湿器、取暖器、热水器…

02、不带“开关”功能，适宜品类：冰箱、微蒸烤、净水器…

主视图

显控分离

需保留主视信息展示区域，显控分离，主视信息展示区域仅展示用。

优先样式 1 拟物设备模型图

优先使用拟物设备模型图，配合与操作匹配的动效变化；也可根据设备特征使用纯信息展示（多用于二级页面运行中）。

动效匹配

建议增加动效，动效可使用在背景中、设备中；当操作区域有变动时，配合相应的动效提示变动。

样式 1

多用于首页

样式 2

多用于二级 页面（运行页）

背景色彩

背景色

根据规范色延展了可供使用的渐变背景色（更多颜色可参考 UIKit）

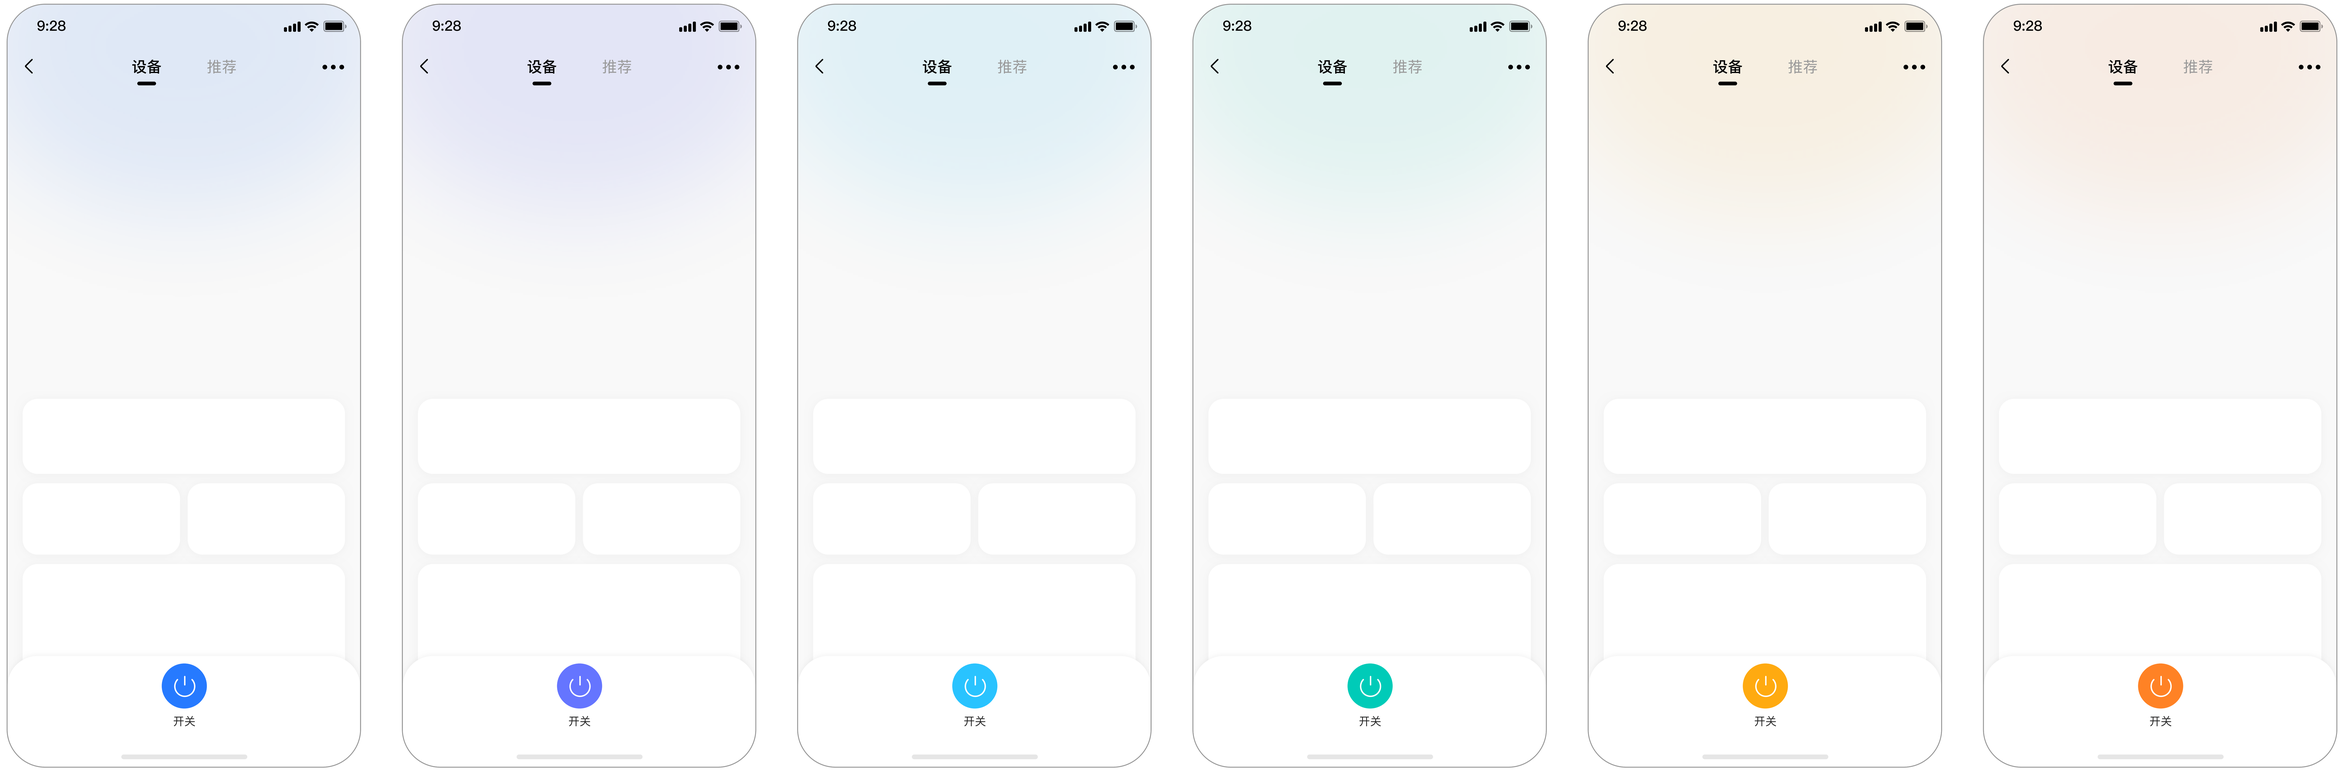

03 第三章

—— 组件控件

按钮

按钮尺寸

新版规范中按钮将使用圆角设计，提供四种为常用的尺寸大小参考，特殊情况下可按具体实际场景进行宽度定义。

按钮状态

按钮样式分为**正常、点击、禁用**状态三种：

默认状态: 按钮处于可点击时的状态

点击状态: 按钮点击时的反馈状态

禁用状态: 当条件不足时，点击无反馈，不执行任何指令

Base Button

超大型按钮：常用于设置页面底部

推荐最少字数：2字节
推荐最多字数：6字节

Base Button

大型按钮：常用于底部通栏，或登录注册等界面

推荐最少字数：2字节
推荐最多字数：6字节

Base Button

中型按钮：常用弹窗、H5等

推荐最少字数：2字节
推荐最多字数：6字节



Base Button

小型按钮：列表等

推荐最少字数：2字节
推荐最多字数：4字节



Base Button

底部长按钮

推荐最少字数：2字节
推荐最多字数：4字节

	正常	点击	禁用
Base Button	强调	强调	强调
描边:	none	none	normal 30%
填充:	#267aff	#267aff + #000000x10%	
字色:	#ffffff	#ffffff	
字号:	13pt	13pt	
Base Button	弱化	弱化	弱化
描边:	none	none	normal 30%
填充:	#E9F1FF	#E9F1FF + #000000x10%	
字色:	#267AFF	#267AFF	
字号:	13pt	13pt	
Auxiliary Button	普通	普通	普通
描边:	#267aff	#267aff	normal 30%
填充:	none	#267aff 10%	
字色:	#267aff	#267aff	
字号:	13pt	13pt	
Text Button	文字按钮	文字按钮	文字按钮
字色:	#267aff	#267aff	normal 30%
字号:	13pt	13pt	
Warning Button	删除	删除	删除
描边:	none	none	normal 30%
填充:	#ff3b30	#ff3b30 + #000000x10%	
字色:	#ffffff	#ffffff	
字号:	13pt	13pt	

顶部菜单导航区

Tab 数量

首页一级：Tab 数量 2 个，左边为设备 Tab，默认优先显示

Tab 默认文案命名/自定义

默认显示设备名称，设备命名为设备简称，例如”立式空调”；用户自定义后，优先显示用户自定义名称

默认进入

进入插件页面时，默认显示设备控制页面。

*导航区底部颜色最终以插件背景色彩设计使用为准，右侧仅作为演示。

仅标题无 Tab

一级 Tab（首页）

一级 Tab（二级页面中）

二级 Tab 样式1

二级 Tab 样式2

顶部标题为TAB 叠加使用示例

一级 Tab 作为标题样式时，二级 Tab 由多个标签组成

一级 Tab 作为标题样式， 两个层级 Tab 叠加使用时

顶部仅为标题 叠加使用示例

有标题栏，作为一级 Tab时使用

有标题栏，作为一级 Tab时使用（需突出标签内容）

有标题栏，有两个层级 Tab 叠加使用时

有标题栏时，作为一级 Tab 使用，两个Tab强关联时

模式选择组件

模式选择弹窗

竖向样式

多用于需要辅助说明时

横向样式

图标和文案可清晰表达功能，无需解释说明时推荐使用

竖向示例 1

竖向示例 2

横向示例 1

横向示例 2

带标题示例

主视信息展示区

消息提醒

使用规则

当有消息提醒时，内容往下位移

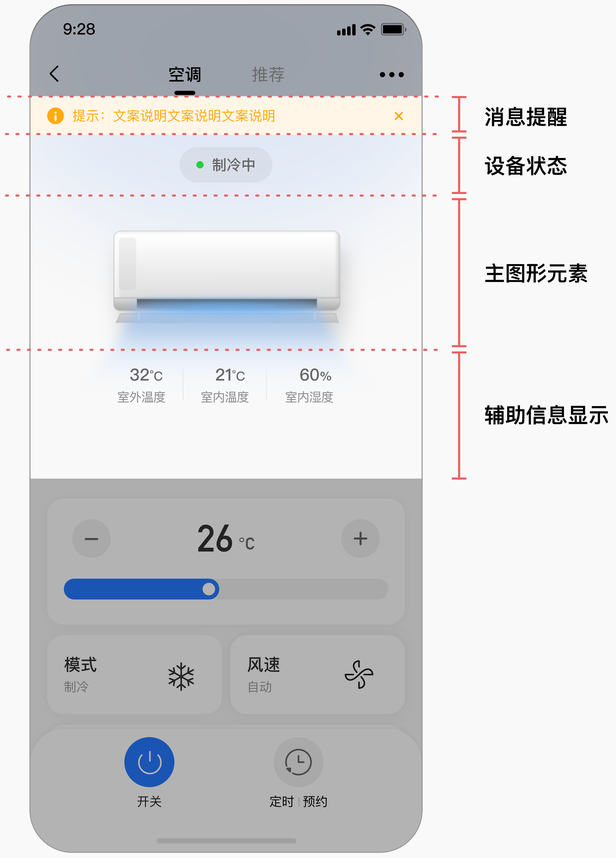

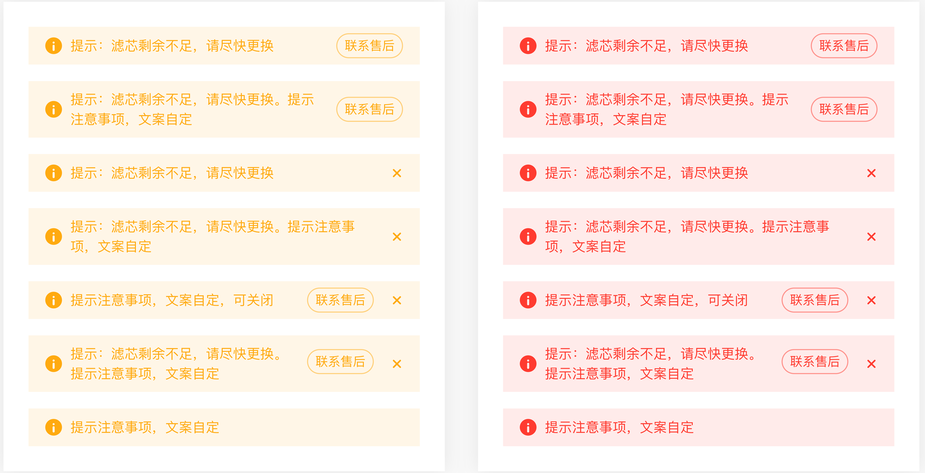

加载

加载控件大小80pt*80pt，圆角13pt，在页面居中位置显示。规范定义了在深色背景与浅色背景两种不同情况下的控件使用规范，见右图。

有文案+进度（浅色底）

有文案+进度（深色底）

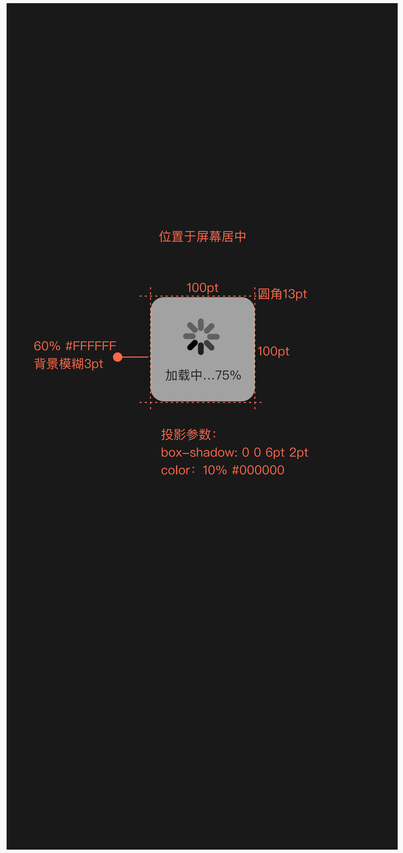

仅有icon（浅色底）

仅有icon（深色底）

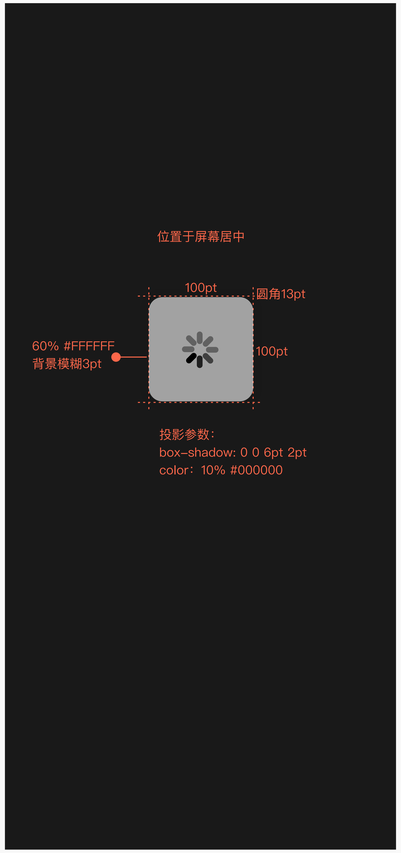

弹窗

居中类型

弹窗默认按iOS系统弹窗规范执行，较特殊类型如运营推广、重要安全提示类弹窗可根据特殊场景需求设计样式；宽度原则上按规范270pt保持，高度可自适应。

弹窗圆角按iOS系统规范保持13pt，底层遮罩阴影为黑色#000000不透明度为30%。

底部类型

居中弹窗跟随iOS系统规范保持一致即可；其他系统开发保持高度自适应、圆角13pt，底层遮罩阴影为黑色#000000，不透明度为30%，底部弹窗为内部自研发。

居中弹窗系统类型

底部弹窗类型

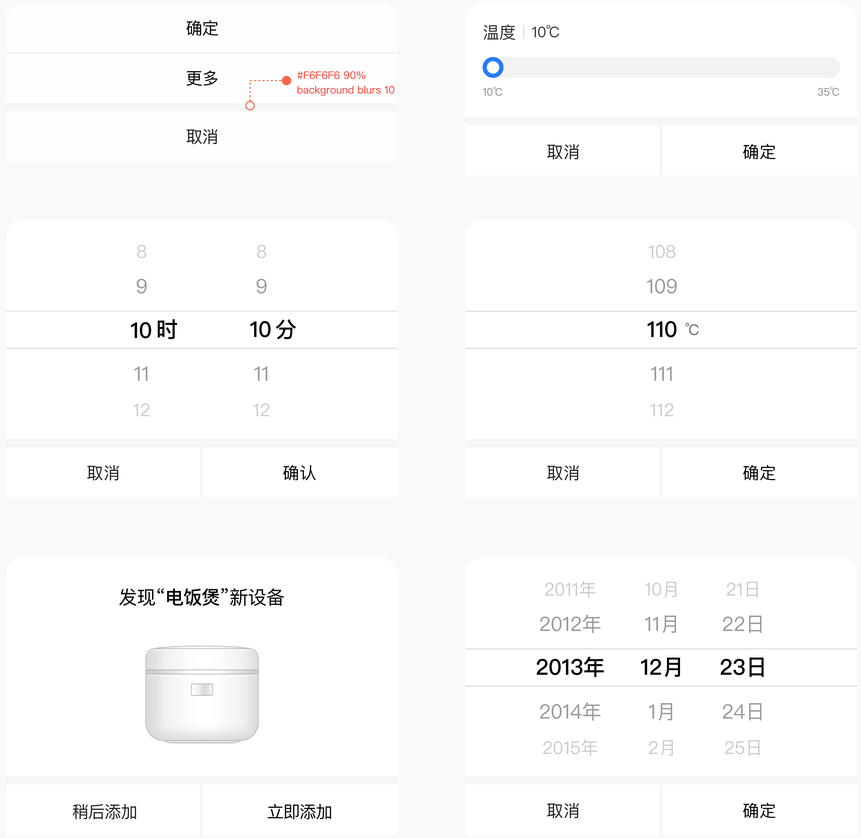

功能操作区

卡片

样式说明

功能操作区由卡片组成，分为一行一个、一行两个、一行三个、大卡片组合。卡片圆角为 12px，卡片之间间距为 10px

显示规则

同一行中，只能使用同一尺寸的卡片。同一类型的功能、内容推荐使用同一类型的卡片控件。

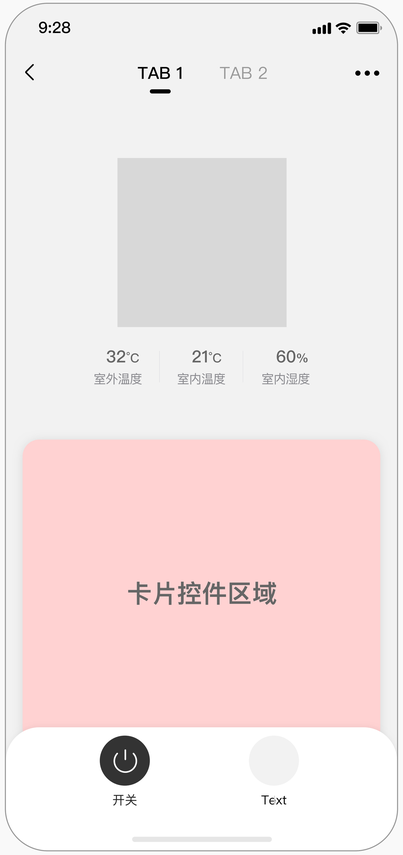

功能操作区

卡片示例

一行一个

多用于列表型卡片

一行两个

默认高度提供：80px、90px两种

一行三个

仅为示例，高度可根据业务适当调整

大卡片组合（高度不限）

仅为示例，大卡片高度不限
可包含多列表等排列组合

功能操作区

卡片标题

无标题

如卡片中内容可明确表达卡片作用，且无歧义，允许不用标题；仅有单行卡片时尽量不使用标题，通过功能内容提示即可

卡片标题

1）卡片内标题：当内容通过大卡片整合展示时，推荐使用卡片内标题
2）卡片外标题：当内容通过小卡片或单行卡片组合展示时，推荐使用卡片外标题
3）标题需对其涵盖的内容具有高度概括性，且易理解，最多不超过 12 个汉字

标题规则

推荐整体采用统一的卡片标题形式，但如有多种展示需求时，需保证主功能区域（首屏区域）采用统一卡片标题形式

功能操作区

卡片–List

样式

单行卡片：显示图标+标题+功能操作

双行卡片：显示图标+标题+副标题+功能操作

（副标题用于解释标题含义，帮助用户理解功能）

功能操作

1、箭头适用于功能页面跳转或拉起弹窗；

2、开关适合用于功能的开启关闭；

3、按钮适合用于功能的不同状态的展示

单行列表

普通列表



带开关列表

带状态列表



带按钮列表

双行列表

普通列表

带开关列表

带状态列表

带按钮列表

极限状态

单行列表文案极限（尽量避免）



双行列表文案极限（尽量避免）

列表状态

功能操作区

卡片–档位/模式

滑杆型

1、当设备可进行精细化的数值操作时，推荐使用本控件；2、交互原则：数值有较大的变化范围；数值变化控制的精确度要求相对较高；当变化间距很小时，可提供通过 + – 控件辅助操作；3、滑杆左右分别为可调整数值的最大和最小值，开关不与滑杆功能融合；滑杆支持点按（即可以通过点击直接调整到对应位置）和拖移

按钮型

1、当设备只需进行分段档位/级别操作时，推荐使用本控件；2、交互原则：数值或程度可分段；数值变化精度相对较低；仅支持单选，不可同时多选项操作

图标型

1、当设备有较多简单模式选择操作时，推荐使用此控件样式；2、交互原则：点击icon即可开关对应模式，若有二级更多参数调整，可通过弹窗或页面进行调整后，在对应功能 icon 或名称上有变化，符合可直观查看状态的交互目标

滑杆型

温度 | 10℃

10℃ 35℃

温度 | 27℃

10℃ 35℃

温度 | 27℃

10℃ 15℃ 20℃ 25℃ 30℃ 35℃

温度 | 27℃

10℃ 15℃ 20℃ 25℃ 35℃

按钮型

档位 | 30°

低 中 高

档位 | 30°

30° 60° 90° 120°

图标型

新风 上下风 上左右风 下左右风

风速 上下风 上左右风 下左右风

上无风感 下无风感 智能风感 儿童防冷风

状态示例

正常

温度 | 27℃

10℃ 35℃

按下

仅卡片背景色变化

温度 | 27℃

10℃ 35℃

失效/禁用

除卡片底白色，其余元素不透明度30%

温度 | 27℃

10℃ 35℃

功能操作区

卡片–可展开收起

基本样式

多用于列表中，痛过右侧小箭头可以展开与收起更多参数/调整功能，展开后，可与其他档位组件组合使用

带开关

点击switch 即可开关相关功能，且有更多参数/调整功能；关闭时隐藏更多参数/调整功能，开启后展开更多参数/调整功能

基本样式

基本样式（带开关）

基本样式

功能操作区

卡片–小卡片

交互原则

1、无勾选卡片：点击卡片后直接进入参数设置弹窗/页面；通过弹窗或页面进行调整后，回到原页面后，在对应功能 icon 或名称上有变化，符合可直观查看状态的交互目标

2、带勾选样式：当设备有较多简单模式选择操作时，推荐使用此控件样式，点击卡片后即可选择对应模式；若有参数调节按钮入口，可点击后触发弹窗或页面进行调整

一行两个

一行三个

拓展样式–带单选

功能操作区

卡片–数据卡片

大数字样式

用于呈现设备相关的信息，常用于主要功能操作；多用于整个插件页，第一个卡片中，点击可触发调节参数弹窗

小数字样式

主要用于呈现设备相关的信息，常用与日志等数据展示，点击可跳转页面

大数字样式

常用于主要功能操作

小数字样式

常用于日志等入口型数据展示

开关控件

开关选择器。需要表示开关状态/两种状态之间的切换时使用。

开关色彩

默认为品牌蓝色，用于美居APP全局界面，插件页更多等表单页面。
辅助色：插件页主页整体用辅助色情况，开关颜色需跟随插件页主题色相应变化（二级页面优先品牌色，特殊情况考虑辅助色）

基础样式

大小：48 * 24 px

未启用：

启用：

禁用：

数据可视化

1、直方图

坐标轴和坐标作为图表的引导元素，可以帮助你将图形与原始值进行关联

直方图

1 文本–纵坐标

#C7C7CC 10pt
多为 5 个值，可根据设备特性进行删减
当图表有两个属性（例如水和电展示在一个图表），可在整个图表左右分别展示

2 文本–横坐标

默认：#8A8A8F 12pt
选中：#000000 14pt 加粗
多划分为 7、12、30 个值，当前选中

3 刻度线

#E5E5E8 1px
一般刻度数量有 7、12、30，分别代表7天、1 年、一个月；每个刻度节点上有 5px的小圆点样式;

4 网格线–横

#F2F2F2 0.5px
只有横向的网格线，网格线之间间距30pt；当纵坐标不足5个时，间距可适当加大；

6 指示图形

用于指示当前选中的日期，颜色可随插件页主题色；如图表仅展示曲线时，无该图形。

7天（一周）

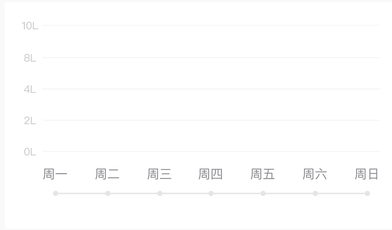

横坐标 2 个纬度属性

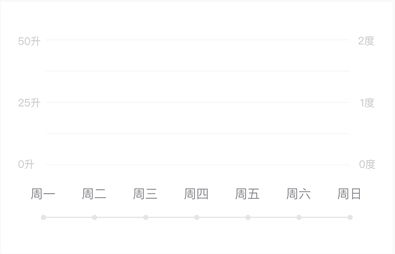

12个月（一年）

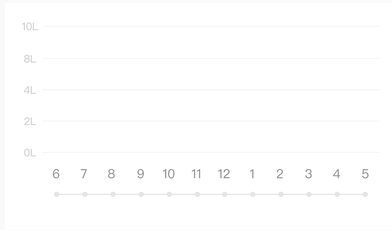

横坐标可多个值

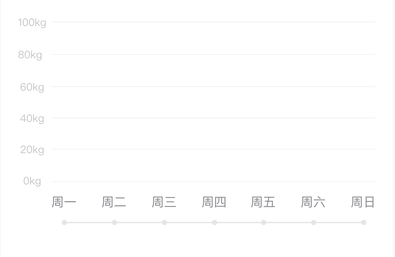

30天（一个月）

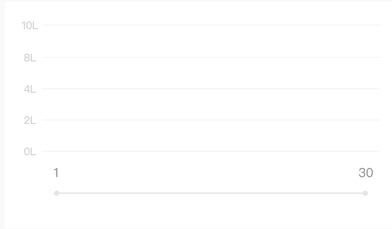

无数据时

2、图形

数据可视化

3、图例

坐标轴和坐标作为图表的引导元素，可以帮助你将图形与原始值进行关联

常用图例

横排：

图例一　图例二　图例三　　图例一　图例一　图例一　　图例一　图例二　图例三

竖排：

图例一　图例一　图例一
图例二　图例一　图例二
图例三　图例一　图例三

特殊-图标：

0.4 度
近1个月用电

40 升
近1个月用水

应用示例

横排

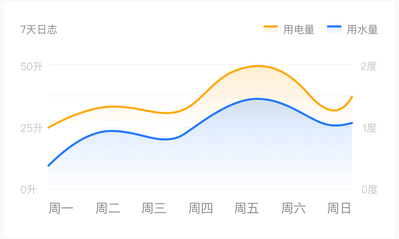

特殊-图标

单个

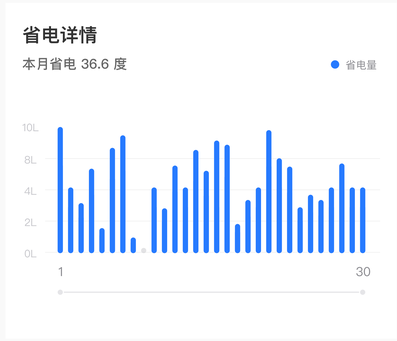

竖排

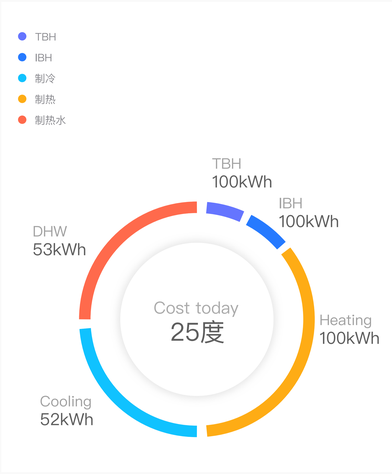

数据可视化

4、提示信息

1、当手按下悬停在图形上时，以提示框的形式展示该点的数据，比如该点的值，数据单位等，帮助用户快速获取图形的关键数据。

2、直接固定展示在图表上方

5、文本标签

当图表需要界面内展示全所有值时，可把值以文本标签的形式直接展示。

注：可根据业务需求，选择是否需要文本标签

提示信息

1、跟随手势

当数据展示较多时，可用跟随手势方式

样式：

应用示例：

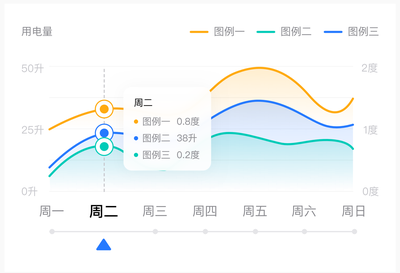

2、固定图表上方

当数据展示1–2个时，可固定在图表上方展示

样式：



应用示例：

文本标签

1、折线图

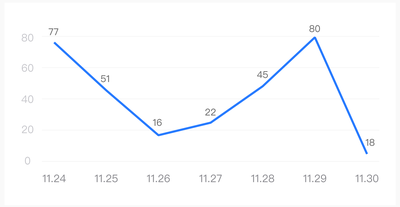

2、柱状图

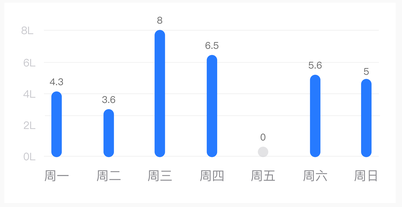

3、条形图

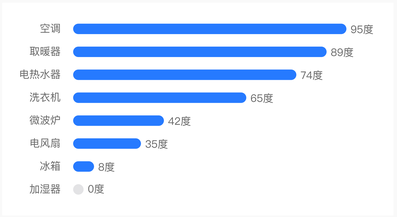

4、饼图

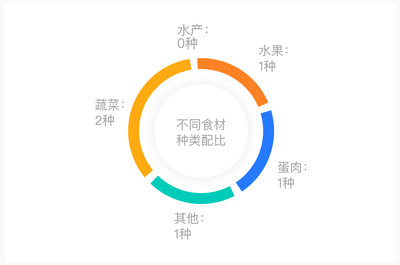

数据可视化

6、色彩搭配

1、折线图、柱状图、条形图时，颜色使用规范色；
2、饼图时，颜色大面积使用，需注意色彩之间搭配，请遵循右侧推荐搭配。

注意

1、推荐使用中间为空的环形饼图；
2、如需使用实心的饼图时，为避免颜色过多过花，可根据页面整体效果降低饼图的颜色透明度。

单色搭配

优先使用主色蓝色，或依照插件页主色

#267AFF

少量色彩搭配

当2-3种颜色时，推荐使用蓝、蓝绿、黄色三种颜色

#267AFF #00CBB8 #FFAA10

多色彩搭配

多种颜色时，推荐使用蓝、蓝绿、黄色、橙色、橙红色搭配使用，建议同色系紧挨，避免颜色冷暖跨度大交替使用

#267AFF #00CBB8 #FFAA10 #FF8225 #FF6A4C

超多色彩搭配

优先使用主色蓝色，特殊

#267AFF #6575FF #995EFC #E96FFC #7C879B #29C3FF #00CBB8 #FFAA10 #FF8225 #FF6A4C

示例

示例

折线图、柱状图、条形图时，颜色使用规范色；以下为单曲线图示例

7、组合图形示例

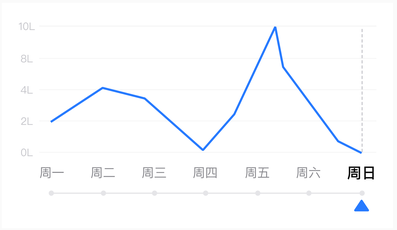
10L
8L
4L
2L
0L
周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日

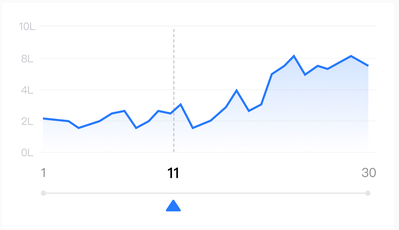
10L
8L
4L
2L
0L
1 11 30

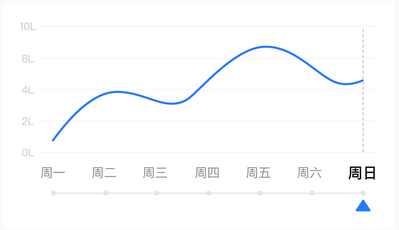
10L
8L
4L
2L
0L
周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日

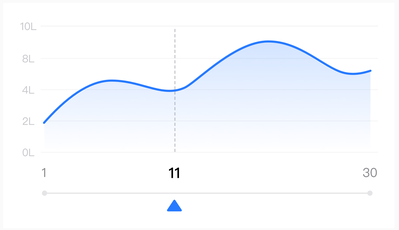
10L
8L
4L
2L
0L
1 11 30

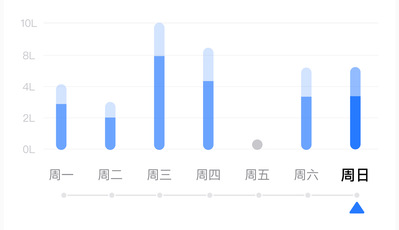
10L
8L
4L
2L
0L
周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日

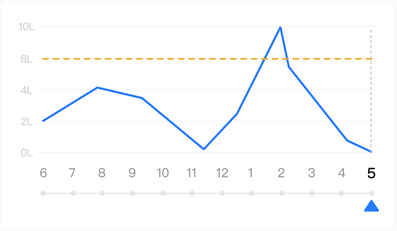
10L
8L
4L
2L
0L
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

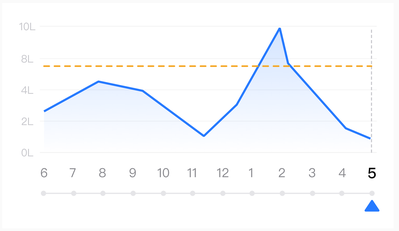
10L
8L
4L
2L
0L
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

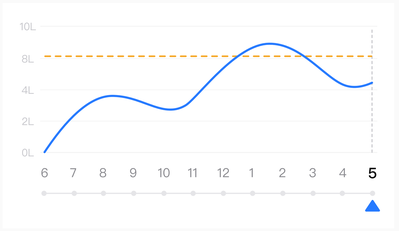
10L
8L
4L
2L
0L
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

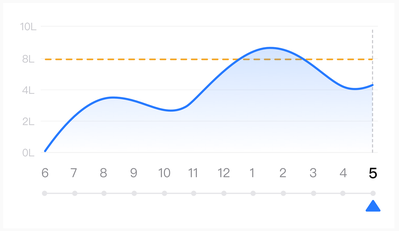
10L
8L
4L
2L
0L
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

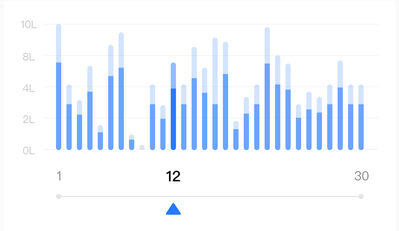
10L
8L
4L
2L
0L
1 12 30

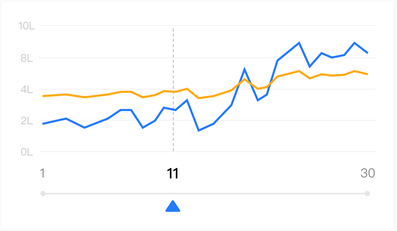
10L
8L
4L
2L
0L
1 11 30

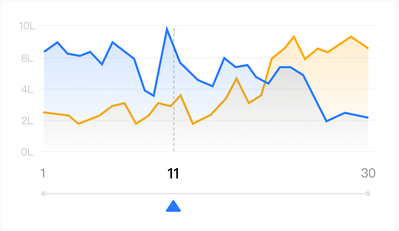
10L
8L
4L
2L
0L
1 11 30

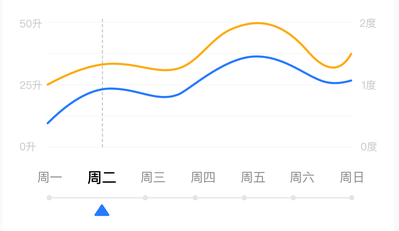
50升
25升
0升
2度
1度
0度
周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日

50升
25升
0升
2度
1度
0度
周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日

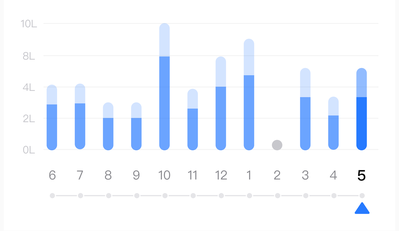
10L
8L
4L
2L
0L
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

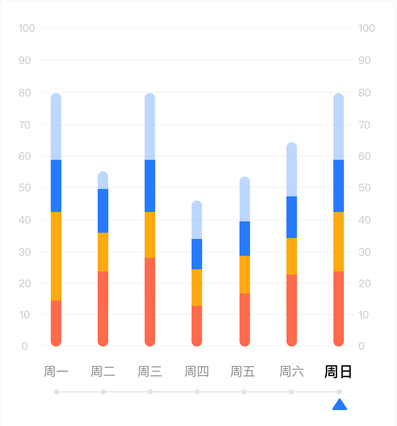
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日

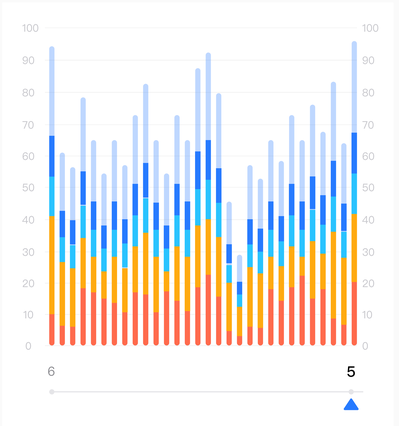
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
6 5

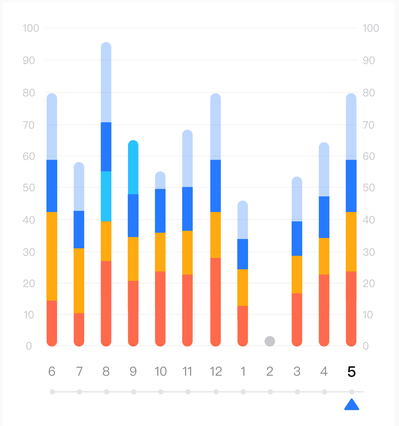
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

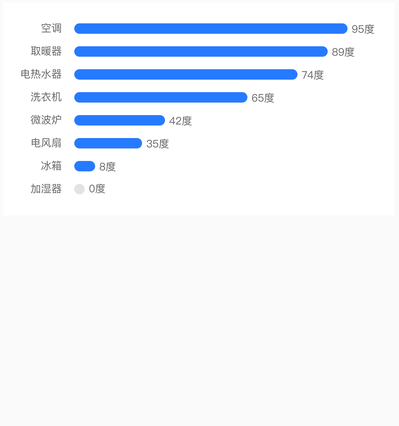
空调 95度
取暖器 89度
电热水器 74度
洗衣机 65度
微波炉 42度
电风扇 35度
冰箱 8度
加湿器 0度

8、应用界面效果展示

冰箱

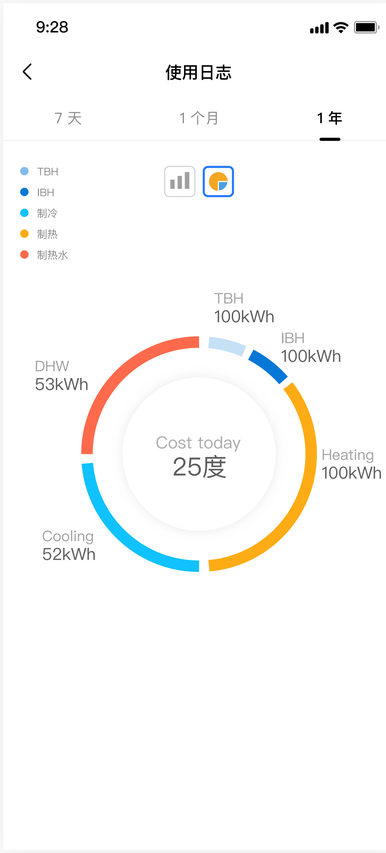

中央空调

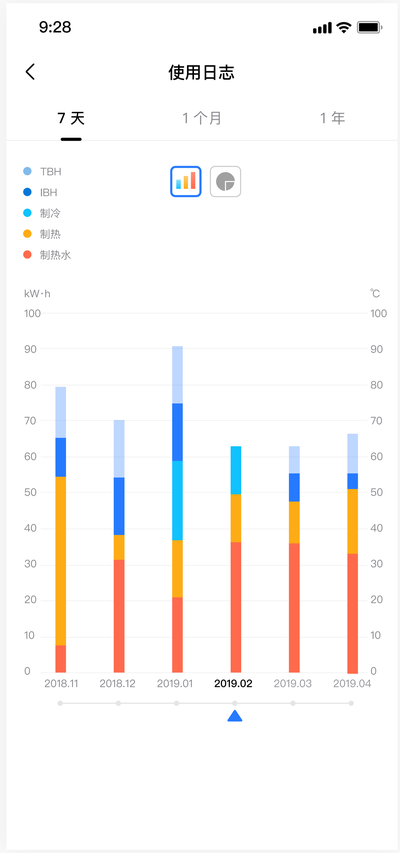

中央空调

智能省电

净水器

取暖器/洗衣机

04 第四章

—— 典型案例

案例展示

空调

冰箱

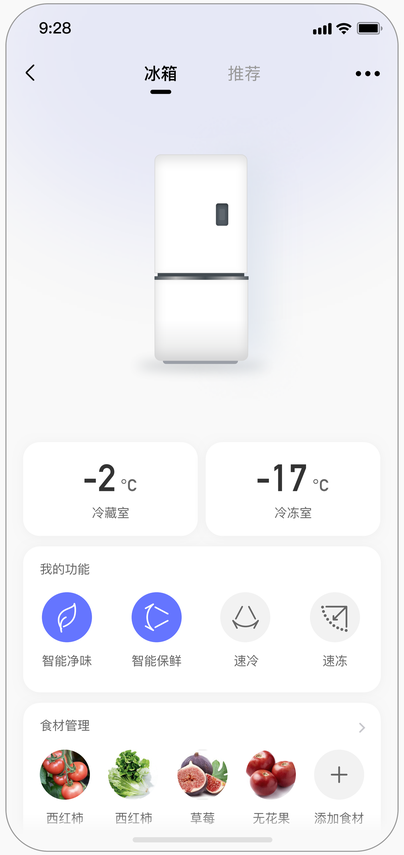

电饭煲

微波炉

热水器

状态展示

关机（空调）

关机（热水器有预约）

离线（进入弹窗）

离线（关闭弹窗后）

标注规范

插件的尺寸标注，插件设计需保持整体尺寸大小的一致性。

iPhone 8

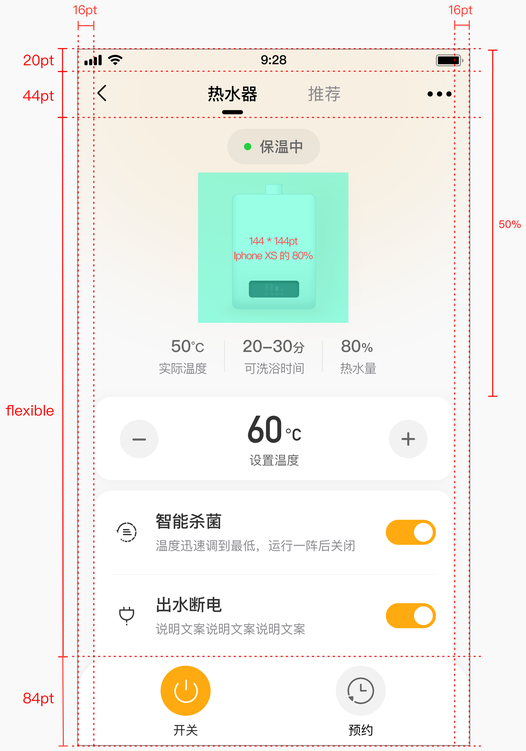

iPhone XS

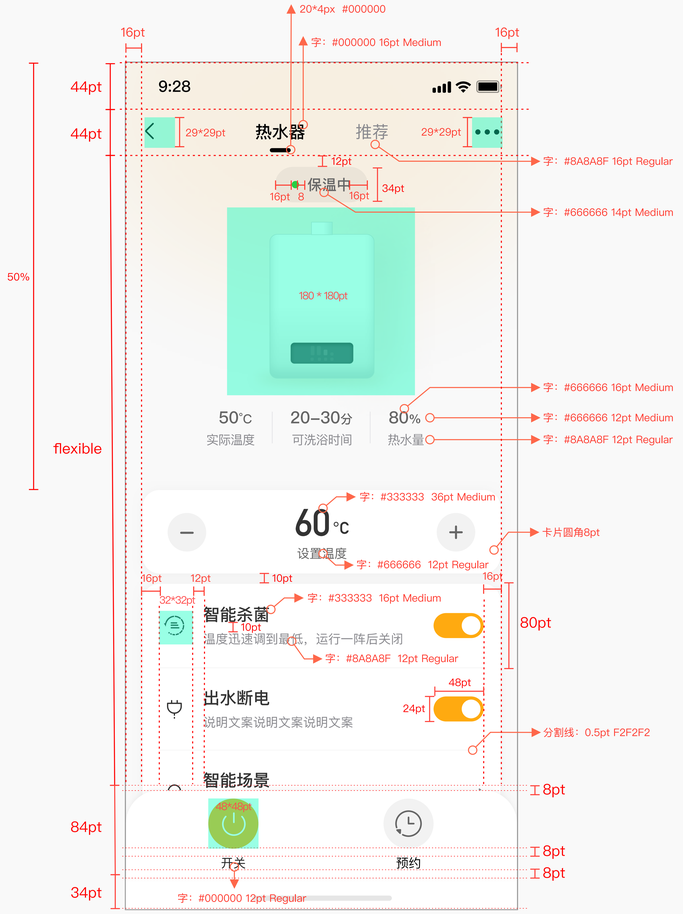

标注规范

插件的尺寸标注，插件设计需保持整体尺寸大小的一致性。

iPhone 8

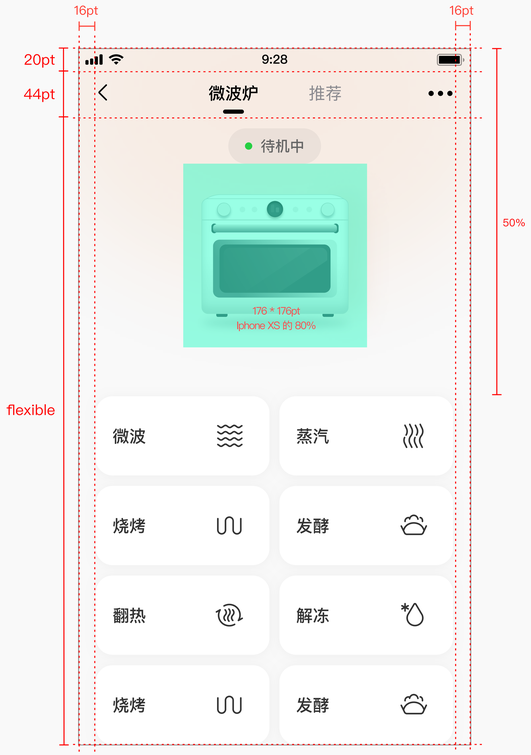

iPhone XS

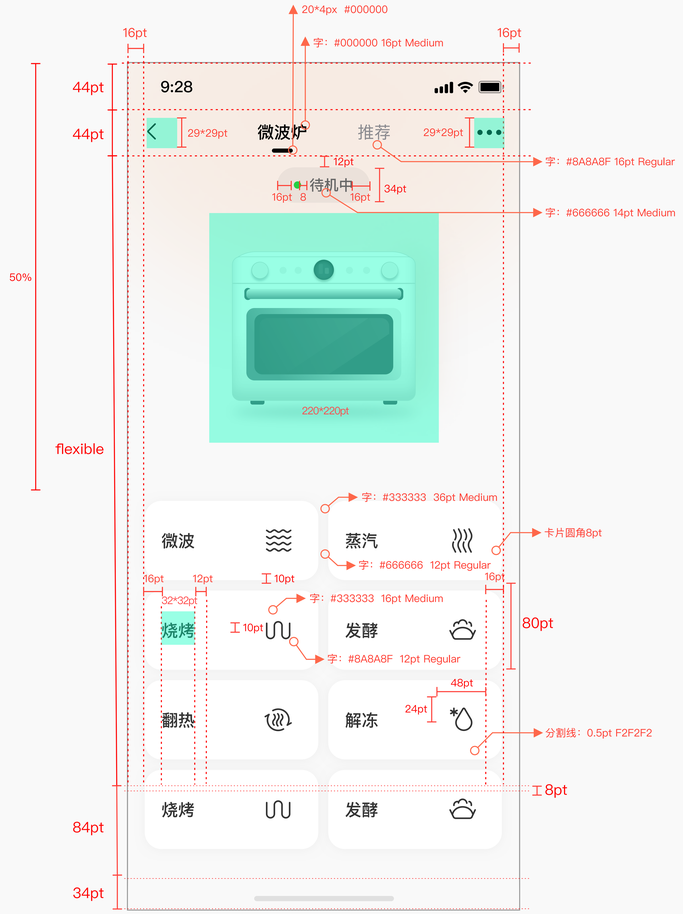

05 第五章

—— 典型交互

页面转换

全局统一

从右侧进入，先快速进入，然后再减速到位（ease-out），原导航信息渐淡（fade），同时新导航从右进入，慢慢明显。

从子界面返回到父界面，同样也是按照这个流程，只是方向相反，加强列表页面和详情页面的逻辑关系。

TAB导航

滑动动效

内容页平移参数

持续时间：安卓：120ms， ios：30ms

位移：平移

缩放：0.6–>1

透明度： 0.5–>1

1 点击【TAB2】，内容进行切换 → 页面内容切换动效 → 2 完成TAB2内容呈现

顶部导航、底部控制栏不变，内容向左平移

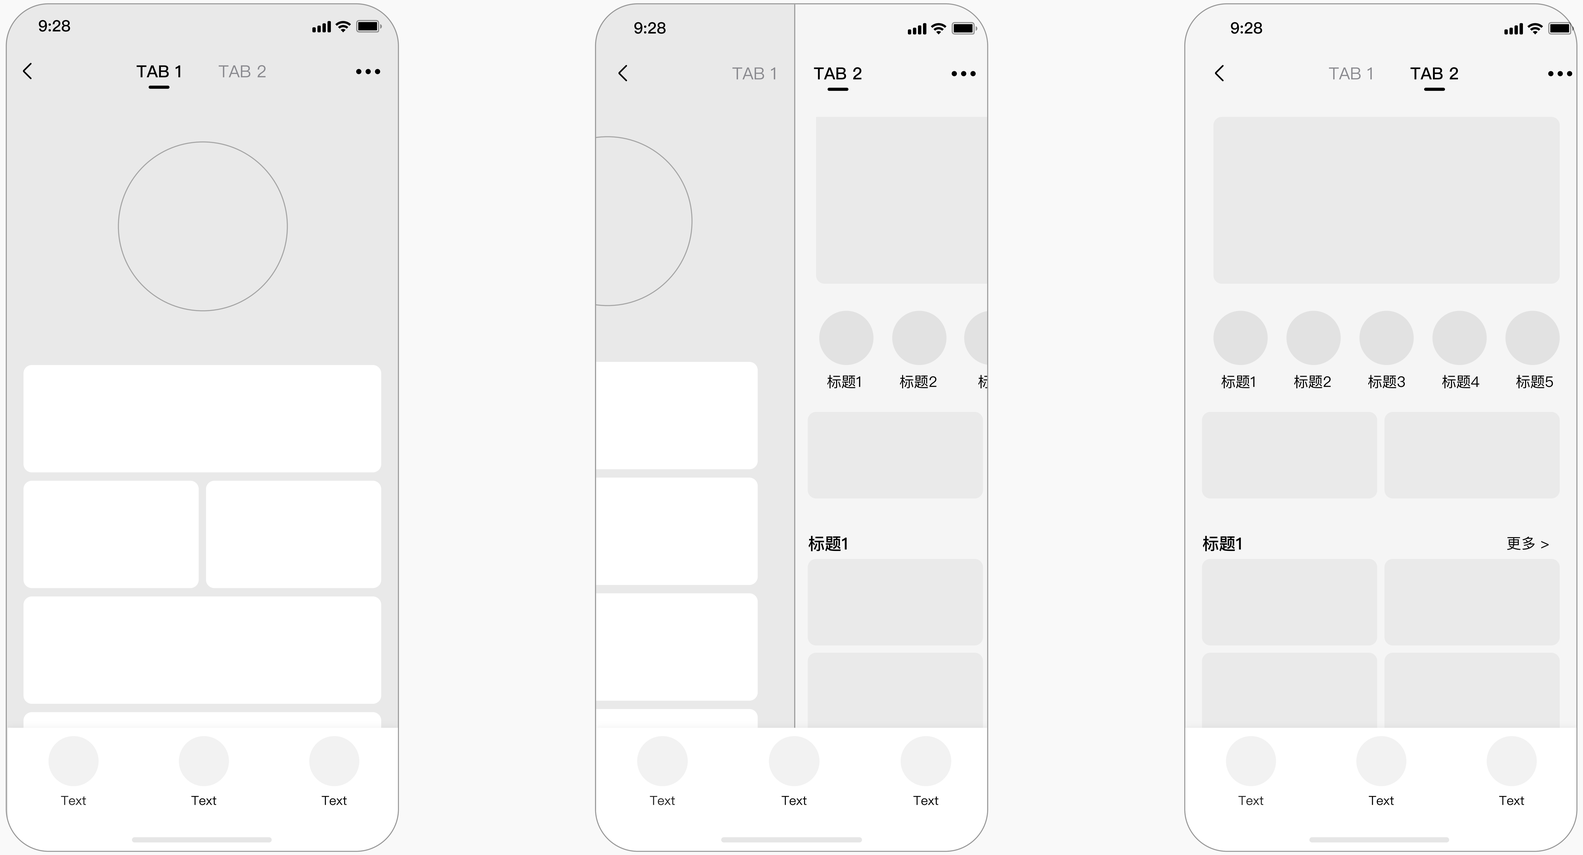

上划交互

阶段一

展示设备主要信息和调节控制，目的是帮助用户快速获取设备信息、便捷使用设备的核心控制功能

阶段二

目的是展示更全的控制功能、帮助用户使用除核心功能外的，设备功能

触发条件：

上滑后完全隐藏信息显示区

导航TAB：

背景色渐显，调节控制区吸附到导航TAB底部

底部操控栏：

常驻不变

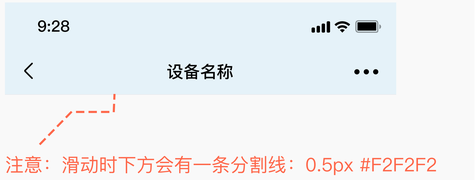

弹层交互

全局统一

所有底部弹层的出现需一律遵循渐进方式，从底部缓动出现，消失即反之，从上而下缓动退出画面，避免生硬的直接弹出影响用户体验。

具体可联系IoT设计部门了解详细动效稿。

弹窗动效说明

1、背景遮罩–不透明度逐渐减弱，背景遮罩颜色变深
2、弹窗从底部由下至上平移出现

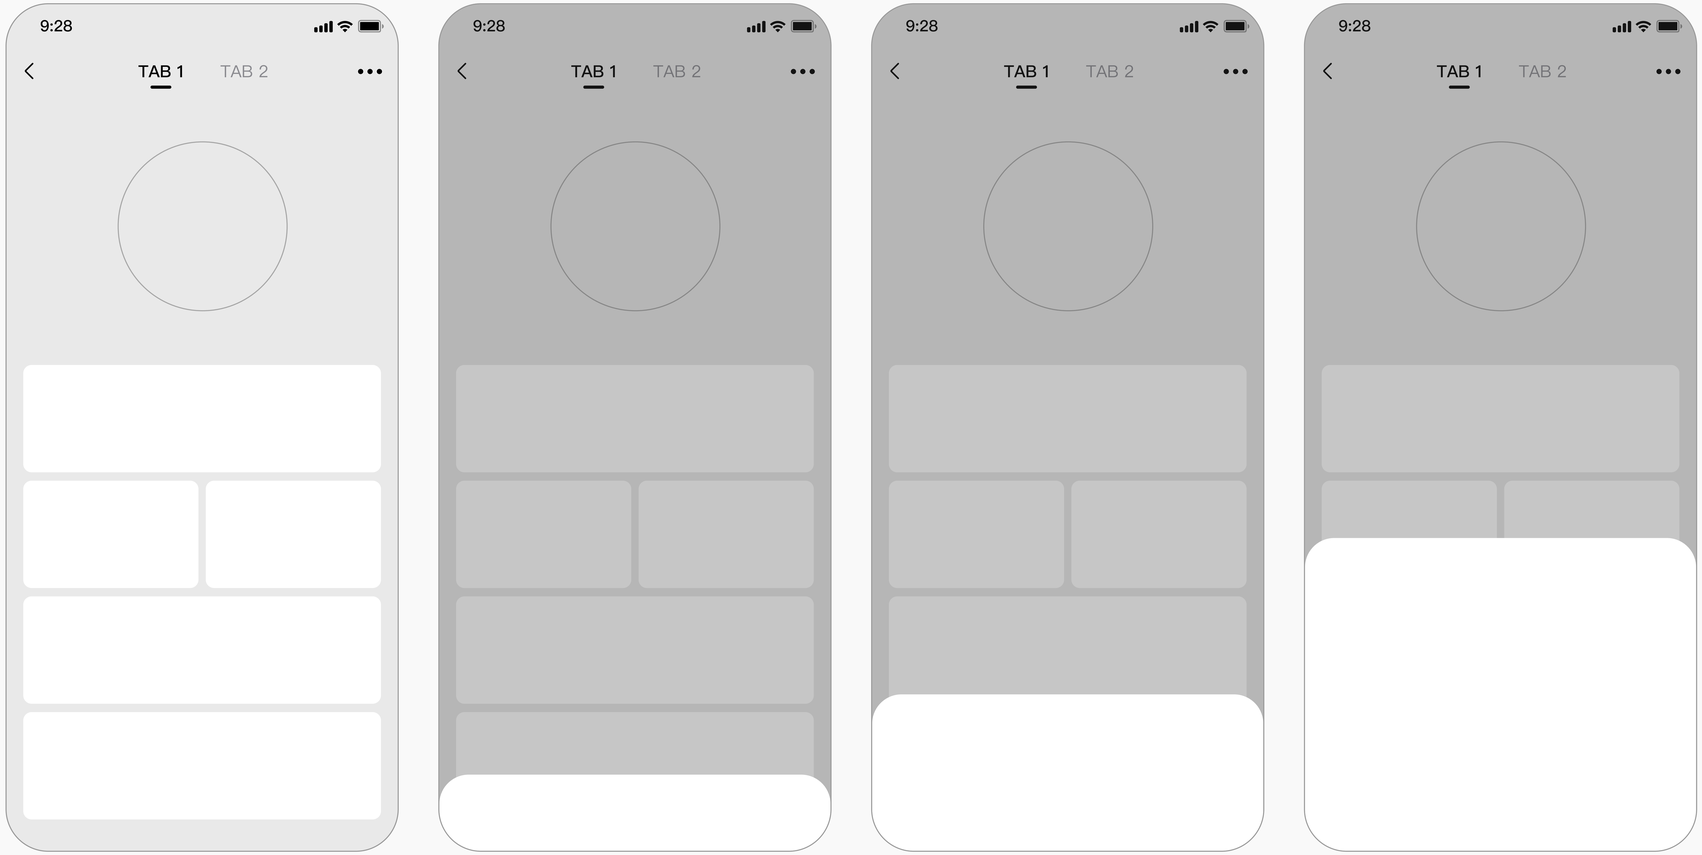

弹层交互

操作逻辑

1、设备默认使用用户上一次使用的模式
2、可以直接快速启动设备进行工作
3、设备执行情况在插件首页展示
4、点击“参数设置”，可进入参数设置弹窗/页面，进行参数调整

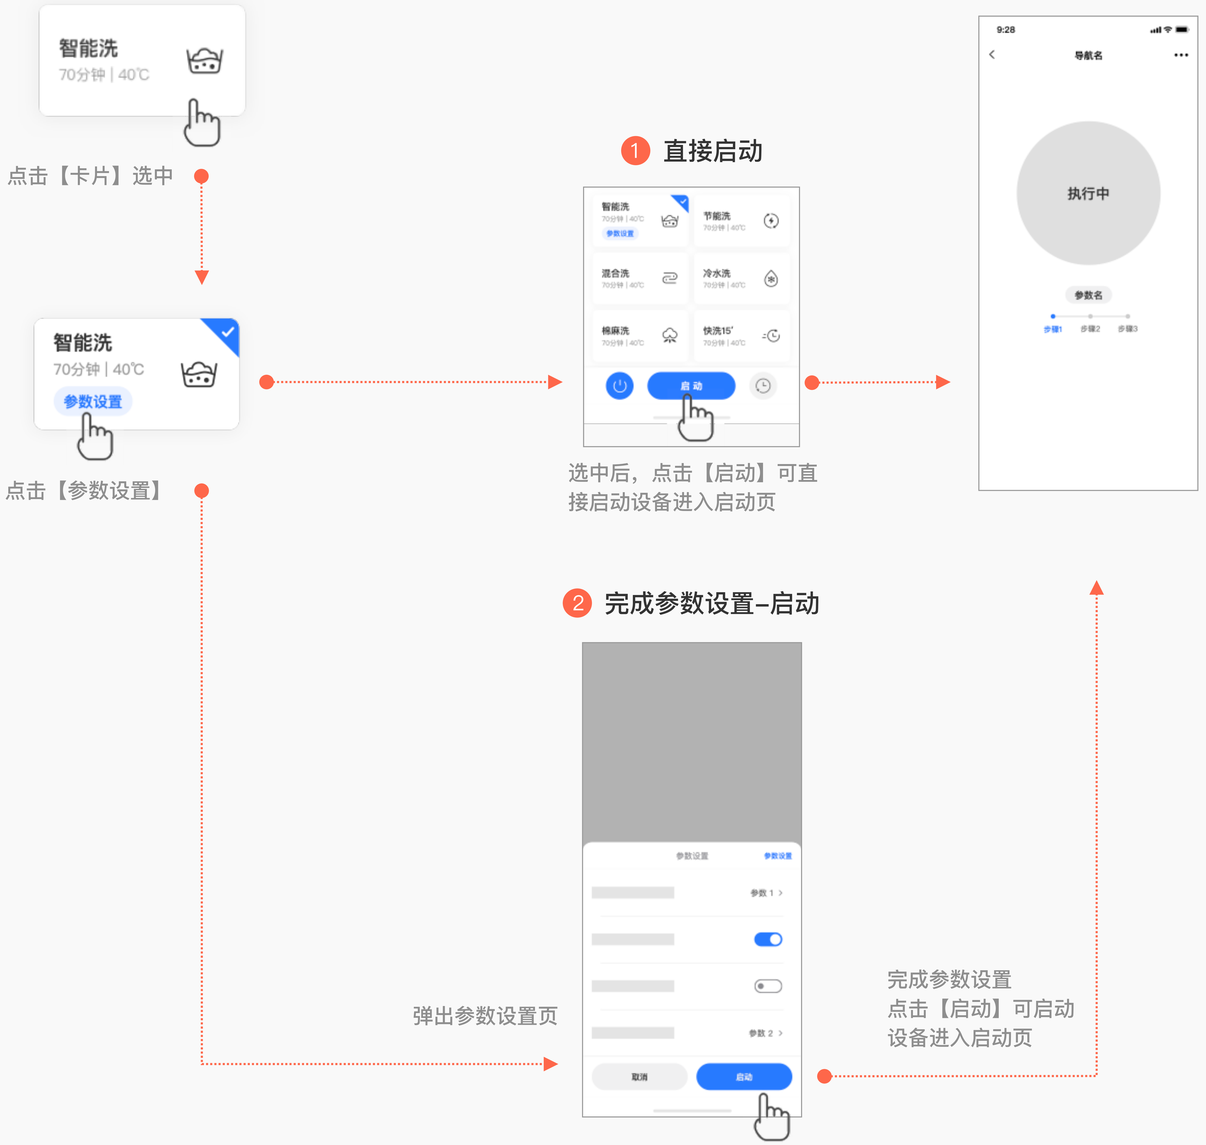

童锁

入口形式

童锁的入口形式有两种，分别是卡片列表形式和 icon 形式。可根据设备属性，合理的放置童锁入口

1. 卡片列表形式

童锁非常用功能，推荐用卡片列表

2. icon 形式

当插件界面布局不适合应用卡片时，可以考虑使用icon形式，但交互逻辑不变

1. 卡片列表形式示例

1 **列表中童锁**

童锁非常用功能，推荐用卡片列表

2. icon 形式示例

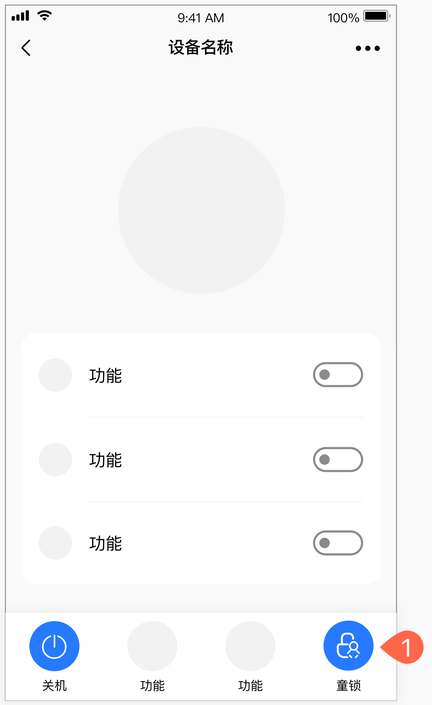

1 **icon 形式童锁**

当插件界面布局不适合应用卡片时，可以考虑使用icon形式，但交互逻辑不变

童锁

类型

童锁根据属性可分为两种类型，分别是一般性童锁和危险类童锁。可根据设备属性，选择合适的类型。

1. 一般性童锁

危险性较低（例如净水器），App端开启童锁后，仅锁住设备，仍能继续控制插件。

2. 危险类童锁

设备运行具备一定危险性，误操作容易引发事故（例如燃气设备）；开启童锁功能后，APP、设备上的功能操作被锁定，但App上可以继续浏览内容信息。

1. 一般性童锁示例

此处以 [卡片列表入口童锁] 为例，
[icon入口童锁] 的交互逻辑与此一致

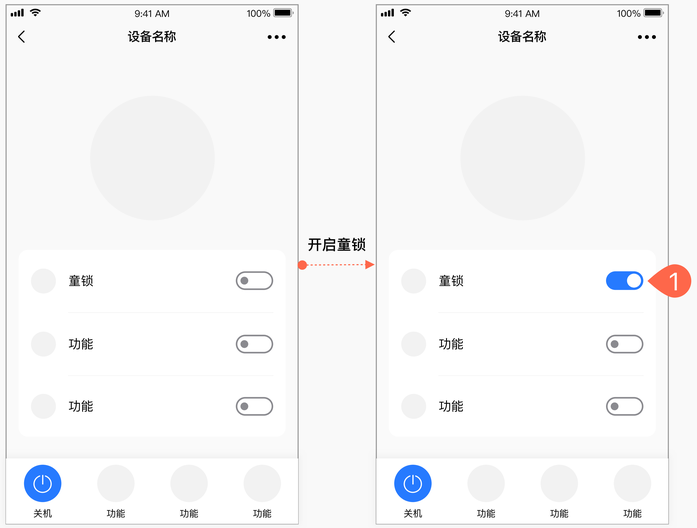

1 开启童锁

App端开启童锁后，只是开关状态切换（无需2次确认弹窗，界面中不做强提示），此时仅锁住设备，仍能继续控制插件。

2. 危险类童锁示例

此处以 [卡片列表入口童锁] 为例，
[icon入口童锁] 的交互逻辑与此一致

1 开启童锁

开启童锁需要弹出二次确认弹窗，提示文案可以根据设备特点自定义

2 童锁已开启提示条

开启童锁后需在界面中强提示用户。提示条可根据插件风格在设计规范中选择合适的样式。

3 点击禁用的功能时toast提示

童锁开启后，设备功能无法操作，点击时弹出toast提示。注意：应允许浏览设备信息，例如食谱、电量统计等。

4 解除童锁

解除童锁需要弹出二次确认弹窗，提示文案可以根据设备特点自定义

更新记录

2020年05月30日

1、生态插件接入UI设计规范初次发布

2021年05月30日

1、页面框架补充设计说明

2、补充背景设计定义说明

3、补充插件工作状态示例

4、增加插件设计标准规范

2022年03月02日

1、02页面架构

2、03组件控件

3、04典型案例

4、新增05典型交互

V3.0 Update Mar 2th，2022

THANK YOU

提示：美的美居智能产品设计保密文档，未经允许不得外泄，如遇法律问题，美的美居保留对其诉讼的法律权利。