ЛИМЦ.60057.12.00.001

Ra 6,3 (√)

Кольцо показано в свободном состоянии
В рабочем состоянии D=145 мм.

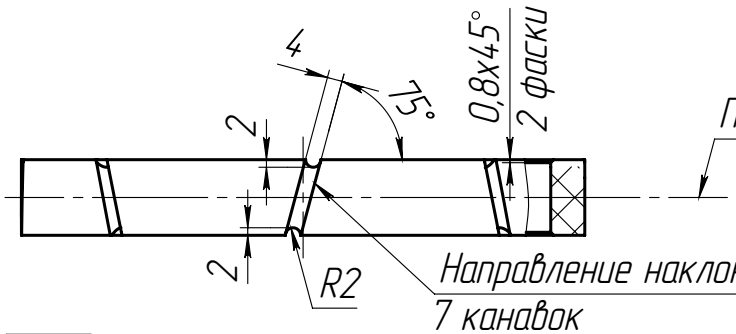

Направление наклона канавок чередуется.
7 канавок

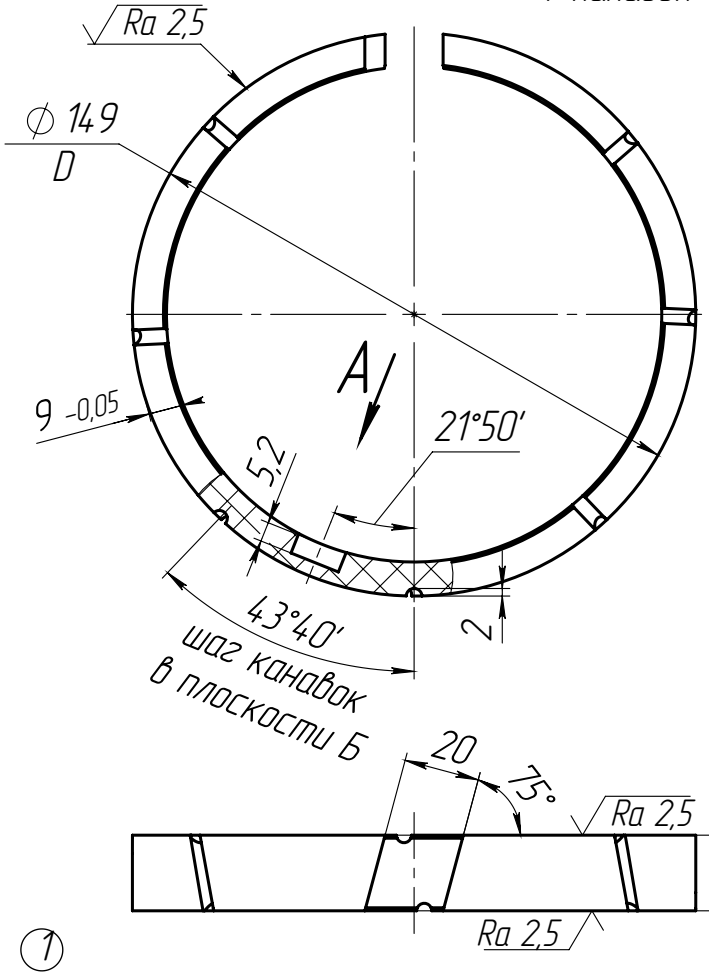

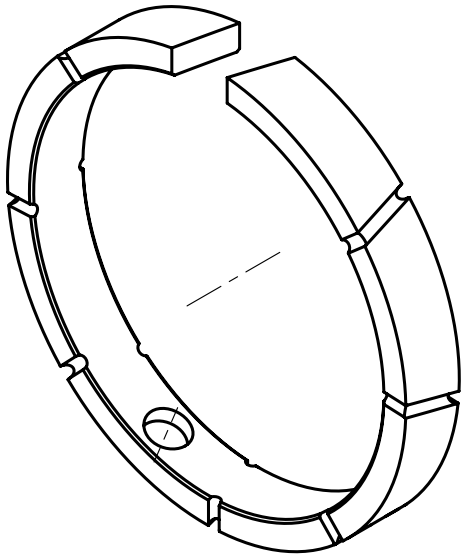

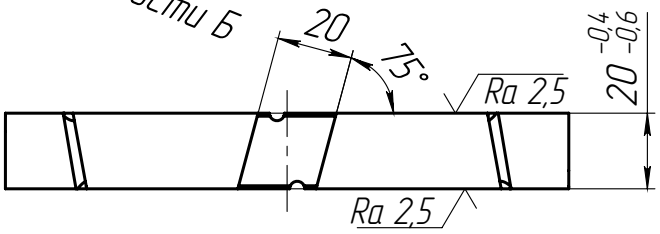



1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2.
2. Общие допуски формы и расположения – ГОСТ 30893.2 – K.
3. Контроль наружного диаметра выполнять до разрезки колец.
4. Допускается замена материала на графитофторопласт АФГ–80ВС.
5. Маркировать обозначение чертежа.

					ЛИМЦ.60057.12.00.001
1		ЛИМЦ.60057.11ИИ		04.09.24	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Кольцо опорное (d145)
Разраб.		Нагуманов Н.Д.		01.2023	
Пров.		Иванов Е.К.			
Т. контр.					
Н. контр.		Ванина А.Н.			Графитофторопласт АФГМ
Утв.					

Лит.	Масса	Масштаб
	0.2	1:2
Лист	Листов 1	

ЗАО "БТ"

Шифр: Копировал Формат А4

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Файл: ЛИМЦ.60057.12.00.001_Кольцо опорное (d145)