ЛИМЦ.60057.16.00.001

Кольцо показано в свободном состоянии
В рабочем состоянии D=62 мм.

Ra 6,3 (√)

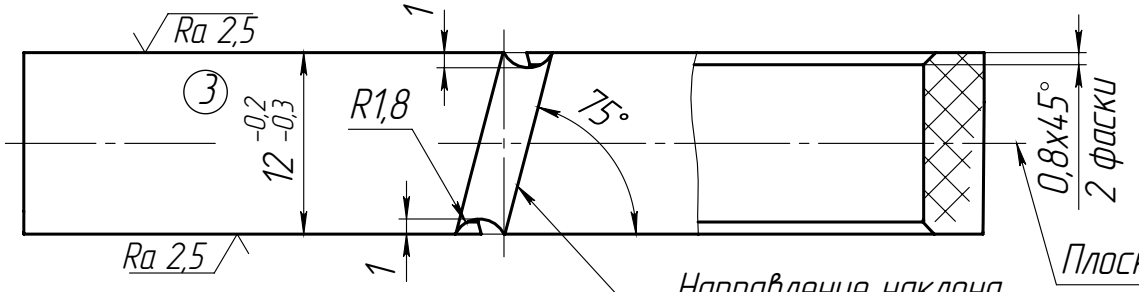

Направление наклона канавок чередуется.
3 канавки

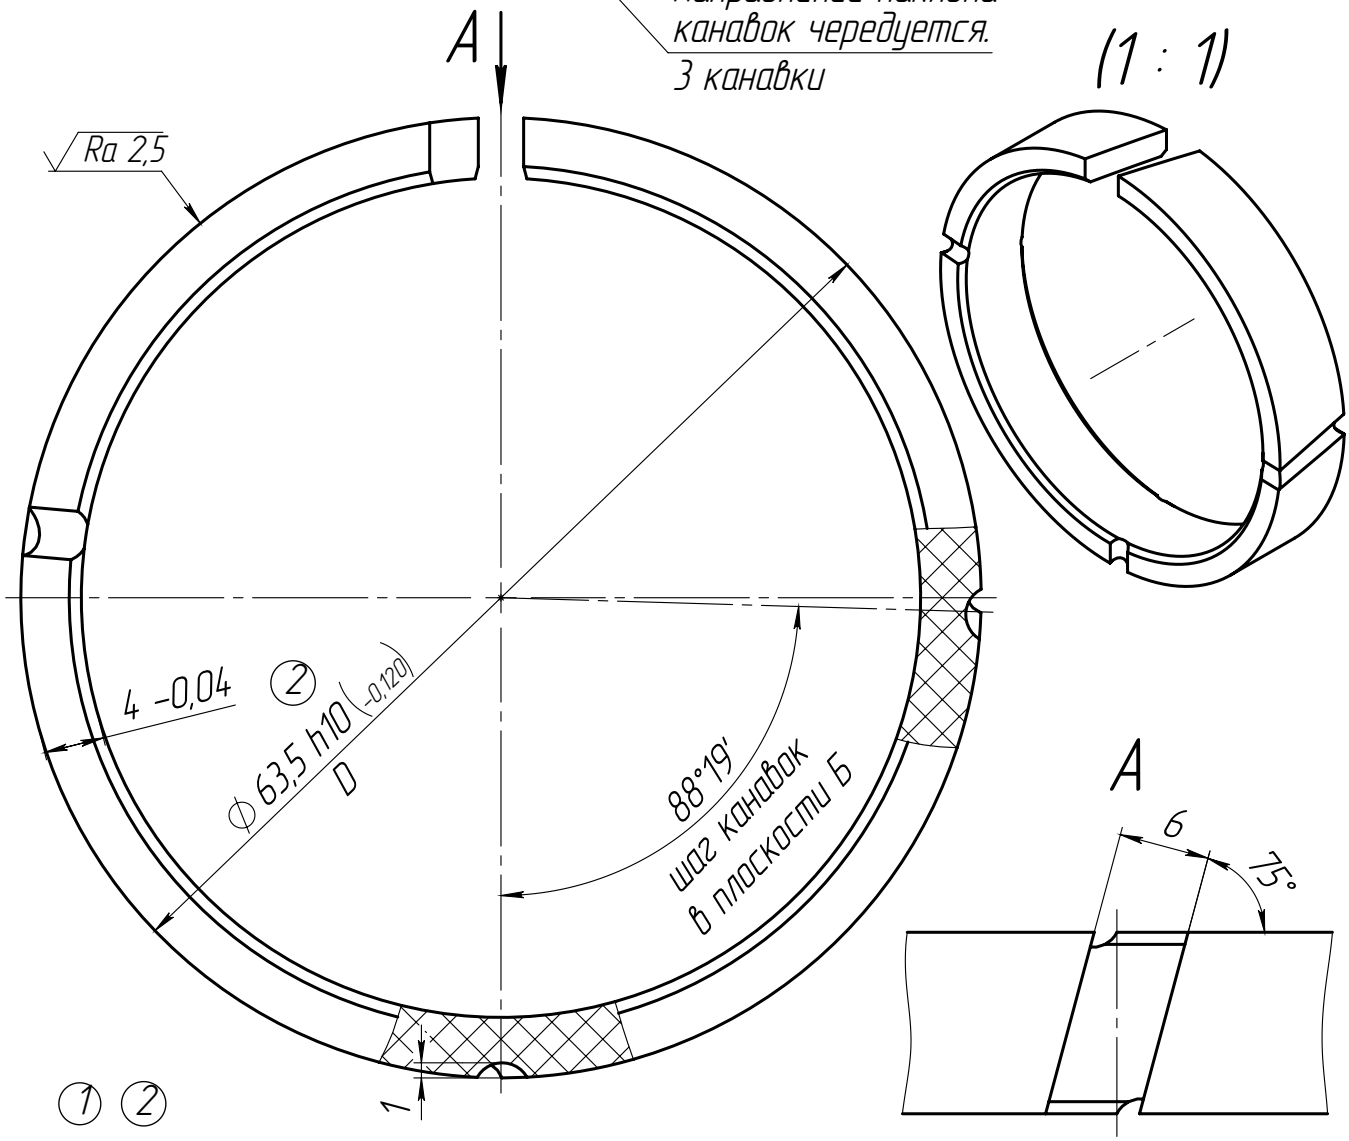

1 2

1. Контроль наружного диаметра выполнять до разрезки колец.
2. Общие допуски ГОСТ 30893.2 – mK.
3. Маркировать обозначение чертежа.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
4	Зам.	ЛИМЦ.60057.16ИИ		04.02.25
3	Зам.	ЛИМЦ.60057.14ИИ		10.01.25
2	Зам.	ЛИМЦ.60057.11ИИ		04.09.24
1		ЛИМЦ.60057.10ИИ		15.01.24
Разраб.		Нагуманов Н.Д.		10.01.25
Пров.		Макаров Е.В.		10.01.25
Т. контр.		Хомин А.М.		10.01.25
Н. контр.		Ванина А.Н.		10.01.25
Утв.		Сибирев М.И.		10.01.25

ЛИМЦ.60057.16.00.001

3 Кольцо опорное/d62 (DRSQZ87158)

Лит.	Масса	Масштаб
	18 г	2:1
Лист	Листов 1	

4 Ф4УВ20 (Флубон-20)

АО "БТ"

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Шифр:
Копировал
Формат А4

Файл: ЛИМЦ.60057.16.00.001_Кольцо опорное_d62 (DRSQZ87158)