ЛИМЦ.60057.16.00.002

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Рис. 1
ЛИМЦ.60057.16.00.002

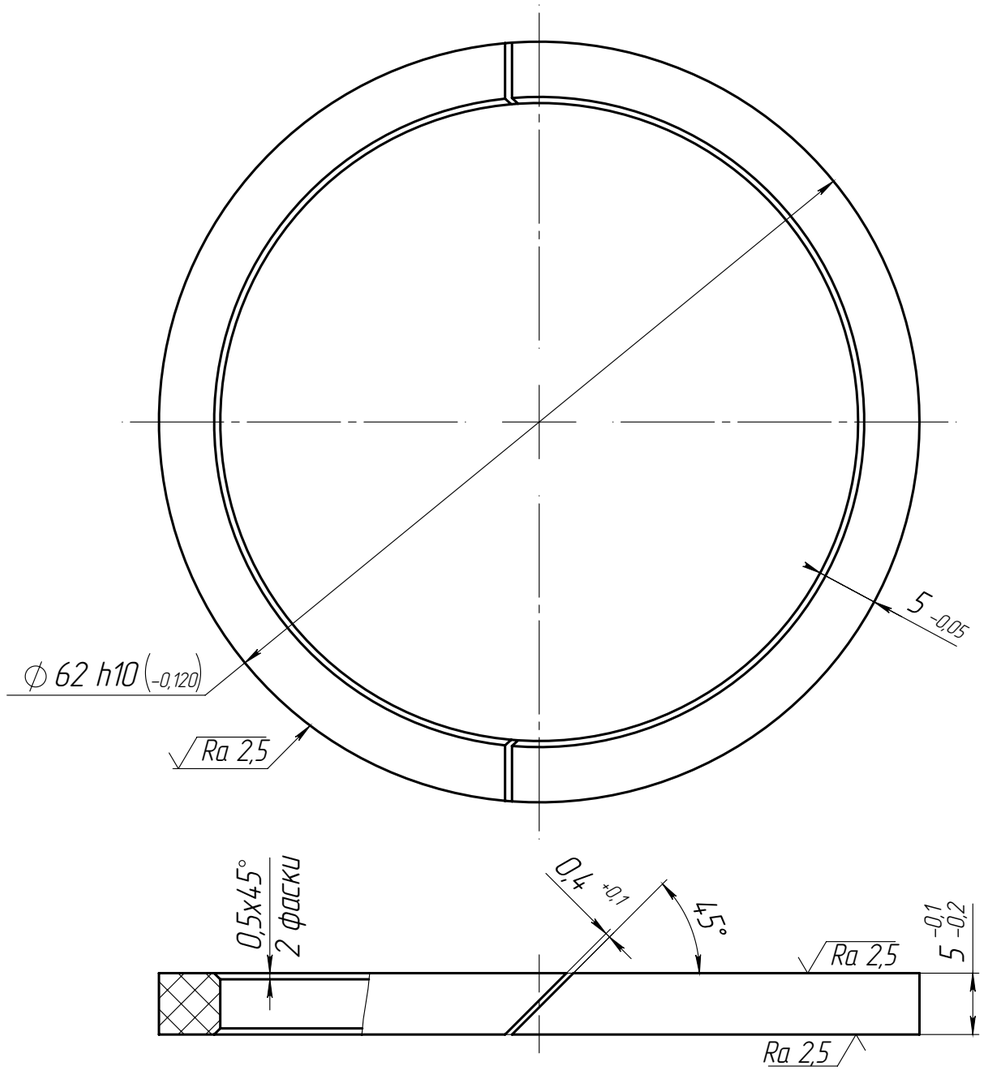

⑤ Рис. 2
ЛИМЦ.60057.16.00.002-01
Остальное см. ЛИМЦ.60057.16.00.002

Кольцо показано в свободном состоянии. В рабочем состоянии D=62 мм, t=0,8 мм

Ra 3,2 (√)

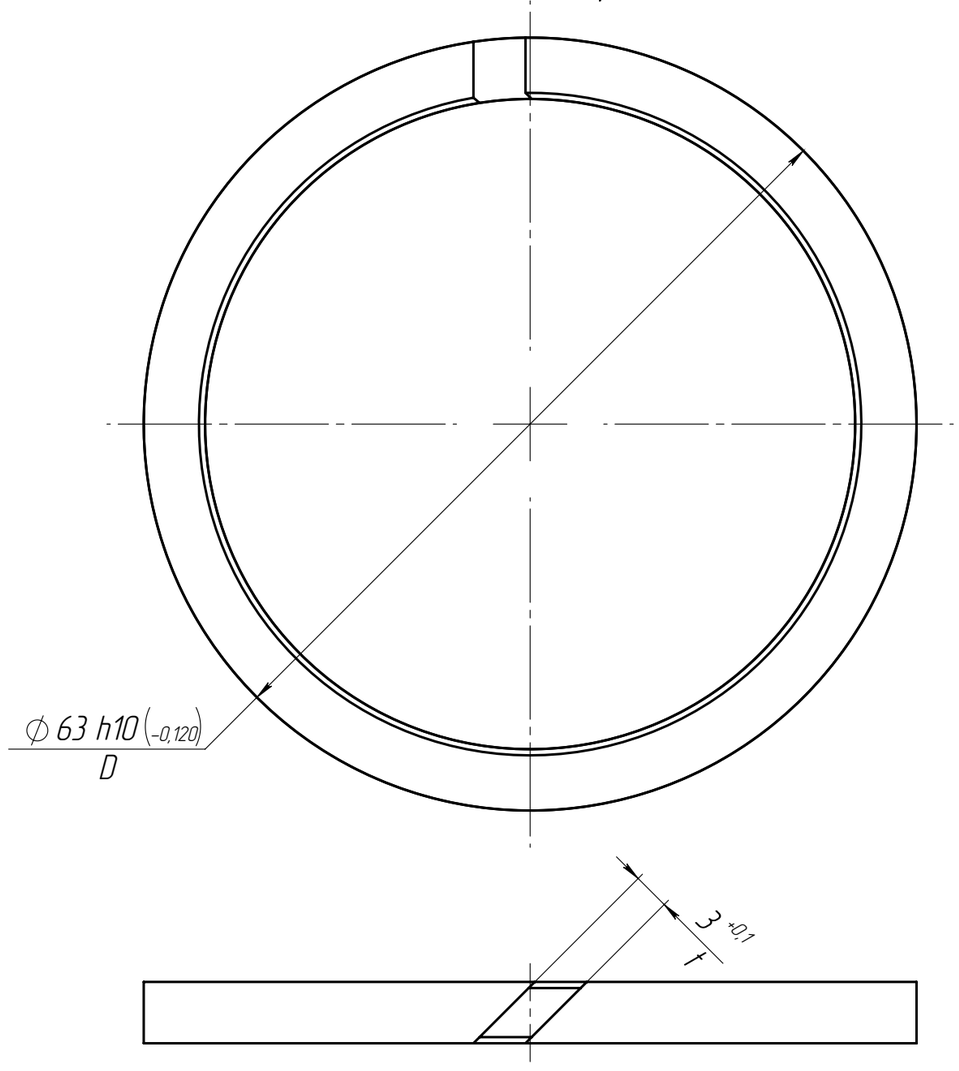

⑤

Обозначение	Материал	Примечание
ЛИМЦ.60057.16.00.002	ZEDEX ZX-324VMT (PEEK композит с углеволокном, графитом и PTFE)	Рис. 1 2 разреза
-01	Композит PEEK-PTFE Performance	Рис. 2 1 разрез

1. Контроль наружного диаметра выполнять до разрезки колец.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2.
3. Общие допуски формы и расположения – ГОСТ 30893.2 – K.
4. Маркировать обозначение чертежа.

5	Зам.	ЛИМЦ.60057.26ИИ		5.09.25	ЛИМЦ.60057.16.00.002	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.		Нагуманов Н.Д.		05.09.25	Кольцо уплотнительное/d62 (DRSQZ28263)	Лит. / Масса / Масштаб: 6 г / 2:1
Пров.		Макаров Е.В.		05.09.25		Лист / Листов 1
Т. контр.		Хомин А.М.		05.09.25		
Н. контр.		Ванина А.Н.		05.09.25	⑤ См. таблицу	АО "БТ"
Утв.		Сибирев М.И.		05.09.25		

Шифр: Копировал Формат А3

Файл: ЛИМЦ.60057.16.00.002_Кольцо уплотнительное_d62 (DRSQZ28263) 26ИИ